

Mk2 - aktiv 3-vejs gulvhøjttaler

Kabinettegninger og stykliste


Format	Lukket 3-vejs, aktiv (DSP), basser push-push på siderne
Drivere	Bas 2× SB Acoustics SB23NRXS45-8 · Mid Scan-Speak 15W/4434G00 · Diskant H2606 i waveguide
Udvendige mål	300 (b) × 370 (d) × 1050 (h) mm, konstant bredde
Materiale	22 mm birkefiner · ~1,93 m ² /stk → 3-4 plader til parret
Basrum	~64 L netto (84 L brutto) → $Q_{tc} \approx 0,75$ / $F_c \approx 54$ Hz
Midkammer	~6 L lukket, isoleret fra bastryk
Delefrekvenser	180 Hz (bas/mid) og ~1600 Hz (mid/diskant), LR4 akustisk
Udskæringer	Bas Ø198 · Mid Ø114 · WG-flange 252×168 mm

Indhold: forside · ark 1 udvendige mål · ark 2 lodret snit · ark 3 vandrette snit · ark 4 baffel/udskæringer · stykliste


Bemærk: alle akustiske tal er fysik-estimer. Endeligt delefilter og delays sættes ved måling af den printede waveguide.

Mk2 - ark 1: udvendige maal (300 x 370 x 1050 mm, 22 mm birkefiner)


FRONT

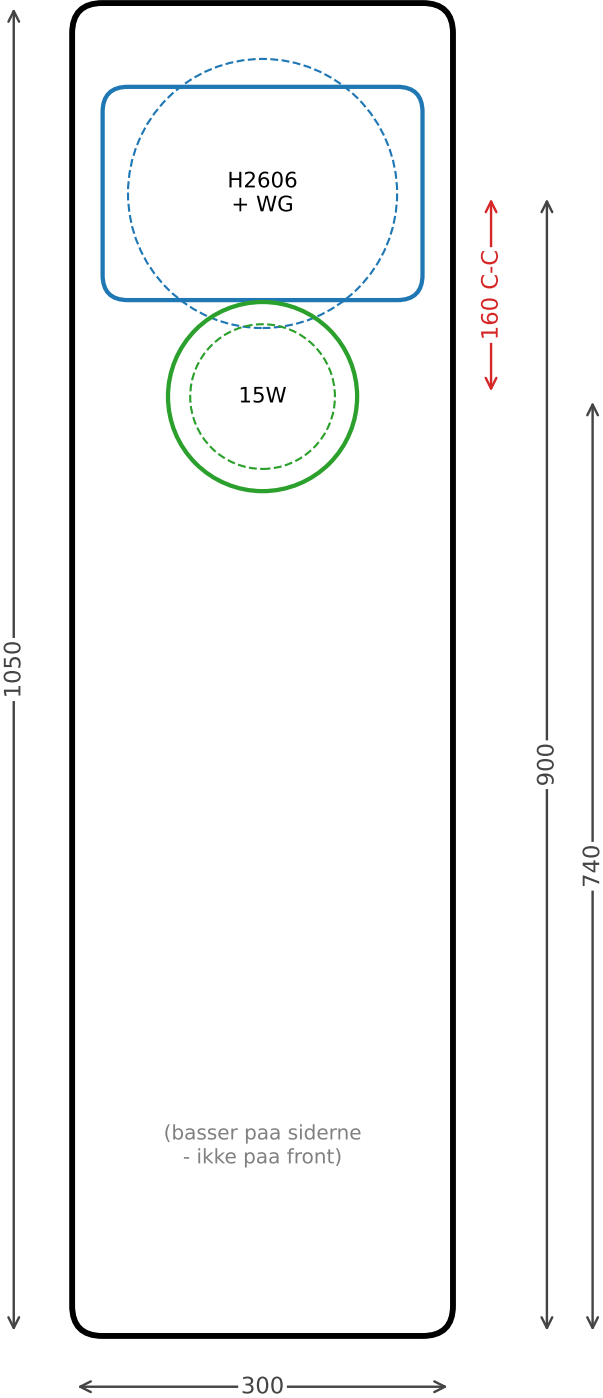


SIDE

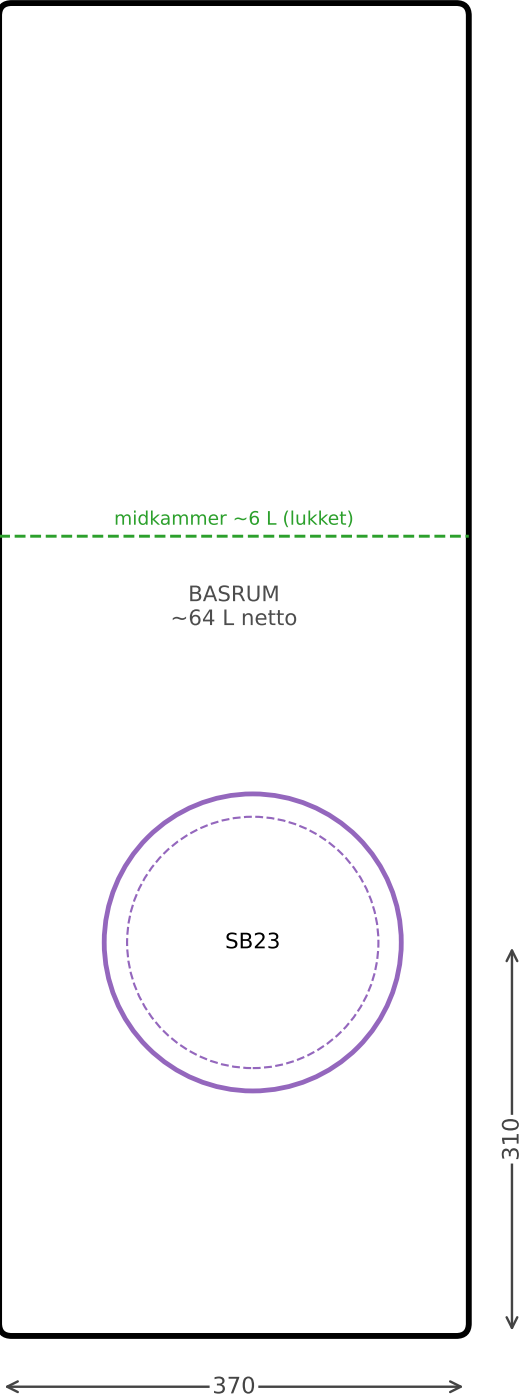

TOP

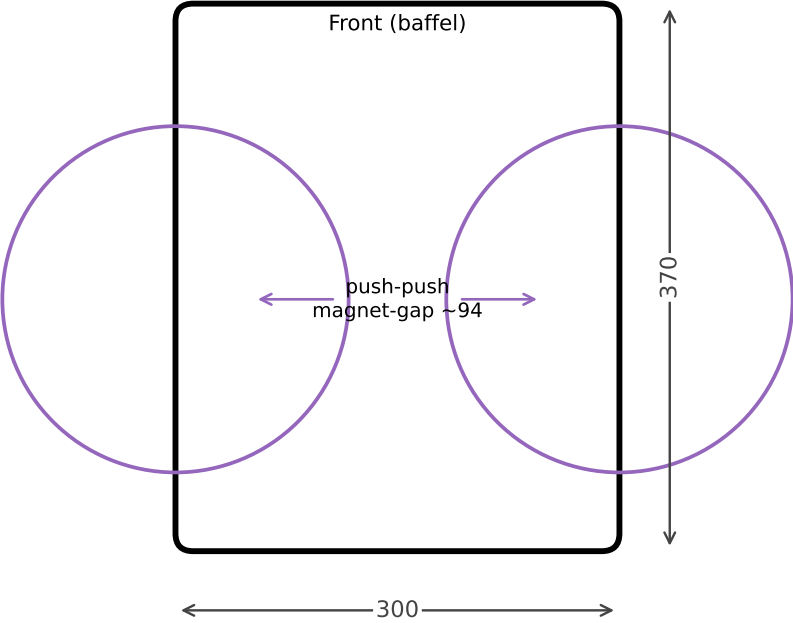


Snit A-A (lodret, set fra siden) - væg = 22 mm

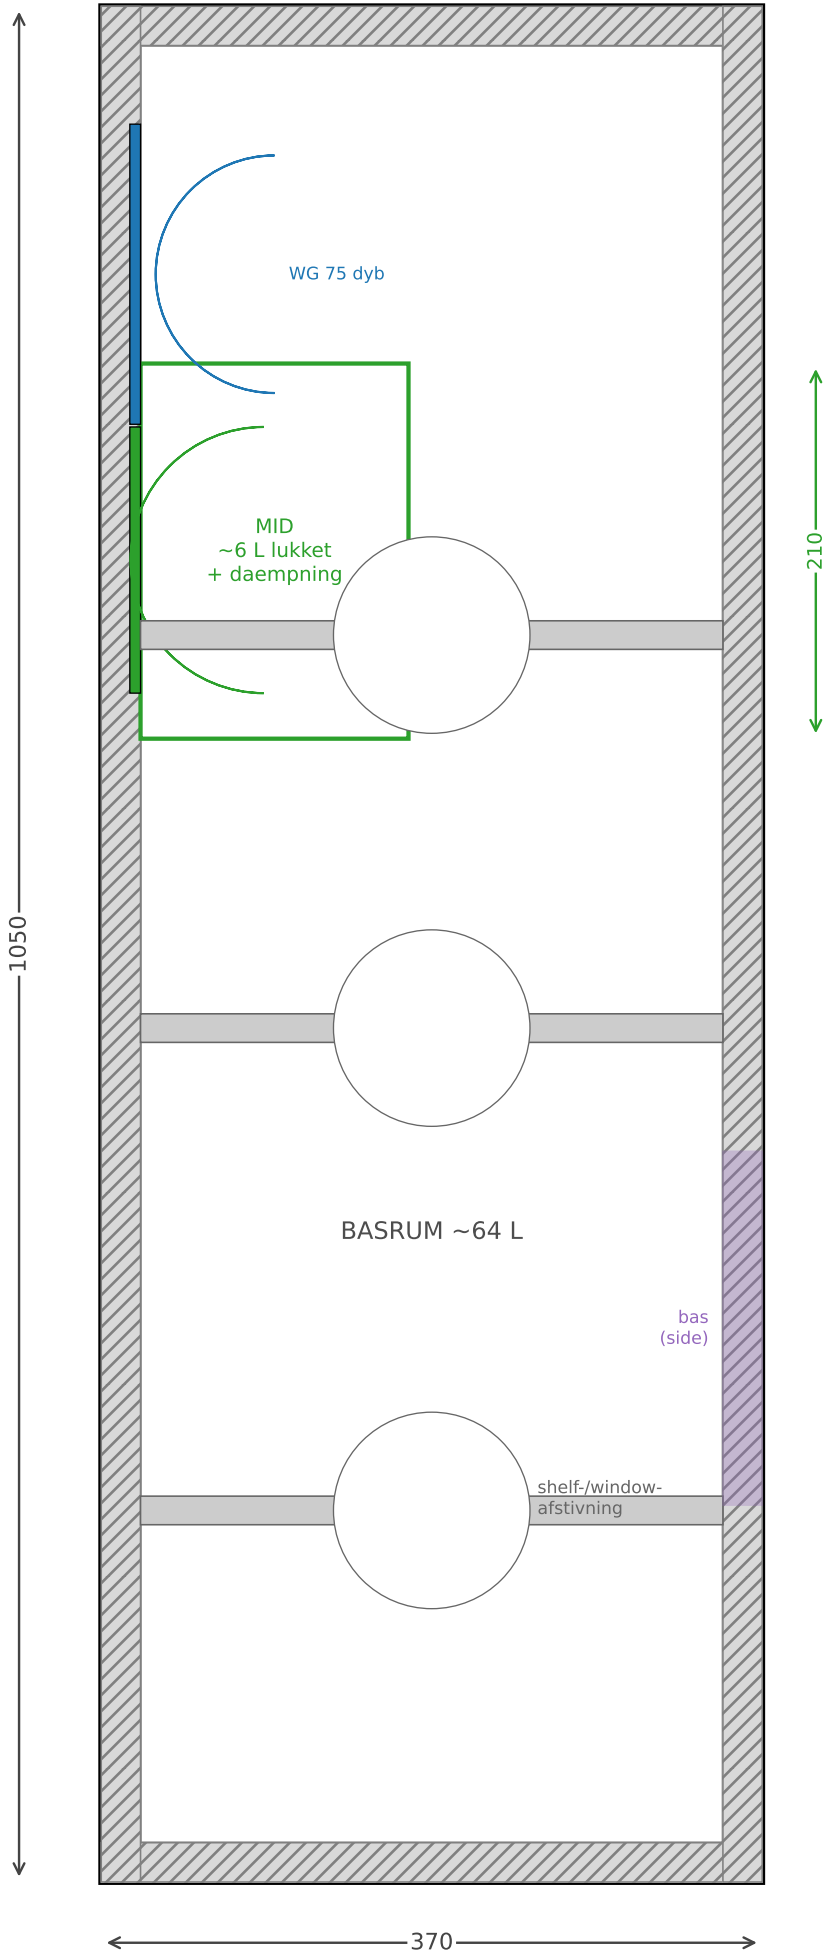


Mk2 - ark 3: vandrette snit

Snit B-B - gennem basserne (push-push)

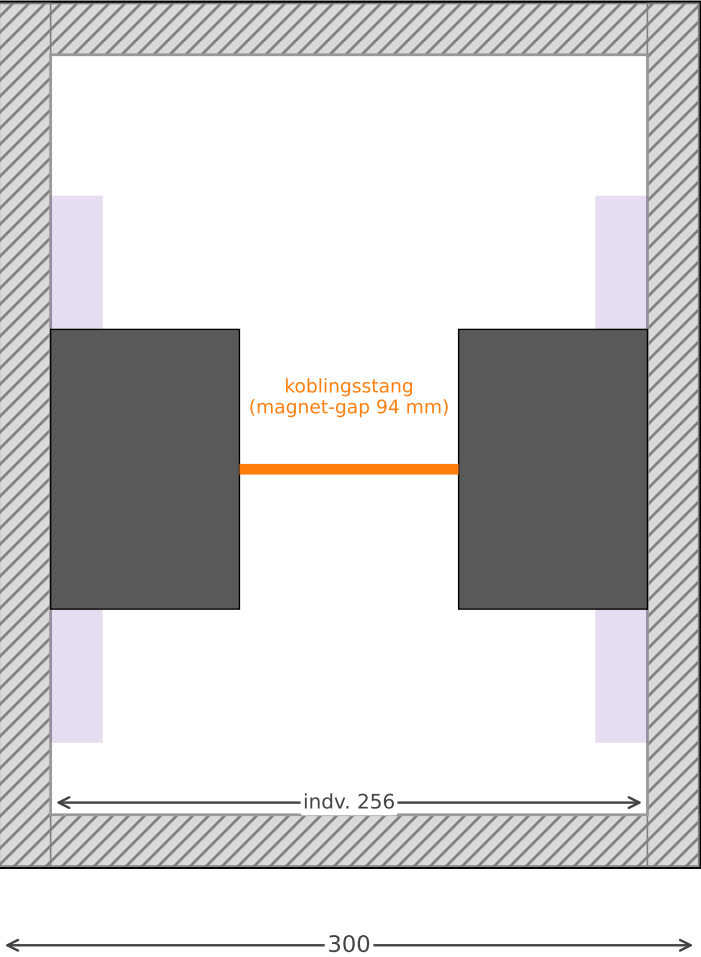


Snit C-C - gennem mid-kammer

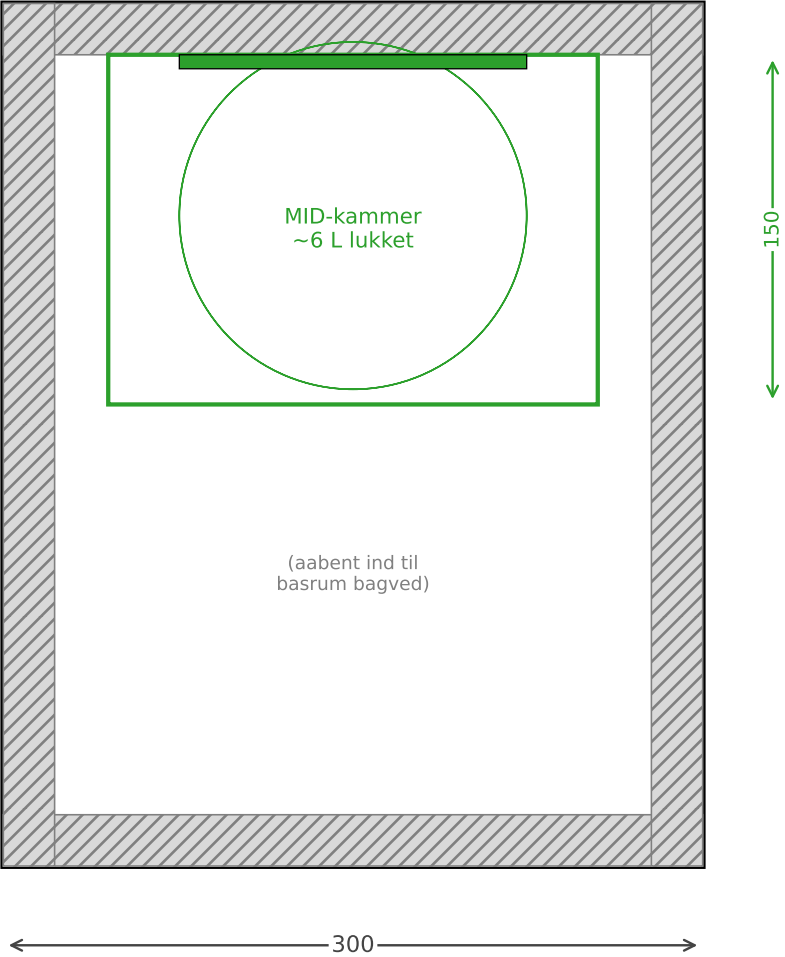


Mk2 - ark 4: baffel- og udskaeringsdetaljer (faktiske enhedsmaal)

BAFFEL (front, set udefra)

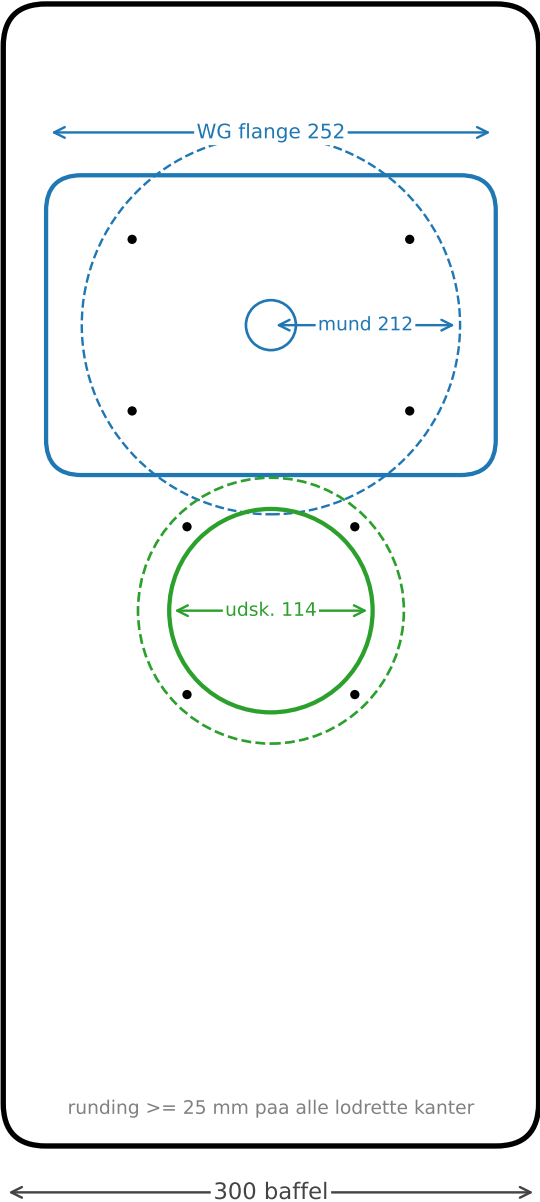

Udskaerings-detalle (flush-montering)

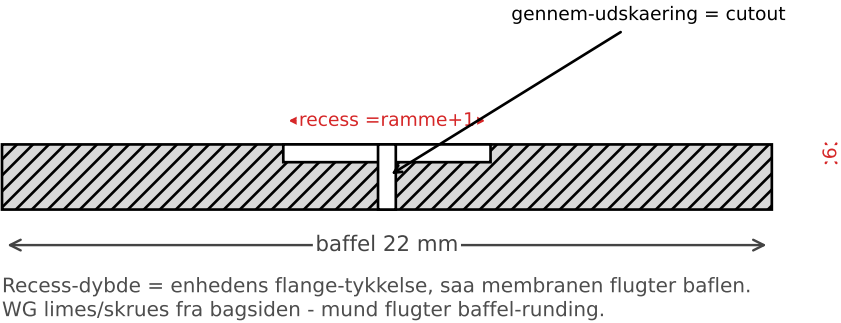

Enhed	Ramme	Udskaering	Dybde	Montering
Bas SB23NRXS45-8	D234	D198	81	6 huller D5.5
Mid 15W/4434G00	D149	D114	69	4 huller D5.3, BCD133
WG / H2606	252x168	mund 212x121	75	throat D28 - tilpas

Mk2 - stykliste (22 mm birkefiner)

Del	Antal	Bredde	Højde/L	Note
Sidepanel (v/h)	2	370	1050	Bas-udskæring Ø198 hver, center 310 mm fra bund
Front/baffel	1	256	1006	WG- + mid-udskæring; flush-recess
Bagplade	1	256	1006	Evt. aftagelig for adgang
Top	1	256	370	
Bund	1	256	370	
Afstivning (shelf/window)	3	256	326	Store udskæringer ~Ø110 for luftflow
Lodret afstivning	1	326	~600	Bag baffel, efter behov
Midkammer bagvæg	1	210	210	
Midkammer sider	2	150	210	
Midkammer top/bund	2	210	150	
Koblingsstang (magneter)	1	–	94	M8 gevindstang + beslag, kraftudligning

Mål i mm. Front/bag/top/bund flush mellem siderne (256 mm = 300 – 2×22). Areal ~1,93 m²/stk → køb 3–4 plader 22 mm birk til parret.