

Computação Concorrente (DCC/UFRJ)

Aula 11: Sincronização por exclusão mútua e condicional usando semáforos

Prof. Silvana Rossetto

12 de novembro de 2019

Conceito de semáforo

- Proposto por Dijkstra, em 1965, como um mecanismo para suporte à cooperação entre processos dentro de um sistema operacional
- Baseia-se no princípio de **troca de sinais** entre processos/threads: *uma thread bloqueia a sua execução em um ponto específico do código até que ela receba um sinal que a desbloqueie*



Definição de semáforo

Um **semáforo** é uma variável inteira com quatro operações básicas, todas elas executadas de forma **atômica**:

- 1 **inicialização** (**sem_init()**): inicia o semáforo com valor não negativo
- 2 **decremento** (**sem_wait()**): “pode resultar no bloqueio da thread”
- 3 **incremento** (**sem_post()**): “pode resultar no desbloqueio de outra thread”
- 4 **finalização** (**sem_destroy()**): desaloca e finaliza o semáforo

Operações básicas sobre semáforos


A operação **sem_wait()**:

- se o valor corrente do semáforo é **maior que 0**, decrementa esse valor de 1 e retorna
- se o valor corrente do semáforo é **0**, então a chamada bloqueia até o valor do semáforo ser maior que 0 (para que o decremento possa ser realizado)

A operação **sem_post()**:

- incrementa o valor do semáforo de 1
- se há alguma thread esperando (bloqueada em `sem_wait`), desbloqueia uma thread

Exemplo de execução com semáforos

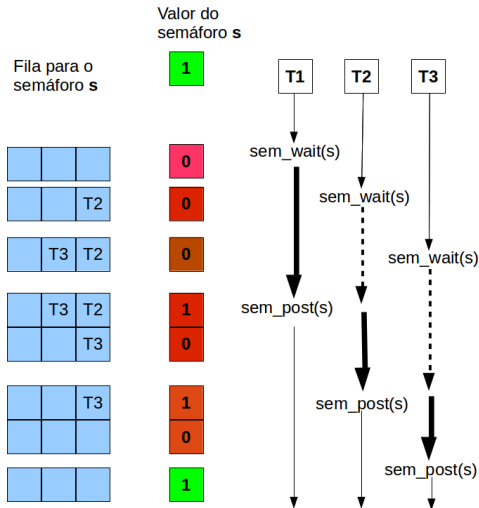

Semáforos binários (para exclusão mútua)

Sintaxe em C: `sem_wait()` e `sem_post()`

- O semáforo **sem** é inicializado com valor 1 (**semáforo binário!**)
- A entrada na seção crítica é implementada executando a operação **`sem_wait(&sem)`**
- A saída da seção crítica é implementada executando a operação **`sem_post(&sem)`**

```
while (true) {  
    sem_wait(&sem);  
    //executa a secao critica  
    sem_post(&sem);  
    //executa fora da secao critica  
}
```

Locks versus semáforos binários

- Para um **semáforo binário**, se duas chamadas `sem_wait()` são feitas sem uma chamada `sem_post()` intermediária, a segunda chamada irá bloquear a thread
- Para o caso de **locks recursivos**, se a thread que está de posse do lock o requisita novamente, essa thread não é bloqueada

Locks versus semáforos binários

- Para o caso de **locks**, chamadas sucessivas das operações de **lock()** e **unlock()** devem ser feitas pela thread proprietária do lock
- Para o caso de **semáforos binários**, chamadas sucessivas de **sem_wait()** e **sem_post()** podem ser feitas por diferentes threads

Semáforos binários versus semáforos contadores

Semáforo binário

Semáforo iniciado com **valor 1** (normalmente usado para implementar **sincronização por exclusão mútua**)

Semáforo contador

Semáforo iniciado com **valor N** (normalmente usado para implementar **sincronização por condição**)

Exemplo: problema produtor/consumidor

Condições da aplicação

- Os produtores não podem inserir novos elementos quando a área de dados já está cheia
- Os consumidores não podem retirar elementos quando a área de dados já está vazia
- Os elementos devem ser retirados na mesma ordem em que foram inseridos
- Os elementos inseridos não podem ser perdidos (sobreescritos por novos elementos)
- Um elemento só pode ser retirado por um consumidor

Exemplo: problema produtor/consumidor

```
void *produtor(void * arg) {
    int elemento;
    while(1) {
        //produz um elemento....
        Insere(elemento);
    }
    pthread_exit(NULL);
}

void *consumidor(void * arg) {
    int elemento;
    while(1) {
        elemento = Retira();
        //consome o elemento....
    }
    pthread_exit(NULL);
}
```

Exemplo: UM produtor e UM consumidor

```
// Variaveis globais
sem_t slotCheio, slotVazio; // condicao
int Buffer[N];
...
sem_init(&slotCheio, 0, 0);
sem_init(&slotVazio, 0, N);
```

Exemplo: UM produtor e UM consumidor

```
void Insere (int item) {  
    static int in=0;  
    sem_wait(&slotVazio); //aguarda slot vazio  
    Buffer[in] = item;  
    in = (in + 1) % N;  
    sem_post(&slotCheio); //sinaliza um slot cheio  
}
```

Exemplo: UM produtor e UM consumidor

```
int Retira (void) {  
    int item;  
    static int out=0;  
    sem_wait(&slotCheio); //aguarda slot cheio  
    item = Buffer[out];  
    out = (out + 1) % N;  
    sem_post(&slotVazio); //sinaliza um slot vazio  
    return item;  
}
```

Exercício: vários produtores e consumidores

```
// Variaveis globais
sem_t slotCheio, slotVazio; // condicao
sem_t mutexProd, mutexCons; // exclusao mutua
int Buffer[N];
int in=0, out=0;
...
sem_init(&mutexCons, 0, 1);
sem_init(&mutexProd, 0, 1);
sem_init(&slotCheio, 0, 0);
sem_init(&slotVazio, 0, N);
```

Exercício: vários produtores e consumidores

```
void Insere (int item) {  
    sem_wait(&slotVazio); //aguarda slot vazio  
    sem_wait(&mutexProd); //mutex entre produtores  
    Buffer[in] = item;  
    in = (in + 1) % N;  
    sem_post(&mutexProd);  
    sem_post(&slotCheio); //sinaliza um slot cheio  
}
```


Exercício: vários produtores e consumidores

```
int Retira (void) {  
    int item;  
    sem_wait(&slotCheio); //aguarda slot cheio  
    sem_wait(&mutexCons); //mutex entre consumidores  
    item = Buffer[out];  
    out = (out + 1) % N;  
    sem_post(&mutexCons);  
    sem_post(&slotVazio); //sinaliza um slot vazio  
    return item;  
}
```

Sincronização coletiva com semáforos

- Implemente uma função **void barreira(int nthreads)** para implementar sincronização coletiva
- O parâmetro `nthreads` informa o número total de threads que devem participar da barreira
- Todas as threads deverão chamar essa função no ponto do código onde a sincronização por barreira é requerida
- Use **semáforos** para sincronização por condição e por exclusão mútua

Essa solução está correta?

```
/* inicializa os semaforos */
sem_init(&mutex, 0, 1);
sem_init(&cond, 0, 0);
void barreira(int numThreads) {
    int i;
    sem_wait(&mutex);
    bloqueadas++;
    if (bloqueadas < numThreads) {
        sem_post(&mutex);
        sem_wait(&cond);
    } else {
        for(i=0; i<numThreads-1; i++)
            { sem_post(&cond); }
        bloqueadas = 0;
        sem_post(&mutex);
    }
}
```

Sincronização coletiva com semáforos

```
void barreira(int numThreads) {
    sem_wait(&mutex);
    bloqueadas++;
    if (bloqueadas < numThreads) {
        sem_post(&mutex);
        sem_wait(&cond);
        bloqueadas--;
        if (bloqueadas==0) sem_post(&mutex);
        else sem_post(&cond);
    } else {
        bloqueadas--;
        sem_post(&cond);
    }
}
```

Exemplo: problema leitor/escritor

Condições da aplicação

- Os leitores podem ler simultaneamente uma região de dados compartilhada
- Apenas um escritor pode escrever a cada instante em uma região de dados compartilhada
- Se um escritor está escrevendo, nenhum leitor pode ler a mesma região de dados compartilhada

Exercício

Implemente as funções `inicLeitura()` `fimLeitura()` `inicEscrita()` `fimEscrita()` **para tratar os requisitos de sincronização do problema leitor/escritor usando semáforos**

Referências bibliográficas

- ① *Concurrent Programming — Principles and Practice*, Andrews, Addison-Wesley, 1991
- ② *Modern Multithreading*, Carver e Tai, Wiley, 2006
- ③ *Arquitetura e Organização de Computadores*, Stallings, Pearson, ed. 8, 2010