


## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 1005                                                                                                              |
| <b>Descrição Básica:</b>   | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                                                                                 |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR NM 280:2011; NBR 7286:2:2018; NBR 7287:2019; NBR 6251:2018                                                    |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                   |

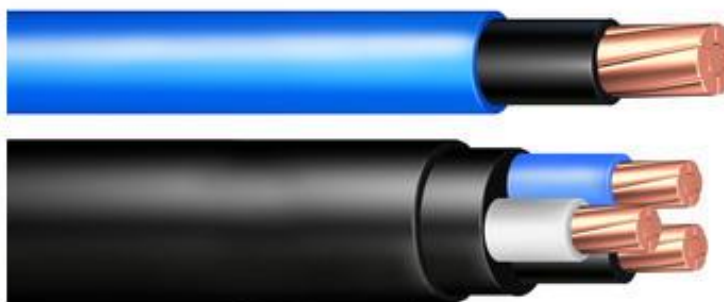

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | <p>Para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2 (rígido), isolado com PVC, tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B), várias cores. São indicados para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, circuitos de alimentação e distribuição de energia até 750V, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.</p> <p>Coletar em rolos de 100 metros.</p> |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <p>- 2C 82 44 14 00 00 00: Cabos elétricos;</p> <p>- 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre;</p> <p>- 0M 20 60 07 16 00 00: Cloreto de polivinil (PVC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-07-23 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |