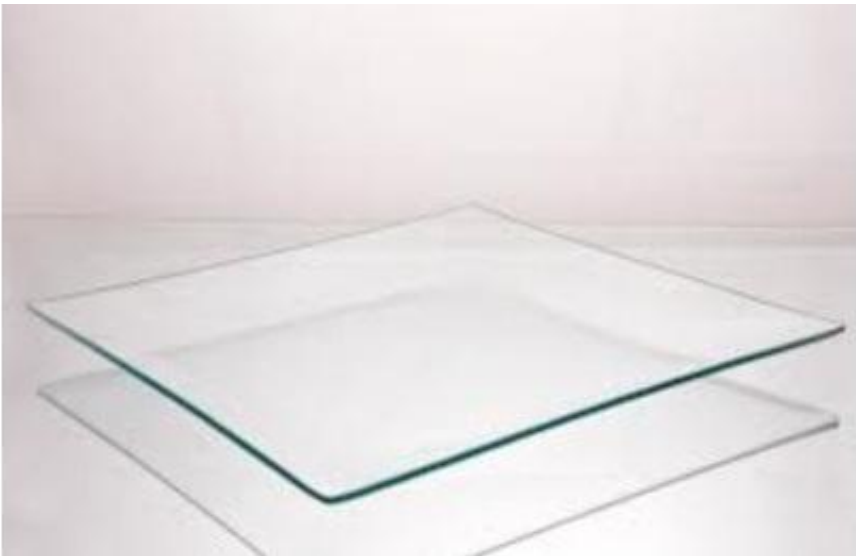


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	10490
Descrição Básica:	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 7199:2016; NBR MN 293:2004; NBR MN 294:2004
Imagem:	
Informações Gerais:	Vidro liso comum incolor com espessura entre 2 a 3mm, usado na construção civil em esquadrias, portas, prateleiras, balcões, móveis. Fixado por massa ou baguetes. Para usos que exijam perfeita visibilidade, pois é material que não apresenta distorção óptica. Com alta transmissão de luz. Superfície polida. Não é de segurança, pois possui pouca resistência mecânica, quebra em estilhaços pontiagudos e cortantes e não resiste ao transpassamento. Vidro comum ou recozido ou float ou plano. Vidro para janela de alumínio. Vidro liso para esquadrias.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 12 10 02 00 00 00: Vidros; - 0M 20 10 11 01 01 00: Vidro.
Atualizado em:	2016-03-08 00:00:00