


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	11245
Descrição Básica:	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 10160:2005
Imagem:	

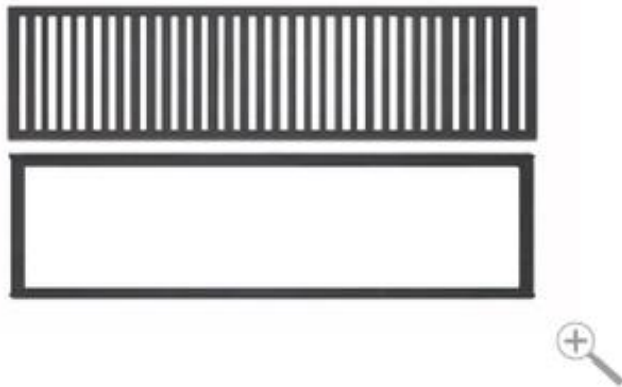

Informações Gerais:	Os tampões e grelhas de ferro fundido dúctil (nodular) para as redes de saneamento (esgoto, pluvial, água,...) realizam a interface entre o pavimento e a rede de drenagem, para utilização em zonas de trânsito de veículos ou de pedestres. A dimensão indica a área de abertura livre. A nova especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima B 125 - (125 kN), ou seja 12,5 T, para aplicação em locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calçadas a 20 cm da via pública) e estacionamento de carros de passeio.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 78 00 00 00 00 00: Produtos para instalações hidrossanitárias; - 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.
Atualizado em:	2015-12-08 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.