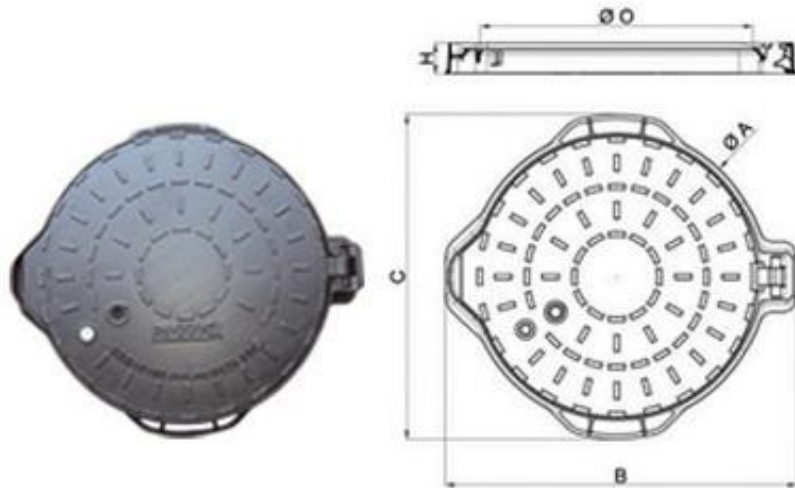


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 11301**Descrição Básica:** TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 10160:2005**Imagem:****Informações Gerais:**

Os tampões e grelhas de ferro fundido dúctil (nodular) para as redes de saneamento (esgoto, pluvial, água,...) realizam a interface entre o pavimento e a rede de drenagem, para utilização em zonas de trânsito de veículos ou de pedestres. Esse tampão trata do conjunto de tampa simples (sem articulação) e base/aro/requadro. A dimensão indica a área de abertura livre. A nova especificação prevê a aplicação de tampa de ferro nodular (somente), excluindo o ferro fundido cinzento. Classe mínima B 125 - (125 kN), ou seja 12,5 T, para aplicação em locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calçadas a 20 cm da via pública) e estacionamento de carros de passeio.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade;
- 0M 20 20 01 07 03 00: Ferro fundido dúctil.

Atualizado em:

2024-03-04 08:51:47.327000