


**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 40740                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição Básica:</b>   | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 14514:2008                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

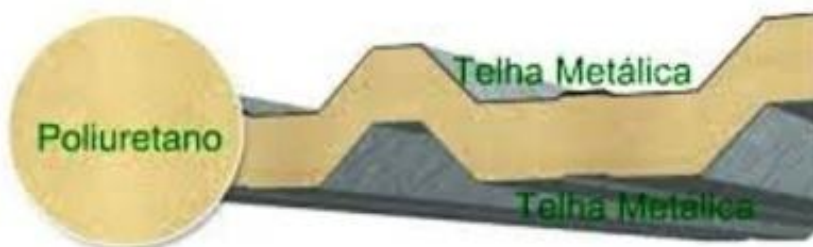

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Telha metálica do tipo Galvalume (alumínio + zinco), termoacústica, com espessura isolante de 30 mm, com utilização do Poliuretano (PU) injetado entre duas telhas metálicas trapezoidais convencionais, constituindo um "sanduíche". Essa espessura é sempre medida nas partes baixas do trapézio. Possui excelente desempenho termoacústico e é injetado com densidade de 35 a 39 kg/m³. Retarda a ação de chamas e não absorve água. Quanto ao som, observa-se ótimo isolamento promovido pelo PU. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 06 06 06 10 00 00: Telha de metal;<br>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;<br>- 0M 20 60 07 15 00 00: Poliuretano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2018-12-24 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |