


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43083
Descrição Básica:	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
Unidade de Cálculo:	KG
Normas Técnicas:	NBR 6355:2012; NBR 14762:2010
Imagem:	

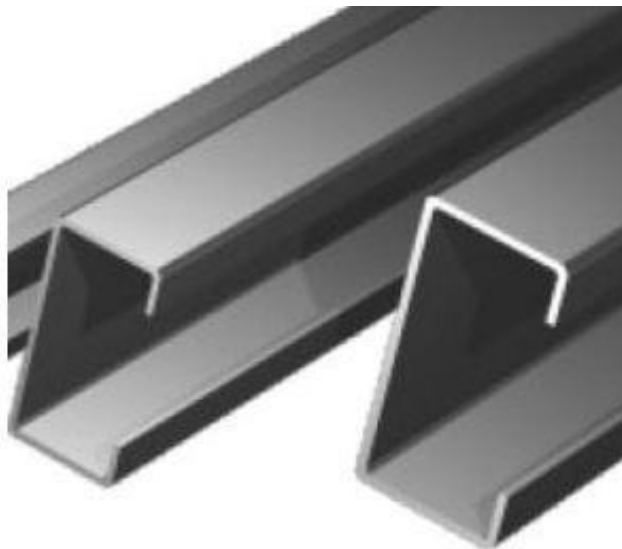

Informações Gerais:	Os Perfis Metálicos, dos tipos "U", "U" Enrijecido, "U" Cartola, "G" Semi-enrijecido, "Z" e "Z" Enrijecido, são fabricados por formação contínua ou em linha de corte e dobra, de acordo com a norma NBR 6355:2012. Com espessuras de 2,00 mm a 25,40 mm e comprimentos de 1 m até 12 m, os perfis proporcionam aos projetistas perfeita combinação de características geométricas, dimensões e alternativas técnicas para o uso do aço em projetos de dimensionamento de estruturas. O aço galvanizado laminado é utilizado em aplicações nas quais são requeridas resistência e leveza de estrutura, construção em geral, serralheria e outras aplicações industriais. É utilizado em estrutura para telhado. Os perfis mais utilizados na composição do engradamento metálico são: o perfil cartola para as ripas; e os perfis U simples e U enrijecido para os demais elementos, como pontaletes e caibros. Coletar no comprimento de 6 m.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 92 14 02 00 00 00: Perfis de aço; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono.
Atualizado em:	2018-12-11 00:00:00