


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43835
Descrição Básica:	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA
Unidade de Cálculo:	M
Normas Técnicas:	NBR 14702:2004
Imagem:	

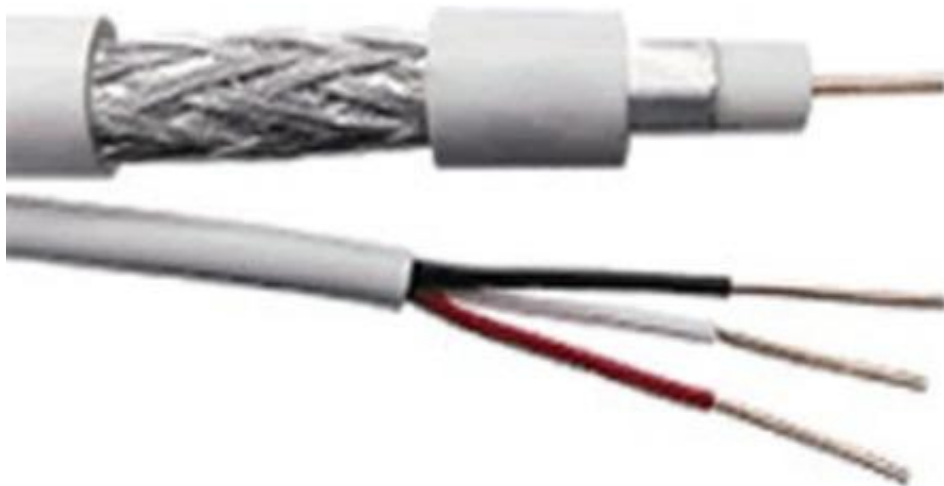

Informações Gerais:	Cabo coaxial RG59 possui uma única blindagem de cobre, reduzindo os custos da instalação. É mais flexível do que o cabo RG 6 e usado para distâncias em torno de 50m. Os cabos coaxiais geralmente são utilizados em múltiplas aplicações desde áudio até as linhas de transmissão de frequência da ordem dos giga-hertz. A velocidade de transmissão é bastante elevada devido à tolerância aos ruídos graças a malha de proteção existente nos cabos coaxiais. Um cabo coaxial é feito de maneira que possa permitir a transmissão dos sinais para o sistema, ao ponto que protege o mesmo de interferências externas. diâmetro nominal externo 6,0 mm. Preço do metro gerado a partir do preço do Rolo.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 84 02 14 06 00 00: Condutor de telecomunicação; - 0M 10 10 35 00 00 00: Cobre; - 0M 20 60 07 00 00 00: Plásticos.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00