


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43856
Descrição Básica:	PAINEL RIGIDO EM POLIURETANO (PU) PRE-ISOLADO, REVESTIDO EM ALUMINIO EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA 20 MM
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 14534:2015
Imagem:	

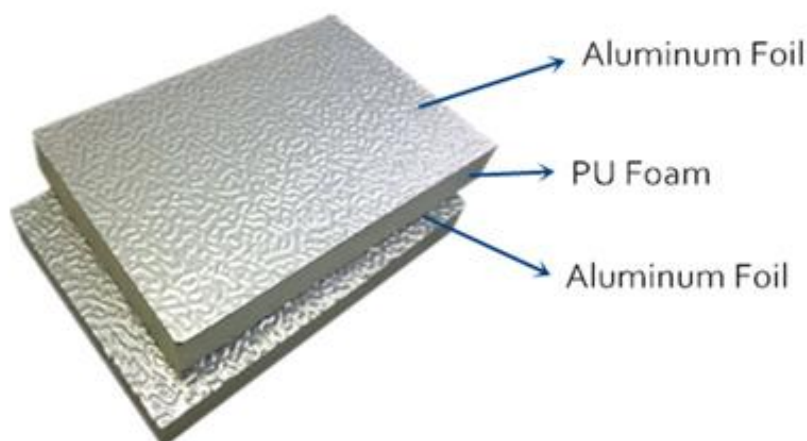

Informações Gerais:	Formado por espuma rígida de poliuretano expandido e revestido com alumínio gofrado em ambos os lados, podendo ser liso, destina-se a fabricação de dutos em sistemas de ventilação e climatização de ar condicionado central. Bem mais leve, em torno de 1/5 do tradicional e com maior rigidez, exige menos peças de suporte. Boa estanqueidade, viabiliza bom isolamento térmico, evita formação de colônias, montagem com ferramentas mais simples e mais ágeis. Espessura 20 mm e duração mínima de 20 anos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 80 78 06 00 00 00: Dutos de ventilação.
Atualizado em:	2021-08-11 00:00:00