


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44628
Descrição Básica:	PORTICO METALICO PARA VAO DE 10,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS , PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 6123:1988; NBR 14428:2013; NBR 14429:2013
Imagem:	

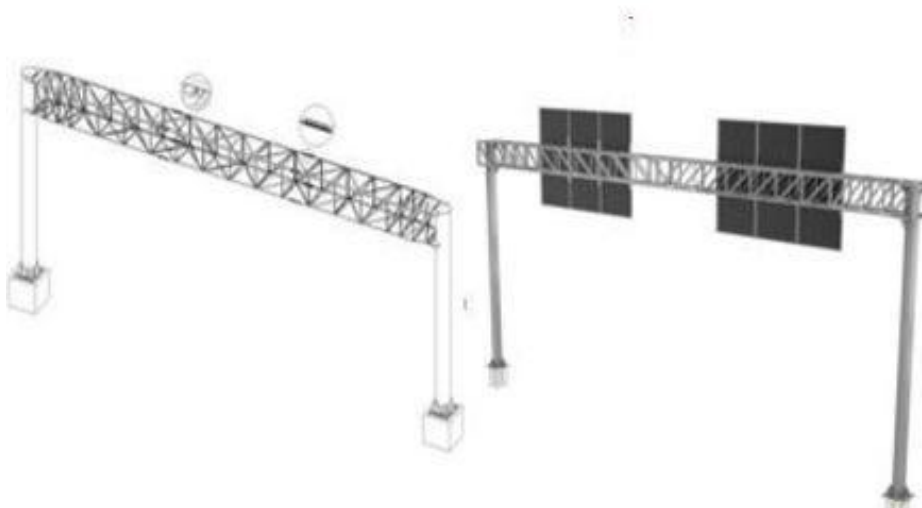

Informações Gerais:	Pórtico treliçado metálico para vão de 10,3 m e vento de 40 m/s (composto por duas colunas/postes tubulares laterais em aço galvanizado com altura aproximada de 7,5m cada; uma viga treliçada central espacial em aço galvanizado com perfis tipo cantoneiras laminadas para suportar o vão central; parafusos, porcas e arruelas), estruturas com acabamento galvanizado a quente, sem pintura. Bases próprias para serem fixadas com chumbadores. Utilizado para sustentar as placas indicativas e painéis de mensagem de grande porte para vias urbanas, rodovias e sinalizações verticais aérea diversas. Placas não incluídas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Classificação a definir
Atualizado em:	2021-11-03 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.