


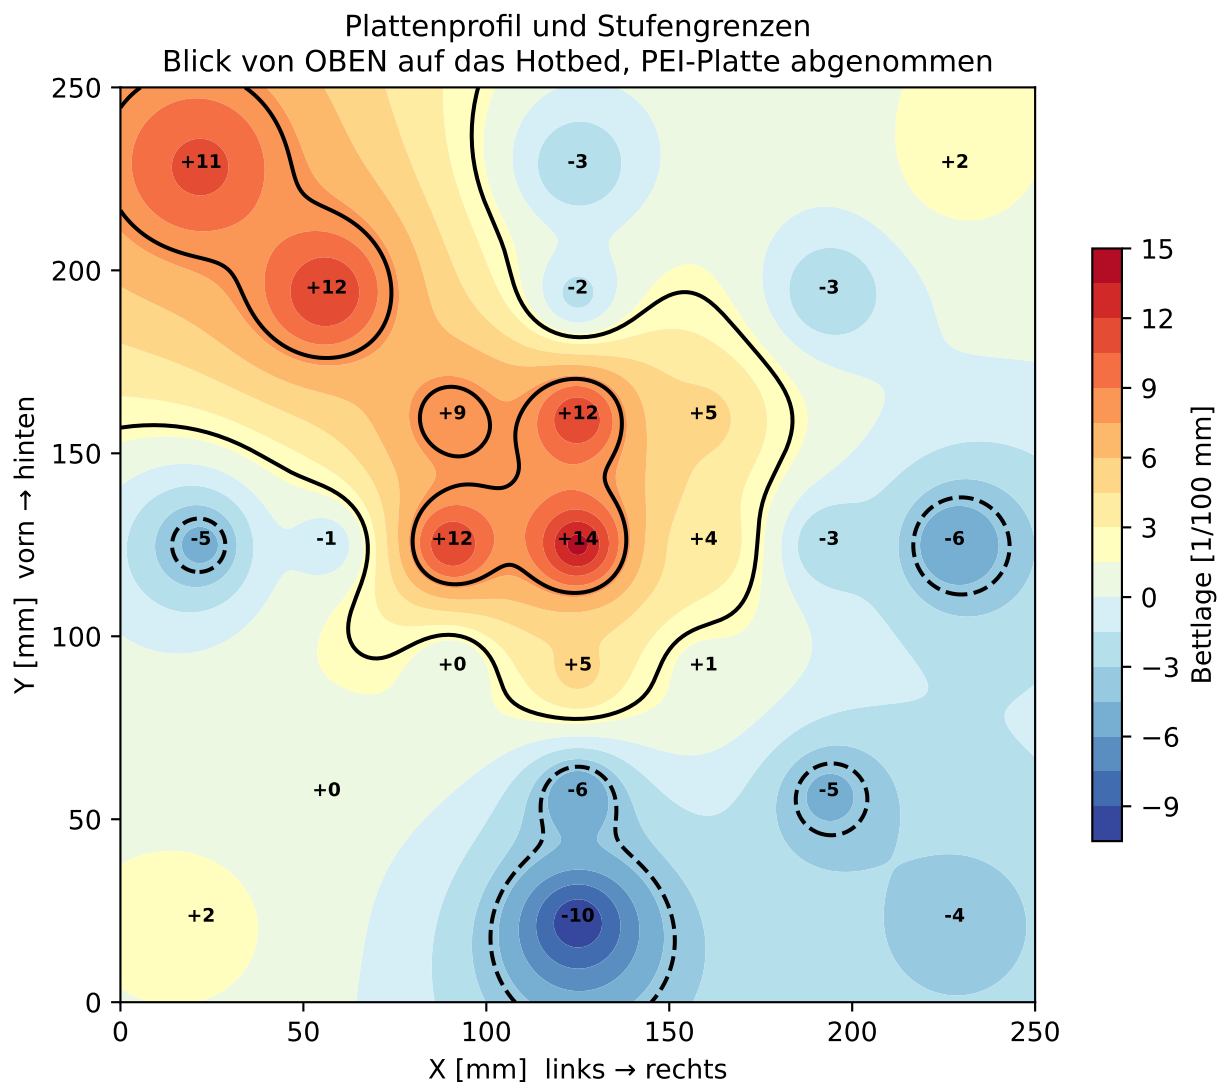

3 Lagen Kapton a 0.06 mm, Band 20 mm breit, 0.5 mm Luecke
Spanne vorher 24, nachher 6 Hundertstel mm



Jede Lage ist EINE Bahn dick - nicht mehrfach dieselbe
Form stapeln. Die Stufen entstehen dadurch, dass die
Flaechen ineinanderliegen:

Bereich unter +8: Lage 1 = 0.06 mm
Bereich unter +2: Lage 1+2 = 0.12 mm
Bereich unter -4: Lage 1+2+3 = 0.18 mm

Kapton-Lage 1 von 3 — Bereich unter +8/100 mm

Graue Fläche mit EINER Lage Band belegen. Rote Linien = Bahnen 20 mm mit 0.5 mm Luecke.
Bahnen NICHT ueberlappen - dort traegt es doppelt auf.

Diese Lage kommt zuerst, direkt aufs Hotbed. Gesamtauftrag hier: 0.06 mm (1 Lage a 0.06 mm).

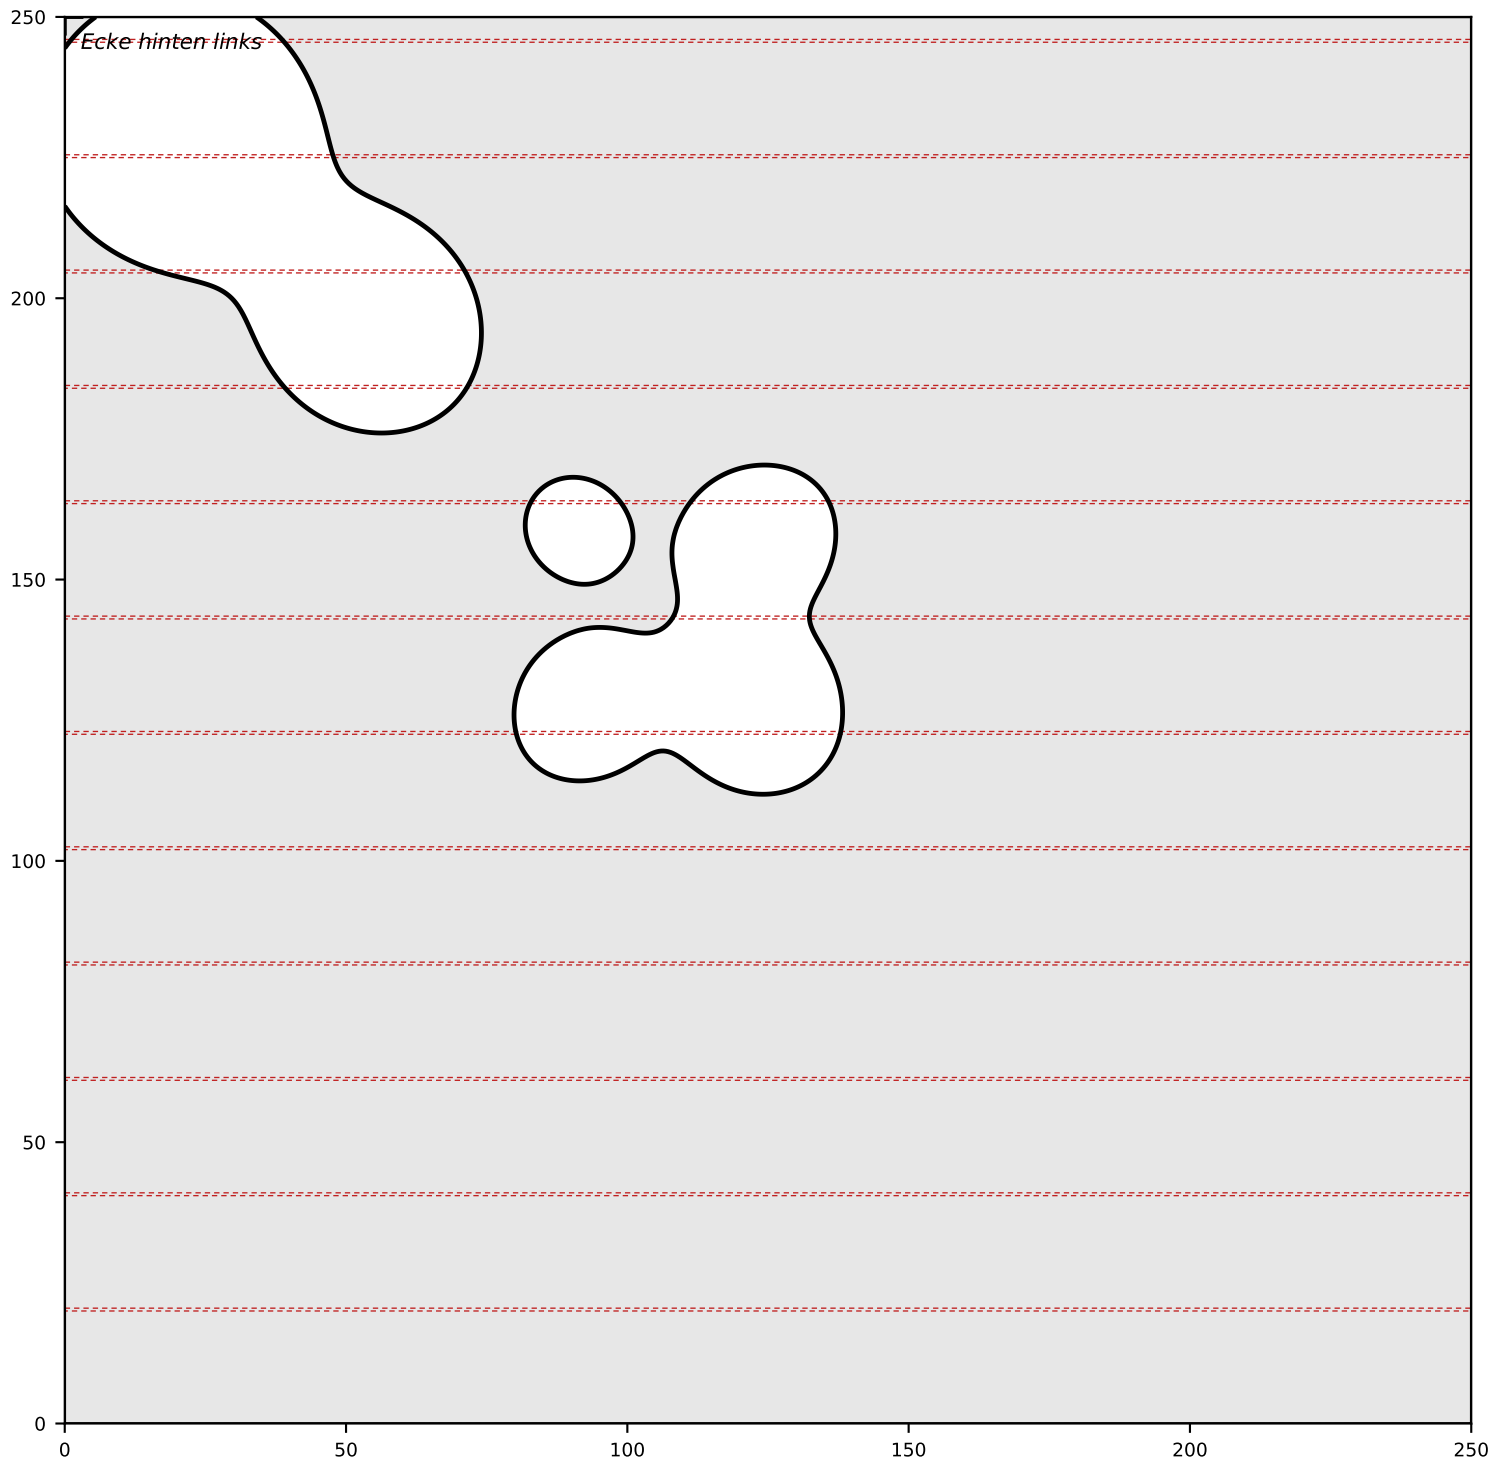



100 mm auf der Platte = 74.4 mm auf dem Papier (Massstab 1:1.344) — nachmessen!

Kapton-Lage 2 von 3 — Bereich unter +2/100 mm

Graue Fläche mit EINER Lage Band belegen. Rote Linien = Bahnen 20 mm mit 0.5 mm Luecke.

Bahnen NICHT ueberlappen - dort traegt es doppelt auf.

Diese Lage kommt auf Lage 1, die kleinere Flaechе. Gesamtauftrag hier: 0.12 mm (2 Lagen a 0.06 mm).

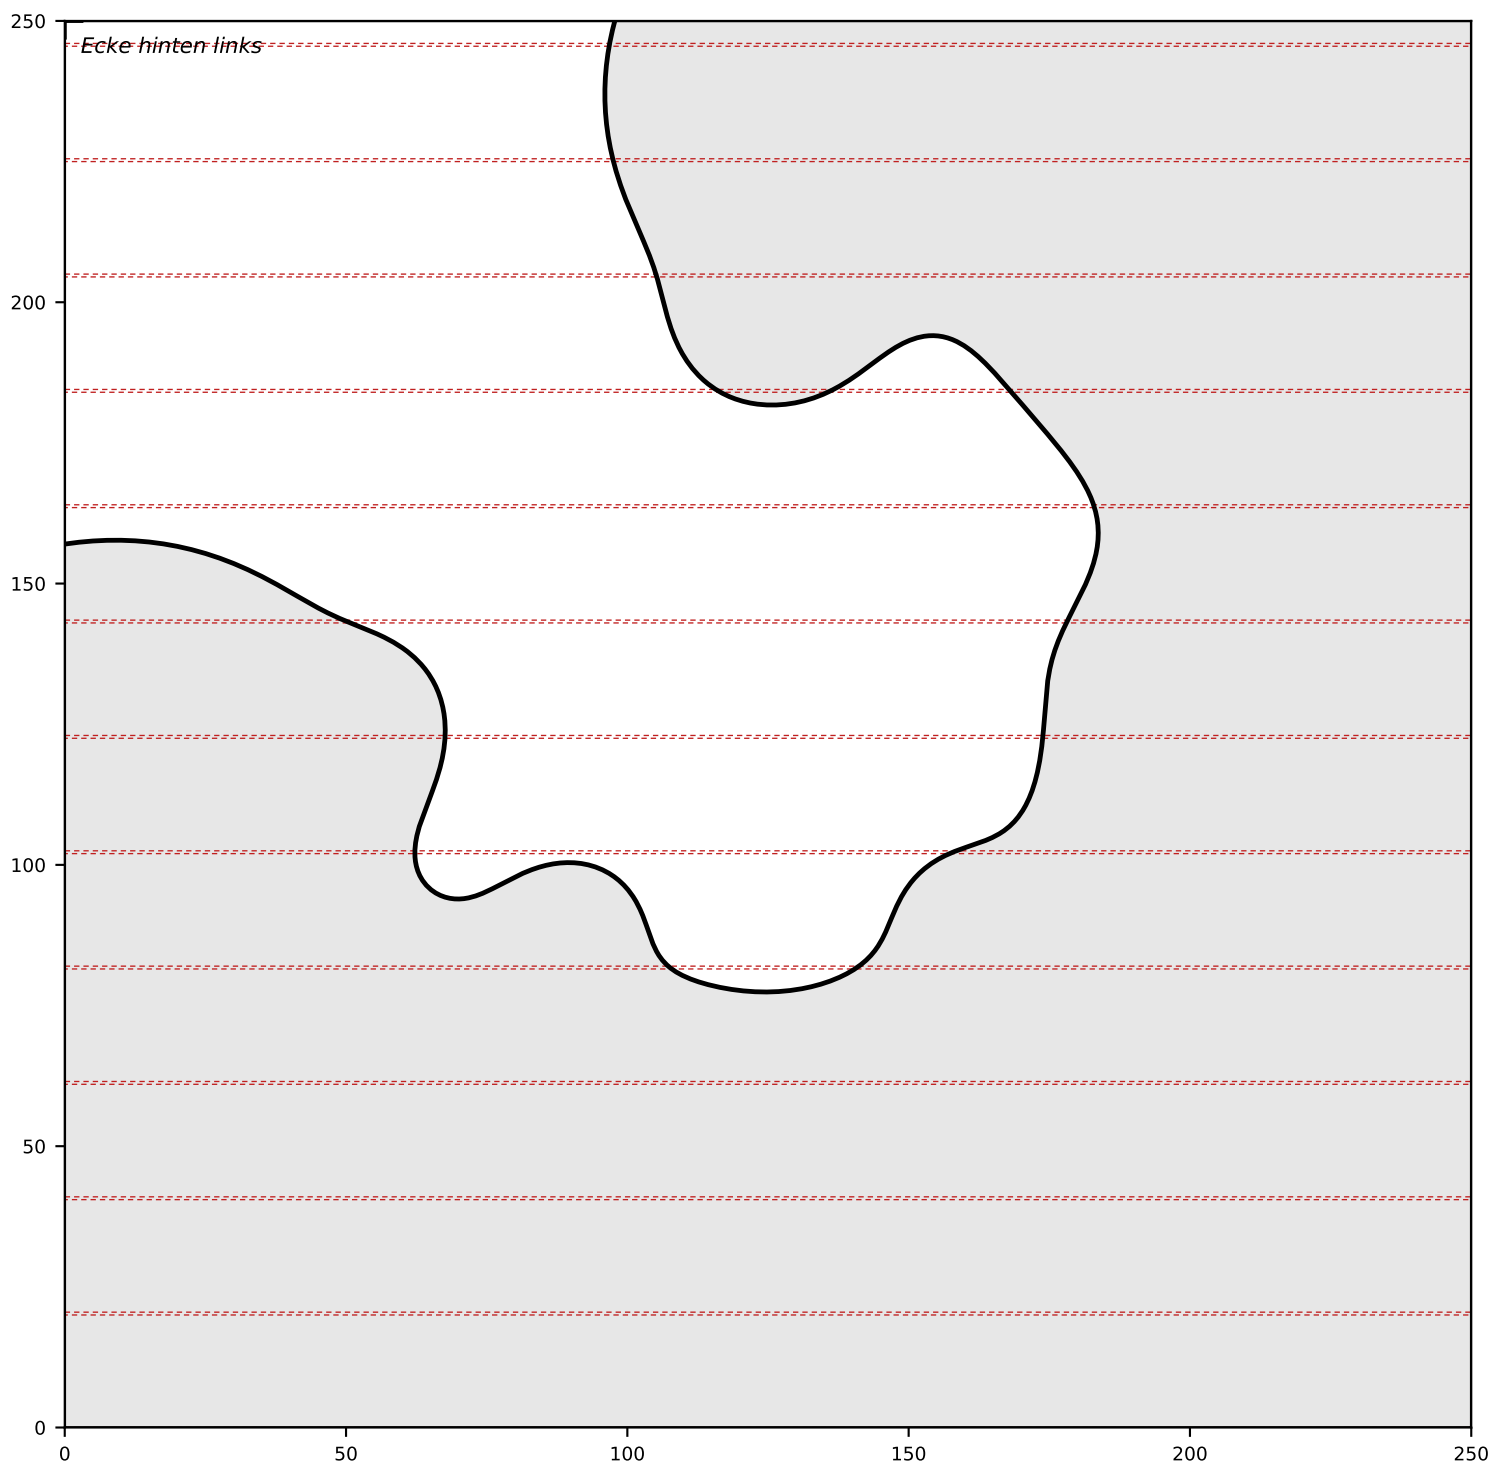


100 mm auf der Platte = 74.4 mm auf dem Papier (Massstab 1:1.344) — nachmessen!

Kapton-Lage 3 von 3 — Bereich unter -4/100 mm

Graue Fläche mit EINER Lage Band belegen. Rote Linien = Bahnen 20 mm mit 0.5 mm Luecke.
Bahnen NICHT ueberlappen - dort traegt es doppelt auf.

Diese Lage kommt auf Lage 2, die kleinere Fläche. Gesamtauftrag hier: 0.18 mm (3 Lagen a 0.06 mm).

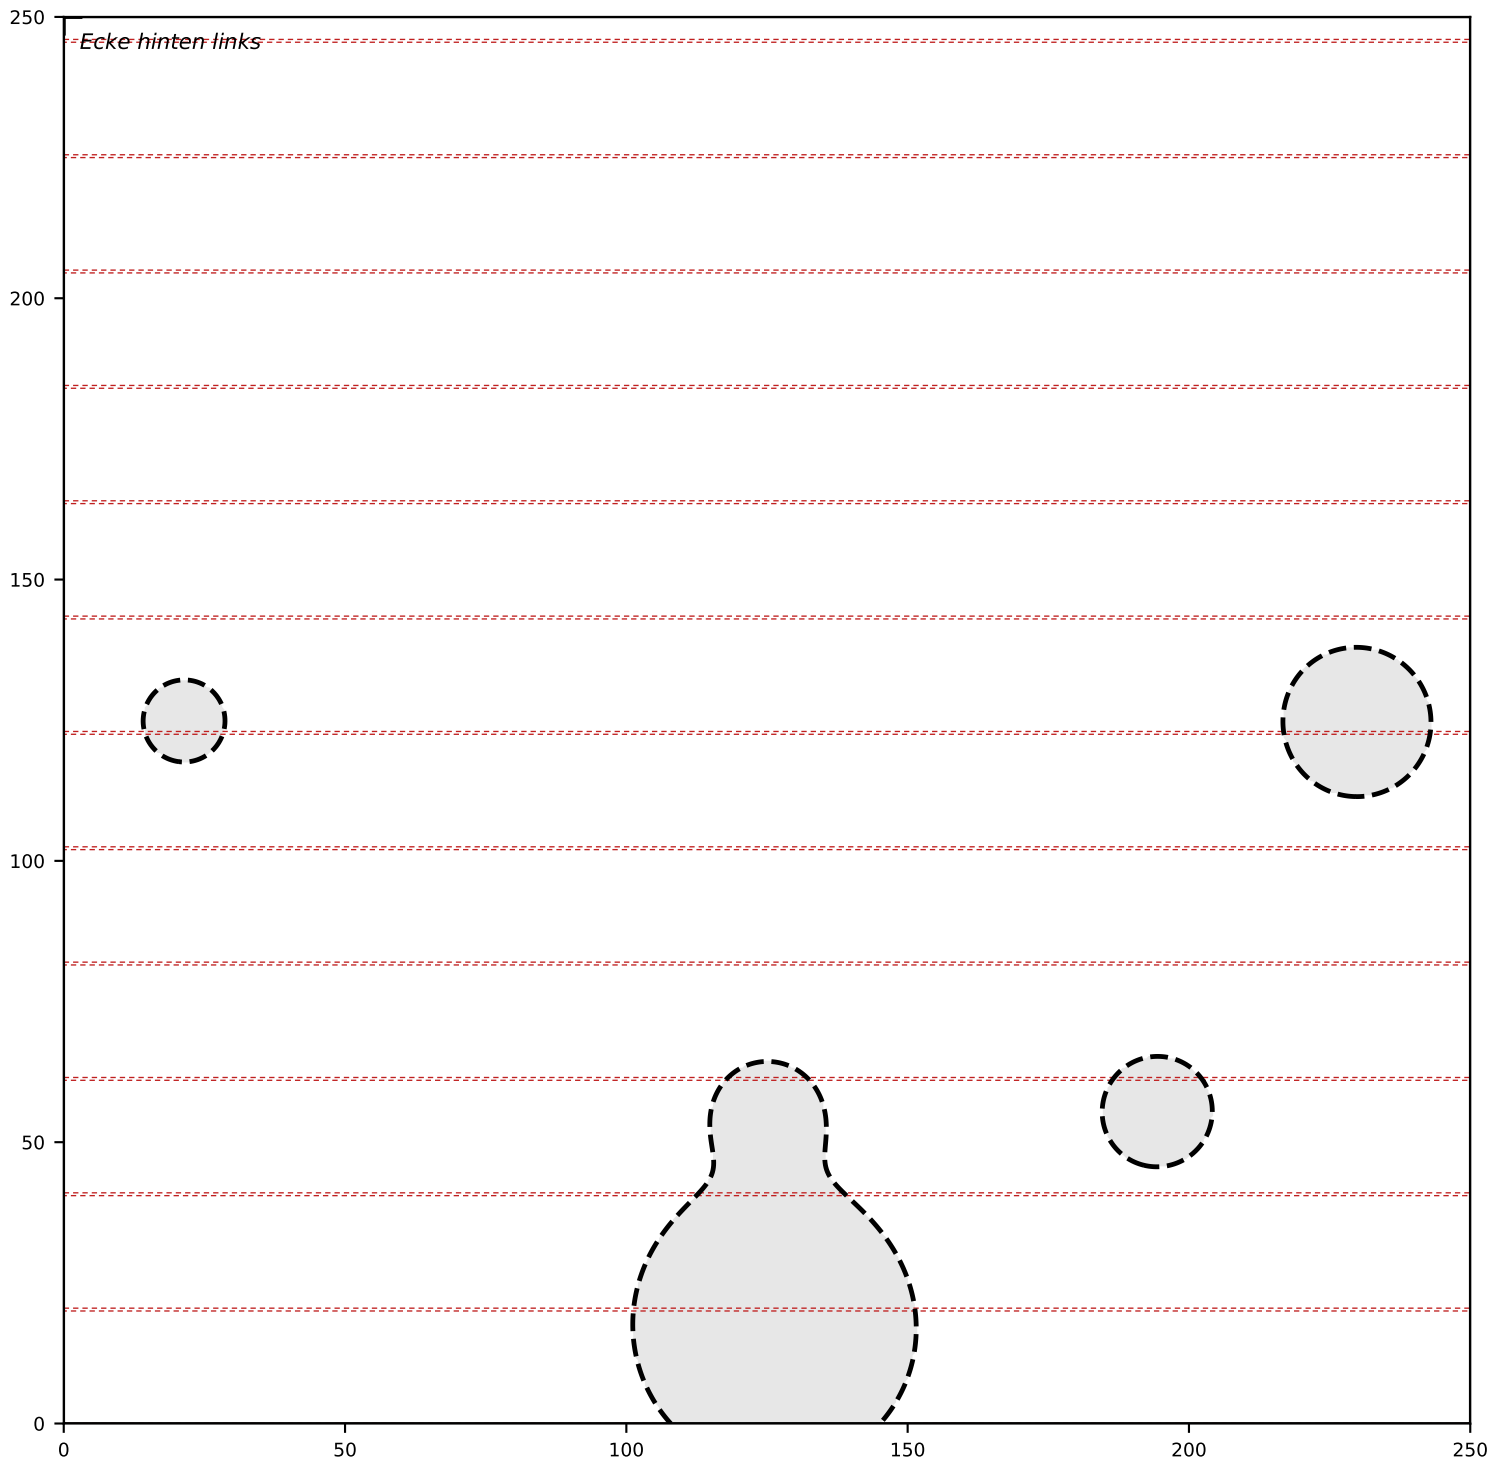

100 mm auf der Platte = 74.4 mm auf dem Papier (Massstab 1:1.344) — nachmessen!