



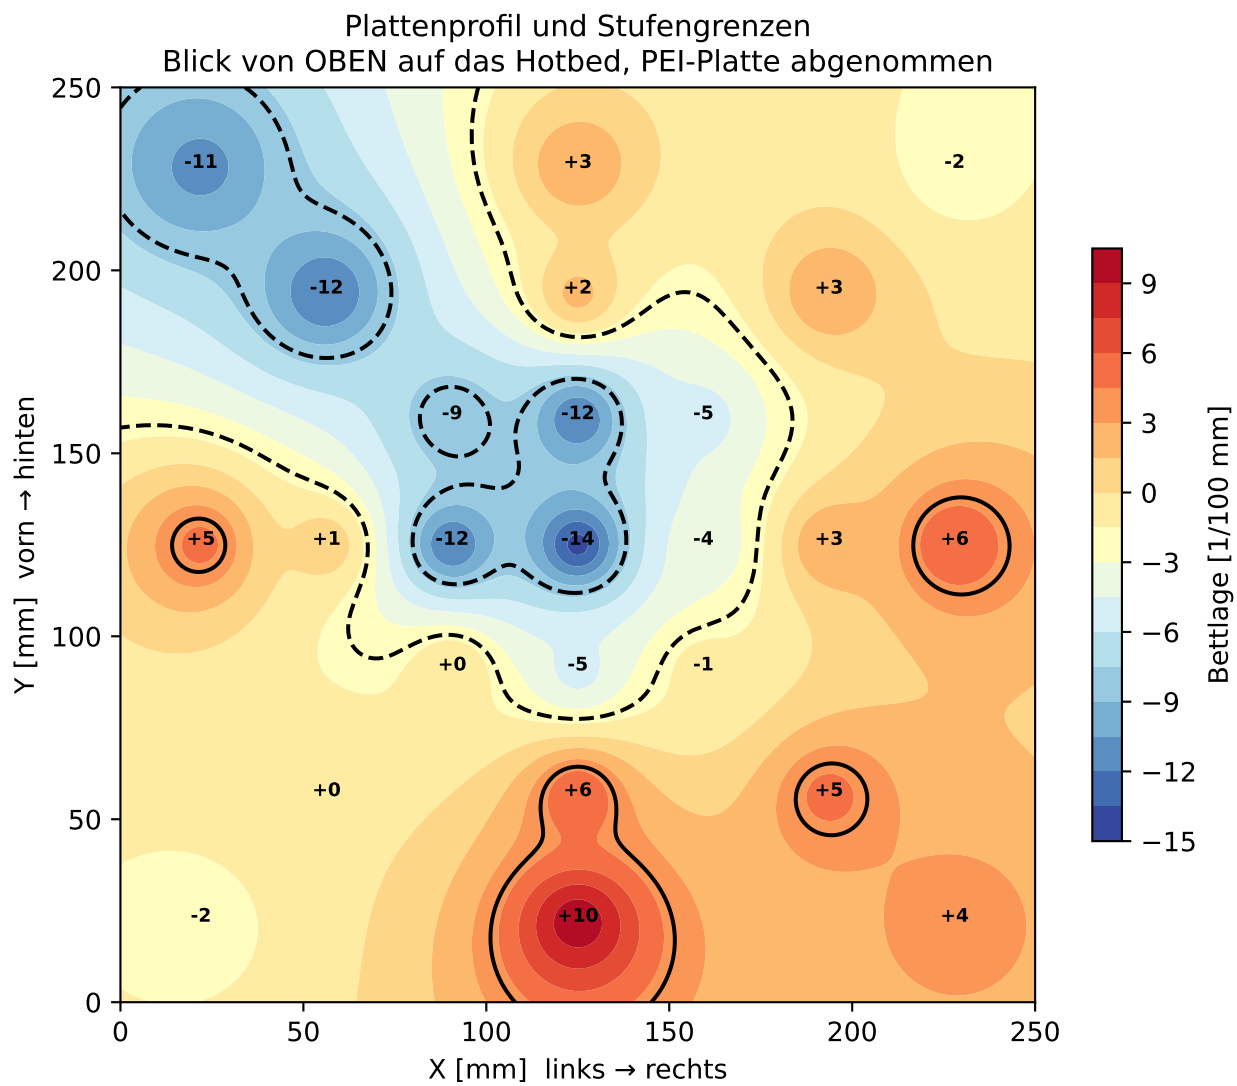

3 Lagen Kapton a 0.06 mm, Band 40 mm breit, 0.5 mm Luecke
Spanne vorher 24, nachher 6 Hundertstel mm

Kapton-Lage 1 von 3 — Bereich unter +4/100 mm


Graue Fläche mit Band belegen. Rote Linien = Bahnen 40 mm mit 0.5 mm Luecke.
NICHT ueberlappen - dort traegt es doppelt auf.

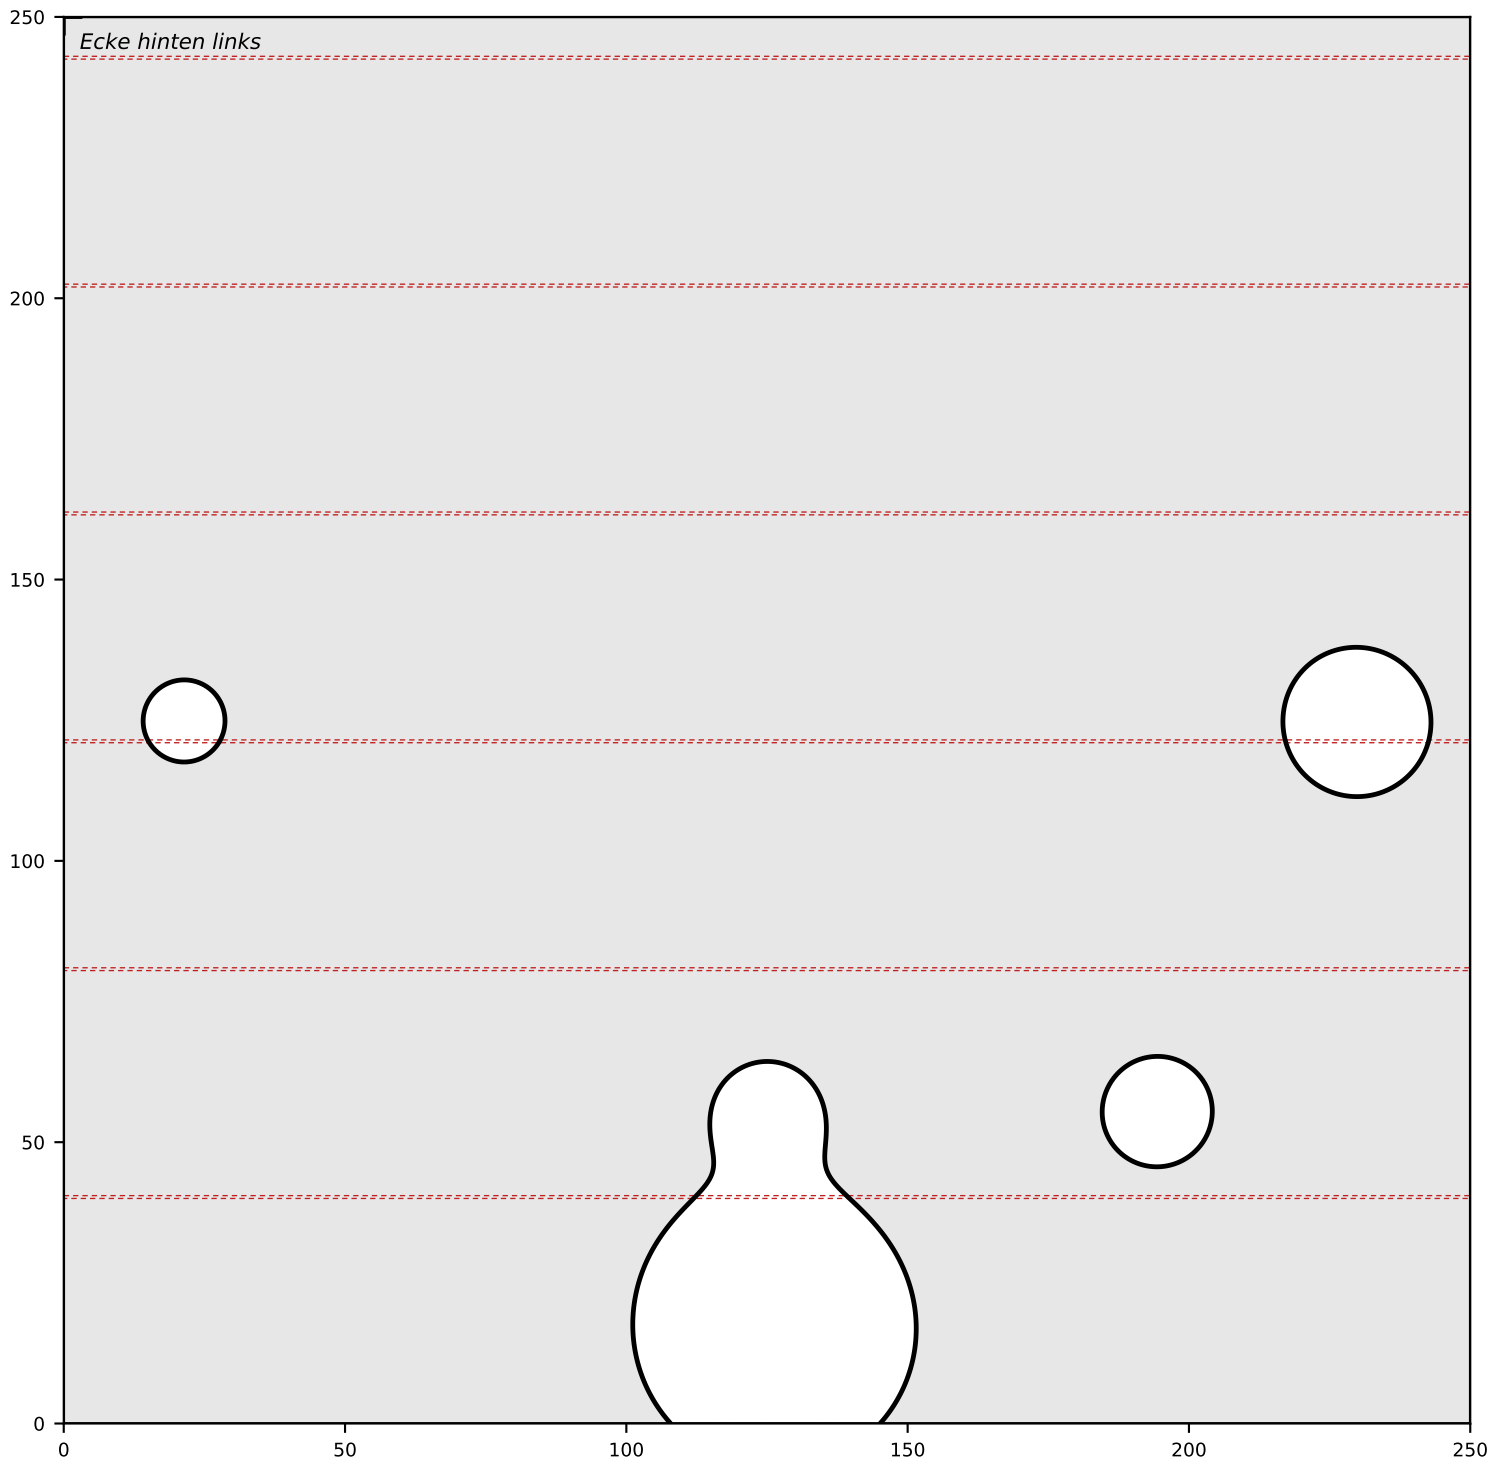

100 mm auf der Platte = 74.4 mm auf dem Papier (Massstab 1:1.344) — nachmessen!

Kapton-Lage 2 von 3 — Bereich unter -2/100 mm

Graue Flaeche mit Band belegen. Rote Linien = Bahnen 40 mm mit 0.5 mm Luecke.
NICHT ueberlappen - dort traegt es doppelt auf.

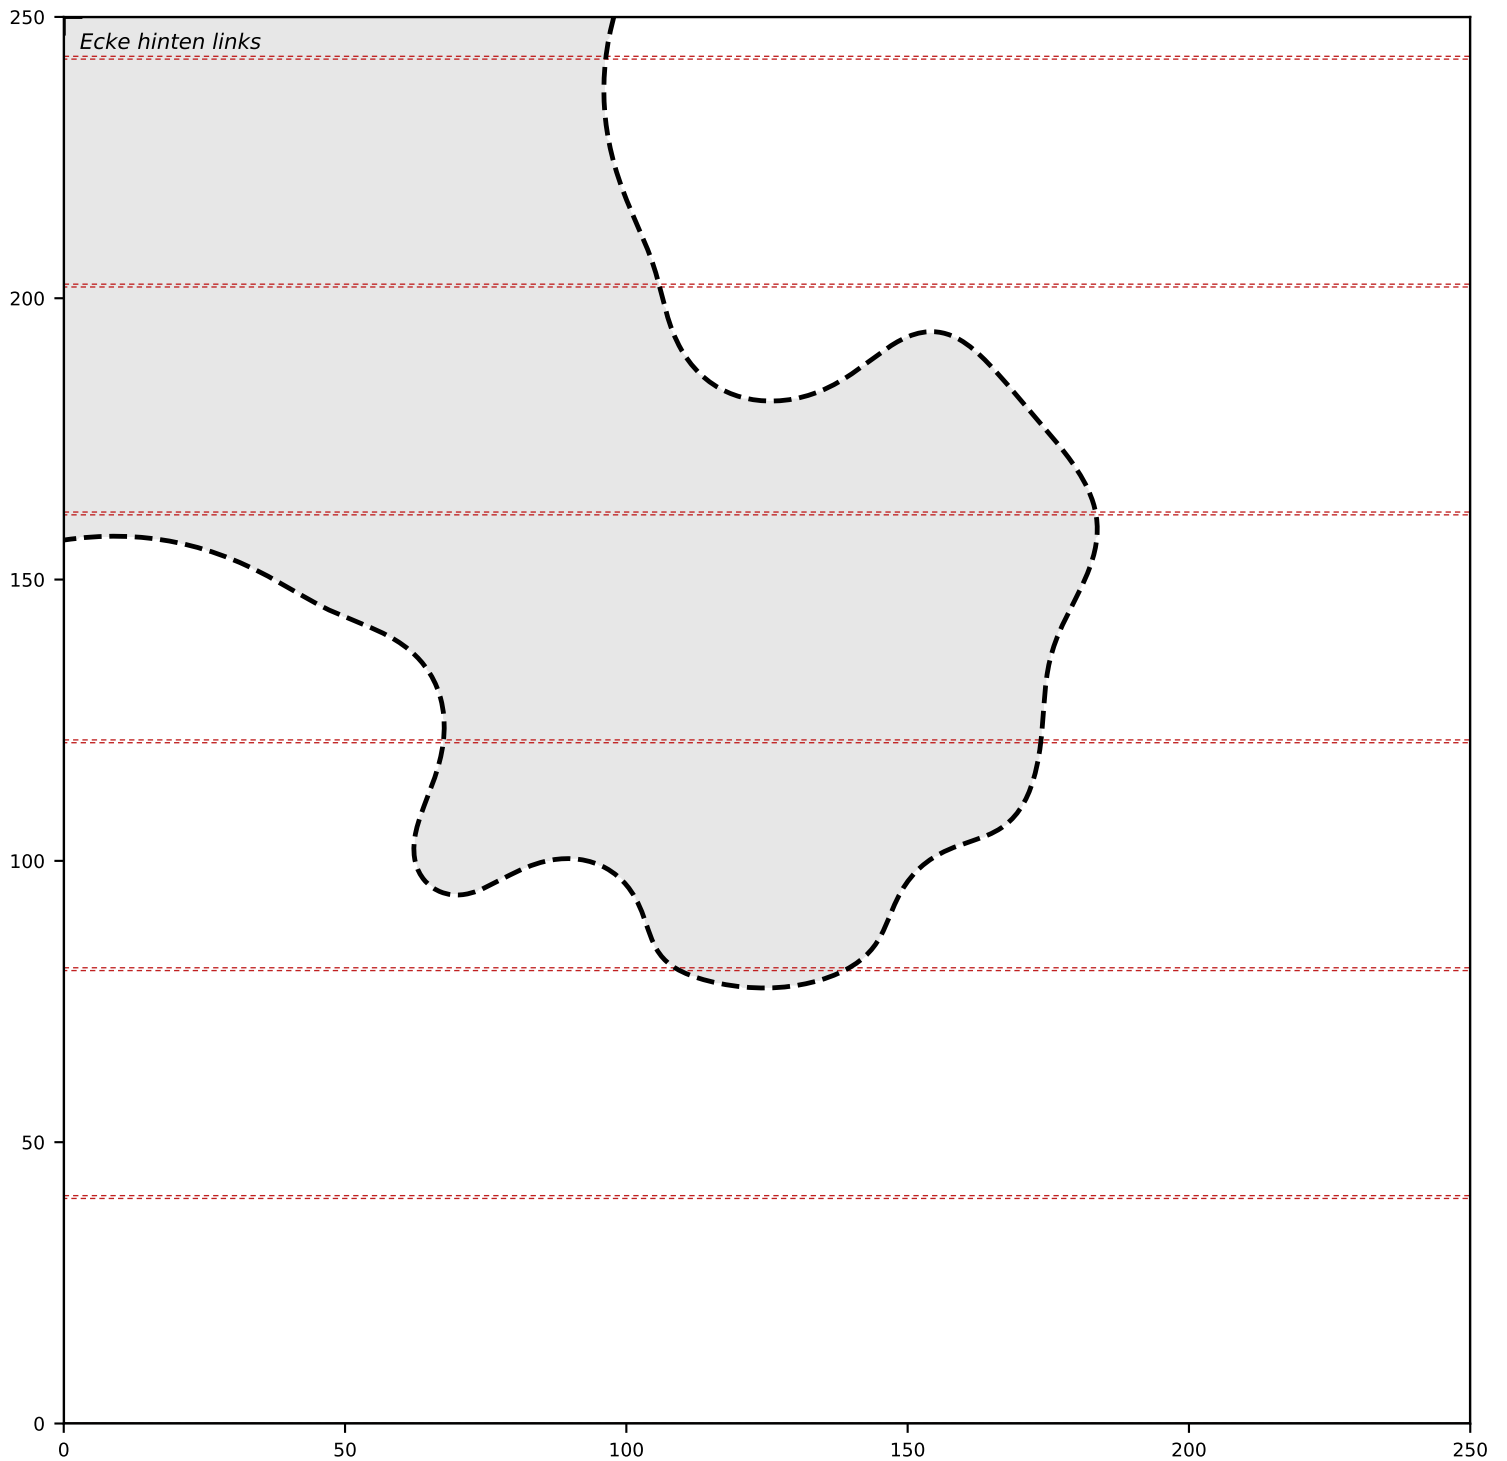

100 mm auf der Platte = 74.4 mm auf dem Papier (Massstab 1:1.344) — nachmessen!

Kapton-Lage 3 von 3 — Bereich unter -8/100 mm

Graue Fläche mit Band belegen. Rote Linien = Bahnen 40 mm mit 0.5 mm Luecke.
NICHT ueberlappen - dort traegt es doppelt auf.

