

朴赛 P2C621A-D16 EEB PRO

GPU双路高性能服务器主板

朴赛 P2C621A-D16 EEB PRO是一款支持Intel®至强®第三代可扩展系列处理器高性能双路GPU服务器主板；产品采用Intel® C621A 高性能服务器芯片组，基于英特尔至强 3代可扩展系列处理器而全新打造的，从外观设计到用料，全新的可扩展服务器主板体现出公司追求"科技/创新/环保"的经营理念，及“以客户为导向而不断努力，做最专业产品”的服务理念，在支持设备扩展性和性能方面都有很大的提升。此款服务器主板还可以针对个性化需求客户，提供ODM定制化服务，是行业用户量身打造精细化IT平台的首选。




- 基于Intel®高性能服务器C621A芯片组，支持2颗Intel®至强®3代可扩展系列高性能处理器；
- 提供16个DDR4 RDIMM 内存槽；
支持DDR4 ECC RDIMM/3DS LRDIMM；最大支持频率3200MHz，最大支持容量4TB，内存读写速率显著提高；
- 支持6个PCI E 4.0 x16,1个PCI E 4.0 x8扩展插槽，可实现灵活扩展；
- 支持2个M.2 PCI E 4.0 x4 (2280/22110),支持Intel VROC NVME raid KEY；
- 支持2个MCIO PCI E4.0 x8接口，2个SATA接口的DOM电子硬盘，为企业应用提供高效能，高稳定性，低成本的存储解决方案。
- 支持2个10GbE 万兆电口 (Intel X550) ,1个千兆RJ45 IPMI专用管理网口，为企业应用提供多种网络传输通信以及设备远程管理解决方案；

01 产品规格 Specifications

系统主控	CPU	支持两颗英特尔® 至强® 第三代可扩展系列处理器 (LGA4189); Whitley (Ice Lake), TDP 270W
	桥片	Intel®C621A芯片组
内存	插槽	16个内存插槽 (8通道/CPU)，支持3200/2933/2666MHz ECC DDR4 RDIMM//3DS RDIMM
	容量	最大支持4TB 3DS RDIMM 最大支持容量4TB傲腾持久内存 Intel® Optane™ PMem 200 Series(Barlow Pass)
	大小	RDIMM//3DS RDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB 256GB
网络	万兆网络	2个万兆RJ45网口，支持10/100/1000/10000Mbps，Intel x550企业级万兆网络控制器
	IPMI管理接口	1个标准RJ45网口，支持10/100/1000Mbps网络接口
存储	SATA	2个SATA3.0 DOM接口；
	m.2	2 x M.2 PCI-E 4.0 x4 接口，支持2280/22110
扩展	PCI-E	6个PCIE4.0X16； 1个PCIE4.0 X8
	MCIO	2个MCIO接口 (PCIE4.0 X8)
IO接口	板载IO	1个COM 插针，1个VGA 插针，1个Audio 插针 ,1个9pin USB 插针(可扩展2xUSB 2.0)，1个20PIN USB 插针(USB 3.0),1个JSD1+1个J SD2，1个TPM，1个SP1(Buzzer)，1个VROC(JRK1)，1个JL1(Chassis Intrusion Header),1个(JSEN1)，1个USB TYPEA(内置)，1个NC SI，8个FAN，1个 (JBT1) CMOS Clean，1个 (JPME2) ME，24+8+8+8电源插针，1个JFP前面板接口插针
	背板 I/O	1个COM，1个VGA，1个IPMI LAN，2*万兆LAN，2*USB3.0 TYPEA，1*USB3.0 TYPEA+1*USB3.0 TYPEC，1个UID开关
显示	芯片	ASPEED AST2500 BMC
	接口	1 x VGA
产品尺寸	尺寸	382mm x 335mm
温度湿度要求	工作温度	10°C to 35°C
	存储温度	-40°C to 70°C
	工作湿度	8% to 90% (无冷凝)
	存储湿度	5% to 95% (无冷凝)

02

产品图示 Product view

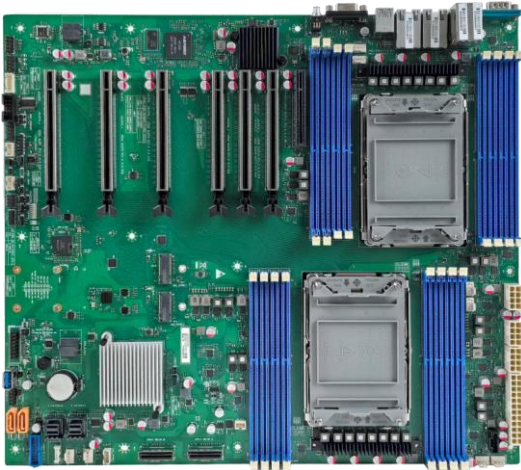


IPMI管理口



COM USB3.0 LAN1 LAN2 USB3.0 VGA D15_SW +LED
10GbE 10GbE Type C

03

产品尺寸 Dimensions

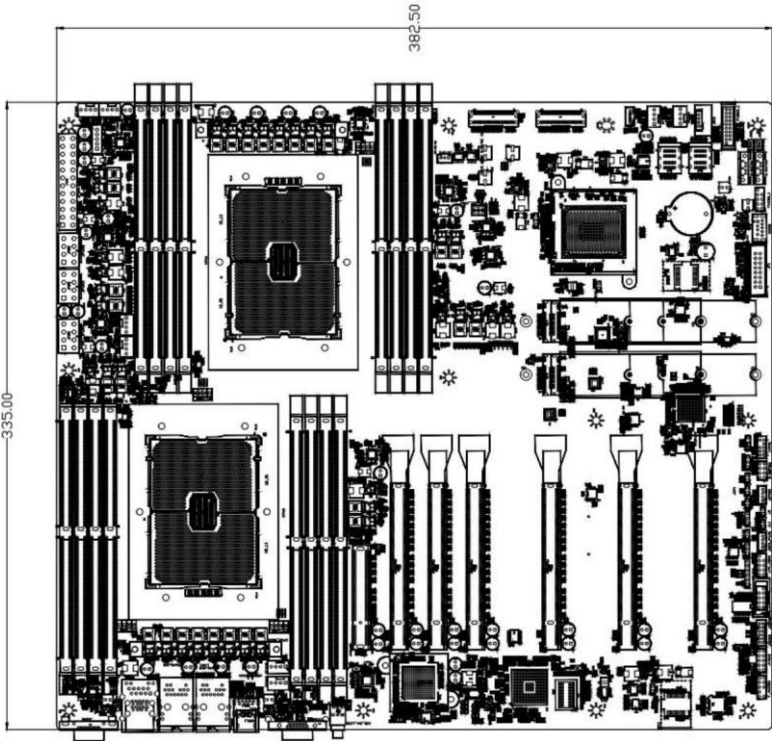

04

产品选型 Product Selection

型号	产品配置
朴赛 P2C621A-D16 EEB PRO	中性，4GPU 双路Intel®Xeon®第3代可扩展处理器系列处理器， C621A ， 16*DIMM， 2*万兆RJ45， IPMI