


朴赛 P2C621A-D16 EEB

Intel高性能双路标准主板



朴赛P2C621A-D16 EEB 是一款 Intel 双路服务器标准主板，基于第三代 Intel 至强可扩展处理器打造，单 CPU 最高拥有 40 cores，最大功率 270W，搭配 Aspeed AST2500 BMC 管理芯片，此主板具备卓越的计算性能、丰富的 I/O 接口和超高的性价比，适用于云计算、虚拟化、人工智能等应用。

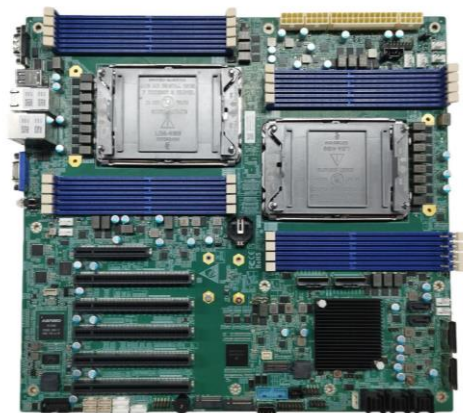

强劲性能

- ◆ 支持 2 颗第三代英特尔®至强®可扩展处理器，支持最高 270W TDP，计算性能强劲；
- ◆ 支持 16 个 DDR4 内存，1DPC，频率最高可达 3200MT/s，支持 RDIMM/LRDIMM/3DS RDIMM/3DS LRDIMM。



配置灵活 扩展性强

- ◆ 存储接口丰富，支持 14 个板载 SATA 3.0+8 个 NVMe+2 个 M.2；
- ◆ 支持 6 个标准 PCIe 4.0 扩展槽；
- ◆ 板载支持双千兆网络接口。



稳定可靠

- ◆ 主板元器件高规格选型，可支撑系统长期稳定运行；
- ◆ 集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持 IPMI2.0 管理协议；
- ◆ 支持远程 KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能。

技术规格		朴赛 P2C621A-D16 EEB
板型	EEB/E-ATX, 12"×13" (307.4mm×331.5mm)	
处理器	支持 2 颗第三代 Intel 至强可扩展处理器, 40 cores, 3 x UPI, 最大功率 270W	
PCH	Intel® C621A	
内存	支持 16 个 DDR4 内存, 16 个内存通道, 每个通道支持 1 个内存插槽 速率最高支持 3200MT/s, 支持 RDIMM/LRDIMM/3DS RDIMM/3DS LRDIMM	
PCIe 扩展	6 个标准 PCIe 插槽 (5 个 PCIe 4.0 x16+1 个 PCIe 4.0 x8)	
网络	板载 2 个 1Gb RJ45 数据网口, 支持 NCSI	
存储接口	支持 14 个 SATA 3.0 (3 个 SFF8643+2 个 7pin) 2 个 M.2 接口, PCIe 4.0 x4, 2280&22110 4 个 SlimSAS (PCIe 4.0x8)	
后 I/O 端口	1 个 VGA接口 1 个 COM接口 1 个 1Gb RJ45 IPMI 专用管理网口 2 个 1Gb RJ45 数据网口 4 个 USB 3.0 接口 1 个 UID (按键/指示灯)	
板载 I/O	1 个 USB3.0 header、1 个 USB2.0 header、1 个内置 USB2.0 TYPE A 1 个 TPM header 、1 个 VGA header 、1 个 COM header 、8 个 4 pin FAN 插针	
管理	集成 BMC 管理芯片 AST2600, 支持 IPMI2.0、KVM、虚拟媒介等功能 提供 1 个 1Gbps RJ45 专用管理口	
安全性	可选 TPM 模块 (SPI)	
温度	工作温度: 5℃~ 35℃ 存储温度: -40℃ ~ 65℃	
湿度	工作相对湿度: 8% to 90% (无冷凝) 存储相对湿度: 5% to 95% (无冷凝)	
操作系统	支持 Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer 等主流操作系统	

如需更多信息
如需了解朴赛服务器的更多信息, 请联系朴赛销售代表或访问:
<https://www.puersai.com>
版权所有 © 朴赛计算机 (上海) 有限公司。
保留一切权利。本资料仅供参考, 不构成任何形式的承诺。



朴赛计算机公众号