

服务器机箱产品规格书

一、产品类型

4U8盘位GPU服务器机箱

产品编码	版 本	生效日期	页 次
D24039	A / 0	2025. 03. 24	第1页共7页

二、产品简介


D24039 4U8盘位GPU服务器机箱主要基于标准4U机架式服务器，可支持8个3.5寸热插拔模组，适配12GB直连背板，支持4张双宽涡轮GPU显卡安装，内置一体式液冷散热装置，支持CRPS冗余电源。产品应用于通用的计算服务器、深度学习服务器、AI运算服务器等。




三、产品特点

- ☑ 高品质原材料
- ☑ 兼容可扩展性强
- ☑ 良好的散热性能
- ☑ 便捷安装方便操作




四、产品图片

(产品前视图)


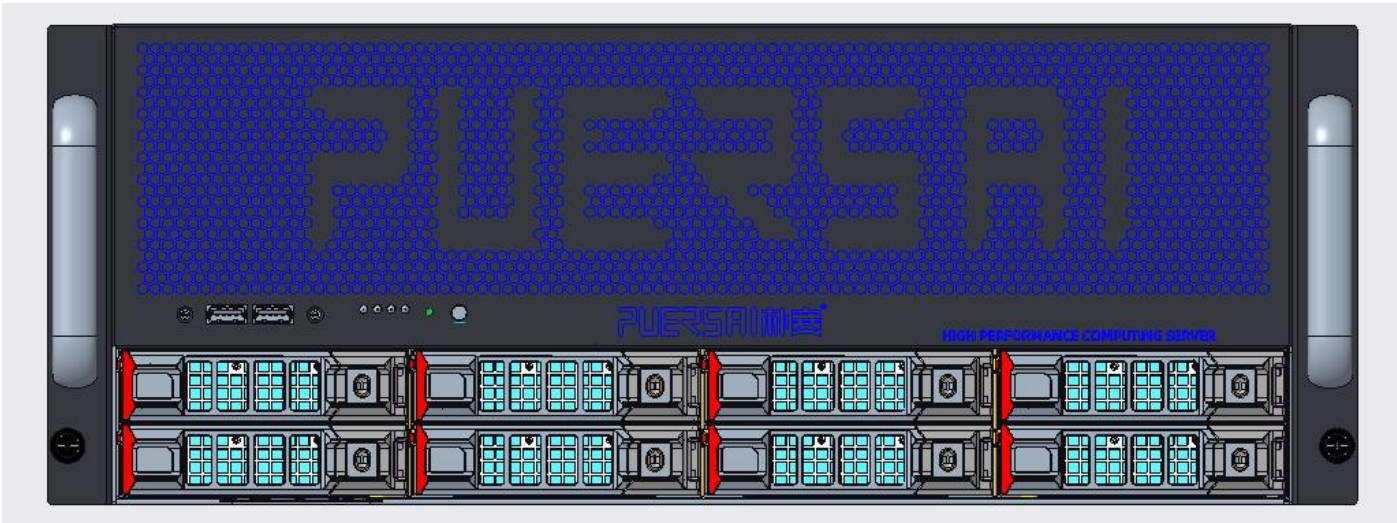


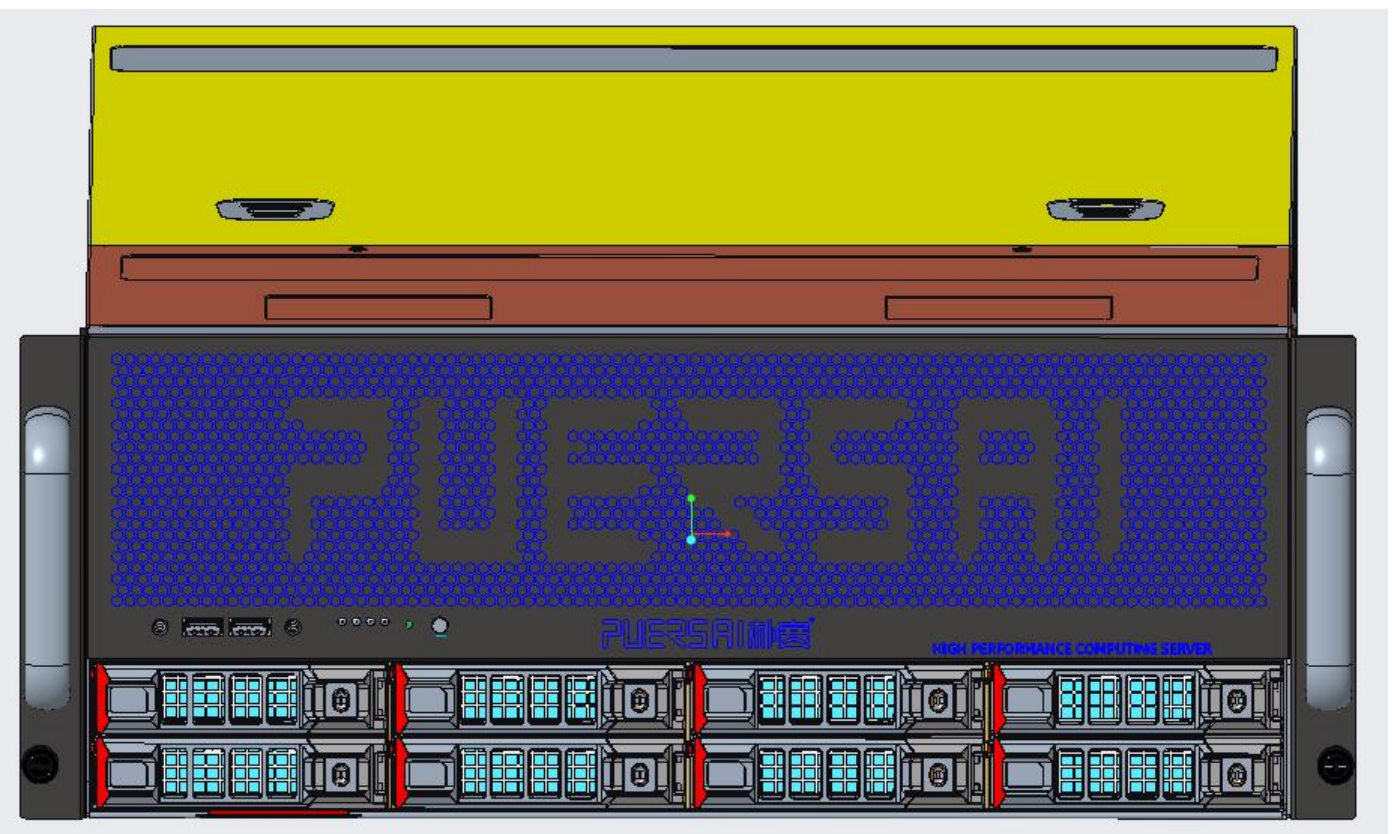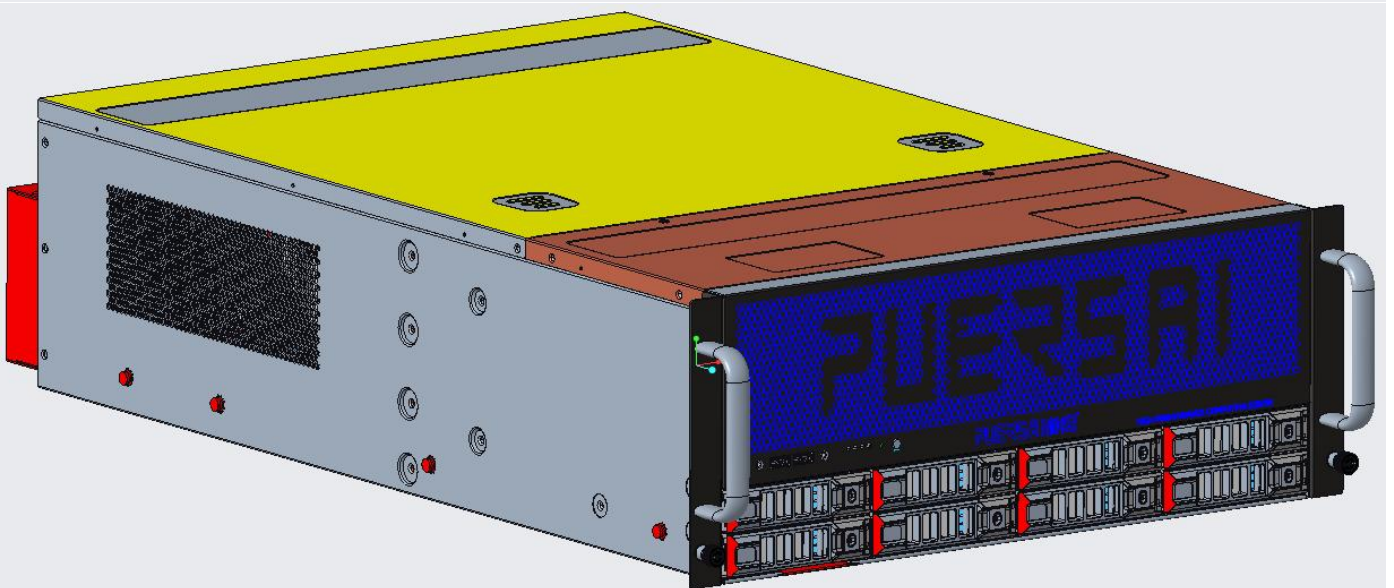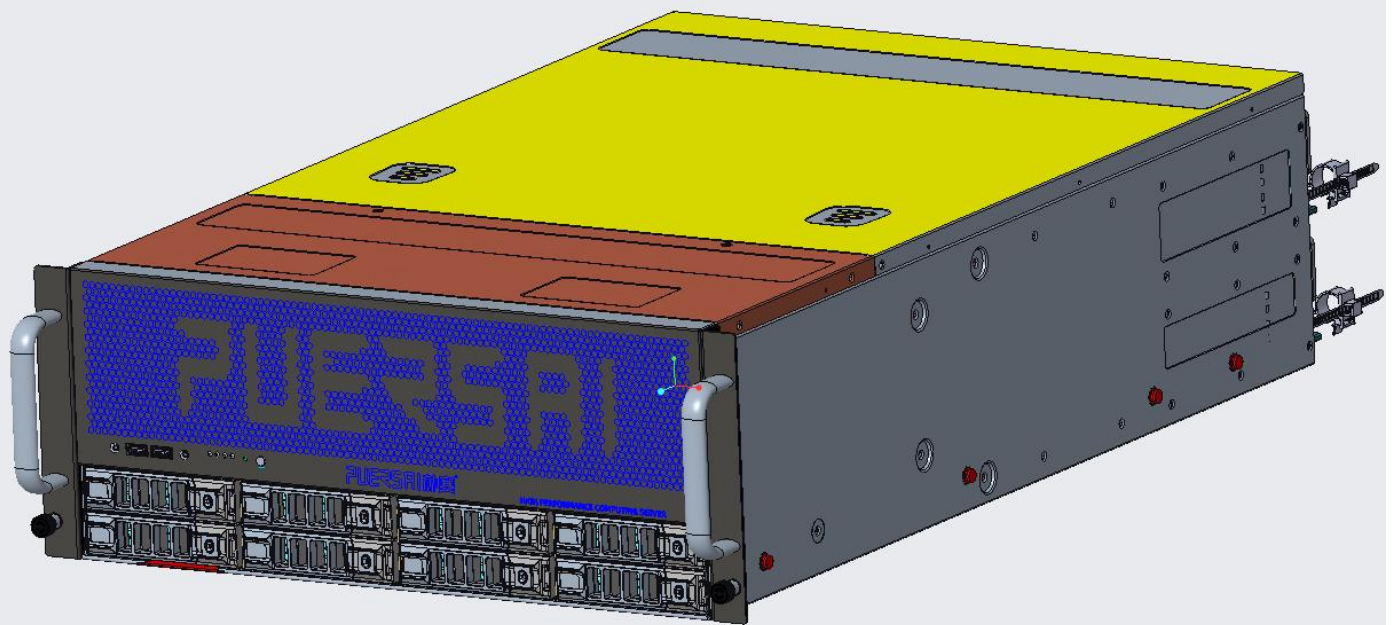


(产品后视图)

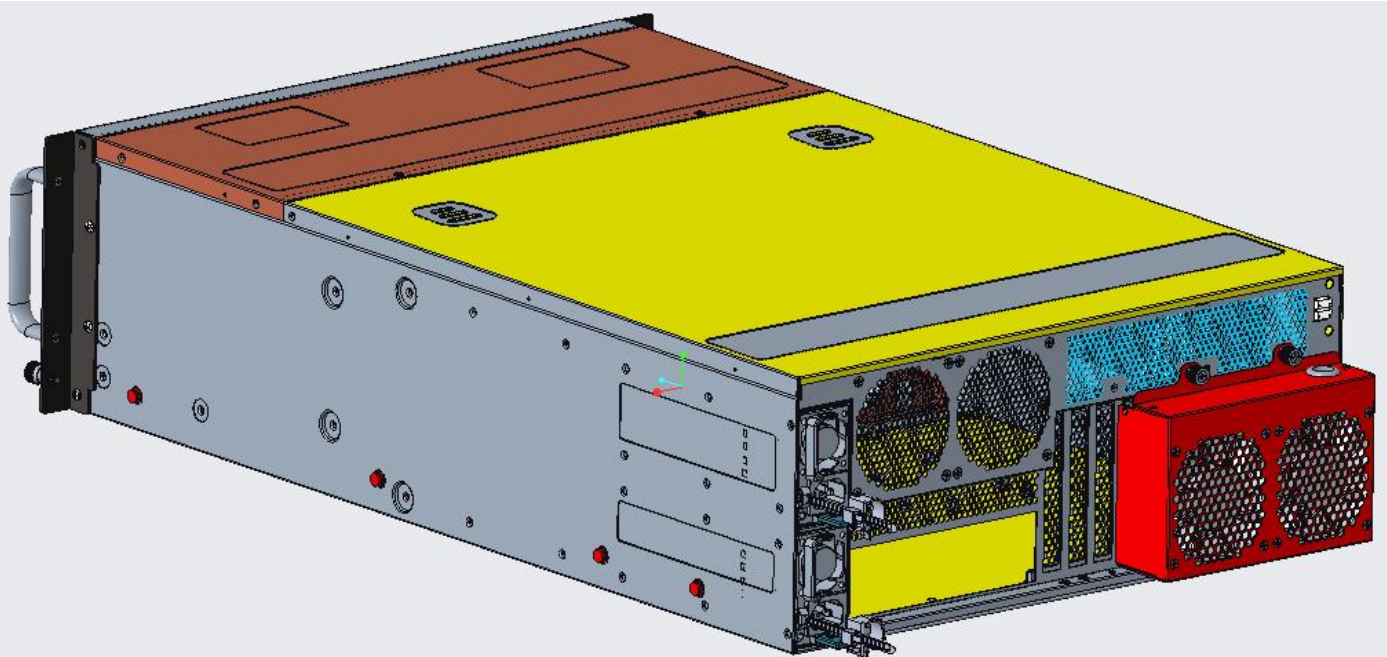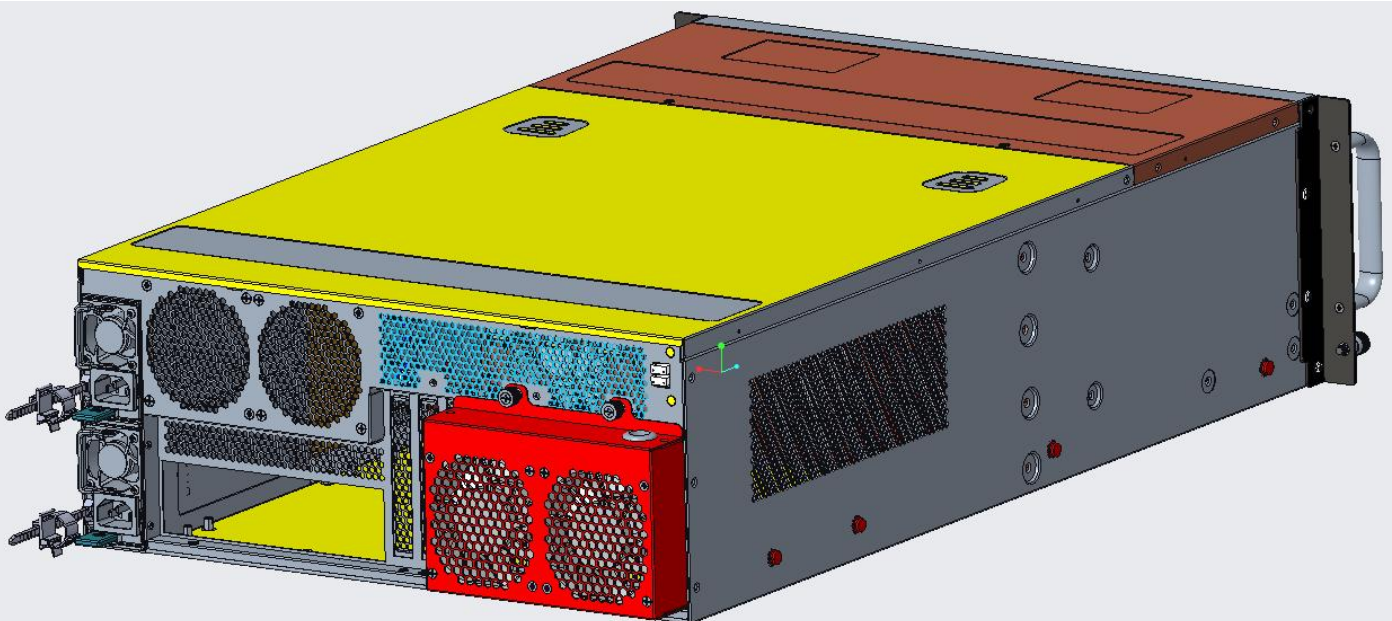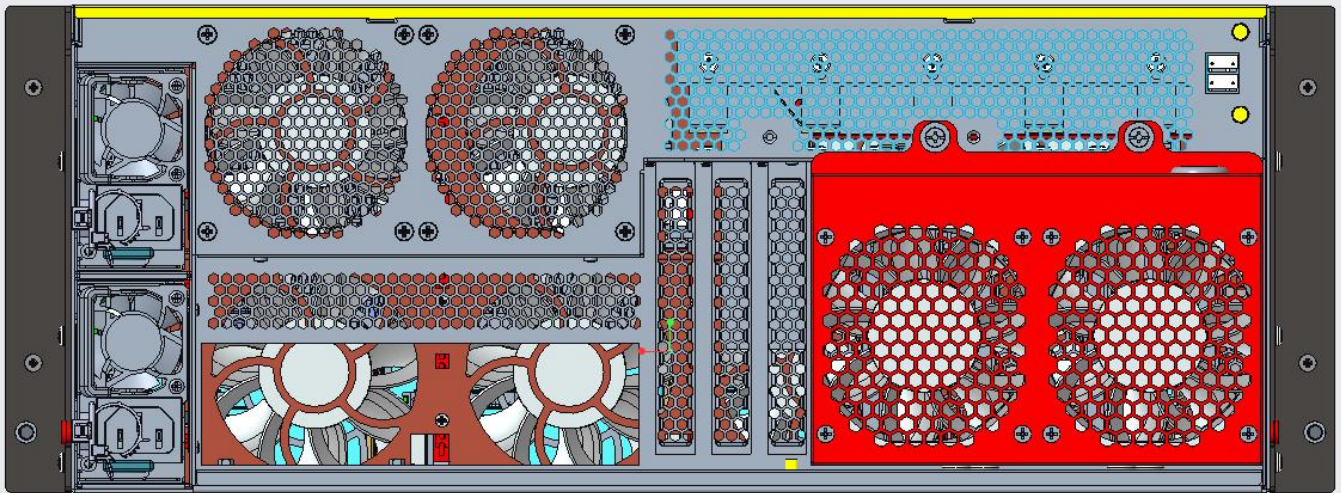

(内部图)

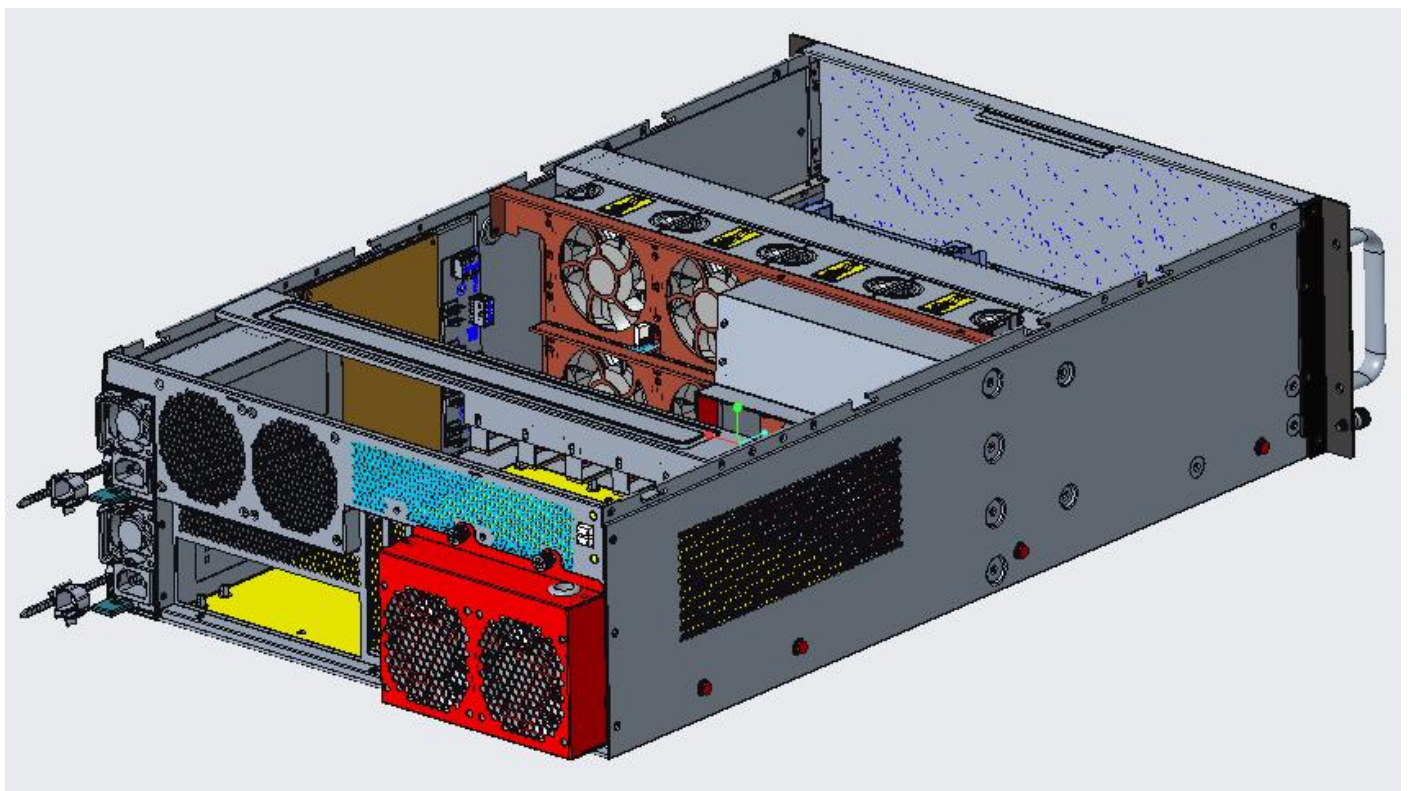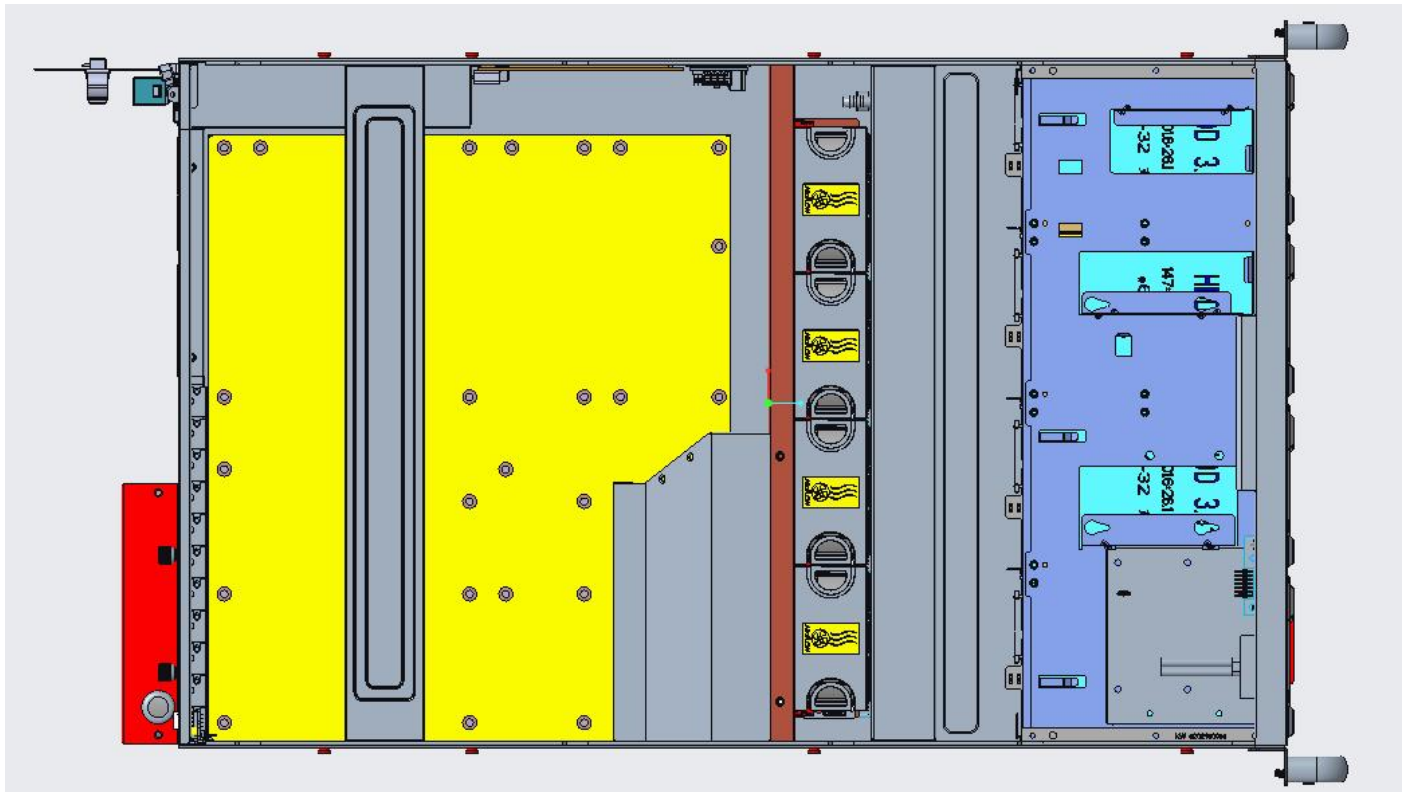

(尺寸规格图)

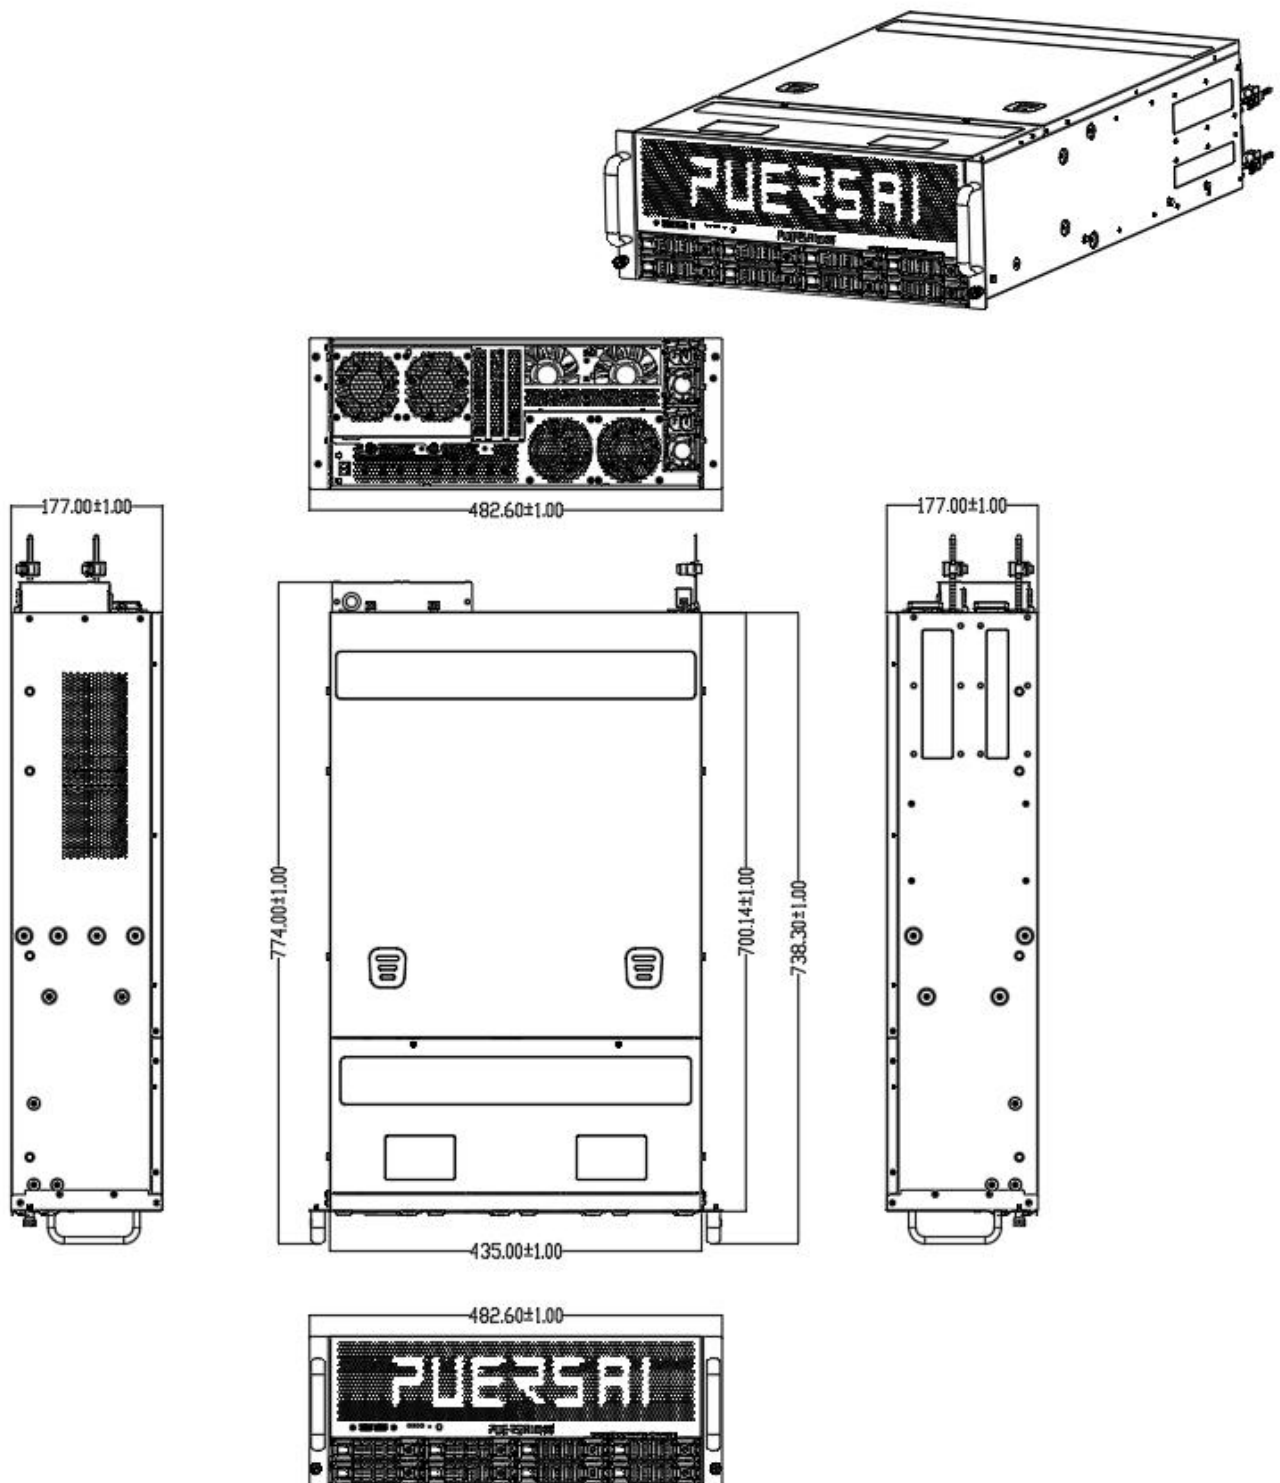

注：产品图片仅供参考，请以实物为准

五、标配技术参数

产品型号	D24039 GPU服务器机箱（PR-408 RPO+）
产品名称	4U8盘位GPU服务器机箱
机箱尺寸	(长*宽*高)700.00 X 435.00 X 177.00mm
箱体材质	台湾中钢 SGCC 1.2mm
主板支持	支持超大板15.12"X13.2" E-ATX 12"X13"及以下系列主板
前面板	钣金前面板，烤漆细黑砂，白色丝印，开孔造型区分中性和朴赛（下单时二选一）
前面板I/O	电源开/关按钮、系统重启按钮、电源指示灯、硬盘指示灯、2x网络活动指示灯、2x前置USB 3.0接口
硬盘模组	前置标配8x3.5寸热插拔模组，内置1x2.5寸硬盘位
硬盘托架	橙色竖款硬盘托架
背板参数	12GB直连背板
风扇温控板	散热风扇集成板，支持PWM温控
液体冷排	支持360一体式冷排安装位（不含冷排）
系统风扇	标配8*8038热插拔风扇（客供）
扩展后窗	标准全高PCIE*11槽位
电源位	侧置冗余电源安装位置，电源板（客供）
产品包装	双层纸箱：内箱中性纸箱+外箱定制丝印+标品EPE珍珠棉

六、选配项（此类会产生费用，下单时通知）

选配背板	三模背板，支持Nvme接口
选配滑轨	免工具安装滑轨
选配面板	朴赛定制开孔造型面板
选配模组	PCIE后置散热模组（不含风扇）
选配零件	显卡导风罩

变 更 履 历

[illegible]