


电磁智能车 组装流程



日期：2022-12-6

1. 安装电机固定板

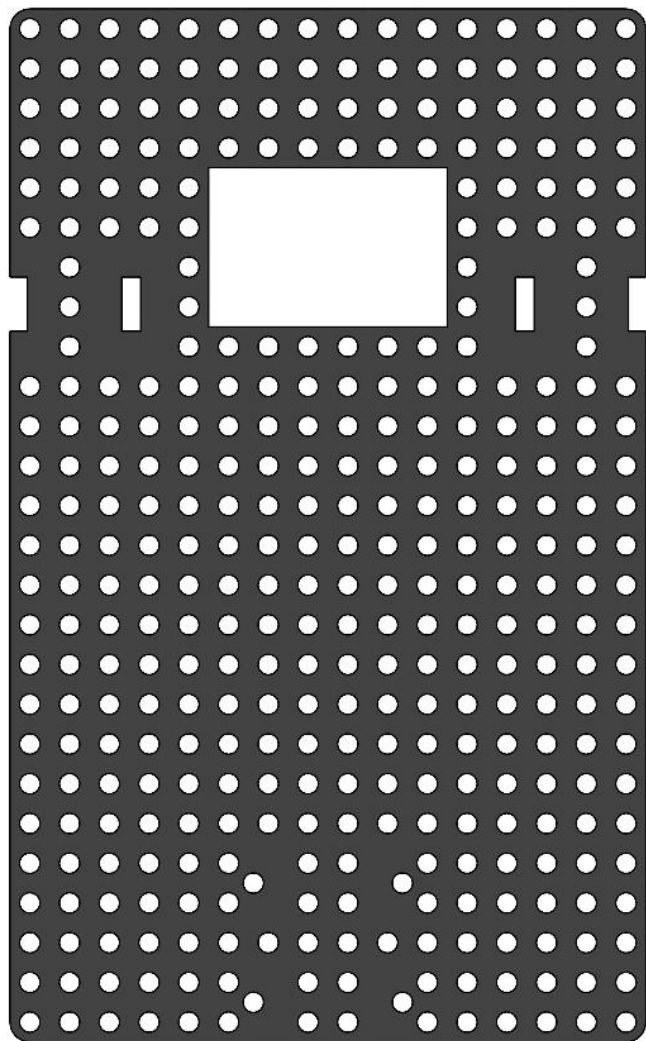


图1.1 底板

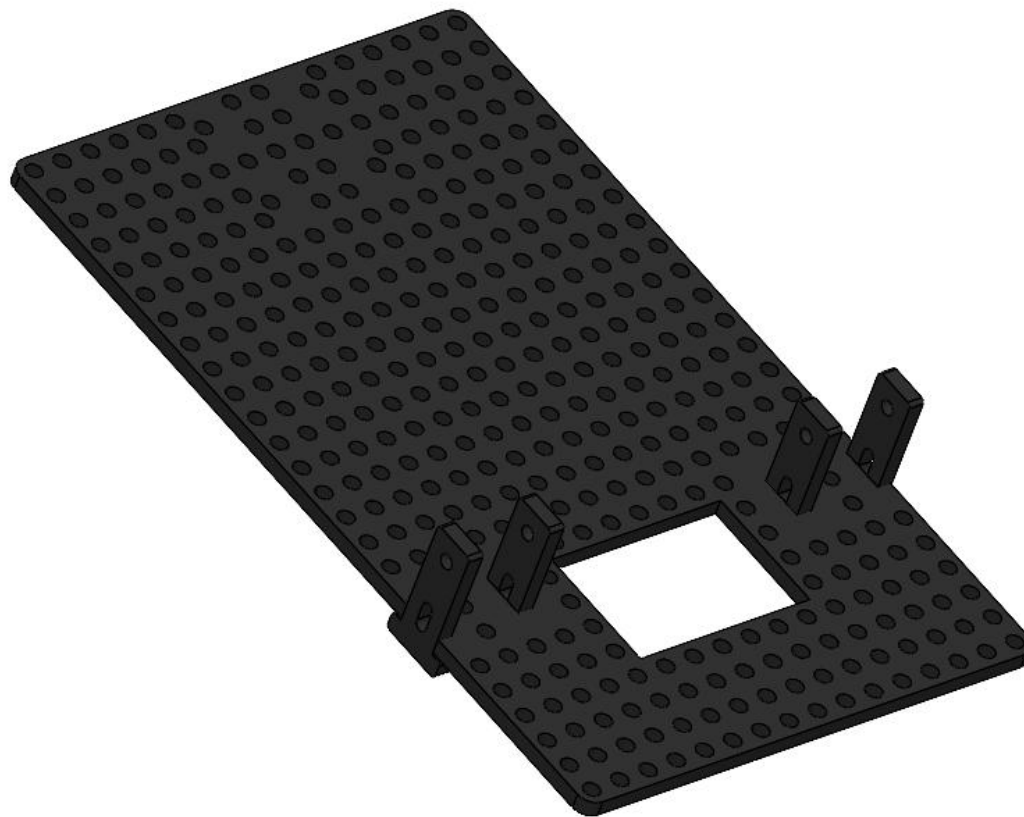


图1.2 在四个小矩形孔中插入电机固定板

2. 安装电机（底板背面）

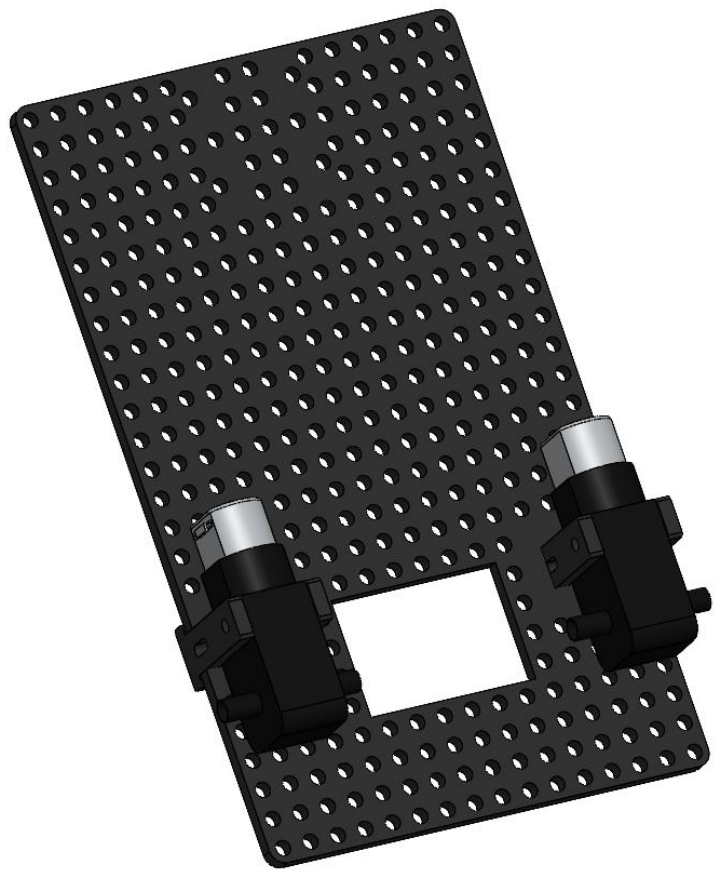


图2.1 电机安放在固定板中间

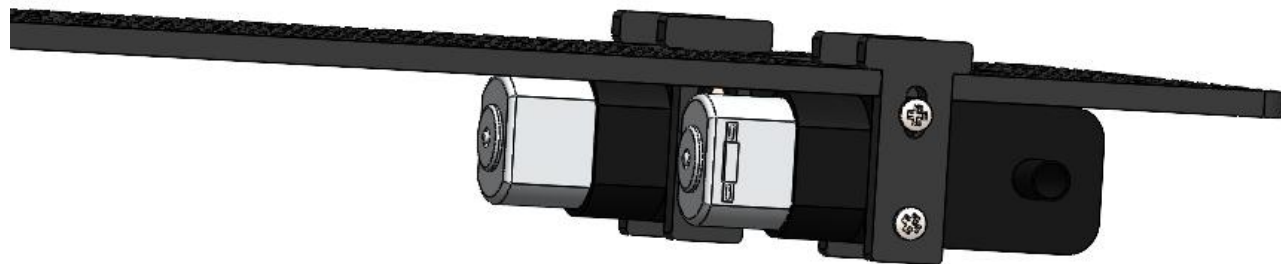


图2.2 分别用两颗长螺丝和螺母固定电机

3. 安装轮胎和电池盒（底板背面）

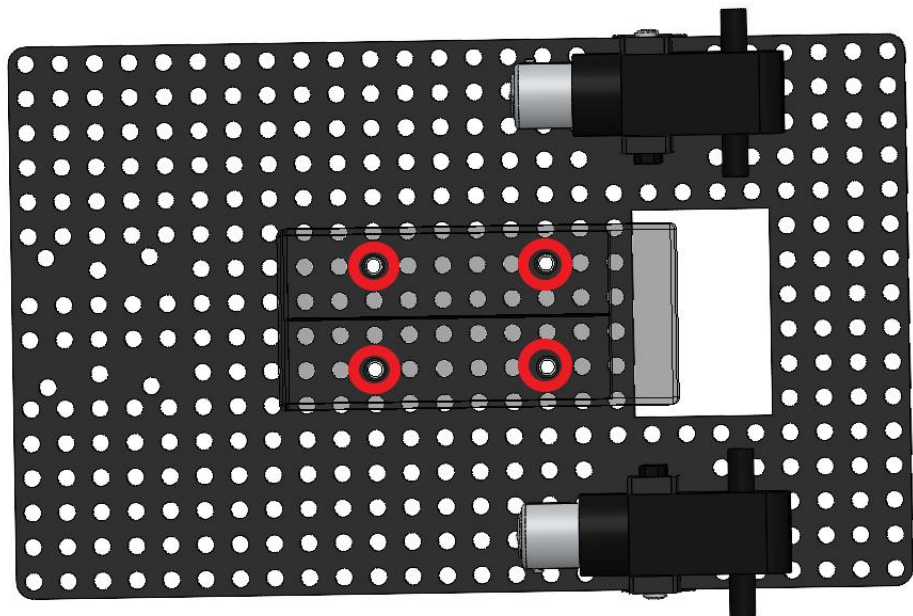


图3.1 安装电池盒（电池盒连接到主板DC口）

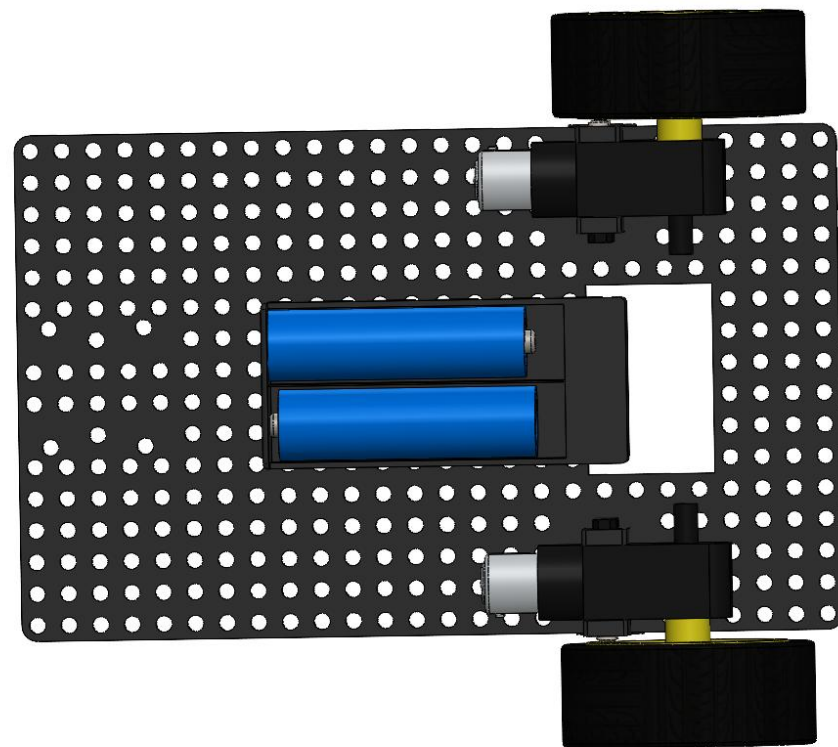


图3.2 轮胎插入电机轴

4. 安装万向轮（底板背面）

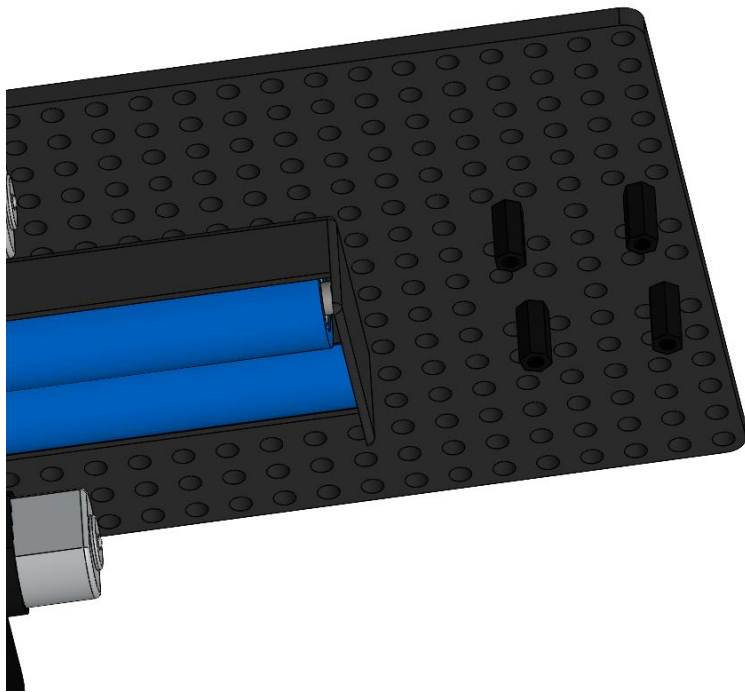


图4.1 在车头位置安装尼龙柱（每个安装孔使用一颗长螺柱）

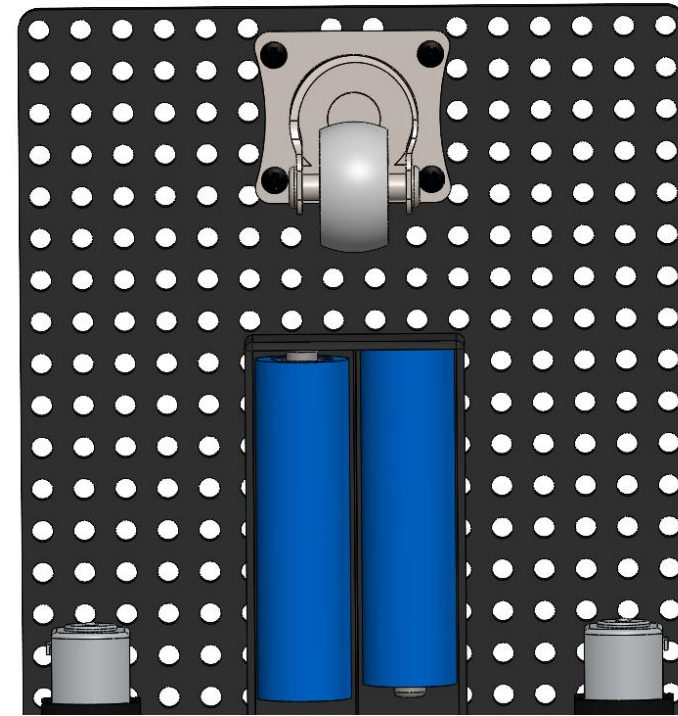


图4.2 用螺丝固定万向轮

5. 安装电机驱动板（底板正面）

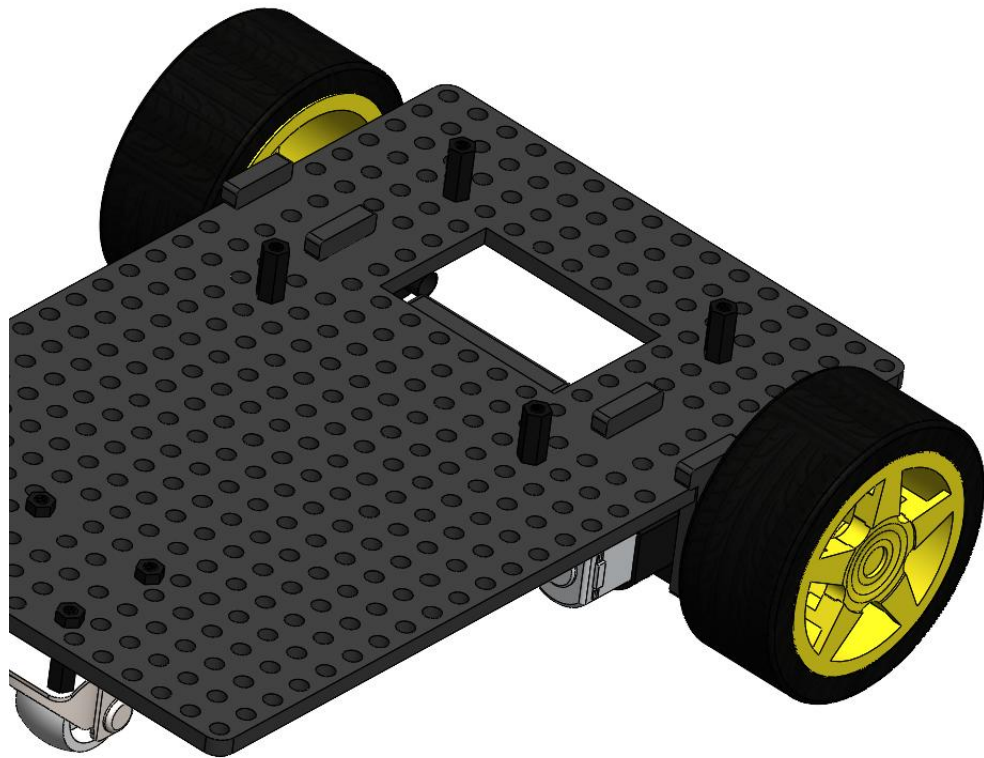


图5.1 如图，在对应位置安装一颗长尼龙柱

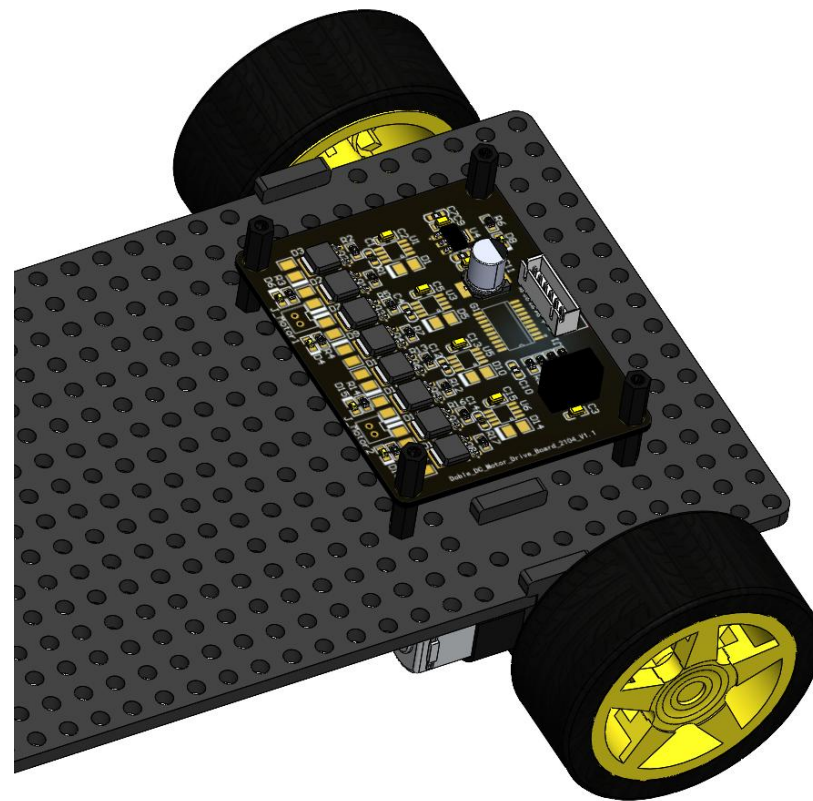


图5.2 安装电机驱动板，并在四个尼龙柱上再叠放一层四颗长尼龙柱

6. 安装主板和转接板（底板正面）

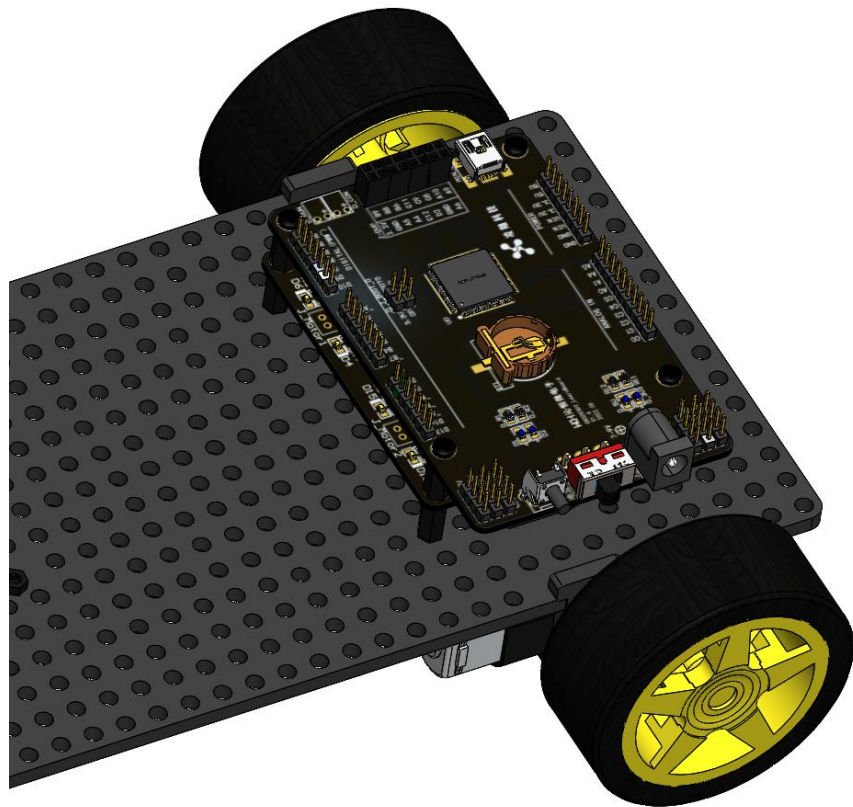


图6.1 如图将主板放在5.2中四个尼龙柱上，并用螺丝固定

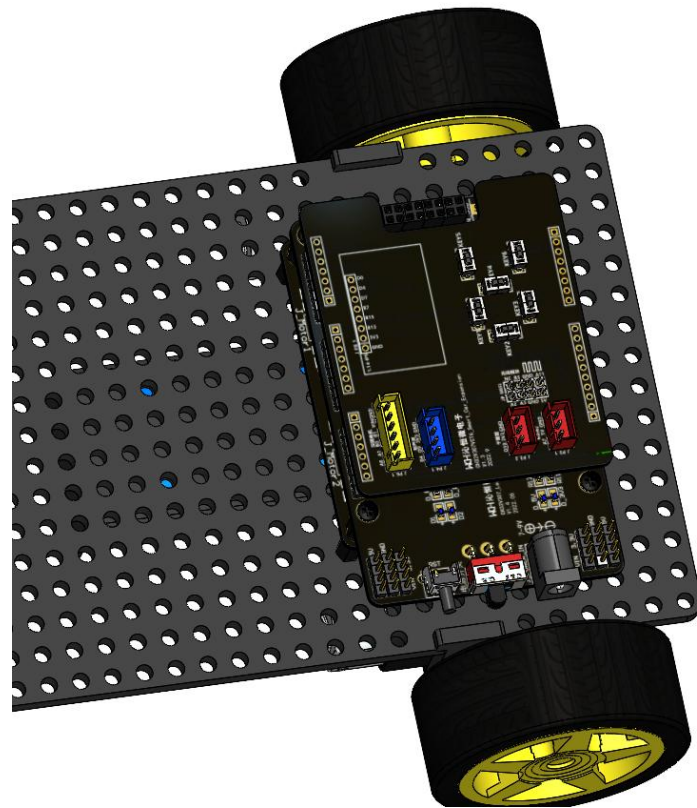


图6.2 插入转接板（注意排母方向）

7. 安装干簧管板（底板背面）

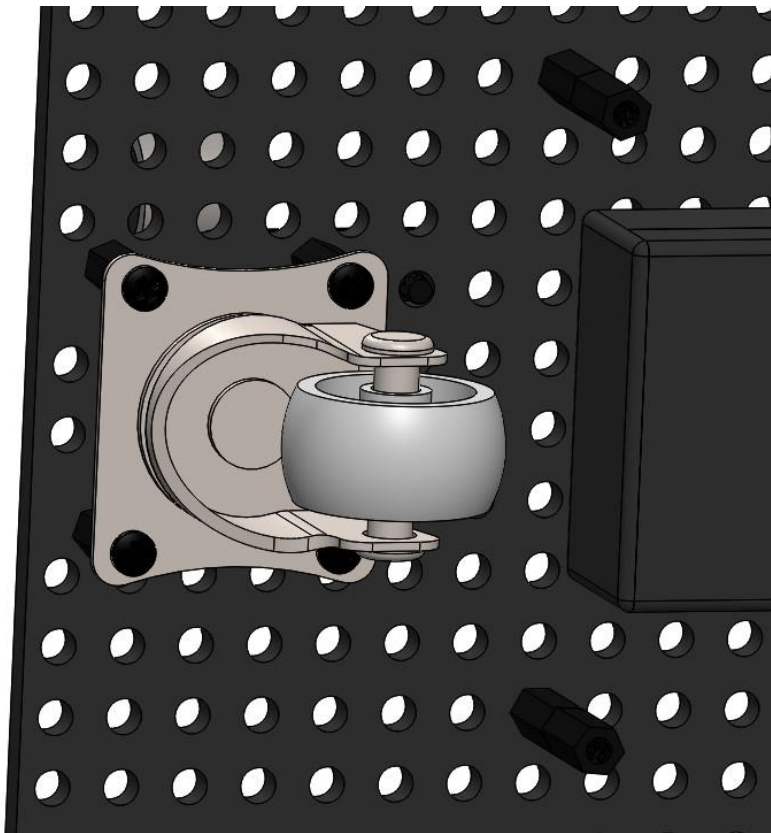


图7.1 如图安装长尼龙柱，每个安装孔两颗

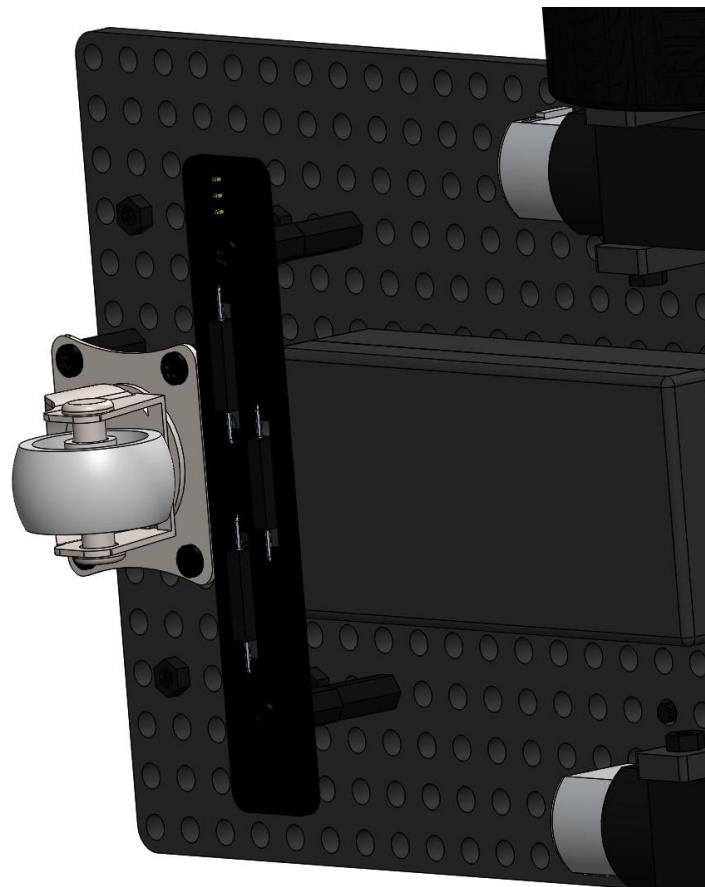


图7.2 放入干簧管并用螺丝固定

8. 安装超声波传感器（底板正面）

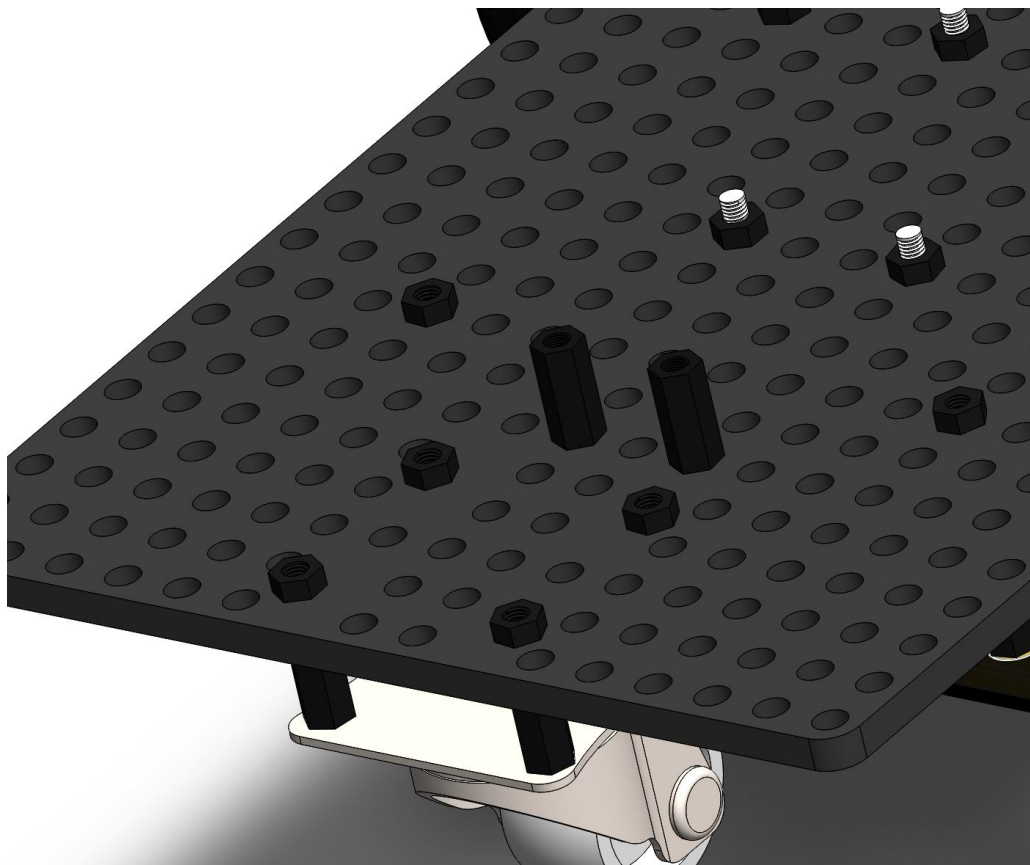


图8.1 如图安装两根长尼龙柱

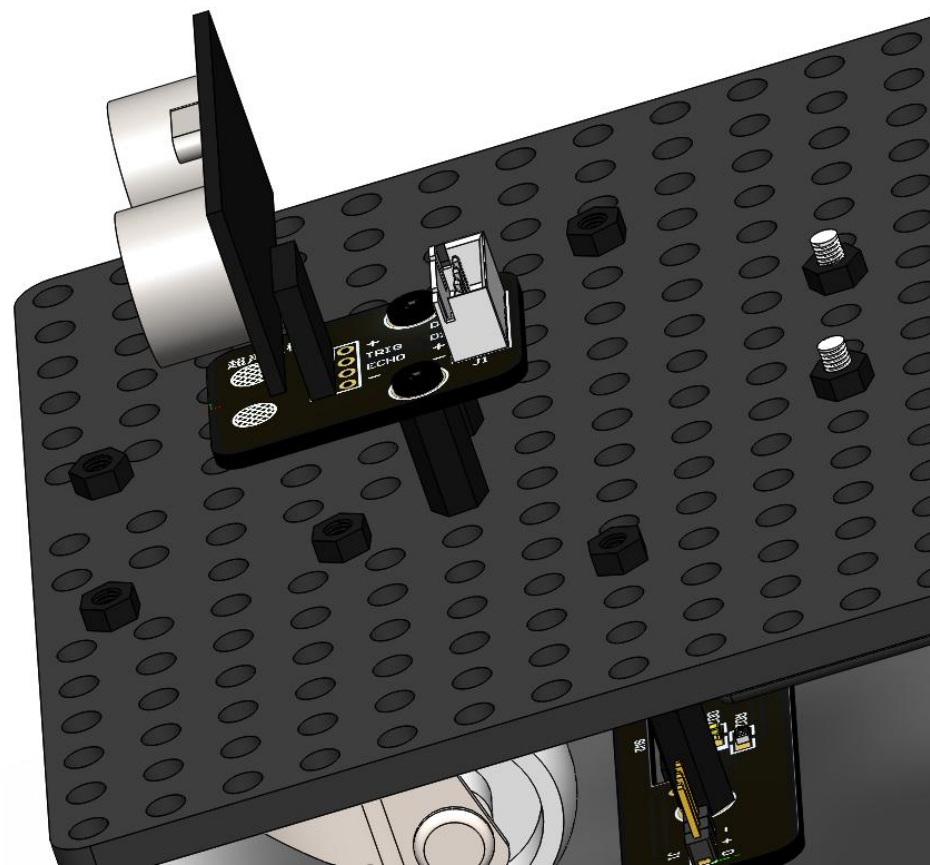


图8.2 安装超声波底板，用螺丝固定并插入超声波传感器

注：本安装位置为推荐位置，可根据需要自行调整

9. 安装电磁板（底板正面）




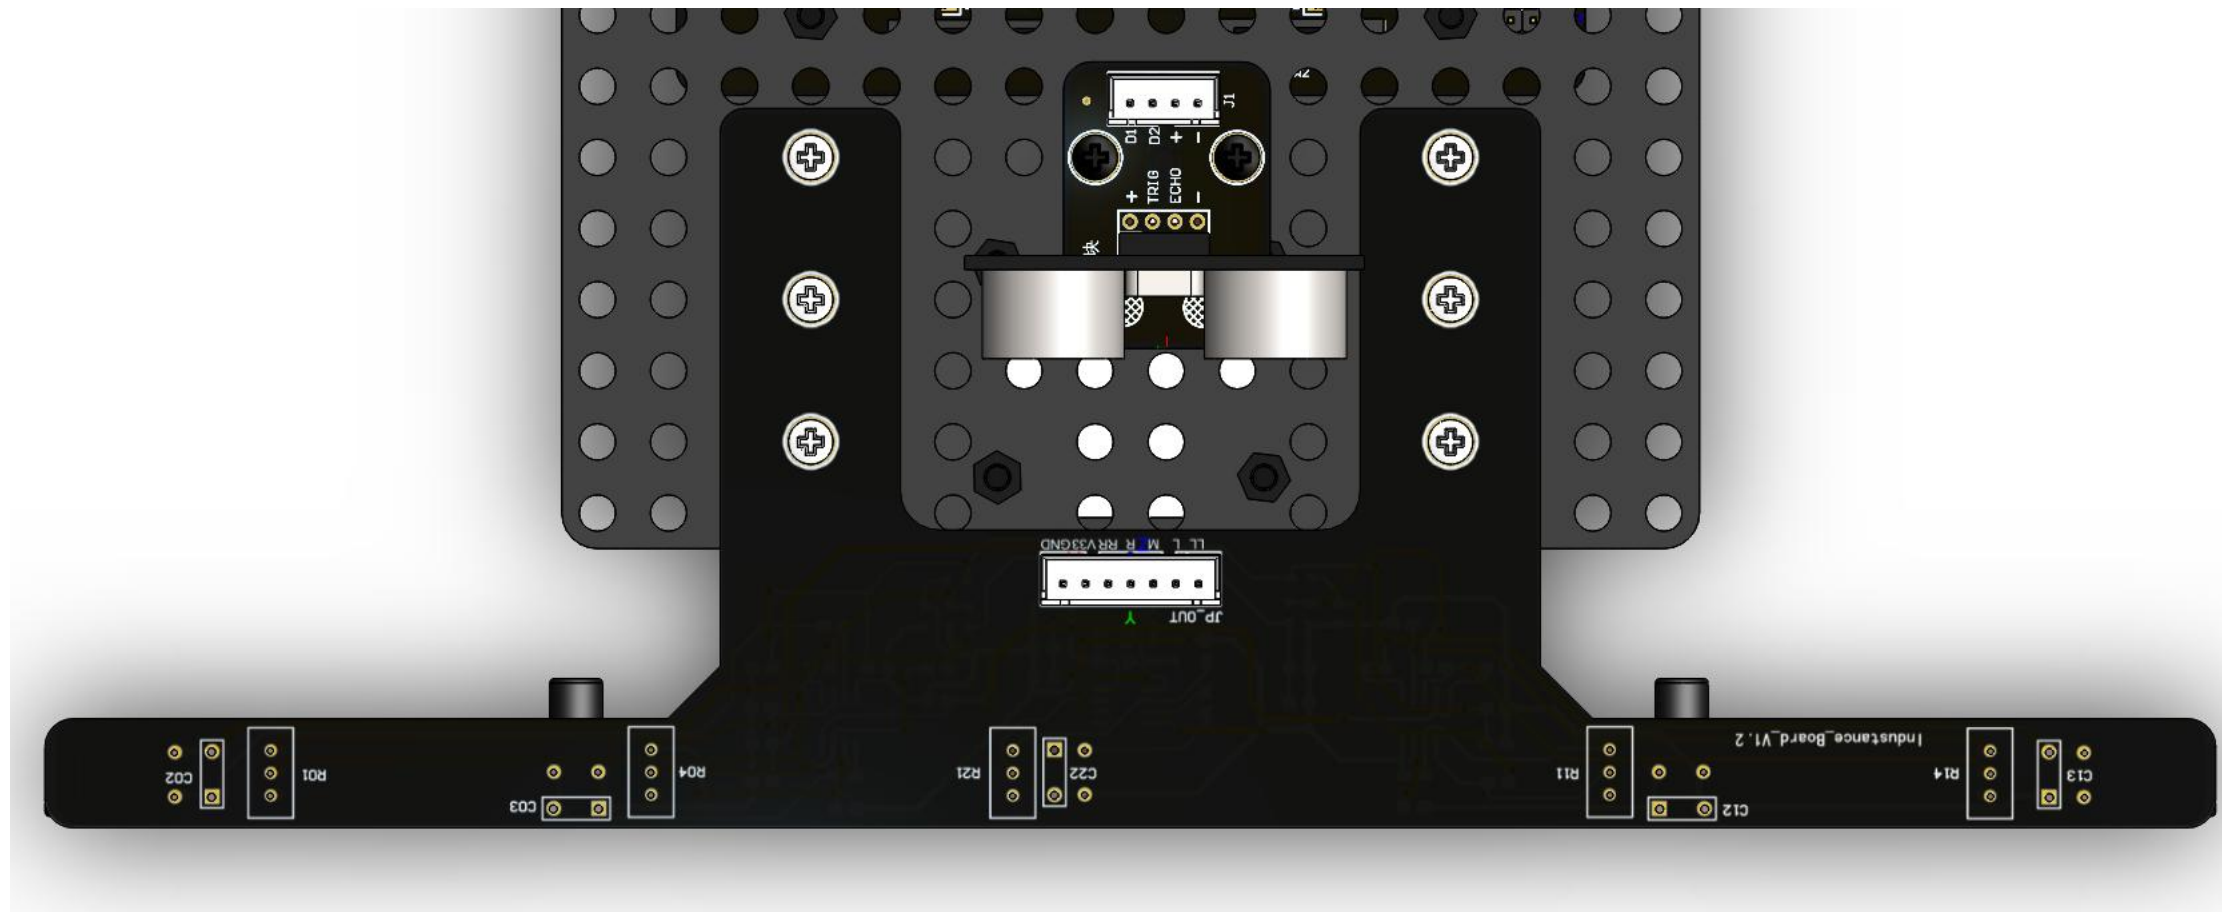


图9.1 在如图位置使用螺丝和螺母直接固定电磁板

注：本安装位置为推荐位置，可根据需要自行调整

10. 车体总装图

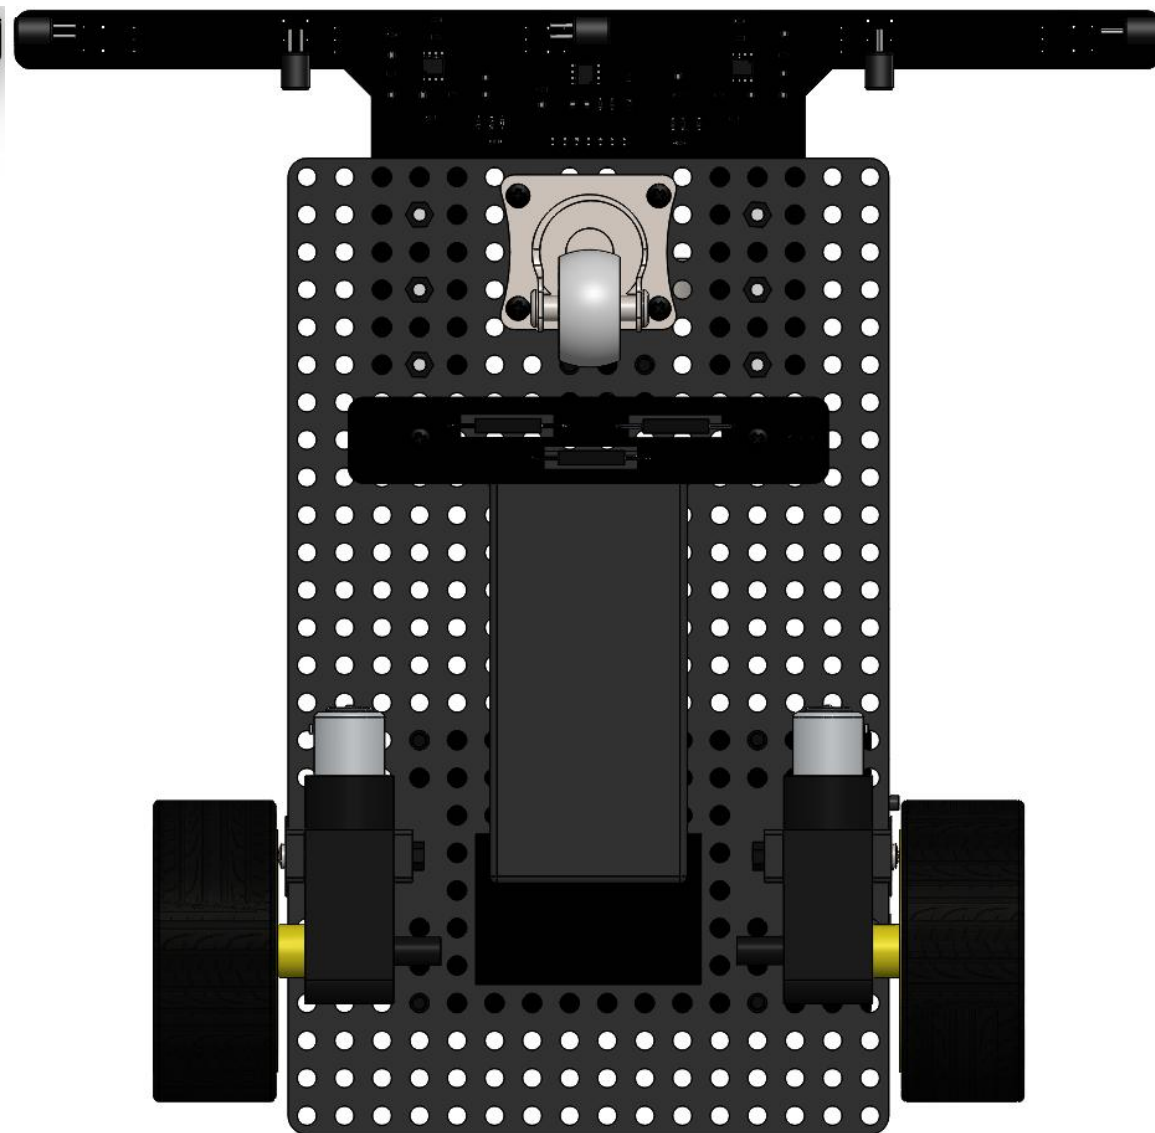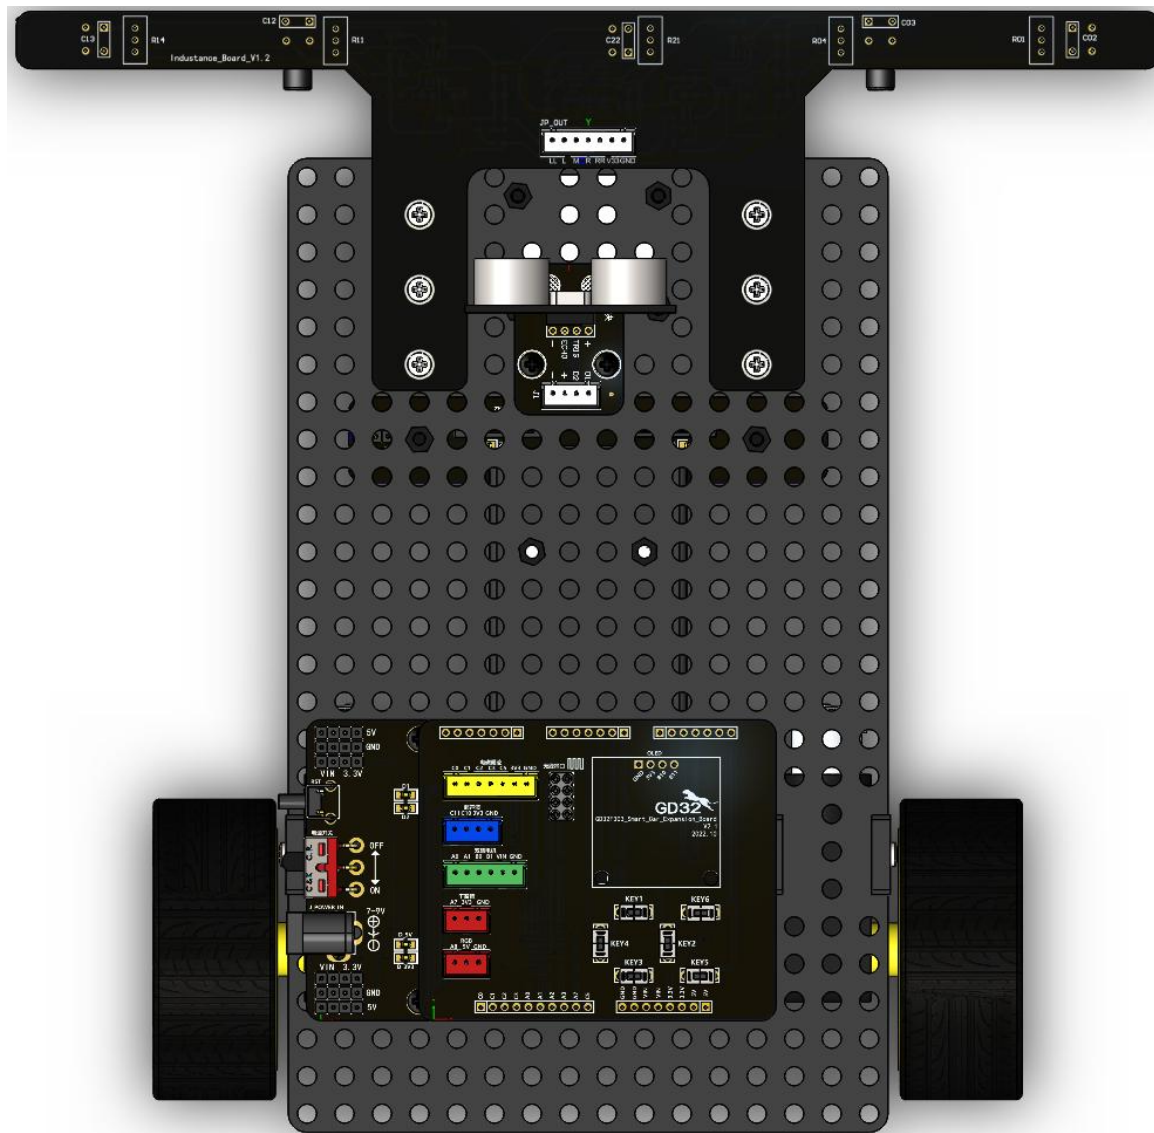

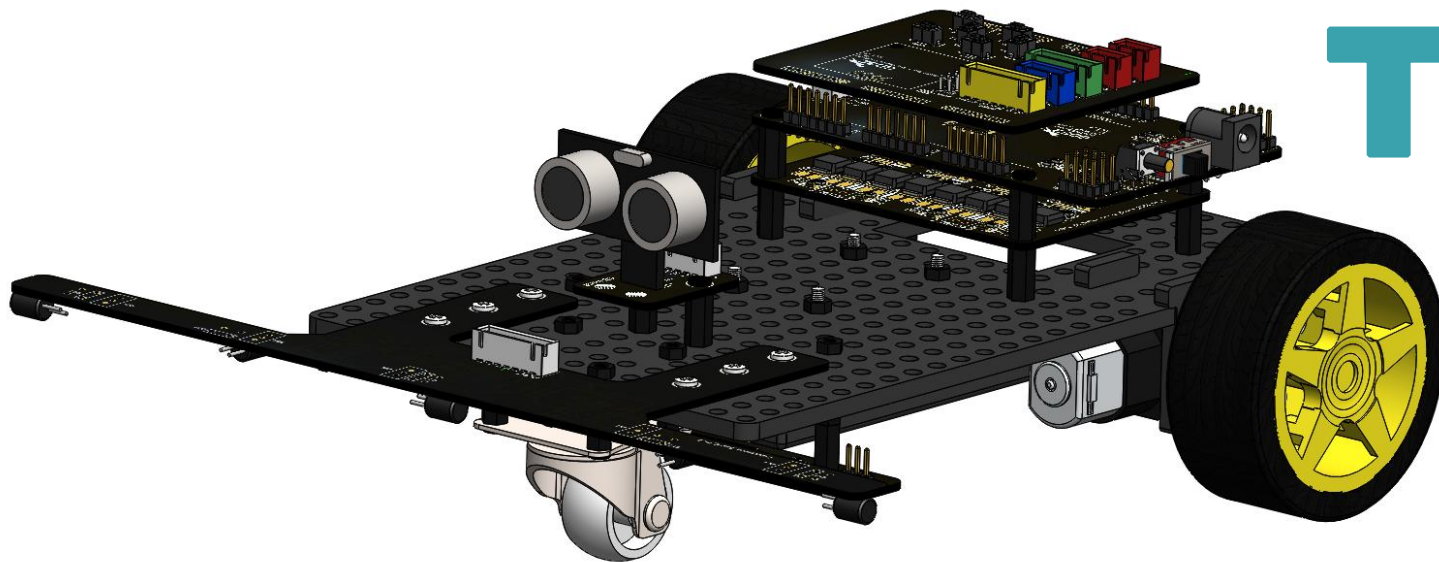

THANKS