Las 12 luminarias / presentación completa

Acabado del panel L-03 aprobado · Sin códigos debajo de los dibujos · LED conservado en el interior

L-01

Luminaria hermética LED lineal 1,20 m

36 W · 5 400 lm · IP65

L-01-15

Luminaria hermética LED lineal

15 W · 2 250 lm · IP65

L-01-18

Luminaria hermética LED lineal 0,60 m

15 W · 1 800 lm · IP65

L-02

Aplique LED circular de pared



20 W · 2 200 lm · IP65

L-03

Panel LED 60 x 60 cm

26 W · 3 600 lm · IP20

L-03-D

Panel LED 60 x 60 cm con driver regulable DALI

26 W · 3 600 lm · IP20

L-03A

Panel LED 60 x 60 cm de flujo reducido

21,6 W · 3 000 lm · IP20

L-03-DA

Panel LED 60 x 60 cm de flujo reducido con driver regulable DALI

23,8 W · 3 300 lm · IP20

L-03-IP65

Panel LED 60 x 60 cm hermético

26 W · 3 600 lm · IP65

L-03-90

Panel LED 60 x 60 cm de alta reproducción cromática

45 W · 5 000 lm · IP65

L-04B

Downlight LED circular empotrable

11 W · 1 100 lm · IP44 frontal

L-04C

Downlight LED circular de superficie



11 W · 1 100 lm · IP44 frontal

Los códigos de arriba identifican las fichas de esta leyenda; no acompañan al símbolo en el plano. Las variantes conservan marcas interiores de proyecto para facilitar su reconocimiento.

Paneles / seis variantes de la misma familia

Marco, esquina, círculo y ejes del L-03 aprobado. Las variantes añaden una marca interior y mantienen el perímetro libre.

L-03

26 W · 3 600 lm · IP20



Versión estándar: reproduce el dibujo de la revisión C.

Módulo nominal 60 × 60 cm · Empotrado en falso cielo raso.

L-03-D

26 W · 3 600 lm · IP20

DALI interior: versión con driver regulable.

Módulo nominal 60 × 60 cm · Empotrado en falso cielo raso.

L-03A

21,6 W · 3 000 lm · IP20



Esquina adicional: propuesta para reconocer flujo reducido.

Módulo nominal 60 × 60 cm · Empotrado en falso cielo raso.

L-03-DA

23,8 W · 3 300 lm · IP20

Esquina adicional y DALI: flujo reducido con regulación.

Módulo nominal 60 × 60 cm · Empotrado en falso cielo raso.

L-03-IP65

26 W · 3 600 lm · IP65



IP65 interior: identificación de la versión hermética.

Módulo nominal 60 × 60 cm · Empotrado en falso cielo raso.

L-03-90

45 W · 5 000 lm · IP65



IRC90 interior: identificación de alta reproducción cromática.

Módulo nominal 60 × 60 cm · Empotrado en falso cielo raso.

Esquina adicional, DALI, IP65 e IRC90 son identificadores gráficos de proyecto; no representan figuras normativas nuevas.

Lineales / variantes de 15 W identificadas como A y B

15W-A: 2.250 lm · 15W-B: 1.800 lm · La marca interior usa potencia y variante en ambos dibujos.

L-01

36 W / 5 400 lm / IP65

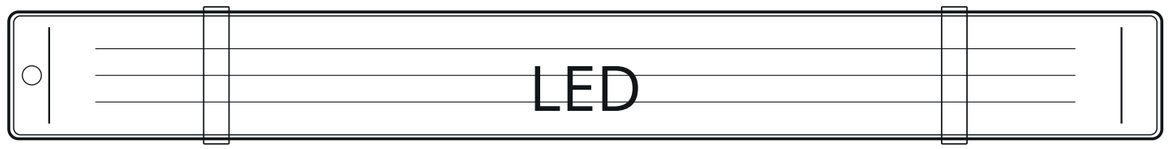

Marco y extremos definidos

Difusor continuo

Presillas orientativas

L-01-15

15 W / 2 250 lm / IP65



Interior: 15W-A

Flujo indicado en la ficha

Presillas orientativas

L-01-18

15 W / 1 800 lm / IP65



Interior: 15W-B

Flujo indicado en la ficha

Presillas orientativas

Correspondencia de leyenda: 15W-A = L-01-15, 15 W y 2.250 lm; 15W-B = L-01-18, 15 W y 1.800 lm. A/B son identificadores de proyecto. Se conservan los códigos originales del Excel y el acabado del dibujo.

Circulares / aplique y downlights

LED uniforme: misma tipografía regular, tamaño relativo y centrado horizontal en las tres luminarias.

L-02

20 W / 2 200 lm / IP65



PERFIL ORIENTATIVO DE MONTAJE



Aplique circular de pared. Se muestra la cara frontal; el perfil ilustra su ubicación junto al muro.

La ficha identifica el tipo; el símbolo que se repetirá en planta conserva solo su dibujo.

L-04B

11 W / 1 100 lm / IP44 frontal

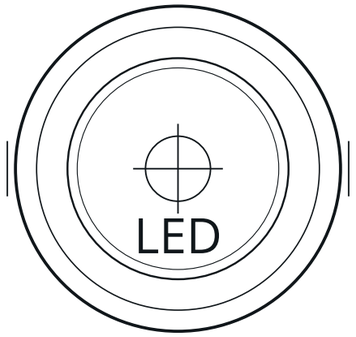

PERFIL ORIENTATIVO DE MONTAJE

Downlight empotrado: aro exterior y difusor interior; cuerpo alojado sobre el falso cielo raso.

La ficha identifica el tipo; el símbolo que se repetirá en planta conserva solo su dibujo.

L-04C

11 W / 1 100 lm / IP44 frontal



PERFIL ORIENTATIVO DE MONTAJE



Downlight de superficie: bisel marcado y cuerpo situado bajo la losa.

La ficha identifica el tipo; el símbolo que se repetirá en planta conserva solo su dibujo.