Así podrían verse los 12 tipos

Contorno físico simplificado + código visible · Dibujos ampliados, sin escala común · Revisión previa a crear los bloques

L-01

Lineal larga · 1,20 m nominal

36 W · 5400 lm · IP65

35 unidades en el cuadro

L-01-15

Lineal corta · aprox. 0,60 m

15 W · 2250 lm · IP65

136 unidades en el cuadro

L-01-18

Lineal corta · 0,60 m nominal

15 W · 1800 lm · IP65

31 unidades en el cuadro

L-02

Aplique circular · vista frontal



20 W · 2200 lm · IP65

139 unidades en el cuadro

L-03

Panel empotrado · módulo 60 × 60



26 W · 3600 lm · IP20

516 unidades en el cuadro

L-03-D

Panel empotrado · DALI



26 W · 3600 lm · IP20

163 unidades en el cuadro

L-03A

Panel · flujo reducido



21,6 W · 3000 lm · IP20

11 unidades en el cuadro

L-03-DA

Panel · flujo reducido + DALI



23,8 W · 3300 lm · IP20

18 unidades en el cuadro

L-03-IP65

Panel · variante hermética



26 W · 3600 lm · IP65

4 unidades en el cuadro

L-03-90

Panel · IRC ≥ 90



45 W · 5000 lm · IP65

4 unidades en el cuadro

L-04B

Downlight empotrable



11 W · 1100 lm · IP44 frontal

550 unidades en el cuadro

L-04C

Downlight de superficie



11 W · 1100 lm · IP44 frontal

18 unidades en el cuadro

Las seis variantes de panel comparten forma; el código conserva la diferencia de driver, flujo, IRC e IP. La simbología eléctrica DGE se compara en la lámina 5.

01 / Lineales herméticas

Idea: carcasa alargada, difusor continuo y extremos simples. Geometría ligera para repetirse en planta.

L-01

36 W / 5400 lm / IP65

FORMA VISTA DESDE ABAJO

1,20 m nominal

Ancho orientativo: aprox. 0,08 m

BLOQUE PROPUESTO EN PLANTA

L-01

Referencia del modelo de 36 W: memoria, pág. 12. El cuadro define largo nominal de 1,20 m.

Cruz azul: punto de inserción propuesto en el centro; es una guía de esta lámina.

L-01-15

15 W / 2250 lm / IP65

FORMA VISTA DESDE ABAJO

Aprox. 0,60 m

Referencia web: 599 × 77 × 68 mm

BLOQUE PROPUESTO EN PLANTA

L-01-15

Modelo 4099854146671 identificado en la memoria. El flujo del cálculo es 2.249 lm; la leyenda lo redondea a 2.250 lm.

Cruz azul: punto de inserción propuesto en el centro; es una guía de esta lámina.

L-01-18

15 W / 1800 lm / IP65

FORMA VISTA DESDE ABAJO

0,60 m nominal

Ancho y espesor por confirmar

BLOQUE PROPUESTO EN PLANTA

L-01-18

La leyenda especifica 15 W / 1.800 lm. Se propone la forma corta de la familia; falta el modelo exacto de esta variante.

Cruz azul: punto de inserción propuesto en el centro; es una guía de esta lámina.

El largo de L-01 procede del cuadro; los demás anchos no verificados se muestran como aproximaciones. Fuentes S1–S3.

02 / Paneles de 60 × 60 cm

Un contorno cuadrado con borde y difusor. La etiqueta distingue las seis versiones sin alterar su forma.

L-03

26 W · 3600 lm · IP20



60 × 60 cm nominal

Versión estándar
Empotrado en FCR
Código junto al contorno

Referencia dimensional comprobada para L-03-IP65: 595 × 595 mm de cuerpo. Las otras variantes conservan el módulo nominal del Excel.

L-03-D

26 W · 3600 lm · IP20



60 × 60 cm nominal

Driver regulable DALI
Empotrado en FCR
Código junto al contorno

Referencia dimensional comprobada para L-03-IP65: 595 × 595 mm de cuerpo. Las otras variantes conservan el módulo nominal del Excel.

L-03A

21,6 W · 3000 lm · IP20



60 × 60 cm nominal

Flujo reducido
Empotrado en FCR
Código junto al contorno

Referencia dimensional comprobada para L-03-IP65: 595 × 595 mm de cuerpo. Las otras variantes conservan el módulo nominal del Excel.

L-03-DA

23,8 W · 3300 lm · IP20



60 × 60 cm nominal

Driver regulable DALI
Empotrado en FCR
Código junto al contorno

Referencia dimensional comprobada para L-03-IP65: 595 × 595 mm de cuerpo. Las otras variantes conservan el módulo nominal del Excel.

L-03-IP65

26 W · 3600 lm · IP65



60 × 60 cm nominal

Versión hermética
Empotrado en FCR
Código junto al contorno

Referencia dimensional comprobada para L-03-IP65: 595 × 595 mm de cuerpo. Las otras variantes conservan el módulo nominal del Excel.

L-03-90

45 W · 5000 lm · IP65



60 × 60 cm nominal

IRC ≥ 90
Empotrado en FCR
Código junto al contorno

Referencia dimensional comprobada para L-03-IP65: 595 × 595 mm de cuerpo. Las otras variantes conservan el módulo nominal del Excel.

DALI, IP e IRC se identifican mediante código y atributos. El contorno es una representación física de proyecto. Fuentes S1, S2 y S6.

03 / Aplique y downlights

La cara circular ayuda a reconocer el equipo. El montaje determina cómo se presenta en planta y en detalle.

L-02

20 W / 2200 lm

CARA DEL EQUIPO · ESQUEMA



Ø 390 mm de referencia [S4]

PLANTA DE MONTAJE EN MURO

Se propone un cuerpo delgado junto al muro en planta y el círculo en elevación. El símbolo DGE de pared se muestra en la lámina 5.

La orientación del montaje del modelo DIALux se revisará al integrar el definitivo.

L-04B

11 W / 1100 lm

CARA DEL EQUIPO · ESQUEMA



Ø exterior 166 mm / corte 155 mm

SECCIÓN ESQUEMÁTICA · FCR

Borde fino y difusor central. La sección muestra el cuerpo sobre el falso cielo raso; sirve para reconocer el empotramiento.

Medidas del modelo DN145B de la memoria; la ilustración está ampliada. Fuente S5.

L-04C

11 W / 1100 lm

CARA DEL EQUIPO · ESQUEMA



Diámetro del equipo por confirmar

SECCIÓN ESQUEMÁTICA · LOSA

Cuerpo circular adosado bajo la losa. En planta puede compartir el círculo de familia; el código L-04C identifica la versión de superficie.

Silueta aproximada del tipo descrito en Excel. No se dispone del modelo exacto ni de su diámetro.

Las secciones son dibujos explicativos de montaje y no detalles constructivos. Fuentes S1, S2, S4 y S5.

Dos lecturas para elegir el bloque

A: contorno físico de proyecto · B: símbolo eléctrico base DGE + código del tipo. Ambas opciones se presentan para revisión.

FAMILIA	A / CONTORNO PROPUESTO		B / REFERENCIA DGE		FIGURA DE REFERENCIA
Lineal LED		L-01		L-01	09-93-60
Panel empotrado		L-03		L-03	09-93-53
Aplique de pared		L-02		L-02	09-93-52
Downlight empotrado		L-04B		L-04B	09-93-53
Downlight adosado		L-04C		L-04C	09-93-51

A expresa la forma aproximada del equipo y facilita revisar su distribución. B expresa la salida o luminaria mediante la figura DGE indicada. Un panel y un downlight empotrados comparten la base 09-93-53; el código identifica el tipo. El código DALI/IP corresponde al proyecto.

Prueba de lectura al imprimir

Mismo ambiente de ejemplo y paneles de 0,60 m. Etiquetas de 2,5 mm impresos en las tres escalas.

ESCALA 1:50

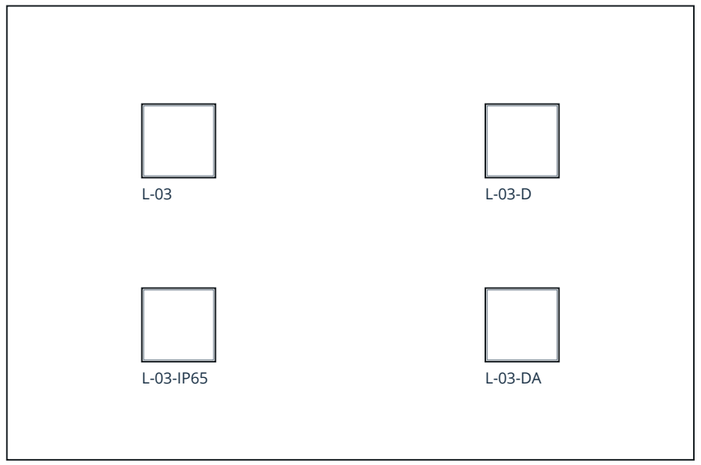

Panel en papel: 12 × 12 mm

La geometría física reduce su tamaño con la escala. La etiqueta mantiene el tamaño de impresión.

ESCALA 1:75

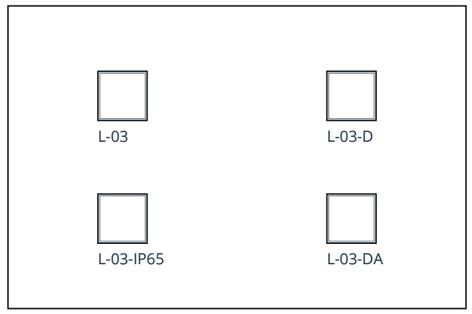

Panel en papel: 8 × 8 mm

La geometría física reduce su tamaño con la escala. La etiqueta mantiene el tamaño de impresión.

ESCALA 1:100

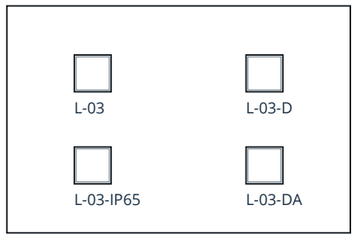

Panel en papel: 6 × 6 mm

La geometría física reduce su tamaño con la escala. La etiqueta mantiene el tamaño de impresión.

DOWNLIGHT REAL A 1:100

Ø 166 mm = 1,66 mm en papel

SÍMBOLO BASE PARA LECTURA

Salida empotrada + L-04B

Recomendación para revisar la distribución: contornos simples con código. Para los equipos pequeños, usar el símbolo eléctrico a tamaño legible en la presentación del plano. Las dimensiones físicas quedarían como datos del tipo y detalle de equipo.

Referencias y criterio para continuar

La propuesta usa 12 códigos existentes del Excel. Las formas todavía pueden ajustarse antes de construir los bloques.

S1 **Cuadro de luminarias recibido**

Leyenda, Resumen y hojas por piso. Fuente de códigos, cantidades, potencia, flujo, IP y montaje.

S2 **Memoria de iluminación del semisótano, REV1**

Páginas 10–15 y planos de situación: cinco modelos de referencia.

S3 **LEDVANCE DAMP PROOF PFM 15 W**

Artículo 4099854146671. Referencia de carcasa lineal; web consultada: 599 × 77 × 68 mm.

S4 **Philips WL140V / aplique L-02**

Artículo 911401847682. Referencia circular: diámetro 390 mm, espesor 85 mm.

S5 **Philips DN145B / downlight L-04B**

Artículo 911401806080: diámetro exterior 166 mm; corte 155 mm; altura 28 mm.

S6 **Philips RC132V / panel L-03-IP65**

Artículo 911401891585: cuerpo 595 × 595 × 65 mm; módulo nominal 600 × 600 mm.

S7 **DGE: simbología, sección 9**

Figuras 09-93-51/52/53 y 09-93-60. Copia de consulta archivada en el repositorio.

PARA TU REVISIÓN

Puedes aprobar la forma por familia o indicar cambios: lineales, paneles, aplique y downlights. También puedes elegir la lectura A o B de la lámina 5. Con esa decisión se crearán los 12 bloques con códigos y datos editables dentro de la plantilla integrada.