Una propuesta con más trabajo de dibujo

12 tipos del cuadro · Marco, difusor, centro y detalles interiores · Referencia de acabado: captura del usuario

L-01

Luminaria hermética LED lineal 1,20 m

36 W · 5 400 lm · IP65

L-01-15

Luminaria hermética LED lineal

15 W · 2 250 lm · IP65

L-01-18

Luminaria hermética LED lineal 0,60 m

15 W · 1 800 lm · IP65

L-02

Aplique LED circular de pared

20 W · 2 200 lm · IP65

L-03

Panel LED 60 x 60 cm

26 W · 3 600 lm · IP20

L-03-D

Panel LED 60 x 60 cm con driver regulable DALI

26 W · 3 600 lm · IP20

L-03A

Panel LED 60 x 60 cm de flujo reducido



21,6 W · 3 000 lm · IP20

L-03-DA

Panel LED 60 x 60 cm de flujo reducido con driver regulable DALI

23,8 W · 3 300 lm · IP20

L-03-IP65

Panel LED 60 x 60 cm hermético

26 W · 3 600 lm · IP65

L-03-90

Panel LED 60 x 60 cm de alta reproducción cromática

45 W · 5 000 lm · IP65

L-04B

Downlight LED circular empotrable

11 W · 1 100 lm · IP44 frontal

L-04C

Downlight LED circular de superficie

11 W · 1 100 lm · IP44 frontal

Las marcas interiores expresan el estilo gráfico del bloque. Los códigos y atributos conservan la identificación de cada tipo. El dibujo no representa una fabricación verificada ni sustituye la simbología eléctrica DGE.

Panel LED / interpretación de tu referencia

Marco trabajado, esquina diagonal, círculo con ejes e identificación LED. El código del tipo queda fuera del dibujo.

PROPUESTA PARA L-03

L-03

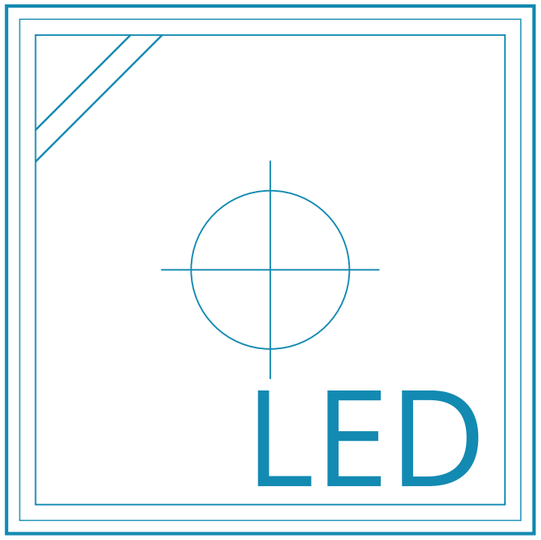

VOLUMEN ORIENTATIVO DEL EQUIPO

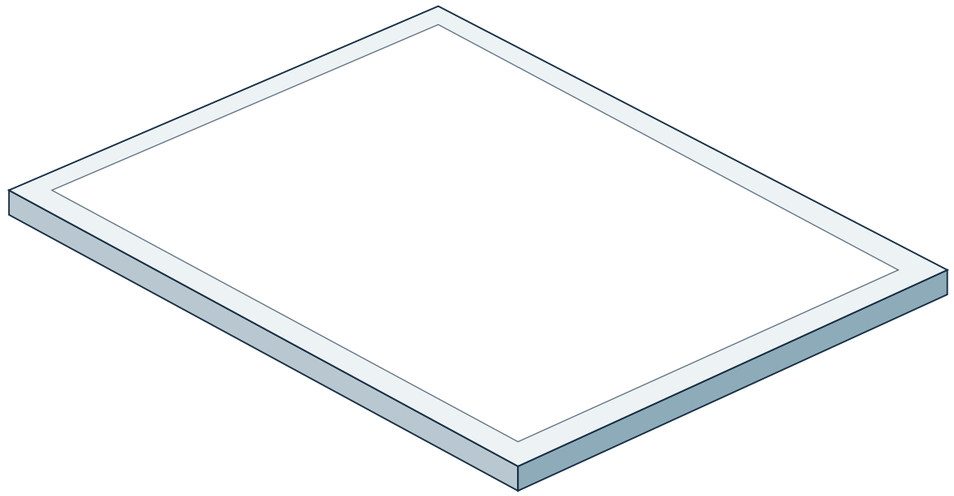

Volumen ilustrativo de un panel con marco y difusor. Geometría elaborada para esta propuesta; no es fotografía ni modelo de fabricación.

MARCO

Tres líneas con distinto peso para dar profundidad.

ESQUINA

Doble diagonal como la referencia que enviaste.

CENTRO

Círculo y ejes; centro geométrico del futuro bloque.

IDENTIDAD

LED y distintivo de variante con espacio reservado.

Propuesta: mantener este lenguaje en toda la familia y diferenciar L-03, L-03-D, L-03A, L-03-DA, L-03-IP65 y L-03-90 mediante sus códigos y datos. DALI e IP son identificadores de proyecto.

Lineales / carcasa, difusor y presillas

Las versiones corta y larga conservan un lenguaje común. Se amplía el detalle para revisar el acabado.

L-01

36 W / 5 400 lm

- Extremos definidos
- Difusor continuo
- Presillas orientativas

L-01-15

15 W / 2 250 lm

- Extremos definidos
- Difusor continuo
- Presillas orientativas

L-01-18

15 W / 1 800 lm

- Extremos definidos
- Difusor continuo
- Presillas orientativas

Las presillas y líneas interiores son detalles gráficos de la propuesta. La longitud nominal distingue la lineal larga y la corta; el código evita confundir las dos versiones de 15 W. Los anchos y detalles se ajustarán con el modelo definitivo.

Circulares / una identidad por montaje

Aplique, downlight empotrado y downlight adosado: aros, difusor, centro y perfil de montaje.

L-02

Aplique de pared



PERFIL ORIENTATIVO

Aro perimetral, puntos de detalle y centro. La vista circular es frontal; el perfil explica la posición junto al muro.

Detalles orientativos de dibujo; el código identifica el montaje y el equipo.

L-04B

Downlight empotrado



PERFIL ORIENTATIVO

Aro de empotramiento y reflector/difusor interior. El perfil deja el cuerpo por encima del falso cielo raso.

Detalles orientativos de dibujo; el código identifica el montaje y el equipo.

L-04C

Downlight de superficie



PERFIL ORIENTATIVO

Bisel más marcado y cuerpo adosado. El perfil distingue su espesor bajo la losa.

Detalles orientativos de dibujo; el código identifica el montaje y el equipo.

Legibilidad en plano / detalle completo y reducido

Se conserva el código a 2,5 mm impresos. Los gráficos se dimensionan para lectura; no representan la huella física del equipo.

ESCALA 1:50

Detalle completo

Marco, centro y código mantienen la identidad de la familia. Las líneas finas se simplifican al imprimir pequeño.

ESCALA 1:75

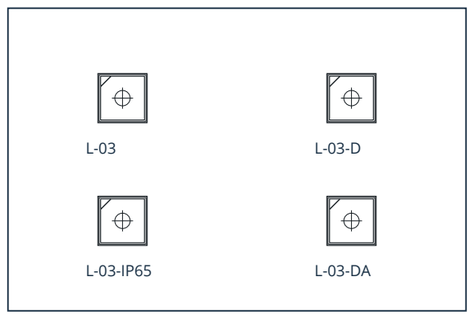

Detalle reducido para impresión

Marco, centro y código mantienen la identidad de la familia. Las líneas finas se simplifican al imprimir pequeño.

ESCALA 1:100

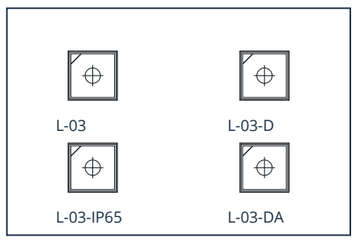

Detalle reducido para impresión

Marco, centro y código mantienen la identidad de la familia. Las líneas finas se simplifican al imprimir pequeño.

CRITERIO DE ESTA REVISIÓN

El acabado responde a la captura compartida: dibujo vectorial con marco, difusor, centro, ejes y detalles de familia. Son marcas gráficas de proyecto; la simbología DGE permanece como referencia eléctrica separada. Esta revisión entrega ideas en PDF y deja pendiente tu elección del acabado antes de construir los bloques definitivos.