S1L5
L'esercizio di oggi riguarda la creazione di una rete con 4 VLAN diverse. manderò screenshot del progetto e spiegherò come ho impostato le vlan

Su ogni switch Ho creato quattro VLAN, nominate:
Vlan 2 = camera
Vlan 3 – bagno
Vlan 4 – cucina
Vlan 5 – stanzino
tutte le Vlan sono state associate ad una subnet diversa per arrivare ad una separazione e ordinare gli indirizzi IP
poi ho assegnato le porte:
le porte le ho assegnate su entrambi gli switch in modalita access e inserite in coppia di dispositivi su la vlan scelta, ogni coppia ha una Vlan diversa, sulla porta fa 0/4 (di entrambi gli switch) ho inserito la modalità trunk, che ho utilizzato per trasportare insieme il traffico delle vlan
per ogni Vlan ho assegnato una rete precisa:
Vlan 2 = 192.168.10.0/24
Vlan 3 = 192.168.20.0/24
Vlan 4 = 192.168.30.0/24
Vlan 5 = 192.168.40.0/24
Gli host sono stati configurati con IP coerenti con la loro VLAN.
Test di funzionamento allegato nello screenshot qui sotto.

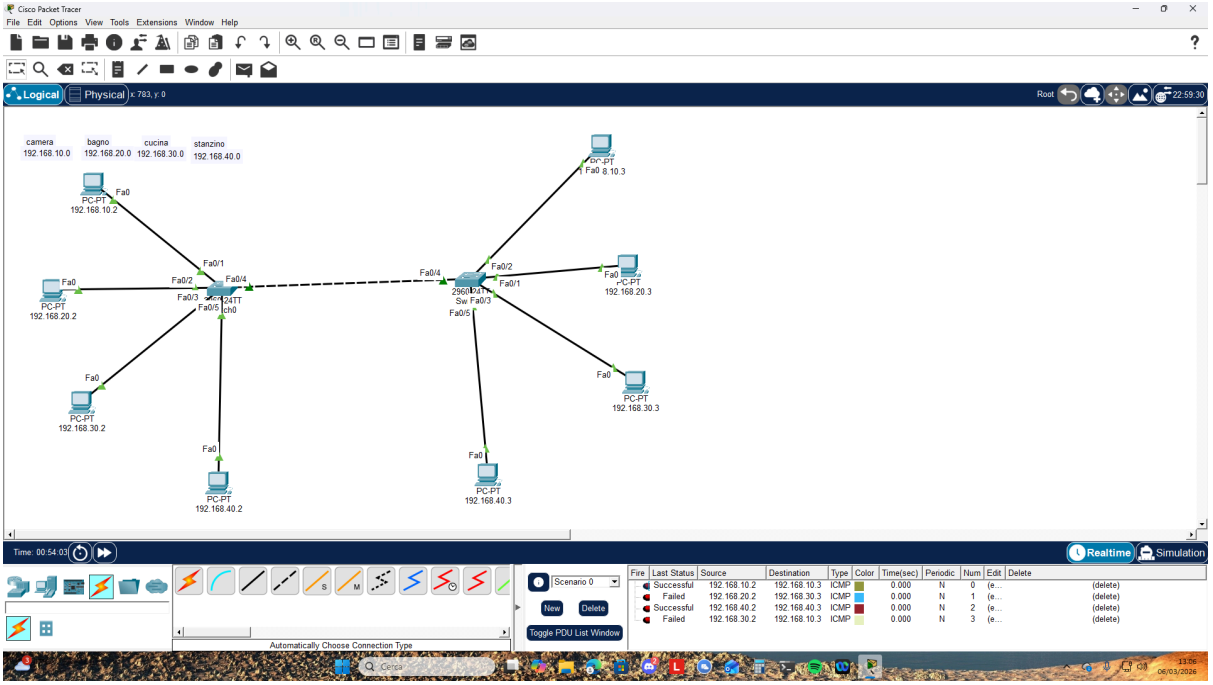

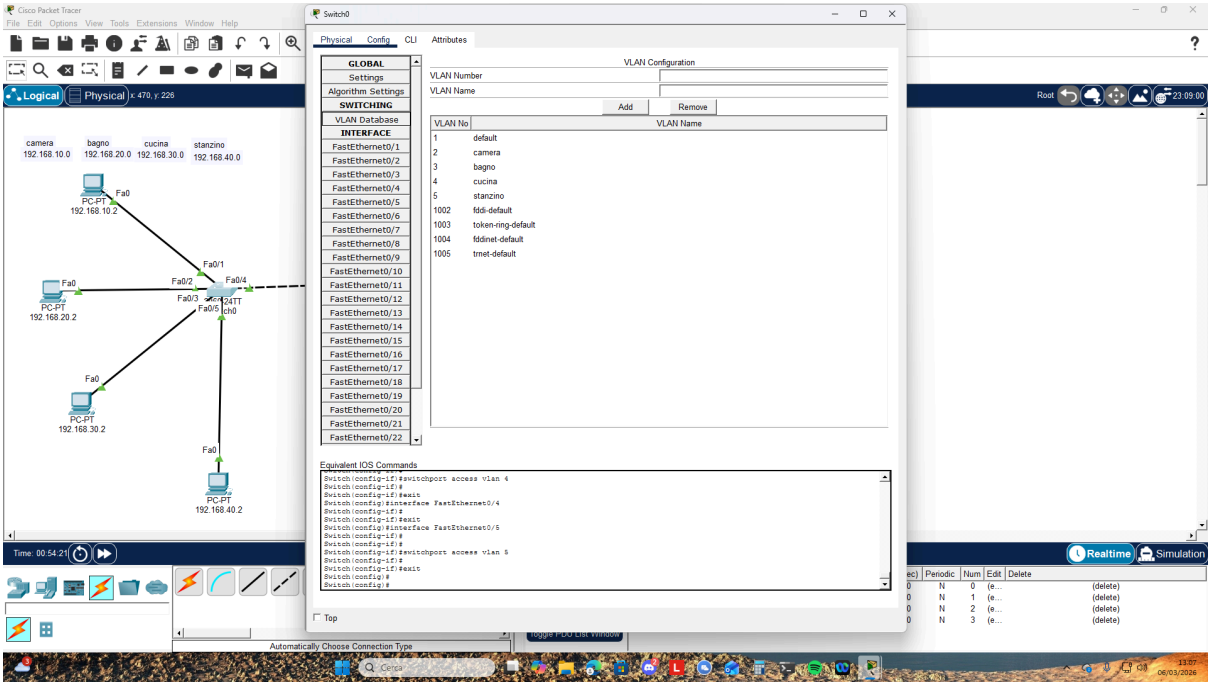
Cisco Packet Tracer
Switch0
Physical
Config
CLI
Attributes
GLOBAL
Settings
Algorithm Settings
SWITCHING
VLAN Database
INTERFACE
VLAN Configuration
VLAN Number
VLAN Name
Add
Remove
VLAN No
VLAN Name
1 default
2 camera
3 bagno
4 cucina
5 stanzino
1002 fddi-default
1003 token-ring-default
1004 fddinet-default
1005 trnet-default
Equivalent IOS Commands
camera 192.168.10.0
bagno 192.168.20.0
cucina 192.168.30.0
stanzino 192.168.40.0
PC-PT 192.168.10.2
PC-PT 192.168.20.2
PC-PT 192.168.30.2
PC-PT 192.168.40.2

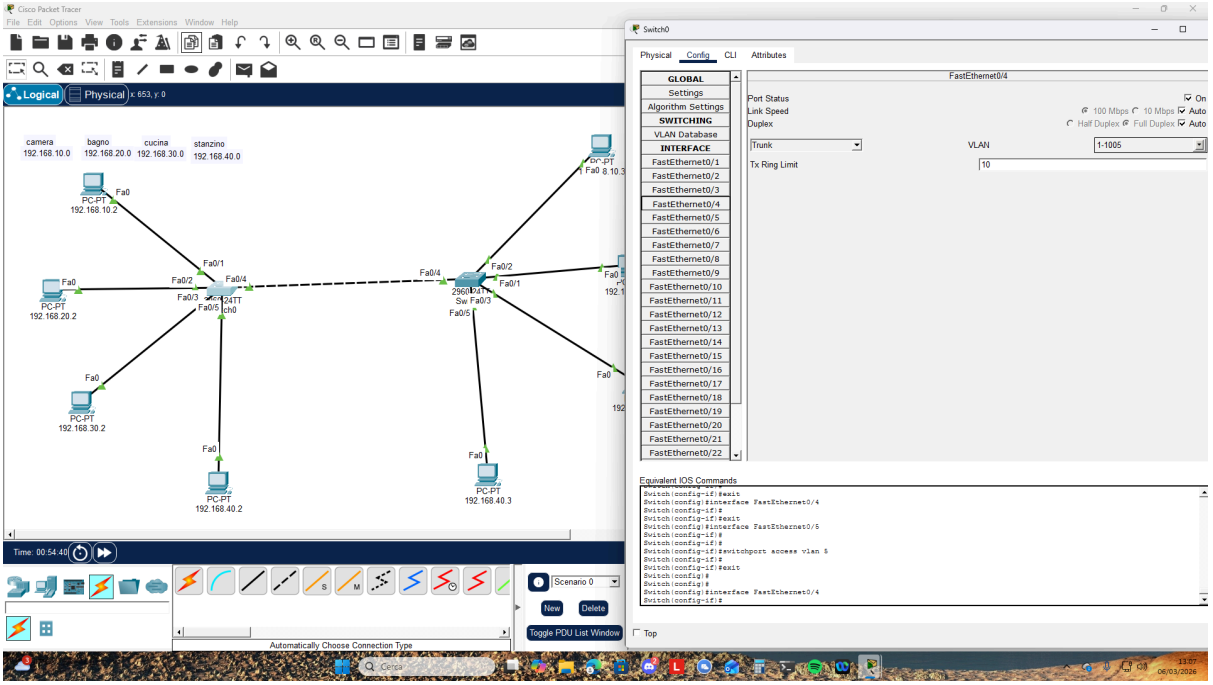
Cisco Packet Tracer
Switch0
Physical
Config
CLI
Attributes
FastEthernet0/4
Port Status
Link Speed
Duplex
Trunk
VLAN
1-1005
Tx Ring Limit
10
Equivalent IOS Commands
camera 192.168.10.0
bagno 192.168.20.0
cucina 192.168.30.0
stanzino 192.168.40.0
PC-PT 192.168.10.2
PC-PT 192.168.20.2
PC-PT 192.168.30.2
PC-PT 192.168.40.2
PC-PT 192.168.40.3