 <b>IT vial s.a.s.</b>	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>Código: GCO1</b>
	<b>PROPUESTA COMERCIAL</b>	<b>Versión No: 1</b>
	<b>IT VIAL SAS</b>	<b>1/3</b>

Bogotá, mayo 15 de 2016

<b>COTIZACION</b>
<b>IT - 24A-17</b>

Señores  
**CONCESION DEVIMED**  
**Atn Ing HENRY MESA**  
Medellín.


**Asunto: Oferta para el suministro de una maquina hidrolavadora montada sobre un vehiculó con dos iso-tanques y accesorios.**


Estimado Ingeniero:

En atención a su solicitud, nos permitimos presentar oferta para la adquisición de **una máquina de hidrolavado portátil montada con dos (2) iso-tanques de un (1) metro cubico cada uno**. Para su mayor comprensión de la oferta hemos introducido la descripción de las diferentes partes que presenta este equipo.

Las hidrolavadoras marca **NILFISK** a gasolina ofrecen independencia y poder de limpieza excelente. La libertad total de uso de las redes eléctricas. Equipada con motor Honda asegurando larga vida útil y alta fiabilidad. Los niveles altos de presión reducen el tiempo de limpieza al mínimo.

La gama **POSEIDON PE** es ideal para su uso en áreas donde la energía eléctrica no está disponible en absoluto o no es lo suficientemente fuerte como para permitir una limpieza a alta presión. Capacidad de auto cebado y succión también significa que el agua puede ser extraída de un tanque o de un río. Ideal para su uso en la construcción, alquiler y segmentos agrícolas.

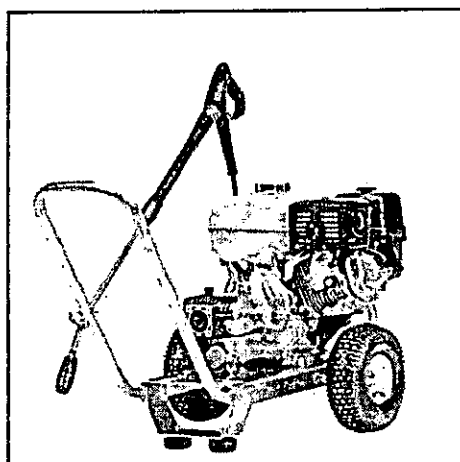

 <b>IT vial s.a.s.</b>	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>Código: GCO1</b>
	<b>PROPUESTA COMERCIAL</b>	<b>Versión No: 1</b>
	<b>IT VIAL SAS</b>	<b>2/3</b>

## Características

Bomba de larga vida con pistones cerámicos.  
 Bajo consumo.  
 Diseño robusto con chasis de aluminio.  
 Diseño más manejable y ligero.  
 Ruedas neumáticas.  
 Inyector detergente.

## Características Técnicas


Potencia Neta:	6.6 Kw, 9 HP
Impacto de limpieza:	4.5 KG/FUERZA
Caudal de agua:	13,3 l/min
Presión en bomba:	3400 PSI - SASNM
Motor:	3400 RPM
Máx. Temp. Entrada:	60 °C
Número de pistones:	3
Dimensiones:	1041x546x635 mm
Altura de succión:	0,5 m
Peso:	45,4 Kg
	Capacidad tanque combustible: 5.3 l.

## Equipo estándar

- Manguera alta presión de 10 metros DN6.
- Pistola ERGO 2000: por su constitución es de fácil manejo, posee un acoplamiento giratorio para manguera de 360 grados, confortable en cualquier posición, esto evita la rotura de la manguera. Además, tiene un acoplamiento rápido a bayoneta para la conexión de accesorios.
- Conector rápido 3/4.
- Lanza FLEXOPOWER PLUS 960.
- Boquillas 0350.

**SASNM: SEGÚN ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR.**

**NOTA:** El montaje de iso-tanques y bomba se realiza en el camión que destine el cliente. No incluye camión ni carrocería.

 <b>IT vial s.a.s.</b>	<b>GERENCIA COMERCIAL</b>	<b>Código: GCO1</b>
	<b>PROPUESTA COMERCIAL</b>	<b>Versión No: 1</b>
	<b>IT VIAL SAS</b>	<b>3/3</b>

## CONDICIONES COMERCIALES

- ✓ **Valor** \$17.360.000 más IVA del 19%.
- ✓ **Forma de Pago** 60% como anticipo y 40% contra entrega.
- ✓ **Tiempo de entrega:** 15 días hábiles contados a partir de la orden de compra y su Anticipo.
- ✓ **Garantía.** Un año contra defectos de funcionamiento y/o fabricación.
- ✓ **Lugar de Entrega:** En sus instalaciones.
- ✓ **Capacitación** Tres horas.

A la espera de sus gratas órdenes y con el fin de aclarar cualquier inquietud,

Cordialmente,

  
**JULIO ROBERTO RAMIREZ**  
 GERENTE TECNICO