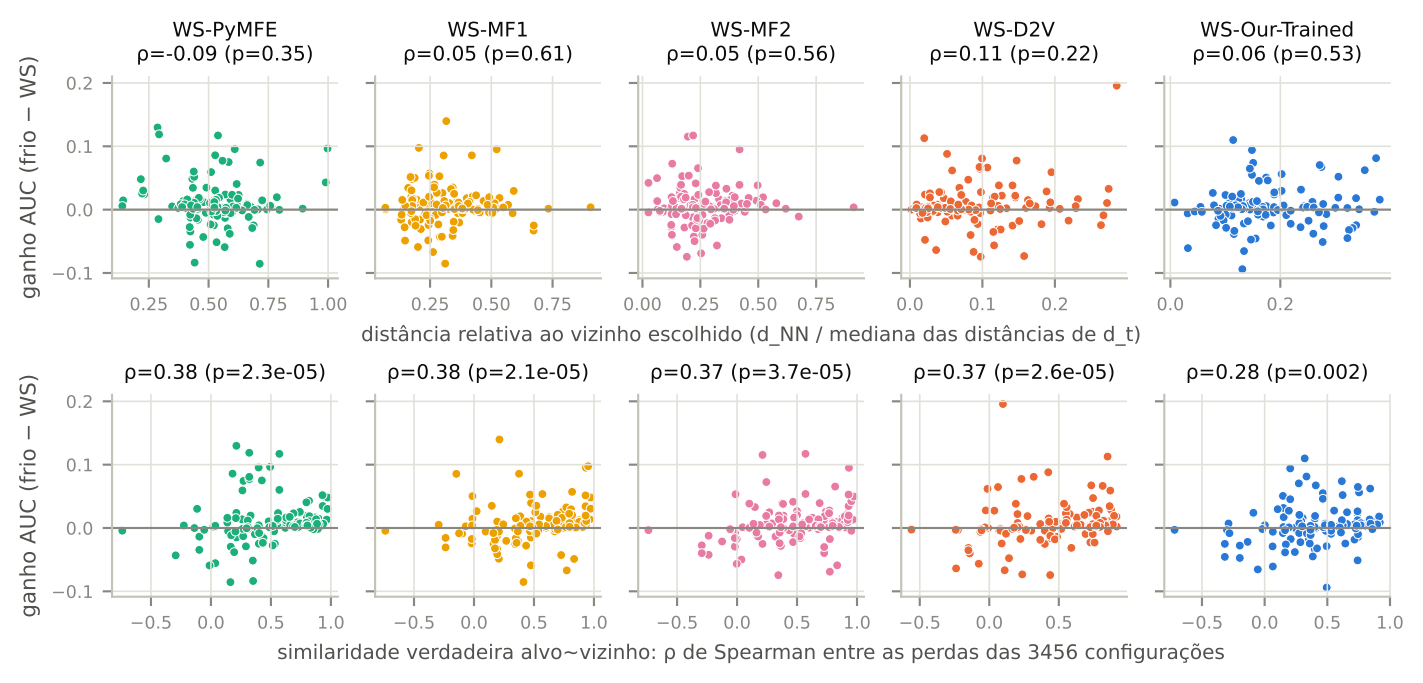
WS-PyMFE
ρ=-0.09 (p=0.35)
WS-MF1
ρ=0.05 (p=0.61)
WS-MF2
ρ=0.05 (p=0.56)
WS-D2V
ρ=0.11 (p=0.22)
WS-Our-Trained
ρ=0.06 (p=0.53)
ganho AUC (frio − WS)
distância relativa ao vizinho escolhido (d_NN / mediana das distâncias de d_t)
ρ=0.38 (p=2.3e-05)
ρ=0.38 (p=2.1e-05)
ρ=0.37 (p=3.7e-05)
ρ=0.37 (p=2.6e-05)
ρ=0.28 (p=0.002)
ganho AUC (frio − WS)
similaridade verdadeira alvo~vizinho: ρ de Spearman entre as perdas das 3456 configurações