DESENHO TÉCNICO — VISTA SUPERIOR

Plataforma Robótica Movel • ESQUEMÁTICO DE COMPONENTES

FOLHA 01 / 02

COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA DO CHASSI	ALIMENTAÇÃO
≈ 213 mm	≈ 110 mm	2x Células 3,7 V

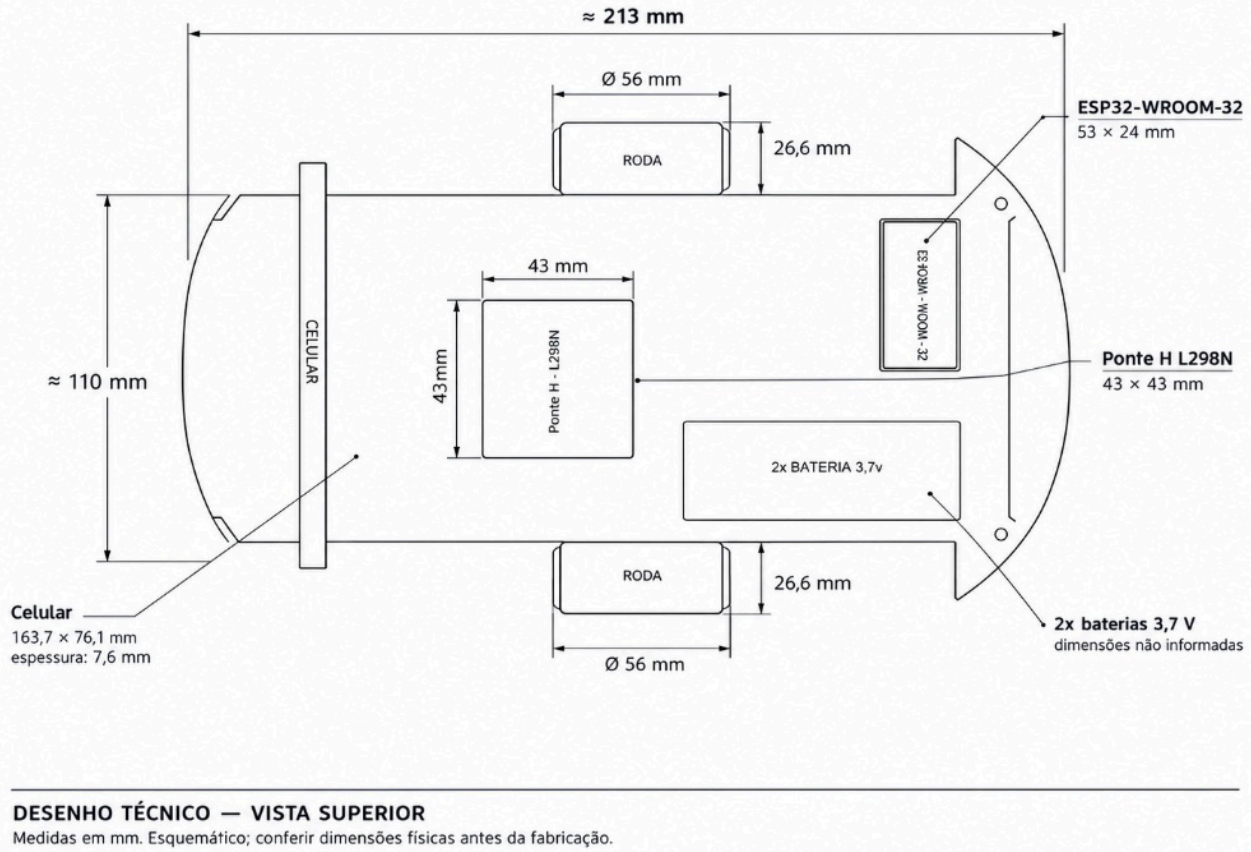


FIGURA 1: LAYOUT GERAL DA VISTA SUPERIOR COM DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM)

RELAÇÃO DE COMPONENTES SUPERIORES

ITEM	DIMENSÕES (MM)	DESCRIÇÃO / APRES.
ESP32-WROOM-32	53 × 24 mm	Unidade de processamento principal e conectividade Wi-Fi/Bluetooth
Ponte H L298N	43 × 43 mm	Driver de potência para controle dos motores DC de tração
Suporte Celular	163,7 × 76,1 mm (Esp: 7,6 mm)	Estrutura de fixação para smartphone/câmera
Conjunto Baterias	2x Células Li-Ion 3,7 V	Fonte de energia para motores e eletrônica de controle

DESENHO TÉCNICO — VISTA INFERIOR

Sistema de Tração, Motores e Rodagem de Apoio

FOLHA 02 / 02

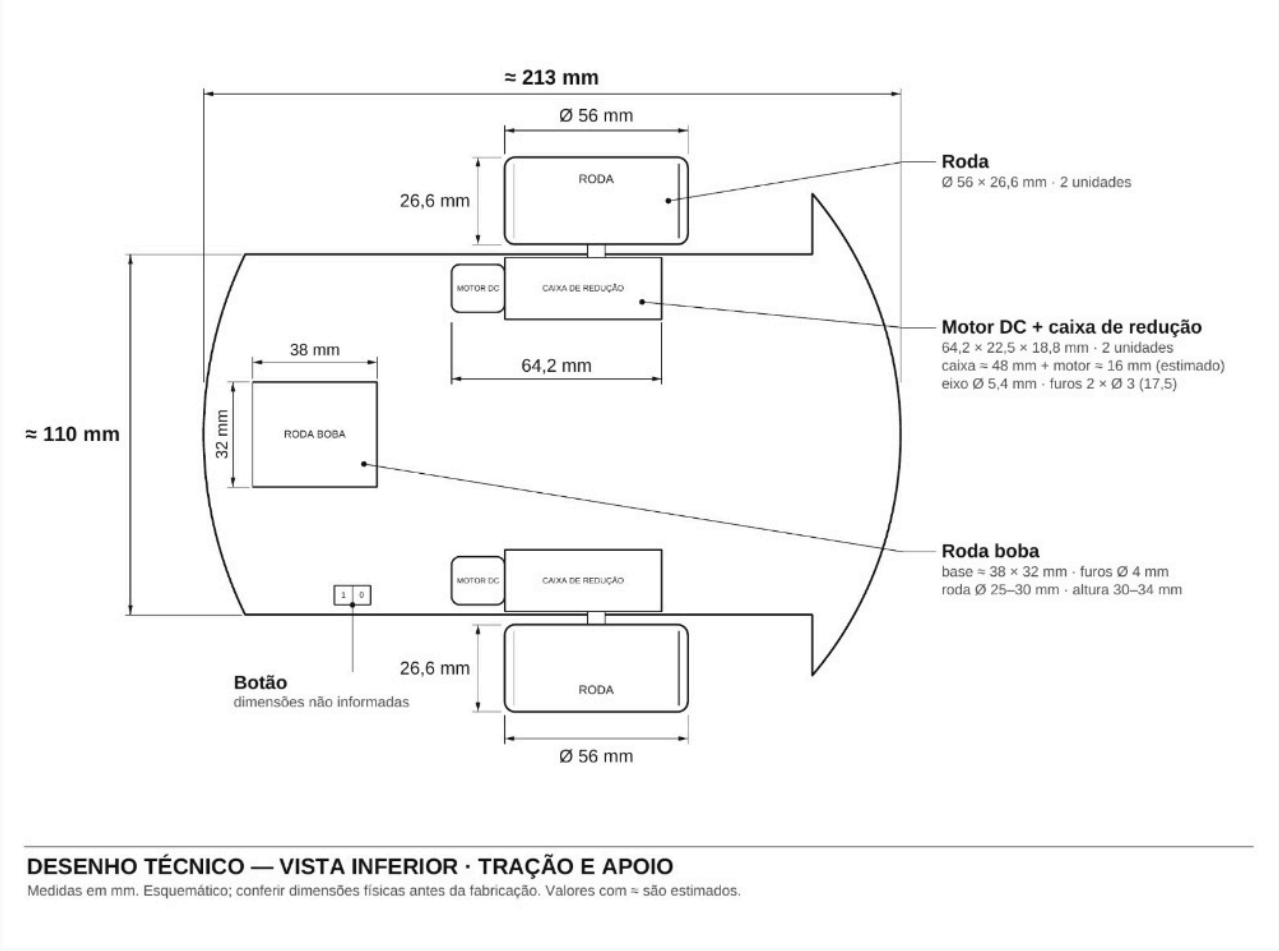


FIGURA 2: LAYOUT DA VISTA INFERIOR — DETALHAMENTO DE TRAÇÃO E APOIO

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE TRAÇÃO

MECANISMO	DIMENSÕES DETALHADAS	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Rodas Principais (2x)	Ø 56 mm × 26,6 mm	Banda de rodagem emborrachada com alto atrito
Motor DC + Caixa de Redução (2x)	64,2 × 22,5 × 18,8 mm	Caixa ≈ 48 mm; Motor ≈ 16 mm; Eixo Ø 5,4 mm; Furos 2× Ø 3 mm
Roda Boba (Apoio Frontal)	Base 38 × 32 mm | Roda Ø 25–30 mm	Altura total 30–34 mm; Furos de fixação Ø 4 mm
Interruptor Geral	Chave Liga / Desliga (1/0)	Chave seccionadora do circuito de alimentação principal

NOTAS TÉCNICAS E OBSERVAÇÕES

Atenção: Todas as dimensões indicadas em milímetros (mm). Os valores marcados com o símbolo (≈) referem-se a cotas estimadas e devem ser validados diretamente com os componentes físicos antes do processo de corte, usinagem ou impressão 3D do chassi.