

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Учебно-исследовательская работа №1
по дисциплине Сети ЭВМ и телекоммуникации

Студент: Саржевский Иван

Группа: Р3302

г. Санкт-Петербург

2020 г.

Содержание

1	Цель	2
2	Задание	2
3	Формирование сообщения	2
4	Физическое кодирование	2
4.1	Выделение основной частоты	2
4.2	Потенциальный код NRZ	3
4.3	Манчестерское кодирование	4
4.4	Потенциальный код RZ	6
4.5	Пятиуровневый код РАМ-5	7
4.6	Сравнительный анализ физического кодирования	8
5	Логическое кодирование	8
5.1	4В/5В	8
5.2	Скремблирование 5-7	10

1 Цель

Изучение методов логического и физического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

2 Задание

Выполнить логическое и физическое кодирование исходного сообщения в соответствии с заданными методами кодирования, провести сравнительный анализ рассматриваемых методов кодирования, выбрать и обосновать наилучший метод для передачи исходного сообщения.

3 Формирование сообщения

Сообщение: Саржевский И.А.

Hex-код: D1 E0 F0 E6 E5 E2 F1 EA E8 E9 20 C8 2E C0 2E

11010001 11100000 11110000 11100110 11100101 11100010 11110001

Bin-код: 11101010 11101000 11101001 00100000 11001000 00101110 11000000
00101110

Длина: 15 байт (120 бит)

4 Физическое кодирование

4.1 Выделение основной частоты

Определим частоту основной гармоники бесконечного сигнала 10101010... как базовую частоту f_0 . В таком случае, частоту основной гармоники сигнала с повторением произвольного количества нулей и единиц удобно представить в виде $f = f_0/x$, где x - длина последовательности нулей и единиц (например, очевидно что частота основной гармоники сигнала 110011001100... равна $f_0/2$).

Введение такой переменной позволяет нам записать ряд Фурье для бесконечного сигнала с повторением произвольного количества нулей и единиц таким образом:

$$\sum_y (A_0/y) \sin(2\pi \frac{yf_0}{x} t)$$

, где $y \in \{1, 3, 5, 7\}$, а x - длина периода повторяющихся символов.

Определим f_0 для разных значений пропускной способности. Она будет равна единице, деленной на период основной гармоники, равный времени передачи двух бит сообщения. Таким образом, для пропускной способности x :

$$B_t = 1/x$$

$$T_0 = 2B_t$$

$$f_0 = 1/T_0$$

Пропускная способность, Мbps	Базовая частота f_0 , Гц
10	$0.5 * 10^7$
100	$0.5 * 10^8$
1000	$0.5 * 10^9$

4.2 Потенциальный код NRZ

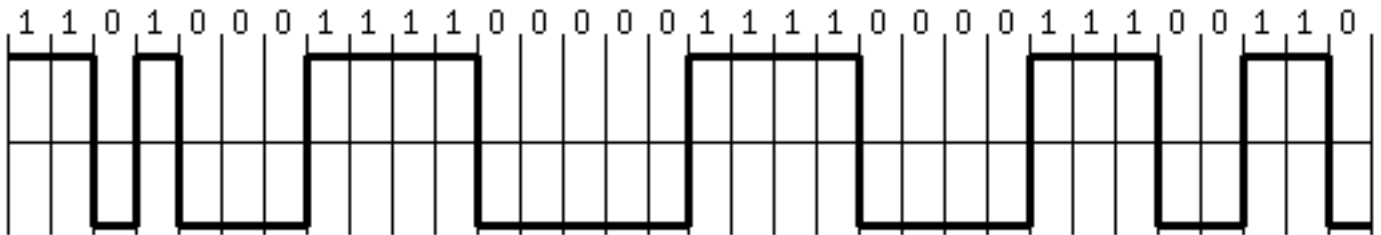


Рис. 1: Кодирование первых четырех байт потенциальным кодом NRZ

Из диаграммы легко понять, что T_{min} достигается при кодировании чередующихся сигналов, из чего следует, что $T_{min} = T_0$ и $f_{max} = f_0$. Для определения T_{max} найдем участок с минимальным чередованием. Для данного вида кодирования такой участок достигается при передаче последовательности из 8 символов 0, следовательно $T_{max} = 8T_0$, а $f_{min} = \frac{f_0}{8}$.

Разложение в ряд Фурье для сигнала представляющего из себя последовательность чередующихся единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7f_0 t)$$

Аналогичное разложение для сигнала с чередующимися последовательностями из 8 единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi \frac{f_0}{8} t) + (A_0/3) \sin(2\pi \frac{3f_0}{8} t) + (A_0/5) \sin(2\pi \frac{5f_0}{8} t) + (A_0/7) \sin(2\pi \frac{7f_0}{8} t)$$

Получаем спектр частот $\frac{f_0}{8} \dots 7f_0$.

Пропускная способность: 10 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	35000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	625000 Гц
Необходимая полоса пропускания	625000 : 35000000 Гц
Пропускная способность: 100 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	350000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	6250000 Гц
Необходимая полоса пропускания	6250000 : 350000000 Гц
Пропускная способность: 1000 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	3500000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	62500000 Гц
Необходимая полоса пропускания	62500000 : 3500000000 Гц

Определение среднего значения частоты передаваемого сообщения

Частота	Участки	Кол-во битовых интервалов	Отношение к f_0
f_1	1 и 0	25	$f_0/1$
f_2	111 и 000	30	$f_0/3$
f_3	11111 и 00000	15	$f_0/5$
f_4	1111 и 0000	24	$f_0/4$
f_5	11 и 00	18	$f_0/2$
f_6	11111111 и 00000000	8	$f_0/8$

$$f_{mean} = 25/120 * f_1 + 30/120 * f_2 + 15/120 * f_3 + 24/120 * f_4 + 18/120 * f_5 + 8/120 * f_6$$

Пропускная способность, Mbps	f_{mean} , Гц
10	2250000
100	22500000
1000	225000000

4.3 Манчестерское кодирование

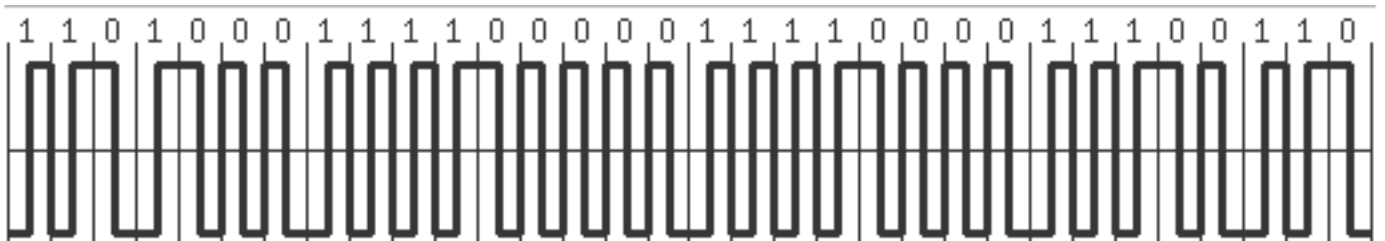


Рис. 2: Кодирование первых четырех байт Манчестерским кодом

Из диаграммы легко понять, что T_{min} достигается при кодировании последовательных одинаковых бит (00 или 11), при этом $T_{min} = T_0/2$ и $f_{max} = 2f_0$. T_{max} возникает в

следствие кодирования чередующихся бит (01 и 10) и равен f_0 . Сигнал вида 11111... или 00000... аналогичен последовательности сигналов 11, следовательно частота его основной гармоники равна f_{max} .

Разложение в ряд Фурье для сигнала представляющего из себя последовательность единиц или нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi 2f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 6f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 10f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 14f_0 t)$$

Аналогичное разложение для сигнала с чередующимися последовательностями из единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7f_0 t)$$

Получаем спектр частот $f_0 \dots 14f_0$

Пропускная способность: 10 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	10000000 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	70000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	50000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	50000000 : 70000000 Гц
Пропускная способность: 100 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	100000000 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	700000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	500000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	500000000 : 700000000 Гц
Пропускная способность: 1000 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	1000000000 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	7000000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	5000000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	5000000000 : 7000000000 Гц

Определение среднего значения частоты передаваемого сообщения

Частота	Участки	Кол-во битовых интервалов	Отношение к f_0
f_1	11 и 00	66	$f_0 * 2$
f_2	1 и 0	54	$f_0 * 1$

$$f_{mean} = 66/120 * f_1 + 54/120 * f_2$$

Пропускная способность, Mbps	f_{mean} , Гц
10	7750000
100	77500000
1000	775000000

4.4 Потенциальный код RZ



Рис. 3: Кодирование первых четырех байт потенциальным кодом RZ

Из диаграммы легко понять, что T_{min} достигается при кодировании последовательных одинаковых бит (00 или 11), при этом $T_{min} = T_0/2$ и $f_{max} = 2f_0$. T_{max} возникает в следствие кодирования чередующихся бит (01 и 10) и равен f_0 . Сигнал вида 11111... или 00000... аналогичен последовательности сигналов 11, следовательно частота его основной гармоники равна f_{max} .

Разложение в ряд Фурье для сигнала представляющего из себя последовательность единиц или нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi 2f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 6f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 10f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 14f_0 t)$$

Аналогичное разложение для сигнала с чередующимися последовательностями из единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7f_0 t)$$

Получаем спектр частот $f_0 \dots 14f_0$

Пропускная способность: 10 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	10000000 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	70000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	5000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	5000000 : 70000000 Гц
Пропускная способность: 100 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	100000000 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	700000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	50000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	50000000 : 700000000 Гц
Пропускная способность: 1000 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	1000000000 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	7000000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	500000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	500000000 : 7000000000 Гц

Определение среднего значения частоты передаваемого сообщения

Частота	Участки	Кол-во битовых интервалов	Отношение к f_0
f_1	11 и 00	66	$f_0 * 2$
f_2	1 и 0	54	$f_0 * 1$

$$f_{mean} = 66/120 * f_1 + 54/120 * f_2$$

Пропускная способность, Mbps	f_{mean} , Гц
10	7750000
100	77500000
1000	775000000

4.5 Пятиуровневый код РМ-5

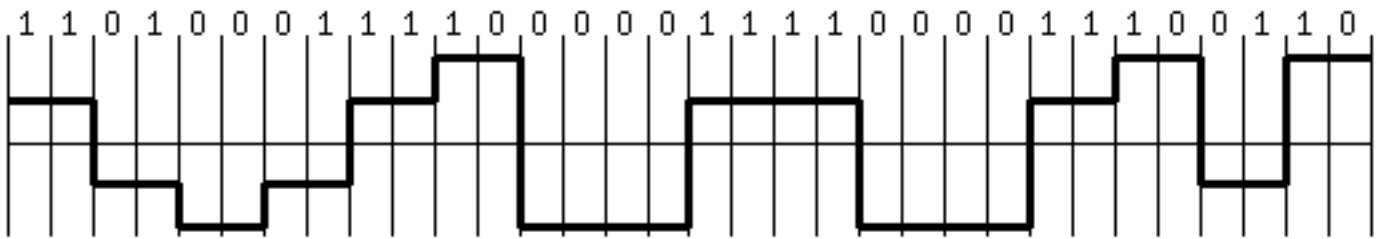


Рис. 4: Кодирование первых четырех байт потенциальным кодом 2BQ1 (РАМ-5)

T_{max} достигается на участке 11101010111010 и равен $14T_0$, следовательно $f_{min} = f_0/14$. T_{min} достигается на участках с чередованием 11 и 00 и равна $2T_0$, следовательно $f_{max} = f_0/2$. Сигналы вида 111111... и 000000... выражаются в прямую линию, поэтому частота в этом случае равна 0.

Разложение в ряд Фурье для сигнала, имеющего период T_{min} будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi \frac{f_0}{2}t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3 \frac{f_0}{2}t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5 \frac{f_0}{2}t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7 \frac{f_0}{2}t)$$

Аналогичное разложение для сигнала с периодом T_{max} :

$$A_0 \sin(2\pi \frac{f_0}{14}t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3 \frac{f_0}{14}t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5 \frac{f_0}{14}t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7 \frac{f_0}{14}t)$$

Получаем спектр частот $f_0/14...3.5f_0$

Пропускная способность: 10 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	17500000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	357142 Гц
Необходимая полоса пропускания	357142 : 17500000 Гц
Пропускная способность: 100 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	175000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	3571428 Гц
Необходимая полоса пропускания	3571428 : 175000000 Гц
Пропускная способность: 1000 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	1750000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	35714285 Гц
Необходимая полоса пропускания	35714285 : 1750000000 Гц

Определение среднего значения частоты передаваемого сообщения

TODO: разобраться как его посчитать

4.6 Сравнительный анализ физического кодирования

TODO: сравнительно проанализировать

5 Логическое кодирование

5.1 4В/5В

Таблица кодирования 4В/5В:

0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

Исходное сообщение:

11010001 11100000 11110000 11100110 11100101 11100010 11110001 11101010 11101000
11101001 00100000 11001000 00101110 11000000 00101110

Закодированное сообщение:

11011010 01111001 11101110 11111011 10001110 11100010 11111001 01001110 10100111
10010110 11100100 10111001 00111010 01111011 01010010 10100111 00110101 11101010
011100

Длина закодированного: 150; Длина исходного: 120. Избыточность: 25%.

Физическое кодирование

Для кодирования полученного сообщения будем использовать потенциальный код NRZ.

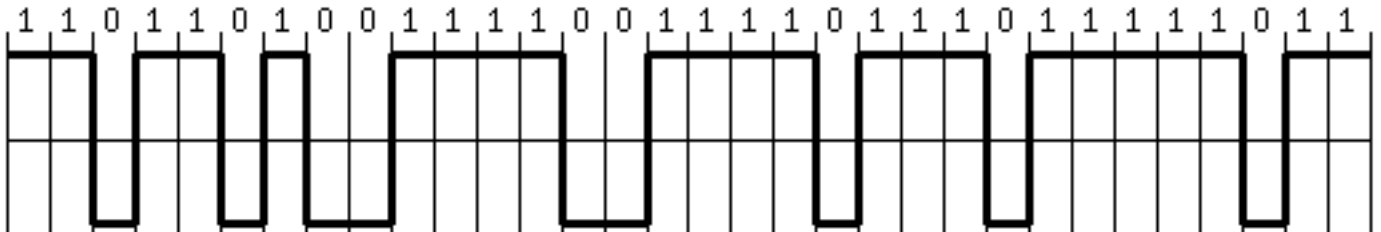


Рис. 5: Кодирование первых четырех байт потенциальным кодом NRZ

Из диаграммы легко понять, что T_{min} достигается при кодировании чередующихся сигналов, из чего следует, что $T_{min} = T_0$ и $f_{max} = f_0$. Для определения T_{max} найдем участок с минимальным чередованием. Для данного вида кодирования такой участок достигается при передаче последовательности из 5 символов 1, следовательно $T_{max} = 5T_0$, а $f_{min} = \frac{f_0}{5}$.

Разложение в ряд Фурье для сигнала представляющего из себя последовательность чередующихся единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7f_0 t)$$

Аналогичное разложение для сигнала с чередующимися последовательностями из 5 единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi \frac{f_0}{5} t) + (A_0/3) \sin(2\pi \frac{3f_0}{5} t) + (A_0/5) \sin(2\pi \frac{5f_0}{5} t) + (A_0/7) \sin(2\pi \frac{7f_0}{5} t)$$

Получаем спектр частот $\frac{f_0}{5} \dots 7f_0$.

Пропускная способность: 10 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	35000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	1000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	1000000 : 35000000 Гц
Пропускная способность: 100 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	350000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	10000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	10000000 : 350000000 Гц
Пропускная способность: 1000 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	3500000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	100000000 Гц
Необходимая полоса пропускания	100000000 : 3500000000 Гц

Определение среднего значения частоты передаваемого сообщения

Частота	Участки	Кол-во битовых интервалов	Отношение к f_0
f_1	1 и 0	42	$f_0/1$
f_2	11 и 00	42	$f_0/2$
f_3	111 и 000	36	$f_0/3$
f_4	1111 и 0000	20	$f_0/4$
f_5	11111 и 00000	10	$f_0/5$

$$f_{mean} = 42/150 * f_1 + 42/150 * f_2 + 36/150 * f_3 + 20/150 * f_4 + 10/150 * f_5$$

Пропускная способность, Mbps	f_{mean} , Гц
10	2733333
100	27333333
1000	273333333

5.2 Скремблирование 5-7

Для скремблирования был выбран полином $A_i \oplus B_{i-5} \oplus B_{i-7}$, так как по сравнению с полиномом 3-5 интервалы меньшей длины занимают больше битовых интервалов.

B_0	A_0	1	1
B_1	A_1	1	1
B_2	A_2	0	0
B_3	A_3	1	1
B_4	A_4	0	0
B_5	$A_5 \oplus B_0$	$0 \oplus 1$	1
B_6	$A_6 \oplus B_1$	$0 \oplus 1$	1
B_7	$A_7 \oplus B_2 \oplus B_0$	$1 \oplus 0 \oplus 1$	0
B_8	$A_8 \oplus B_3 \oplus B_1$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_9	$A_9 \oplus B_4 \oplus B_2$	$1 \oplus 0 \oplus 0$	1
B_{10}	$A_{10} \oplus B_5 \oplus B_3$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{11}	$A_{11} \oplus B_6 \oplus B_4$	$0 \oplus 1 \oplus 0$	1
B_{12}	$A_{12} \oplus B_7 \oplus B_5$	$0 \oplus 0 \oplus 1$	1
B_{13}	$A_{13} \oplus B_8 \oplus B_6$	$0 \oplus 1 \oplus 1$	0
B_{14}	$A_{14} \oplus B_9 \oplus B_7$	$0 \oplus 1 \oplus 0$	1
B_{15}	$A_{15} \oplus B_{10} \oplus B_8$	$0 \oplus 1 \oplus 1$	0
B_{16}	$A_{16} \oplus B_{11} \oplus B_9$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{17}	$A_{17} \oplus B_{12} \oplus B_{10}$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{18}	$A_{18} \oplus B_{13} \oplus B_{11}$	$1 \oplus 0 \oplus 1$	0
B_{19}	$A_{19} \oplus B_{14} \oplus B_{12}$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{20}	$A_{20} \oplus B_{15} \oplus B_{13}$	$0 \oplus 0 \oplus 0$	0
B_{21}	$A_{21} \oplus B_{16} \oplus B_{14}$	$0 \oplus 1 \oplus 1$	0
B_{22}	$A_{22} \oplus B_{17} \oplus B_{15}$	$0 \oplus 1 \oplus 0$	1
B_{23}	$A_{23} \oplus B_{18} \oplus B_{16}$	$0 \oplus 0 \oplus 1$	1
B_{24}	$A_{24} \oplus B_{19} \oplus B_{17}$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{25}	$A_{25} \oplus B_{20} \oplus B_{18}$	$1 \oplus 0 \oplus 0$	1
B_{26}	$A_{26} \oplus B_{21} \oplus B_{19}$	$1 \oplus 0 \oplus 1$	0
B_{27}	$A_{27} \oplus B_{22} \oplus B_{20}$	$0 \oplus 1 \oplus 0$	1
B_{28}	$A_{28} \oplus B_{23} \oplus B_{21}$	$0 \oplus 1 \oplus 0$	1
B_{29}	$A_{29} \oplus B_{24} \oplus B_{22}$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{30}	$A_{30} \oplus B_{25} \oplus B_{23}$	$1 \oplus 1 \oplus 1$	1
B_{31}	$A_{31} \oplus B_{26} \oplus B_{24}$	$0 \oplus 0 \oplus 1$	1

Результат скремблирования:

11010110 11111010 11010011 11011111 10100111 10010001 01011001 10010101 01101001
01110000 01000010 01011110 01100001 00001010 01101001

Физическое кодирование

Для кодирования полученного сообщения будем использовать потенциальный код NRZ.

Из диаграммы легко понять, что T_{min} достигается при кодировании чередующихся сигналов, из чего следует, что $T_{min} = T_0$ и $f_{max} = f_0$. Для определения T_{max} найдем участок с минимальным чередованием. Для данного вида кодирования такой участок достигается при передаче последовательности из 6 символов 1, следовательно $T_{max} = 6T_0$, а $f_{min} = \frac{f_0}{6}$.

Разложение в ряд Фурье для сигнала представляющего из себя последовательность чередующихся единиц и нулей будет иметь вид:

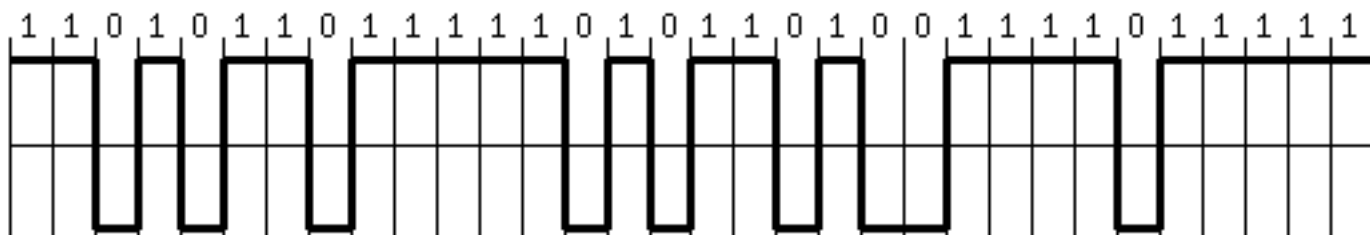


Рис. 6: Кодирование первых четырех байт потенциальным кодом NRZ

$$A_0 \sin(2\pi f_0 t) + (A_0/3) \sin(2\pi 3f_0 t) + (A_0/5) \sin(2\pi 5f_0 t) + (A_0/7) \sin(2\pi 7f_0 t)$$

Аналогичное разложение для сигнала с чередующимися последовательностями из 6 единиц и нулей будет иметь вид:

$$A_0 \sin(2\pi \frac{f_0}{6} t) + (A_0/3) \sin(2\pi \frac{3f_0}{6} t) + (A_0/5) \sin(2\pi \frac{5f_0}{6} t) + (A_0/7) \sin(2\pi \frac{7f_0}{6} t)$$

Получаем спектр частот $\frac{f_0}{6} \dots 7f_0$.

Пропускная способность: 10 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	35000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	833333 Гц
Необходимая полоса пропускания	833333 : 35000000 Гц
Пропускная способность: 100 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	350000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	8333333 Гц
Необходимая полоса пропускания	8333333 : 350000000 Гц
Пропускная способность: 1000 Mbps	
Частота основной гармоники сигнала 11111...	0 Гц
Верхняя граница частот в передаваемом сообщении	3500000000 Гц
Нижняя граница частот в передаваемом сообщении	83333333 Гц
Необходимая полоса пропускания	83333333 : 3500000000 Гц

Определение среднего значения частоты передаваемого сообщения

Частота	Участки	Кол-во битовых интервалов	Отношение к f_0
f_1	1 и 0	38	$f_0/1$
f_2	11 и 00	36	$f_0/2$
f_3	111 и 000	6	$f_0/3$
f_4	1111 и 00000	10	$f_0/5$
f_5	1111 и 0000	24	$f_0/4$
f_6	11111 и 000000	6	$f_0/6$

$$f_{mean} = 38/120 * f_1 + 36/120 * f_2 + 6/120 * f_3 + 10/120 * f_4 + 24/120 * f_5 + 6/120 * f_6$$

Пропускная способность, Mbps	f_{mean} , Гц
10	2791666
100	27916666
1000	279166666