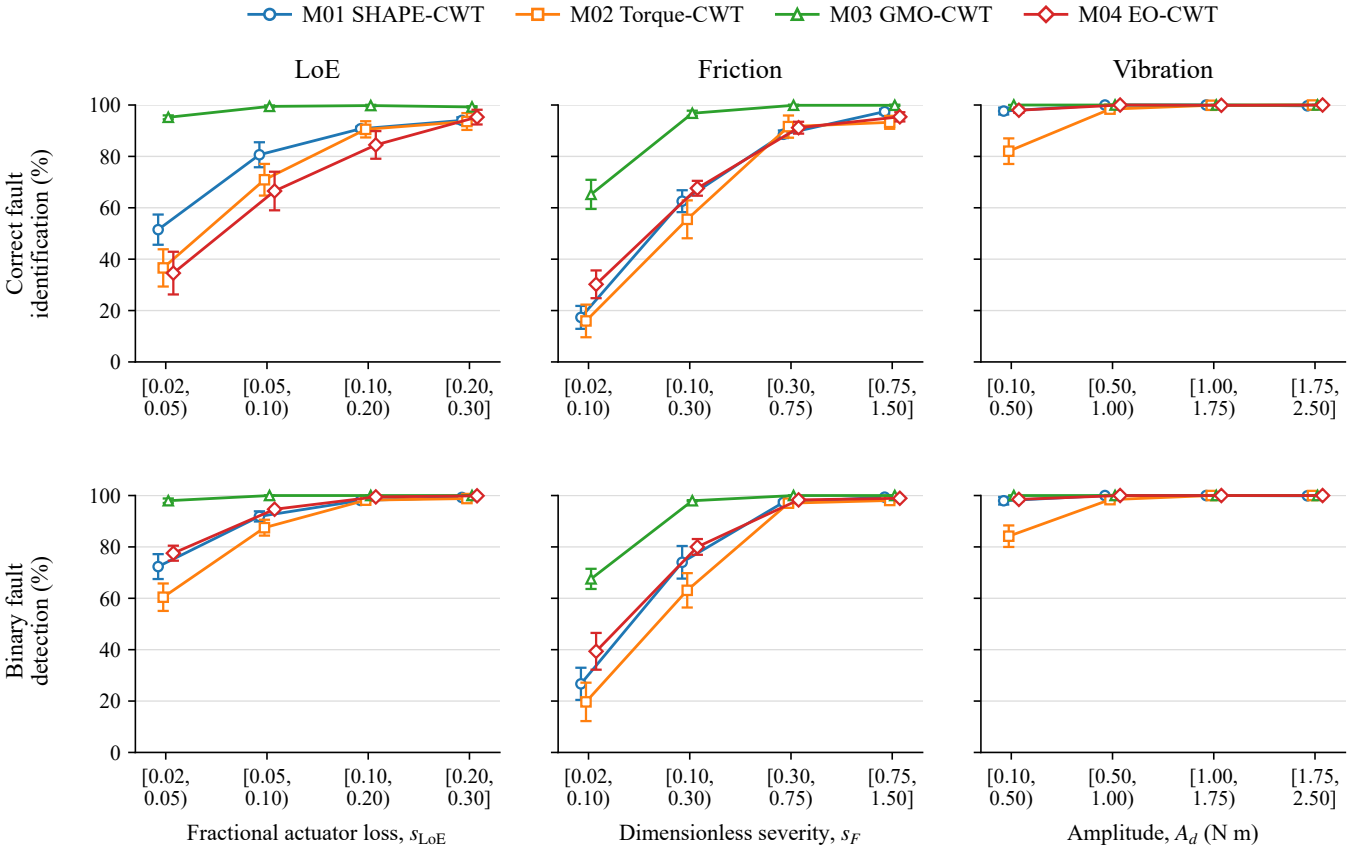
M01 SHAPE-CWT
M02 Torque-CWT
M03 GMO-CWT
M04 EO-CWT
LoE
Friction
Vibration
Correct fault identification (%)
Binary fault detection (%)
0
20
40
60
80
100
[0.02, 0.05)
[0.05, 0.10)
[0.10, 0.20)
[0.20, 0.30]
[0.02, 0.10)
[0.10, 0.30)
[0.30, 0.75)
[0.75, 1.50]
[0.10, 0.50)
[0.50, 1.00)
[1.00, 1.75)
[1.75, 2.50]
Fractional actuator loss, s_{LoE}
Dimensionless severity, s_F
Amplitude, A_d (N m)