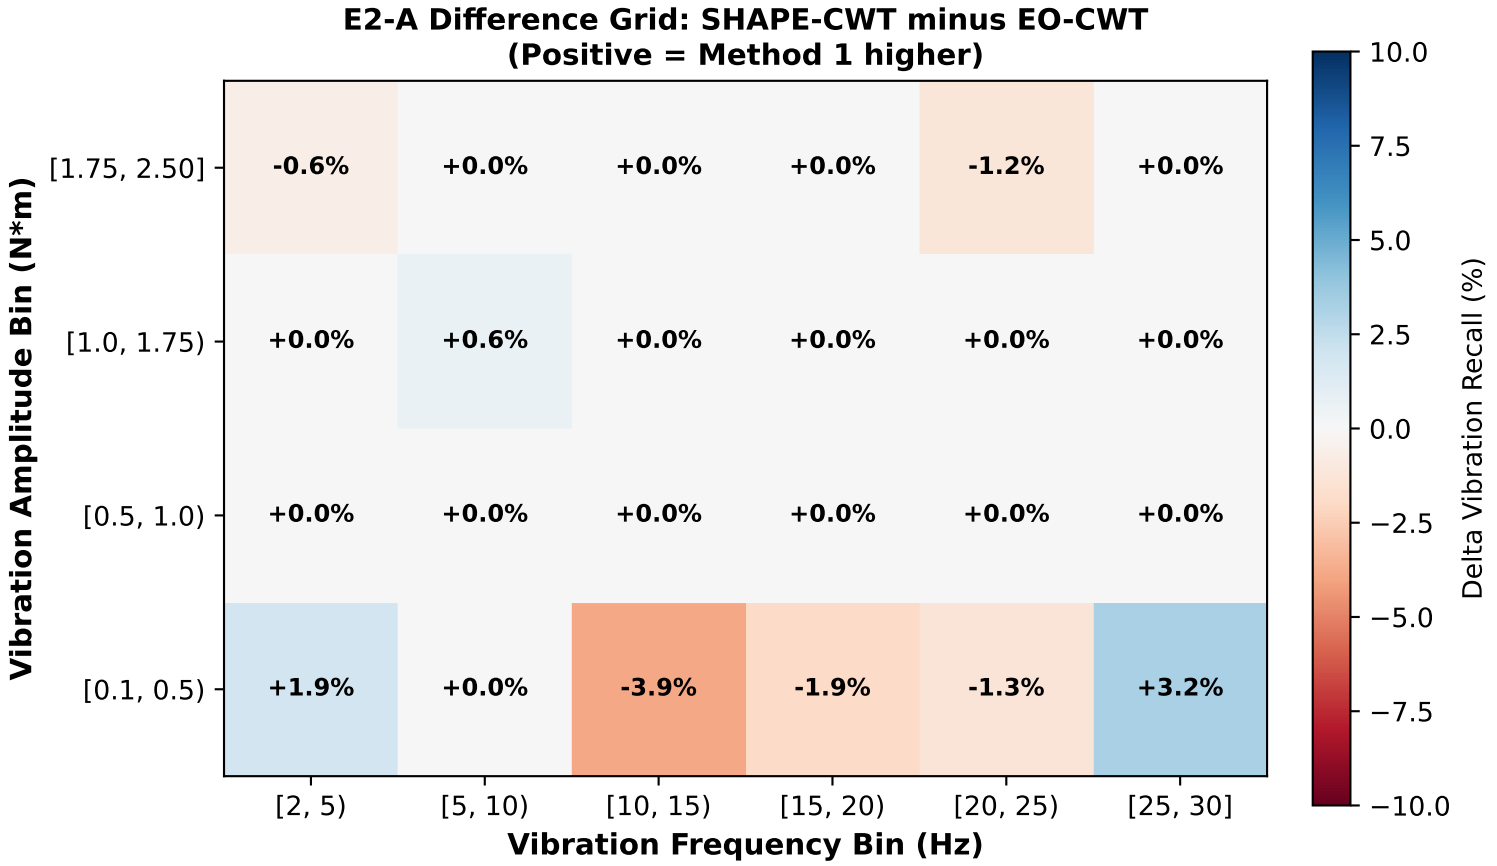
E2-A Difference Grid: SHAPE-CWT minus EO-CWT
(Positive = Method 1 higher)
Vibration Amplitude Bin (N*m)
[1.75, 2.50]
[1.0, 1.75)
[0.5, 1.0)
[0.1, 0.5)
-0.6%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
-1.2%
+0.0%
+0.0%
+0.6%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+1.9%
+0.0%
-3.9%
-1.9%
-1.3%
+3.2%
[2, 5)
[5, 10)
[10, 15)
[15, 20)
[20, 25)
[25, 30]
Vibration Frequency Bin (Hz)
Delta Vibration Recall (%)
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−10.0