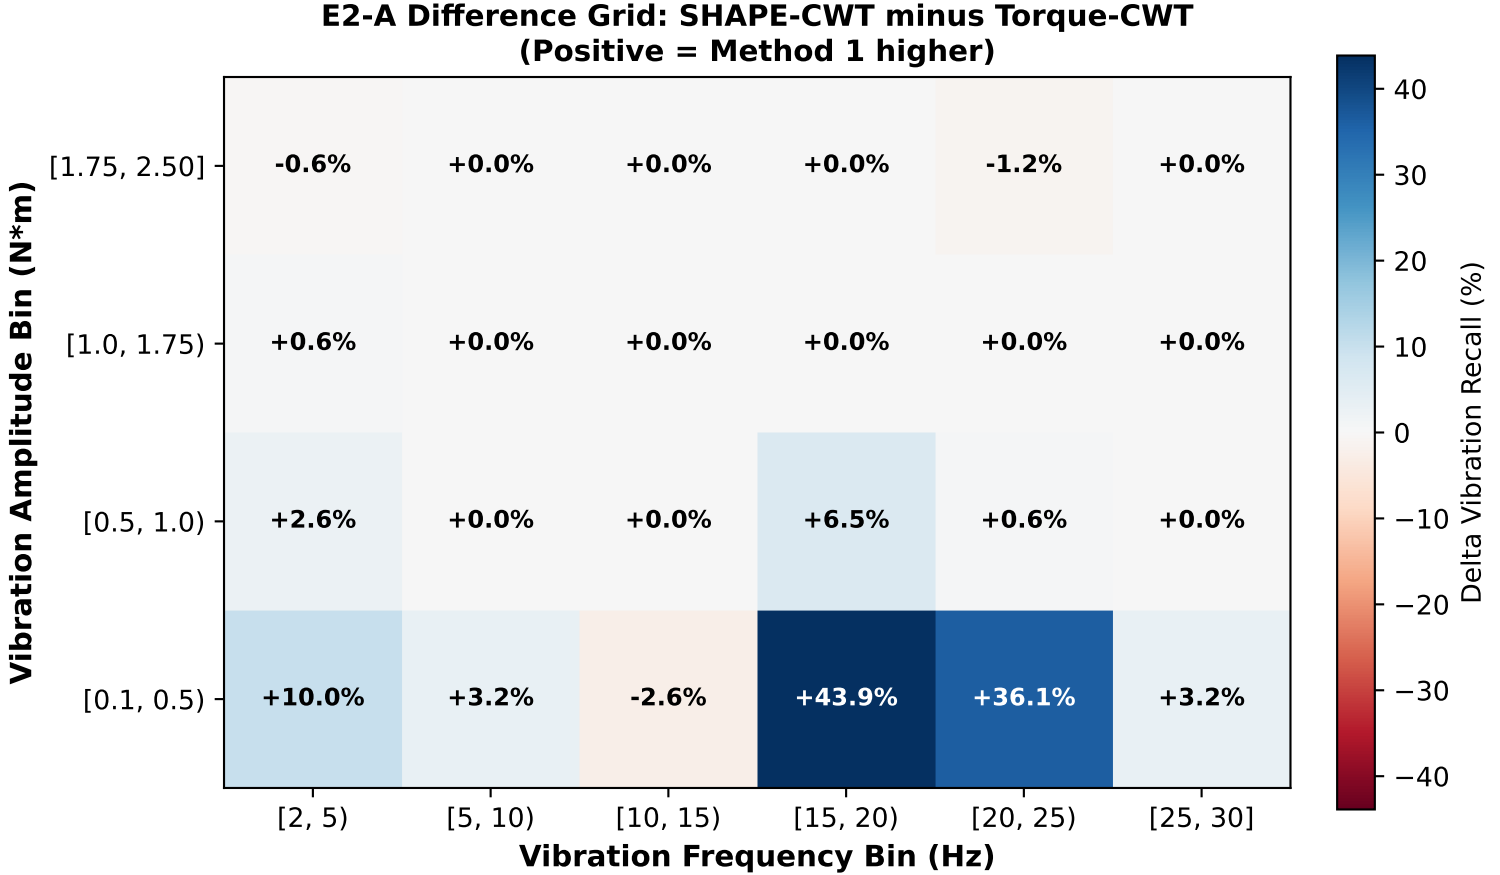
E2-A Difference Grid: SHAPE-CWT minus Torque-CWT
(Positive = Method 1 higher)
Vibration Amplitude Bin (N*m)
[1.75, 2.50]
[1.0, 1.75)
[0.5, 1.0)
[0.1, 0.5)
-0.6%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
-1.2%
+0.0%
+0.6%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+2.6%
+0.0%
+0.0%
+6.5%
+0.6%
+0.0%
+10.0%
+3.2%
-2.6%
+43.9%
+36.1%
+3.2%
[2, 5)
[5, 10)
[10, 15)
[15, 20)
[20, 25)
[25, 30]
Vibration Frequency Bin (Hz)
Delta Vibration Recall (%)
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40