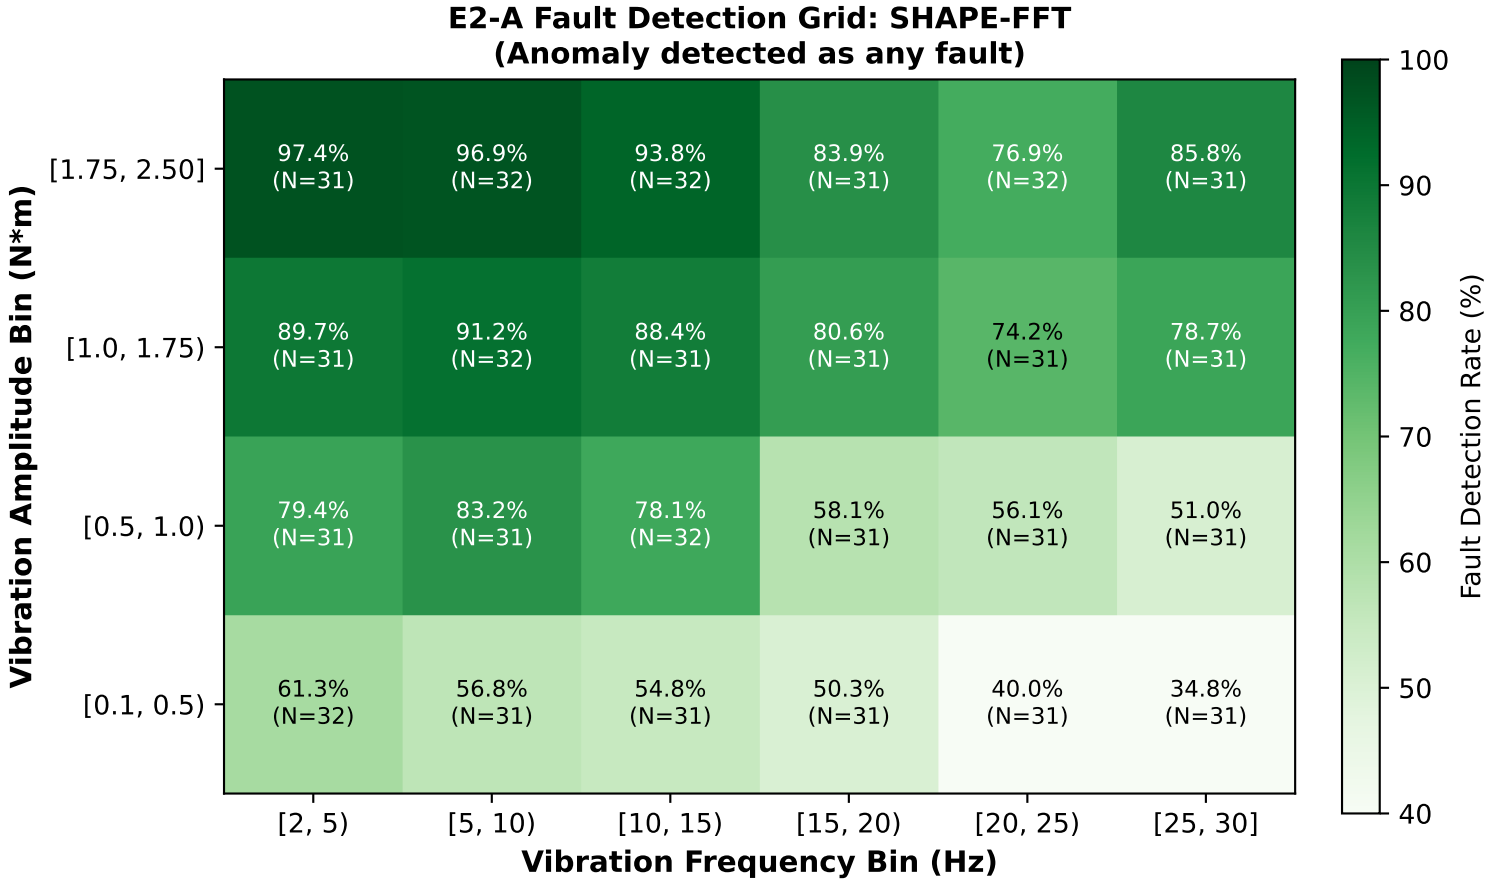
E2-A Fault Detection Grid: SHAPE-FFT
(Anomaly detected as any fault)
Vibration Amplitude Bin (N*m)
[1.75, 2.50]
[1.0, 1.75)
[0.5, 1.0)
[0.1, 0.5)
97.4% (N=31)
96.9% (N=32)
93.8% (N=32)
83.9% (N=31)
76.9% (N=32)
85.8% (N=31)
89.7% (N=31)
91.2% (N=32)
88.4% (N=31)
80.6% (N=31)
74.2% (N=31)
78.7% (N=31)
79.4% (N=31)
83.2% (N=31)
78.1% (N=32)
58.1% (N=31)
56.1% (N=31)
51.0% (N=31)
61.3% (N=32)
56.8% (N=31)
54.8% (N=31)
50.3% (N=31)
40.0% (N=31)
34.8% (N=31)
[2, 5)
[5, 10)
[10, 15)
[15, 20)
[20, 25)
[25, 30]
Vibration Frequency Bin (Hz)
Fault Detection Rate (%)
100
90
80
70
60
50
40