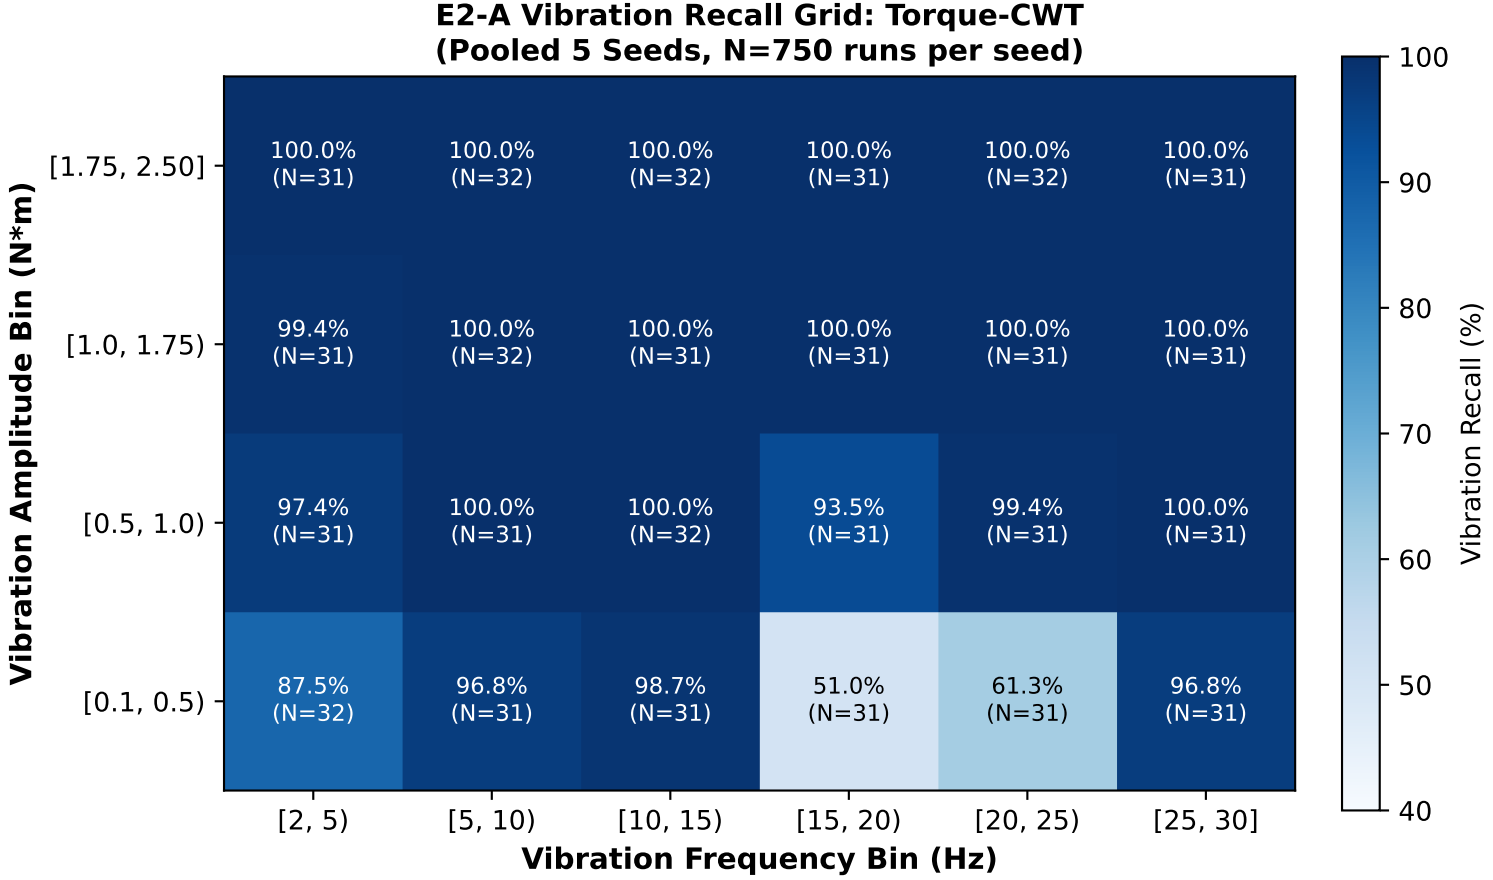
E2-A Vibration Recall Grid: Torque-CWT
(Pooled 5 Seeds, N=750 runs per seed)
Vibration Amplitude Bin (N*m)
[1.75, 2.50]
[1.0, 1.75)
[0.5, 1.0)
[0.1, 0.5)
100.0% (N=31)
100.0% (N=32)
100.0% (N=32)
100.0% (N=31)
100.0% (N=32)
100.0% (N=31)
99.4% (N=31)
100.0% (N=32)
100.0% (N=31)
100.0% (N=31)
100.0% (N=31)
100.0% (N=31)
97.4% (N=31)
100.0% (N=31)
100.0% (N=32)
93.5% (N=31)
99.4% (N=31)
100.0% (N=31)
87.5% (N=32)
96.8% (N=31)
98.7% (N=31)
51.0% (N=31)
61.3% (N=31)
96.8% (N=31)
[2, 5)
[5, 10)
[10, 15)
[15, 20)
[20, 25)
[25, 30]
Vibration Frequency Bin (Hz)
Vibration Recall (%)
100
90
80
70
60
50
40