

RAPPORT DE STAGE

PRÉSENTÉ PAR

JONATHAN NEJMANN  
PROMOTION (2022-2023)

Mise en place d'une configuration initiale pour le code de  
calcul hydro-sédimentaire CROCO : une nouvelle approche  
grâce à QGIS



STAGE DE 2ÈME ANNÉE

BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR

**Maître de stage :** Emmanuel Poizot  
**Date du stage :** du au ...  
**Entreprise ou organisme :** LUSAC  
145 Chem. de la Crespinière, 50130 Cherbourg-Octeville  
**Tél :** 02 33 01 42 00



CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS :  
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE LA MER

---

# Rapport de stage

---

PRÉSENTÉ EN VUE DE L'OBTENTION DU  
BACHELOR OCÉANOGRAPHE PROSPECTEUR  
ANNÉE 2022-2023

par  
**Jonathan NEJMANN**

Mise en place d'une configuration initiale pour le  
code de calcul hydro-sédimentaire CROCO : une  
nouvelle approche grâce à QGIS

DIRIGÉ PAR EMMANUEL POIZOT

SOUTENU LE **06/09/2023**

DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE

P.BAILLY DU BOIS, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS  
Y.MEAR, PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS



## Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon maître de stage. Sa patience, sa gentillesse et sa bienveillance ont été des piliers essentiels tout au long de ce stage. Ses enseignements et ses conseils m'ont permis d'acquérir des compétences précieuses et de mener à bien ce projet.

Je remercie également l'Institut Intechmer pour m'avoir accueilli au sein de ses locaux. Cet environnement a été propice à l'apprentissage et à la réalisation de mon stage. Ma gratitude s'étend à tout le personnel de l'institut que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Leur bienveillance et leur soutien ont grandement contribué à la réussite de ce stage.

Un remerciement spécial à M. Yann Mear, mon professeur au cours de ces deux années enrichissantes. Ses enseignements, ses conseils avisés et son soutien infailible ont été d'une grande aide dans la réalisation de ce travail.

Je tiens également à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce stage. Leur aide et leurs encouragements ont été précieux.

Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude à ma famille pour leur soutien constant. Leur foi en moi m'a donné la force de persévérer. Une mention spéciale à ma chère et tendre Gwenaëlle Carel. Sa présence à mes côtés, son soutien indéfectible et son amour ont été une source d'inspiration et de motivation tout au long de ce parcours.

## Table des matières

|          |                                                                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Présentation de l'entreprise</b>                                                                         | <b>1</b>  |
| 1.1      | University Laboratory of Applied Sciences of Cherbourg (LUSAC)                                              | 1         |
| 1.2      | The Cnam-INTECHMER                                                                                          | 2         |
| <b>2</b> | <b>Introduction</b>                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Problématique</b>                                                                                        | <b>7</b>  |
| 3.1      | Les modèles numériques en océanographie                                                                     | 7         |
| 3.1.1    | Introduction à la modélisation numérique                                                                    | 7         |
| 3.1.2    | Choix du modèle                                                                                             | 8         |
| 3.1.3    | La Grille d'Entrée du Modèle CROCO                                                                          | 9         |
| 3.1.4    | Le Forçage par les Marées                                                                                   | 10        |
| 3.1.5    | Le Forçage météorologique                                                                                   | 12        |
| 3.2      | Le développement d'un plugin                                                                                | 12        |
| 3.2.1    | Le logiciel QGIS                                                                                            | 12        |
| 3.2.2    | Les plugins dans QGIS                                                                                       | 13        |
| <b>4</b> | <b>Implémentation</b>                                                                                       | <b>16</b> |
| 4.1      | Recherche d'informations                                                                                    | 17        |
| 4.1.1    | Exploration de CROCO-Tool et Autres Ressources                                                              | 18        |
| 4.2      | Les fichiers « Grid »                                                                                       | 19        |
| 4.2.1    | Traitement des Données Utilisateur pour la Création du Fichier Grid                                         | 20        |
| 4.2.2    | Processus de Création du Fichier Grid                                                                       | 25        |
| 4.2.3    | Génération d'un fichier NetCDF Grid                                                                         | 28        |
| 4.2.4    | Calcul de l'Angle entre les Coordonnées Géodésiques et Sphériques avec Intégration du Paramètre de Coriolis | 29        |
| 4.2.5    | Interpolation à partir du fichier topographique                                                             | 30        |
| 4.2.6    | Traitement des fichiers topographiques au format NetCDF                                                     | 32        |
| 4.2.7    | Traitement des fichiers topographiques au format Raster                                                     | 34        |
| 4.2.8    | Génération du masque pour le fichier <code>grid_croco</code>                                                | 37        |
| 4.2.9    | Finalisation, exportation et visualisation du fichier                                                       | 38        |
| 4.3      | Les fichiers « Tides »                                                                                      | 39        |
| 4.3.1    | Rôle et importance des fichiers de forçage                                                                  | 40        |
| 4.3.2    | Origine des données de forçage : les harmoniques                                                            | 40        |
| 4.3.3    | Le modèle TPXO9                                                                                             | 40        |
| 4.3.4    | Obtention des données                                                                                       | 41        |
| 4.3.5    | Intégration dans le plugin QCrocoFlow                                                                       | 41        |
| 4.3.6    | Génération du fichier de forçage à partir du modèle TPXO                                                    | 42        |
| 4.4      | Les fichiers « Bulk »                                                                                       | 44        |
| 4.4.1    | Le modèle ERA5                                                                                              | 44        |
| 4.4.2    | Accès et récupération des données ERA5                                                                      | 44        |
| 4.4.3    | Données récupérées du modèle ERA5                                                                           | 44        |
| 4.4.4    | Implémentation du script dans l'interface Qcrocoflow                                                        | 45        |
| 4.4.5    | Fonctionnement du script de génération des fichiers météo                                                   | 46        |

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Résultats</b>                                                         | <b>48</b> |
| 5.1      | Paramètres utilisateurs de la zone . . . . .                             | 48        |
| 5.2      | Choix de la zone d'étude et génération du fichier <b>grid</b> . . . . .  | 49        |
| 5.3      | Génération des fichiers de forçage par marées . . . . .                  | 51        |
| 5.4      | Génération des fichiers météorologiques : BULK . . . . .                 | 52        |
| 5.5      | Conclusion de la configuration CROCO pour Saint-Vast-la-Hougue . . . . . | 53        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion et perspectives</b>                                        | <b>54</b> |
| 6.1      | Conclusion . . . . .                                                     | 54        |
| 6.2      | Future Prospects . . . . .                                               | 54        |
| <b>7</b> | <b>Bibliographie</b>                                                     | <b>55</b> |

## Table des figures

|    |                                                                                                                            |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | LUSAC Building . . . . .                                                                                                   | 1  |
| 2  | INTECHMER Building . . . . .                                                                                               | 3  |
| 3  | Internship Context. . . . .                                                                                                | 4  |
| 4  | LOGO CROCO . . . . .                                                                                                       | 8  |
| 5  | Gridcomp . . . . .                                                                                                         | 9  |
| 6  | Grid . . . . .                                                                                                             | 10 |
| 7  | Harmoniques . . . . .                                                                                                      | 11 |
| 8  | QGIS . . . . .                                                                                                             | 13 |
| 9  | QCROCOflow . . . . .                                                                                                       | 13 |
| 10 | Plugin QCrocoflow . . . . .                                                                                                | 14 |
| 11 | Cheminent . . . . .                                                                                                        | 15 |
| 12 | Schéma de l'organisation des données issu du travail de recherche d'information. .                                         | 17 |
| 13 | Schéma fonctionnel général du script make_grid. . . . .                                                                    | 20 |
| 14 | Schéma du Processus d'Entrée Utilisateur pour la Génération du Fichier Grid . .                                            | 21 |
| 15 | Interface graphique de l'outil Qcrocoflow dans QGIS : Gestion des Paramètres d'En-<br>trée . . . . .                       | 22 |
| 16 | Interface graphique de l'outil Qcrocoflow : intégration et Visualisation d'un Fichier<br>Topographique dans QGIS . . . . . | 23 |
| 17 | Processus de gestion des CRS dans QGIS pour la création de fichiers « grid » . . .                                         | 24 |
| 18 | Interface de Configuration de la Grille et Affichage des Coordonnées . . . . .                                             | 25 |
| 19 | Détail de la structure d'un script . . . . .                                                                               | 26 |
| 20 | Représentation schématique des éléments de la grille : $\psi$ , $\rho$ , $u$ , et $v$ . . . . .                            | 26 |
| 21 | Fonction initialisation d'un fichier Modèle NetCDF . . . . .                                                               | 28 |
| 22 | Extrait du script create_grid pour la création initiale du fichier NetCDF . . . . .                                        | 28 |
| 23 | Fonction Calcul de l'Angle et intégration du Paramètre de Coriolis . . . . .                                               | 29 |
| 24 | Différents Types d'Interpolationsource. <i>Source : SciPy Documentation</i> . . . . .                                      | 31 |
| 25 | Processus de Détection et de Traitement des Extensions de Fichiers Topographiques                                          | 32 |
| 26 | Structure d'un fichier topographique NetCDF. . . . .                                                                       | 33 |
| 27 | Interpolation de la topographie : du fichier NetCDF à la grille CROCO . . . . .                                            | 34 |
| 28 | Représentation schématique d'une grille raster avec des données. . . . .                                                   | 35 |
| 29 | Interface de BathyView montrant les fonctionnalités de vérification et de correction<br>des données raster . . . . .       | 36 |
| 30 | Visualisation du masque généré pour la grille CROCO. . . . .                                                               | 38 |
| 31 | Visualisation du masque généré pour la grille CROCO. . . . .                                                               | 39 |
| 32 | Capture d'écran de l'interface QCrocoFlow, section "Forcing". . . . .                                                      | 42 |
| 33 | Vue d'ensemble de la section "Bulk" dans l'interface Qcrocoflow. . . . .                                                   | 46 |
| 34 | Diagramme de flux illustrant le fonctionnement du script de génération des fichiers<br>météo. . . . .                      | 47 |
| 35 | Dossier de sortie nommé "SntVast". . . . .                                                                                 | 48 |
| 36 | Interface Qcrocoflow montrant les paramètres sélectionnés pour la simulation. . .                                          | 49 |
| 37 | Paramètres de la grille dans Qcrocoflow avec visualisation de la zone d'étude sur la<br>carte. . . . .                     | 50 |
| 38 | Aperçu du fichier SntVast.grd généré pour la simulation. . . . .                                                           | 50 |
| 39 | Interface Qcrocoflow pour la génération des fichiers de forçage par marées. . . . .                                        | 51 |



|    |                                                                                                                  |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | Aperçu du fichier de forçage <code>SntVast_frc01Jan2016.nc</code> pour la zone de Saint-Vaast-la-Hougue. . . . . | 52 |
| 41 | Aperçu des dossiers générés après le téléchargement des données ERA5. . . . .                                    | 52 |
| 42 | Interface QcrocoFlow pour la génération des fichiers BULK. . . . .                                               | 53 |
| 43 | Fichiers BULK générés pour la simulation. . . . .                                                                | 53 |

# 1 Présentation de l'entreprise

The researchers from Cnam-INTECHMER are scientifically affiliated with the University Laboratory of Applied Sciences of Cherbourg (LUSAC) at the University of Caen Normandy. Since my internship was funded through research funds, my administrative registration was made with this university. However, my internship was physically located at the Cnam-INTECHMER premises to be closer to my internship supervisor.

## 1.1 University Laboratory of Applied Sciences of Cherbourg (LUSAC)

In the context of my internship, the company that hired me for this professional experience is LUSAC.



FIGURE 1 – LUSAC Building. ( Google map - LUSAC Site)

LUSAC (EA 4253), standing for University Laboratory of Applied Sciences of Cherbourg, was founded in 1994 [LUSAC, 2023]. It is a renowned and dynamic research center located in Cherbourg, France. It is a component of the University of Caen Normandy, dedicated to innovation and discoveries in the field of applied sciences.

This laboratory was established with the primary aim of promoting scientific and technological advancements through cutting-edge research and collaborative development.

The laboratory's operations revolve around two major axes : fundamental research and applied research. The former aims to expand our understanding of applied sciences, while the latter strives

to harness this knowledge to address practical challenges and meet industry demands.

Since its inception, LUSAC has introduced several technological innovations and has participated in numerous research projects, reflecting its commitment to high-quality scientific experience and technological development.

The research unit is currently organized around three teams :

- "Energy Efficiency and Heat Transfers" (EffiTherm),
- "Electric Energy Storage and Materials" (SEEM),
- "Flows and Environment" (EE).

It is within this third team that I completed my internship.

## 1.2 The Cnam-INTECHMER

The National Institute of Marine Science and Technology (INTECHMER), a prestigious institution affiliated with the National Conservatory of Arts and Crafts (CNAM), is located in Cherbourg, Normandy. Cnam-INTECHMER is renowned for its expertise in maritime sciences and techniques and is committed to providing high-quality higher education, combining theory and practice, in various fields related to the sea.

Cnam-INTECHMER offers three distinct diplomas :

1. Technical Executive Production and Valorization of Marine Resources (CT-PVRM) : This training prepares students to be quickly operational in the fields of production and valorization of the ocean's biological resources. Application areas include fisheries, animal and plant aquaculture, aquariology, processing and valorization of seafood, as well as marine biotechnologies.
2. Bachelor Oceanographer - Prospector (OP) : This training aims to train technical executives in various applied oceanographic fields. Application areas include renewable marine energies, underwater works, research, exploration and exploitation of marine mineral resources, the development of new measurement techniques, and the management of oceanographic data.
3. Technical Executive Marine Environmental Engineering (GEM) : This multidisciplinary training prepares technical executives in the fields of control, surveillance, and protection of the marine environment. Application areas include water quality control, impact studies of human activities on the environment and marine ecosystems, coastal protection and development, preservation and restoration of marine ecosystems, and pollution control.



FIGURE 2 – INTECHMER Building. ( actu.fr - Normandy)

In addition to its commitment to education, Cnam-INTECHMER, which is part of the Flow and Environment team of LUSAC, also conducts cutting-edge fundamental research. Its work aims to deepen our understanding of marine phenomena and to develop new technologies and methods for studying and managing the marine environment. The Institute also plays an active role in disseminating scientific and technical culture, sharing the results of its research with the scientific community and the broader public [Cnam, 2023].

Cnam-INTECHMER's research hub is organized around three key areas : sedimentology, biology, and hydrology. While these areas are distinct, they are interconnected and require an integrated approach to address complex issues related to the marine environment.

This interdisciplinary approach is a key element of Cnam-INTECHMER's research strategy. It not only helps solve complex problems but also stimulates innovation and promotes research excellence.

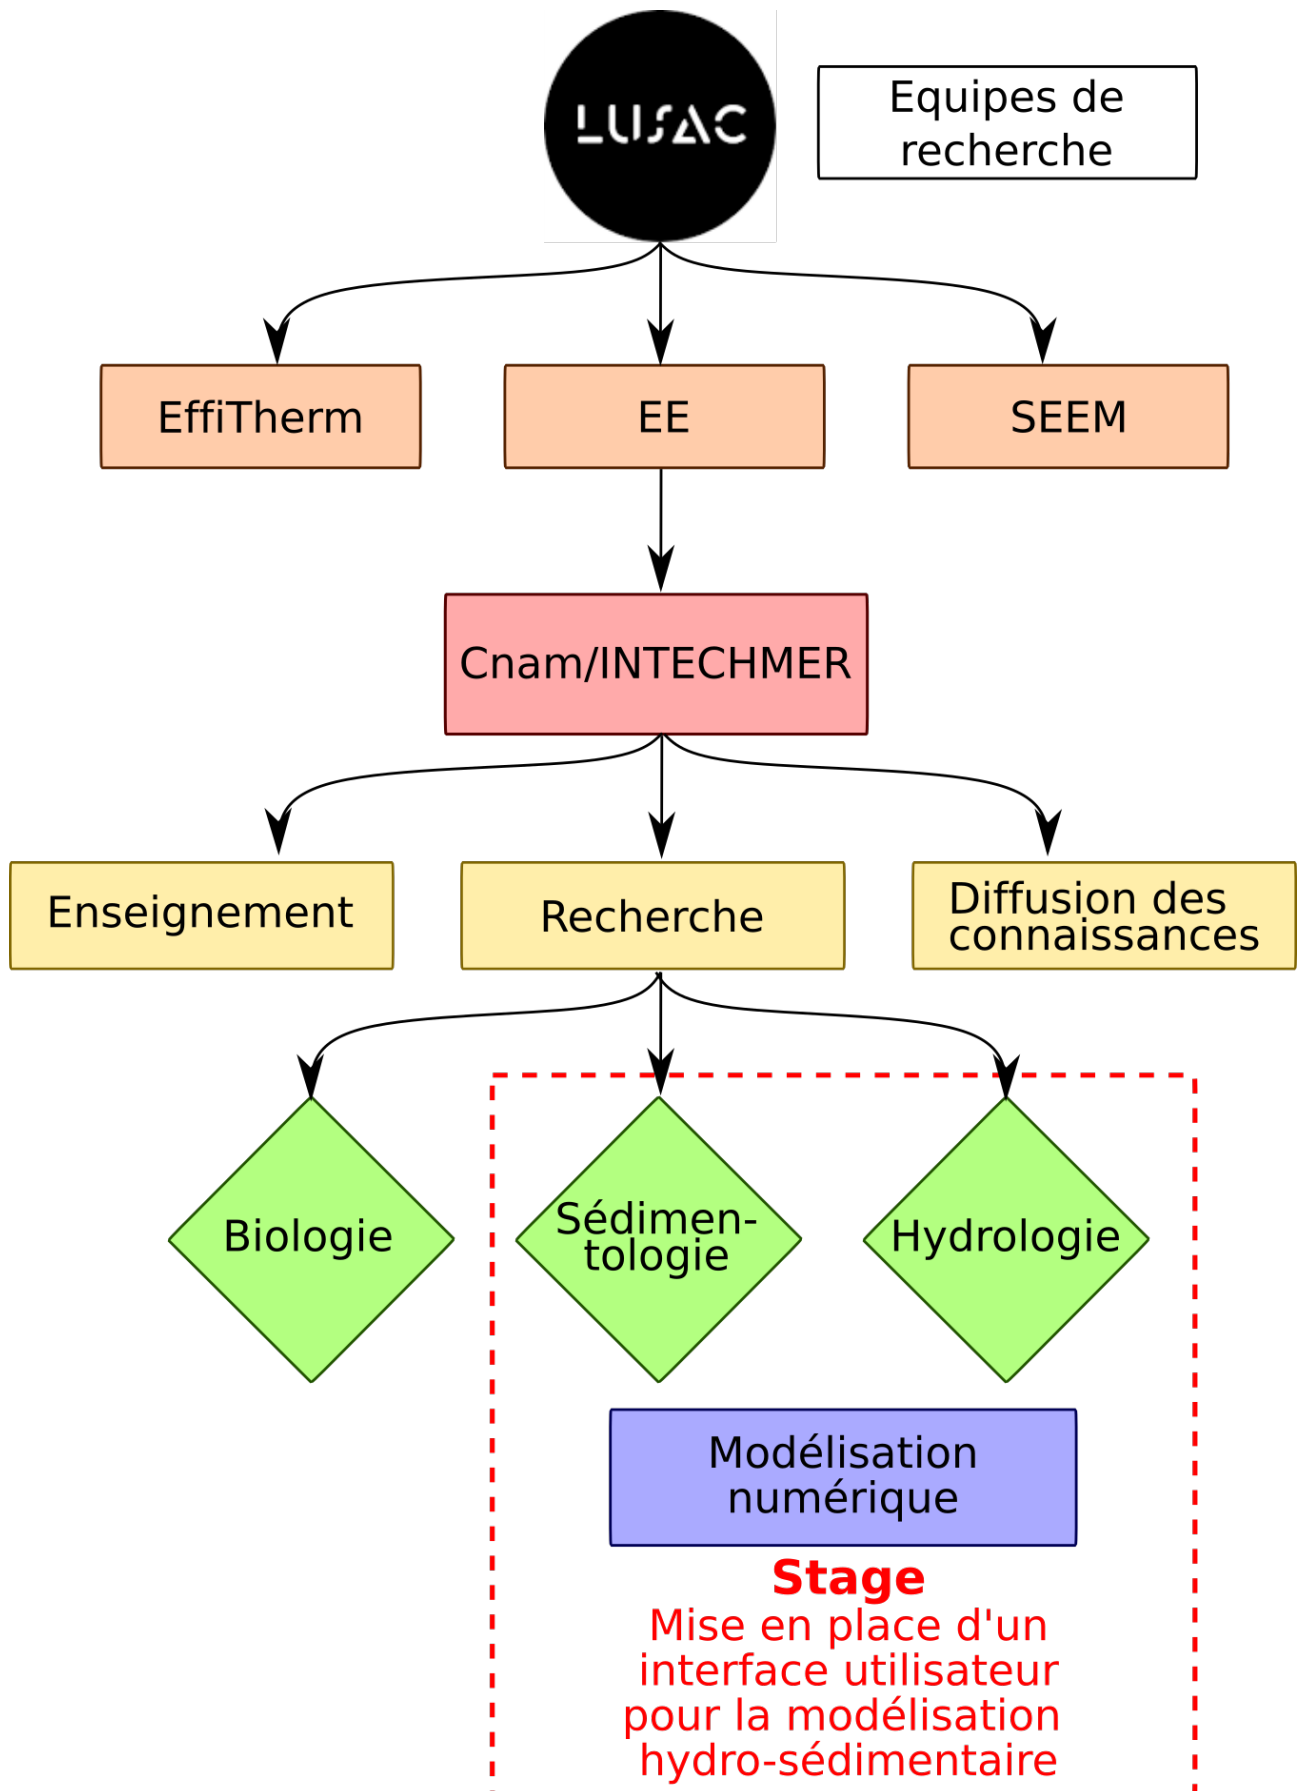


FIGURE 3 – Internship Context. (Summary of the internship's place within the company)

## 2 Introduction

L'océanographie, branche de la géographie physique, se consacre à l'étude exhaustive des océans et des mers du monde. Ce domaine embrasse une multitude de sujets, allant de l'écosystème marin à l'océanographie physique, en passant par la géologie marine et la physique des océans. L'océanographie permet aux chercheurs de comprendre et de prédire les phénomènes océaniques, jouant ainsi un rôle crucial dans la gestion et la préservation de nos ressources marines, ainsi que dans notre compréhension du climat mondial.

Dans ce vaste domaine, les modèles numériques océanographiques occupent une place prépondérante. Ce sont des outils qui simulent le comportement de processus physiques océaniques décrits par des équations mathématiques. Ils permettent ainsi d'étudier, de reproduire et de prédire des phénomènes océaniques variés tels que les courants, la température de surface de la mer, les mouvements sédimentaires et bien d'autres aspects.

Dans le cadre de la thèse de Mme Morgane Mignot, a débuté le développement d'un outil logiciel qui vise à faciliter la mise en place d'un modèle numérique basé sur CROCO et l'exploiter des résultats : QCrocoFlow. Ce dernier est intégré en tant que plugin dans le logiciel de Système d'Information Géographique (SIG) QGIS QGIS [2023]. QCrocoflow se veut être aussi un outil de visualisation et de gestion des résultats du modèle CROCO, permettant d'exploiter plus facilement les fichiers de sorties du modèle et de comprendre plus clairement les résultats qu'il produit.

CROCO est un code de calcul de simulation numérique qui intègre les dynamiques côtières et océaniques à grande échelle. CROCO est le résultat d'un travail coopératif, largement utilisé par la communauté océanographique pour étudier et comprendre les phénomènes océaniques. Les travaux sur le code CROCO portent essentiellement sur l'amélioration de ses fondements théoriques et l'intégration de nouveaux processus physiques. Son aspect communautaire n'a pas permis jusqu'ici de fédérer des développements en vue d'en faciliter la mise en œuvre.

Mon travail se place dans la partie « prétraitements » de QCrocoFlow et permet l'établissement des fichiers d'entrée nécessaires à la définition des conditions et des paramètres initiaux au code de calcul CROCO. Ce sont des caractéristiques fondamentales des modèles numériques (et donc à CROCO) qui définissent, entres autres, l'exactitude des résultats de simulations. Ces fichiers contiennent la description de l'espace et des conditions physiques dans lesquels le modèle simule les phénomènes océaniques. Ils doivent être structurés de sorte qu'ils puissent être directement utilisés par le code de calcul CROCO. Créés dans le format netCDF (**n**etwork **C**ommon **D**ata **F**ormat), je me suis inspiré des fichiers fonctionnels existants pour reproduire les mêmes structures de fichier.

Deux étapes principales ont été identifiées pour réaliser le travail qui m'a été confié.

La première fut de maîtriser les conditions de mise en place du code de calcul CROCO. Cette tâche réclame une compréhension fine du fonctionnement de CROCO et de la nature des données initiales nécessaires. Il s'agit d'un travail complexe et fastidieux qui a nécessité une attention minutieuse aux détails, ainsi que des compétences en mathématique et en informatique. De plus, une expertise approfondie des données océanographiques pertinentes s'est avérée essentielle, notamment pour la sélection des modèles de marées.

La seconde partie de mon stage a consisté au développement d'un interface utilisateur au sein

de QCrocoFlow. Cette tâche essentiellement informatique a demandé à ce que je comprenne et maîtrise d'une part la librairie graphique Qt<sup>1</sup> et d'autre part le langage de programmation Python en version 3. J'ai du mener une réflexion importante pour rendre l'utilisation du nouvel outil la plus intuitive possible et optimiser l'expérience de l'utilisateur, tout en garantissant un accès complet aux fonctionnalités du modèle CROCO.

Ces deux missions, bien que différentes, sont étroitement liées. En permettant mise en place plus aisée des conditions initiales pour la mise en œuvre du code CROCO et en améliorant son interface utilisateur au sein de QCrocoFlow, mon stage contribue à rendre l'initialisation d'un modèle plus accessible et plus facile à réaliser pour les chercheurs et les professionnels dans le domaine de l'océanographie.

---

1. <https://www.qt.io/product>

## 3 Problématique

Dans le cadre de la résolution de problèmes de grande envergure, les modèles numériques sont des outils incontournables. Ces modèles, se basant sur des principes mathématiques, ont la capacité de simuler, d'analyser et de prédire le comportement de systèmes complexes. Ils agissent comme une liaison entre la théorie et la pratique, facilitant ainsi la prise de décisions informées et l'élaboration de stratégies optimales.

Cependant, une mise en œuvre de ces modèles nécessite la génération de fichiers d'entrée. Ces derniers déterminent les conditions initiales du modèle, définissent la zone de travail, et fournissent d'autres paramètres essentiels. La création de ces fichiers peut s'avérer complexe sans une connaissance approfondie en programmation et en informatique.

C'est dans le but de démocratiser l'accès à l'initialisation des modèles numériques et de réduire cette complexité que s'inscrit mon stage.

Mon objectif est de concevoir une interface graphique utilisateur (GUI) pour simplifier et accélérer le processus de mise en œuvre des modèles numériques. Cet interface, prévu pour être intuitif et convivial, a pour vocation d'alléger la charge de travail des chercheurs afin de leur permettre de consacrer leurs efforts à l'analyse et à l'interprétation approfondie des résultats, plutôt qu'aux aspects techniques du modèle. Cela doit contribuer à une amélioration significative de l'efficacité et de la productivité dans les travaux de recherche.

### 3.1 Les modèles numériques en océanographie

Bien que l'utilisation d'un code de modélisation hydrodynamique ne soit pas l'objectif de mon stage, le travail que j'ai dû réaliser, a nécessité d'en comprendre le fonctionnement de base dans ses aspects de mise en œuvre. C'est cette compréhension que je souhaite retransmettre ici, reflet de connaissances nouvelles acquises au cours du stage.

#### 3.1.1 Introduction à la modélisation numérique

Elle débute par l'histoire des prévisions météorologiques, avec Vilhelm Bjerknes [Doe, 1970] au début du XXe siècle, qui a proposé que la prévision du temps impliquait de résoudre des équations non linéaires complexes dont la solution analytique n'est pas connue. L'idée initiale était d'employer des milliers de personnes pour effectuer les calculs nécessaires pour résoudre ces équations, comme le proposait le concept de « L'usine à prévoir le temps » de Richardson en 1922 [Richardson, 1922].

Cependant, les premiers essais ont été décevants, notamment en raison des erreurs de discrétisation des équations primitives et de l'énorme défi logistique que représentait l'idée de rassembler un grand nombre de mathématiciens pour effectuer ces calculs. Ainsi, la précision des prévisions atmosphériques a largement dépendu des avancées technologiques.

Avec l'apparition des premiers ordinateurs modernes après la seconde guerre mondiale, les premières modélisations atmosphériques ont été possibles. L'application de ces développements au domaine marin a conduit à la création de modèles océaniques dans les années 1960. Grâce à l'accroissement constant de la puissance de calcul (loi de Moore), ces modèles sont devenus de plus en plus précis et leur résolution a continué à s'affiner [Legrand, 2017].

### 3.1.2 Choix du modèle

La sélection du code de calcul des courants océanographiques employé au cours de mon stage a été guidée par une stratégie défini par mon superviseur de stage. Cette décision a pris en compte divers facteurs, tels que l'efficacité du modèle (parallélisme des calculs), sa précision (méthode de résolution des équations) et sa robustesse (validation du code de calcul). Il est important de noter que le choix du modèle est crucial car il influence directement la qualité et l'exactitude des résultats obtenus.



FIGURE 4 – Logo officiel du code de calcul CROCO (<https://www.croco-ocean.org/>)

Le modèle océanographique CROCO, pour (*Coastal and Regional Ocean COmmunity model*) est un code de calcul récent pour la modélisation océanique, construit sur la base de ROMS-AGRIF (*Regional Ocean Modeling System - Adaptive Grid Refinement In Fortran*) et du noyau non-hydrostatique de SNH<sup>2</sup> (actuellement en test). Il intègre progressivement des algorithmes de MARS3D<sup>3</sup> (notamment pour les sédiments) et de HYCOM<sup>4</sup> (pour les coordonnées verticales) [Auclair et al., 2022].

CROCO est maintenu par plusieurs instituts français travaillant sur l'environnement, notamment l'IRD (*Institut de Recherche pour le Développement*), l'INRIA (*Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique*), le CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*), l'IFREMER (*Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER*) et le SHOM (*Service Hydrographique et Océanographique de la Marine*) [Jullien et al., 2022].

Les calculs du modèle CROCO sont basés sur la résolution numérique des équations de conservation primitives - c'est-à-dire en coordonnées cartésiennes (x,y,z), héritées de la mécanique des fluides. Les programmes de résolution de ces équations sont écrits puis compilés en langage Fortran, tandis que les outils de paramétrisation en amont et de visualisation graphique en aval (tels que croco-tools) sont fournis et écrits avec le langage MATLAB [Bellayer, 2023].

L'objectif de CROCO est double : il sert à la fois pour la recherche fondamentale, en aidant à comprendre le fonctionnement de l'océan, et pour la recherche appliquée et l'océanographie opérationnelle [IFREMER, 2022].


Pour assurer un fonctionnement optimal, le modèle CROCO nécessite une série de fichiers d'entrée spécifiques, qui permettent de paramétrer la simulation de manière à refléter le plus fidèlement possible les conditions océanographiques réelles. Mon stage se concentre sur la mise en place des fichiers d'entrée du modèle. Il n'est pas impératif pour moi d'acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement interne du code CROCO ou de son système de résolution des équations. Mon rôle est de comprendre et de gérer efficacement la génération des fichiers d'entrée,

---


2. simulated Non-Hydrostatique  
3. Model for Applications at Regional Scale  
4. HYCOM : HYbrid Coordinate Ocean Model

qui déterminent la zone d'étude et intègrent les facteurs de forçage tels que les marées et les conditions météorologiques.

### 3.1.3 La Grille d'Entrée du Modèle CROCO

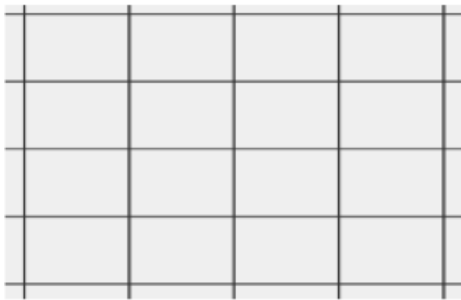

**[a] Grille régulière**

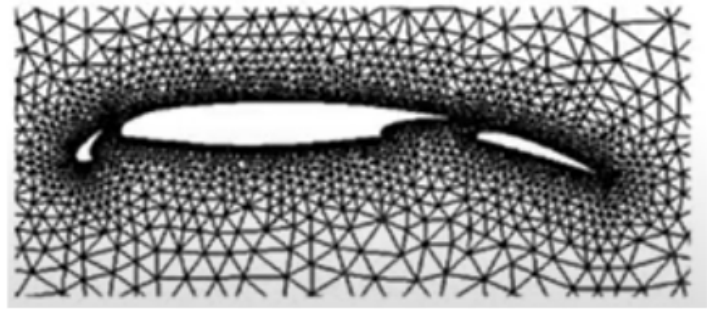

**[b] Grille irrégulière  
(grille curviligne)**

FIGURE 5 – Comparaison entre une Grille Régulière [a] et une Grille Irrégulière [b] Utilisées en Modélisation Océanographique. *Source : Researchgate.*

Dans le contexte de la modélisation océanographique, une grille est une représentation discrète de l'espace sur lequel le modèle fonctionne. Elle est utilisée pour diviser l'espace continu de l'océan en une série de points de grille, sur lesquels vont être calculées des valeurs de variables telles que la température, la salinité, la vitesse du courant, etc. (Fig. 5).

La grille est généralement définie en trois dimensions : deux dimensions horizontales (en longitude et en latitude, ou en coordonnées cartésiennes  $x$  et  $y$ ) et une dimension verticale (profondeur). Chaque point de la grille en 3D est appelé une cellule de grille, ou une maille dans certains contextes.

Il existe différents types d'organisation de grilles en fonction de la manière dont les points de grille sont disposés. Par exemple, une grille régulière a des points de grille espacés uniformément, tandis qu'une grille irrégulière a des points de grille qui peuvent être plus rapprochés dans certaines régions (par exemple, près des côtes) et plus espacés dans d'autres (Fig. 5).

Dans le cas du modèle CROCO, une combinaison de grilles est utilisée. Pour les dimensions longitudinales et latitudinales, une grille régulière est employée, avec des lignes de grille droites et uniformément espacées.

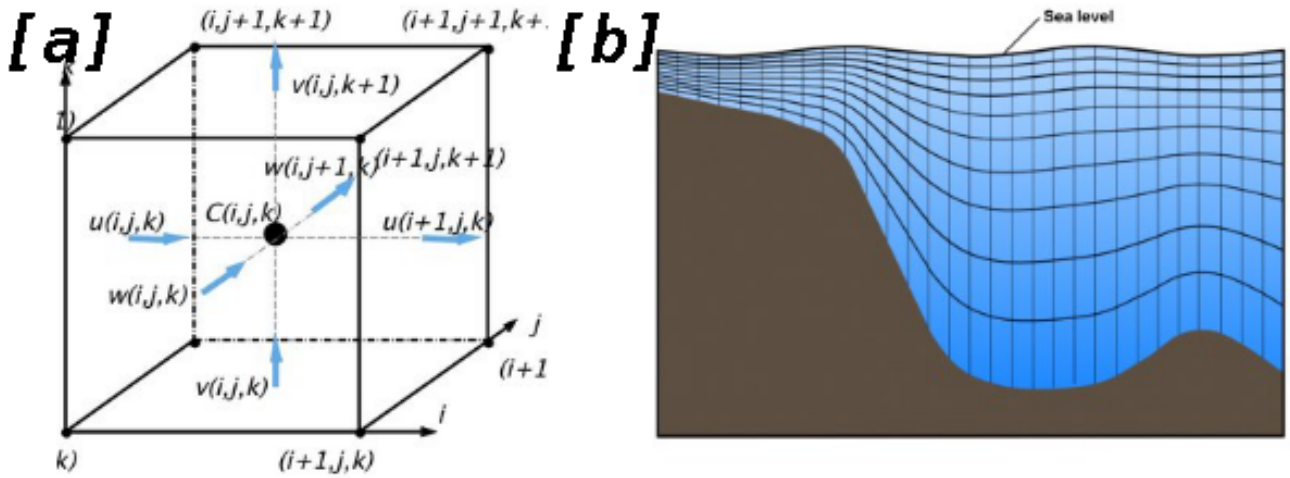


FIGURE 6 – Schémas-types [a] d’une grille d’Arakawa-C en 3-dimensions, et [b] d’une grille de discrétisation en coordonnées-sigma. *Source : Researchgate.*

Pour la dimension verticale (la profondeur), une grille curviligne est utilisée. Une grille curviligne est une grille dont les lignes peuvent être courbes, permettant une plus grande flexibilité dans la représentation des caractéristiques océanographiques verticales. Cela est particulièrement utile pour représenter avec précision les variations de profondeurs, en particulier dans les régions côtières où la bathymétrie peut être complexe (Fig. 6[b]).

Le modèle CROCO utilise une grille Arakawa C, qui est une manière spécifique d’organiser les variables sur la grille (Fig. 6[a]). Dans une grille Arakawa C, les variables scalaires (comme la température et la salinité) sont définies au centre des cellules de la maille, tandis que les variables vectorielles (comme les composantes de vitesse) sont définies aux coins des cellules de la grille. Cette disposition particulière aide à minimiser les erreurs numériques lors de la résolution des équations du modèle.

Mon projet initial s’inscrit précisément dans ce contexte : la mise en œuvre de la génération des fichiers d’entrée nommés « grid ». Après de nombreuses heures de travail, j’ai réussi à achever cette phase du projet plus tôt que prévu. Cette avance m’a permis de passer à des étapes supplémentaires, notamment la génération des fichiers de forçage par les marées et les conditions météorologiques. Cette progression a non seulement élargi la portée de mon travail, mais a également approfondi ma compréhension du fonctionnement global du modèle CROCO.

### 3.1.4 Le Forçage par les Marées

Dans le modèle CROCO, les fichiers de forçage par la marée jouent un rôle crucial pour simuler avec précision les dynamiques océaniques. Les marées océaniques, principalement produites par les forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune, représentent l’une des principales sources de forçage pour la mise en mouvement des masses d’eau océaniques [Renault and Marchesiello, 2022].

Afin de simuler avec précision la dynamique marine induite par la marée, le modèle CROCO incorpore divers constituants de marée (plusieurs harmoniques de marée). Ces constituants sont propagés à partir des frontières latérales du modèle en utilisant la méthode décrite dans Flather [1976].

Les constituants de marée sont ajoutés dans un fichier spécifique de forçage. Les harmoniques de marée, qui oscillent à des fréquences multiples de la fréquence principale de la marée, sont essentielles pour une représentation fidèle des marées océaniques réelles [National Oceanic and Atmospheric Administration, 2023].

| Indice    | Nom                           | Vitesse angulaire<br>degré/heure | Constante<br>$C_0$ |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|           | Terme constant                | 0                                | 0,2522             |
|           | Onde de période 18 ans 2/3    |                                  | 0,0328             |
| $S_a$     | Annuelle                      | 0,0410686                        |                    |
| $S_{12a}$ | Semi-Annuelle                 | 0,0821373                        | 0,0365             |
| $M_m$     | Mensuelle                     | 0,5543747                        | 0,0414             |
| $M_{12}$  | Bimensuelle variationnelle    | 1,0158958                        | 0,0042             |
| $M_f$     | Bimensuelle                   | 1,0980331                        | 0,0783             |
| $Q_1$     | Elliptique majeure            | 13,3986609                       | 0,0365             |
| $P_1$     |                               | 13,4715145                       | 0,0071             |
| $O_1$     | Lunaire principale            | 13,9430356                       | 0,1886             |
| $M_1$     | Elliptique mineure            | 14,4920521                       | 0,0159             |
| $P_1$     | Solaire principale            | 14,9589314                       | 0,0878             |
| $S_1$     |                               | 15,0000000                       |                    |
| $K_1$     | Déclinationnelle luni-solaire | 15,0410686                       | 0,2653             |
| $J_1$     | Elliptique secondaire         | 15,5854433                       | 0,0149             |
| $Oo_1$    | Lunaire du second ordre       | 16,1391017                       | 0,0082             |
| $2N_1$    | Elliptique du second ordre    | 27,8953548                       | 0,0118             |
| $\mu_1$   | Variationnelle                | 27,9682084                       | 0,0120             |
| $N_1$     | Elliptique majeure            | 28,4397295                       | 0,0880             |
| $v_1$     | Évectionnelle majeure         | 28,5125831                       | 0,0170             |
| $M_1$     | Lunaire moyenne               | 28,9841042                       | 0,4543             |
| $L_1$     | Elliptique mineure            | 29,5284789                       | 0,0126             |
| $T_1$     | Elliptique majeure            | 29,9589333                       | 0,0124             |
| $S_1$     | Solaire moyenne               | 30,0000000                       | 0,2114             |
| $K_1$     | Déclinationnelle              | 30,0821373                       | 0,0576             |
| $M_2$     |                               | 43,4761563                       | 0,0089             |
| $S_2$     |                               | 45,0000000                       |                    |

FIGURE 7 – Visualisation des Différents Constituants Harmoniques de la Marée. *Source* : <https://promenade.imcce.fr/en/pages5/525.html>.

La préparation des fichiers de forçage nécessite un atlas de marées contenant des constituants harmoniques adaptés à la grille du modèle CROCO. Cet atlas est indispensable pour obtenir des

conditions aux limites ouvertes du modèle appelées « *Open Boundary Conditions* » (OBC). Dans le cadre de ce projet, nous avons sollicité un accès au modèle TPXO9 [TPXO9, 2023] pour obtenir ces données. Nous approfondirons l'utilisation du modèle TPXO9 dans la section ??.

En résumé, les fichiers de forçage par les marées fournissent les informations nécessaires pour simuler les effets des marées sur les dynamiques océaniques dans le modèle CROCO. Une fois que ces fichiers de forçage sont correctement préparés, une simulation océanographique peut être initiée, permettant au modèle de commencer à générer des résultats basées sur les conditions de forçage fournies.

### 3.1.5 Le Forçage météorologique

Après avoir travaillé sur les fichiers de forçage par la marée, j'ai ensuite continué mes efforts sur la création de fichiers de forçage météorologique, également appelés fichiers « *Bulk* », toujours pour le modèle CROCO. Ces fichiers sont tout aussi cruciaux pour la précision et la fiabilité des simulations océanographiques. Ils fournissent au modèle numérique les informations nécessaires pour simuler les effets des conditions météorologiques sur la dynamique océanique. Les paramètres tels que la pression atmosphérique, la température de l'air, la vitesse et la direction du vent, le flux de chaleur net à la surface de l'océan, etc., sont pris en compte.

La création de ces fichiers de forçage météorologique réclame sur le plan théorique, une compréhension approfondie des interactions entre l'océan et l'atmosphère (notions d'océanographie physique) et sur le plan pratique, un accès à des données météorologiques précises et à jour.

Dans le cadre de ce projet, j'ai utilisé le modèle ERA5 [ERA5, 2023] pour obtenir ces données météorologiques. Le modèle ERA5, développé par le centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (**E**uropean **C**enter for **M**ean **W**eather **F**orcast (ECMWF)), est une source de données météorologiques reconnue pour sa précision, sa résolution spatiale et temporelle élevée [Community, 2022, Donoso, 2022].

A l'instar des fichiers de forçage par les marées, une fois que les fichiers de forçage météorologique, ou fichiers « *Bulk* », sont correctement préparés et intégrés, ils permettent au modèle CROCO de simuler avec précision les effets des conditions météorologiques sur les dynamiques océaniques. Nous discuterons plus en détail de l'utilisation du modèle ERA5 et de la préparation des fichiers « *Bulk* » dans la section ??.

## 3.2 Le développement d'un plugin

### 3.2.1 Le logiciel QGIS

Mon maître de stage a opté pour l'utilisation d'un **S**ystème d'**I**nformation **G**éographique (SIG) pour faciliter la manipulation et l'analyse des données spatialisées. **QGIS** (**Q**uantum **G**eographic **I**nformation **S**ystem) [QGIS, 2023], en tant que solution « open source » puissante et flexible, s'est avéré être l'outil idéal pour cette tâche.

QGIS permet aux utilisateurs de créer, modifier, visualiser et analyser des données géospatiales. Il est largement utilisé par les chercheurs, les planificateurs, les cartographes et d'autres professionnels qui travaillent avec des données géographiques.



FIGURE 8 – Logo officiel QGIS (<https://www.qgis.org/>.)

QGIS prend en charge une variété de formats de données, à la fois dans les formats vectoriels et raster et offre une large gamme d'outils pour la visualisation de données, l'analyse spatiale, la gestion de données et plus encore [QGIS, 2023]. Il est également extensible grâce à la présence d'un « **A**pplication **P**rogramming **I**nterface » (API). Cette caractéristique importante de QGIS a permis le développement d'une large gamme de plugins. Les utilisateurs de QGIS peuvent ajouter des fonctionnalités supplémentaires en fonction de leurs besoins spécifiques.

### 3.2.2 Les plugins dans QGIS

Les plugins sont des extensions logicielles qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à un logiciel principal support. Les plugins sont développés soit par la société propriétaire du logiciel support, soit par une communauté d'utilisateur, soit les deux à la fois. Un plugin permet d'étendre les capacités au-delà des fonctionnalités de base du logiciel principal. Le langage utilisé pour le développement d'un plugin varie d'un logiciel à un autre et peut tout à fait être différente de celui du logiciel hôte. Néanmoins, depuis quelques années, le langage de programmation Python connaît un engouement croissant et tend à devenir un standard dans le développement d'extensions.

L'utilisation de plugins dans QGIS offre une flexibilité considérable et permet aux utilisateurs de personnaliser leur environnement de travail en fonction de leurs besoins spécifiques. Cela rend QGIS particulièrement adapté aux projets de recherche et de développement où les exigences peuvent varier considérablement.

Le développement d'un plugin spécifique, nommé « QCrocoFlow », a été initié par mon maître de stage pour faciliter la manipulation des données nécessaires pour le modèle CROCO. Il est complètement intégré à QGIS, mais pas encore disponible pour la communauté d'utilisateur, car encore en phase de développement.

QCrocoFlow est organisé logiquement en deux grandes parties. La première comporte tous les outils de pré-traitement et de mise en place des conditions nécessaires au démarrage d'un modèle CROCO. La seconde partie s'attache à fournir des outils de post-traitements pour l'exploitation des résultats issus d'une simulation CROCO, tels que la génération de graphiques divers, l'extraction de données, etc..



FIGURE 9 – Logo QCrocoFlow

Mon rôle dans ce projet s'est intégré dans la partie pré-traitement des données afin de créer un interface utilisateur qui permettrait de générer les différents fichiers d'entrée nécessaires pour le modèle CROCO.

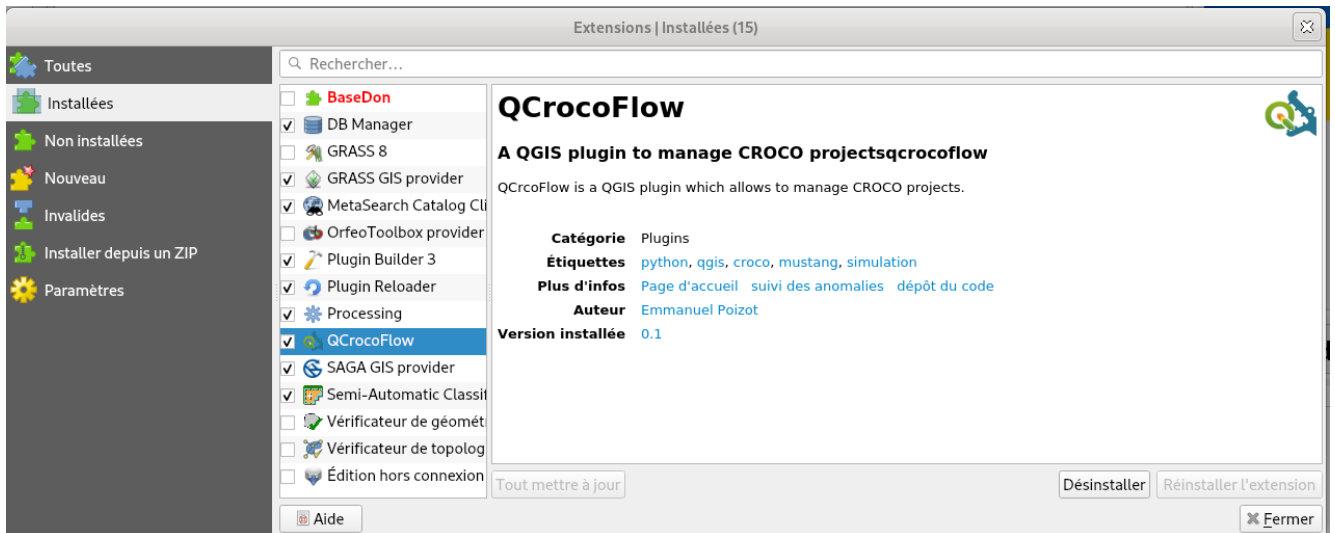


FIGURE 10 – Plugin QCrocoflow déployé

Après avoir exploré en profondeur les capacités et l'importance des plugins dans QGIS, en particulier le plugin QCrocoFlow, il est temps de se tourner vers une nouvelle dimension de ce projet. Dans le chapitre suivant, intitulé « Implémentation », je détaillerai les étapes et les méthodologies que j'ai adoptées pour mettre en œuvre ces outils et techniques. Nous plongerons dans les coulisses du développement, en examinant comment chaque composant a été conçu et intégré pour répondre aux besoins spécifiques de ce projet.

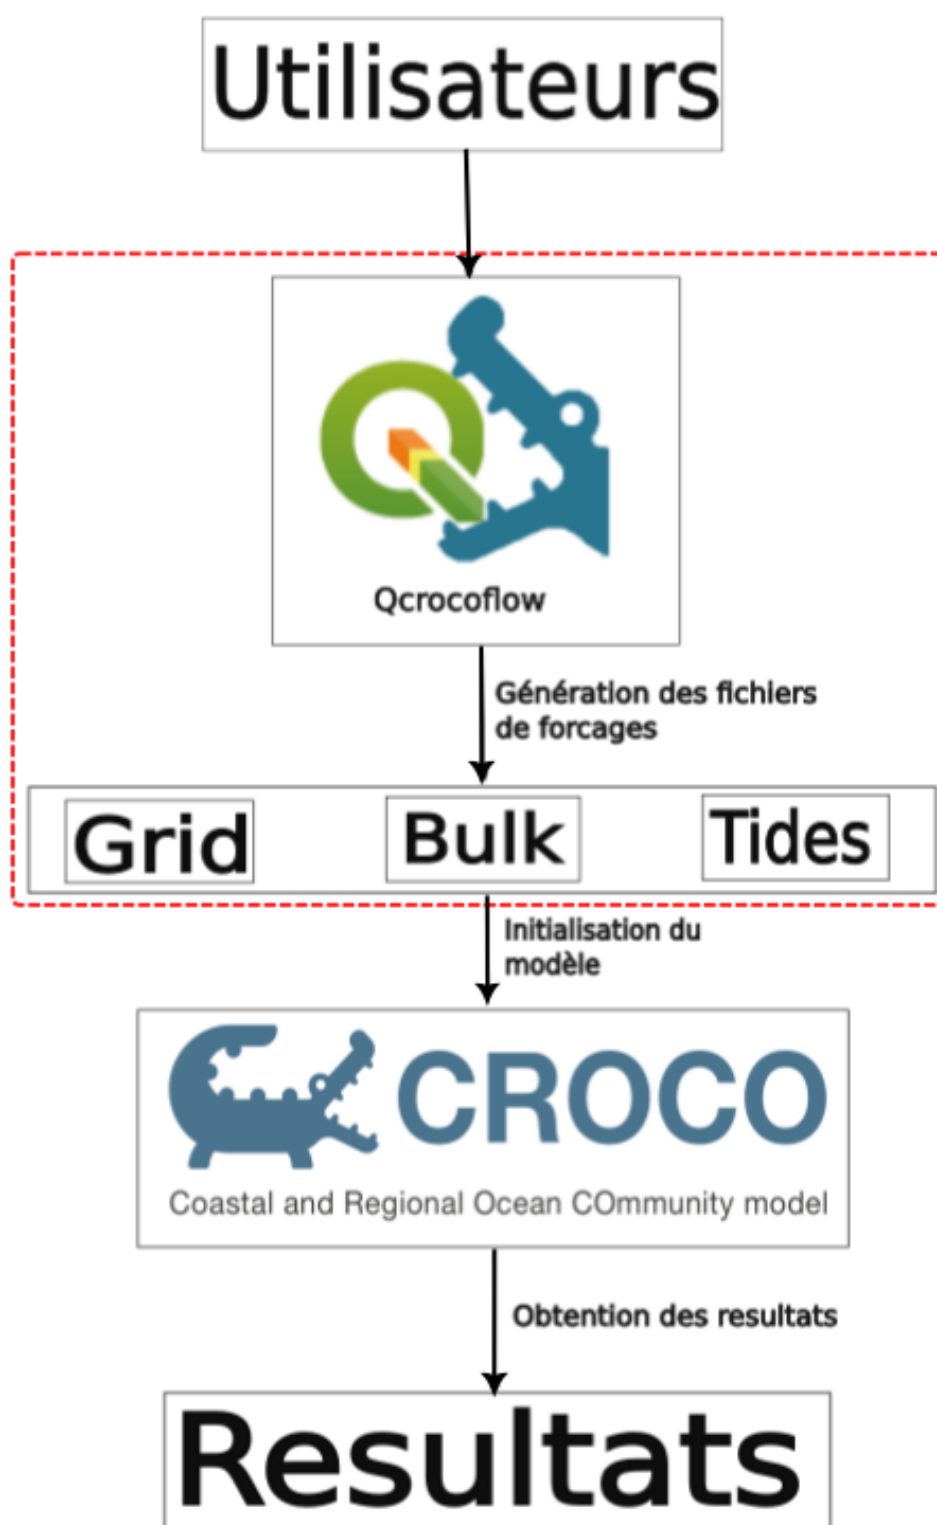


FIGURE 11 – Vue d'ensemble de la démarche générale pour la mise en place d'un modèle CROCO. Les pointillés rouge indique le cadre d'intervention de mon stage.

## 4 Implémentation

L'implémentation est un processus qui nécessite une approche méthodique, combinant recherche, développement et tests.

Dans le cadre de ce projet, cette phase a été cruciale pour garantir la réussite de la génération et de la manipulation des fichiers d'entrée du modèle CROCO.

Ma démarche pour l'implémentation a débuté par une phase intensive de recherche et d'acquisition d'informations. Le site officiel de CROCO [CROCO, 2023] a été une ressource très importante, fournissant des détails et des orientations techniques sur les fichiers d'entrées. En compléments, la source « CROCO-Tools » [Penven et al., 2007], avec sa documentation riche et ses exemples, a été un guide essentiel pour comprendre certaines spécificités des formats de données nécessaires. Les outils présents dans « CROCO-Tools » sont développés en langage Matlab, ce qui a réclamé que je puisse aussi lire et comprendre ce langage afin de pouvoir extraire l'information la plus précise.

Avec ces connaissances en main, j'ai entamé une première phase de développement par l'écriture de scripts de tests en Python. Ces scripts étaient destinés à m'assurer que j'avais bien compris les bases des formats des fichiers nécessaires au démarrage de CROCO et à tester leur mode de génération.

Dans une seconde phase, j'ai débuté l'intégration de mes scripts Python préalablement testés dans le plugin QCrocoFlow. Cette phase a compris deux aspects que j'ai dû mener de front.

Le premier aspect a été la prise en main de la librairie graphique Qt [Qt, 2023]. Cette dernière correspond aux outils logiciels utilisés pour créer et gérer les composants graphiques de l'interface utilisateur sous QGIS. Disponible pour les deux langages de programmation C++ et Python, c'est cette dernière version que j'ai utilisé dans mon travail. Qt est une logithèque qui offre tout ce qui est nécessaire à la création de boîtes de dialogues, fenêtres graphiques, boutons, listes déroulantes, etc., ainsi que tous les objets graphiques classiquement rencontrés dans les GUI. Qt possède sa propre philosophie de développement et ses spécificités. Néanmoins, dans sa version Python, elle est relativement facile d'apprentissage et surtout sa communauté d'utilisateurs très importante maintenant, permet d'avoir accès à un grand nombre d'exemples de code et ainsi qu'à une aide efficace.

Le second aspect a consisté aux spécificités de l'API QGIS. Les outils présents dans « CROCO-Tools » n'étant pas intégrés à un logiciel SIG tel que QGIS, ont nécessité le développement de procédures spécifiques capables de gérer les coordonnées et les projections géodésiques, les opérations géographiques, telles la recherche de points à l'intérieur d'une certaine distance ou d'un polygone, ou encore de rechercher une données issus d'un fichier raster qui superpose une donnée d'un fichier vecteur et bien d'autres encore. Il m'a donc fallu reconnaître dans les scripts Matlab qu'elles étaient les parties de code correspondante à ce type de fonctionnalités déjà présentes dans l'API QGIS. Cette opération était nécessaire, d'une part pour faciliter l'intégration de mes premiers scripts dans le code du plugin QCrocoFlow et d'autre part, pour profiter de l'efficacité d'outils validés déjà présents dans QGIS.

## 4.1 Recherche d'informations

Comme il se doit, le début a été principalement consacré à la bibliographie et à la recherche d'informations. Avant de plonger dans l'implémentation technique, il était essentiel de comprendre en profondeur la structure, les exigences et les spécificités des fichiers d'entrée du modèle CROCO.

J'ai passé de nombreuses heures à parcourir la documentation officielle, les articles de recherche, les forums et les discussions en ligne pour rassembler toutes les informations pertinentes. Cette phase m'a permis de me familiariser avec les différents formats de fichiers, les paramètres nécessaires, et les meilleures pratiques pour la génération de ces fichiers.

Au-delà de la simple collecte d'informations, cette phase a été cruciale pour m'aider à bâtir un schéma de la modélisation des données efficace et dédié à la problématique posée. C'est la partie « brainware » essentielle pour la compréhension logique de l'organisation de l'information. C'est ici que j'ai conceptualisé la manière avec laquelle les différentes pièces du puzzle s'emboîtent, comment les données s'interconnectent et qu'elle doit être la structuration de l'ensemble, pour une utilisation optimale et la plus intuitive possible des résultats de mon travail.

J'ai également eu l'occasion et le besoin de consulter des experts et des utilisateurs expérimentés du modèle CROCO pour obtenir des éclaircissements sur des points spécifiques. Ces interactions ont été inestimables pour éviter les pièges courants et pour s'assurer que les fichiers générés seraient non seulement corrects sur le plan technique, mais aussi optimisés pour les simulations.

Le résultat de mes recherches d'information et la réflexion sur l'organisation d'ensemble que j'en ai ressorti, sont visualisés sur le schéma de la figure 12. Il détaille la structure et les relations entre les différents éléments. Ce schéma a été un outil essentiel pour guider l'implémentation ultérieure et pour s'assurer que toutes les dépendances et exigences étaient correctement adressées. Il est important de noter que le fonctionnement interne de chaque fichier généré, tel que représenté dans le schéma, sera expliqué en détail dans les sections respectives de ce rapport. Cette approche permettra une compréhension approfondie de chaque composant tout en conservant une vue d'ensemble claire de l'architecture globale.

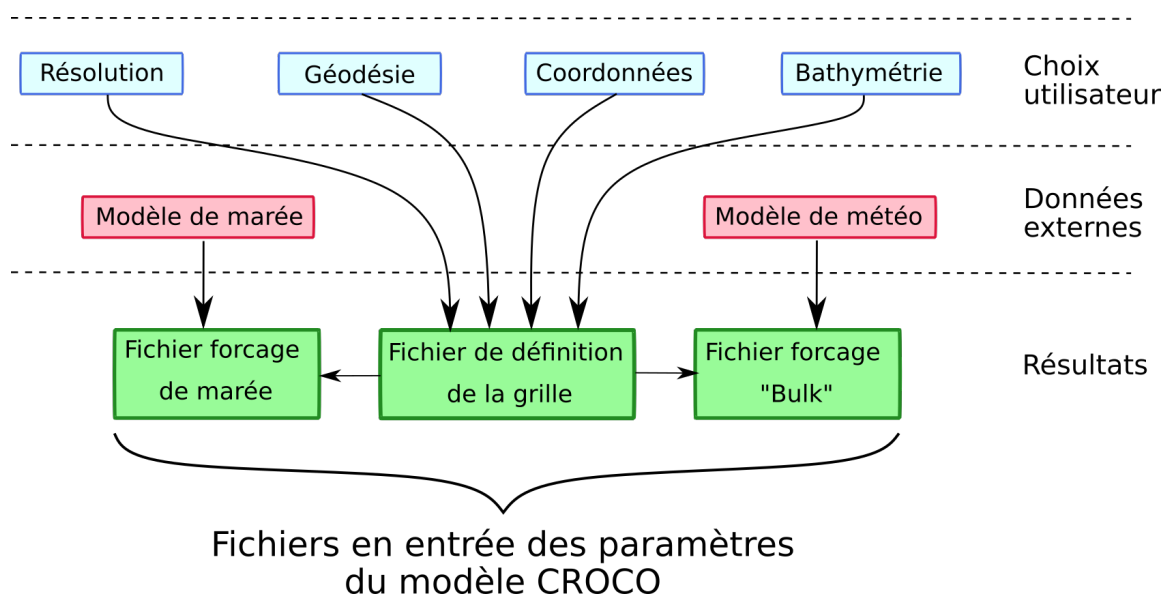


FIGURE 12 – Schéma de l'organisation des données issu du travail de recherche d'information.

Cette phase de recherche et de modélisation des données a jeté les bases solides nécessaires pour les étapes suivantes du projet. Elle a assuré que le travail ultérieur était bien informé, structuré et aligné sur les exigences du modèle CROCO.

#### 4.1.1 Exploration de CROCO-Tool et Autres Ressources

Je liste ici les différentes sources auprès desquelles je me suis inspiré pour avoir une idée la plus précise possible de l'organisation, le format et la manière de présenter les données pour le modèle CROCO.

CROCO-Tool est une des sources d'information les plus précieuses que j'ai utilisé au cours de cette phase initiale [Penven et al., 2007]. Cette boîte d'outils, spécialement conçu pour le modèle CROCO, correspond à un ensemble de scripts écrit en langage Matlab. CROCO-Tool offre une riche documentation et des exemples qui m'ont aidé à comprendre les traitements et la mise en forme des données nécessaires. La mise en œuvre des outils de CROCO-Tool a nécessité bien entendu l'installation et l'utilisation du logiciel Matlab. Cela a permis de visualiser, manipuler les données, tester différents paramètres et valider les fichiers d'entrée générés. L'utilisation de Matlab a été aussi pour moi une autre découverte. J'ai du passer un temps non négligeable à son apprentissage, tout du moins, pour permettre l'exécution des scripts qui me concernaient. Une difficulté technique supplémentaire a résidé dans le paramétrage nécessaire de Matlab spécifique à chaque plate-forme d'exécution (Windows, MacOSX ou Linux).

Les forums de discussions en ligne dédiés au modèle CROCO, tels que le forum officiel de CROCO<sup>5</sup> et le forum ROMS/TOMS<sup>6</sup>, ont été une mine d'or d'informations. [Community, 2023]. Les discussions entre les utilisateurs expérimentés, les développeurs et les novices m'ont offert des perspectives variées, des solutions à des problèmes courants et des astuces pour optimiser les simulations. Bien que très riche, cette source d'information est très consommatrice en temps, d'une part dans la recherche des bons thèmes et termes, mais aussi d'autre part dans la nécessaire adaptation des solutions proposées (lorsqu'elles existent) au cas qui m'intéressait.

Les thèses et publications sont les sources d'informations classiques et principales dans le domaine scientifique. Plusieurs thèses et publications académiques se sont avérées essentielles pour approfondir ma compréhension du modèle CROCO et de ses applications. Par exemple, la publication "Advancing Dynamical Cores of Oceanic Models across All Scales" [adv, 2019] offre une perspective détaillée sur les avancées techniques des modèles océaniques. De même, "Challenges and Prospects in Ocean Circulation Models" [cha, 2019] et "Assessing the Spatio-Temporal Features and Mechanisms of Oceanic Models" (spa [2021]) ont fourni des informations précieuses sur les défis et les caractéristiques des modèles océaniques. Ces documents m'ont fourni des précisions théoriques sur le fonctionnement de fond de certains scripts particuliers, ainsi que des détails techniques, des études de cas et des retours d'expérience qui ont enrichi ma perspective et m'ont guidé dans des choix d'implémentation.

Les autres ressources sollicitées l'ont été pour l'essentiel sur Internet. A ce titre, le réseau de réseau est une mine presque abyssale d'information avec surtout l'avantage de la mettre à disposi-

---

5. <https://forum.croco-ocean.org/>

6. <https://www.myroms.org/forum/viewforum.php?f=23>

tion sur une large gamme de format (audio, vidéo, texte, graphiques, etc.). J'ai ainsi pu consulté des tutoriels en ligne, des webinaires, et des ateliers spécifiques[Model, 2023]. Chaque ressource a contribué à élargir mon horizon et à renforcer mes compétences pour la phase d'implémentation qui allait suivre. La encore, cette pratique est très consommatrice de temps et réclame la mise en place d'une organisation particulière pour rassembler, analyser et résumer toutes ces informations disponibles d'autant de manière différente.

## 4.2 Les fichiers « Grid »

La construction des fichiers d'entrée « grid » est une étape cruciale pour le bon fonctionnement du modèle CROCO. Ces fichiers définissent la grille spatiale sur laquelle les simulations sont effectuées. Leur précision et leur exactitude sont essentielles pour garantir des résultats fiables. Dans ce chapitre, nous détaillerons les étapes méthodiques que j'ai suivies pour élaborer le script permettant de générer ces fichiers d'entrée. Nous explorerons les défis rencontrés, les solutions adoptées et les optimisations réalisées pour assurer la qualité et l'efficacité de ce processus.

La génération des fichiers « grid » est une tâche qui exige une compréhension approfondie non seulement de leur contenu et de leur structure, mais aussi du processus sous-jacent de création. Pour faciliter cette tâche, CROCO met à disposition un ensemble d'outils, dont le CROCO\_Tool, accessible via [https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco\\_tools/](https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/). Ce dernier est conçu pour fonctionner avec le logiciel MATLAB. Toutefois, ma familiarité limitée avec MATLAB a rendu l'utilisation de cet outil, et en particulier le module « make\_grid » ([https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco\\_tools/-/blob/master/Preprocessing\\_tools/make\\_grid.m](https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/-/blob/master/Preprocessing_tools/make_grid.m)), assez compliqué d'utilisation. Bien que la documentation officielle offre des directives, j'ai rencontré des difficultés liées à la spécificité du langage et aux subtilités des choix de programmation dans le script.

Dans le but d'extraire un algorithme clair et compréhensible du script « make\_grid », j'ai entrepris une dissection détaillée de chaque segment de code. Cette démarche a abouti à la découverte de l'algorithme sous-jacent, illustré dans la Figure 22. Cette étape a été cruciale pour parvenir à reproduire le processus de génération des fichiers « grid » de manière autonome, tout en l'adaptant à nos besoins spécifiques.

Suite à cette compréhension approfondie de l'algorithme, l'objectif suivant était clair : adapter ces scripts MATLAB pour les rendre opérationnels dans un contexte différent. En effet, bien que MATLAB soit un outil puissant pour le traitement numérique, notre ambition était de rendre ces scripts plus performants, en les intégrant à l'environnement SIG de QGIS. Pour ce faire, la transition vers Python s'est imposée comme une évidence, étant donné sa flexibilité, sa performance et sa compatibilité avec l'API de QGIS. Ainsi, le défi était non seulement de traduire le code, mais aussi d'optimiser et d'adapter les fonctions pour qu'elles s'intègrent harmonieusement dans l'écosystème QGIS, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience fluide et intégrée.

Afin d'assurer une compréhension exhaustive du processus de génération des fichiers « grid », il est impératif de décomposer et d'analyser chaque composant de l'algorithme initial. Dans cette section, nous nous attarderons sur les détails techniques de chaque étape de l'algorithme. Nous discuterons également des adaptations nécessaires pour garantir une intégration optimale au sein du plugin QCrocoFlow, tout en respectant les spécificités de l'environnement QGIS. Cette démarche méthodique vise à mettre en lumière les mécanismes fondamentaux, ainsi que les améliorations apportées pour assurer une performance optimale et une compatibilité avec les systèmes d'information géographique (SIG). La suite de ce chapitre se consacrera à une exploration rigoureuse des

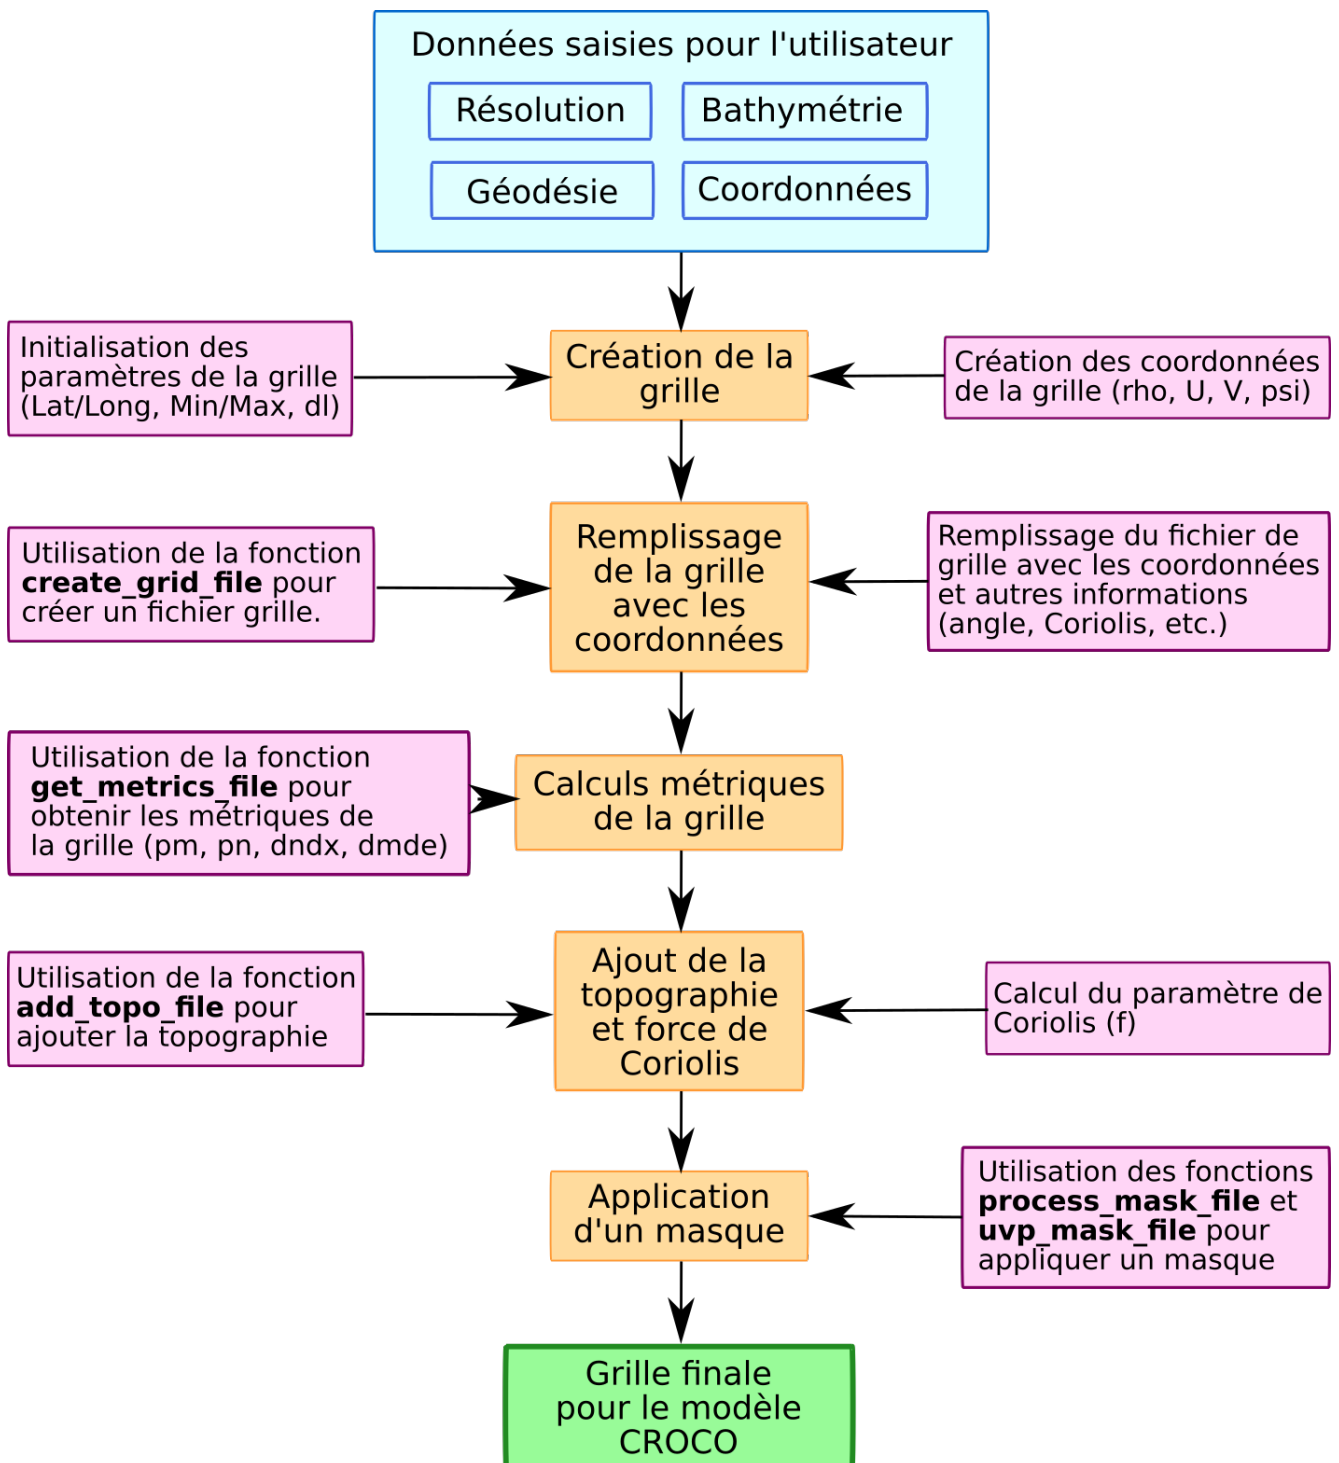


FIGURE 13 – Schéma fonctionnel général du script `make_grid`.

étapes de transformation et d'adaptation des fichiers « grid ».

#### 4.2.1 Traitement des Données Utilisateur pour la Création du Fichier Grid

La première étape cruciale dans la création du fichier *grid* a été de définir précisément les entrées nécessaires de la part de l'utilisateur. Ces entrées constituent les informations brutes indispensables

pour le bon fonctionnement du script. Plus concrètement, l'utilisateur doit fournir :

- Un **répertoire de travail** : Il s'agit de l'emplacement où les fichiers générés seront sauvegardés et où l'utilisateur pourra les retrouver ultérieurement.
- Un **nom de projet** : Pour identifier et organiser ses simulations.
- Un **titre** : Pour une description plus détaillée de la simulation.
- Une **période de simulation** : L'utilisateur doit spécifier une date de début et une date de fin pour délimiter la durée de sa simulation.
- Un **fichier de topographie** : L'utilisateur a la flexibilité de travailler avec divers formats de fichiers, tels que NetCDF, GRD<sup>7</sup> ou même TIF<sup>8</sup>.
- Une **résolution** : Elle détermine la taille de chaque maille du fichier grid.

Ces informations fournies par l'utilisateur sont essentielles pour adapter le script à des besoins spécifiques et garantir une génération de fichier *grid* conforme aux attentes.

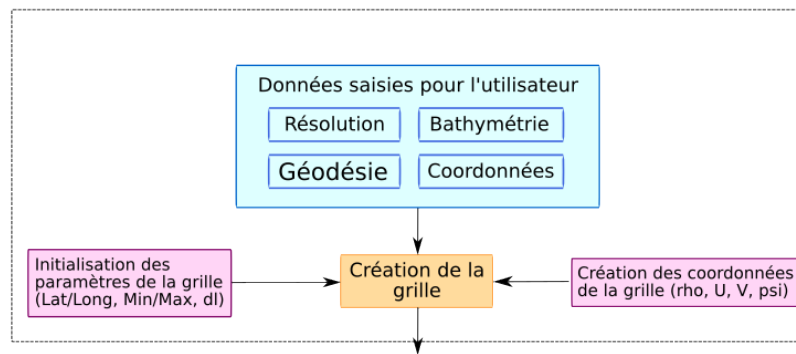


FIGURE 14 – Schéma du Processus d'Entrée Utilisateur pour la Génération du Fichier Grid

La Figure 22 met en évidence l'importance cruciale des choix de l'utilisateur dans l'ensemble du processus. Dans cette optique, la mise en place d'une interface graphique claire et intuitive était primordiale. Elle devait permettre à l'utilisateur de suivre un parcours logique pour renseigner les paramètres essentiels sans ambiguïté. Pour répondre à cette exigence, j'ai fait appel à l'outil *Qt5 Designer* de QGIS. Cet instrument m'a offert la possibilité de concevoir une interface sur mesure, adaptée aux spécificités de notre projet. Chaque composant de cette interface a été pensé pour optimiser la saisie des informations, assurant ainsi une interaction fluide et efficace pour l'utilisateur. L'expertise apportée par *Qt5 Designer* a été déterminante pour atteindre cet objectif d'excellence en matière d'expérience utilisateur.

7. Gradient

8. Tagged Image File Format

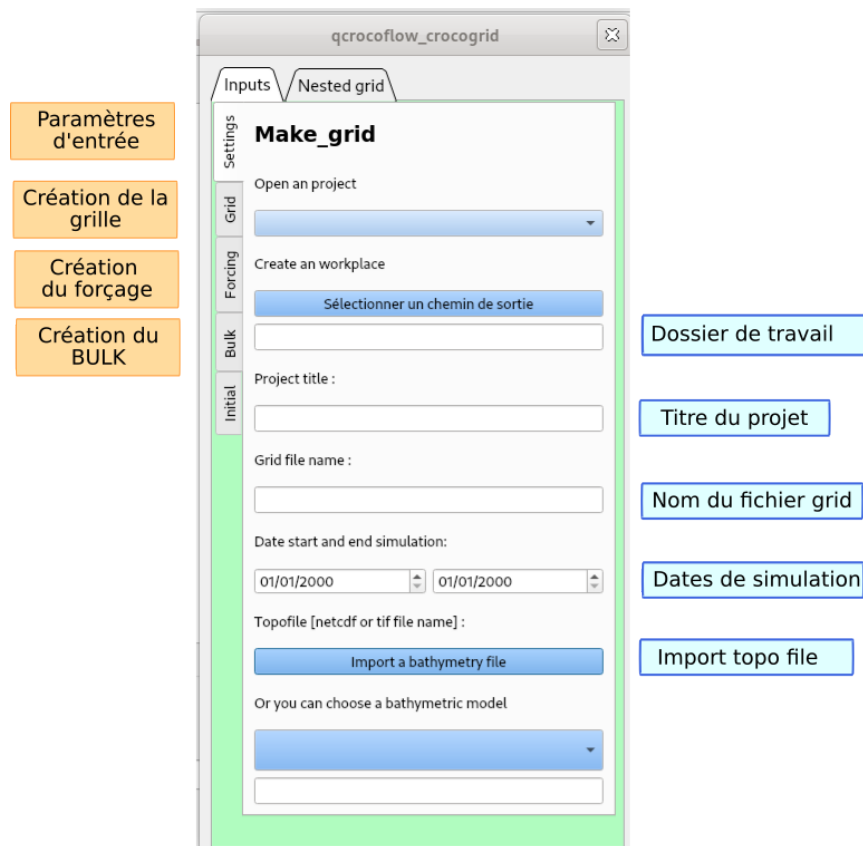


FIGURE 15 – Interface graphique de l'outil Qcrocoflow dans QGIS : Gestion des Paramètres d'Entrée

Une fois les paramètres saisis, nous exploitons pleinement les capacités offertes par QGIS, en particulier son environnement SIG, pour générer un fichier « grid » avec la plus grande précision. Dans un souci de clarté et d'efficacité, j'ai intégré une fonctionnalité lors de la sélection du fichier topographique. Cette fonction permet une visualisation instantanée de son contenu directement sur la carte. De plus, dès l'intégration du fichier dans l'outil, celui-ci est stocké dans une base de données SQL<sup>9</sup>, intégrée à QGIS. Cela offre à l'utilisateur la commodité de sélectionner directement des fichiers topographiques précédemment chargés dans son projet. Voir la Figure 16.

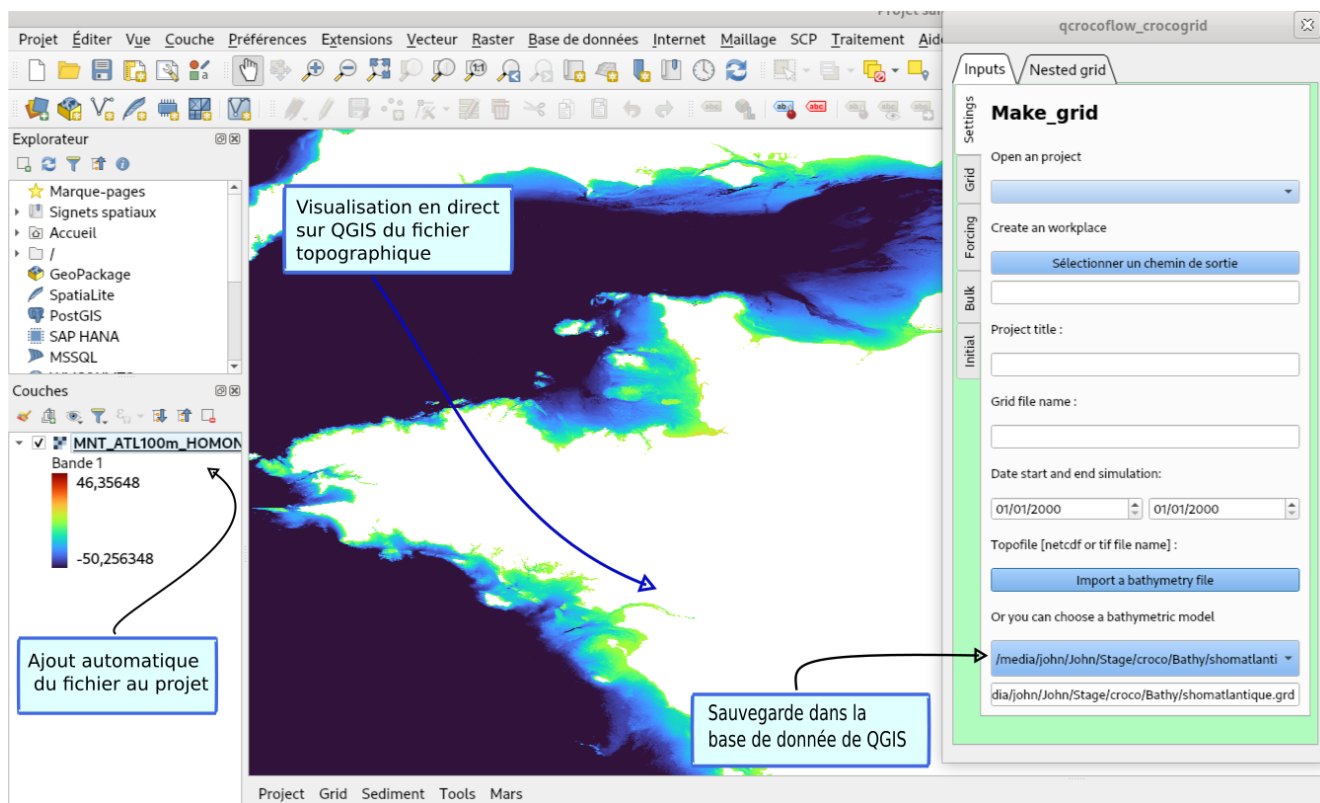


FIGURE 16 – Interface graphique de l'outil Qcrocoflow : intégration et Visualisation d'un Fichier Topographique dans QGIS

Lorsque l'on travaille au sein d'un Système d'Information Géographique (SIG), la gestion des systèmes de référence spatiale est cruciale. Ces systèmes, également connus sous le nom de CRS (*C*oordinate *R*eference *S*ystem<sup>10</sup>), déterminent comment les données sont projetées sur la Terre. Pour le modèle CROCO, le système de référence requis est le WGS84<sup>11</sup>.

Afin d'assurer une intégrité et une précision maximales, j'ai mis en œuvre l'API de QGIS. Cet outil puissant permet de détecter automatiquement le CRS associé à un fichier topographique lors de son importation. QGIS est conçu pour gérer simultanément plusieurs CRS, permettant par exemple d'afficher une carte du monde en WGS84 à côté d'un fichier topographique en Lambert<sup>12</sup>. Si le CRS d'un fichier n'est pas spécifié ou est indétectable, j'ai développé une fonction qui convertit automatiquement ce fichier en WGS84. Cette démarche garantit que toutes les données traitées sont cohérentes et précises, évitant ainsi d'éventuels problèmes lors des étapes ultérieures du processus. 17.

10. *C*oordinate *R*eference *S*ystem (CRS) : Un système qui utilise des coordonnées pour localiser précisément des points sur la Terre.

11. WGS84 (World Geodetic System 1984) est la norme mondiale pour l'astronomie, la cartographie et la navigation. Il établit un cadre fixe pour la Terre, indépendant de la position ou de l'orientation de sa surface.

12. Lambert : Un système de projection conique conforme, couramment utilisé pour les cartes de régions étendues, notamment en Europe.

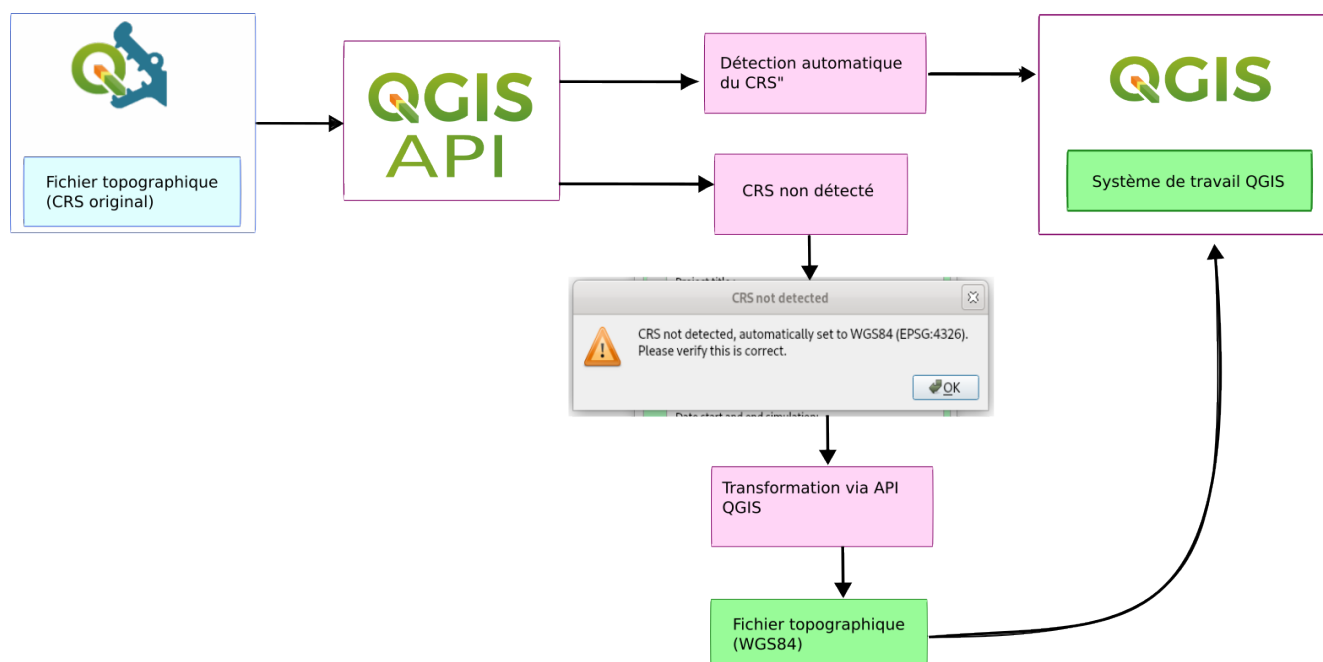


FIGURE 17 – Processus de gestion des CRS dans QGIS pour la création de fichiers « grid »

Suite à la gestion d'intégration du fichier topographique, l'étape suivante consiste à définir la résolution et à sélectionner une zone de travail. L'utilisateur est invité à spécifier la résolution en mètres. Grâce à l'étape précédente, nous sommes désormais en mesure de travailler en unités métriques, indépendamment du CRS du fichier topographique.

Afin de définir précisément la zone d'étude, j'ai mis en place une fonctionnalité permettant à l'utilisateur de dessiner un rectangle directement sur la carte de QGIS, délimitant ainsi sa zone d'intérêt. Cette fonction s'appuie sur l'outil `qgsMapToolExtent` de QGIS. Une fois cette zone définie, une fonction spécialement conçue pour ce projet, nommée `on_extent_changed`, est appelée pour récupérer les coordonnées longitudinales et latitudinales minimales et maximales du rectangle. Il est à noter que la grille est générée dans le système de coordonnées WGS84/Pseudo-Mercator (EPSG :3857). Ce choix a été fait car ce système de coordonnées traite les mesures en mètres, ce qui facilite grandement la gestion de la résolution, contrairement à d'autres systèmes qui utilisent des degrés. Ces coordonnées, une fois récupérées, sont essentielles pour les étapes ultérieures du processus de génération du fichier grid.

Afin d'optimiser l'expérience utilisateur, j'ai intégré une fonctionnalité permettant d'afficher les coordonnées selon divers formats : DMS, DD et DM<sup>13</sup>. L'utilisateur a la flexibilité d'ajuster la zone de travail en modifiant directement ces coordonnées via une interface dédiée. Tout changement apporté est immédiatement reflété sur la carte, assurant une mise à jour en temps réel et un feedback visuel direct. De surcroît, à ce stade, j'ai prévu une option d'enregistrement du projet. Cela offre la possibilité de recharger ultérieurement le projet avec les mêmes configurations, que ce soit pour des corrections, des ajustements ou d'autres besoins.

13. DMS : Degrés, Minutes, Secondes. DD : Degrés Décimaux. DM : Degrés, Minutes. Ces notations sont fréquemment employées pour exprimer des coordonnées géographiques.

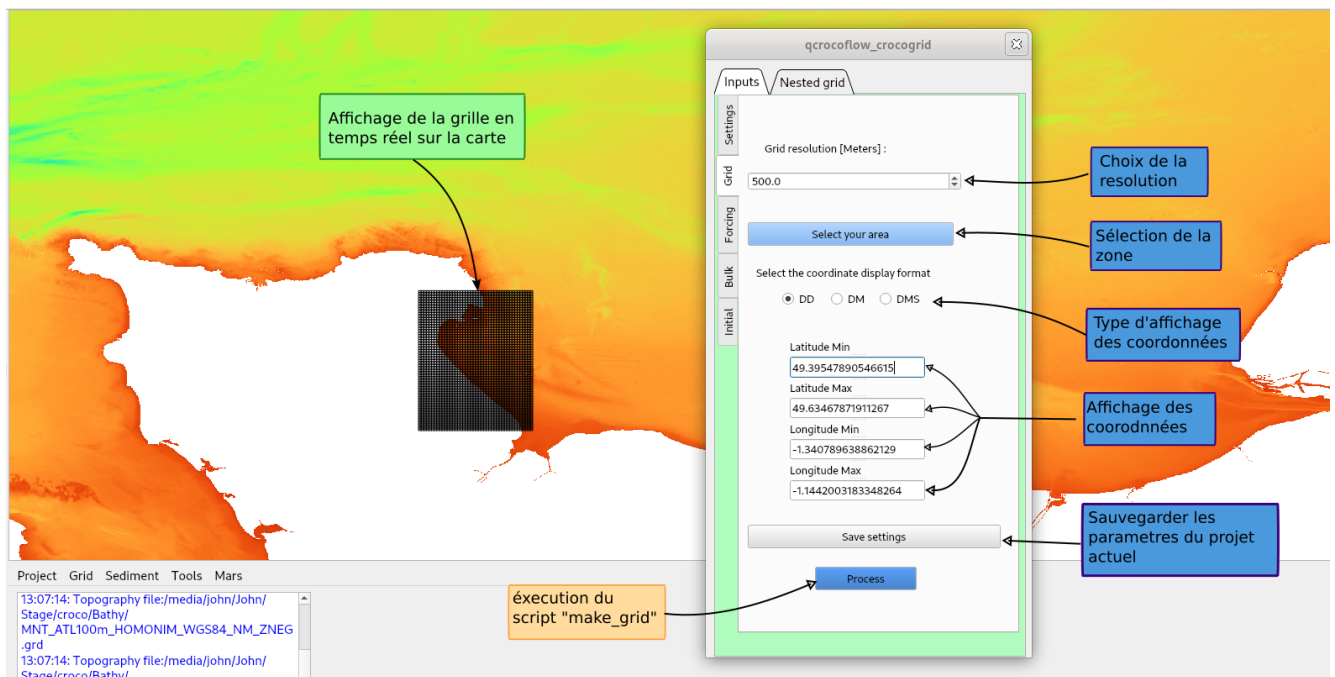


FIGURE 18 – Interface de Configuration de la Grille et Affichage des Coordonnées

Après avoir soigneusement configuré toutes les données requises, l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur le bouton « *Process* » pour initier la génération du fichier *grid*.

#### 4.2.2 Processus de Création du Fichier Grid

La création du fichier « grid » est le fruit d'une combinaison efficace entre le langage Python et les capacités offertes par l'API de QGIS. Dans ce sous-chapitre, nous détaillerons minutieusement la conception et le fonctionnement du script responsable de cette génération.

Au cœur de ce processus se trouve la fonction principale nommée `make_grid`. Cette fonction est invoquée dès que l'utilisateur lance la génération depuis l'interface du plugin. Elle a pour rôle de collecter l'ensemble des informations et paramètres préalablement renseignés par l'utilisateur, comme discuté dans la section précédente, et de les utiliser comme base pour la création du fichier « grid ». comme expliqué par la figure 22.

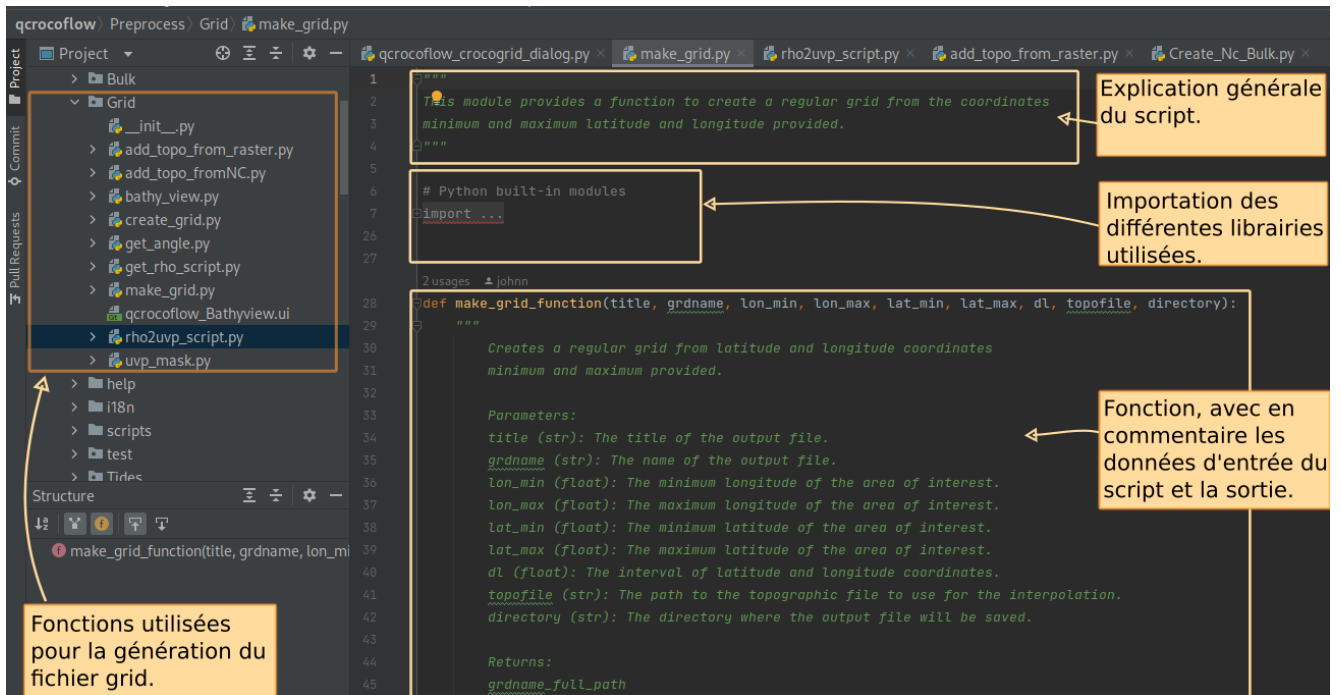


FIGURE 19 – Détail de la structure d'un script

Comme illustré dans la Figure 19, une structuration rigoureuse a été adoptée pour chaque fonction afin d'assurer une lisibilité optimale du code. À chaque création de fonction, un commentaire descriptif est systématiquement ajouté. Ce dernier précise le rôle de la fonction, les données qu'elle consomme et les résultats qu'elle produit. Cette méthodologie, inculquée par mon maître de stage, est essentielle pour naviguer aisément au sein du code, éviter les ambiguïtés et faciliter la maintenance.

Chaque élément de la grille est caractérisé par quatre coordonnées distinctes :  $\rho$ <sup>14</sup> représentant le centre de la maille,  $u$  et  $v$  qui désignent les composantes de vitesse, et  $\psi$ <sup>15</sup> qui correspond à la coordonnée située à chaque intersection de maille. Comme illustré dans la Figure 20, ces coordonnées jouent un rôle crucial pour le modèle CROCO. La première étape de notre processus est donc la génération de ces variables essentielles.




FIGURE 20 – Représentation schématique des éléments de la grille :  $\psi$ ,  $\rho$ ,  $u$ , et  $v$ .

14. rho  
15. psi

Une fois les coordonnées minimales et maximales en latitude et longitude définies, une grille est élaborée en Python en exploitant la bibliothèque *numpy* et, plus précisément, sa fonction `np.meshgrid`. Cette grille, initialement générée dans le système de coordonnées WGS84/Pseudo-Mercator (EPSG :3857) pour bénéficier d'une mesure métrique, est ensuite transformée en EPSG :4326 afin de convertir les valeurs métriques en degrés.

La résolution 'dl', mentionnée par l'utilisateur, joue un rôle crucial dans cette étape. Elle détermine l'écart entre chaque point de la grille, ce qui influence directement la densité et la précision des données générées. Dans le code, 'dl' est utilisé pour calculer les variables 'pn' et 'pm', qui représentent respectivement les inverses des résolutions en longitude et en latitude<sup>16</sup>. Ces variables sont essentielles pour définir la taille des mailles de la grille dans le modèle CROCO.

Voici un extrait du code employé pour effectuer cette conversion :

```
# Create 2D longitude and latitude grids.
Lonr, Latr = np.meshgrid(x, y)

# Transform each grid point to EPSG:4326.
for i in range(Lonr.shape[0]):
    for j in range(Lonr.shape[1]):
        point_4326 = transform_4326.transform(QgsPointXY(Lonr[i, j], Latr[i, j]))
        Lonr[i, j] = point_4326.x()
        Latr[i, j] = point_4326.y()

# Initialize new variables.
dndx = np.zeros(Latr.shape)
dmde = np.zeros(Latr.shape)
pn = np.full_like(Latr, 1/dl)
pm = np.full_like(Latr, 1/dl)
```

La transition vers Python a nécessité la traduction et l'adaptation de certaines fonctions essentielles du *croco\_tool* en MATLAB. Parmi ces fonctions, `rho2uvp`<sup>17</sup>. Originellement conçue pour MATLAB, cette fonction a été méticuleusement transposée en Python afin de garantir une compatibilité et une cohérence avec le reste du script.

La fonction `rho2uvp` est dédiée à la récupération automatique des variables associées aux points  $\rho$ ,  $u$ ,  $v$ , et  $\psi$  sur la grille. Elle assure la conversion entre ces différents points, permettant ainsi d'obtenir les composantes de vitesse  $u$  et  $v$  à partir des coordonnées centrales  $\rho$ , et vice versa. Cette étape est primordiale pour assurer la précision et la fiabilité des simulations réalisées avec le modèle CROCO.

Après avoir obtenu toutes les coordonnées variables, la dimension exacte de notre grille peut être déterminée à l'aide de la commande suivante :

```
# Get grid dimensions.
M, L = Latp.shape
```

16. L'inverse de la résolution,  $\frac{1}{dl}$ , est souvent utilisé dans les modèles numériques pour simplifier les calculs. Il permet de représenter le taux de variation d'une quantité par rapport à une unité de distance, facilitant ainsi les opérations sur les équations différentielles et améliorant la stabilité numérique.

17. [https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco\\_tools/-/blob/master/Preprocessing\\_tools/rho2uvp.m](https://gitlab.inria.fr/croco-ocean/croco_tools/-/blob/master/Preprocessing_tools/rho2uvp.m)

Après avoir obtenu toutes les coordonnées variables, la dimension exacte de notre grille peut être déterminée à l'aide de la commande suivante :

```
# Get grid dimensions.
M, L = Latp.shape
```

#### 4.2.3 Génération d'un fichier NetCDF Grid

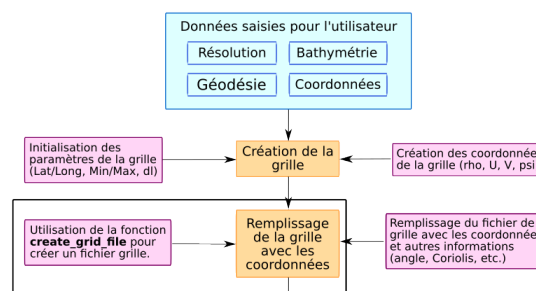


FIGURE 21 – Fonction initialisation d'un fichier Modèle NetCDF

La phase suivante du script concerne la création d'un fichier NetCDF vierge grâce à la fonction `create_grid.py`. Cette étape s'appuie sur une approche de *reverse engineering*. En utilisant un fichier grille que mon maître de stage m'a fourni comme référence, j'ai pu recréer un fichier NetCDF possédant les mêmes caractéristiques. Ce fichier est automatiquement créé dans le répertoire de travail que l'utilisateur a préalablement sélectionné, et porte le nom qu'il a choisi. Ce fichier servira de fondation solide pour l'intégration des variables générées ultérieurement.

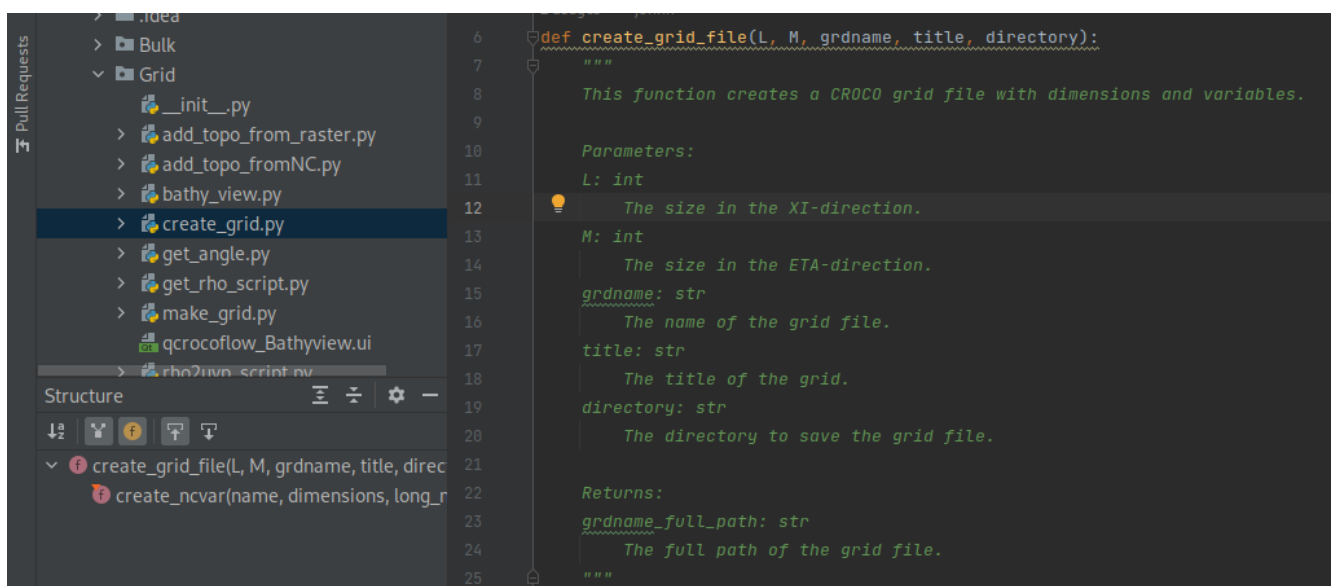


FIGURE 22 – Extrait du script `create_grid` pour la création initiale du fichier NetCDF

#### 4.2.4 Calcul de l'Angle entre les Coordonnées Géodésiques et Sphériques avec Intégration du Paramètre de Coriolis

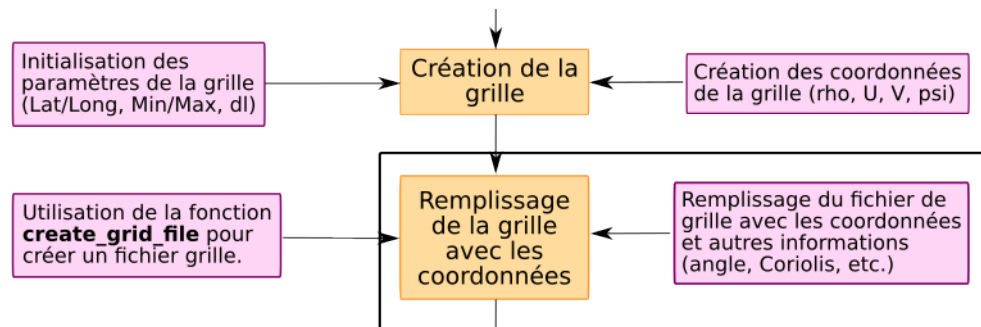


FIGURE 23 – Fonction Calcul de l'Angle et intégration du Paramètre de Coriolis

Lors de la modélisation océanographique, la représentation précise des coordonnées est cruciale. Les océans ne sont pas simplement des entités plates ; ils suivent la courbure de la Terre. Ainsi, lors de la simulation des mouvements océaniques, il est essentiel de prendre en compte cette courbure pour obtenir des résultats précis.

La fonction `get_angle.py` joue un rôle clé dans cette représentation. Elle est en réalité une traduction directe en Python du code `get_angle` provenant de l'outil *croco\_tools* écrit en MATLAB<sup>18</sup>. Voici une explication détaillée de son importance et de son fonctionnement :

- **Objectif Principal** : La fonction est conçue pour calculer l'angle entre les coordonnées géodésiques, qui sont basées sur la forme réelle de la Terre (ellipsoïdale), et les coordonnées sphériques, qui simplifient la Terre en une sphère parfaite. Cet angle est crucial pour transformer correctement les données entre ces deux systèmes de coordonnées.
- **Pourquoi est-ce Nécessaire ?** :
  - Les coordonnées géodésiques sont couramment utilisées en cartographie et navigation car elles reflètent la forme réelle de la Terre. Cependant, les modèles océanographiques, comme CROCO, peuvent utiliser des coordonnées sphériques pour simplifier les calculs.
  - Lors de la simulation des mouvements de l'eau, comme les courants, il est essentiel que les vecteurs de vitesse soient correctement orientés. Sans une transformation appropriée des coordonnées, les vecteurs pourraient pointer dans la mauvaise direction, conduisant à des résultats de simulation inexacts.
- **Fonctionnement de la Fonction** :
  - La fonction prend en entrée les latitudes et longitudes d'une grille et un sphéroïde de référence (par défaut "wgs84").
  - Elle calcule ensuite l'azimut, ou l'angle, entre les points de grille adjacents en utilisant les coordonnées géodésiques.
  - Cet azimut est ensuite utilisé pour déterminer l'angle de rotation nécessaire pour passer des coordonnées géodésiques aux coordonnées sphériques.
- **Résultat** :
  - La sortie, `angle`, donne l'angle de rotation pour chaque point de la grille. Cette information est essentielle pour les étapes ultérieures du processus de modélisation, garantissant

18. [https://www.croco-ocean.org/documentation/croco\\_tools/](https://www.croco-ocean.org/documentation/croco_tools/)

que les données sont correctement orientées et que les simulations sont précises.

En résumé, la fonction `get_angle.py` est un outil essentiel dans le processus de préparation des données pour la modélisation océanographique. Elle assure que les coordonnées sont correctement transformées, permettant des simulations précises et fiables.

En plus de la transformation des coordonnées, un autre aspect essentiel de la modélisation océanographique est la prise en compte de l'effet de Coriolis. Cet effet, résultant de la rotation de la Terre, influence considérablement la direction et la magnitude des courants océaniques. Pour intégrer cet effet dans le modèle, la ligne de code suivante est utilisée :

```
# Compute the Coriolis parameter.
f = 4 * np.pi * np.sin(np.pi * Latr / 180) * 366.25 / (24 * 3600 * 365.25)
```

Cette ligne calcule le paramètre de Coriolis, souvent noté  $f$ . Pour comprendre son importance :

- **Rôle du Paramètre de Coriolis** : Il représente la force qui agit perpendiculairement à la direction du mouvement d'un fluide, comme l'eau de mer, en raison de la rotation de la Terre.
- **Détails de la Formule** :
  - $\pi$  est la constante mathématique Pi.
  - `Latr` est la latitude en degrés.
  - La fonction `np.sin` calcule le sinus de la latitude, convertie en radians.
  - Le facteur  $\frac{366.25}{24 \times 3600 \times 365.25}$  convertit la fréquence angulaire de rotation de la Terre en une valeur quotidienne, en tenant compte des jours bissextiles.
- **Importance pour la Modélisation** : Sans une estimation précise du paramètre de Coriolis, les simulations océanographiques pourraient ne pas refléter fidèlement les mouvements réels de l'eau, en particulier dans les régions proches de l'équateur où cet effet est le plus prononcé.

Avec ces étapes, nous avons généré deux nouvelles variables essentielles : l'angle de rotation et le paramètre de Coriolis. Ces variables seront intégrées progressivement dans le fichier netCDF précédemment généré, enrichissant ainsi notre modèle avec des informations cruciales pour des simulations océanographiques précises. il est temps de nous tourner vers une autre composante essentielle de notre fichier : l'intégration des données topographiques.

#### 4.2.5 Interpolation à partir du fichier topographique

Après avoir élaboré les variables initiales de la zone d'étude, nous abordons désormais l'intégration des données topographiques au sein du fichier grid. Ces données, fournies par l'utilisateur via le plugin *qcrococflow*, sont essentielles pour définir les caractéristiques physiques du fond marin dans notre modèle, ainsi que le masque qui définit les parties submergées. Cependant, étant donné la diversité des formats de fichiers topographiques disponibles (tels que netCDF, TIFF, GRD, etc.), il est impératif d'avoir un mécanisme robuste pour traiter chaque type de fichier.

L'interpolation est une méthode mathématique utilisée pour déduire des valeurs à des emplacements non spécifiés, dans notre cas dans chaque maille de la grille générée, à partir d'un ensemble de valeurs connues à savoir le fichier topographique. Plusieurs méthodes d'interpolation peuvent être utilisées, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques-unes des méthodes d'interpolation les plus couramment utilisées :

- **Interpolation linéaire** : Elle est basée sur la première équation du polynôme de Taylor et est la plus simple et la plus rapide. Elle est idéale pour des données sans grandes variations[Wikipédia, 2023c].
- **Interpolation bilinéaire** : Utilisée pour les données spatiales 2D, elle prend en compte les valeurs des quatre points les plus proches pour estimer une valeur[Wikipédia, 2023b].
- **Interpolation bicubique** : Plus complexe, elle utilise les valeurs des 16 points les plus proches dans une grille 2D. Elle est plus précise que la bilinéaire, mais aussi plus coûteuse en termes de calcul[Wikipédia, 2023a].
- **Interpolation spline** : Elle utilise des polynômes de degré faible pour interpoler les données, garantissant la continuité et la douceur des courbes interpolées[Wikipédia, 2023d].

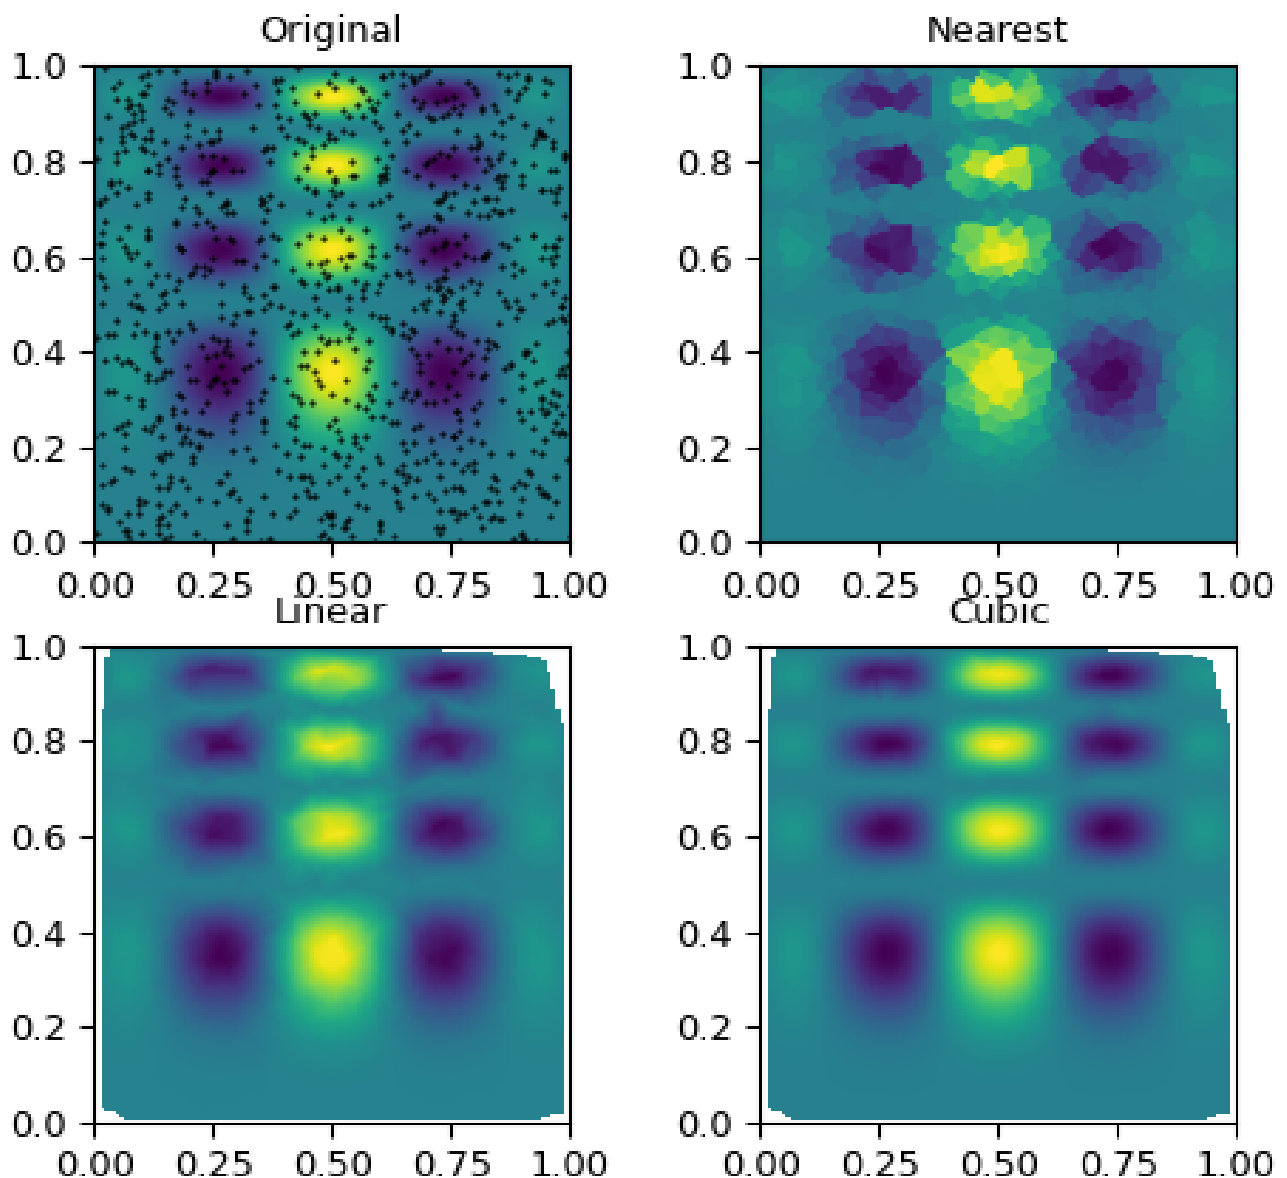


FIGURE 24 – Différents Types d'Interpolationsource. *Source : SciPy Documentation*

En fonction de l'extension du fichier topographique fourni, différents scripts sont déclenchés

pour garantir que chaque type de fichier est traité avec précision. Dans les sections suivantes, nous détaillerons les spécificités de chaque script en fonction du type de fichier.

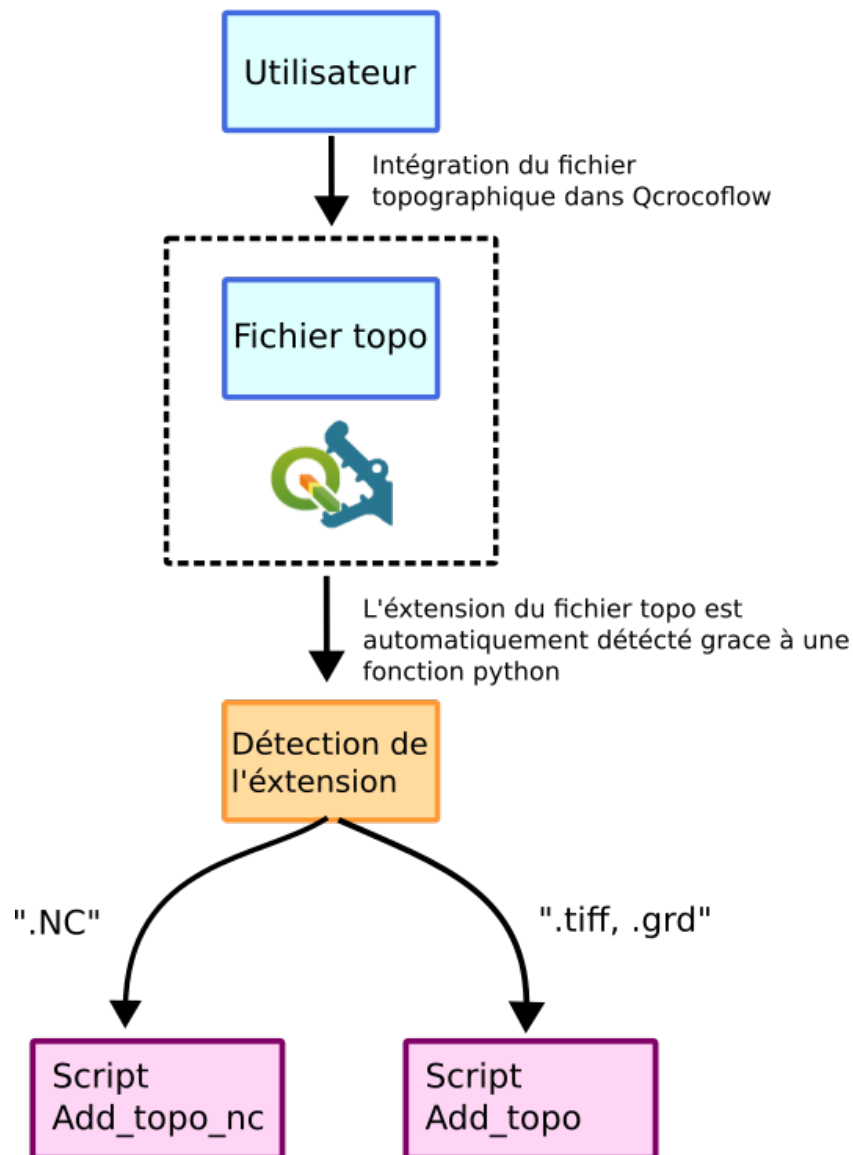


FIGURE 25 – Processus de Détection et de Traitement des Extensions de Fichiers Topographiques

#### 4.2.6 Traitement des fichiers topographiques au format NetCDF

Le format NetCDF (*Network Common Data Form*) est un format de fichier largement utilisé pour stocker et partager des données scientifiques multidimensionnelles. Dans le contexte de la topographie, un fichier NetCDF offre une structure organisée pour représenter les informations topographiques de manière efficace et interopérable<sup>19</sup>.

19. Capacité de matériels, de logiciels ou de protocoles différents à fonctionner ensemble et à partager des informations

Un fichier topographique NetCDF est généralement structuré comme suit :

- **Dimensions** : Ces dimensions définissent l'espace dans lequel les données topographiques sont représentées. Les plus courantes sont la latitude, la longitude et, dans certains cas, l'altitude ou la profondeur.
- **Variables** : Les variables contiennent les données effectives. Pour un fichier topographique, la variable principale serait la hauteur ou la profondeur à chaque point de coordonnée. D'autres variables peuvent également être présentes, telles que la pente, l'aspect ou d'autres caractéristiques topographiques.
- **Attributs** : Les attributs fournissent des métadonnées sur les données contenues dans le fichier. Cela peut inclure des informations sur la source des données, la méthode de collecte, les unités utilisées, et d'autres détails pertinents.

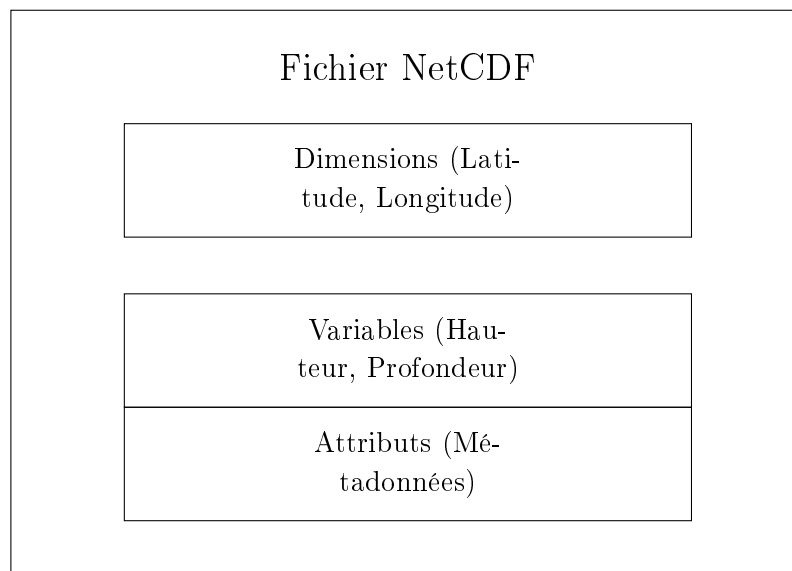


FIGURE 26 – Structure d'un fichier topographique NetCDF.

La fonction `Add_topo_nc` est conçue pour interpoler les données topographiques dans la grille CROCO. Cette interpolation est cruciale pour garantir que les caractéristiques topographiques, telles que les montagnes sous-marines et les fosses océaniques, sont correctement représentées dans le modèle.

### Fonctionnement de la fonction :

La fonction commence par charger la grille CROCO et extraire les coordonnées, ainsi que les métriques de la grille. Elle calcule ensuite la résolution moyenne de la grille CROCO.

Ensuite, la fonction définit une boîte englobante pour extraire les données topographiques pertinentes. Cette boîte englobante est légèrement plus grande que la grille CROCO pour s'assurer que toutes les données nécessaires sont capturées.

Après avoir chargé le fichier topographique, la fonction extrait les données topographiques qui se trouvent à l'intérieur de la boîte englobante. Elle ajuste ensuite la résolution des données topographiques pour qu'elle corresponde à celle de la grille CROCO.

Enfin, la fonction utilise une interpolation cubique pour estimer les valeurs de la topographie à chaque point de la grille CROCO.

## Détails techniques :

- **Chargement de la grille CROCO** : La grille est chargée à l'aide de la bibliothèque **netCDF4**. Les coordonnées et les métriques de la grille sont extraites pour une utilisation ultérieure.
- **Définition de la boîte englobante** : La boîte englobante est définie en ajoutant un petit tampon à la grille CROCO. Ce tampon est calculé en fonction de la résolution de la grille.
- **Chargement et sous-ensemble des données topographiques** : Les données topographiques sont chargées et un sous-ensemble est extrait en fonction de la boîte englobante.
- **Ajustement de la résolution** : Si la résolution des données topographiques est trop fine par rapport à la grille CROCO, elle est ajustée pour correspondre à la résolution de la grille.
- **Interpolation** : Une fois que les données topographiques ont la bonne résolution, elles sont interpolées dans la grille CROCO à l'aide d'une interpolation cubique.

Cette fonction garantit que les données topographiques sont correctement intégrées dans la grille CROCO, ce qui est essentiel pour des simulations océanographiques précises.

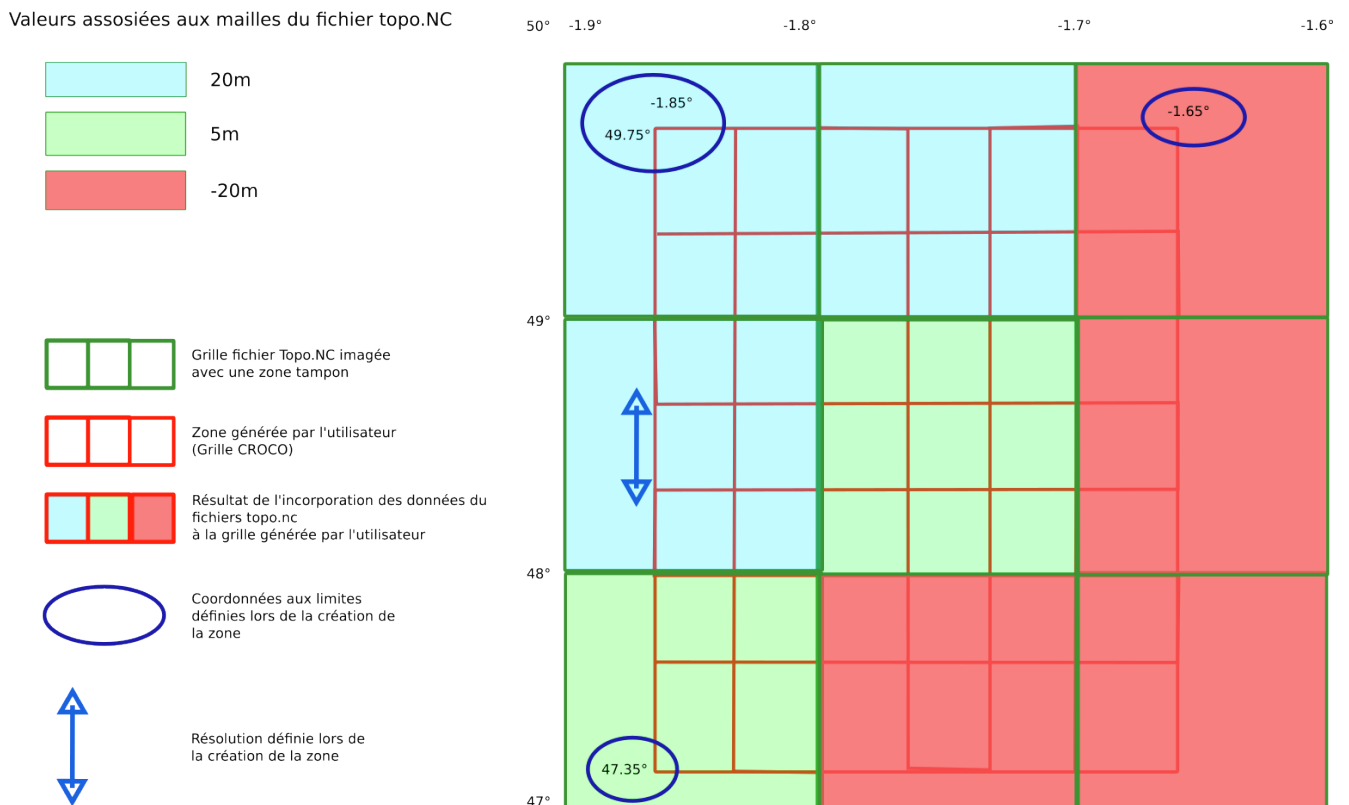


FIGURE 27 – Interpolation de la topographie : du fichier NetCDF à la grille CROCO

Le fichier **grid** intègre désormais les données topographiques interpolées fournies par l'utilisateur.

### 4.2.7 Traitement des fichiers topographiques au format Raster

Les fichiers Raster sont des représentations matricielles de données spatiales. Chaque cellule (ou pixel) d'un raster contient une valeur, qui peut représenter divers types d'informations, telles que

la température, l'altitude, ou même une couleur pour une image. Ces fichiers sont particulièrement adaptés pour représenter des données continues sur une zone géographique, comme la topographie ou la température de surface.

|   |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|
|   | 15 | 20 | 18 | 22 |
|   |    |    |    |    |
| 2 |    |    |    |    |
| 1 |    |    |    |    |
|   | 1  | 2  |    |    |

FIGURE 28 – Représentation schématique d'une grille raster avec des données.

### BathyView : Interface de Vérification et de Correction des Données Raster

QGIS, en tant que système d'information géographique (SIG), est parfaitement équipé pour lire et traiter les fichiers Raster. Lorsqu'un fichier Raster est chargé dans QGIS, le logiciel interprète les données et les affiche sous forme de carte comme mentionné dans la figure 16.

Lors de l'interpolation avec des données raster, une fenêtre intitulée **bathyview** est automatiquement ouverte. Cette interface offre à l'utilisateur la possibilité de vérifier et, si nécessaire, de corriger le raster. Plusieurs fonctionnalités y sont intégrées :

- **Vérification de la Bathymétrie** : Elle permet de s'assurer que les données bathymétriques sont correctement signées, c'est-à-dire positives ou négatives selon le contexte.
- **Ajustement du Niveau de Référence** : Cette fonctionnalité est essentielle pour garantir que le niveau de référence des eaux, souvent déterminé à partir de mesures bathymétriques, est conforme aux attentes de l'utilisateur. Elle est particulièrement utile pour effectuer des corrections après la prise d'une bathymétrie.
- **Visualisation Cartographique** : La fenêtre **bathyview** permet également de visualiser les données sous forme de carte. Toute modification apportée dans **bathyview** est immédiatement reflétée dans cette visualisation graphique, offrant ainsi un retour en temps réel à l'utilisateur.

Il convient de noter que cette fenêtre a été développée en Python en utilisant l'API de QGIS. Ainsi, non seulement elle offre une interface intuitive, mais elle est également intégrée de manière transparente avec les autres fonctionnalités de QGIS. Cette intégration assure la précision et la fiabilité des données interpolées, tout en offrant à l'utilisateur un contrôle direct et une visualisation immédiate des données raster traitées.

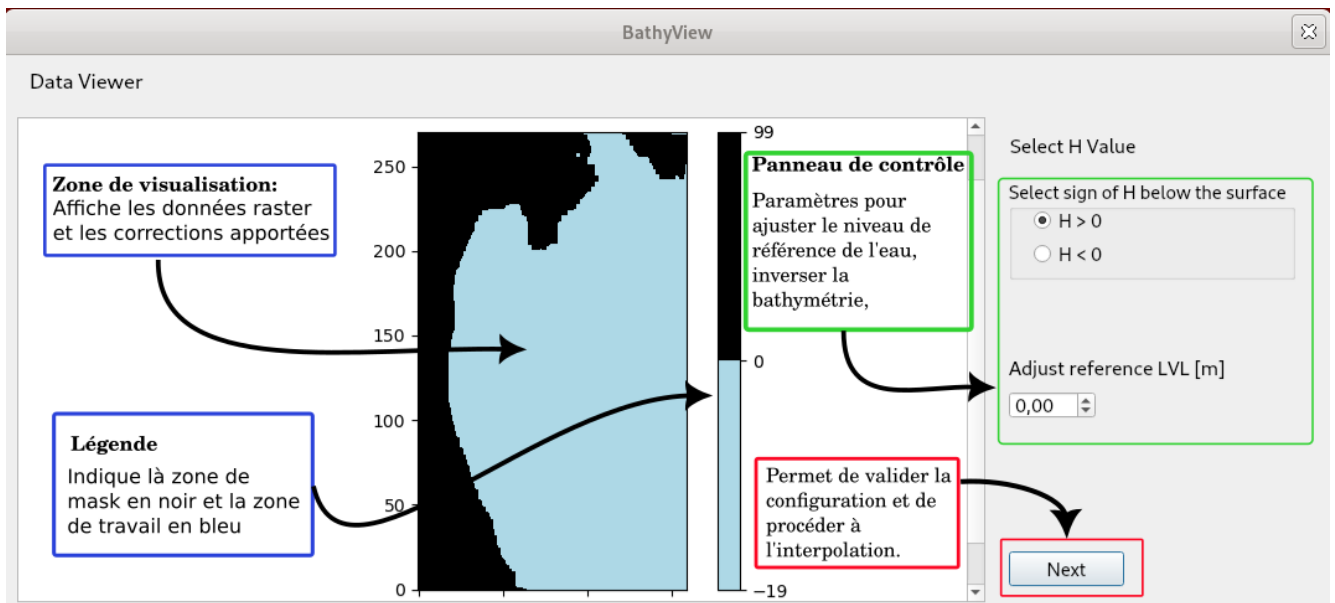


FIGURE 29 – Interface de BathyView montrant les fonctionnalités de vérification et de correction des données raster

Une fois tous les paramètres vérifiés, le bouton "Next" est utilisé pour initier le processus d'interpolation entre le fichier *grid\_croco* et les données présentes dans le raster pour la zone concernée. Dans cette étape, le script *Add\_topo\_Raster* est invoqué. Ce script récupère directement sur la carte la grille générée pour la zone spécifiée. Il calcule ensuite la valeur moyenne des données du raster pour chaque maille de la grille. Ces valeurs moyennes sont finalement incorporées dans le fichier *grid\_croco*.

### Fonctionnement de la fonction :

La fonction *add\_topo\_Raster* est conçue pour interpoler les données topographiques dans la grille CROCO. Son fonctionnement peut être décomposé en plusieurs étapes clés :

1. **Initialisation et récupération des couches** : La fonction commence par récupérer les couches raster et grille du projet QGIS. La couche raster est identifiée par le nom de fichier de la topographie, tandis que la couche grille est identifiée par le nom 'grid'.
2. **Reprojection de la grille** : La grille CROCO est re-projetée en WGS84. Cette étape est essentielle pour garantir que les données topographiques et la grille sont dans le même système de coordonnées lors de l'interpolation.
3. **Calcul des statistiques zonales** : Les statistiques zonales sont calculées pour chaque cellule de la grille en utilisant les données raster. La statistique clé utilisée ici est la moyenne, qui donne la valeur moyenne de la topographie pour chaque cellule de la grille.
4. **Mise à jour des champs de la grille** : Les champs de la grille sont ensuite mis à jour avec les coordonnées et les valeurs topographiques. Si une valeur topographique est manquante (c'est-à-dire None), elle est remplacée par une valeur par défaut de 100.
5. **Génération de la grille et mise en forme des données topographiques** : Enfin, les données topographiques sont remodelées pour correspondre à la forme de la grille CROCO. La sortie est un tableau numpy *h* contenant les données topographiques interpolées.

### Détail techniques :

Le script `add_topo_Raster` est conçu pour interpoler les données topographiques d'un fichier raster dans la grille CROCO. Voici une explication détaillée de son fonctionnement :

- **Entrées :**
  - `topofile` : Le chemin vers le fichier topographique raster.
  - `numColumns` et `numLines` : Dimensions de la grille sur les axes x et y, respectivement.
- **Processus :**
  - Les couches raster et grille du projet sont récupérées.
  - La couche grille est re-projetée en WGS84 pour assurer la compatibilité avec les standards géographiques courants.
  - Les statistiques zonales sont calculées pour chaque cellule de la grille en utilisant les données du raster. La moyenne des valeurs raster contenues dans chaque cellule est déterminée.
  - Les champs de la grille sont mis à jour avec les coordonnées et les valeurs topographiques interpolées.
- **Sortie :**
  - `h` : Un tableau numpy contenant les données topographiques restructurées pour correspondre à la grille CROCO.

En somme, ce script assure une transition fluide des données topographiques d'un format raster vers la grille CROCO, permettant ainsi une intégration précise de la topographie dans les simulations océanographiques.

#### 4.2.8 Génération du masque pour le fichier `grid_croco`

Le masque est un élément essentiel dans la configuration du fichier `grid_croco` pour le modèle CROCO. Il joue un rôle crucial en définissant les zones actives et inactives de la grille, permettant ainsi au modèle de savoir où effectuer des calculs et où ignorer les interactions. Une zone masquée (ou inactivée) est généralement une région où le modèle ne résout pas les équations, souvent parce qu'elle représente une terre émergée ou une autre caractéristique non pertinente pour la simulation.

Afin de garantir une représentation fidèle de la zone d'étude, nous avons décidé d'intégrer un masque basé sur les valeurs de la topographie interpolée. Plus précisément, toutes les régions où la topographie interpolée présente une valeur supérieure à 0 (indiquant une terre émergée) sont masquées. Cette approche assure que le modèle CROCO ne tente pas de simuler des mouvements océaniques dans des zones qui sont en réalité des terres émergées.

Suite à cette étape d'interpolation et de masquage, une fenêtre s'ouvre pour afficher le résultat. Cette visualisation, que nous nommerons *Mask View*, permet à l'utilisateur de vérifier et de valider le masque généré avant de poursuivre les étapes suivantes de la préparation des données.

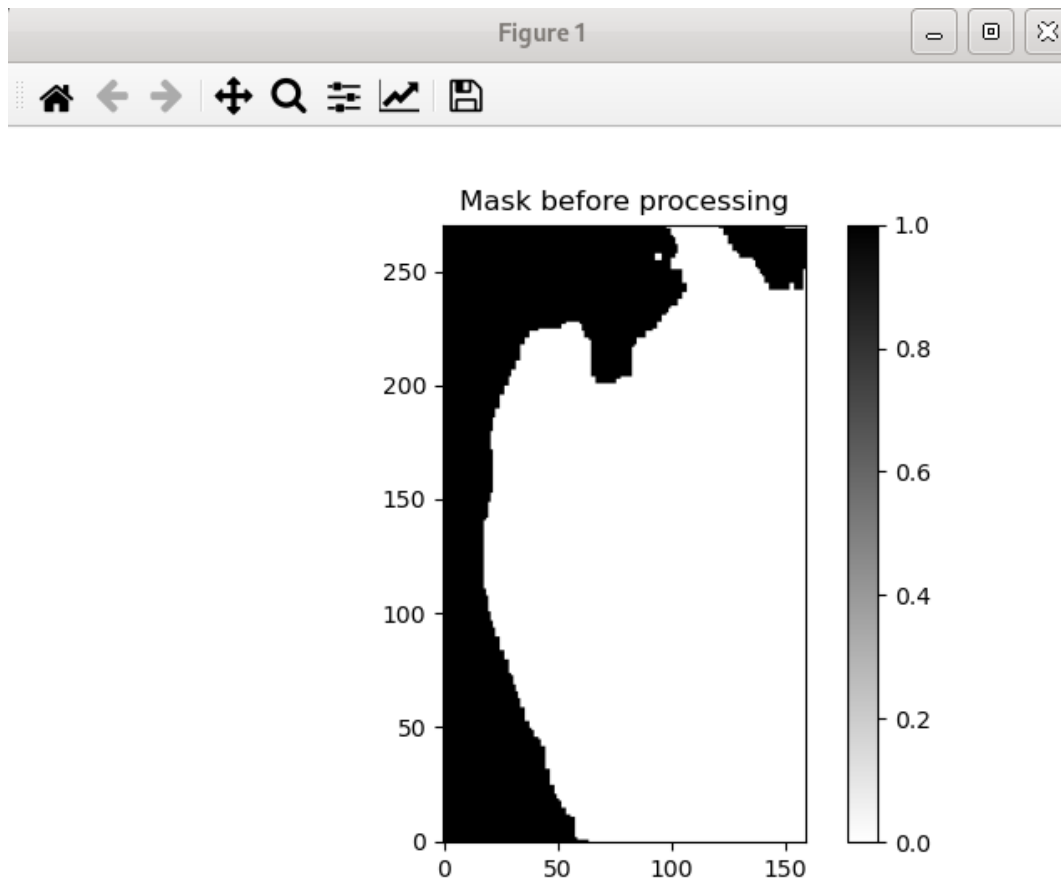


FIGURE 30 – Visualisation du masque généré pour la grille CROCO.

La précision du masque est primordiale pour garantir la qualité des simulations CROCO. Une représentation erronée des zones actives et inactives peut entraîner des erreurs dans les résultats du modèle, d'où l'importance de cette étape de validation visuelle.

#### 4.2.9 Finalisation, exportation et visualisation du fichier

L'étape finale de ce processus consiste à rassembler toutes les variables générées et à les intégrer de manière structurée dans le fichier `grid_croco`. Ce fichier de type NetCDF, consolidant toutes les informations essentielles, est ensuite correctement sauvegardé dans le dossier de travail spécifié par l'utilisateur. Une fois cette étape achevée, le fichier est automatiquement chargé dans QGIS, permettant ainsi une visualisation immédiate des résultats sous le nom « *grid\_show* » comme le montre la figure 22. Grâce à cette intégration, l'utilisateur peut rapidement vérifier et valider la qualité et la pertinence des données générées. Le fichier est ainsi prêt à être utilisé directement par le modèle CROCO, sans nécessiter d'étapes supplémentaires.

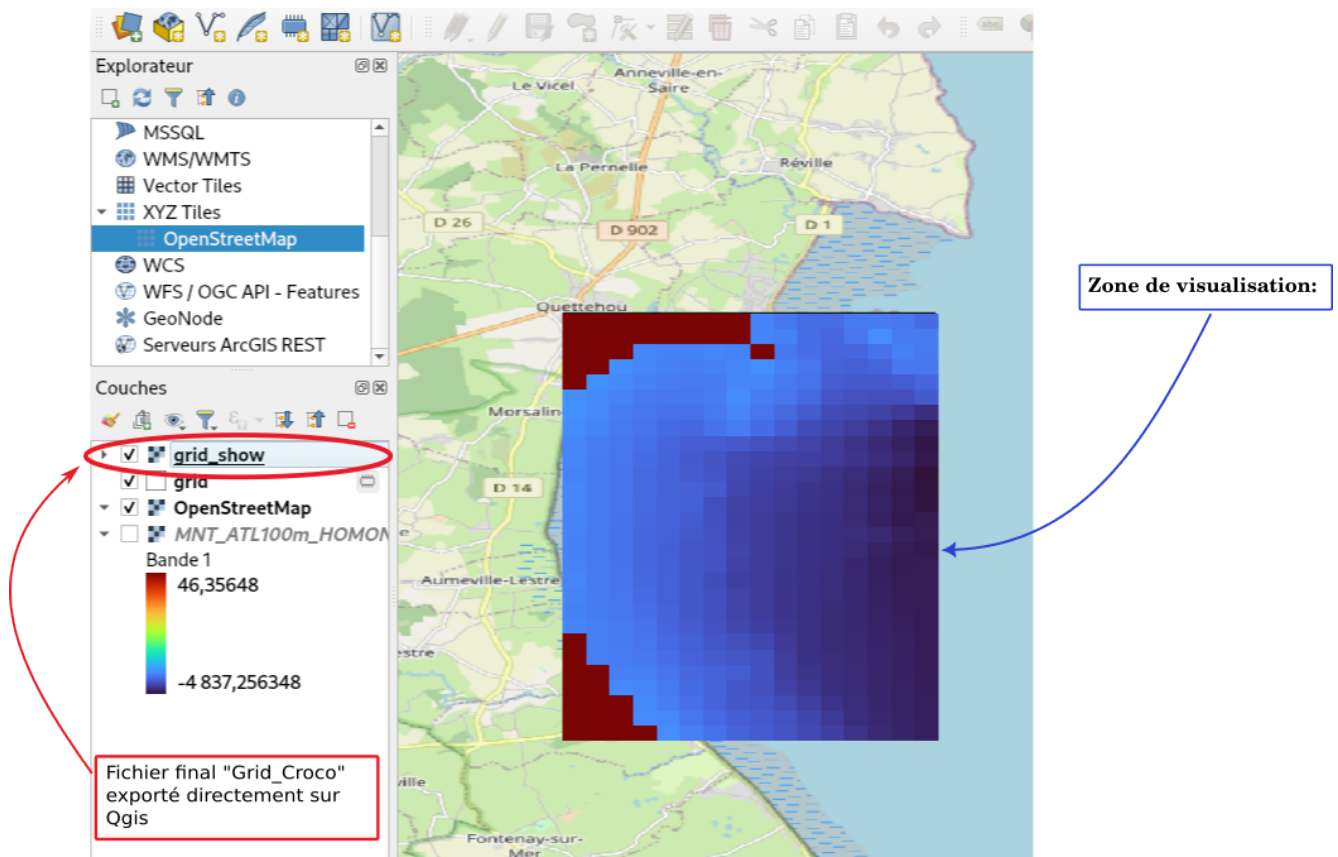


FIGURE 31 – Visualisation du masque généré pour la grille CROCO.

**Conclusion sur la génération du fichier `grid_croco` :** L'interface de génération du fichier offre de multiples avantages. Elle permet, en premier lieu, de réduire considérablement les risques d'erreurs manuelles lors de la préparation des données. De plus, elle accélère le processus de création du fichier, transformant ce qui aurait pu être une tâche laborieuse et chronophage en une procédure rapide et efficace. En l'espace de quelques minutes seulement, l'utilisateur dispose d'un fichier prêt à l'emploi, optimisé pour le modèle CROCO. Cette automatisation garantit non seulement un gain de temps considérable, mais aussi une fiabilité accrue des simulations ultérieures.

C'était l'objectif initial de mon stage. Cependant, grâce à une progression rapide et à un travail assidu, j'ai pu achever cette mission bien avant la date prévue. Par conséquent, une nouvelle tâche m'a été confiée : préparer les fichiers de forçage nécessaires au fonctionnement du modèle CROCO. La conception de ces fichiers de forçage au sein de l'interface `qcrocflow` constitue donc la prochaine étape de mon travail, que nous aborderons dans la section suivante.

### 4.3 Les fichiers « Tides »

Les fichiers de forçage jouent un rôle essentiel dans la modélisation océanographique. Ils fournissent au modèle les conditions aux limites et les forçages externes nécessaires pour simuler correctement les dynamiques océaniques. Dans le contexte du modèle CROCO, ces fichiers de forçage sont particulièrement cruciaux pour la simulation des mouvements induits par la marée.

### 4.3.1 Rôle et importance des fichiers de forçage

Un fichier de forçage est, en essence, un ensemble de données qui impose certaines conditions au modèle. Pour le modèle CROCO, ces conditions peuvent inclure des variations de la température de surface, de la salinité, des vents, et surtout, des forces générées par la marée. Ces données, structurées sous format netCDF, permettent au modèle de simuler les mouvements océaniques avec une précision accrue, en tenant compte des influences externes.

### 4.3.2 Origine des données de forçage : les harmoniques

Les données de forçage liées à la marée sont généralement obtenues à partir d'harmoniques. Les harmoniques de marée sont des composantes sinusoïdales qui décrivent les mouvements périodiques de la marée en fonction du temps. Chaque harmonique représente une composante spécifique de la force de marée, comme l'influence du soleil, de la lune, ou d'autres corps célestes. En combinant ces harmoniques, il est possible de reconstruire le signal de marée complet et de prévoir ses variations avec une grande précision comme expliqué dans la figure 7.

Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur le modèle de marées TPXO9, largement reconnu pour sa précision et sa fiabilité. Ce modèle, choisi pour la génération de nos fichiers de forçage, offre une représentation détaillée des mouvements de marée à l'échelle mondiale.

### 4.3.3 Le modèle TPXO9

Le modèle TPXO9 est l'une des versions les plus récentes et les plus précises des modèles de marées globales développés par le groupe de recherche de l'Université de l'État de l'Ohio Egbert and Erofeeva [2002], Erofeeva and Egbert [2010]. Il s'agit d'un modèle d'altimétrie satellitaire basé sur une combinaison de données de plusieurs missions altimétriques, couvrant plusieurs décennies d'observations Ray and Egbert [2012].

Caractéristiques clés du modèle TPXO9 :

- **Résolution spatiale** : Le modèle offre une résolution de  $1/30^\circ$ , permettant de capturer des détails fins des mouvements de marée, y compris dans des régions complexes comme les archipels et les zones côtières.
- **Harmoniques** : Le modèle TPXO9 utilise un total de 13 harmoniques pour représenter les principales composantes de la marée. Ces harmoniques sont essentielles pour capturer la dynamique complexe des marées à travers le monde. Les harmoniques utilisées par TPXO9 sont les suivantes :
  - mm
  - mf
  - q1
  - o1
  - p1
  - k1
  - n2
  - m2
  - s2
  - k2
  - mn4
  - m4

— **ms4**

Chacune de ces harmoniques joue un rôle crucial dans la représentation des différentes composantes de la marée, permettant au modèle TPXO9 d'offrir une précision remarquable dans ses prédictions.

- **Couverture globale** : Bien que le modèle soit global, il excelle particulièrement dans les régions où les données altimétriques sont abondantes, offrant une précision inégalée.
- **Validation** : Le modèle a été validé à l'aide de données de marégraphes et d'altimètres satellitaires, confirmant sa précision et sa fiabilité « Stammer et al. [2014] ».

L'utilisation du modèle TPXO9 pour la génération de nos fichiers de forçage garantit que les simulations du modèle CROCO bénéficient des informations de marée les plus précises et les plus à jour disponibles.

#### 4.3.4 Obtention des données

L'accès aux données du modèle TPXO9 n'est pas directement ouvert au public. Pour obtenir ces précieuses données, une demande formelle doit être soumise via le site web officiel du modèle, disponible sur « <https://www.tpxo.net/> ». Cette procédure vise à garantir que les données sont utilisées de manière appropriée et respectueuse des droits d'auteur.

Lors de la soumission de la demande, il est essentiel de spécifier clairement l'objectif de l'utilisation des données. Dans la plupart des cas, l'accès est accordé pour des projets à des fins non commerciales, tels que la recherche académique ou les études environnementales. Une fois la demande approuvée par l'équipe de chercheurs responsables du modèle TPXO9, l'utilisateur reçoit un accès pour télécharger les données nécessaires à son étude.

#### 4.3.5 Intégration dans le plugin QCrocoFlow

L'un des principaux objectifs de l'intégration du modèle TPXO9 dans le plugin QCrocoFlow est de simplifier au maximum le processus pour l'utilisateur. La facilité d'utilisation est au cœur de cette démarche, afin de permettre même aux utilisateurs les moins expérimentés de bénéficier des avantages du modèle sans se heurter à des obstacles techniques.

Dès lors qu'un utilisateur a téléchargé le dossier contenant les données du modèle TPXO9, il lui suffit d'indiquer le répertoire de ce dossier au plugin. Un message de confirmation s'affiche alors pour indiquer que le modèle a été correctement chargé. Cette étape, nécessaire, n'a besoin d'être effectuée qu'une seule fois.

L'interface du plugin QCrocoFlow offre ensuite la possibilité de sélectionner les harmoniques souhaitées. Grâce à une interface intuitive, l'utilisateur peut facilement choisir les composantes de la marée qu'il souhaite intégrer à son fichier de forçage. Une fois cette sélection effectuée, tout est prêt pour lancer le processus de génération du fichier.

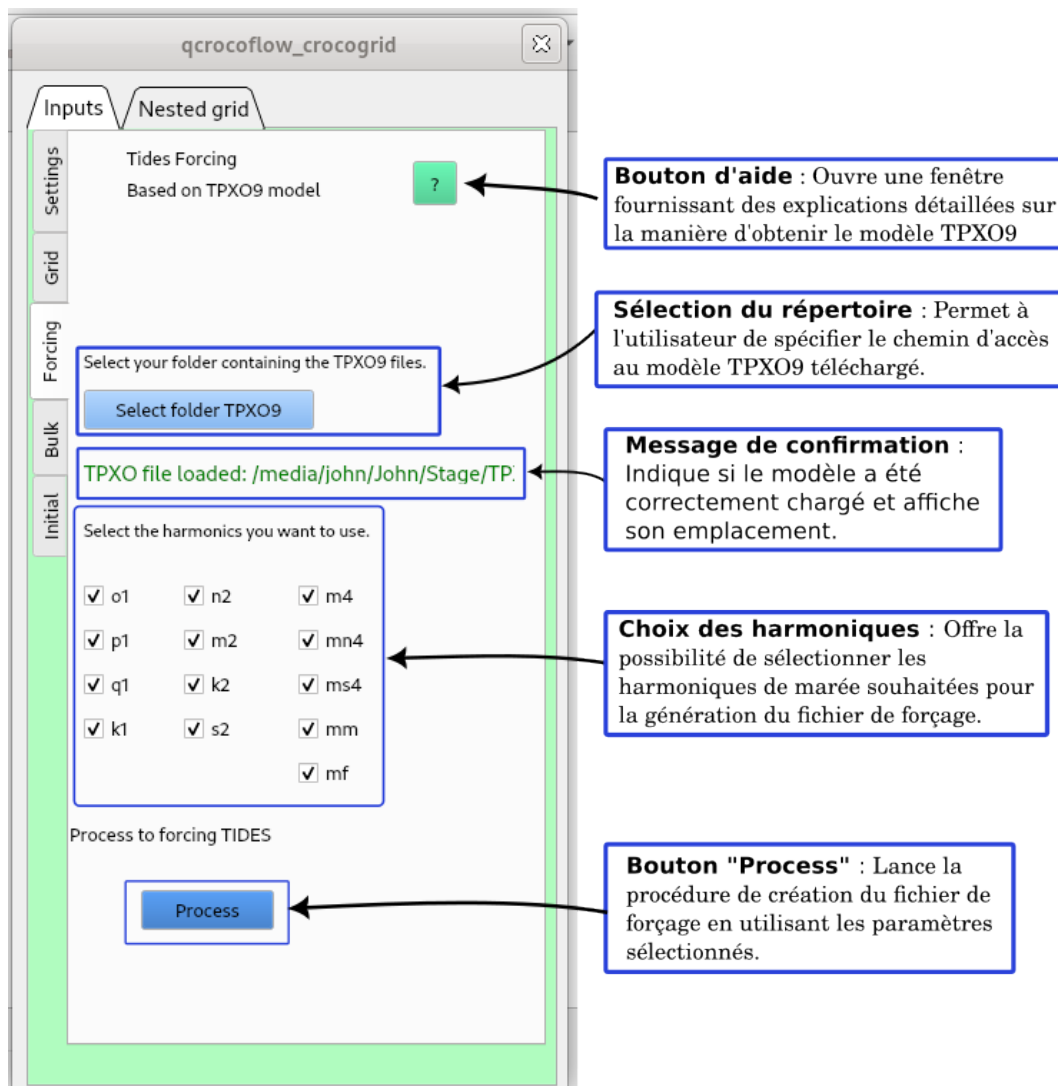


FIGURE 32 – Capture d'écran de l'interface QCrocoFlow, section "Forcing".

Après avoir configuré ses préférences, l'utilisateur n'a plus qu'à appuyer sur le bouton *Process* pour initier la création du fichier de forçage. Dans la section suivante, nous détaillerons les étapes techniques sous-jacentes à cette génération.

#### 4.3.6 Génération du fichier de forçage à partir du modèle TPX0

La fonction `TPX02CROCO` est conçue pour convertir les données du modèle TPX0 en un format de forçage adapté à CROCO. Voici une description détaillée de son fonctionnement :

##### Paramètres d'entrée

- `t0` : Date initiale choisie par l'utilisateur.
- `ROMSnames` : Liste des composants harmoniques.
- `crocoGRD` : Chemin vers le fichier de grille créé précédemment.
- `fnOut` : Chemin du fichier de sortie.
- `ndays` : Nombre de jours pour lesquels les données doivent être extraites, calculé à partir des dates fournies par l'utilisateur.

— `TPX0_path` : Chemin vers le répertoire du modèle TPXO.

**Extraction des données de grille** Les variables pertinentes, telles que la longitude, la latitude et les masques, sont extraites du fichier de grille CROCO.

**Définition des chemins de données TPXO** Un dictionnaire est créé pour stocker les chemins des différents fichiers de données TPXO, classés par composant harmonique.

**Lecture des données TPXO** Les données TPXO sont lues et interpolées sur la grille CROCO pour chaque composant harmonique sélectionné.

**Calcul des corrections nodales** Les facteurs nodaux sont des coefficients qui varient dans le temps et sont utilisés pour ajuster les amplitudes et les phases des harmoniques de marée. Ces ajustements sont nécessaires car les forces gravitationnelles qui génèrent les marées varient en fonction de la position relative de la Terre, de la Lune et du Soleil. En calculant ces corrections pour une date spécifique, on s'assure que les prédictions des marées sont précises pour cette période donnée.

**Interpolation des données TPXO** Pour ce faire, nous avons employé la même méthode d'interpolation que celle utilisée précédemment pour la topographie, en s'appuyant sur les fichiers netCDF. Chaque composant harmonique des données TPXO est soigneusement interpolé sur la grille CROCO. Suite à cette interpolation, les amplitudes et les phases sont converties en paramètres d'ellipse de courant de marée. Ces paramètres comprennent les axes semi-majeur et semi-mineur<sup>20</sup>, l'excentricité, l'inclinaison<sup>21</sup> et la phase<sup>22</sup>.

**Création du fichier netCDF** Un fichier netCDF est généré pour conserver les données de forçage issues de la transformation. Les données, une fois interpolées, sont enregistrées dans ce format, accompagnées des attributs nécessaires pour garantir leur intégrité et leur compréhension. Ce fichier est sauvegardé dans le même répertoire que la grille de travail, et est nommé en suivant la convention : *"titre du projet"\_tides.nc*.

**Message de confirmation** Une fois le processus terminé, un message est affiché pour informer l'utilisateur que le fichier de forçage a été généré avec succès.

En résumé, la fonction `TPX02CROCO` a permis d'automatiser le processus de conversion des données TPXO pour les rendre compatibles avec CROCO. Cette automatisation garantit une intégration fluide des effets de marée dans les simulations CROCO, offrant ainsi aux utilisateurs un outil puissant pour leurs études océanographiques.

---

20. L'axe semi-mineur est le plus petit rayon d'une ellipse, allant du centre à l'un des points les plus proches de l'ellipse.

21. L'inclinaison est l'angle entre l'axe semi-majeur de l'ellipse et une référence fixe, généralement l'axe des abscisses.

22. La phase représente le décalage temporel d'un signal périodique par rapport à une référence. Dans le contexte des marées, elle indique le moment où la marée haute ou basse se produit.

## 4.4 Les fichiers « Bulk »

Pour améliorer la précision des simulations dans CROCO, il est essentiel d'intégrer des informations météorologiques précises. Ces informations, souvent appelées données "BULK", englobent diverses composantes atmosphériques telles que la radiation, la température, la vitesse du vent, entre autres. Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser le modèle ERA5 développé par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF)<sup>23</sup>.

### 4.4.1 Le modèle ERA5

Le modèle ERA5 est la cinquième génération de réanalyses atmosphériques de l'ECMWF. Il fournit des données horaires sur de nombreux paramètres atmosphériques, terrestres et océaniques à une résolution spatiale de 31 km. Ces réanalyses sont produites en utilisant la version la plus récente du modèle de prévision ECMWF et sont disponibles de 1979 à près du temps réel (j+10). Le modèle ERA5 est largement reconnu pour sa précision et est utilisé dans de nombreuses études climatologiques et météorologiques(?????).

### 4.4.2 Accès et récupération des données ERA5

Le modèle ERA5 est accessible librement au public, ce qui facilite grandement son utilisation pour diverses applications scientifiques et techniques. Pour accéder aux données, la première étape consiste à se rendre sur le site officiel d'ERA5, situé à l'adresse <https://cds.climate.copernicus.eu>. Une fois sur le site, il est nécessaire de créer un compte utilisateur. Après avoir confirmé l'inscription, l'utilisateur a accès à une vaste gamme de données climatiques.

Pour faciliter le processus de téléchargement des données, le site propose un guide détaillé, accessible à l'adresse <https://cds.climate.copernicus.eu/api-how-to>. Ce guide explique comment configurer un fichier contenant les identifiants de l'utilisateur, permettant ainsi d'automatiser le processus de téléchargement. Une fois ce fichier configuré, le reste du processus est géré par le script que nous détaillerons dans une section ultérieure.

### 4.4.3 Données récupérées du modèle ERA5

Le modèle ERA5 fournit une multitude de paramètres atmosphériques essentiels pour la simulation océanique. Pour notre application, nous avons choisi de récupérer les paramètres suivants :

- Humidité (en kg)
- Radiation solaire nette à la surface (en  $\text{J m}^{-2}$ <sup>24</sup>)
- Température de la surface de la mer (en K<sup>25</sup>)
- Radiation thermique descendante à la surface (en  $\text{J m}^{-2}$ )
- Précipitation totale (en m)
- Température à 2m (en K)
- Composante u du vent à 10m (en  $\text{m s}^{-1}$ <sup>26</sup>)
- Composante v du vent à 10m (en  $\text{m s}^{-1}$ )

Ces paramètres jouent un rôle crucial dans la simulation océanique. Par exemple, la radiation solaire nette à la surface influence la température de la surface de l'eau, ce qui peut affecter

23. « European Centre for Medium-Range Weather Forecasts »

24.  $\text{J m}^{-2}$  représente des joules par mètre carré, une unité de densité d'énergie.

25. K représente Kelvin, l'unité de mesure de la température absolue.

26.  $\text{m s}^{-1}$  représente des mètres par seconde, une unité de vitesse.

les courants océaniques. L'humidité et la précipitation totale, quant à elles, ont un impact sur la salinité de l'eau. Les composantes du vent influencent directement les courants de surface et peuvent générer des vagues. La température à 2m donne une indication sur les échanges thermiques entre l'atmosphère et l'océan.

Il est à noter que le modèle ERA5 offre de nombreux autres paramètres qui peuvent être pertinents pour d'autres applications ou analyses plus approfondies.

#### 4.4.4 Implémentation du script dans l'interface Qcrocoflow

L'intégration du script de téléchargement des données ERA5 dans l'interface Qcrocoflow a été conçue pour être aussi intuitive que possible pour l'utilisateur. La Figure ?? illustre l'interface utilisateur dédiée à cette fonctionnalité.

Une fois toutes les étapes précédentes réalisées (définition des paramètres de sortie, création de la grille, etc.) et après avoir créé son fichier d'accès au modèle ERA5, l'utilisateur peut simplement cliquer sur le bouton *"download era5"*. Le script, grâce à l'API<sup>27</sup>, interroge la base de données ERA5 pour récupérer les données correspondant à la zone et à la date sélectionnées par l'utilisateur. Ces données sont ensuite téléchargées automatiquement dans un dossier spécifique, qui sera utilisé ultérieurement par le script.

Il est important de noter que le téléchargement des données peut varier en durée, en fonction de la connexion internet, de la taille de la zone sélectionnée et de la période choisie. Pour optimiser ce processus, si un utilisateur envisage de réaliser plusieurs configurations CROCO pour une même zone et une même période, il est possible de télécharger les données une seule fois pour une zone élargie. Par la suite, en utilisant le bouton *"select folder era5"*, l'utilisateur peut simplement sélectionner le dossier contenant les données déjà téléchargées, évitant ainsi des téléchargements redondants. Par exemple, pour plusieurs configurations dans la zone de la Manche pour des dates identiques, l'utilisateur peut télécharger les données pour l'ensemble de la Manche, puis créer des configurations spécifiques à des sous-zones, sans avoir à retélécharger les données.

Dans les sections suivantes, nous détaillerons le fonctionnement interne du script et les mécanismes mis en place pour assurer cette fluidité d'utilisation.

---

27. API signifie *Application Programming Interface*. C'est un ensemble de définitions et de protocoles qui permet à des logiciels de communiquer entre eux.

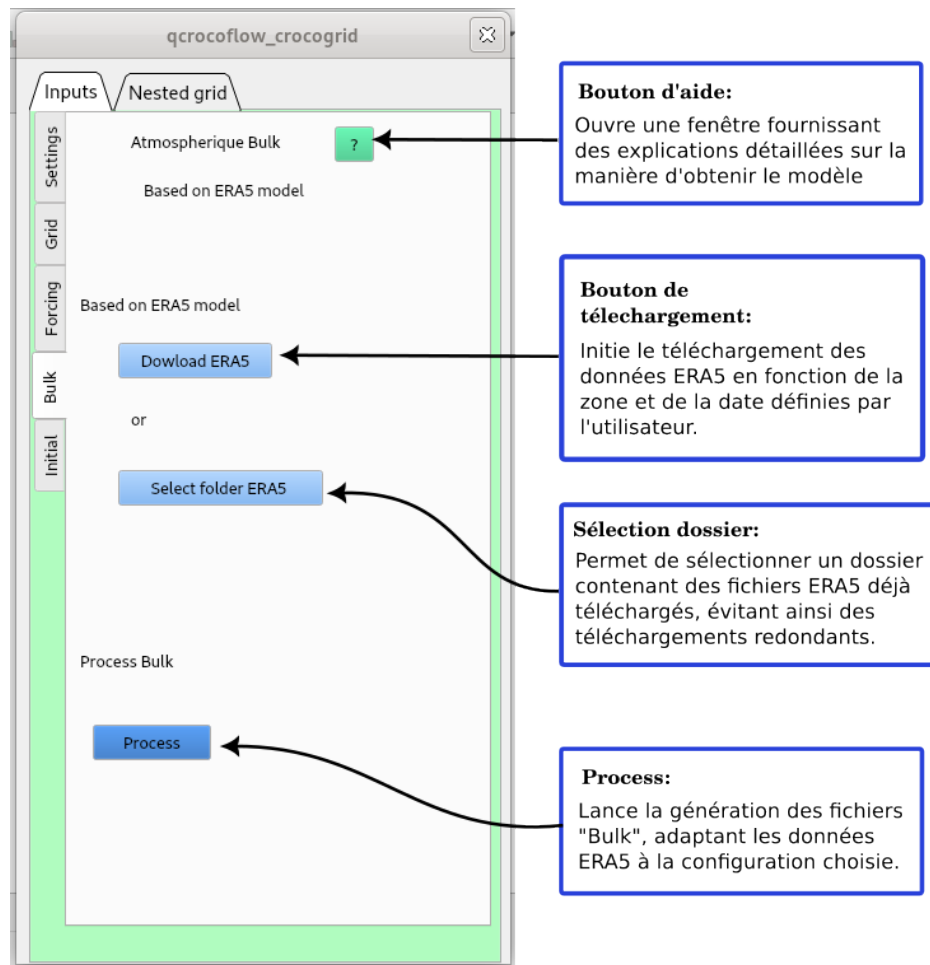


FIGURE 33 – Vue d'ensemble de la section "Bulk" dans l'interface Qcrocoflow.

#### 4.4.5 Fonctionnement du script de génération des fichiers météo

Le script de génération des fichiers météo est conçu pour automatiser et simplifier le processus de préparation des données atmosphériques pour les simulations CROCO. Il se décompose en trois étapes principales, chacune ayant un rôle spécifique dans le traitement des données.

**Récupération des données avec ERA5\_request.py** La première étape du script, gérée par le module `ERA5_request.py`, consiste à récupérer les données pertinentes de la zone d'étude. Pour ce faire, le script utilise les coordonnées de la grille définie par l'utilisateur. Afin de garantir la complétude des données, la zone est étendue d'un degré supplémentaire. De plus, pour s'assurer que la simulation est entièrement couverte, les données sont récupérées pour une période s'étendant d'un mois avant et après les dates spécifiées par l'utilisateur. Les fichiers récupérés, au format netCDF, sont stockés dans un dossier nommé `era5` situé dans le répertoire de travail défini par l'utilisateur.

**Conversion des données pour CROCO** La deuxième étape du script prend en charge la conversion des fichiers netCDF précédemment téléchargés pour les adapter aux besoins spécifiques

de CROCO. Cette étape est cruciale pour garantir que les données atmosphériques sont dans un format compatible avec le modèle océanique.

**Interpolation des données sur la grille CROCO** Enfin, la troisième et dernière étape du script se charge d'interpoler les données atmosphériques sur la grille CROCO. Cette interpolation garantit que chaque cellule de la grille dispose des valeurs atmosphériques appropriées pour la simulation. À l'issue de cette étape, un fichier `Bulk_croco.nc` est généré pour chaque mois de la période de simulation. Par exemple, si la période de simulation couvre trois mois, trois fichiers Bulk distincts seront produits.

En résumé, ce script offre une solution automatisée pour préparer les données atmosphériques nécessaires aux simulations CROCO, garantissant ainsi une intégration fluide et précise des conditions météorologiques dans le modèle.

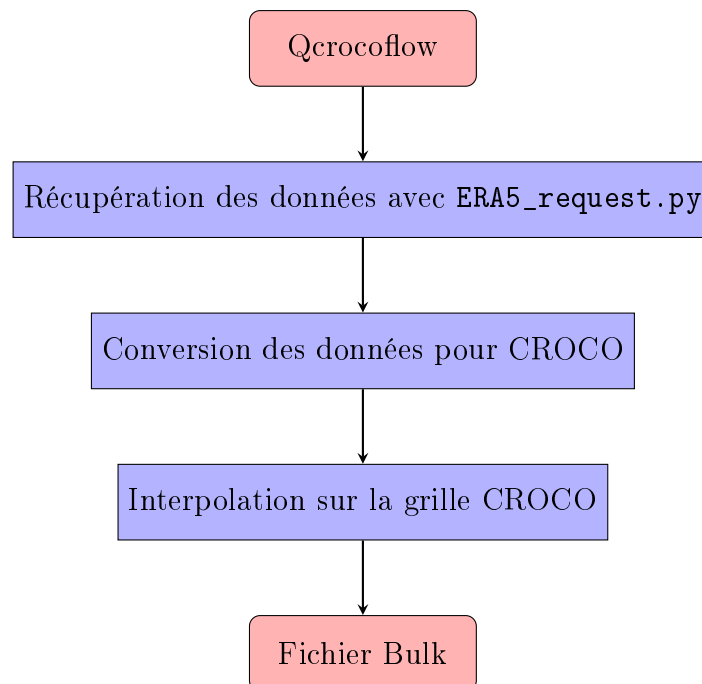


FIGURE 34 – Diagramme de flux illustrant le fonctionnement du script de génération des fichiers météo.

## 5 Résultats

Dans cette section, nous allons détailler le processus complet de génération d'un projet de travail pour CROCO en utilisant l'interface Qcrocoflow. L'objectif est de fournir une vue d'ensemble claire et concise des différentes étapes nécessaires pour passer de la phase initiale à l'obtention de tous les fichiers requis pour une simulation CROCO. Cette démarche permet non seulement de garantir la cohérence et la précision des données utilisées, mais aussi de faciliter la reproductibilité des simulations pour d'autres utilisateurs ou d'autres études.

Nous allons parcourir chaque étape, en mettant l'accent sur les choix clés effectués, les outils utilisés et les résultats obtenus à chaque phase. Cette approche pas à pas permettra d'appréhender l'efficacité et la simplicité du processus, tout en mettant en évidence la robustesse et la flexibilité de l'outil Qcrocoflow dans la gestion des projets CROCO.

### 5.1 Paramètres utilisateurs de la zone

Nous illustrons ici le processus de création d'une configuration pour la zone de Saint-Vaast-la-Hougue, située en Normandie. La simulation est prévue pour la période du 1er janvier 2016 au 1er février 2016.

1. **Sélection du chemin de sortie** : La première étape consiste à définir un dossier de sortie où tous les fichiers générés seront stockés. Un dossier nommé "SntVast" a été créé à cet effet.

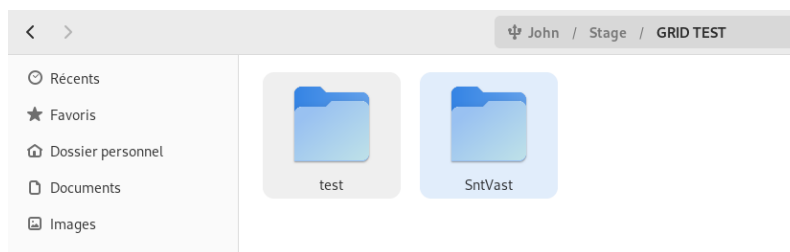


FIGURE 35 – Dossier de sortie nommé "SntVast".

2. **Titre et nom de la grille** : Pour cette simulation, le titre et le nom de la grille ont été définis comme "SntVast".
3. **Choix de la période de simulation** : La période sélectionnée s'étend du 1er janvier 2016 au 1er février 2016.
4. **Sélection du fichier topographique** : Le fichier topographique utilisé pour cette simulation provient du site du SHOM et est nommé MNT\_ATL100m.

The screenshot shows the 'qcrocoflow\_crocogrid' application window. It has two tabs: 'Inputs' and 'Nested grid'. The 'Nested grid' tab is active, showing a 'Settings' panel titled 'Make\_grid'. On the left, there is a vertical sidebar with buttons: 'Settings', 'Grid', 'Forcing', 'Bulk', and 'Initial'. The 'Settings' panel contains the following fields and controls:

- 'Open an project': A dropdown menu.
- 'Create an workplace': A button labeled 'Sélectionner un chemin de sortie'.
- 'Bulk': A text input field containing '/media/john/John/Stage/GRID TEST/SntVast'.
- 'Project title': A text input field containing 'SntVast'.
- 'Grid file name': A text input field containing 'SntVast'.
- 'Date start and end simulation': Two date pickers showing '01/01/2016' and '01/02/2016'.
- 'Topofile [netcdf or tif file name]': A button labeled 'Import a bathymetry file'.
- 'Or you can choose a bathymetric model': A dropdown menu showing '/MNT\_ATL100m\_HOMONIM\_WGS84\_NM\_ZNEG.grd'.

FIGURE 36 – Interface Qcrocoflow montrant les paramètres sélectionnés pour la simulation.

Ces étapes initiales permettent de définir les paramètres de base nécessaires à la création d'une configuration CROCO adaptée à la zone d'étude choisie.

## 5.2 Choix de la zone d'étude et génération du fichier grid

La définition précise de la zone d'étude est cruciale pour obtenir des résultats de simulation pertinents. Voici les étapes suivies pour définir la zone d'étude et générer le fichier **grid** :

1. **Choix de la résolution des mailles** : Pour cette simulation, une résolution de 500 mètres a été choisie pour les mailles.

2. **Sélection de la zone de travail** : La zone de Saint-Vaast-la-Hougue a été sélectionnée directement sur la carte intégrée à l'interface Qcrocoflow. Les coordonnées de cette zone sont automatiquement affichées dans l'interface.
3. **Sauvegarde des paramètres** : Cette fonctionnalité permet de sauvegarder les paramètres de la simulation. C'est particulièrement utile si l'on envisage de réaliser plusieurs simulations dans la même zone ou si l'on souhaite apporter des modifications ultérieures à la configuration.
4. **Lancement de la génération** : Après avoir défini tous les paramètres, le bouton *Process* est utilisé pour lancer la génération du fichier *grid*.

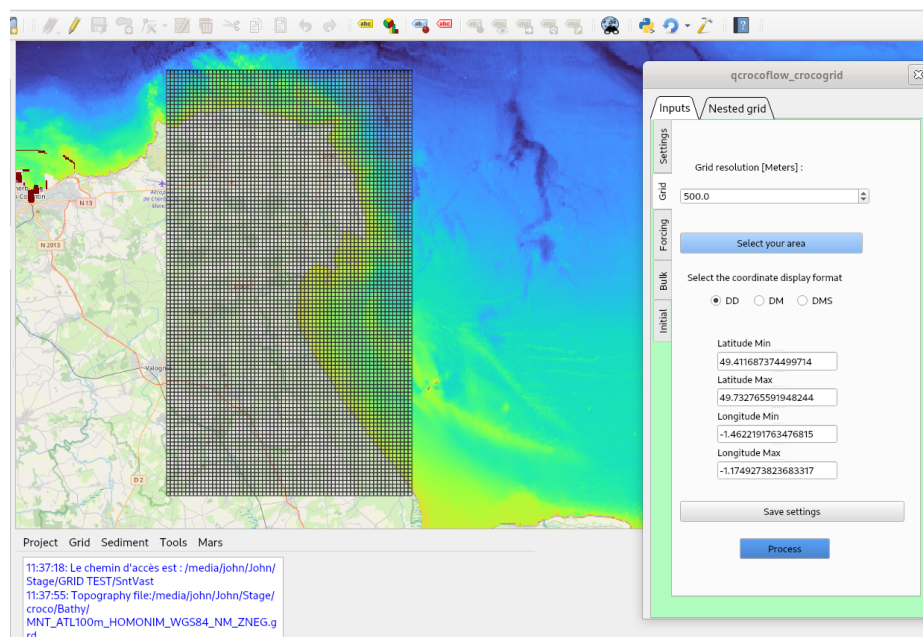


FIGURE 37 – Paramètres de la grille dans Qcrocoflow avec visualisation de la zone d'étude sur la carte.

Après avoir suivi les étapes précédentes, le fichier *grid* destiné à CROCO est généré. Ce fichier contient toutes les informations nécessaires concernant la grille de simulation, y compris la topographie, la résolution des mailles, et les coordonnées de la zone d'étude.

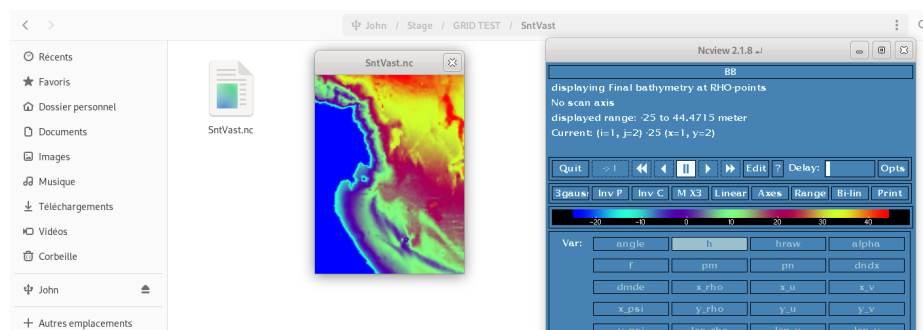


FIGURE 38 – Aperçu du fichier *SntVast.grd* généré pour la simulation.

La figure 38 montre un aperçu du fichier généré. Avec ce fichier en place, nous sommes maintenant prêts à procéder aux étapes suivantes de la configuration de la simulation dans CROCO.

### 5.3 Génération des fichiers de forçage par marées

Pour générer les fichiers de forçage par marées, il est impératif d'avoir préalablement obtenu l'accès au modèle TPXO9, comme détaillé dans le chapitre précédent.

1. **Sélection du dossier TPXO9** : Dans cette étape, l'utilisateur doit indiquer le chemin vers le dossier contenant le modèle de marée TPXO9.
2. **Choix des harmoniques de marée** : L'utilisateur a la possibilité de sélectionner les harmoniques de marée qu'il souhaite utiliser pour la simulation CROCO. Pour notre étude, nous avons choisi de conserver toutes les harmoniques par défaut afin d'obtenir une résolution optimale du modèle CROCO.
3. **Lancement de la génération** : Une fois les étapes précédentes complétées, il suffit de cliquer sur le bouton "Process" pour lancer la génération des fichiers de forçage.

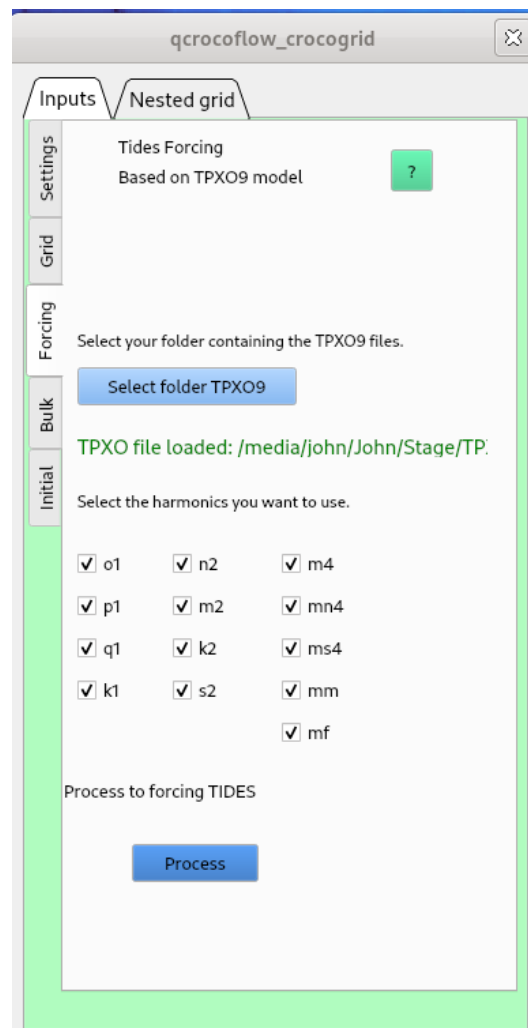


FIGURE 39 – Interface Qcrocoflow pour la génération des fichiers de forçage par marées.

La figure 39 illustre l'interface Qcrocoflow dédiée à la génération des fichiers de forçage par marées.

Suite aux étapes précédemment décrites, le fichier de forçage pour la zone de Saint-Vaast-la-Hougue a été généré et est prêt à être utilisé dans CROCO. Ce fichier, nommé `SntVast_frc01Jan2016.nc`, est nommé en fonction du nom de la grille et de la date de début de la simulation. La figure 40 montre un aperçu du fichier de forçage généré pour la zone de Saint-Vaast-la-Hougue.

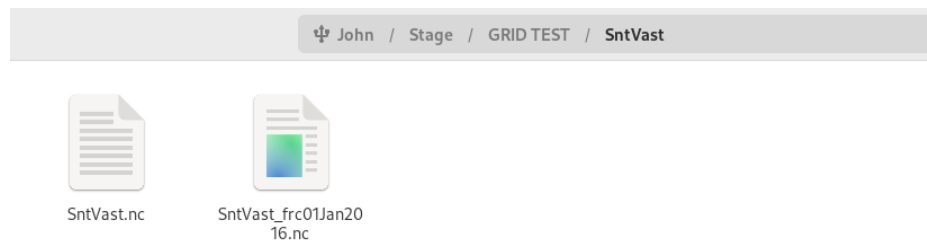


FIGURE 40 – Aperçu du fichier de forçage `SntVast_frc01Jan2016.nc` pour la zone de Saint-Vaast-la-Hougue.

## 5.4 Génération des fichiers météorologiques : BULK

Pour la génération des fichiers météorologiques, il est impératif d'avoir préalablement créé un compte sur le site ERA5 et d'avoir le fichier contenant les informations de connexion, comme mentionné dans le chapitre dédié.

**Étape 1 : Téléchargement des données ERA5** Si aucune donnée pour la zone n'a été téléchargée au préalable, cette étape va créer un dossier `BULK_FILE` qui contiendra deux sous-dossiers : `ERA5_native_"nom du projet"` et `ERA5_"nom du projet"`. Le premier contient les fichiers météorologiques bruts, tandis que le second contient les fichiers météorologiques convertis pour la suite du script.



FIGURE 41 – Aperçu des dossiers générés après le téléchargement des données ERA5.

Il est important de noter que si les données ont déjà été téléchargées pour la zone, il suffira de sélectionner le dossier `ERA5_SaintVast` plutôt que de télécharger à nouveau les données.

**Étape 2 : Génération des fichiers BULK** En cliquant sur "Process", la génération des fichiers BULK est lancée.

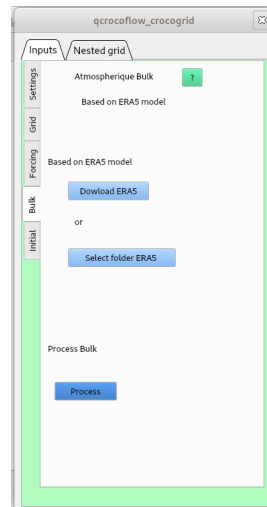


FIGURE 42 – Interface QcrocoFlow pour la génération des fichiers BULK.

À la fin de cette étape, les fichiers météorologiques (BULK) sont générés dans le dossier de travail et sont prêts à être incorporés dans le modèle CROCO. Pour notre simulation du 1/1/2016 au 1/2/2016, deux fichiers sont générés pour chaque mois. Ils sont nommés : `SntVast_bulkY2016M01`, correspondant au titre de la grille, à l'année et au mois de la simulation.

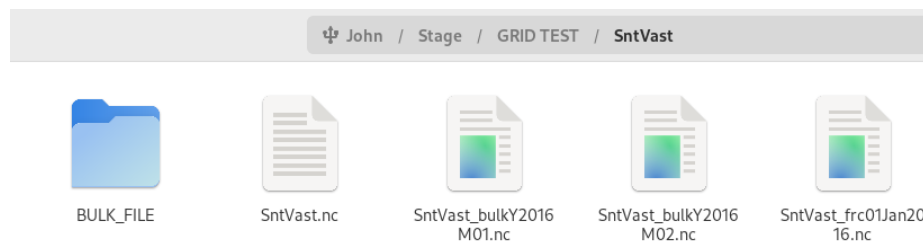


FIGURE 43 – Fichiers BULK générés pour la simulation.

## 5.5 Conclusion de la configuration CROCO pour Saint-Vast-la-Hougue

La configuration de CROCO pour la zone de Saint-Vast-la-Hougue a été réalisée en moins de cinq minutes, démontrant ainsi l'efficacité et la rapidité de l'outil QcrocoFlow. Bien que la paramétrisation et le lancement de la simulation CROCO ne soient pas directement liés au contexte de mon stage, il était essentiel de vérifier la validité des fichiers générés.

Pour ce faire, plusieurs simulations ont été lancées dans différentes zones. Les résultats ont été concluants, attestant que les fichiers générés sont non seulement fonctionnels, mais également bien paramétrés. Cela confirme la robustesse de l'outil développé et sa capacité à fournir des configurations prêtes à l'emploi pour CROCO.

## 6 Conclusion et perspectives

### 6.1 Conclusion

This internship has been a rewarding and educational experience for me. Coming into this project, I had little knowledge of oceanographic modeling and programming. However, through guidance, research, and the challenges faced, I have gained substantial expertise in these areas. My codes, once rudimentary, have evolved to become more structured and professional.

I was fortunate to meet international experts in programming and oceanographic modeling, which allowed me to expand my professional network and gain a global perspective on the field. The workload, though daunting at first, taught me a valuable lesson : with determination and willpower, nothing is insurmountable.

I am particularly proud to have contributed to QcrocoFlow. I hope this tool will make access to CROCO oceanographic modeling easier for many researchers and will help address new challenges. In total, I developed 3590 lines of code spread across 31 scripts, covering both the user interface and the process of generating the model's input files.

### 6.2 Future Prospects

The future of QcrocoFlow looks promising. For future developers or interns working on this project, several enhancements can be considered :

- **Improving the User Interface** : Making the interface more intuitive and user-friendly.
- **Nested Grid** : This feature would allow generating child and parent grids for the model, thus offering variable resolution across different areas of interest<sup>28</sup>.
- **Mask Editing** : Add a function to allow users to edit the mask during grid generation, providing more flexibility.
- **Configuring the CROCO Model** : Configuring the CROCO model is a complex process. Integrating a dedicated section in QcrocoFlow to facilitate this step would be of great added value.

In conclusion, this internship has been a pivotal step in my professional journey. I am grateful for all the learning opportunities and challenges presented to me. I hope my contributions to QcrocoFlow will benefit the scientific community.

---

<sup>28</sup>. Nested grids allow for higher resolution in specific areas of interest while maintaining a lower resolution elsewhere, thus optimizing computational resources.

## 7 Bibliographie

### Références

- Advancing dynamical cores of oceanic models across all scales. *Journal of the American Meteorological Society*, 2019. URL <https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/100/3/bams-d-18-0303.1.xml>.
- Challenges and prospects in ocean circulation models. *Frontiers in Marine Science*, 2019. URL <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00065>.
- Assessing the spatio-temporal features and mechanisms of oceanic models. *MDPI*, 2021. URL <https://www.mdpi.com/2077-1312/11/2/431>.
- Francis Auclair, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Martial Boutet, Maurice Brémond, Matthieu Caillaud, Gildas Cambon, Xavier Capet, Laurent Debreu, Nicolas Ducouso, François Dufois, Franck Dumas, Christian Ethé, Jonathan Gula, Christophe Hourdin, Serena Illig, Swen Jullien, Matthieu Le Corre, Solène Le Gac, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Camille Mazoyer, Guillaume Morvan, Cyril Nguyen, Pierrick Penven, Renaud Person, Joris Pianezze, Stéphane Pous, Lionel Renault, Laurent Roblou, Andres Sepulveda, and Sebastien Theetten. Coastal and regional ocean community model, 2022. URL <https://gmd.copernicus.org/articles/16/1163/2023/gmd-16-1163-2023-assets.html>.
- Tino Bellayer. Simulation climatologique décennale de la circulation océanique en mer du labrador à l'aide du modèle croco, 2023. URL [https://tino-bellayer-etu.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER\\_rapport0PB205.pdf](https://tino-bellayer-etu.pedaweb.univ-amu.fr/extranet/BELLAYER_rapport0PB205.pdf).
- Cnam. Formations et recherches dans les sciences techniques de la mer | intechmer | cnam, 2023. URL <https://www.intechmer.cnam.fr/intechmer>.
- CROCO Community. Interannual croco v1.1 with era5 and glorys, 2022. URL <https://forum.croco-ocean.org/question/647/interannual-croco-v11-with-era5-and-glorys/>. Accessed : 2023-07-31.
- CROCO Community. Croco ocean model forum, 2023. URL <https://forum.croco-ocean.org/questions/>.
- CROCO. Croco official website, 2023. URL <https://www.croco-ocean.org/>. Accessed : [date de consultation].
- John Doe. *Early Meteorological Work of Vilhelm Bjerknes*. Meteorological History Press, 1970.
- David Donoso. Era5-request-to-croco-model, 2022. URL <https://github.com/d4viddonoso/ERA5-request-to-CROCO-model>. Accessed : 2023-07-31.
- Gary D Egbert and Svetlana Y Erofeeva. Efficient inverse modeling of barotropic ocean tides. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 19(2) :183–204, 2002.
- ERA5. Fifth generation of ecmwf atmospheric reanalyses of the global climate, 2023. URL <https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5>. 2023.

- Svetlana Y Erofeeva and Gary D Egbert. High-resolution harmonic analysis based on 17 years of topex/poseidon altimetry. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 115(C12), 2010.
- R.A. Flather. A tidal model of the northwest european continental shelf. *Memories de la Societe Royale des Sciences de Liege*, 1976.
- IFREMER. Introduction to ocean modelling with croco, 2022. URL [https://data-croco.ifremer.fr/DOC/PRES\\_TRAINING\\_CROCO\\_2022\\_2/BASICS/01\\_Basics-Monday/PRES01\\_2022\\_Introduction\\_Ocean\\_Modeling.pdf](https://data-croco.ifremer.fr/DOC/PRES_TRAINING_CROCO_2022_2/BASICS/01_Basics-Monday/PRES01_2022_Introduction_Ocean_Modeling.pdf). Accessed : 27/07/2023.
- Swen Jullien, Matthieu Caillaud, Rachid Benshila, Lucie Bordoïs, Gildas Cambon, Franck Dumas, Sylvie Le Gentil, Florian Lemarié, Patrick Marchesiello, Sébastien Theetten, François Dufois, Matthieu Le Corre, Guillaume Morvan, Solene Le Gac, Jonathan Gula, and Joris Pianezze. Croco technical and numerical documentation. 2022. doi : 10.5281/ZENODO.7400758.
- Térence Legrand. Projet de modélisation de la circulation océanique régionale. 2017. URL [https://people.mio.osupytheas.fr/~doglioli/Legrand\\_rapport0PB205.pdf](https://people.mio.osupytheas.fr/~doglioli/Legrand_rapport0PB205.pdf).
- LUSAC. Laboratoire universitaire des sciences appliquées de cherbourg, 2023. URL <https://normandie-univ.hal.science/LUSAC>.
- CROCO Model. Croco basics workshop, 2023. URL <https://www.youtube.com/watch?v=u2SFibx63I8>.
- National Oceanic and Atmospheric Administration. About harmonic constituents, 2023. URL [https://tidesandcurrents.noaa.gov/about\\_harmonic\\_constituents.html](https://tidesandcurrents.noaa.gov/about_harmonic_constituents.html). [Online ; accessed 31-July-2023].
- P. Penven, P. Marchesiello, L. Debreu, and J. Lefevre. Software tools for pre- and post-processing of oceanic regional simulations. *Environmental Modelling & Software*, 23 :660–662, 2007.
- QGIS. Qgis, 2023. URL <https://www.qgis.com>. Open Source Geospatial Foundation Project.
- Qt. Cross-platform software development for embedded & desktop, 2023. URL <https://www.qt.io/>. 2023.
- Richard D Ray and Gary D Egbert. Tide prediction at ungauged locations using the tpxo tide model. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 29(4) :514–522, 2012.
- Lionel Renault and Patrick Marchesiello. Ocean tides can drag the atmosphere and cause tidal winds over broad continental shelves. *Communications Earth & Environment*, 3(1), mar 2022. doi : 10.1038/s43247-022-00403-y.
- Lewis Fry Richardson. *Weather Prediction by Numerical Process*. Cambridge University Press, 1922.
- Detlef Stammer et al. Accuracy assessment of global barotropic ocean tide models. *Reviews of Geophysics*, 52(3) :243–282, 2014.
- TPXO9. A global tidal model, 2023. URL <https://www.tpxo.net/global/tpxo9-atlas>. Accessed : 07/2023.

Wikipédia. Bicubic interpolation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Bicubic\\_interpolation](https://en.wikipedia.org/wiki/Bicubic_interpolation), 2023a. Accessed : 2023-07-31.

Wikipédia. Bilinear interpolation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Bilinear\\_interpolation](https://en.wikipedia.org/wiki/Bilinear_interpolation), 2023b. Accessed : 2023-07-31.

Wikipédia. Linear interpolation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Linear\\_interpolation](https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_interpolation), 2023c. Accessed : 2023-07-31.

Wikipédia. Spline interpolation. [https://en.wikipedia.org/wiki/Spline\\_interpolation](https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_interpolation), 2023d. Accessed : 2023-07-31.

## Résumé

Ce rapport retrace mon parcours de stage au sein du Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg (LUSAC) et du Cnam-INTECHMER. Durant cette période, j'ai participé activement au développement de QcrocoFlow, un plugin QGIS conçu pour générer les fichiers d'entrée du modèle CROCO, notamment la grille, les fichiers de forçage par marée et les fichiers météorologiques BULK. L'objectif principal de ce document est de détailler le processus de travail, depuis les premières étapes initiales jusqu'à l'achèvement du projet, tout en fournissant une explication approfondie des scripts utilisés pour générer les fichiers d'entrée.

## Summary

This report chronicles my internship journey at the University Laboratory of Applied Sciences of Cherbourg (LUSAC) and Cnam-INTECHMER. During this tenure, I actively contributed to the development of QcrocoFlow, a QGIS plugin designed to generate the input files for the CROCO model, including the grid, tidal forcing files, and BULK meteorological files. The primary aim of this document is to detail the workflow, starting from the initial stages to the culmination of the project, while providing an in-depth explanation of the scripts used to produce the input files.