



नैचुरल फाइबर कम्पोज़िट • अहिंसा डिज़ाइन

सही चुनाव करने पर ही हमें सही परिणाम मिलते हैं।

दीमक-रोधी

जल-रोधी

अग्नि-रोधी

आसानी से मशीनिंग

थर्मोफॉर्मैबल

पर्यावरण-अनुकूल व पुनर्चक्रणीय

असली डिज़ाइन मंत्र

डिज़ाइन के लिए हम **विनाश** नहीं
करते।
सृजन के लिए हम **हत्या** नहीं
करते।
निर्माण के लिए हम **पेड़** नहीं
काटते।

यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे मुक्त कर दें — और वह
फिर भी काम करेगा। यही है **Ahimsa**.

चेयरमैन की ओर से

"एक समय में एक nfc बोर्ड — एक टिकाऊ भविष्य की ओर।"



B. L. Bengani

चेयरमैन, INDOWUD NFC

प्लाई उद्योग में 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, श्री बेंगानी — Uniply के संस्थापक — भारत और विश्व में नैचुरल-फाइबर कम्पोज़िट वुड के अग्रणी हैं।

बढ़ते जलवायु संकट से जूझती दुनिया में, हर ज़िम्मेदार नागरिक और व्यापार-प्रमुख को सक्रिय रूप से समाधान खोजने चाहिए। Indowud nfc में हम मानते हैं कि नवाचार और स्थिरता केवल शब्द नहीं, बल्कि एक बेहतर कल की नींव हैं।

अत्यंत गर्व के साथ मैं हमारे टिकाऊ उत्पादों की उल्लेखनीय श्रृंखला प्रस्तुत करता हूँ। प्रकृति में प्रचुर एवं नवीकरणीय संसाधन से बने, ये उत्कृष्ट गुणों वाले पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद हैं — गृहस्वामियों, आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनरों, बिल्डरों और ठेकेदारों के लिए आदर्श विकल्प।

हमारी सूक्ष्म निर्माण-प्रक्रिया ऐसे उत्पाद सुनिश्चित करती है जो दीमक-रोधी, जल-रोधी, और अग्नि-रोधी + धुआँ-रोधी हैं — आंतरिक एवं बाहरी अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त।

हमारे nfc उत्पादों को चुनकर आप इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ते हैं — भविष्य को, स्थिरता को अपनाते हुए। आइए, मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएँ जहाँ सौंदर्य और ज़िम्मेदारी साथ-साथ चलें।

एक अग्रणी लकड़ी

जो देश को खुलकर साँस लेने देती है।

Indowud nfc अपनी तरह की पहली कृषि-भूसी से बनी लकड़ी है। यह भूसी अक्सर फेंक दी जाती या जला दी जाती है — जिससे भारत और विश्व भर में चिंताजनक वायु प्रदूषण होता है।

इसका पुनः उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य और स्वच्छ वायु के लिए अत्यंत मूल्यवान है। अत्याधुनिक तकनीक से यह भूसी ऐसे बोर्ड बनती है जो लकड़ी के हर गुण की बराबरी करते हैं — भारत में और संभवतः विश्व में अद्वितीय।

0 पेड़ कभी नहीं काटे

1st अपनी तरह की कृषि-भूसी लकड़ी

100% लकड़ी के गुण, बिना किसी कटाई के

दर्शन

अहिंसा डिज़ाइन दर्शन

Indowud nfc बनाने में कोई पेड़ नहीं काटा जाता।
भारत में दीमक की गंभीर समस्या है — पर nfc उन्हें
खाने को कुछ नहीं देता। आपको एक भी दीमक मारने
की ज़रूरत नहीं।

A  **कुल्हाड़ी पर रोक**
अब कोई पेड़ नहीं कटेगा — एक भी नहीं।

H  **स्वस्थ घर**
जीवाणु-रोधी सुरक्षात्मक गुण।

I  **बर्फ, वर्षा व जल-रोधी**
शून्य फूलाव। शून्य परत-विघटन।

M  **ढलने योग्य**
थर्मोफॉर्मेबल और डिज़ाइन में आसान।

S  **सुरक्षित**
दीमक और कृन्तकों दोनों से।

A  **कृषि-भूसी से निर्मित**
भूसी जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकता है।

टिकाऊ व स्वस्थ घरों का निर्माण

एक सुरक्षात्मक कवच, निर्माण में ही समाहित।

निर्माण के दौरान गैर-हानिकारक एडिटिव्स एक जीवाणु-रोधी कवच बनाते हैं। Indowud nfc गैर-विषैला है, कोई VOC उत्सर्जित नहीं करता, और जीवाणुओं को दूर रखने के लिए अभिकल्पित है।

हमारा घर ही एकमात्र शरणस्थली है — आइए इसे सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ बनाएँ।

☑ गैर-विषैला

≡ शून्य VOC

✓ जीवाणु-रोधी

✓ सीसा-रहित



GreenPro इकोलेबल

CII ने Indowud nfc को टिकाऊ ग्रीन उत्पाद के रूप में प्रमाणित कर GreenPro इकोलेबल प्रदान किया है — जो GENICES के माध्यम से ग्लोबल इकोलेबलिंग नेटवर्क (GEN) से मान्यता प्राप्त है।

GreenPro युक्त उत्पादों का पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है और वे ग्रीन बिल्डिंग्स व ग्रीन कंपनियों के प्रदर्शन को बढ़ाते हैं।

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

GreenPro

सीसा-रहित

अठारह कारण, एक सामग्री

प्लाईवुड के हर वादे — बिना किसी समझौते के।

एक ही अभियांत्रिकीय सामग्री जो संरचना, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पृथ्वी — सबका एक साथ उत्तर देती है।



दीमक-रोधी



जल-रोधी



अग्नि-रोधी



आसानी से मशीनिंग



न किरचना न दरारें



टिकाऊ



कृन्तक-रोधी



बेहतरीन स्कू पकड़



फफूंद, शैवाल व मोल्ड रोधी



जीवाणु-रोधी



UV-रोधी



थर्मोफॉर्मबल



धुआँ-रोधी



100% पुनर्चक्रणीय



कोई हानिकारक तत्व नहीं



ध्वनि अवशोषक



100% पर्यावरण-अनुकूल



फॉर्मल्डिहाइड उत्सर्जन नहीं

श्रृंखला

ग्यारह उत्पाद। एक ज़ीरो-वुड प्रणाली।

एक स्वस्थ पृथ्वी के लिए पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद — हर सतह, आंतरिक एवं बाहरी। आगे प्रत्येक के लिए एक पृष्ठ है।

**zerOwud nfc board**

पैनल

**Indowud nfc board**

मुख्य पैनल

**nfc door**

जॉइनरी

**nfc frame**

जॉइनरी



01 · ZEROWUD NFC

zerOwud nfc board

जीरो-वुड पैनलों के साथ हरित निर्माण

zerOwud बेहतरीन मज़बूती और टिकाऊपन प्रदान करता है — फर्नीचर और कैबिनेटरी से लेकर वॉल पैनल तक सबके लिए आदर्श। अधिक जानकारी के लिए zerOwud.com देखें।

✓ मज़बूत🛡 टिकाऊ

मानक आकार	8ft × 4ft · 2440 × 1220 mm
-----------	----------------------------

मोटाई	6 · 8 · 12 · 16 · 18 · 25 mm
-------	------------------------------

सतह	दोनों ओर चिकना
-----	----------------

कस्टम आकारों के लिए हमसे संपर्क करें।



ZEROWUD · SMOOTH BOTH SIDES

02 · INDOWUD NFC

Indowud nfc board

कृषि अपशिष्ट को एक टिकाऊ पैनल में बदलना

पारंपरिक लकड़ी का एक टिकाऊ, उच्च-प्रदर्शन विकल्प। टिकाऊ और बहुउपयोगी — आंतरिक एवं बाहरी हर जगह आदर्श।

[Neo](#)[Create](#)[Build](#)

श्रेणी

nfc Neo · Create · Build

उपलब्ध आकार

8ft × 4ft · 2440 × 1220 mm

मोटाई

6 · 8 · 12 · 15/16 · 18 · 25 mm

सतह

दोनों ओर खुरदरा

कस्टम आकारों के लिए हमसे संपर्क करें।



NFC BOARD · ROUGH BOTH SIDES

अनुप्रयोग एवं प्रेरणा · आंतरिक

डिज़ाइन के लिए बना। ढलने योग्य, फिर भी मज़बूत।

कई मायनों में लकड़ी का श्रेष्ठ विकल्प — दिखने, छूने और काम करने में भी लकड़ी जैसा।



ऑफिस फर्नीचर



कैबिनेट व अलमारी



नम क्षेत्र व बाथरूम



छतें



सीढ़ियाँ



रसोई व भोजन

अनुप्रयोग एवं प्रेरणा · शीर्ष आर्किटेक्ट्स द्वारा

कल्पना को वास्तविकता में बदलना।

तराशे गए झूलों से लेकर निर्बाध आंतरिक सज्जा तक — Indowud nfc आर्किटेक्ट की दृष्टि के अनुसार ढलता है, बिना स्थिरता के नियम तोड़े।

झूले

आंतरिक सज्जा

कस्टम जॉइनरी

घुमावदार रूप

अनुप्रयोग एवं प्रेरणा · बाहरी

कठोर मौसम के लिए बना। किसी भी लकड़ी-आधारित पैनल से कहीं श्रेष्ठ।

सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थानों में इसका मुक्त उपयोग करें।



पूल डेक



बेंच



झूले



दरवाज़े



बाड़




बाहरी फर्नीचर

अनुप्रयोग एवं प्रेरणा · वास्तविक परियोजनाएँ

सुंदर बाहरी संरचनाओं का निर्माण।




POOL DECK

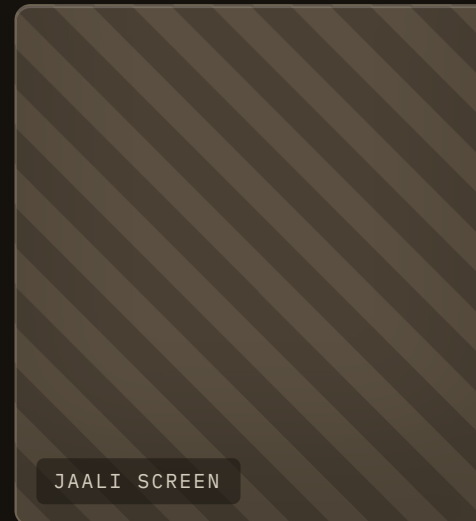

JAALI SCREEN



FACADE

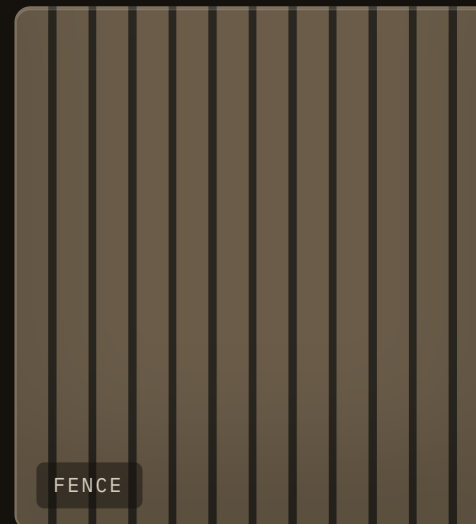

FENCE



लूवरS

03 · NFC DOOR

nfc door

पर्यावरण-अनुकूल दरवाज़ा

प्राकृतिक लकड़ी के पैनल की कालातीत सुंदरता को स्थिरता के साथ जोड़ें। आसानी से पेंट, पॉलिश, वार्निश करें या विनियर / लैमिनेट चढ़ाएँ।

आकार	7ft × 3ft · 2140 × 920 mm
साथ ही	8ft × 3ft · 2440 × 920 mm
मोटाई	28 mm & 30 mm



NFC DOOR · PAINTABLE

04 · NFC FRAME

nfc frame

nfc फ्रेम के साथ द्वारों की पुनर्कल्पना

प्राकृतिक लकड़ी जैसे खुले ग्रेन वाले दरवाज़े के फ्रेम। आसानी से अनुकूलित करें — पेंट, वार्निश और स्टेन में सरल — सौंदर्य और स्थिरता का सहज मेल।

आकार **3"×2" · 4"×2.5" · 5"×2.5"**

मानक लंबाई **7ft · 8ft · 10ft**

फ़िनिश **पेंट · वार्निश · स्टेन**

nfc-frame ब्रोशर indowud.com/downloads/ से डाउनलोड करें



NFC FRAME · OPEN GRAIN

05 · NFC JAALI

nfc Jaali

जटिल पैटर्न से अपने स्थान को निखारें

कला, स्थिरता और मज़बूती का संगम। CNC-राउटेड nfc बोर्ड — शानदार मशरबिया स्क्रीन सहित — आंतरिक सज्जा को निखारते हैं और इमारत के अग्रभाग का भार घटाते हैं।

CNC राउटेडमशरबिया

विधि

CNC राउटिंग


उपयोग

आंतरिक स्क्रीन · बाहरी अग्रभाग

डिज़ाइन

पूर्णतः अनुकूलनीय

डिज़ाइन अनुकूलन के लिए हमसे संपर्क करें।



NFC JAALI · CNC ROUTED

06 · NFC DECKING

nfc decking

ठोस कम्पोज़िट डेकिंग के साथ बाहरी जीवन को निखारें

रखरखाव की परेशानी के बिना लकड़ी की प्राकृतिक सुंदरता। ठोस nfc डेकिंग असाधारण मज़बूती, टिकाऊपन और मौसम-प्रतिरोध देती है — अपनी पसंद के रंग में आसानी से स्टेन करें।

उपलब्ध आकार

8ft × 6in · 2440 × 150 mm

मोटाई

25 mm & 30 mm

फ़िनिश

स्टेन योग्य

पैटर्न देखें: indowud.com/products/nfc-decking/

NFC DECKING · SOLID

07 · NFC FLUTE

nfc flute

प्रकृति की शोभा, आधुनिक डिज़ाइन के साथ

हरित वास्तुकला के लिए फ्लूटिंग और लूवर समाधान — मानव आवास और प्रकृति के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देते हुए, अधिक टिकाऊ लूवर और फ्लूट पैनेलिंग के लिए।

उपलब्ध आकार

8ft × 1ft · 2440 × 300 mm

मोटाई

18 mm & 25 mm

पैटर्न देखें: indowud.com/products/nfcFlute/



NFC FLUTE · LOUVER

08 · NFC TEXTURED PANEL


nfc textured panels

जटिल लकड़ी के ग्रेन में प्रकृति का जादू

नैचुरल-फाइबर कम्पोज़िट की एक क्रांतिकारी श्रृंखला, शानदार लकड़ी-बनावट वाले डिज़ाइनों के साथ — लकड़ी की गर्माहट और शोभा, आधुनिक कम्पोज़िट के टिकाऊपन और बहुउपयोगिता के साथ।

टेक्सचर्ड	8ft × 2ft · 2440 × 600 mm
मोटाई	8 · 12 · 15 · 18 · 25 mm
गहरी बनावट	8ft × 1ft · 13 · 15 · 23 mm

डिज़ाइन देखें: indowud.com/products/nfctexturedpanels/

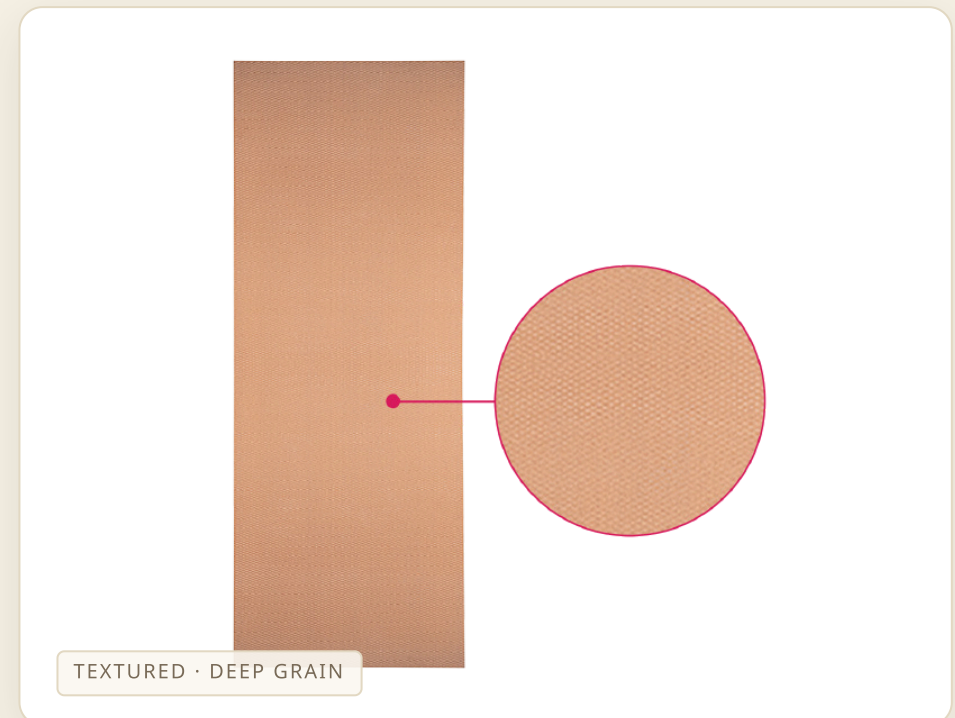


09 · NFC TRIM

nfc trim

पर्यावरण-अनुकूल ट्रिम्स के लिए स्वाभाविक विकल्प

कट-टू-साइज़ ज़रूरतों के लिए एक टिकाऊ, बहुउपयोगी समाधान — किसी भी परियोजना में शोभा जोड़ने के लिए उत्तम। आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से अनुकूलित।

मानक लंबाई	8ft · 2440 mm
मोटाई	8 · 12 · 15 · 18 · 25 · 30 mm
मानक चौड़ाई	100 · 150 · 200 · 250 mm

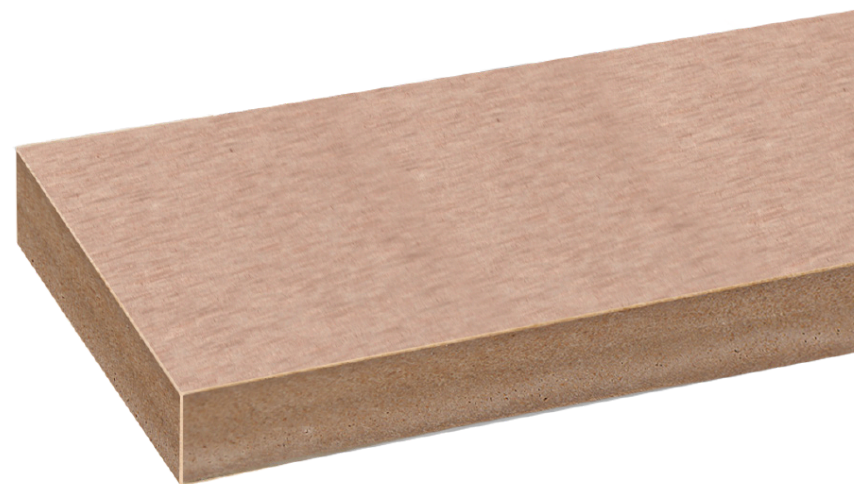

NFC TRIM · CUT TO SIZE

10 · NFC FENCE


nfc fence

सौंदर्य और स्थिरता का संगम

पारंपरिक लकड़ी की बाड़ का एक सुंदर, पर्यावरण-अनुकूल विकल्प — मज़बूत, टिकाऊ और मौसम-रोधी। किसी भी बाहरी स्थान के लिए उत्तम।

लंबाई	4ft · 1220 mm
चौड़ाई	50 · 75 · 100 mm
मोटाई	15 · 18 · 25 mm
शैली	मानक · सिंगल/डबल/ट्रिपल ट्विस्ट

डिज़ाइन देखें: indowud.com/products/nfcfence/

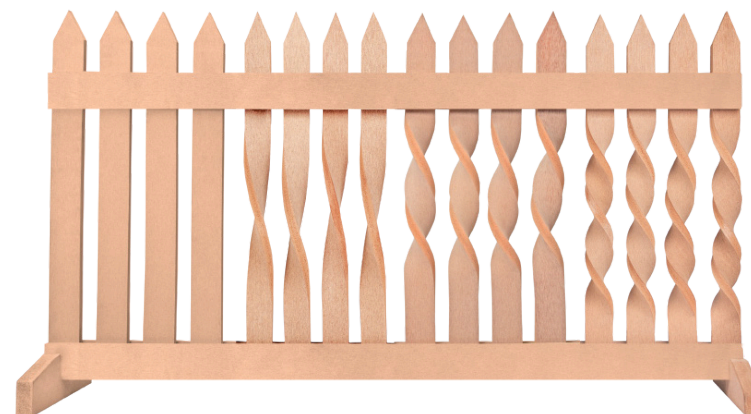

NFC FENCE · TWIST STYLES

11 · NFC GLU

nfc glu

एक मज़बूत, जल-रोधी जोड़

NFC-GLU लगभग सभी सतहों को जोड़ता है — खुरदरी या चिकनी, छिद्रित या अछिद्रित। हम विभिन्न सतहों को तेज़ी से जोड़ने के लिए Indowud nfc के साथ NFC-GLU की पुरज़ोर अनुशंसा करते हैं।

○ जल-रोधी

✓ सार्वत्रिक जोड़

जोड़ता है

खुरदरा · चिकना · छिद्रित · अछिद्रित

सर्वोत्तम

Indowud nfc सतहें

*उपलब्धता के अधीन।



NFC-GLU

अहिंसा डिज़ाइन दर्शन के साथ निर्मित

पर्यावरण की रक्षा हेतु अभिकल्पित।

टिकाऊ कृषि-भूमी से बना Indowud nfc, चेन्नई, भारत की विश्व-स्तरीय डिज़ाइन, अनुसंधान एवं निर्माण इकाई में तैयार किया जाता है।

चेन्नई, भारत

विश्व-स्तरीय इकाई

आंतरिक अनुसंधान

प्रक्रिया

एक क्रांतिकारी उत्पाद का निर्माण जो सर्वोत्तम वैश्विक मानकों से आगे है।

01



कच्चे माल का चयन

हम जापान और दक्षिण कोरिया से बेहतरीन वर्जिन PVC रेज़िन प्राप्त करते हैं, और प्राकृतिक रेशों की निर्बाध आपूर्ति हेतु स्थानीय किसान समुदायों के साथ साझेदारी करते हैं।

02



मैट्रिक्स संरचना

पॉलिमर और रेशों को खनिजों, कपलिंग एजेंट, ताप-स्थायीकारकों और एडिटिव्स के साथ नियंत्रित तापमान व दबाव में मिलाकर एक समरूप बंधन मैट्रिक्स बनाया जाता है।

03



इंटरफ़ेस मज़बूती

जोड़ और घनत्व हर बोर्ड की इंटरफेसियल मज़बूती तय करते हैं — बेहतर प्रभाव-प्रतिरोध और आंतरिक मज़बूती हेतु रेशा-वितरण की गणितीय परिशुद्धता से प्राप्त।

04



Manufacturing

कंपाउंड को नियंत्रित तापमान में कैलिब्रेशन पैड्स से एक्सट्रूड किया जाता है, फिर ठंडा कर के अनुप्रस्थ-कटाई, ट्रिमिंग और सतह-प्रसंस्करण किया जाता है।

625 kg/CBM

NEO घनत्व

725 kg/CBM

CREATE घनत्व

825 kg/CBM

BUILD घनत्व

टिकाऊपन हेतु सुदृढ़

Indowud nfc एक उच्च-प्रदर्शन लकड़ी है।

टिकाऊपन हेतु सुदृढ़ — परीक्षित, प्रमाणित, और उन परिस्थितियों को झेलने हेतु बना
जो सामान्य लकड़ी को हरा देती हैं।

हैंडलिंग

समझदारी से डिज़ाइन करें, तेज़ी से बनाएँ।

Indowud nfc को संभालना सामान्य लकड़ी जितना आसान है — काटें, कील ठोकें, स्कू लगाएँ, ड्रिल करें, लैमिनेट व विनियर चढ़ाएँ, प्रिंट करें, पेंट या वार्निश करें।



स्कू



कील



कटाई



पेंट



थर्मोफॉर्म



लैमिनेट चढ़ाना



प्रिंट



CNC राउटिंग

सहारा एवं सुझाव

छोटे, सरल कदमों से दुनिया बदलना।

Indowud nfc बोर्ड संरचना में समरूप हैं। बड़े क्षेत्रों के लिए, नीचे दी गई अधिकतम सहारा दूरियों के अनुसार रचनात्मक सहारा / फ्रेमिंग आवश्यक है (सभी मान मिमी में)।

बोर्ड मोटाई	Neo · 625+ kg/CBM	Create · 725+ kg/CBM	Build · 825+ kg/CBM
6 mm	150	200	250
8 mm	200	250	350
12 mm	250	300	450
15/16 mm	300	350	550
18 mm	350	400	600
20 mm	400	450	650
25 mm	500	550	750

सुझाई गई दूरियाँ अनुप्रयोग के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं।

इंस्टॉलेशन निर्देश

बारीकियों को सही रखें।

- 01 सुझाई गई दूरियाँ अनुप्रयोग के अनुसार बदल सकती हैं।
- 02 अलमारी/कैबिनेट शटर के ऊपर और नीचे चुंबकीय बॉल कैच लगाएँ। एक स्ट्रेटनर/स्टिफ़नर की अनुशंसा की जाती है।
- 03 हर 300 मिमी पर बॉक्स-टाइप कब्ज़े का उपयोग करें।
- 04 शटर तभी लगाएँ जब लैमिनेट, विनियर, एज-बैंड / लिपिंग चढ़ा दी जाए या चारों ओर एपॉक्सी/ सॉल्वेंट पुट्टी / प्राइमर / सीलेंट लगाकर सूक्ष्म-छिद्र बंद कर दिए जाएँ, ताकि मुड़ाव न हो।
- 05 स्लाइडिंग दरवाज़ों / शटर के लिए चारों ओर स्टिफ़नर के साथ फ्रेमिंग सुनिश्चित करें।
- 06 सुझाया गया गोंद: NFC-GLU, PUR, HeatX, Wp1, Probond, Plastilok, Relam. सूखने का समय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
- 07 छत के लिए, 12 मिमी+ बोर्ड का उपयोग 300 मिमी (Create/Build) या 200 मिमी (Neo) के ग्रिड सहारे के साथ करें।
- 08 डेकिंग के लिए, 25 मिमी+ का उपयोग 300 मिमी सहारे के साथ करें; डेक पैनलों के बीच 4 मिमी अंतर छोड़ें।
- 09 सतह और किनारे के सूक्ष्म-छिद्र बंद किए बिना कच्चे बोर्ड पर पानी न डालें। NC पुट्टी का उपयोग न करें।
- 10 दीवार से 12 मिमी, छत/फर्श पर 5 मिमी, और बोर्ड/ट्रिम के बीच 3 मिमी अंतर छोड़ें ताकि साँस और विस्तार हो सके।

थर्मोफॉर्मING

बिना समझौते के आकार दें।

Indowud nfc को थर्मोफॉर्मिंग मशीन, हीट ओवन, हीट गन या इन्फ्रारेड हीटर से थर्मोफॉर्म करें। उच्च नैचुरल-फाइबर मात्रा आकार देने के बाद भी घनत्व और आयामी स्थिरता बनाए रखती है।

Note: the panel may shrink when shaped — do any cutting or work after the board takes its final shape. Prepare a mould for even shaping.

तापन तापमान	140 – 160 °C
तापन समय	1–2 min / mm of thickness (e.g. 18–36 min for 18 mm)
लॉकिंग समय	5–20 min, by thickness & conditions
शीतलन समय	1–2 min / mm of thickness

फ़िनिशिंग

जैसे चाहें वैसी फ़िनिश दें।

Indowud nfc प्रिंट, पेंट, लैमिनेट, विनियर और फास्टनर को बढ़िया लकड़ी जितनी आसानी से स्वीकार करता है — ऐसी पकड़ के साथ जिसकी लकड़ी बराबरी नहीं कर सकती।



प्रिंटिंग

फ्लैटबेड डिजिटल प्रिंटर से Indowud nfc पर कोई भी पैटर्न या डिज़ाइन प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंट से पहले बोर्ड को धूल-रहित रखें। प्रिंटेड क्षेत्र को घिसाव और धूल से बचाने हेतु पारदर्शी सीलेंट या वार्निश की अनुशंसा की जाती है।



स्क़ूइंग व नेलिंग

उच्च नैचुरल-फाइबर मात्रा बेहतरीन स्क़ू/कील पकड़ देती है। काउंटरसंक, चौड़े-सिर, पूर्ण-थ्रेडेड फास्टनर चुनें। किनारे पर गोंद लगाने से जॉइनरी मज़बूत होती है। बाहरी अनुप्रयोगों के लिए स्टेनलेस-स्टील स्क़ू आदर्श हैं।



लैमिनेट, विनियर व पेंट

लैमिनेट या विनियर चढ़ाएँ, या सीधे पेंट, पॉलिश, स्टेन और वार्निश करें। सतह और किनारों को सील करने से सूक्ष्म-छिद्र बंद होते हैं, जिससे भीतर या बाहर एक निर्दोष, टिकाऊ फ़िनिश मिलती है।

ग्रीन रेटिंग

ग्रीन रेटिंग वाली परियोजनाओं में योगदान देता है।

Indowud nfc एक GreenPro प्रमाणित उत्पाद (अक्टूबर 2021) है जो ग्रीन-बिल्डिंग प्रमाणन हेतु मान्यता-प्राप्त क्रेडिट में योगदान देता है।

Indowud के साथ अधिकतम अंक · मॉड्यूल अनुपालन

क्रेडिट

FSC प्रमाणन और/या शीघ्र नवीकरणीय लकड़ी-आधारित सामग्री	3 अंक
स्थानीय सामग्री	3 अंक
प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग सामग्री का उपयोग	3 अंक
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रहित कम्पोज़िट वुड	1 अंक
पुनर्चक्रित सामग्री युक्त उत्पाद	1 अंक

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें · indowud.com/sustainability-green-rating

अन्य के साथ NFC का तुलनात्मक अध्ययन

गुणवत्ता जिसे दुनिया और समय परख सकें।

8'x4' में 6-25 मिमी और 7'x3' में 28/30 मिमी उपलब्ध; कस्टम आकार उपलब्ध। घनत्व 5% तक भिन्न हो सकता है।

गुण	nfc	PVC / WPC foam	प्लाईवुड	MDF
Density (kg/CBM)	650-800	400-600	650-750	600-700
कच्चा माल	प्राकृतिक रेशे + थर्मोप्लास्टिक	PVC व फिलर	मध्यम/मुलायम लकड़ी, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड	मध्यम/मुलायम लकड़ी, यूरिया/फिनॉल
दीमक-रोधी	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
जल-रोधी	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
अग्नि-रोधी	Yes	हमेशा नहीं	No	No
स्कू पकड़	औसत से बेहतर	औसत से बेहतर	औसत से कम	औसत से कम
सामान्य औज़ार	Yes	Yes	Yes	Yes
लैमिनेट/विनियर चढ़ाना	Yes	हमेशा नहीं	Yes	Yes
भीतर व बाहर	दोनों	प्राथमिकता भीतर	केवल भीतर	भीतर
मौसम व उम्र-रोधी	औसत से बेहतर	कुछ समय तक	No	No
पर्यावरण-अनुकूल	Yes	हानिकारक	No	No

उच्च रेशा-मात्रा वाले NFC बोर्ड

स्वतंत्र रूप से परीक्षित।

Indowud nfc नमूनों पर परीक्षण National परीक्षण House, CIPET, IPIRTI, Spectro Labs और SGS Labs द्वारा किए गए।

परीक्षण	इकाई	विधि	परिणाम
Density	Kg/CBM	ASTM D792	800.349
Water absorption · 2 hrs	%	IS 2380	0.02
Water absorption · 24 hrs	%	IS 2380	0.12
Thickness swelling · 2 hrs	%	IS 2380	0.06
Modulus of rupture · avg	N/mm²	IS 2380	14.5
Modulus of rupture · min	N/mm²	IS 2380	14.4
Modulus of elasticity · avg	N/mm²	IS 2380	1327
Modulus of elasticity · min	N/mm²	IS 2380	1290
स्कू withdrawal · face	N	IS 2380	2252
स्कू withdrawal · edge	N	IS 2380	1409

परीक्षण	इकाई	विधि	परिणाम
Tensile strength	MPa	ASTM D638	7.6
Compression strength	MPa	ASTM D695	40.2
Elongation @ break	%	ASTM D638	2.0
Charpy impact strength	KJ/m²	ASTM D6110	6.25
Heat deflection @ 0.45 MPa	°C	ASTM D648	64.45
Softening temp @ 1 kg	°C	ASTM D1525	72.5
VOC emissions	Mg/Kg	EPA 5035A	पता न लगने योग्य
Termite resistance	—	IS 4833	कोई प्रभाव नहीं
Fungal resistance	—	IS 4873	कोई प्रभाव नहीं
Borer resistance	—	IS 4873	कोई प्रभाव नहीं

ध्वनिकी

संरचना से ही शांत।

ध्वनि अवशोषण IS 10420:1982 के अनुसार और संचरण-हानि ISO 10534-2:1998 के अनुसार।

आवृत्ति (Hz)	125	250	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
ध्वनि अवशोषण गुणांक	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10
संचरण-हानि (dB)	26.19	22.53	32.85	40.2	44.5	47.33	45.61	47.83	46.6	47.56

40.12

साउंड ट्रांसमिशन क्लास (औसत)

0.10

शिखर अवशोषण @ 4000 HZ

अग्नि परीक्षण

अग्नि-रोधी व धुआँ-रोधी।

UIC 564-2 (परिशिष्ट 11) रेलवे वाहनों में अग्नि-सुरक्षा को नियंत्रित करता है। UL94 V0 का अर्थ है जलना 10 सेकंड में रुक जाता है। ASTM E84 सतह-दहन का मूल्यांकन करता है — फ्लेम-स्प्रेड और स्मोक-डेवलपड सूचकांक।

परीक्षण	विधि	सीमा		परिणाम
अग्नि-प्रतिरोध	Appendix 11 of UIC 564.2	क्लास A		क्लास 1 या A
ज्वलनशीलता	UL94	V0 रेटिंग		V0 रेटिंग
फ्लेम-स्प्रेड सूचकांक	ASTM E84:2020	0 – 25		6
स्मोक-डेवलपड सूचकांक	ASTM E84:2020	≤ 450		100

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर परीक्षित · अधिक: indowud.com/Fire-test/

साथ मिलकर

आइए एक ऐसी दुनिया बनाएँ जहाँ सौंदर्य और ज़िम्मेदारी साथ-साथ चलें।

पंजीकृत कार्यालय

Indowud nfc प्राइवेट लिमिटेड

प्रथम तल, नया नं. 30 (पुराना नं. 43), फर्स्ट मेन रोड,

ईस्ट शेनॉय नगर, चेन्नई 600 030

संपर्क

info@indowud.com

www.indowud.com

 GreenPro

✓ EPD सत्यापित

