Signal to HT1621 (20230216)

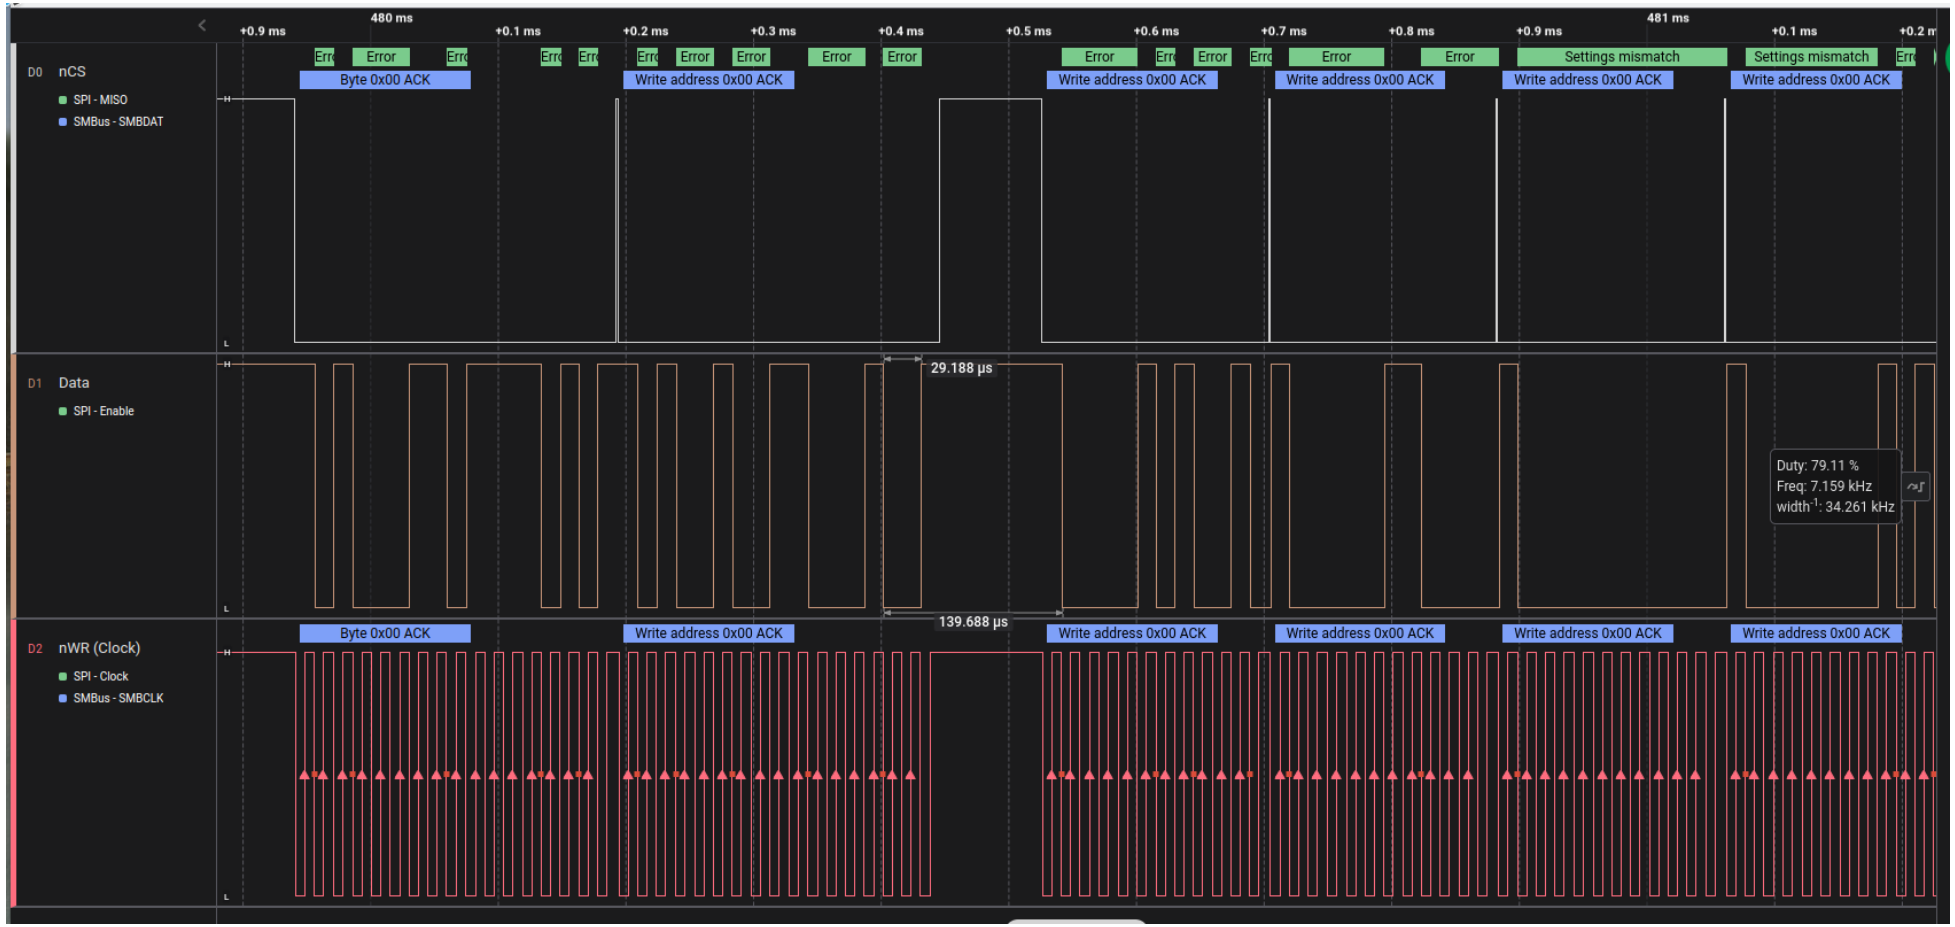

101 000110 1111 0101

101 001001 1000 1001

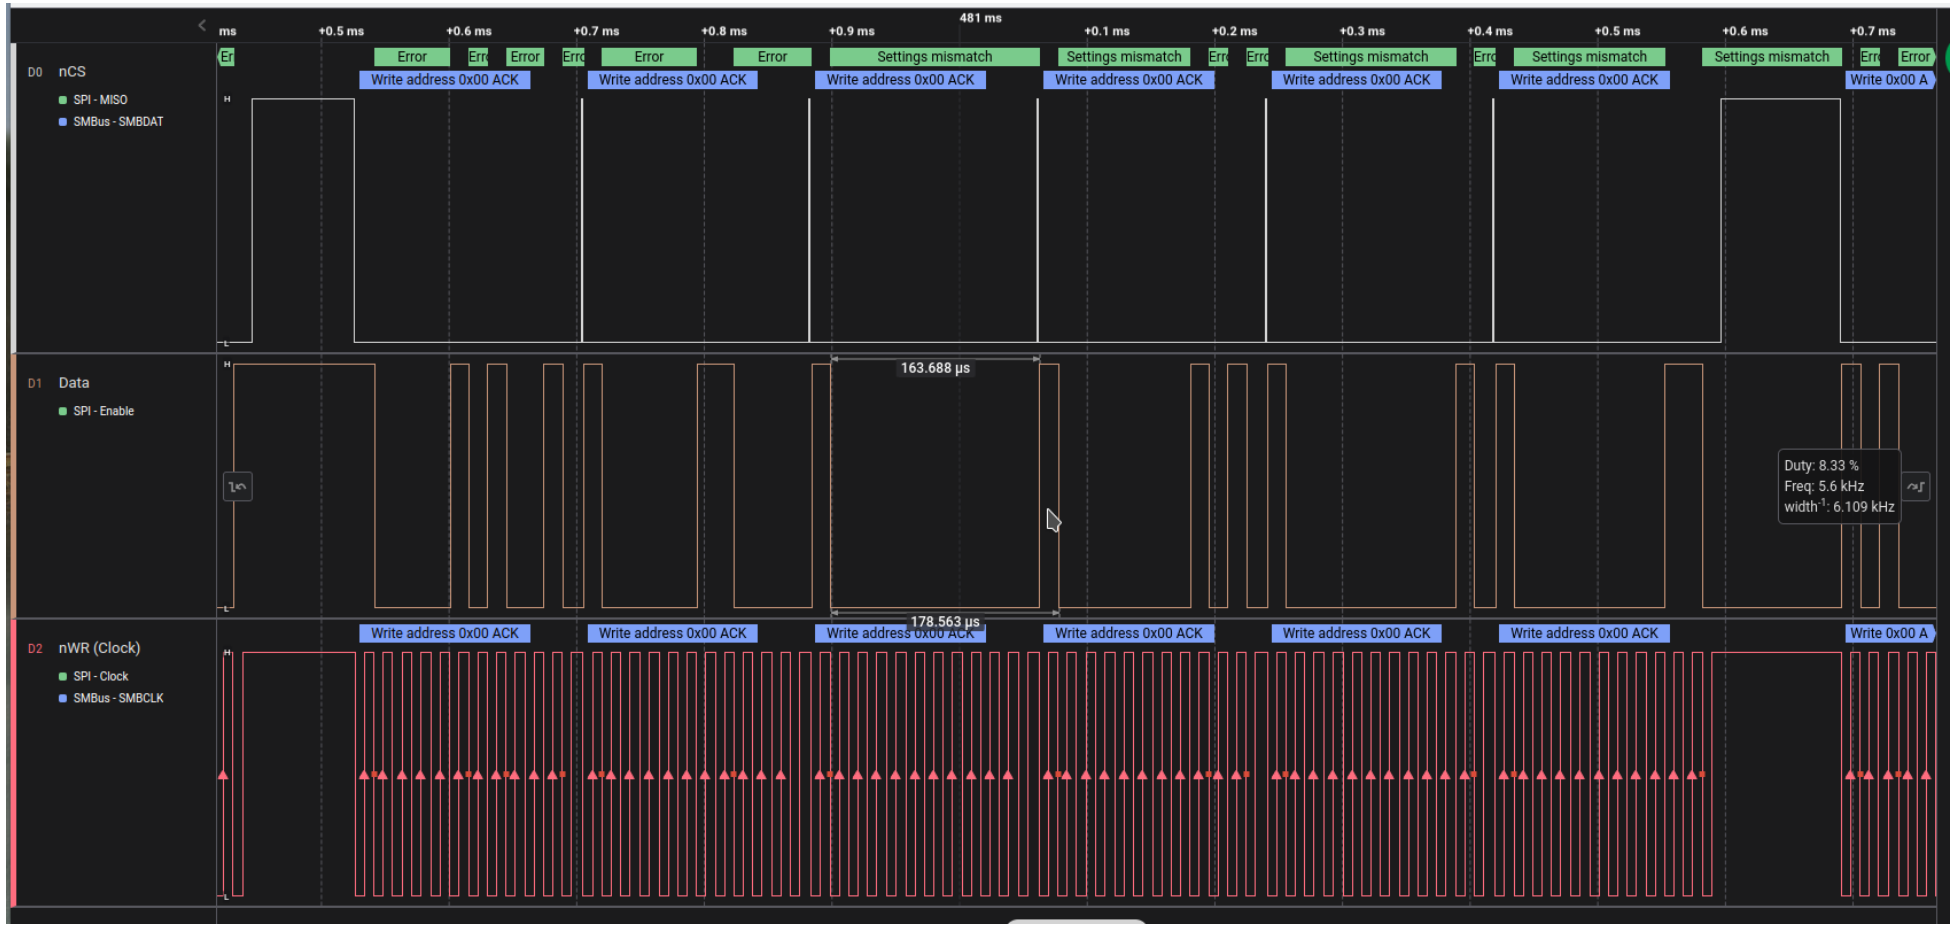

100 001010010 100 000000000 100 000000010
100 000110000 100 000001010 100 000000110

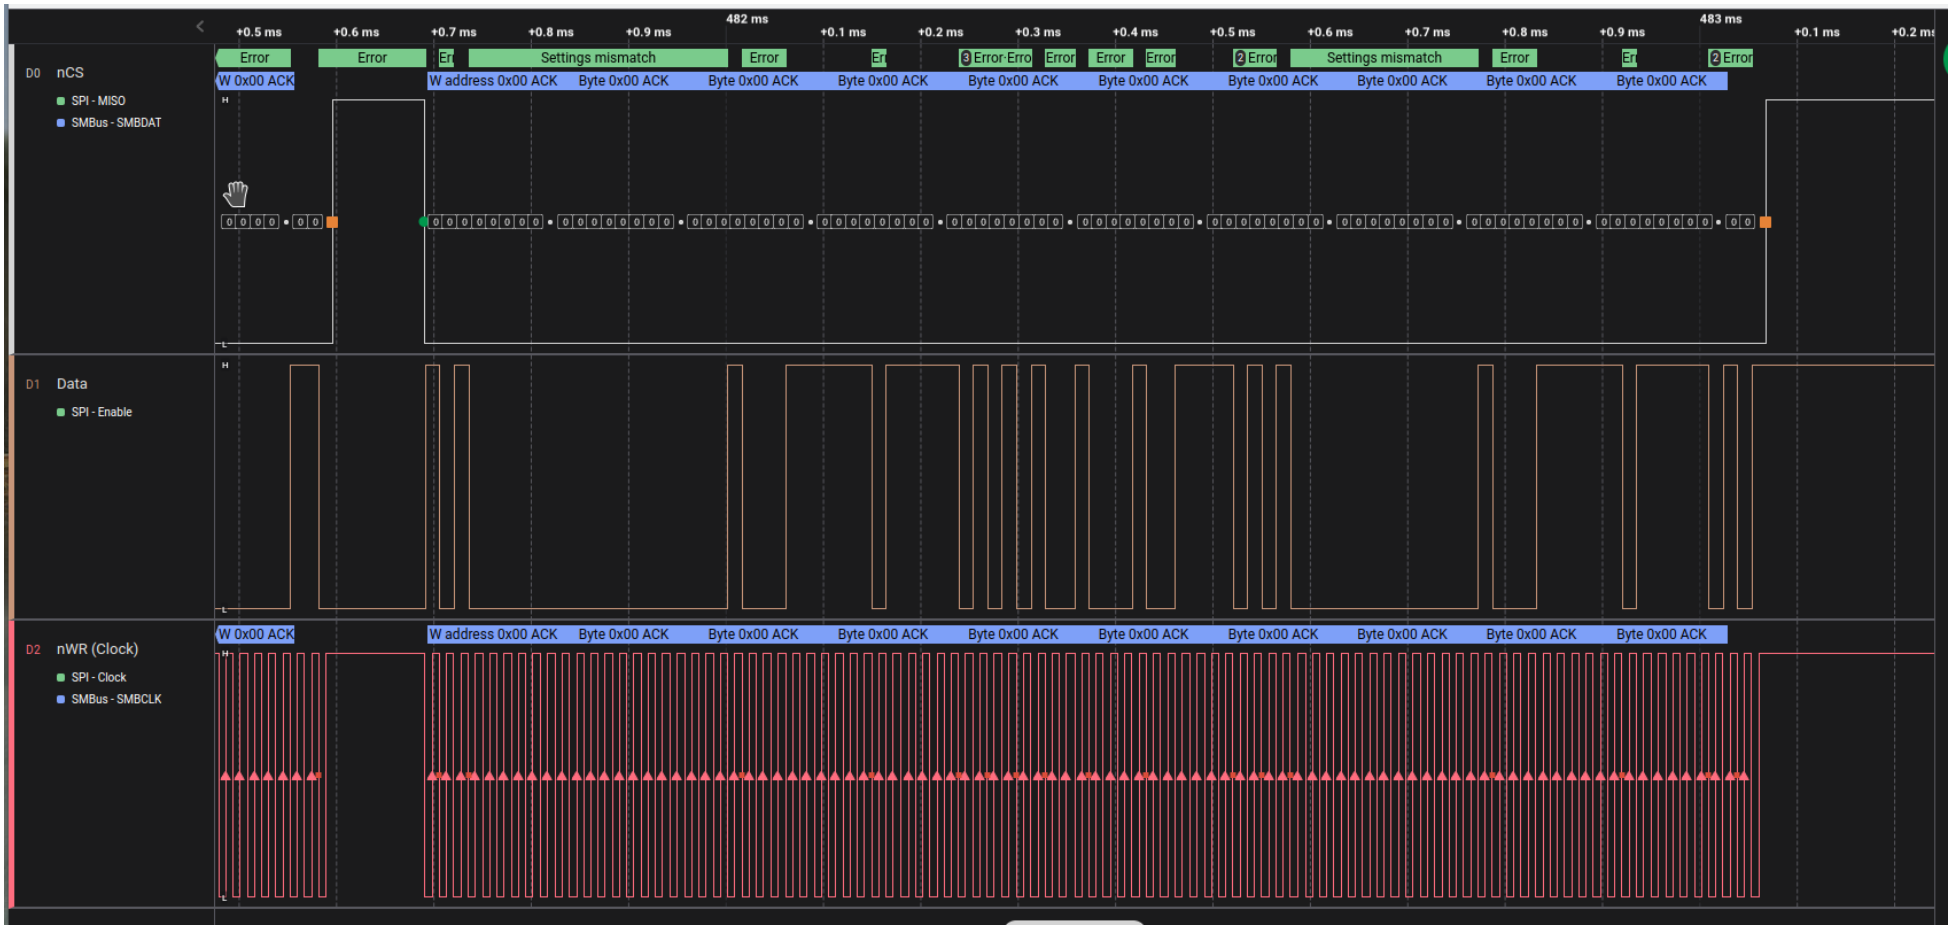

101	000000	0000		1000		1101		0101		1000		1110		0000		0000		1111		1111
		0000		0000		1111		1111		0100		1001		1010		0000		1000		1101		0101
Write	Address	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mode	1																				

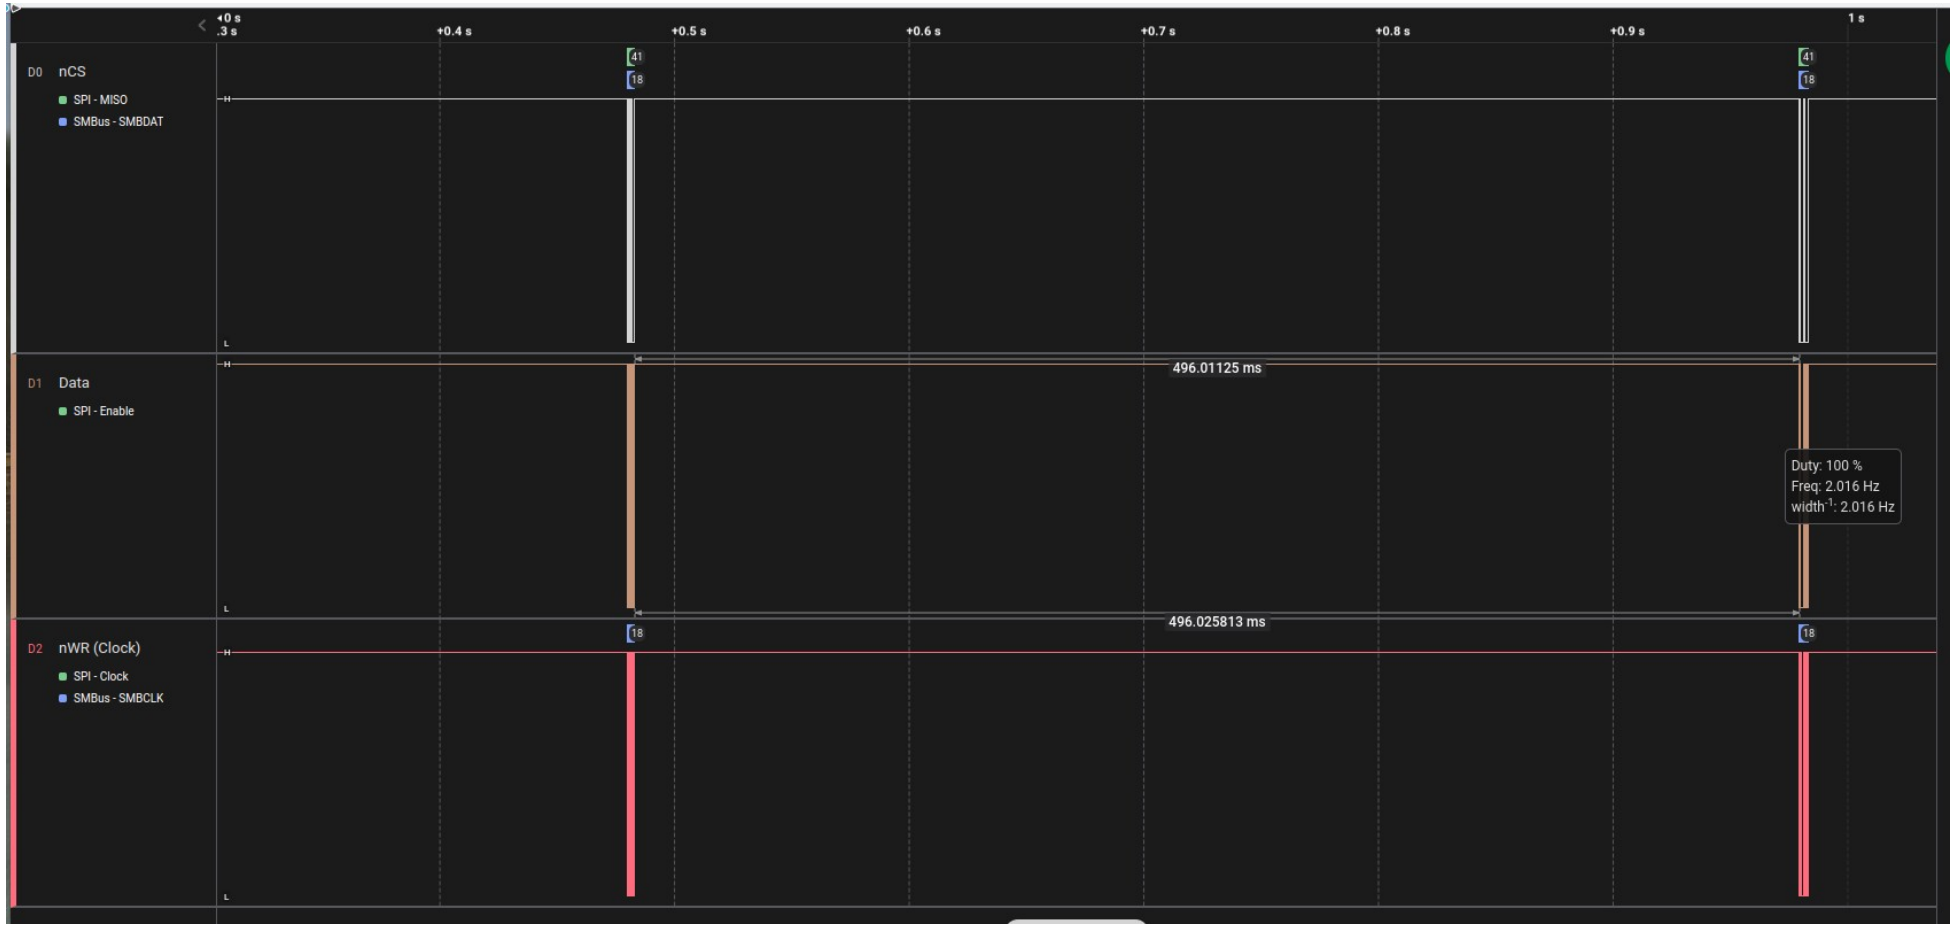
+0 s
.3 s
+0.4 s
+0.5 s
+0.6 s
+0.7 s
+0.8 s
+0.9 s
1 s
D0 nCS
SPI - MISO
SMBus - SMBDAT
41
18
D1 Data
SPI - Enable
496.01125 ms
Duty: 100 %
Freq: 2.016 Hz
width-1: 2.016 Hz
D2 nWR (Clock)
SPI - Clock
SMBus - SMBCLK
496.025813 ms