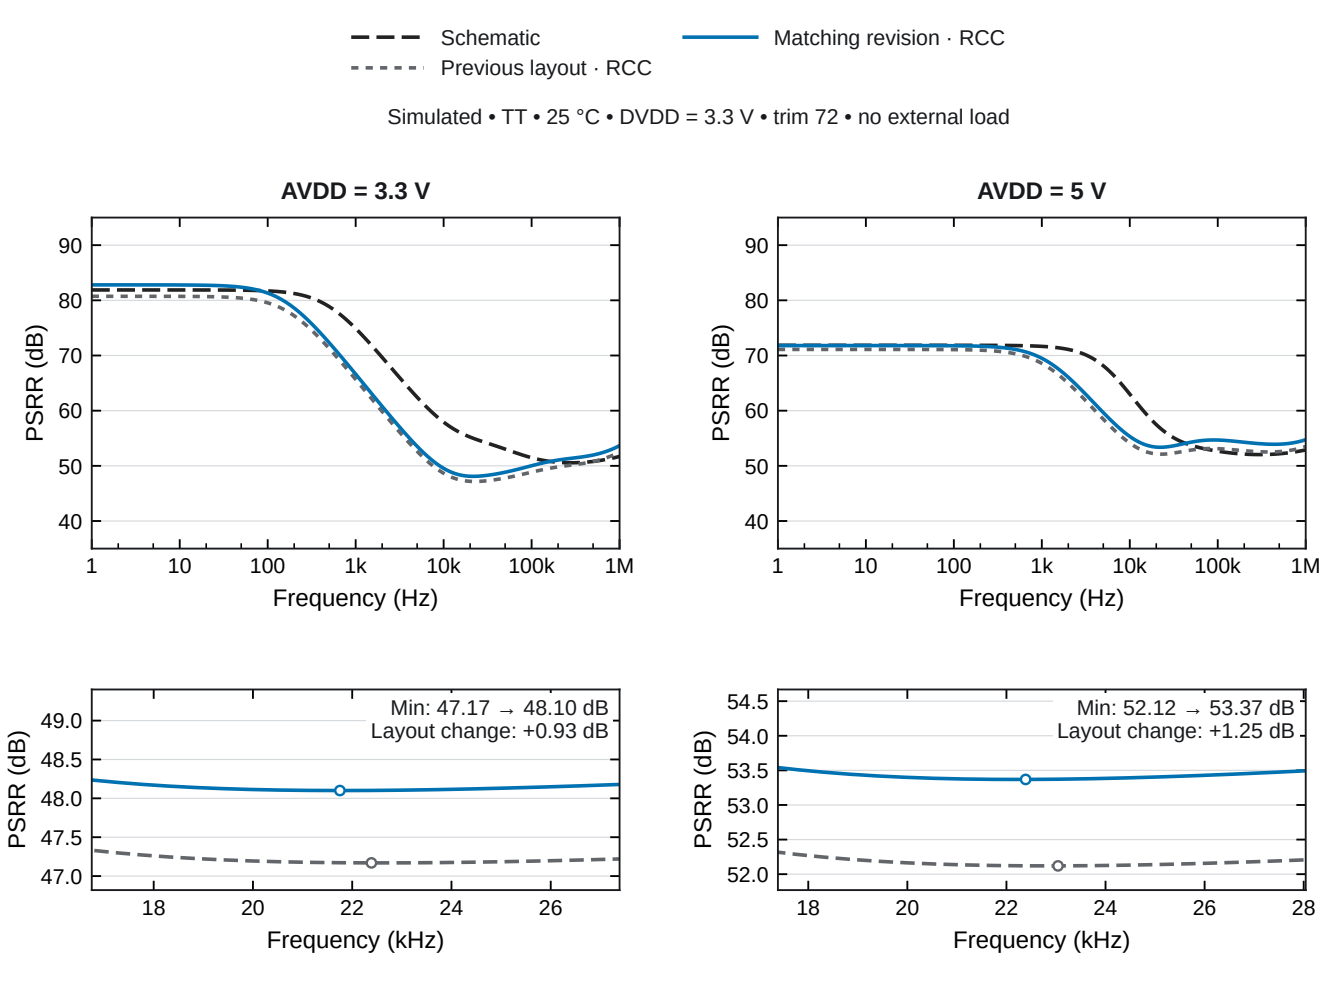
Schematic
Previous layout · RCC
Matching revision · RCC
Simulated • TT • 25 °C • DVDD = 3.3 V • trim 72 • no external load
AVDD = 3.3 V
AVDD = 5 V
PSRR (dB)
Frequency (Hz)
Min: 47.17 → 48.10 dB
Layout change: +0.93 dB
Min: 52.12 → 53.37 dB
Layout change: +1.25 dB
Frequency (kHz)