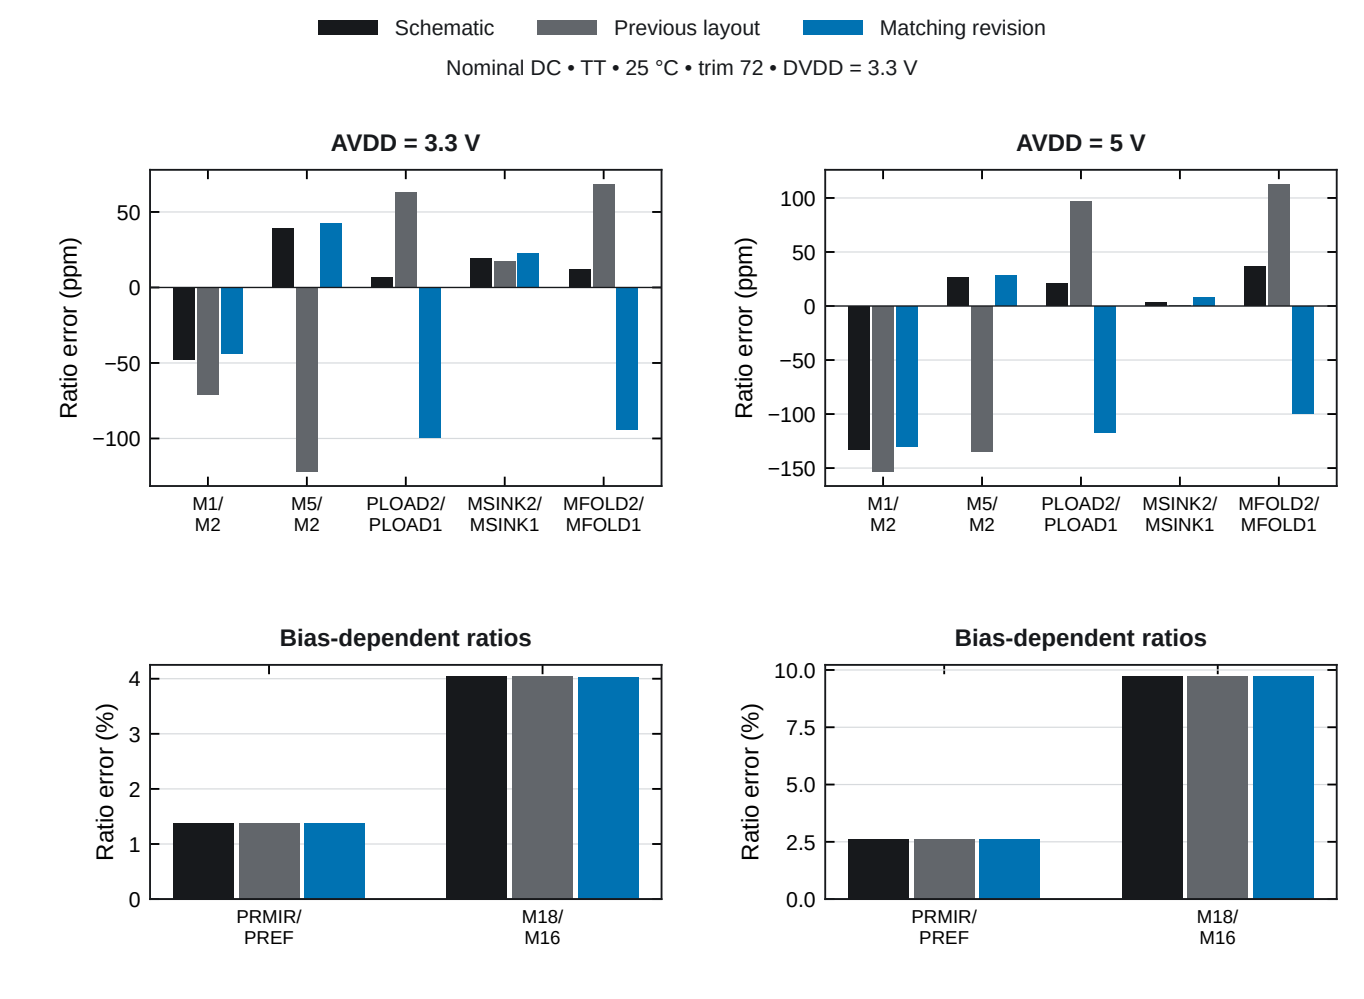
Schematic
Previous layout
Matching revision
Nominal DC • TT • 25 °C • trim 72 • DVDD = 3.3 V
AVDD = 3.3 V
Ratio error (ppm)
50
0
−50
−100
M1/
M2
M5/
M2
PLOAD2/
PLOAD1
MSINK2/
MSINK1
MFOLD2/
MFOLD1
AVDD = 5 V
Ratio error (ppm)
100
50
0
−50
−100
−150
M1/
M2
M5/
M2
PLOAD2/
PLOAD1
MSINK2/
MSINK1
MFOLD2/
MFOLD1
Bias-dependent ratios
Ratio error (%)
4
3
2
1
0
PRMIR/
PREF
M18/
M16
Bias-dependent ratios
Ratio error (%)
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
PRMIR/
PREF
M18/
M16