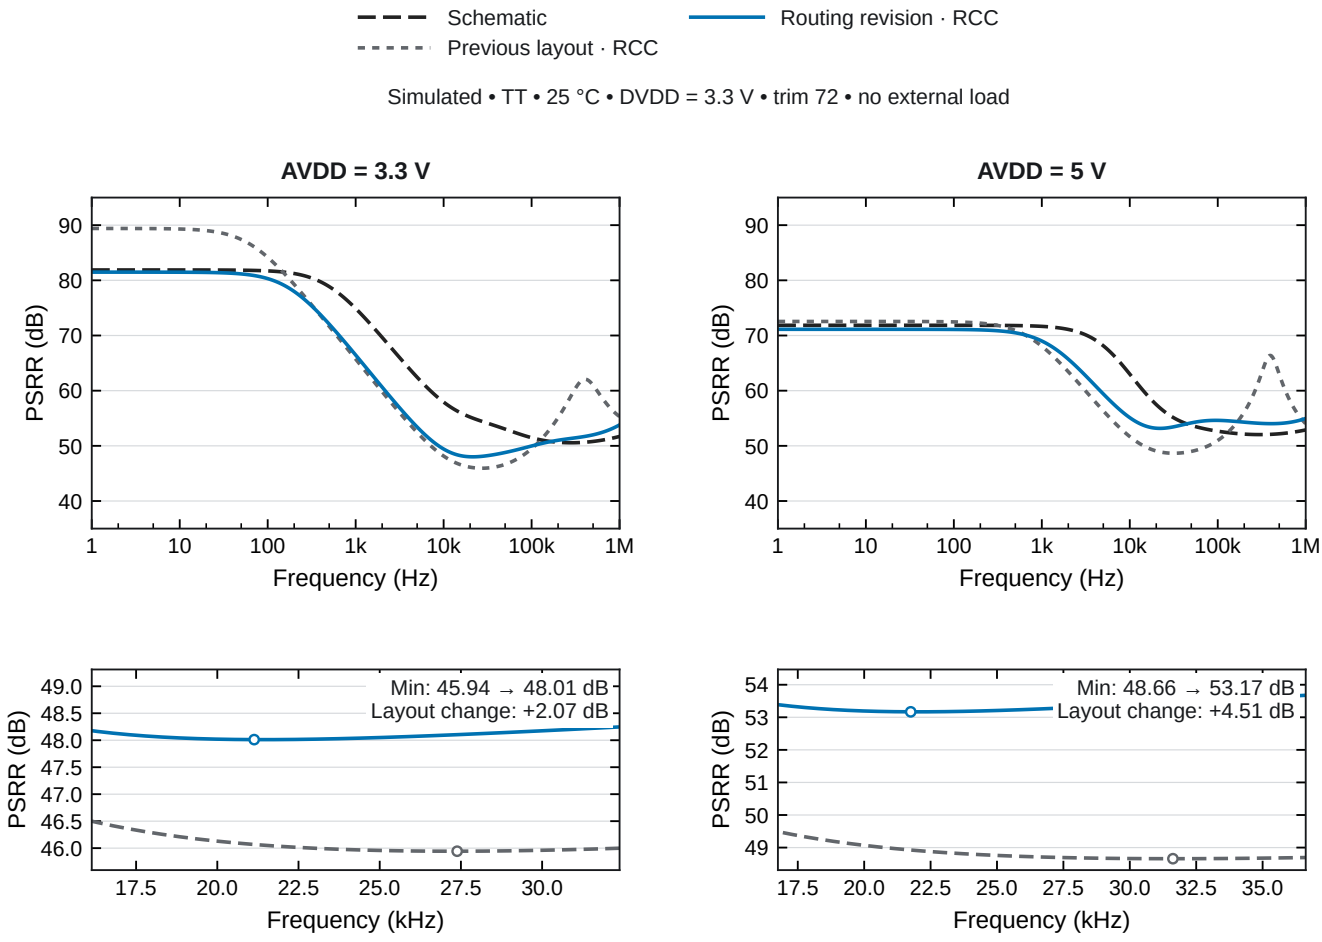
Schematic
Routing revision · RCC
Previous layout · RCC
Simulated • TT • 25 °C • DVDD = 3.3 V • trim 72 • no external load
AVDD = 3.3 V
AVDD = 5 V
PSRR (dB)
Frequency (Hz)
1
10
100
1k
10k
100k
1M
40
50
60
70
80
90
Min: 45.94 → 48.01 dB
Layout change: +2.07 dB
Min: 48.66 → 53.17 dB
Layout change: +4.51 dB
Frequency (kHz)
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49
50
51
52
53
54