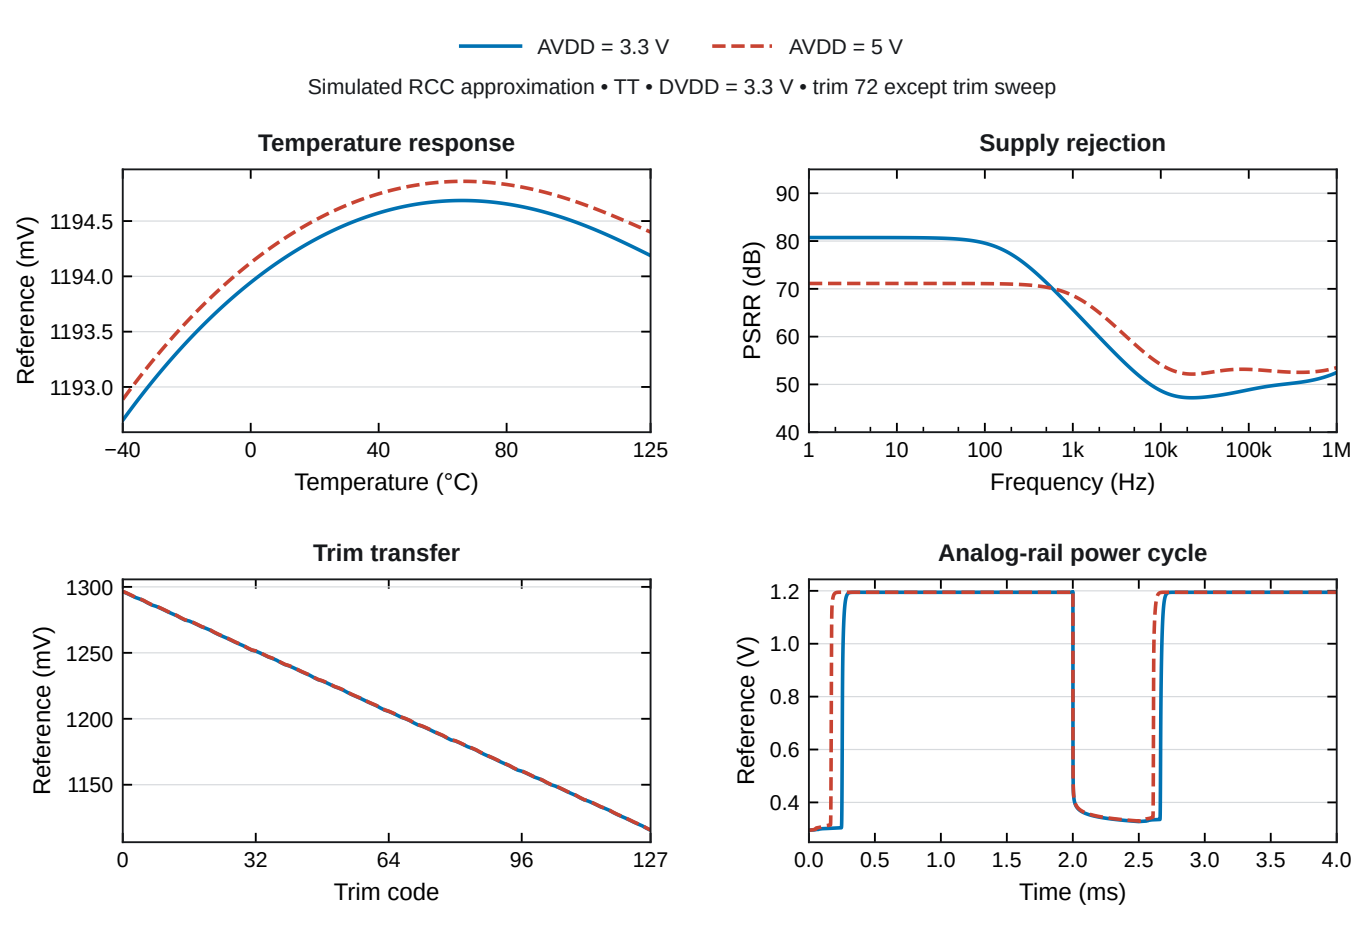

AVDD = 3.3 V
AVDD = 5 V
Simulated RCC approximation • TT • DVDD = 3.3 V • trim 72 except trim sweep
Temperature response
Reference (mV)
1194.5
1194.0
1193.5
1193.0
−40
0
40
80
125
Temperature (°C)
Supply rejection
PSRR (dB)
90
80
70
60
50
40
1
10
100
1k
10k
100k
1M
Frequency (Hz)
Trim transfer
Reference (mV)
1300
1250
1200
1150
0
32
64
96
127
Trim code
Analog-rail power cycle
Reference (V)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Time (ms)