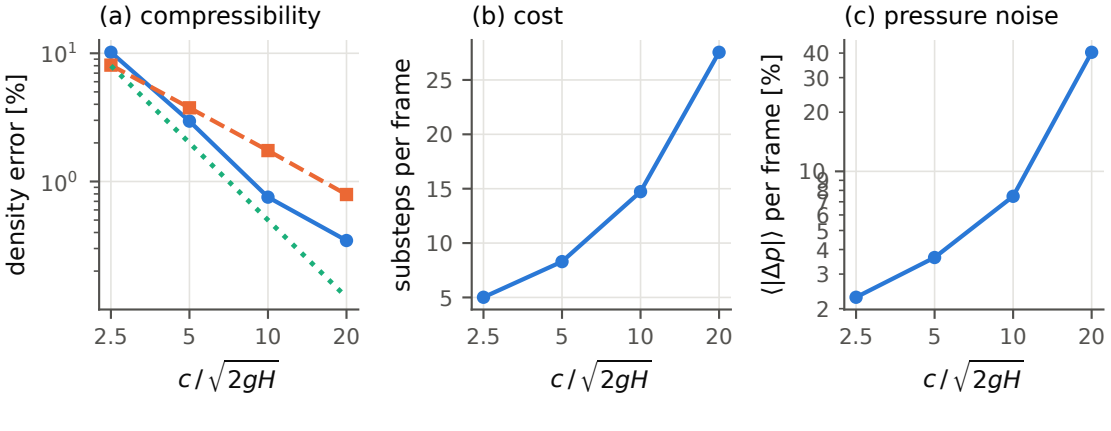
(a) compressibility
density error [%]
10^1
10^0
2.5
5
10
20
$c/\sqrt{2gH}$
(b) cost
substeps per frame
25
20
15
10
5
2.5
5
10
20
$c/\sqrt{2gH}$
(c) pressure noise
$\langle|\Delta\rho|\rangle$ per frame [%]
40
30
20
10
8
7
6
5
4
3
2
2.5
5
10
20
$c/\sqrt{2gH}$
column, max
dam break, mean of max
gH/c^2