


1. Power input (USB-PD 15 V)

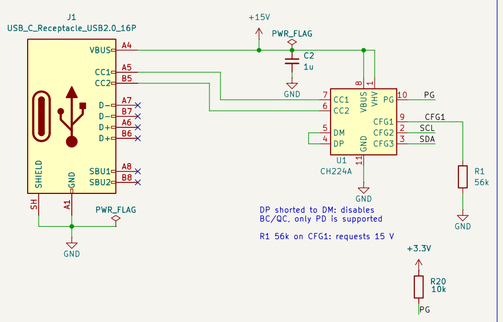


2. 5 V buck

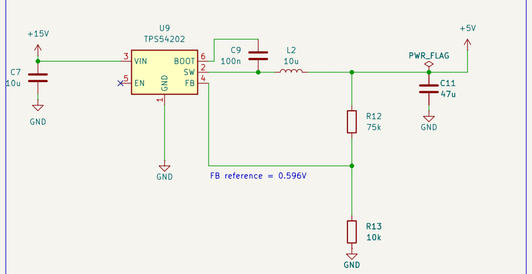


3. 3.3 V supply




4. USB (programming)

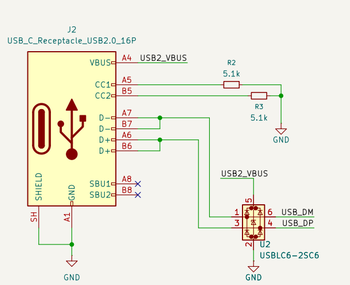


5. User interface

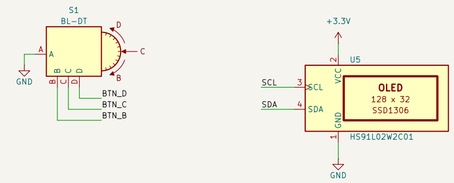

6. Solenoid buck (Vout)

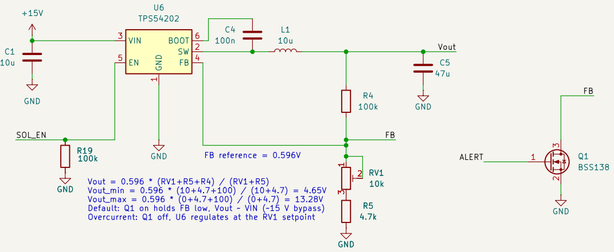


7. Current sense and limiter

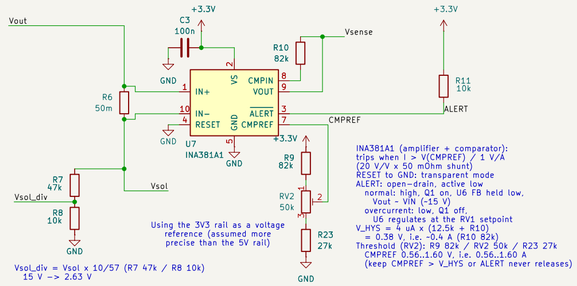


8. Mechanical




9. MCU

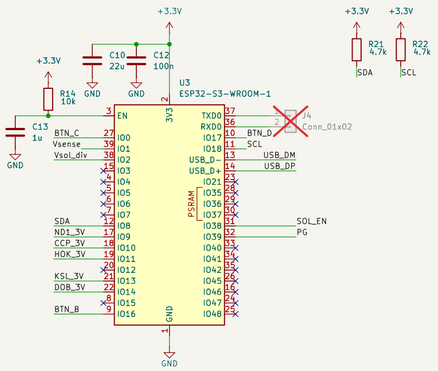

10. Level shifting

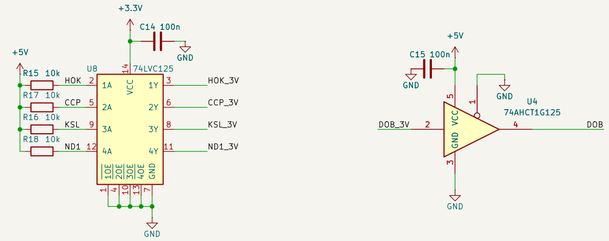

11. Machine connector

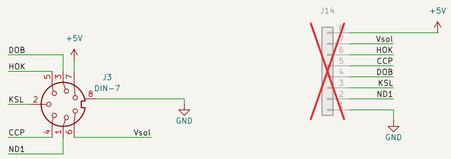

Sheet: /	
File: ayab-sr-esp32.kicad_sch	
Title: AYAB Silver Reed Interface	
Size: A2	Date: 2026-10-29
KiCad E.D.A. 10.0.7	**Rev: v0.1**
	Id: 1/1