INTRODUCTION.

Le présent Mode d'Emploi pourrait aussi s'intituler Initiation au Tricotage Mécanique sur Machine à Main Dubied. Il a été écrit dans l'idée de familiariser graduellement et méthodiquement avec sa machine la tricoteuse débutante. L'ordre des matières est conforme à l'enseignement donné dans nos écoles de tricotage, afin que la débutante étudie notre mode d'emploi paragraphe après paragraphe, sans jamais tourner une page avant de l'avoir parfaitement comprise, et d'avoir exécuté sur sa machine les instructions données.

Dès qu'elle a saisi dans ses grandes lignes le fonctionnement de sa machine, et qu'elle connaît un premier genre de maille, la tricoteuse met ses connaissances en pratique pour confectionner un article simple: une écharpe. Puis elle apprend d'autres genres de mailles qui lui permettent de tricoter successivement un pull-over, une jupe et une camisole. Viennent ensuite des mailles fantaisie et divers genres de dessins qui sont utilisés pour la fabrication d'un gilet. Enfin la tricoteuse termine son apprentissage par la confection des bas et des chaussettes qui demandent déjà une certaine habileté.

La tricoteuse en sait alors assez pour voler de ses propres ailes et reproduire aisément les articles variés qui figurent chaque mois dans la Revue du Tricotage éditée par nos soins, ou pour créer des articles inédits au gré de sa fantaisie.

Les renseignements donnés ont trait à la machine DUBIED du type MM, de 60 cm. de largeur et de jauge 32 ou 36. Les personnes qui possèdent une machine à main Dubied d'un autre type: M, MR ou CS peuvent cependant utiliser intégralement ce mode d'emploi, car toutes nos machines à main travaillent selon le même principe. Nous donnons aux page 59 et 60 quelques détails relatifs aux machines M, MR et CS et prions les personnes qui possèdent une de ces machine de bien vouloir se reporter aux pages en question au cours de leur apprentissage.

DUBIED

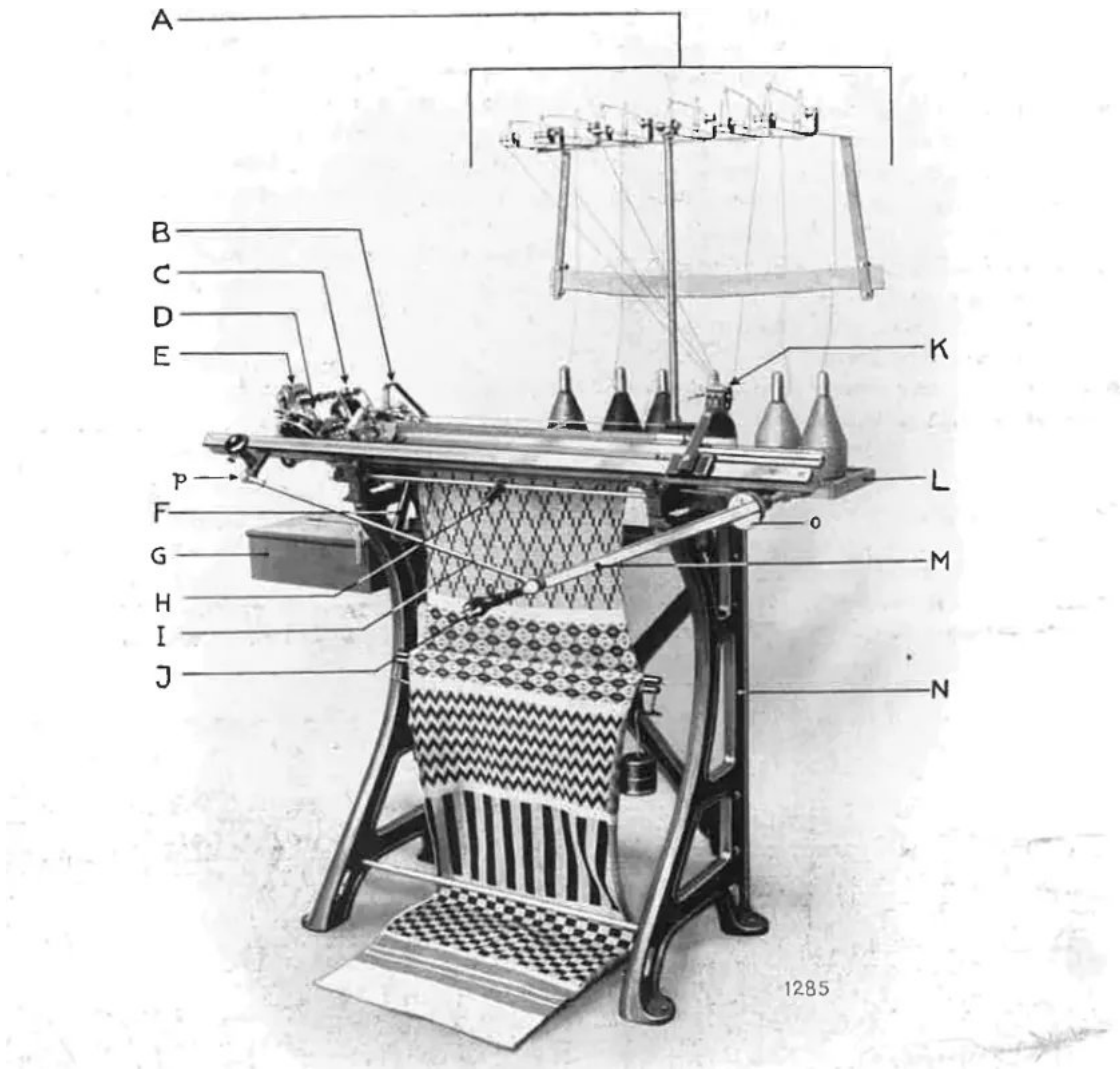


Fig. 1. Machine DUBIED. Type MM avec Super-8 et Rayeur à touches 6 couleurs.

LEGENDE.

A = Porte-tensions
B = Guide-fil
C = Chariot
D = Super-8
E = Indicateur
F = Poignée de chevalement
G = Coffret d'accessoires
H = Poignée d'abaissement
I = Bielle
J = Poignée de la manivelle
K = Rayeur à touches
L = Feuillet de table
M = Manivelle
N = Table de fonte

Principaux organes de la machine à tricoter.

La machine à tricoter rectiligne, à aiguilles à palette, a été construite pour la première fois en Europe, à Couvet (Suisse) en 1867, par Edouard Dubied père. La machine moderne de la maison Dubied se compose d'un *bâti* de fonte, en forme de toit, qui soutient les deux *fontures* appelées aussi *lits d'aiguilles*. Ce sont deux *plaques d'acier* fraisées de rainures dans lesquelles coulissent *les aiguilles*.

Au-dessus des fontures se déplace *le chariot*, guidé dans son mouvement de va-et-vient par des *barres glissières*. Le chariot porte des mécanismes appelés *cames ou serrures*, qui font mouvoir les aiguilles. A chaque passage du chariot le long des fontures, les aiguilles exécutent un mouvement d'ascension et de descente et forment chacune une *maille*.

Les aiguilles (voir *a*, fig. 3) sont terminées à une extrémité par un renflement ou *talon d*, sur lequel agissent les porte-cames; à l'autre extrémité par un *crochet b* et une *languette* ou *palette* articulée *c* qui sert à la formation de la maille.

Les aiguilles à palette fonctionnent à la manière des crochets ordinaires: la palette étant ouverte, c'est-à-dire renversée sur le corps de l'aiguille, on saisit un fil avec le crochet et on fait avancer l'aiguille pour que ce fil glisse jusque derrière la palette; on saisit un nouveau fil dans le crochet en ramenant l'aiguille en arrière, le premier fil rabat la palette, glisse sur celle-ci et par dessus le crochet, et tombe à cheval sur le brin du 2ème fil tenu par le crochet, formant ainsi une maille (voir fig. 3).

Dans la machine à tricoter Dubied, les aiguilles sont disposées les unes à côté des autres et forment successivement des mailles au moyen du même fil; ce dernier se déplace sur la rangée d'aiguilles alternativement de droite à gauche et de gauche à droite. On obtient de cette manière une bande de tricot dont la largeur dépend du nombre d'aiguilles utilisées. La finesse du tricot dépend principalement de l'écartement des aiguilles.

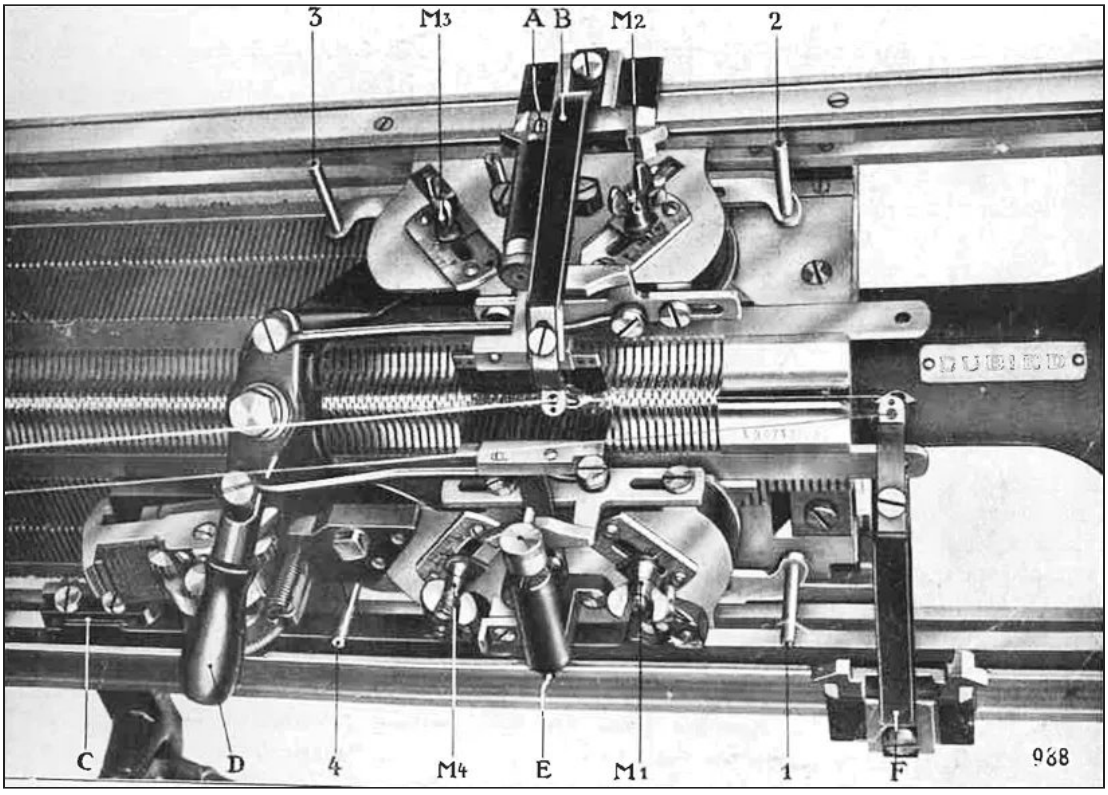


Fig. 2. Chariot de la machine.

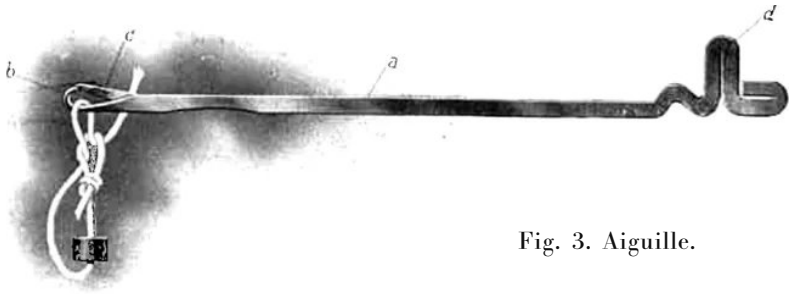


Fig. 3. Aiguille.

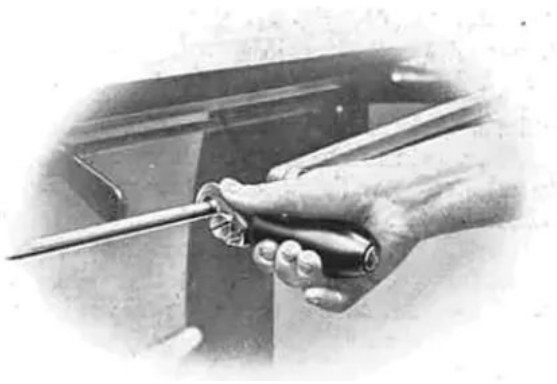


Fig. 4. Arrêt de manivelle à gauche.

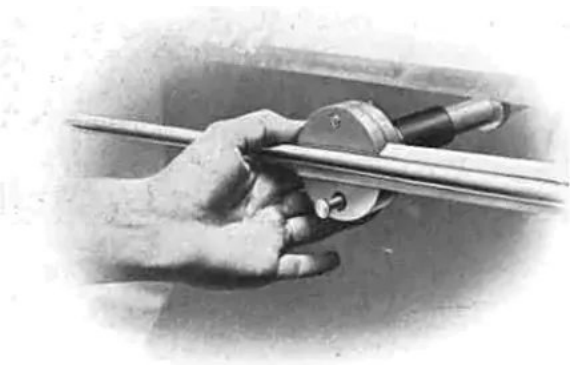


Fig. 5. Arrêt de manivelle à droite.

Le chariot.

Le *chariot* est actionné par une *manivelle* à laquelle il est relié par une *bielle*. Cette manivelle est raccourcissable c'est-à-dire qu'on peut la faire coulisser de gauche à droite dans la tête de manivelle, après avoir desserré au moyen d'une clé la vis *o*, fig. 1, et après avoir tiré le petit piston d'arrêt voisin de la tête de vis.

Il est recommandé de raccourcir la manivelle lorsqu'on tricote des articles étroits qui nécessitent l'utilisation d'un champ d'aiguilles restreint. Avec la manivelle raccourcie, on travaillera plus vite et plus aisément.

Le chariot est constitué par un *étrier* qui se prolonge de chaque côté par deux *plaques* contenant les mécanismes *porte-cames* et les *cames*. On actionne le chariot au moyen de la *manivelle*. Lorsqu'on arrête le chariot à l'une des extrémités de la machine, il a une tendance à revenir en arrière, entraîné par le poids de la manivelle; pour éviter cet inconvénient, on a placé des arrêts aux deux bouts de la course.

Pour arrêter le chariot à gauche, engager sur la bielle le *crochet* (fig. 4), qui se trouve à côté de la poignée de manivelle; pour l'arrêter à droite, engager sous la bielle le petit *piston* (fig. 5), qui traverse la tête de manivelle.

Le guidage du chariot par les barres glissières est extrêmement précis grâce à une *rallonge C* (fig. 2), qui frotte sur la glissière par un *lardon* réglable vissé à l'extrémité gauche de la rallonge.

Le porte-cames.

On appelle porte-cames l'ensemble des cames et de leur support.

Les *cames d'ascension A* (fig. 6), font monter les aiguilles. On les met en travail en tirant les pitons 1, 2, 3 et 4 (fig. 2), vers l'extérieur du chariot, et hors de travail en poussant les pitons vers l'intérieur.

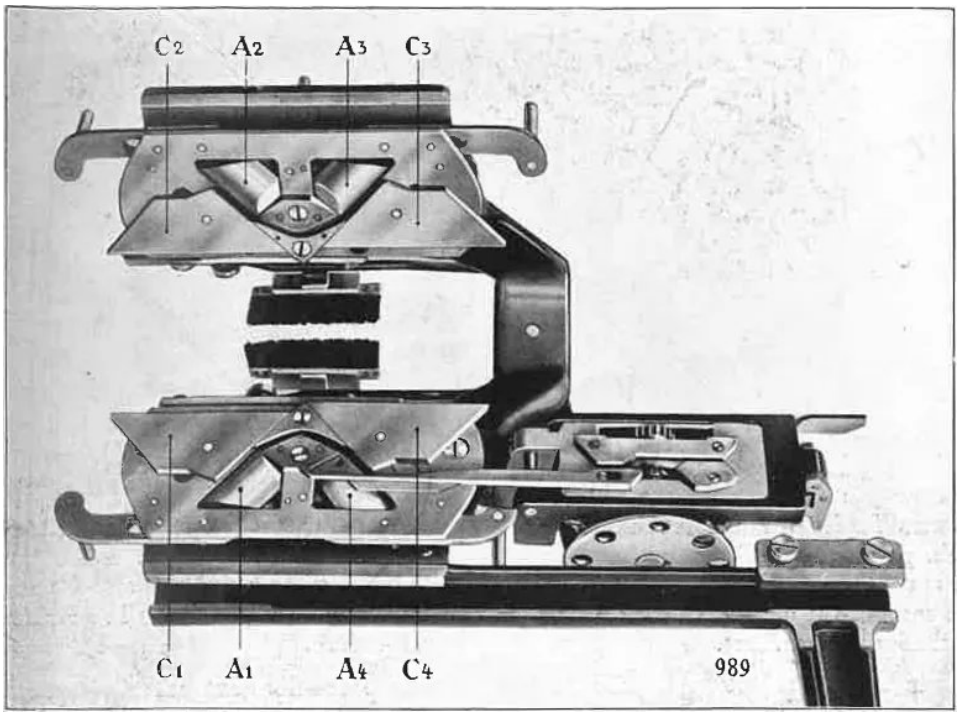


Fig. 6. Chariot vu de dessous.

Les *cames de chute C* (fig. 6), font descendre les aiguilles et déterminent la longueur des mailles. Le réglage de chaque came de chute est indiqué par *l'échelle graduée* (fig. 7) sur laquelle se déplace un index *c*. Sur la tige portant *l'index* se trouve un *poulet* a servant au fixage de la came de chute.

L'opération consistant à placer les cames de chute à une position déterminée s'appelle le *„réglage des poulets"*. Ce réglage est indiqué, pour les différents genres de mailles, sur une feuille spéciale livrée avec la machine, appelée *„Feuille de réglage des poulets"*.




Fig. 7.
Poulet.

Pour éviter la rupture des mailles lors de l'emploi de fils fragiles, on peut travailler avec les *cames de chute libres, (poulets libres)*, c'est-à-dire régler la position des poulets sans qu'ils soient serrés.

Pour cela, on utilise les arrêts de poulets en procédant comme suit (fig. 7):

- amener l'index *c* sur la position désirée, serrer le poulet *a*, desserrer un peu la vis *d*, appuyer l'arrêt *e* contre l'index *c*, resserrer fortement la vis *d*;
- dévisser le poulet de 2 ou 3 tours, visser à la main la contre-vis *b*, puis revisser le poulet pour l'immobiliser sur la tige de la came de chute. Cette dernière sera libre. Pour fixer à nouveau les cames de chute, débloquer le poulet, dévisser à la main la vis *b*, puis visser le poulet.

Il n'est pas indispensable de bloquer les poulets si l'on tricote seulement quelques rangées avec les cames de chute libres.

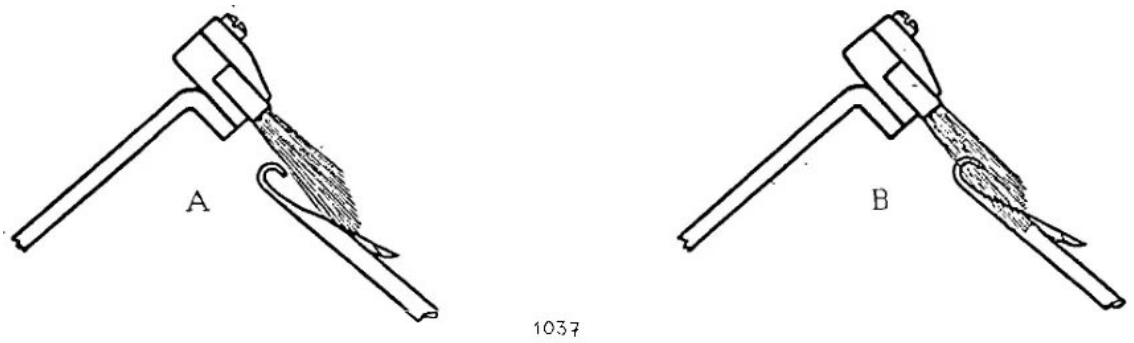


Fig. 8. Brosses.

Les brosses.

Les brosses fixées au chariot ouvrent les palettes d'aiguilles, afin d'assurer la prise du fil par les crochets d'aiguilles. Elles sont placées de manière à effleurer les aiguilles, le biseau tourné vers le haut.

Le schéma *A* (fig. 8) montre une bonne position des brosses, le schéma *B* une position défectueuse qui provoque une usure rapide des brosses.

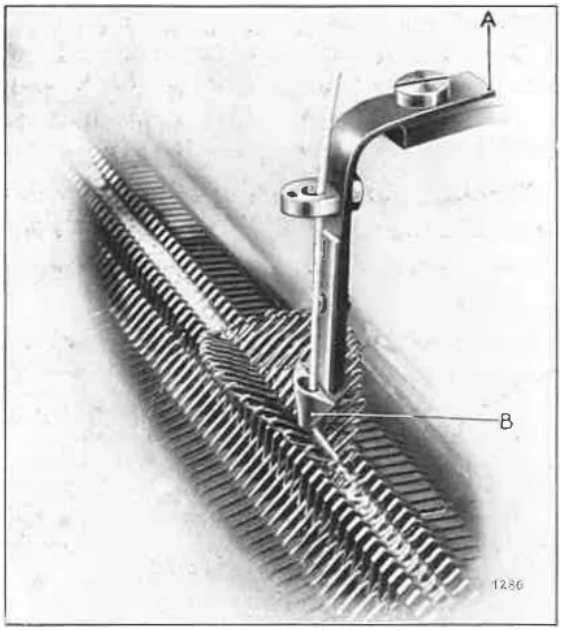


Fig. 9. Bec-fil.

Le rayeur (voir fig. 2).

Le rayeur est le mécanisme utilisé pour amener le fil aux aiguilles. Les organes essentiels du rayeur sont les *porte-fils F* et *B* coulissant l'un sur l'avant de la machine, l'autre sur l'arrière.

Les porte-fils sont entraînés par le chariot au moyen des *pistons A* et *E*. Ces derniers sont commandés par la *manette D*. Lorsqu'on pousse cette manette vers la gauche, on met en travail le porte-fil arrière et hors de travail le porte-fil avant. On obtient le résultat inverse en poussant la manette vers la droite.

Le changement de porte-fil se fait toujours quand le chariot est à droite de la machine.

Le *bec-fil B*, (fig. 9) est la pièce d'acier trempé très dur qui termine le porte-fil *A*. Il est percé d'un trou pour le passage du fil. Afin que le frottement de ce dernier soit très doux, les parties du bec-fil avec lesquelles il entre en contact sont soigneusement polies et arrondies.

Le compteur.

Un petit compteur, marquant jusqu'à 1000 tours et actionné par l'arbre de la manivelle, indique le nombre de tours du chariot. Pour se servir utilement du compteur, il suffit de le mettre à zéro en commençant le travail.

Travaux préparatoires.

Déballage et installation d'une machine.

Enlever le couvercle, sortir les accessoires et les pièces diverses fixées aux parois intérieures de la caisse, puis dévisser de l'extérieur les traverses de bois qui calent la machine.

Placer la caisse sur deux sièges, dévisser par dessous (de l'extérieur) les 4 vis qui retiennent la machine au fond de la caisse.

Sortir enfin la machine en la saisissant par les barres, près de l'endroit où celles-ci touchent au bâti, et non par l'extrémité des barres que le poids de la machine risquerait de fausser.

Ce déballage doit dans tous les cas s'effectuer aisément et sans rien forcer, pour ne pas courir le risque de détériorer la machine.

Poser la machine sur la table de fonte (*N*, fig. 1) et la fixer par les 4 mêmes vis qui la tenaient au fond de la caisse.

Si la table de fonte est arrivée démontée, assembler les deux pieds en les reliant au moyen de la ou des traverses prévues pour cela. Il suffit de serrer les écrous pour obtenir un ensemble rigide. Fixer le plateau de bois à l'arrière de la machine et le coffret au pied de gauche.

Relier la bielle au chariot par la vis *p*, visser la poignée de la manivelle *J* (fig. 1).

Introduire les porte-fils sur leur barre, le porte-fil No. 1 sur l'avant, le porte-fil No. 2 sur l'arrière (voir *F* et *B*, fig. 2).

Visser sur le plateau de bois la douille *B*, fig. 10, par laquelle passe la colonne porte-tensions que l'on serre dans cette douille. Sur la colonne, poser la traverse qui reçoit les tensions (voir *A*, fig. 10) visser ces dernières sur la traverse.

Si la machine a été commandée sans la table de fonte, choisir, pour la poser, une table bien d'aplomb dont la surface soit absolument plane, sinon le fonctionnement de la machine sera défectueux.

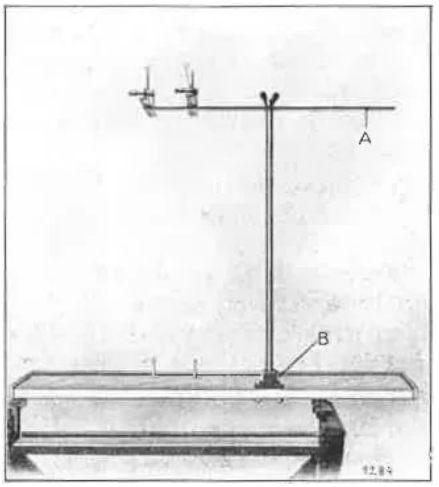


Fig. 10. Porte-bobines.

Fixer à la machine, au moyen des vis qui la tenaient dans la caisse, les deux pattes de fixage; les poser contre le bord de la table et les visser fortement, soit en utilisant des boulons, soit de grosses vis à bois.

Prendre bien garde que la machine soit horizontale et que les deux pattes s'appliquent parfaitement à la table.

Si ce n'était pas le cas, il faudrait intercaler entre la table et les pattes, aux endroits voulus, de petites cales de bois ou de carton.

Fixer ensuite le porte-tensions; pour cela, fixer à la table la douille B, fig. 10, au moyen de vis à bois.

Nettoyage et graissage.

Les fontures, barres et porte-cames doivent être débarassés, au moyen de chiffons, de la vaseline anti-rouille qui les recouvre.

Le seul procédé de nettoyage vraiment efficace des aiguilles consiste à les enlever de la fonture et à les frotter avec un pinceau ou un chiffon imbibé de benzine.

Nettoyer également les rainures avec un pinceau et de la benzine et remettre les aiguilles en place, en faisant attention de ne pas détériorer les palettes.

Huiler ensuite légèrement les parties frottantes.

Préparation des bobines.

Le fil doit être enroulé sur des *bobines côniques* de telle façon qu'il puisse se dérouler régulièrement, sans aucune résistance. Le *dévidoir* et le *bobinoir* sont fixés à une certaine distance l'un de l'autre, au bord d'une table (voir fig. 11).

Placer l'écheveau sur le dévidoir, introduire solidement la bobine sur l'axe du bobinoir et enrouler le fil sur la bobine, en commençant par le bas et en avançant progressivement vers la pointe, pour obtenir une bobine cônique.

La fig. 12 montre une bobine bien faite, la fig. 13 une bobine défectueuse.

Pendant le bobinage, donner au fil un mouvement de va-et-vient de manière que les spires s'entrecroisent. Si cette précaution est négligée, les spires se placent parallèlement les unes au-dessus des autres et, s'il se produit un arrêt brusque de l'écheveau, le fil est tendu et s'enfonce dans la partie bobinée. Le déroulage est ensuite défectueux.

Si l'écheveau comporte des noeuds, ne pas les laisser passer mais les remplacer par le noeud du tisserand ou le noeud plat, voir fig. 14 et 15. Surtout ne jamais paraffiner les noeuds.

Paraffiner le fil, surtout la laine de qualité inférieure ou rêche, en le passant pendant qu'on le bobine sur un morceau de paraffine spéciale Dubied qu'on tient dans la main gauche conduisant le fil (voir fig. 11).

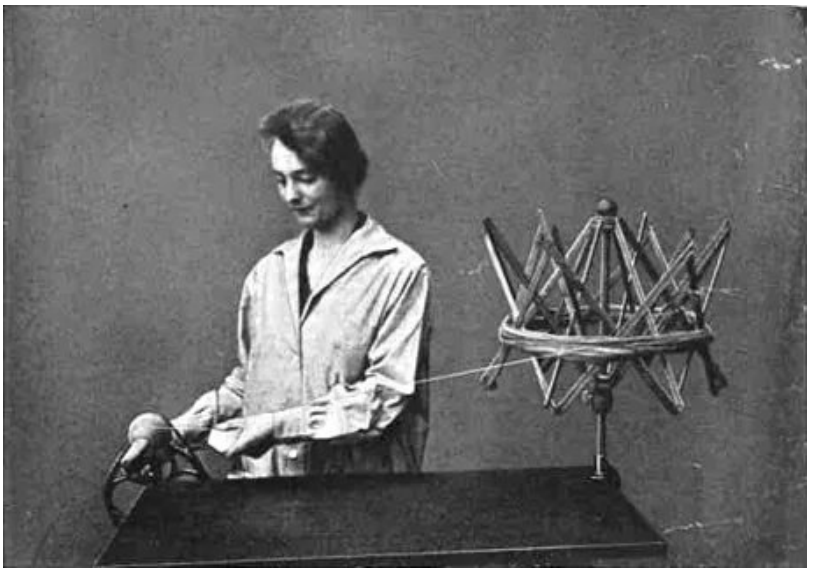



Fig. 11. Bobinage.




Fig. 12. Bobine bien faite.



Fig. 13. Bobine mal faite.

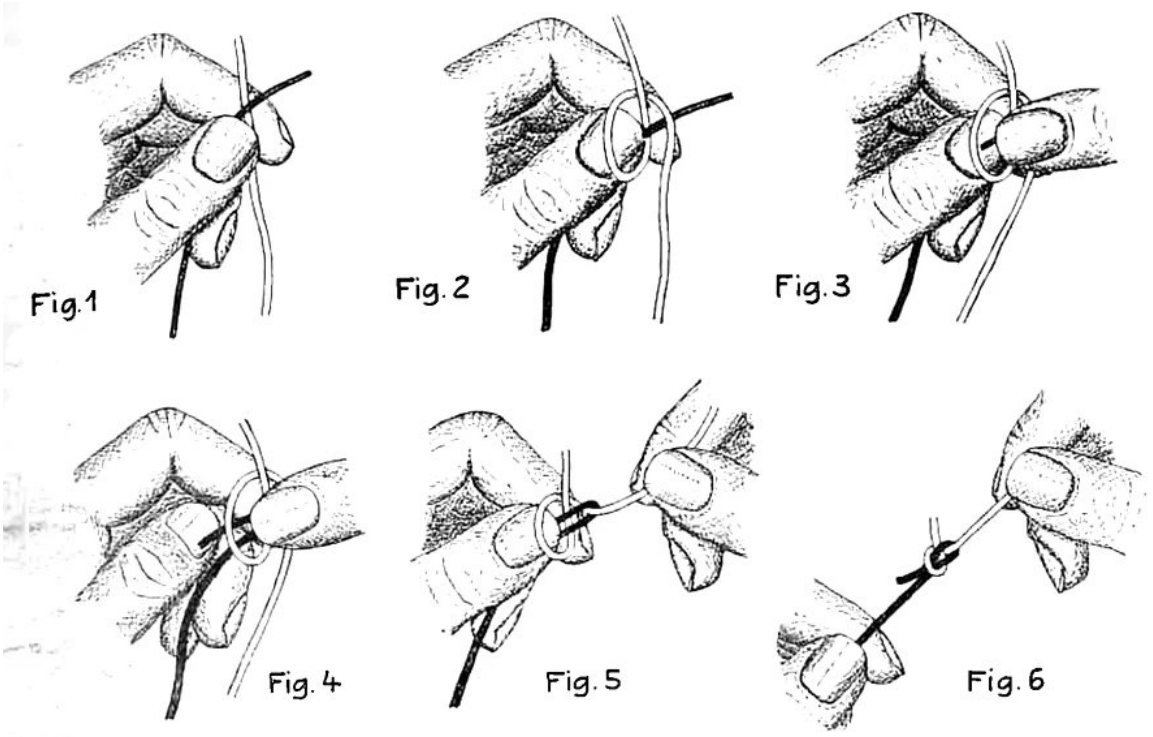

Nœud du tisserand

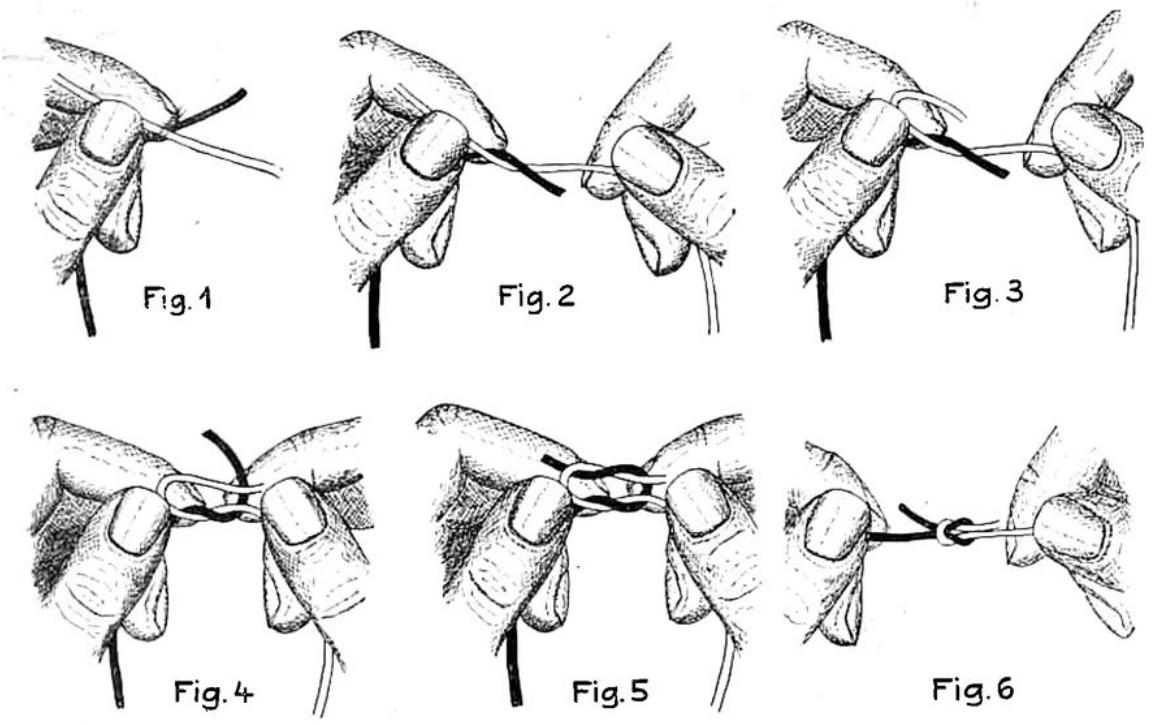

Nœud plat.

Figures 14 et 15.

Passage du fil.

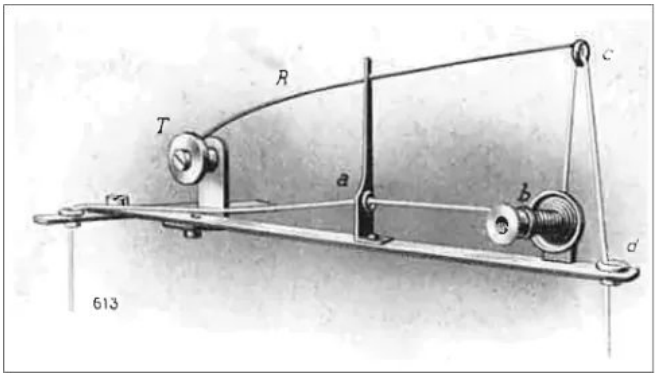


Fig. 16. Une tension.

De la bobine, le fil monte verticalement à un oeillet de la traverse des tensions (fig. 16) passe de là à *l'oeillet a*, s'engage dans le *serre-fil b* entre les deux rondelles qu'on écarte pour l'introduire dans l'encoche de l'axe, traverse *l'oeillet c* du *tendeur R* et enfin *l'oeillet d* d'où il se rend directement au *bec-fil* qui l'amène aux aiguilles.

La tension se règle comme suit par le *serre-fil b* et le *tambour T*:

tourner le tambour *T* de manière à placer le tendeur *R* à peu près vertical, en lâchant le fil pour qu'il n'agisse pas sur le tendeur,

saisir le fil au-dessous de l'oeillet *d* et le tirer régulièrement. Au moment où l'oeillet *c* du tendeur arrive à peu près au niveau du serre-fil *b*, le fil doit commencer à se dérouler de la bobine. Si le fil se dévide plus tôt, resserrer un peu le serre-fil: si au contraire il ne se dévide pas facilement, c'est que la tension est trop forte: il faut alors desserrer le serre-fil.

En règle générale, chercher à réduire la tension au minimum afin d'éviter toute fatigue inutile du fil. Toutefois, plus la jauge est grosse, plus les filés utilisés sont gros et plus la tension doit être forte.

Mise en train, ourlet, côte 1 & 1.

Se placer devant la machine un peu à gauche, de manière à pouvoir manier aisément la manivelle.

Monter le nombre d'aiguilles voulu, soit par exemple 40 sur arrière et 40 sur avant, en poussant les ressorts de sûreté à fond vers le haut sans se préoccuper du cran d'arrêt supérieur, que l'on dépasse sans inconvénient puisque l'aiguille reprend sa position normale au passage du chariot. Avoir soin de descendre aussi bas que possible les aiguilles non utilisées.

Lorsqu'on met les aiguilles en travail, les compter au moyen des graduations de la bande couvre-aiguilles qui se trouve au bas de la fonture avant.

Répartir, de chaque côté du *0* se trouvant au milieu de la bande, la moitié du nombre total des aiguilles à mettre en travail.

La disposition des aiguilles doit être la suivante:

I I I I I ..... I I I I I Arrière
I I I I I ..... I I I I I Avant

Bien observer que la dernière aiguille de gauche se trouve sur la fonture avant et la dernière aiguille de droite sur la fonture arrière.

Tirer en dehors les 4 pitons 1 à 4, fig. 2.

Placer les poulets M 1 à M 4 (fig. 2) sur les divisions suivantes:

pour les machines jauge 36 (No. 7):

13 13
×
13 13

pour les machines jauge 32 (No. 8)

12 12
×
12 12

Les poulets 3 et 4 se règlent lorsque le chariot est à gauche et les poulets 1 et 2 lorsque le chariot est à droite.




Fig. 17.

Pour bien comprendre la signification de ces chiffres, voir le schéma ci-contre (Position des poulets).

En règle générale, le porte-fil de l'arrière est utilisé pour le fil de fond, c'est-à-dire celui dont se compose la plus grande partie d'un article. Le porte-fil de l'avant est employé pour le fil de couleur, c'est-à-dire le fil destiné à former des rayures ou des dessins.

Placer les blocs d'arrêt des porte-fils suffisamment à gauche, à 5 cm. en dehors de la dernière aiguille en travail.

Placer la bobine sur le plateau, passer le fil par la tension et le porte-fil, comme indiqué fig. 16, le tirer sous la machine entre les deux fontures et le pincer sous un poids. (Suspendre les porte-poids à la tringle qui se trouve au-dessous des fontures, sur le devant de la machine).

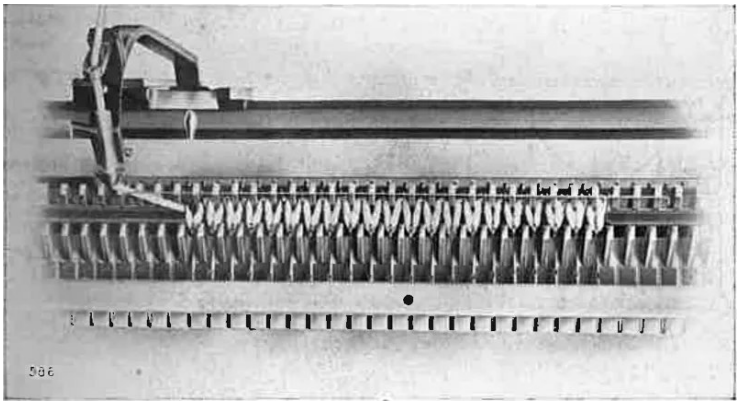


Fig. 18. Mise en train.

Amener le chariot à droite, pousser vers la gauche la poignée du rayeur *D*, fig. 2, et conduire le chariot lentement à gauche en vérifiant que le porte-fil arrière soit entraîné; les deux rangées d'aiguilles saisiront le fil en formant un réseau (voir fig 18).

Prendre de la main gauche le peigne de montage, l'introduire par dessous entre les deux fontures (fig. 19) jusqu'à ce que tous ses oeillets soient au-dessus du réseau.

Introduire l'aiguille du peigne de droite à gauche en observant que le fil venant du porte-fil soit également couvert (voir fig. 18).

Pousser en dedans les pitons 1 et 3 (fig. 2).

En tirant le peigne avec la main gauche, tricoter deux rangées (un tour), c'est-à-dire conduire le chariot à droite, puis le ramener à gauche. (Tricot en rond).

Accrocher au peigne de montage les porte-poids chargés en raison de la largeur du tricot (voir tableau page 14).

Pousser en dehors les pitons 1 et 3.

Actionner régulièrement le chariot qui produit, à chaque course et simultanément, une rangée de mailles sur les aiguilles avant et une rangée de mailles sur les aiguilles arrière. C'est ce qu'on appelle la côte 1 & 1.

Pour enlever le tricot de la machine :

Arrêter le chariot à droite, enlever les poids suspendus au peigne, dégager le chariot des deux porte-fils, saisir de la main gauche le peigne de montage, en le tirant légèrement, déplacer le chariot à gauche sans porte-fil. Le tricot sortira ainsi de la machine. On aura soin de casser le fil et de le pincer sous un poids, ainsi le fil sera préparé pour le travail suivant.

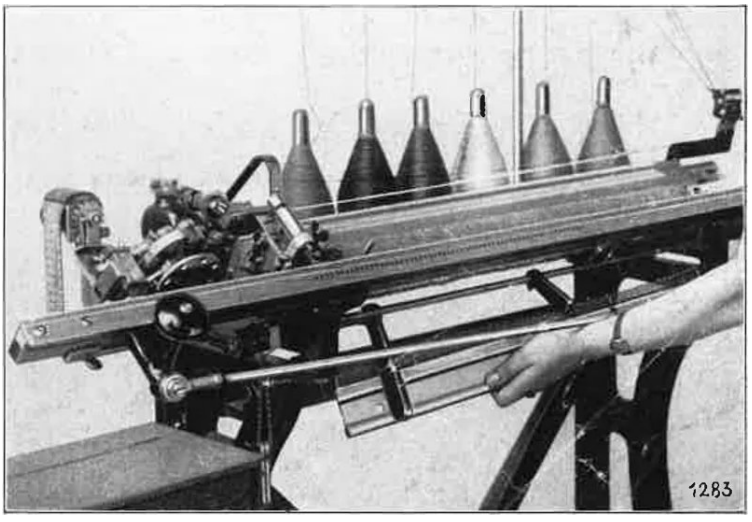


Fig. 19. Introduction du peigne.

Quantité de poids à suspendre au tricot.

D'une manière générale on observera:

qu'il est préférable, sauf pour les tricots étroits, de suspendre des poids à chaque extrémité du peigne plutôt qu'au milieu seulement;

qu'il est essentiel de suspendre la même quantité de poids de chaque côté du peigne pour que ce dernier se maintienne à la position horizontale;

que pour le tricot en rond et le tricot en côte 1 & 1 avec cames de chute auxiliaires (voir page 61), il faut davantage de poids que pour les autres tricots.

Dans le tableau ci-dessous, les lettres P.M.G. signifient respectivement: petit, moyen, gros. L'indication 1 M et 1 P signifie par exemple qu'il faut mettre un poids moyen et un poids petit par porte-poids.

Tableau des poids à suspendre au tricot.

Largeur en cm. du champ d'aiguilles en travail . . .	1 porte-poids			2 porte-poids					3 porte-poids			
	2	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Poids par porte-poids.	1 P	1 P	1 M	1 P	1 M	1 G	1 G 1 P	1 G 1 M	1 G	1 G 1 P	1 G 1 M	1 G 1 M 1 P

Le quantité de poids dépend de la matière utilisée. Lorsque les mailles se forment mal, augmenter le poids.

ECHARPE en côte 1 & 1.

Echarpe avec rayures aux extrémités. (Côte 1 & 1).

200 grammes de laine beige 20/2. Rayure brune.

Mettre environ 120 aiguilles en travail.

Après la mise en train et les 3 tours en rond, une fois les pitons 1 et 3 poussés en dehors, tricoter par exemple:

12½ tours en laine de fond,
8 " " " " l'autre couleur,
2 " " " " fond,
6 " " " " l'autre couleur,
2 " " " " fond,
4 " " " " l'autre couleur,
1 tour " " " fond,
2 tours " " " l'autre couleur,
200 tours en laine de fond,
2 " " " " l'autre couleur,
1 tour " " " fond,
4 tours " " " l'autre couleur,
2 " " " " fond,
6 " " " " l'autre couleur,
2 " " " " fond,
8 " " " " l'autre couleur,
12½ " " " " fond.

Tout en tricotant cette écharpe, employer la boucle à poids (voir page suivante).

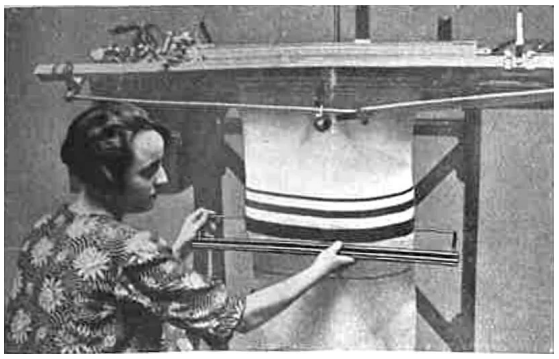




Fig. 20 et 21. Mise en place de la boucle à poids.

Emploi de la Boucle à Poids.

Lorsqu'on tricote une pièce d'une certaine longueur, il arrive à un moment donné que les poids suspendus au peigne touchent le sol. Il faut alors les remonter pour maintenir le tirage du tricot. Ceci peut se faire de deux manières:

1° Enrouler le tricot autour du peigne en faisant tourner ce dernier qui remontera vers les fontures, placer les crochets des porte-poids sur le dos du peigne.

Cette manière de procéder convient si la longueur de la pièce tricotée ne dépasse pas un mètre; pour une plus grande longueur, le rouleau de tricot autour du peigne devient trop volumineux et encombrant.

2° Retirer les poids et le peigne, se servir de la boucle à poids en procédant comme suit:

a) Introduire le tricot de haut en bas dans la boucle, de manière à avoir les 2 tubes en avant (fig. 20).

b) Passer le tricot de bas en haut entre les deux tubes et le laisser tomber devant le premier tube (fig. 21).

c) Placer la boucle à poids aussi haut que possible, horizontalement, faire basculer la barre porte-poids et y suspendre les poids (voir fig. 1).

Pour remonter la boucle à poids lorsque les poids atteignent le sol, saisir les lisières du tricot devant la boucle à poids et tirer le tricot de manière à faire glisser la boucle à poids vers les fontures.

Chaînette.

Terminer l'écharpe par la chainette comme suit:

Reporter toutes les mailles des aiguilles avant sur les aiguilles arrière de la manière suivante:

ouvrir les palettes de toutes les aiguilles en travail,

prendre avec le poinçon la maille de la première aiguille de la fonture avant à gauche (voir page 30), déplacer le poinçon un peu vers la droite pour le placer exactement vis-à-vis de la première aiguille de la fonture arrière, soulever le poinçon pour allonger un peu la maille, tout en prenant soin de ne pas la laisser échapper,

pousser l'aiguille arrière un peu vers le haut pour que son crochet entre dans la maille tenue par le poinçon, accrocher la maille, retirer le poinçon.

Procéder de la même façon jusqu'à la lisière de droite.

Tricoter une rangée avec les 4 pitons tirés en dehors.

Ecouler les mailles de la fonture avant; pour cela, pousser toutes les aiguilles avant vers le haut, puis les ramener vers le bas.

Casser le fil pour qu'il ne tire plus sur les mailles, pousser en dedans les pitons 1 et 4 et enlever avec précaution le tricot de la machine.

Faire la chaînette en se servant d'une aiguille de machine, de la manière suivante:

accrocher l'aiguille dans la première, puis dans la deuxième maille, jusqu'à ce que l'extrémité de la palette se trouve entre les deux mailles; retirer l'aiguille, la deuxième maille passera par la première;

accrocher la troisième maille, passer la deuxième derrière la palette et ainsi de suite. A la fin, passer le bout du fil dans la dernière maille.

L'article sera bordé comme le montre la fig. 22.

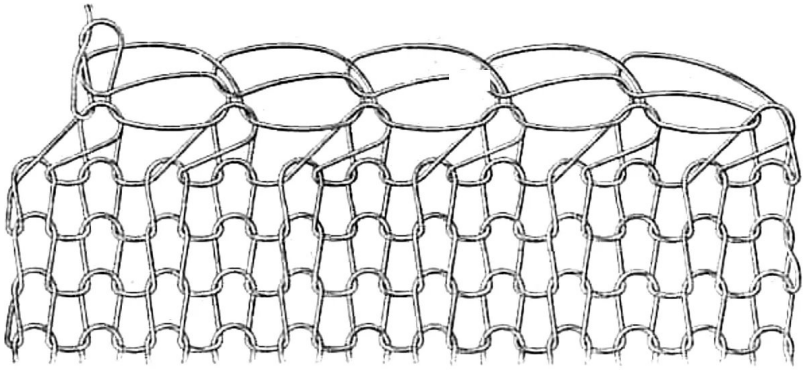


Fig. 22. Chaînette.

Une fois l'écharpe terminée, fixer des franges aux deux extrémités.

Tricot en rond.

Pour le tricot en rond, faire la mise en train comme pour la côte 1 & 1 mais avec les positions des poulets suivantes:

Jauge 36 (No. 7)		Jauge 32 (No. 8)	
3 / 16	2 / 10	3 / 14	2 / 10
×		×	
4 / 10	1 / 16	4 / 10	1 / 14

Continuer à tricoter en laissant continuellement les pitons 1 et 3 fermés.

Tricot sur une fonture (Jersey).

Pour le tricot sur une fonture (fonture arrière par exemple), reporter avec le poinçon (voir page 30) les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière.

Mettre hors de travail les aiguilles de la fonture avant, ou bien fermer les pitons 1 et 4.

Régler les poulets 2 et 3 sur la même position, soit 14 ou plus, selon la matière utilisée.

Pour le tricot uni (jersey),

il faut que les poulets soient spécialement bien réglés, sinon la maille devient très irrégulière.

Accidents en cours de travail. Façons d'y remédier.

Ce chapitre est à consulter toutes les fois qu'il se produit un incident au cours du travail.

1° Aiguilles abîmées.

Les talons d'aiguilles peuvent être faussés par le chariot:

a) si les aiguilles en position hors de travail ne sont pas poussées suffisamment vers le bas,

b) si les aiguilles en position de travail ne sont pas poussées suffisamment vers le haut,

c) si les aiguilles ont été mises en travail autrement que par leurs ressorts,

On ne doit jamais mettre en travail les aiguilles autrement qu'en les poussant par leurs ressorts.

d) si des ressorts de sûreté sont cassés,

e) si les pitons 1 à 4 (fig. 2) ne sont pas complètement en dedans ou en dehors.

Les crochets d'aiguilles peuvent être endommagés:

a) par le passage d'un gros noeud,

b) lors de la mise en train, s'ils s'accrochent au fil d'acier du peigne.

Les palettes d'aiguilles peuvent être faussées:

si le bec-fil est placé trop bas et frotte sur les aiguilles,

si les brosses sont mal réglées.

Pour remplacer une aiguille défectueuse,

enlever les poids, retirer la bande couvre-aiguilles au moyen du crochet livré à cet effet avec la machine, substituer à l'aiguille en question une aiguille neuve en ayant soin de placer la nouvelle aiguille assez haut pour que la bande ne rencontre pas la palette de l'aiguille. Mettre la maille sur l'aiguille, replacer la bande et les poids et continuer le travail.

Pour remplacer un ressort de sûreté,

dévisser celle des vis de fixage de la bande couvre-ressorts qui se trouve à proximité du ressort défectueux, puis introduire un tournevis sous la bande pour la soulever légèrement. Sortir le ressort et réintroduire depuis le bas un nouveau ressort.

2° Rupture du fil.

Le fil se rompt (surtout avec les filés de qualité inférieure) dans les cas suivants:

a) s'il est mal bobiné (mal enroulé sur la bobine) ou mal paraffiné,

b) s'il est trop tendu ou mal passé dans la tension,

c) s'il a des noeuds trop gros ou mal faits.

Réunir les deux extrémités du fil par le noeud du tisserand ou le noeud plat (voir fig. 14 et 15).

Si un trou s'est produit dans le tricot, reprendre les mailles écoulées et, si cela est nécessaire, défaire quelques rangées (voir page 19).

3° Mauvaise formation de mailles.

Les mailles se forment mal ou pas du tout:

a) si le tricot est trop lâche (position trop basse des poulets) ou trop serré (position trop haute des poulets),

b) si le bec-fil est mal réglé (trop haut ou trop bas),

c) si le porte-fil est tordu ou faussé et qu'il n'amène pas le fil à l'endroit voulu,

d) si le tricot est très large et qu'on a mis trop peu de poids; les mailles sont alors défectueuses aux lisières.
Ce défaut se remarque surtout dans le tricot en rond; on peut encore, dans ce cas, accrocher aux lisières les griffes et les petits poids livrés avec la machine.

e) si la palette d'une aiguille s'ouvre difficilement; il faut alors nettoyer avec une épingle la petite rainure de l'aiguille ou remplacer l'aiguille.

4° Les mailles s'écoulent,

a) si l'on tricote à une trop grande vitesse, surtout en côte anglaise ou perlée,
b) si le tirage du tricot est insuffisant, (ajouter des poids).
c) si les aiguilles manquent d'huile et sautent dans leur rainure; c'est ce qu'on appelle le giclement des aiguilles.

5° Les aiguilles font monter le tricot,

a) si la palette est courbée; on peut la redresser au moyen d'une pince ou changer l'aiguille,
b) si le tricot est trop serré (position trop haute des poulets),
c) si les poids sont insuffisants (voir tableau page 14),
d) si l'on tricote avec une matière rêche sans l'avoir paraffinée.

6° Le chariot est bloqué,

a) si le talon d'une aiguille hors de travail n'est pas complètement abaissé,
b) si le chariot est ramené en arrière avant que la course soit terminée, c'est-à-dire avant qu'il soit entièrement sorti du champ d'aiguilles en travail.

Pour débloquer le chariot, déterminer par quelle aiguille il est bloqué en essayant de déplacer l'une après l'autre toutes les aiguilles en prise. Pour cette opération, il est préférable d'enlever les brosses afin de ne pas les abîmer.

Tirer vers le haut l'aiguille butée ou la pousser en essayant simultanément de déplacer le chariot.

Il ne reste parfois pas d'autre ressource, pour débloquer le chariot, que de dévisser les barres de guidage pour le soulever. Dans ce cas, on aura soin ensuite de remettre ces dernières bien en place.

Si le chariot se bloque alors que l'on travail avec le Super-8 voir page 38.

7° Le tricot est irrégulier,

a) si les poulets ne sont pas réglés à leur position exacte; pour que ce réglage soit correct, il ne faut pas que le regard soit dirigé obliquement, mais se trouve bien vis-à-vis de l'index *c*, fig. 7,
b) si la fonture avant n'occupe pas sa position normale: tirer ou pousser à fond la poignée de chevalement *F*, tirer la poignée d'abaissement *H* fig. 1;
c) si le filé utilisé est irrégulier (mauvaise qualité) ou irrégulièrement paraffiné;
d) si l'on tricote à une vitesse irrégulière.

8° Le tricot a des rayures verticales,

a) si des aiguilles vont dur, soit parce que leur talon est plié ensuite d'un choc, soit parce que leur rainure est encrassée;
b) si des aiguilles sont abîmées (palette pliée ou allant dur).

9° Les lisières sont défectueuses,

a) si la tension est trop faible ou trop forte;
b) si le porte-fil est conduit à une trop grande distance des lisières;
c) si les brosses sont mal réglées et accrochent le fil (voir „Réglage des brosses", fig. 8)
d) si la quantité de poids suspendus au tricot est insuffisante;
e) si le tricot est trop serré (position trop haute des poulets);
f) si le porte-fil est faussé, c'est-à-dire tordu vers la gauche ou vers la droite. Dans le 1er cas, la lisière sera défectueuse à droite; dans le 2me cas, la lisière sera défectueuse à gauche.

Le réglage du porte-fil se vérifie comme suit:

Enlever la brosse de l'arrière.

Faire travailler les aiguilles avant seulement, actionner le chariot avec le porte-fil *sans fil*.

Observer la position de l'aiguille se trouvant juste au-dessous du bec-fil: l'extrémité de la palette doit dépasser d'au moins 1 mm l'extrémité inférieure du bec-fil.

Cette vérification sera faite en arrêtant le chariot une fois dans sa course de droite à gauche, puis une fois dans sa course de gauche à droite.

Comment défaire quelques rangées de tricot sur la machine et comment relever une maille écoulée.

Il peut arriver que des trous se produisent dans le tricot. S'il s'agit simplement d'une maille écoulée, on relèvera cette dernière une fois l'article terminé, au moyen d'une aiguille de machine, de la même manière que pour la chaînette. Mais, dès qu'on s'aperçoit, au cours du travail, qu'une maille est écoulée, il faut prendre la précaution de l'arrêter afin qu'elle ne s'écoule pas davantage; il suffit de passer une aiguille dans la maille pour la retenir.

Si le dégât est plus grave et qu'il s'agisse d'un véritable trou, provoqué par exemple par le passage d'un gros noeud ou par la rupture du fil, il est préférable de remailler les aiguilles à l'endroit où le trou s'est produit et de défaire ensuite quelques rangées de tricot. La réparation ainsi faite sera invisible, ce qui ne serait pas le cas si elle était faite après coup.

Pour défaire quelques rangées, retirer d'abord les poids suspendus au peigne, puis procéder comme suit:

Saisir le bout du fil entre le bec-fil et les aiguilles, le tirer légèrement dans le sens où le tricot se défait, de manière à faire monter un peu les aiguilles. En même temps, les mailles de l'avant-dernière rangée seront amenées l'une après l'autre au niveau des têtes d'aiguilles (crochet) et il suffira d'imprimer au fil de petites secousses pour faire passer ces mailles dans les crochets des aiguilles correspondantes. Avec un peu d'exercice, on arrive à faire cette opération très rapidement.

S'il s'agit de tricot en côte anglaise, on doit, avant de défaire, abaisser les aiguilles qui se trouvent en position de demi-chute, de manière à former les mailles.

Côte 2 & 2 ordinaire.

Placer au milieu la poignée de chevalement *F*, fig. 1.

Disposition des aiguilles:

I . I I . I I . I I . I I . I I . I Arrière
I I · I I · I I · I I · I I · I I Avant

Prendre garde que les aiguilles extrêmes de gauche et de droite se trouvent sur la fonture arrière.

(Un trait représente une aiguille en travail, un point représente une aiguille hors de travail.)

Pousser le levier *F*, fig. 1, pour chevaler la fonture avant de manière à obtenir la disposition d'aiguilles suivante:

I . I I . I I . I I . I I . I I . I Arrière
I I · I I · I I · I I · I I · I I Avant

Faire la mise en train. (Celle-ci doit toujours se faire, pour la côte 2 & 2, avec la disposition d'aiguilles ci-dessus.)

Tricoter 2 ou 3 tours en rond pour former l'ourlet et arrêter le chariot à gauche.

Déchevaler (ramener en position normale) la fonture avant. Tirer les pitons 1 et 3 (fig. 2) en dehors, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
poulets	3	4	poulets	3	4
sur	14	14	sur	13	13

Conduire le chariot à droite, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
poulets	1	2	poulets	1	2
sur	14	14	sur	13	13

La machine est ainsi prête à produire du tricot à côte 2 & 2 ordinaire à raison d'une rangée de mailles, à chaque course du chariot, sur toutes les aiguilles en travail (avant et arrière).

En raison de sa grande élasticité, la côte 2 & 2 convient surtout pour les bordures

(bords-côtes de chaussettes) les poignets, le bas des pull-overs, en général pour les parties de vêtements qui doivent serrer au corps.

Passage de la côte 2 & 2 au tricot sur une fonture.

Après avoir terminé la côte 2 & 2 remettre en travail les aiguilles laissées hors de travail entre les côtes, sur la fonture arrière.

Avec le poinçon, reporter sur la fonture arrière les mailles de la fonture avant, l'une sur l'aiguille vide, l'autre sur sa voisine de droite.

Mettre hors de travail les aiguilles de la fonture avant, ou bien fermer les pitons 1 et 4.

Régler les poulets 2 et 3 sur 14 ou plus, selon la matière utilisée.

Comment déterminer le nombre d'aiguilles et le nombre de tours de chariot pour un article donné.

N'ayant pas toujours sous la main les données exactes pour un article, il faudra procéder de la façon suivante:

Tricoter un petit échantillon (en côte 1 & 1 par exemple), de 50 aiguilles de largeur et de 40 tours de hauteur. Repasser cet échantillon sans l'étendre, en intercalant un linge mouillé entre le fer et le tricot.

Sur le morceau de tricot obtenu, compter le nombre de mailles contenues dans une largeur de 10 cm. (soit par exemple 35 mailles). Pour obtenir le nombre total des aiguilles à mettre en travail, multiplier ce nombre de mailles par la largeur totale (soit par exemple 48 cms.) et diviser par 10, soit:

$$\frac{35 \times 48}{10} = 168 \text{ aiguilles}$$

Il faudra dans ce cas mettre en travail 168 aiguilles sur avant et 168 sur arrière pour obtenir un tricot de 48 cm. de largeur en côte 1 & 1.

Procéder de la même façon pour obtenir le nombre de tours.

Compter sur l'échantillon le nombre de tours contenus sur une hauteur de 10 cm. (soit par exemple 30 tours qui font en côte 1 & 1 60 mailles). Multiplier ce nombre par la hauteur totale à obtenir, par exemple 62 cm. et diviser par 10, soit:

$$\frac{30 \times 62}{10} = 186 \text{ tours, à tricoter}$$

Pull-over.

Pull-over de dame, Côte 1 & 1 avec rayures (fig. 28).

Jauge 32. Laine 24/3. 380 grammes. Taille moyenne.

Le pull-over se compose de:
une pièce pour le dos, fig. 23,
une pièce pour le devant, fig. 24,
deux pièces pour les manches, fig. 25,
deux pièces pour l'encolure.

$$\frac{3}{12} \quad \frac{2}{12} \times \frac{4}{12} \quad \frac{1}{12}$$

Dos (fig. 23).

Régler les poulets pour la côte 2 & 2 soit:

Mettre en travail 189 aiguilles sur avant et 189 sur arrière.

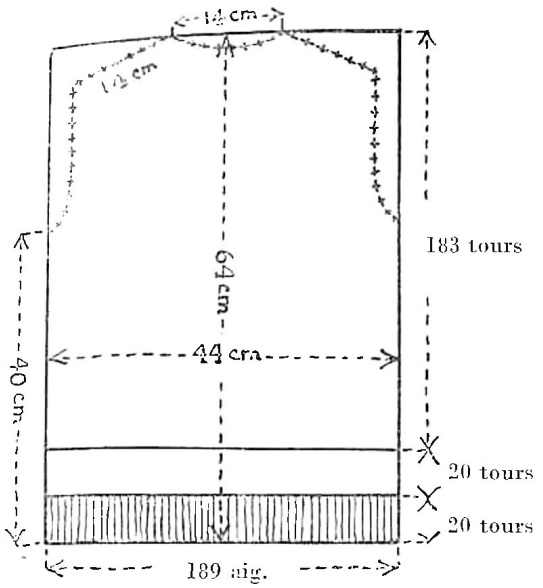


Fig. 23. Dos.

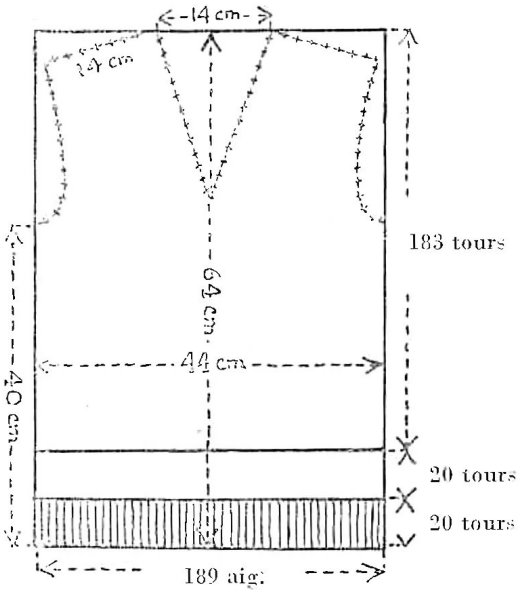


Fig. 24. Devant.

Les disposer pour la côte 2 & 2 comme suit:

I . I I . I I . I I . I I . I Arrière
I I · I I · I I · I I · I I Avant

Chevaler, faire la mise en train, 3 tours en rond en fermant les pitons 1 et 3, puis déchevaler, ouvrir les pitons 1 et 3 et faire 20 tours de côte 2 & 2.

Remettre en travail les aiguilles restées hors de travail entre les côtes.

Fermer les pitons 1 et 3 et tricoter 1 tour.

Ouvrir les pitons 1 et 3.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1, soit:

$$\frac{3}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{2}{11\frac{1}{2}} \times \frac{4}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{11\frac{1}{2}}$$

Tricoter ½ tour, puis faire les rayures comme suit:

3 tours en laine de l'autre couleur,
1 tour » » » fond,
7 tours » » » l'autre couleur,
2 » » » » fond,
4 » » » » l'autre couleur,
1 tour » » » fond,
2 tours » » » l'autre couleur,
183 » » » » fond.

La pièce est ainsi terminée.

Enlever le travail de la machine et refaire une seconde pièce identique pour le devant (fig. 24).

Manches (fig. 25).

Régler les poulets pour la côte 2 & 2, soit:

$$\frac{3}{12} \quad \frac{2}{12} \times \frac{4}{12} \quad \frac{1}{12}$$

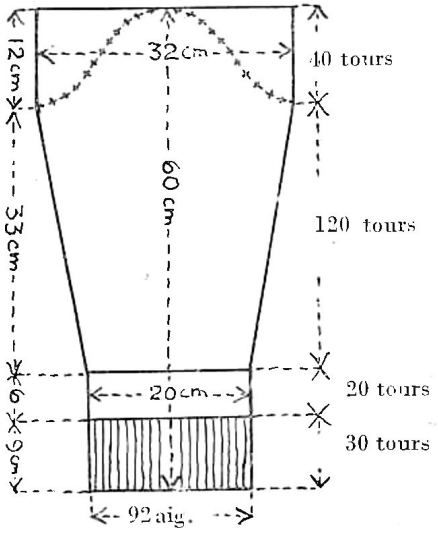


Fig. 25. Manches.

Mettre en travail 92 aiguilles sur avant et 92 sur arrière.

Les disposer pour la côte 2 & 2 comme suit:

I . I I . I I . I I . I I . I I . I Arrière
I I · I I · I I · I I · I I · I I Avant

Chevaler, faire la mise en train, 3 tours en rond en fermant les pitons 1 et 3, puis déchevaler. Ouvrir les pitons 1 et 3 et faire 30 tours de côte 2 & 2.

Remettre en travail les aiguilles restées hors de travail entre les côtes.

Fermer les pitons 1 et 3 et tricoter 1 tour.

Ouvrir les pitons 1 et 3.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1, soit:

$$\frac{3}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{2}{11\frac{1}{2}} \times \frac{4}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{11\frac{1}{2}}$$

Tricoter ½ tour, puis faire les rayures comme suit:

3 tours en laine de l'autre couleur,
1 tour " " " fond,
7 tours " " " l'autre couleur,
2 " " " " fond,
4 " " " " l'autre couleur,
1 tour " " " fond,
2 tours " " " l'autre couleur,
½ tour " " " fond.

Augmenter de chaque côté tous les 4 tours 30 fois de la façon suivante:

Mettre en travail une aiguille de plus, successivement sur avant et sur arrière, *du côté du chariot*, soit:

Chariot à gauche. Augmenter une aiguille gauche arrière,
Chariot à droite. Augmenter une aiguille droite avant,
Chariot à gauche. Augmenter une aiguille gauche avant,
Chariot à droite. Augmenter une aiguille droite arrière.

Tricoter encore 2 tours et recommencer ainsi de suite 30 fois, jusqu'à ce que l'on ait 152 aiguilles et 120 tours.

Tricoter encore 40 tours droits.

La pièce est ainsi terminée.

Enlever le travail de la machine et refaire une seconde pièce identique pour la seconde manche.

Encolure:

Régler les poulets pour la côte 2 & 2, soit:

$$\frac{3}{12} \quad \frac{2}{12} \times \frac{4}{12} \quad \frac{1}{12}$$

Mettre en travail 189 aiguilles sur avant et 189 sur arrière.

Les disposer pour la côte 2 & 2 comme suit:

I . I I . I I . I I . I I . I I . I Arrière
I I · I I · I I · I I · I I · I I Avant

Chevaler, faire la mise en train, 3 tours en rond en fermant les pitons 1 et 3, puis déchevaler.

Ouvrir les pitons 1 et 3 et faire 10 tours en côte 2 & 2.

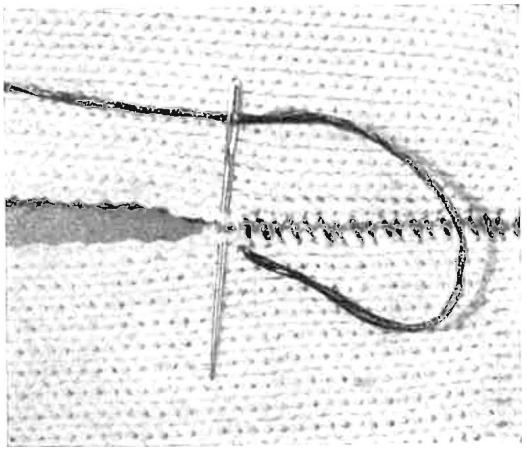


Fig. 26. Surjet.

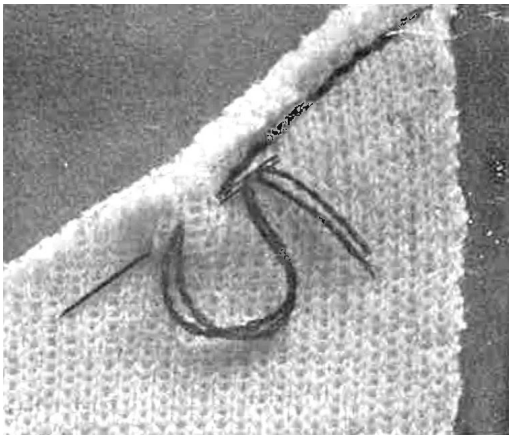


Fig. 27. Point arrière.



Fig. 28. Pullover terminé.

Fermer les pitons 2 et 3, tricoter ainsi 2 tours sur avant, ouvrir les pitons 2 et 3, et tricoter encore 10 tours.

Enlever le travail de la machine et refaire une seconde pièce identique.

Montage (fig. 26, 27 et 28).

(Voir aussi page 43.)

Toutes les pièces doivent être repassées dans le sens du tricot au moyen d'un fer chaud, en intercalant un linge mouillé entre la pièce de tricot et le fer.

Couper les différentes pièces d'après les schémas.

Assembler le devant et le dos à points de surjet (fig. 26) sur les côtés et avec des points arrière (fig. 27) sur les épaules.

Fermer les manches également à points de surjet et les poser à points arrière. Recouvrir d'un extra-fort de la même couleur que la laine toutes les coutures sans lisières, en les ouvrant à plat.

Pour l'encolure, assembler les deux pièces bout-à-bout afin de former une seule longue bande, puis réunir les deux extrémités en une pointe cousue à points arrière.

Poser l'encolure en mettant la mise en train à l'extérieur et la coudre à points de côté.

Table des mesures de pull-overs pour dames.

Taille	Hauteur		Largeur		Manche		
	Dos	Devant	Dos	Devant	Hauteur	Larg. bas	Larg. haut
42	58	58	44	45	59	19	32
44	61	61	45	47	60	21	34
46	65	65	46	49	61	23	36

Table des mesures de gilets pour dames.

Taille	Hauteur		Largeur		Manche		
	Dos	Devant	Dos	Devant	Hauteur	Larg. bas	Larg. haut
42	60	62	44	23	59	20	33
44	63	65	46	24	60	22	35
46	66	68	48	26	61	24	37

Plissés.

Les jupes plissées, si jolies mais si délicates lorsqu'elles sont en tissu, peuvent être tricotées avec la plus grande facilité. Elles présentent alors l'avantage de ne nécessiter aucun plissage au fer, les plis étant formés par le tricotage même et de conserver leurs plis même après lavage. Il y a des plissés de différents genres que nous indiquons dans les exemples ci-après:

Plis couchés.

Faire la mise en train sur toutes les aiguilles, 2 tours d'ourlet. Reporter au moyen du poinçon (voir page 30) les mailles, des aiguilles représentées par un point sur le schéma ci-après, sur les aiguilles voisines, abaisser les aiguilles libres.

La disposition des aiguilles sera la suivante:

```
I . . IIIIIIIII . . IIIIIIIII . . IIIIIIIII
IIIIIIII · · IIIIIIII · · IIIIIIII · · I   etc.
```

Tirer vers l'extérieur les pitons 1 et 3.

Régler les poulets comme pour la côte 1 & 1, les laisser libres.

La machine est prête à produire du „*tricot à plis couchés*".

Plis creux.

Dispositions des aiguilles:

```
      *   *           *   *
 IIIIIIIIII . III . IIIIIIIIII . III . II
III · III · IIIIIIIIII · III · IIIIIIIII   etc.
              *   *           *   *
```

Faire la mise en train, placer le peigne.

Enlever le fil des aiguilles marquées d'un *.

Tricoter un tour en tirant le peigne de la main gauche.

Suspendre les poids.

Tricoter l'ourlet (2 ou 3 tours).

Régler les poulets comme pour la côte 1 & 1, les laisser libres.

La machine est prête à produire du „*tricot à plis creux*".

Fil de séparation.

Pour faire une jupe plissée de taille moyenne, il faut assembler 4 pièces.

On fera les 4 pièces de la jupe apondues les unes aux autres, en se servant du fil de séparation.

Après avoir terminé la première pièce, remettre en travail toutes les aiguilles restées hors de travail pour les plis.

Passer le chariot à droite, fermer les pitons 1 et 3.

Changer de porte-fil. (On aura eu soin d'enfiler de la soie ou du coton dans le second porte-fil).

Faire un tour en rond, ouvrir les pitons 1 et 3, changer de porte-fil.

Tricoter 1 rangée.

Fermer les pitons 1 et 3. Faire 2 tours en rond.

Recommencer au poinçon la suppression d'aiguilles pour le plissé.

On aura ainsi pour chaque plissé une parfaite mise en train.

On peut se servir de ce fil de séparation pour n'importe quelles pièces de tricot.

Camisole à manches (fig. 29).

Jauge 32. Laine blanche 2/24. Poids 230 grammes.



Fig. 29. Camisole.

La camisole se compose de:
Une pièce pour le corps, fig. 30, et deux pièces pour les manches, fig. 31.

Corps (fig. 30).

Mettre en travail 128 aiguilles sur avant et 128 sur arrière.

Faire la mise en train et 5 tours en rond.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1.

Sur la fonture avant, transporter sur les aiguilles voisines les mailles des 21me et 25me aiguilles, comptées de chaque côté depuis la lisière. Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Sur la fonture arrière, transporter sur les aiguilles voisines les mailles des 2 aiguilles faisant vis-à-vis aux groupes de 3 aiguilles se trouvant entre les aiguilles abaissées sur avant. Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Tricoter 180 tours.

Sur la fonture avant, transporter la maille de l'aiguille No. 1 de droite sur l'aiguille No. 1 de gauche (aiguilles du milieu) sans mettre hors de travail l'aiguille vide.

Tricoter un tour.

Transporter les mailles des aiguilles No. 3 sur les aiguilles No. 2 et la maille de l'aiguille No. 1 de droite sur l'aiguille No. 1 de gauche, toujours sans mettre hors de travail les aiguilles vides.

Tricoter un tour.

Transporter les mailles des aiguilles 5, 3 et 1 D (droite) sur les aiguilles 4, 2 et 1 G (gauche).

Tricoter un tour.

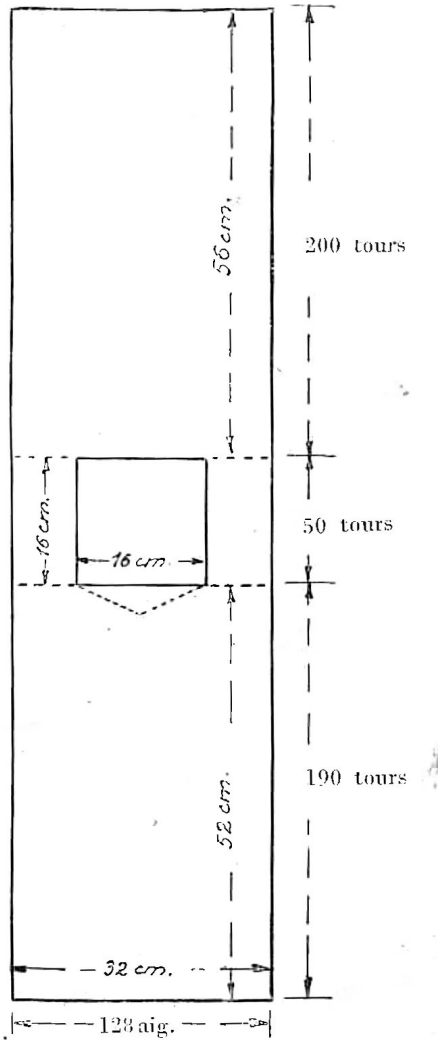


Fig. 30. Corps de la camisole.

Transporter les mailles des aiguilles 7, 5, 3 et 1 D sur les aiguilles 6, 4, 2 et 1 G.

Tricoter un tour.

Continuer ainsi jusqu'à l'aiguille No. 20, sans jamais mettre hors de travail les aiguilles vides.

Tricoter un tour.

Faire la chaînette sur 50 mailles au centre (voir page 27).

Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Tricoter, seulement à gauche, 50 tours.

Tricoter, seulement à droite, 50 tours.

Remettre en travail les 50 aiguilles mises précédemment hors de travail au centre, refaire une mise en train et y remettre le peigne.

Tricoter 200 tours et terminer par la chaînette.

Manches (fig. 31).

Mettre en travail 74 aiguilles sur avant et 74 sur arrière.

Faire la mise en train et 5 tours en rond.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1.

Tricoter 20 tours.

Augmenter 15 fois, tous les 4 tours, à gauche et à droite.

Tricoter 45 tours.

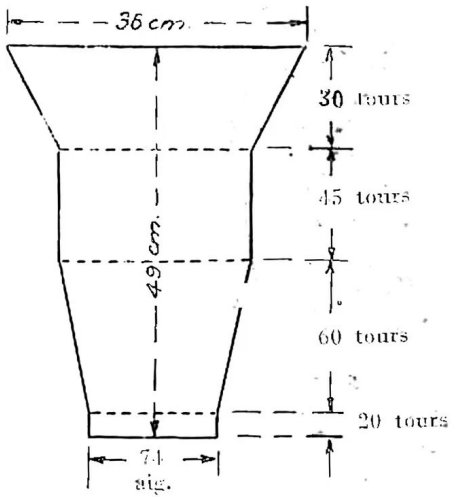


Fig. 31. Manche.

Augmenter 12 fois, tous les 2 tours, à gauche et à droite.

Tricoter 6 tours et terminer par la chaînette.

Montage.

Réunir les deux parties de la camisole à points de surjet, fermer les manches et les poser.

Border l'encolure et le bas des manches d'une petite dent au crochet.

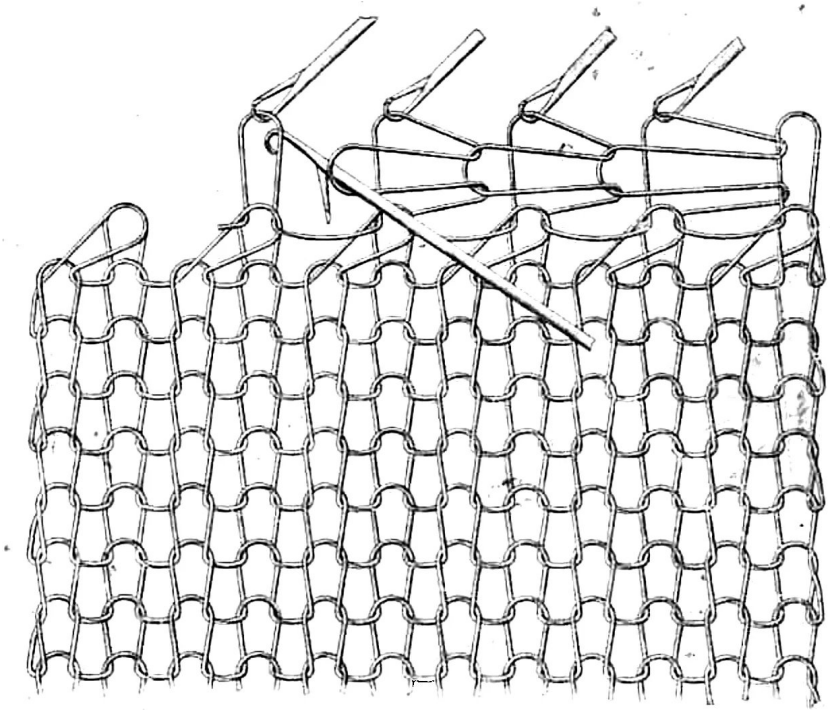


Fig. 32. Chaînette.

Chaînette exécutée entièrement à la machine (fig. 32).

Ce cas se présente surtout lorsqu'on doit faire une encolure, une emmanchure, etc. ou, d'une manière générale, lorsqu'on doit mettre hors de travail un certain nombre d'aiguilles au cours du tricotage d'un article.

On procède alors comme pour la première méthode (page 15), c'est-à-dire:

sur la partie où doit être faite la chaînette, reporter les mailles des aiguilles avant sur les aiguilles arrière correspondantes,

tricoter une rangée avec les 4 pitons tirés en dehors,

écouler les boucles formées par les aiguilles avant sur la partie où sera la chaînette,

abaisser la fonture avant.

Au moyen d'une aiguille de machine, former la chaînette comme l'indique la fig. 32, c'est-à-dire passer l'aiguille dans la première, puis dans la deuxième maille depuis la droite, en laissant l'extrémité de la palette entre les deux mailles; retirer l'aiguille en accrochant le brin droit de la deuxième maille; faire passer cette dernière par la première maille.

Continuer de la même manière en faisant passer la troisième maille par la deuxième, la quatrième par la troisième et ainsi de suite, en ne prenant sur l'aiguille que le brin droit de chaque maille.

Une fois arrivé à la dernière maille, faire passer le bout du fil au travers de celle-ci (voir fig. 22).

S'il s'agit d'une chaînette faite à la partie de droite d'un article, transporter la dernière maille sur l'aiguille suivante.

Ecouler enfin les mailles des aiguilles où a été faite la chaînette. Nous recommandons de faire quelques exercices avant d'exécuter la chaînette sur des articles façonnés.

Côte anglaise.

Côte 1 & 1 anglaise ou côte double.

Même disposition d'aiguilles que pour la côte 1 & 1 ordinaire. Faire la mise en train, l'ourlet, et arrêter le chariot à gauche.

Tirer les pitons 1 et 3, fig. 2, en dehors, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
poulets	3	4	poulets	3	4
sur	16	3	sur	14	3

Conduire le chariot à droite, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
poulets	1	2	poulets	1	2
sur	16	3	sur	14	3

Actionner régulièrement le chariot qui produit à chaque tour (une course aller et une course retour) et simultanément, une rangée de mailles doubles sur avant et une rangée de mailles doubles sur arrière.

Côte perlée.

Côte 1 & 1 demi-anglaise ou côte perlée.

Même disposition d'aiguilles que pour la côte 1 & 1 ordinaire. Faire la mise en train, l'ourlet et arrêter le chariot à gauche.

Tirer les pitons 1 et 3, fig. 2, en dehors, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
poulets	3	4	poulets	3	4
sur	13	13	sur	12	12

Conduire le chariot à droite, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
poulets	1	2	poulets	1	2
sur	16	3	sur	14	3

Actionner régulièrement le chariot qui produit à chaque tour (une course aller et une course retour) et simultanément, 2 rangées de mailles simples sur avant et une rangée de mailles doubles sur arrière.

Dessins chevalés.

En combinant la disposition des aiguilles et le chevalement de la fonture, on peut produire en côte anglaise et en demi côte anglaise une jolie variété de dessins fantaisie.

On observera que les positions des poulets seront plus lâches pour le tricot chevalé que pour le tricot ordinaire. De plus, on laissera **toujours libres** (voir page 7) les poulets No. 1 et 3 en côte anglaise, le poulet No. 1 en côte perlée.

Dessins chevalés en côte anglaise.

1er exemple:

Faire la mise en train et l'ourlet comme d'habitude en observant que la poignée de chevalement *F* fig. 1 étant placée au milieu, la disposition d'aiguilles soit bien celle indiquée sous „Mise en train", page 12.

Placer les poulets comme pour la côte anglaise, mais le poulet No. 1 une division plus bas, soit par exemple:

en jauge 36 (No. 7)		en jauge 32 (No. 8)	
3 / 16	2 / 4	3 / 15	2 / 4
×		×	
4 / 4	1 / 17	4 / 4	1 / 16

Chevaler à chaque tour, quand le chariot est à gauche, une fois en poussant le levier *F*, fig. 1, une fois en tirant ce levier. Actionner toujours la poignée bien à fond.

2me exemple:

Procéder comme ci-dessus, mais chevaler seulement tous les 2 tours, au lieu de chevaler tous les tours.

3me exemple:

Disposer les aiguilles, faire la mise en train et l'ourlet comme indiqué à l'exemple 1. Placer les poulets de la manière suivante:

en jauge 36 (No. 7)		en jauge 32 (No. 8)	
3 / 17	2 / 4	3 / 16	2 / 4
×		×	
4 / 4	1 / 17	4 / 4	1 / 16

Chevaler à chaque rangée, onze fois de suite.

Tricoter une rangée sans chevaler.

Chevaler à chaque rangée, onze fois de suite.

Tricoter une rangée sans chevaler et ainsi de suite.

On obtient ainsi un zigzag dont on peut faire varier les dimensions en modifiant le nombre de rangées chevalées entre deux rangées non-chevalées.

4me exemple:

Faire la mise en train en côte 2 & 2, comme indiqué à la page 16, puis disposer les poulets comme dans l'exemple 1.

Chevaler à chaque tour ou tous les deux tours, *quand le chariot est à gauche.*

5me exemple:

Voir que la poignée de chevalement soit tirée en avant. Disposer les aiguilles de la manière suivante:

I I I . I I I . I I I . I I I — Arrière
I I · I I I · I I I · I I I · I — etc. Avant

Faire la mise en train; après avoir placé le peigne, enlever le fil de l'aiguille du milieu de chaque groupe de 3 aiguilles, avant et arrière.

Tricoter l'ourlet, puis disposer les poulets comme pour la côte anglaise (voir exemple 1).

Chevaler à chaque tour, *quand le chariot est à gauche.*

Remarque:

Pour obtenir un bord plus solide, faire la mise en train et l'ourlet sur toutes les aiguilles, puis reporter au moyen du poinçon les mailles des aiguilles à abaisser sur les aiguilles voisines.

6me exemple:

Voir que la poignée de chevalement soit tirée en avant. Disposer les aiguilles de la manière suivante:

I I I I I I . . I I I I I I . . I I I I I I — Arrière
I · I I I I · I I · I I I I · I I · I I I I · — etc. Avant

Faire le commencement comme l'indique la remarque ci-dessus.

Placer les poulets comme pour l'exemple 1.

Chevaler à chaque tour, *quand le chariot est à gauche.*

7me exemple:

Faire la mise en train et l'ourlet, régler les poulets pour la demi-côte anglaise. Au moyen du poinçon, disposer les aiguilles comme suit:

I . I . I . I . I . I . I . I . I . I . I . I . I Arrière
III · I · I · I · II · I · I · I · II · I · etc. Avant

L'aiguille extrême de gauche se trouvera sur la fonture avant et l'aiguille extrême de droite sur la fonture arrière.

Tricoter 8 tours (16 rangées) en chevalant après chaque tour d'un cran. On chevalera une fois vers la droite et une fois vers la gauche.

Tricoter 1 tour (9me tour). Chevaler d'un cran dans la même direction que la 8me tour. (On aura donc chevalé 2 fois dans le même sens.)

Tricoter 7 tours en chevalant de nouveau après chaque tour, une fois dans un sens et une fois dans l'autre.

Tricoter 1 tour (17me tour). Chevaler dans le même sens que le 16me tour, et ainsi de suite.

On obtiendra de cette façon un très joli effet de damier en dessin chevalé.

8me exemple:

Faire la mise en train et l'ourlet, comme d'habitude.

Régler les poulets comme pour la côte 1 & 1 ordinaire très lâche.

Au moyen du poinçon disposer les aiguilles comme suit:

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Arrière
I I I I · · · · I I I I · · · · I I I I etc. Avant
1 2 3 4 5 6 7 8

Les mailles des aiguilles 1, 4, 5 et 8 etc. abaissées seront transportées sur les aiguilles voisines de gauche et de droite respectivement, tandis que les mailles des aiguilles 2, 3, 6 et 7 seront transportées sur les aiguilles opposées de la fonture arrière.

Placer la fonture tout à fait à droite, c'est-à-dire le chevalement au dernier cran contre la droite.

Tricoter 3 tours (6 rangées) en côte 1 & 1 ordinaire.

Pousser vers l'intérieur les pitons 2 et 3.

Tricoter 4 rangées en chevalant après chaque rangée d'un cran vers la gauche.

Tirer vers l'extérieur les pitons 2 et 3.

Tricoter 3 tours en côte 1 & 1 ordinaire.

Pousser vers l'intérieur les pitons 2 et 3.

Tricoter 3 rangées en chevalant après chaque rangée d'un cran vers la droite, et ainsi de suite.

9me exemple:

Placer la fonture avant tout à fait à gauche en tirant à fond le levier de chevalement.

Mettre en travail, sur avant et sur arrière, un nombre d'aiguilles divisible par 7.

Faire la mise en train et l'ourlet. Chariot à gauche.

Régler les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
Poulets sur	3/13	4/13	Poulets sur	3/12	4/12

Conduire le chariot à droite, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)			en jauge 32 (No. 8)		
Poulets sur	1/17	2/4	Poulets sur	1/16	2/4

Poulet No. 1 libre.

Au moyen du poinçon, disposer les aiguilles comme suit:

I I I I I I . I I I I I I . I I I I I I . Arrière
I I I I I I · I I I I I I · I I I I I I · etc. Avant

Il reste à gauche un groupe de 7 aiguilles.

Tricoter 3 tours en augmentant d'une aiguille *à gauche avant* chaque fois que le chariot est à gauche.

Reporter à gauche arrière la maille de l'aiguille de lisière sur l'aiguille voisine, mettre hors de travail l'aiguille libre.

La disposition des aiguilles sera alors la suivante:

I I I I I I . I I I I I I . I I I I I I . Arrière
I I I I I I I I I · I I I I I I · I I I I I I · etc. Avant

Tricoter 4 tours sans chevaler, 4 tours en chevalant à chaque tour d'un cran vers la droite — 4 tours en chevalant à chaque tour d'un cran vers la gauche — 4 tours sans chevaler, et ainsi de suite.

Variante:

Tricoter 4 tours sans chevaler, — 4 tours en chevalant à chaque tour d'un cran vers

la droite — 4 tours sans chevaler — 4 tours en chevalant à chaque tour d'un cran vers la gauche et ainsi de suite.

Dessins chevalés en demi-côte anglaise (côte perlée).


Tous les dessins chevalés à chaque tour peuvent être faits aussi bien en demi-côte anglaise qu'en côte anglaise (voir exemples 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 9).

Remarques.

En s'inspirant des exemples qui précédent, on peut créer toutes sortes d'autres dessins, soit en choisissant d'autres dispositions d'aiguilles, soit en faisant varier le chevalement.

Les tricots chevalés servent à l'exécution d'articles fantaisie tels que: costumes d'enfants, gilets d'hommes, etc.

Augmentations et diminutions.

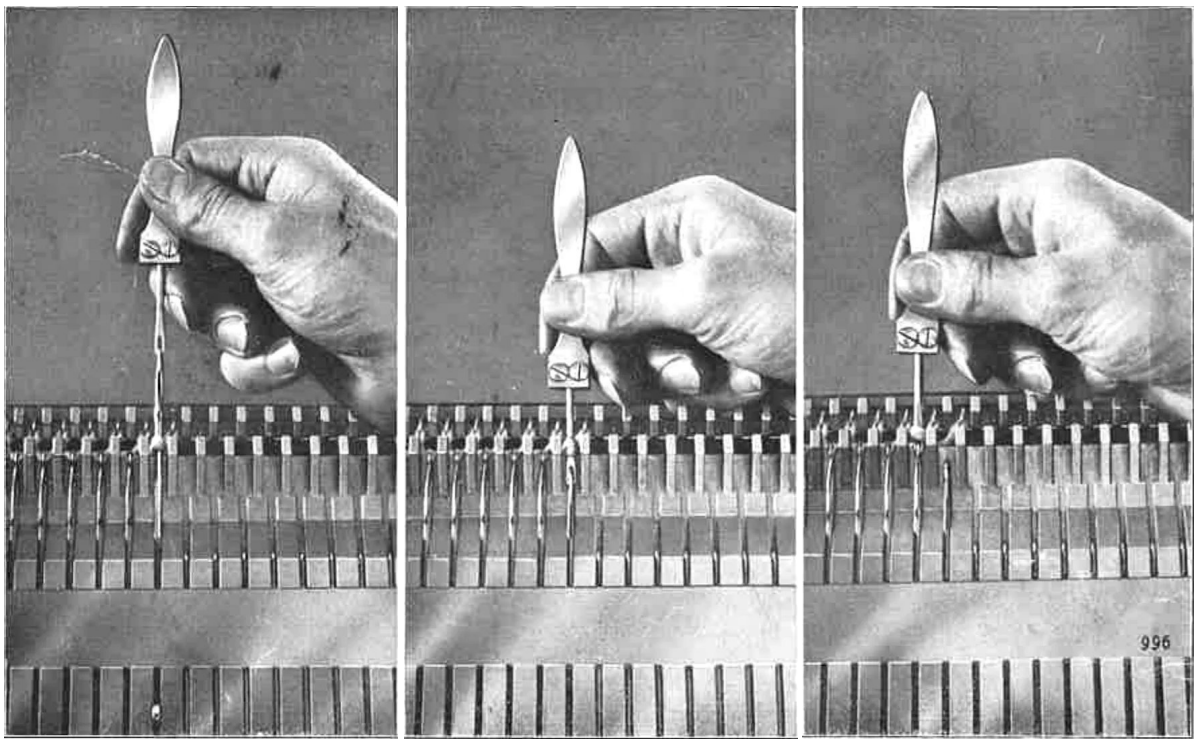

Emploi du poinçon.

Fig. 33. Fig. 34. Fig. 35.

Emploi du poinçon.

Pour obtenir directement sur la machine la forme convenable de certains articles ou parties d'articles, on fait des augmentations ou des diminutions, au moyen du crochet de travail et du poinçon à diminutions.

L'emploi de ce dernier est indiqué de façon détaillée sur les fig. 33, 34 et 35.

Tenir le poinçon de la main droite et, de la main gauche, pousser vers le haut, par leur talon, les aiguilles sur lesquelles s'effectue le poinçonnage, de façon à ouvrir les palettes pour libérer les crochets.

Fig. 33. Saisir au moyen du poinçon l'aiguille par son crochet, la tirer vers le haut jusqu'à ce que la maille soit derrière la palette.

Fig. 34. Ramener l'aiguille vers le bas en la poussant avec le poinçon, jusqu'à ce que la maille ait glissé sur ce dernier. Dégager le poinçon du crochet de l'aiguille sans lâcher la maille.

Fig. 35. Soulever le poinçon et, tout en maintenant bien la maille, la transporter sur l'aiguille voisine.

Faire basculer le poinçon pour que la maille tombe dans le crochet de l'aiguille.

Le poinçon est utilisé pour toutes sortes de travaux: diminutions, rebroussage, dessins ajourés ou vanisés, chaînette, plissés, etc.

Augmentations.

Les augmentations peuvent se faire selon les deux méthodes suivantes:

Première méthode. Mettre en travail une aiguille de plus successivement sur l'avant et sur l'arrière, *du côté où se trouve le chariot.*

Augmenter par exemple comme suit:

Chariot à gauche: une aiguille gauche arrière.
" " droite: " " droite avant.
" " gauche: " " gauche avant.
" " droite: " " droite arrière.

Espacer les augmentations suivant la forme à obtenir, c'est-à-dire augmenter tous les 2, 3, 4 tours en plus.

Cette méthode est la plus rapide, mais elle ne donne pas de très belles lisières.

Deuxième méthode. Mettre en travail une aiguille de plus sur l'avant et sur l'arrière. Reporter sur chacune de ces aiguilles, au moyen du poinçon, la maille de l'aiguille voisine. Ramener sur les aiguilles ainsi libérées l'avant-dernière maille qu'elles avaient formée, en la reprenant au moyen du crochet de travail.

Les augmentations faites d'après cette méthode prennent plus de temps mais elles donnent des lisières plus régulières.

Cette méthode permet en outre de faire les augmentations des deux côtés à la fois, tandis qu'avec la méthode précédente on ne peut augmenter que du côté où se trouve le chariot.

Diminutions.

Pour les diminutions, on utilise de préférence les poinçons à 2 ou à 3 aiguilles, de manière que les mailles doubles résultant du poinçonnage se trouvent un peu en dedans de la lisière.

Le travail est semblable à celui du poinçon simple (à une aiguille) indiqué par les figures 33 à 35, soit:

de la main gauche, lever un peu les 3 ou 4 aiguilles de lisière pour ouvrir leur palette,

saisir au moyen du poinçon les 2 ou 3 aiguilles de lisière, les tirer vers le haut puis les ramener vers le bas pour faire passer les mailles sur le poinçon,

reporter les mailles une aiguille plus loin, vers le milieu du tricot, les faire passer dans les crochets d'aiguilles, abaisser par son talon l'aiguille devenue libre.

Pour ne pas être gêné par le chariot, on diminue de préférence à droite quand le chariot est à gauche, à gauche quand le chariot est à droite. On peut aussi diminuer en même temps des 2 côtés.

Dessins au poinçon.

Exemple de dessin au poinçon.

Notre schéma représente la position initiale et les transpositions successives des aiguilles de la fonture avant. Les petits carrés noirs représentent les aiguilles en travail, les carrés blancs les aiguilles hors de travail.

Les indications données concernent seulement le dessin proprement dit qui doit être précédé, bien entendu, d'une mise en train et éventuellement d'une bordure en uni ou en côte 1 & 1.

Pour abréger, les expressions „Pousser le piton vers l'intérieur" ou „Tirer le piton vers l'extérieur" sont remplacées par les expressions plus simples: „Fermer le piton" ou „Ouvrir le piton".

Régler les poulets pour la côte 1 & 1 ordinaire.

Fonture arrière: toutes les aiguilles en travail.

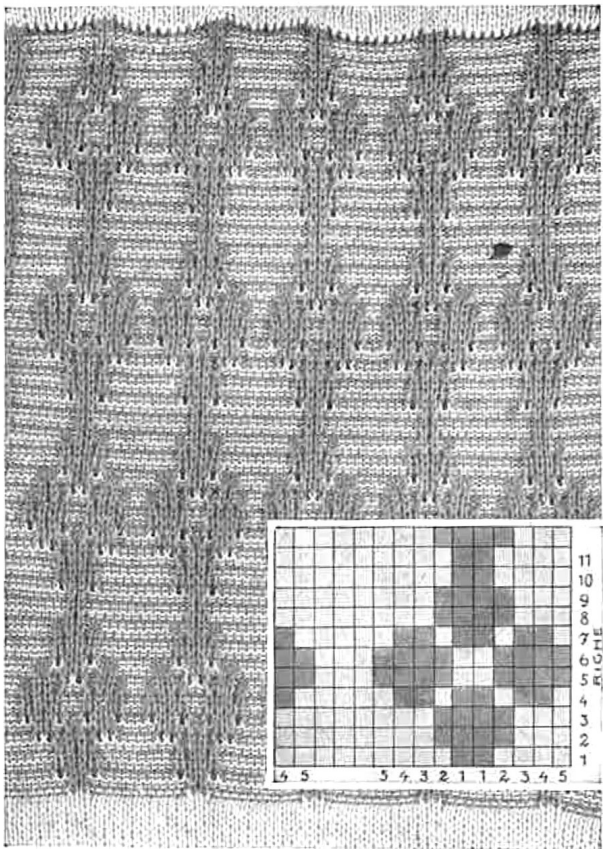


Fig. 36.

Fonture avant: 2 aiguilles en travail, 11 hors de travail et ainsi de suite.

Tricoter un tour avec tous les pitons ouverts. Changer de porte-fil.

Fermer les pitons 1 et 4.

Tricoter 1 tour, changer de porte-fil (1ère rangée du dessin).

Mettre en travail les aiguilles 2 (voir schéma).

* { Ouvrir les pitons 1 et 4, tricoter un tour, changer de porte-fil.
Fermer les pitons 1 et 4, tricoter un tour, changer de porte-fil (2me rangée).

Répéter les tours marqués du signe * (3me rangée).

Transporter les mailles des aiguilles 2 sur les aiguilles correspondantes de la fonture arrière. Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Mettre en travail les aiguilles 3 et 4.

Tricoter les tours marqués du signe * (4me rangée).

Transporter les mailles des aiguilles 1 sur les aiguilles correspondantes de la fonture arrière. Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Mettre en travail les aiguilles 2, et 5.

Tricoter 2 fois les tours marqués du signe * (5me et 6me rangées).

Transporter les mailles des aiguilles 2 et 5 sur les aiguilles correspondantes de la fonture arrière.

Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Mettre en travail les aiguilles 1.

Tricoter les tours marqués du signe * (7me rangée).

Mettre en travail les aiguilles 2.

Tricoter 2 fois les tours marqués du signe * (8me et 9me rangées).

Transporter les mailles des aiguilles 2 sur les aiguilles correspondantes de la fonture arrière. Mettre hors de travail les aiguilles vides.

Tricoter 2 fois les tours marqués du signe * (10me et 11me rangées).

Le motif est terminé. Le répéter autant de fois qu'on le désire en reprenant chaque fois les opérations depuis le commencement.

Vanisage.

Le tricot dit „vanisé“ est composé de deux fils de genres différents, par exemple un fil de soie et un fil de coton, ou un fil de laine et un fil de coton, ou encore deux fils de couleurs différentes.

Ces deux fils sont tricotés simultanément de telle façon que l'un d'eux recouvre l'autre.

En tricot tubulaire (tricot en rond) le premier sera visible à l'endroit tandis que l'autre sera visible à l'envers.

En tricot à côtes (1 & 1, anglaise, etc.) l'un des fils sera visible sur les deux faces du tricot, tandis que l'autre sera caché à l'intérieur.

Pour obtenir le tricot vanisé, on utilise un bec-fil spécial appelé *vaniseur*, qui se fixe simplement à la place du bec-fil ordinaire (voir fig. 37).

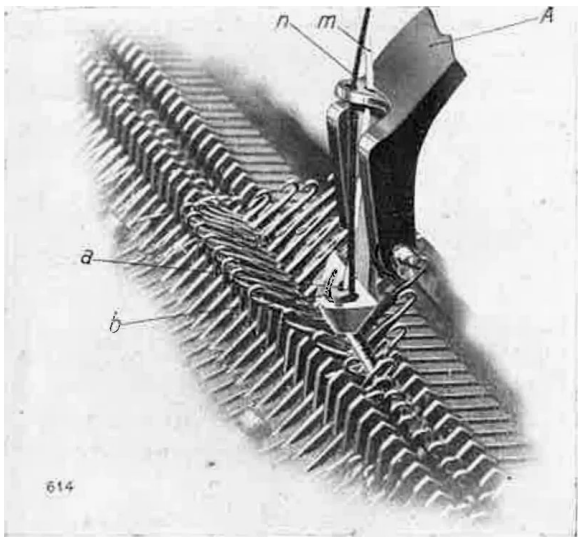


Fig. 37. Bec-fil vaniseur.

Le bec-fil vaniseur est utilisé par exemple pour le tricotage d'articles en mi-laine (laine m, coton n, fig. 37) ou pour renforcer la pointe et le talon des bas et chaussettes (le fil de renfort est passé dans l'ouverture en forme de demi-lune) ou encore pour obtenir des effets de couleurs (dessins au poinçon).

Le vanisage rend service également lorsqu'un article est tricoté au moyen de deux matières différentes, dont l'une seulement doit être visible, ainsi un article soie et coton qui doit donner l'illusion d'être tout soie, ou encore des bas de dames pour l'hiver, en laine et soie, qui doivent avoir l'aspect de bas de soie, tout en étant plus chauds que les bas de soie habituels.

Le fil qui doit être visible sur le tricot (fil *m*) est passé dans le trou central a du bec-fil: l'autre (fil *n*) qui doit être caché, est passé dans l'ouverture en forme de demi-lune. Chacun des deux fils doit avoir sa propre tension, il faut donc disposer de deux tensions par bec-fil vaniseur.

Pour obtenir un bon vanisage, il faut prendre les précautions suivantes:

1° vérifier que le bec-fil soit exactement dans l'axe de la machine, à 1 mm. au-dessus des palettes d'aiguilles (voir fig. 38);

2° donner davantage de tension au fil *n*, se trouvant dans l'entrée en forme de demi-lune, qu'au fil *m*;

3° paraffiner soigneusement les matières pour qu'elles ne risquent pas de s'enchevêtrer;

4° suspendre au peigne davantage de poids que pour le tricot ordinaire.

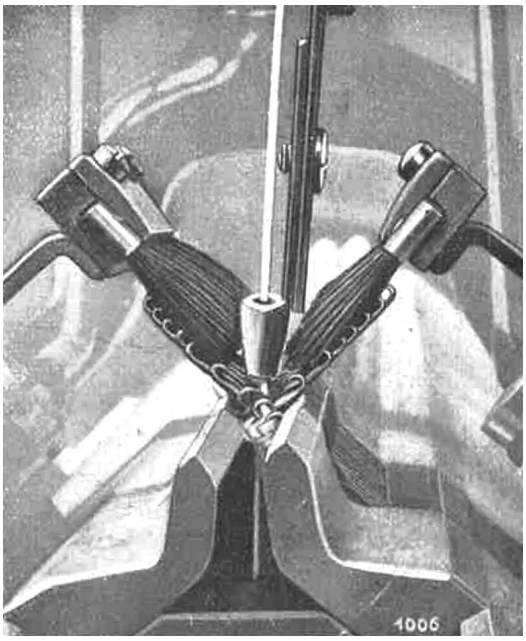


Fig. 38. Réglage du bec-fil.

Le bec-fil vaniseur n'est pas compris dans les accessoires normaux; il est livré sur demande ainsi que la tension supplémentaire.

Ce bec-fil, en général peu connu, rend de grands services et nous le recommandons à toute tricoteuse, car il lui permet d'augmenter à peu de frais la diversité des articles produits sur la machine.

Le rayeur à touches à 6 couleurs.

Les machines MM, MR et CS travaillent normalement en 2 couleurs, mais rien n'est plus simple que de porter ce nombre à 6. Il suffit de monter sur la machine un petit appareil auxiliaire appelé RAYEUR A TOUCHES **à six couleurs.**

Cet appareil se fixe sur la barre avant, à la place du porte-fil habituel. Le porte-fil arrière est retiré et remplacé par un porte-fil spécial muni d'un bec-fil ouvert pouvant prendre ou

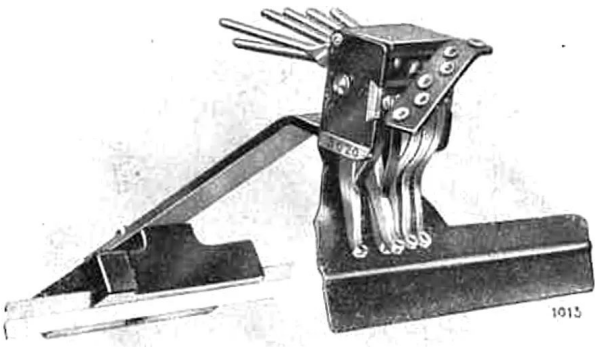


Fig. 39. Rayeur à touches.

abandonner, au gré de la tricoteuse, les différents fils du rayeur à touches, selon que telle ou telle touche est mise en travail.

Pour prendre une couleur, on presse simplement sur la touche correspondante, au moment où le chariot est à droite. Ce mouvement provoque automatiquement la mise hors de travail du fil qui a travaillé précédemment.

Avec chaque rayeur à touches sont livrées 4 tensions supplémentaires, puisque la machine normale ne possède que 2 tensions.

Emploi du rayeur à touches.

Placer le rayeur à touches sur la barre avant, du côté droit de la machine, de telle façon que la tôle de protection qui se trouve au-dessous des becs-fils soit entre les deux fontures. L'extrémité gauche de cette tôle doit être à 2 ou 3 mm de l'aiguille de lisière.

Placer sur la barre arrière le porte-fil muni du bec-fil ouvert. Vérifier le réglage de ce dernier: pour cela, pousser vers le haut de la fonture une aiguille avant et une aiguille arrière, amener le bec-fil au-dessus de ces deux aiguilles.

Ce dernier doit se trouver exactement au milieu, à 1 mm. environ de chaque aiguille et ne doit en aucun cas toucher les palettes ouvertes et rabattues contre les aiguilles.

Vérifier aussi la position du rayeur à touches: un bec-fil de ce rayeur, en position de travail, doit se trouver exactement au-dessus de l'axe de la machine (voir fig. 40).

Le dessous des becs-fils hors de travail doit se trouver à peu près à la même hauteur que la partie supérieure du bec-fil ouvert.

Placer sur le porte-tensions des tensions supplémentaires de manière à avoir une tension par fil. Cette disposition est montrée par la fig. 1.

Passer les fils venant des tensions dans le rayeur à touches de telle façon qu'il n'y ait pas de contact entre eux.

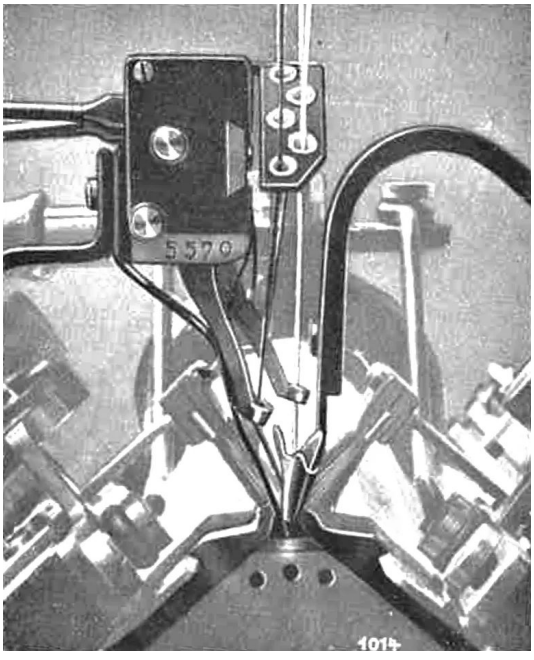


Fig. 40. Réglage du rayeur à touches.

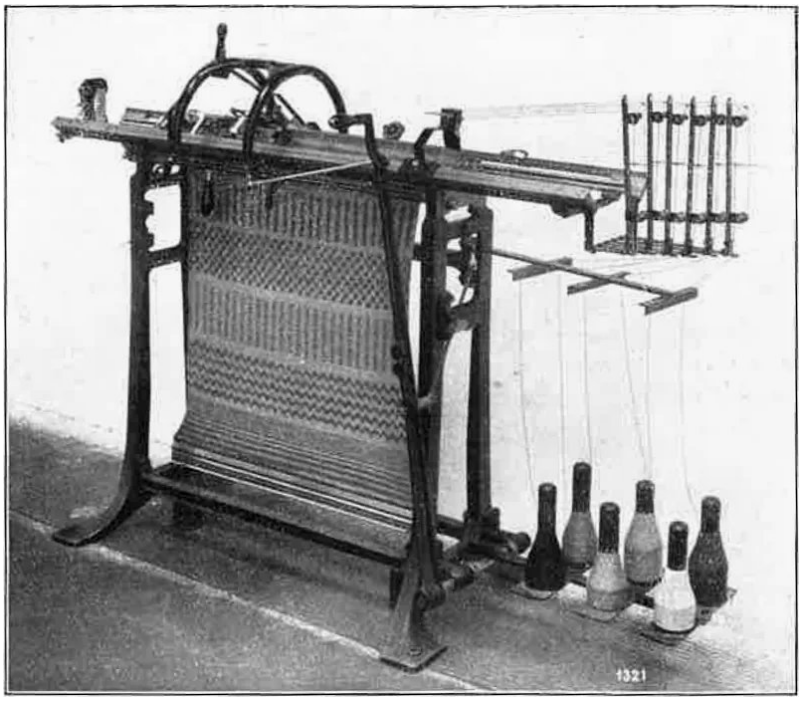


Fig. 41. Machine CS avec Rayeur à touches et Super-8.

Pousser la poignée du rayeur vers la gauche afin de mettre en travail le porte-fil spécial arrière; à partir de ce moment, la poignée du rayeur ne doit plus être déplacée. Le changement de couleur se fera en pressant simplement, lorsque le chariot est à droite, sur la touche correspondante du rayeur à touches.

Remarque concernant la machine CS.

On place généralement les 6 tensions à droite de cette machine. Ces dernières sont supportées par une sorte d'étrier fixé par deux petits blocs à l'extrémité des barres de guidage du chariot. Ce montage est représenté très clairement par la fig. 41 et se comprend aisément, sans autres explications.

LE SUPER-8.

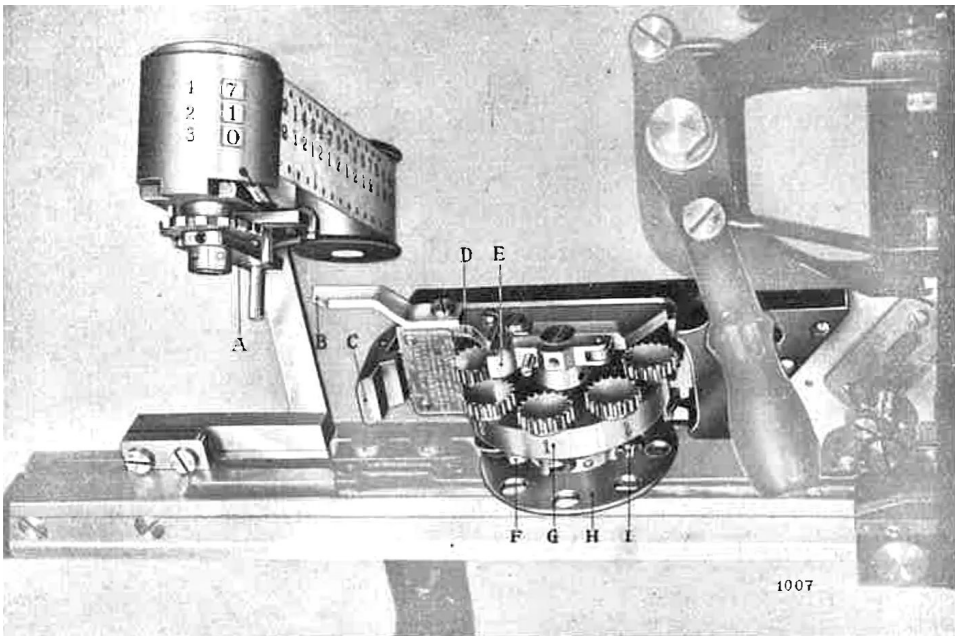


Fig. 42. Super-8.

LE SUPER-8 Dubied est un nouvel appareil breveté qui peut s'adapter à toutes les machines Dubied à main des types MM, MR et CS en jauges 25, 28, 32 et 36. Il permet de fabriquer sur ces machines fort simples, sans apprentissage spécial, un tricot à dessins de même aspect que le tricot Jacquard.

Le Super-8.

Le SUPER-8 se compose d'un support ou cadre dans lequel pivote le corps *D*, fig. 42. L'appareil représenté sur cette figure occupe sa position „en travail", car le *corps D* est engagé dans le *crochet C*. Pour mettre l'appareil en position „hors de travail", on pousse le crochet *C* vers la gauche et le corps *D* est soulevé par deux ressorts.

L'organe essentiel du SUPER-8 est le *tambour G* portant les *diviseurs I*. La *manette H* sert à tourner le tambour à la main; il suffit de la tirer à soi, puis de la tourner dans un sens ou dans l'autre de manière à amener à la partie supérieure du tambour le numéro voulu. Sur la fig. 42, le tambour occupe la position 1.

Les *diviseurs* sont de petites cames rotatives de fabrication excessivement précise. Leur pourtour, taillé de façon appropriée à la sélection d'aiguilles à obtenir, agit sur le talon de ces dernières et leur donne une impulsion, soit vers le haut, soit vers le bas de la fonture.

Ces diviseurs sont au nombre de 8, alors que l'ancien appareil dénommé Super-Auto-Rayeur Dubied n'avait que 4 diviseurs. La variété des dessins produits par le SUPER-8 est donc beaucoup plus grande.

Le SUPER-8 est livré avec deux groupes de diviseurs: un groupe de 8 diviseurs déjà montés sur le tambour, qui permet de créer un grand nombre de motifs et le groupe *0* composé de deux diviseurs inversés qui servent à la fabrication du damier et de la rayure en long.

Pour tricoter du damier ou de la rayure en long, il faut enlever les deux diviseurs occupant les positions 5 et 6 et les remplacer par les deux diviseurs inversés du groupe *0*. (Voir pages 39 et 40: „Changement de diviseurs.")

En plus de ces deux groupes, il existe plusieurs groupes supplémentaires de 8 diviseurs. Chacun de ces groupes donne de nouvelles séries de dessins, en sorte que les tricoteuses ont tout intérêt à posséder plu-

sieurs groupes, augmentant ainsi le rendement de leur machine. On peut se procurer ces groupes supplémentaires déjà montés sur des tambours complets: il suffit alors, pour travailler avec un autre groupe, de changer le tambour. Pour cela, tirer sur les deux leviers *E* et *F*, fig. 42, et soulever les couvercles des paliers.

Les personnes qui désirent faire l'économie d'un tambour de rechange peuvent acheter les diviseurs seuls et les fixer elles-mêmes sur le tambour de leur machine à la place des diviseurs existants; cette opération demande naturellement plus de temps (voir pages 39 et 40, „Changement de diviseurs").

L'Indicateur

fixé à la barre avant, dans le chemin du SUPER-8, comprend une *bande cartonnée* sans fin entraînée par une *roue dentée*. A chaque tour du chariot, le *plan incliné B*, fig. 42, actionne le *levier A* et fait avancer la bande d'un cran. Sur la bande sont imprimées une, deux ou trois séries de chiffres, qui apparaissent successivement dans les trois *lucarnes* disposées à cet effet.

Les chiffres apparaissant dans la *lucarne 1* indiquent *l'ordre des diviseurs* qu'il faut mettre en travail pour obtenir un dessin donné.

Les chiffres de la *lucarne 2* correspondent au *rayeur* et donnent les numéros des couleurs à employer.

Enfin les chiffres de la *lucarne 3* se rapportent au *chevalement* SUPER-8, appareil plus rarement utilisé (voir page 62).

Pour la plupart des dessins à 2 couleurs, le changement de porte-fil se fait régulièrement à chaque tour du chariot. Il n'est alors pas nécessaire d'utiliser la lucarne 2.

Les personnes qui n'utilisent pas le chevalement peuvent éventuellement employer la lucarne 3 pour des repères relatifs à des augmentations ou à des diminutions.

Avec chaque groupe de diviseurs, la maison Dubied livre un certain nombre de bandes cartonnées correspondant à quelques motifs produits par ce groupe. Les personnes qui veulent créer elles-mêmes des motifs nouveaux peuvent se procurer des bandes blanches et y inscrire elles-mêmes la succession des diviseurs pour des dessins spéciaux.

Préparation du Super-8

Avant de commencer un travail, vérifier si le tambour *G* est muni des diviseurs correspondant à l'échantillon à reproduire. Chaque diviseur porte un numéro frappé sur l'une de ses faces. Au dos des bandes de papier de l'indicateur est imprimé un tableau indiquant pour chaque jauge l'emplacement des diviseurs sur le tambour. Au bas du tableau figure l'indication de la sélection opérée par chaque diviseur.

S'il faut changer les diviseurs, se référer aux explications des pages 39 et 40.

Faire la mise en train et l'ourlet, arrêter le chariot à gauche. Le tambour étant muni des diviseurs voulus, vérifier la position de ces derniers en essayant de les faire tourner autour de leur axe; si la résistance est marquée, ils sont bien placés; sinon les faire tourner jusqu'à ce qu'une résistance se produise.

Mettre en travail le SUPER-8 en pressant sur le corps *D*, fig. 42.

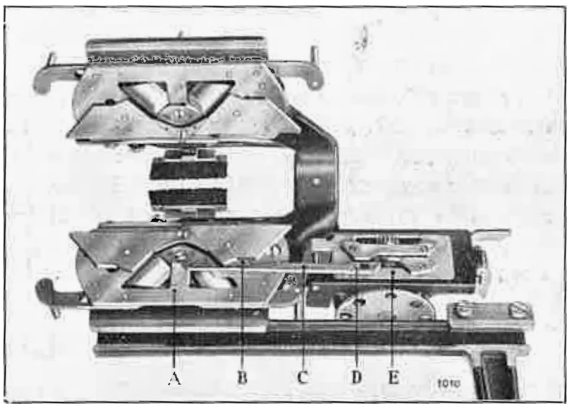


Fig. 43.
SUPER-8 Dubied vu de dessous.

Pousser le piton 4 vers l'intérieur.

Placer le poulet No. 4 (gauche avant) le plus haut possible.

Mettre en place la came de liaison *C*, fig. 43, en l'introduisant d'abord sur la vis sans tête *D*, puis en l'appuyant vers la gauche jusqu'à ce que la plaquette *B* pénètre dans la partie inférieure de l'entrée de guidage de la came de chute No. 4.

S'assurer que la plaquette *B* a pénétré bien à fond dans l'entrée. Tout en tenant la came *C* de la main gauche, dévisser le poulet No. 4 et le laisser descendre; il viendra se

placer automatiquement sur la division 4. Serrer le poulet No. 4.

S'il s'agit d'une machine type MM, la mise en place de la came de liaison est terminée. S'il s'agit d'une machine MR ou CS, il faut encore placer le poulet No. 6 aussi haut que possible et le serrer de façon à ce qu'il ne puisse pas descendre pendant le travail.

Régler les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7)		en jauge 32 (No. 8)	
3/16	2/13	3/15	2/12
×		×	
4/4	1/13	4/4	1/12

Les poulets No. 1, 2 et 3 doivent être libres.

La préparation de la machine et du SUPER-8 est terminée.

Placer sur l'indicateur la bande correspondant au motif à obtenir, en s'assurant que le numéro imprimé à l'intérieur de la bande soit bien celui du motif choisi. Il suffit, pour mettre la bande en place, de lever le couvercle de l'indicateur (fig. 42). Placer dans la bande le petit rouleau de bois servant à la tendre. Libérer la roue en soulevant le levier horizontal derrière le levier *A* et tourner la roue à la main pour placer la bande à son point de départ.

Pour placer l'indicateur à sa position exacte, il suffit de le pousser sur la barre jusqu'à ce qu'il soit retenu:

sur les machines MM ou MR par le chariot placé tout à fait à gauche;

sur les machines CS par sa goupille.

Tricotage avec le Super-8

Placer le tambour à la position indiquée par le premier numéro de la bande de l'indicateur (lucarne 1).

Tricoter une rangée de gauche à droite, bien sortir l'appareil en dehors des aiguilles à droite, changer de porte-fil en actionnant la manette du rayeur placée sur l'étrier du chariot.

Si l'on travaille avec le rayeur à touches, changer de fil en pressant sur la touche correspondant au fil que l'on désire prendre. Le numéro de cette touche est indiqué dans la lucarne 2.

Tricoter une rangée de droite à gauche, amener le chariot suffisamment à gauche pour que l'appareil soit en dehors de la fonture et que l'indicateur soit actionné.

Tourner le tambour pour amener à la partie supérieure le numéro indiqué dans la lucarne 1, tricoter une rangée de gauche à droite et ainsi de suite.

Rayures en long ou damier.

Pour obtenir la rayure en long ou le damier, utiliser deux diviseurs semblables (groupe 0) dont l'un fait une sélection inverse de l'autre.

Il suffit de les monter aux emplacements 5 et 6 du tambour et de placer sur l'indicateur la bande correspondant au motif à obtenir. Le motif No. 21760 s'obtient en travaillant toujours avec le même diviseur et en changeant de couleur à chaque tour.

Remarques importantes

Mise en travail du Super-8.

Le SUPER-8 ne peut pas être mis en travail quand le chariot est tout à fait à gauche, parce que le plan incliné *B* entre en conflit avec le levier *A* (fig. 42). Il faut donc ramener le chariot un peu vers la droite avant de mettre en travail le SUPER-8.

Changement de couleur.

Le changement de couleur s'effectue régulièrement à chaque tour, quand le chariot est à droite, en changeant la position de la manette du rayeur ou en pesant sur les touches du rayeur à touches dont les numéros sont indiqués à la lucarne 2 de l'indicateur.

Chariot bloqué.

S'il arrive que le chariot soit bloqué par une aiguille pendant la course de gauche à droite, mettre l'appareil hors d'action, conduire le chariot à droite et terminer à la main la sélection interrompue. Changer, s'il y a lieu, l'aiguille qui a provoqué le choc.

Conduire le chariot à gauche, remettre l'appareil en travail et tourner le tambour à la position suivante indiquée sur la bande cartonnée. Ramener à son cran d'arrêt le diviseur utilisé à la rangée précédente.

Passage du chariot à vide.

Ne jamais passer à vide c'est-à-dire sans entraîner un porte-fil avec le chariot quand le SUPER-8 est en position de travail.

Ne jamais tricoter avec le SUPER-8 en travail sans avoir mis en place la came de liaison.

Passage du tricot Super-8 au tricot ordinaire

Arrêter le chariot à gauche.

Saisir de la main gauche la came de liaison, sans la tirer.

Monter en même temps avec la main droite le poulet No. 4 aussi haut que possible.

La came de liaison est ainsi dégagée et doit venir sans effort.

Mettre le SUPER-8 hors de travail en tirant en dehors le crochet *C*, fig. 42.

Tirer vers l'extérieur le piton 4 et régler les poulets pour le genre de tricot désiré.

Remarque:

Pour les motifs se composant d'un nombre impair de rangées de mailles, la dernière rangée de droite à gauche sera tricotée avec le fil de couleur. Pour que la première rangée qui suit le dessin soit tricotée avec le fil de fond, faire de gauche à droite une rangée en rond sur arrière, le piton 1 étant poussé vers l'intérieur du porte-cames.

Le chariot étant à droite, mettre en travail le porte-fil de fond et tirer le piton 1 vers l'extérieur.

Tricotage sans le Super-8

Lorsque le SUPER-8 n'est pas utilisé, nous conseillons d'enlever le tambour, afin d'alléger d'autant le chariot de la machine. Placer soigneusement le tambour dans le coffret à outils.

Machines jauges 25 ou 28 (MR ou CS)

Avec le SUPER-8 adapté aux machines jauges 25 et 28 est livré un verrou qui se place dans la rainure de la barre de guidage avant et qui agit sur la came d'ascension No. 1. La mise en place de ce verrou se fait de la manière suivante:

Sortir le chariot des barres de guidage par la gauche; introduire dans la rainure de la barre de guidage avant, à 5 cm. environ de l'extrémité gauche, le petit frein représenté fig. 44, son patin de laiton tourné vers le haut.

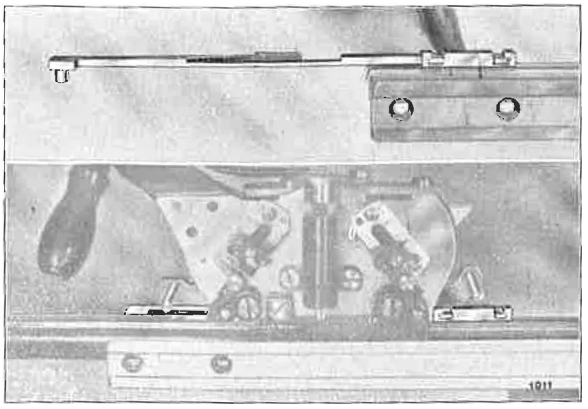


Fig. 44.

Engager le verrou sur le frein. Tout en maintenant le verrou, remettre le chariot en place en le posant dans la rainure de la barre avant, en regard du verrou, sa partie de droite tout près du frein (voir fig. 44), puis le pousser dans les barres en faisant pénétrer le piton de l'extrémité gauche du verrou dans la rainure de la barre avant. Relier le chariot à sa bielle et remettre le bloc de gauche entre les deux barres avant.

Ce verrou en place, il n'est plus nécessaire de le démonter pour les tricots ordinaires; toutefois, lorsqu'on prévoit un emploi assez long de la machine sans le SUPER-8, on aura avantage à retirer ce verrou. Le démontage se fait en sortant le chariot par la gauche, pour dégager le verrou et sortir le frein.

Entretien du Super-8

Huiler régulièrement les faces intérieures des petites roues dentées et des diviseurs. Lorsqu'on change de diviseurs, profiter de huiler les axes.

Mettre de temps en temps une goutte d'huile dans les trous de graissage du tambour et graisser légèrement la came de liaison.

Changement de diviseurs

Pour enlever un diviseur du tambour, le caler au moyen de la petite clef spéciale livrée avec le Super-8. Pour cela, placer cette clef entre le diviseur à changer et son voisin de gauche,

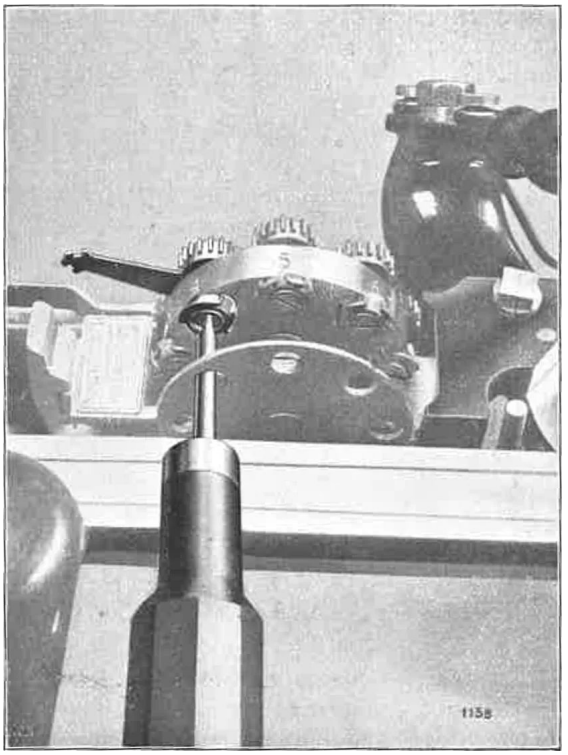


Fig. 45.
Changement de diviseur.

comme le montre la fig. 45. L'un des côtés de cette clef correspond aux jauges 32 et 36, l'autre côté aux jauges 25 et 28.

Tout en maintenant la clef de la main gauche, dévisser la vis d'un ou deux tours au moyen du tournevis spécial * pouvant passer facilement par les trous de la manette. (Ce tournevis est livré avec le Super-8). Essayer de retirer le diviseur; s'il ne vient pas, remettre le tournevis par le trou de la manette dans la fente de la vis et frapper un petit coup sec au bout du manche du tournevis.

Enlever alors complètement la vis et le diviseur; maintenir la petite roue dentée en place en ayant soin que le piton d'arrêt ne s'échappe pas.

Enlever la rondelle qui se trouve dans le diviseur retiré et la placer dans le nouveau diviseur, de telle sorte que la goupille faisant corps avec la rondelle s'engage dans l'encoche du diviseur.

Introduire le nouveau diviseur sur l'axe de la roue dentée en faisant correspondre la goupille avec l'encoche de cet axe et faire pénétrer le diviseur à fond sur l'axe.

Placer la clef entre le nouveau diviseur et son voisin de droite.

Mettre la vis, la serrer bien à fond, retirer la clef.

*Important:

Le changement de diviseurs se fera toujours en utilisant le tournevis spécial, afin de ne pas abîmer les trous de la manette du SUPER-8.

Gilet.

Gilet de dame. Devant au Super-8 fig. 49.

Jauge 32. Laine 24/3. 470 grammes. Taille moyenne.

Le gilet se compose de:

une pièce pour le dos, fig. 46,
deux pièces pour les manches, fig. 47,
deux pièces pour les devants, fig. 48,
bordures du gilet,
poches.

Dos (fig. 46).

Régler les poulets pour le tricot en rond, soit:

$$\frac{3}{13} \quad \frac{2}{10} \qquad \times \qquad \frac{4}{10} \quad \frac{1}{13}$$

Mettre en travail 188 aiguilles sur avant et 188 sur arrière.

Faire la mise en train et 10 tours en rond.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1, soit:

$$\frac{3}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{2}{11\frac{1}{2}}$$
$$\times$$
$$\frac{4}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{11\frac{1}{2}}$$

Tricoter 120 tours.

A gauche, transporter au moyen du poinçon, 10 mailles de la fonture avant sur les aiguilles de la fonture arrière. Passer le chariot à droite et exécuter au moyen d'une aiguille de machine la chaînette sur ces 10 mailles comme indiqué page 27.

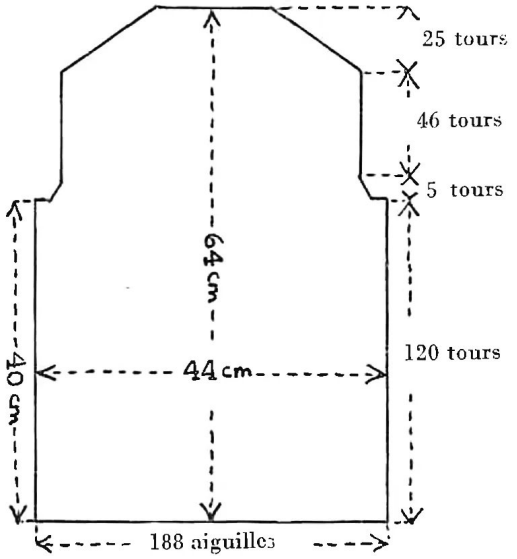


Fig. 46. DOS.

Mettre les aiguilles vides hors de travail. Faire de même à droite.

Le chariot est à droite.

Faire de chaque côté avec le poinçon à deux aiguilles, 1 diminution à 1 tour, 5 fois de suite.

Tricoter 46 tours.

Faire de chaque côté, avec le poinçon à deux aiguilles, 1 diminution toutes les *rangées*, 50 fois.

Transporter toutes les mailles de la fonture avant sur les aiguilles de la fonture arrière et faire la chaînette comme indiqué page 15.

Manche (fig. 47).

Régler les poulets pour le tricot en rond, soit:

$$\frac{3}{13} \quad \frac{2}{10}$$
$$\times$$
$$\frac{4}{10} \quad \frac{1}{13}$$

Mettre en travail 94 aiguilles sur avant et 94 sur arrière.

Faire la mise en train et 45 tours en rond.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1, soit:

$$\frac{3}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{2}{11\frac{1}{2}}$$
$$\times$$
$$\frac{4}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{11\frac{1}{2}}$$

Augmenter ensuite tous les 4 tours 30 fois de chaque côté de la façon suivante:

Mettre en travail une aiguille de plus successivement sur avant et sur arrière, *du côté du chariot*, soit:

Chariot à gauche. Augmenter une aiguille gauche arrière.

Chariot à droite. Augmenter une aiguille droite avant.

Chariot à gauche. Augmenter une aiguille gauche avant.

Chariot à droite. Augmenter une aiguille droite arrière.

Tricoter 2 tours sans augmentations et recommencer *ainsi* 30 fois *de suite*.

De chaque côté faire la chaînette sur 8 mailles (mettre hors de travail les aiguilles vides).

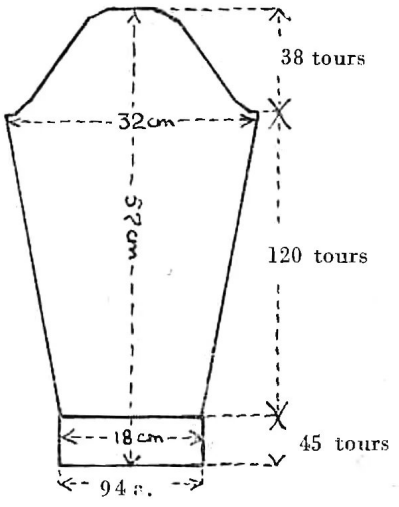


Fig. 47. Manche.

Faire 3 diminutions doubles à chaque tour, puis diminuer de 1 aiguille à chaque tour, 35 fois. Terminer par la chaînette.

Les deux manches sont identiques.

Devants (fig. 48).

Régler les poulets pour le tricot en rond, soit:

$$\frac{3}{13} \quad \frac{2}{10}$$

$$\times$$

$$\frac{4}{10} \quad \frac{1}{13}$$

Mettre en travail 102 aiguilles sur avant et 102 sur arrière.

Faire la mise en train et 10 tours en rond.

Régler les poulets pour le Super-8, soit:

$$\frac{3}{15 \text{ libre}} \quad \frac{2}{12}$$

$$\times$$

$$\frac{4}{4} \quad \frac{1}{12}$$

Mettre sur l'indicateur la bande du dessin choisi.

Tricoter 170 tours.

A droite, diminuer avec le poinçon à deux aiguilles tous les 4 tours 30 fois.

A gauche, tricoter encore 10 tours, faire la chaînette sur 12 mailles, diminuer avec le poinçon à deux aiguilles tous les tours 8 fois, tous les 2 tours 5 fois.

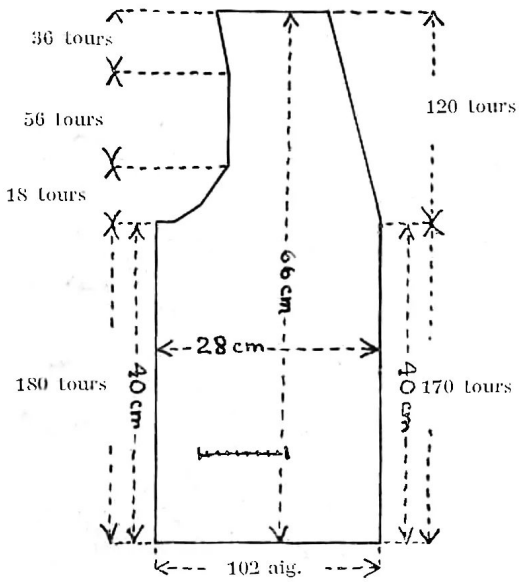


Fig. 48. Devant.

Tricoter 56 tours, puis terminer en augmentant tous les 6 tours, 6 fois.

Terminer par la chaînette.

Faire la seconde partie en mettant les diminutions de gauche à droite et celles de droite à gauche. On obtiendra ainsi un devant de droite et un de gauche.

Poches.

Régler les poulets pour la côte 1 & 1, soit:

$$\frac{3}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{2}{11\frac{1}{2}}$$

$$\times$$

$$\frac{4}{11\frac{1}{2}} \quad \frac{1}{11\frac{1}{2}}$$

Faire la mise en train sur 46 aiguilles, tricoter 3 tours en rond et 32 tours de côte 1 & 1, puis terminer par la chaînette.

Faire la seconde poche identique.

Bordures.

Régler les 4 poulets sur 11.

Pour la bordure du gilet, mettre en travail 16 aiguilles et tricoter 1,90 mètre.

Pour la bordure des poches, mettre en travail 9 aiguilles et tricoter 0,30 mètre.

Montage.

Toutes les pièces doivent être repassées dans le sens du tricot au moyen d'un fer chaud, en intercalant un linge mouillé entre la pièce de tricot et le fer.

Assembler toutes les pièces à points de surjet (fig. 50). Fermer les manches également à points de surjet.

Coudre la bande autour de l'encolure jusqu'au bas du vêtement, toujours à petits points de surjet.

Faire 6 boutonnières dans la largeur du tricot. Couper la boutonnière (fig. 57), prendre de la laine (ne pas la doubler) passer deux fois dans chaque maille, puis faire un point de boutonnière serré et régulier (fig. 58).

Les poches sont posées à l'intérieur. Couper d'abord le tricot du bon côté, en prenant



Fig. 49. Gilet terminé.

seulement les mailles de dessus (fig. 57) et en suivant la même rangée de mailles. Séparer les deux bords de la fente et enlever les brins de laine. Passer un fil dans les mailles du bord inférieur qui risquent de s'écouler.

Coudre à points de surjet le bord de la poche au bord supérieur de la fente en prenant soin que la couture se voie le moins possible à l'extérieur (de préférence au point de maille fig. 52). Coudre les trois autres côtés de la poche, à points de côté (fig. 54), parallèlement au vêtement. Poser enfin la bande de la poche à points de surjet sur le bord inférieur de la fente et la fixer aux deux extrémités, non par un rempli, mais en passant simplement l'aiguille dans chaque maille après avoir détricoté la bande jusqu'à ce qu'elle soit d'exacte longueur.

Les boutonnières se font sur la partie de droite, les boutons se posent sur la partie de gauche.

Voir table des mesures de gilets, page 23.

Montage des articles tricotés

Le montage de ces articles diffère selon que les pièces ont été façonnées à la forme voulue, par des diminutions ou des augmentations, ou qu'elles doivent être coupées.

Articles façonnés.

L'assemblage des différentes pièces est très facile, car les formes des vêtements tricotés sont généralement simples. On réunit les lisières par une couture à la main, au point de surjet (fig. 50 et 51). Ce point doit être très régulier, l'aiguille étant piquée dans chaque maille de la lisière ou de la chaînette, toujours à la même profondeur. Pour un montage très soigné, les coutures qui se trouvent dans le sens de la largeur du tricot sont faites au point de maille (fig. 52) surtout s'il s'agit de tricot en rond.

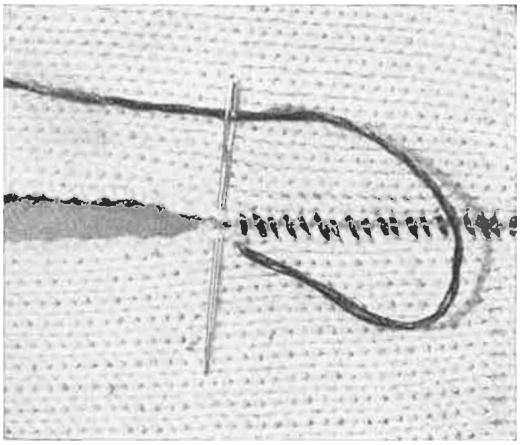


Fig. 50.

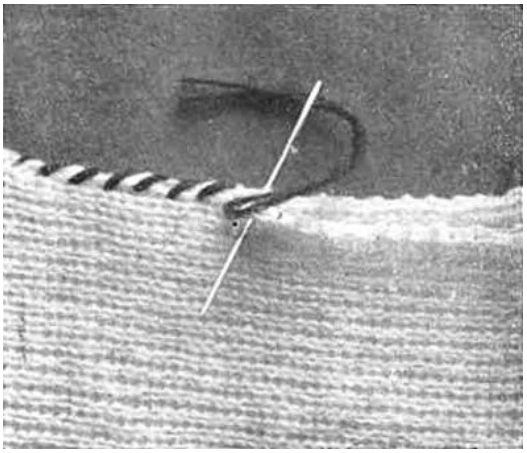


Fig. 51.

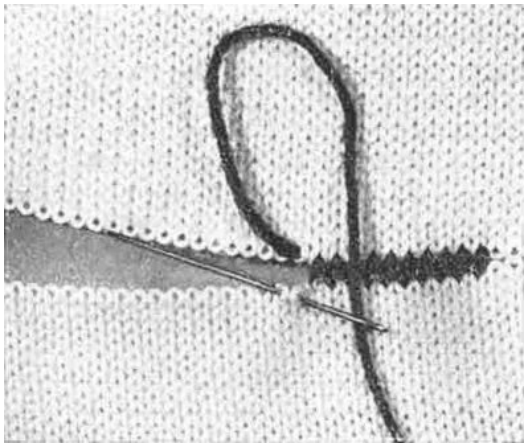


Fig. 52.

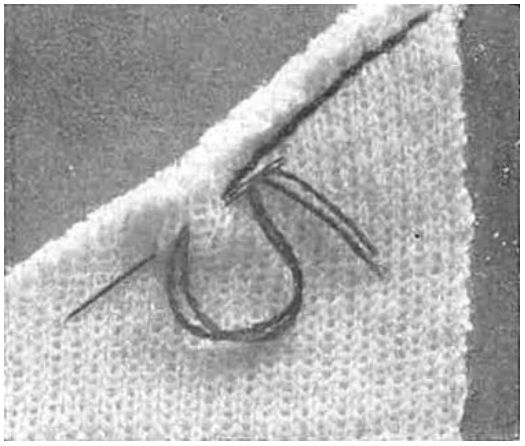


Fig. 53.

Articles coupés.

La méthode des pièces tricotées toutes droites et coupées ensuite à la forme voulue est surtout appliquée par les fabricants de bonneterie; elle commence toutefois à se répandre parmi les tricoteuses à domicile, surtout pour les articles au SUPER-8 et pour les dessins au poinçon. La perte de matière est alors minime en regard du temps gagné au tricotage sans augmentations ni diminutions.

Lorsque les différentes pièces sont tricotées, les repasser soigneusement avant de les couper, afin qu'elles soient bien plates et que les mailles ne s'écoulent pas. Après avoir coupé les pièces à la forme voulue, généralement à l'aide d'un patron, les assembler à la main avec des points arrière très serrés (fig. 53).

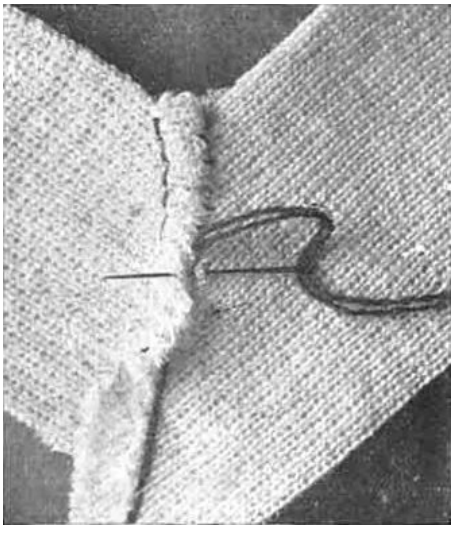


Fig. 54.

Ouvrir les coutures et les recouvrir d'un extra-fort de teinte assortie, à moins que le tricot ne soit assez mince pour permettre une couture rabattue (fig. 54).

Certaines coutures, qui n'ont pas besoin de rester élastiques, peuvent se faire à la machine à coudre (par exemple les coutures d'épaules qui doivent soutenir le tricot et l'empêcher de s'allonger ou de s'élargir).

En plus de l'assemblage proprement dit, il est certains détails de montage qu'il faut savoir exécuter soigneusement et sur lesquels nous insistons:

Cols et bandes d'encolure.

Les encolures sont presque toujours coupées, alors que les cols sont terminés par

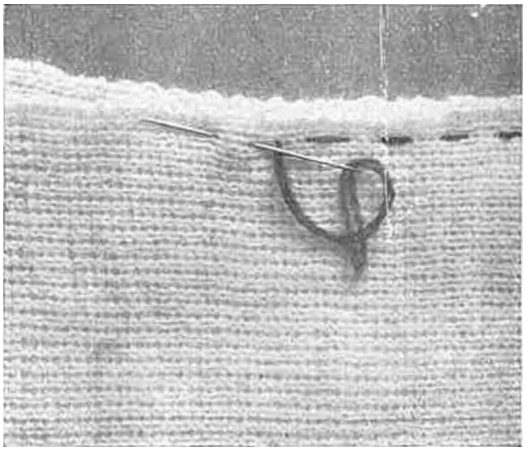


Fig. 55.

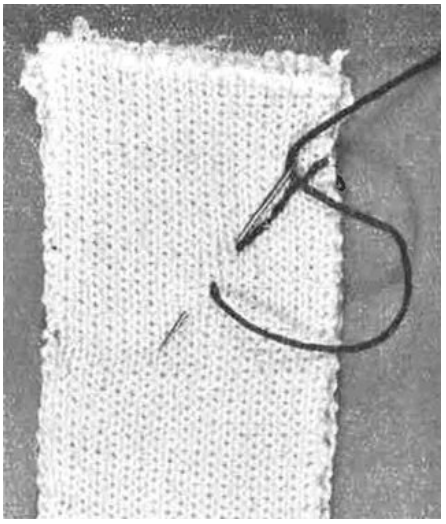


Fig. 56.

une chaînette. Poser le col à l'intérieur, avec un point devant (fig. 55), et rabattre à l'extérieur (sous le col) le tricot coupé, avec un point d'ourlet (fig. 54).

Les bandes des pull-overs sont posées de différentes façons: ou bien simples, posées à plat sur le tricot à points devant (le tricot est rabattu ensuite à l'envers sur la bande) ou bien doubles (à cheval sur le tricot). Cette dernière méthode est employée surtout lorsque la bande est en tricot en rond, faite sur toute la largeur de la machine. Il faudra la poser alors à points devant, à l'envers et à l'endroit, en piquant l'aiguille dans chaque maille.

Dans tous les cas, coudre la pointe avant de poser la bande (fig. 56) sinon elle ne pourra pas être faite exactement.

Poches.

Les poches sont posées à l'intérieur. Couper d'abord le tricot, du bon côté, en prenant seulement les mailles de dessus (voir fig. 57) et en suivant la même rangée de mailles. Si le tricot est en côte 1 & 1, on n'aura qu'à séparer les deux bords de la fente et à enlever les brins de laine. Dans les autres genres de tricot, couper les mailles à l'envers. Passer un fil dans les mailles du bord inférieur qui risquent de s'écouler.

Coudre à points de surjet le bord de la poche au bord supérieur de la fente en prenant soin que la couture se voie le moins possible à l'extérieur. Coudre les trois autres côtés de la poche, à points devant, parallèlement au vêtement. Poser enfin la bande de la poche, à points de surjet, sur le bord inférieur de la fente et la fixer aux deux extrémités, non par un rempli mais en passant simplement l'aiguille dans chaque maille après avoir détricoté la bande jusqu'à ce qu'elle soit d'exacte longueur.

Boutonnières.

Les boutonnières se font autant que possible dans le sens de la largeur du tricot. Couper la boutonnière de la même façon que la fente des poches. Prendre de la laine fine (ne pas la doubler), du coton ou de la soie selon le vêtement tricoté, passer un fil dans les mailles, deux fois, puis faire un point de boutonnière serré et régulier (voir fig. 58).

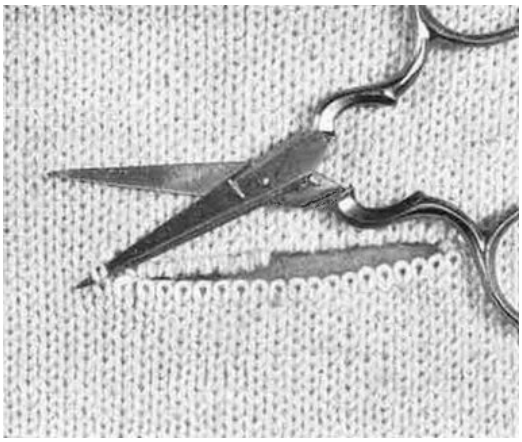


Fig. 57.

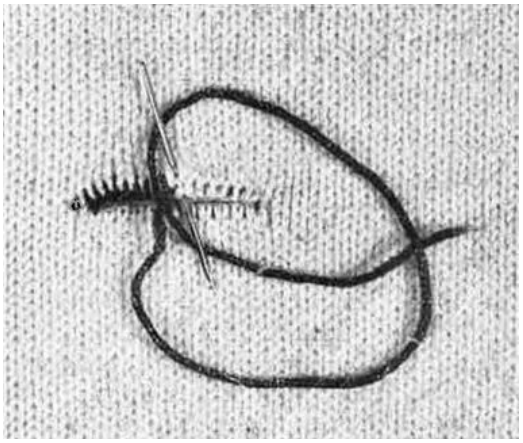


Fig. 58.

Bas et chaussettes.

BAS en tricot uni (rond) grandeur normale pour dames.

Jauge 32. Laine 3/24 décatie. Poids de la paire: 130 grammes.

Longueur de la jambe (ourlet cousu) 62 cm.
Longueur du pied 26 cm.

Réglage des poulets:

Poulets 1 et 3 sur 14 pour la mise en train et l'ourlet.

Poulets 1 et 3 sur 13 pour le reste du bas.

Poulets 2 et 4 sur 10.

Jambe.

Mettre en travail 70 aiguilles sur avant et 70 sur arrière.

Faire la mise en train, fermer les pitons 1 et 3 et tricoter 50 tours pour l'ourlet.

Placer les poulets 1 et 3 sur 13.

Tricoter 180 tours. (Pour éviter des erreurs, se servir du compteur).

Arrêter le chariot à gauche.

Diminuer, à l'aide du poinçon à 3 aiguilles, 1 aiguille à droite sur avant et sur arrière. Mettre hors de travail les 2 aiguilles vides.

Tricoter 10 tours.

Faire une diminution à droite, comme ci-dessus.

Tricoter 9 tours. Faire une diminution à droite.
" 8 " " " " "
" 7 " " " " "
" 6 " " " " "

Faire encore 21 diminutions, à droite, avec 5 tours d'intervalle.

Il y aura donc au total 26 diminutions pour le mollet.

Après la dernière diminution, tricoter 60 tours.

Arrêter le chariot à droite. Fermer les pitons 2 et 4.
Passer le chariot à gauche, sans porte-fil.

La jambe est ainsi terminée. Il reste 44 aiguilles sur avant et sur arrière.

Pour le tricotage du pied, on enlève la jambe pour la remettre sur la machine de telle façon que les diminutions se trouvent au milieu sur arrière. Pour cela, ôter les poids et le peigne de montage, prendre 4 rebrousseurs à 24 aiguilles, en placer deux sur avant et deux sur arrière en faisant passer toutes les mailles sur ces rebrousseurs. Les 2 rebrousseurs de l'avant seront placés de telle façon qu'ils aient 2 aiguilles vides à gauche, ceux de l'arrière de telle façon qu'ils aient 2 aiguilles vides à droite. On procède, pour cette opération, comme lorsqu'on se sert du poinçon (voir fig. 33 à 35, page 30). Placer les couvercles sur les rebrousseurs.

Abaisser la fonture avant.

Faire passer les 4 rebrousseurs sous la machine, entre les fontures, sans casser le fil.

Remettre en travail à droite, sur avant et sur arrière, les aiguilles jusqu'à 22 et mettre hors de travail à gauche, sur avant et sur arrière, les aiguilles jusqu'à 22. Il y aura ainsi 44 aiguilles en travail sur avant et sur arrière. Ouvrir les palettes de toutes les aiguilles arrière.

Tourner la jambe et les rebrousseurs pour que les diminutions se trouvent au milieu sur la fonture arrière.

Remonter les deux rebrousseurs de derrière entre les deux fontures. Enlever leur couvercle et faire passer les mailles sur les aiguilles.

Les deux rebrousseurs de devant resteront suspendus entre les deux fontures.

Remonter la fonture avant.

Passer le porte-fil à gauche et défaire à la main les mailles depuis le milieu jusqu'à gauche, pour que le fil se trouve à la lisière de gauche.

Talon.

Ouvrir les pitons 2 et 3.

Régler les poulets:

$$\frac{3}{13}\ \frac{4}{0} \times \frac{2}{13}\ \frac{1}{0}$$

Accrocher la griffe à talon avec un petit poids au milieu derrière.

Ajouter éventuellement un fil de renfort ou „bout simple" en le passant dans le même porte-fil que le fil principal.

Tricoter 18 tours pour la bande du talon.

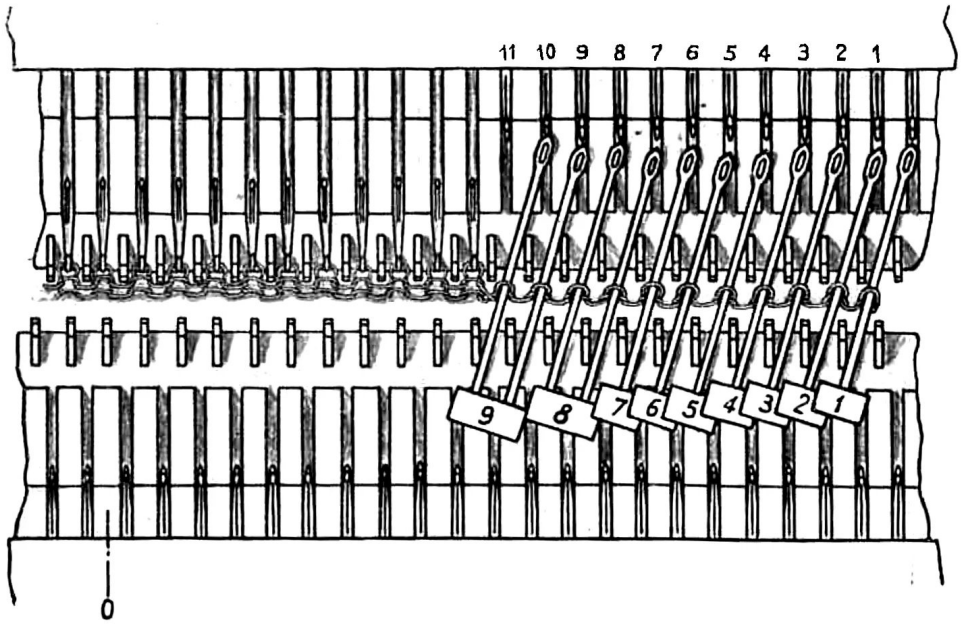


Fig. 59. Rebroussage.

Arrêter le chariot à gauche.

Placer à droite 7 rebrousseurs à 1 aiguille et 2 rebrousseurs à 2 aiguilles, autrement dit placer les 7 premières mailles chacune sur un rebrousseur à 1 aiguille et les 4 mailles suivantes sur 2 rebrousseurs à 2 aiguilles.

Placer les rebrousseurs à cheval sur les deux fontures (voir fig. 59).

Mettre hors de travail toutes les aiguilles vides.

Passer le chariot à droite.

Placer à gauche 7 rebrousseurs à 1 aiguille et 2 rebrousseurs à 2 aiguilles comme on vient de le faire à droite.

Avec les rebrousseurs à 2 aiguilles qui se trouvent près de la lisière, reporter une maille sur l'aiguille de lisière et une maille sur la première aiguille vide. Mettre hors de travail les 10 autres aiguilles vides à gauche.

Passer le chariot à gauche.

Mettre en travail une aiguille à droite, reporter sur cette aiguille et sur l'aiguille de lisière les deux mailles du premier rebrousseur à 2 aiguilles.

Au fur et à mesure qu'on reporte les mailles des rebrousseurs, rapprocher tous les rebrousseurs de la lisière.

Passer le chariot à droite.

Mettre une aiguille en travail à gauche, reporter les mailles du deuxième rebrousseur à 2 aiguilles comme on l'a fait avec celles du premier rebrousseur.

Passer le chariot à gauche, faire à droite la même opération que ci-dessus.

Passer le chariot à droite, placer la maille du premier rebrousseur de gauche sur l'aiguille de lisière.

Passer le chariot à gauche, faire à droite la même opération que ci-dessus et ainsi de suite à gauche et à droite alternativement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rebrousseurs.

La dernière rangée ramènera le chariot à gauche.

Ouvrir les palettes de toutes les aiguilles avant.

Abaisser la fonture avant, remonter la griffe et le poids tout près des aiguilles arrière.

Remonter les deux rebrousseurs de l'avant, enlever leur couvercle et faire passer les mailles sur les aiguilles avant.

Remettre en place la fonture avant.

Mettre en travail 4 aiguilles à droite sur avant, et sur arrière les 14 aiguilles correspondantes.

Abaisser la fonture avant.

Accrocher aux aiguilles vides les petites mailles de lisière (noeuds) de la bande du talon. Veiller en même temps à ce que les mailles du talon ne sortent pas des aiguilles.

Commencer par reporter le premier noeud sur

l'aiguille de lisière avant et continuer sur les 4 aiguilles avant, puis sur l'arrière.

Dévisser le poulet 2. Remettre en place la fonture avant. Tirer le tricot à la main et passer le chariot à droite.

Mettre en travail à gauche 5 aiguilles sur la fonture avant et les 13 aiguilles correspondantes sur la fonture arrière.

Sur arrière, placer la première chaînette sur l'aiguille de lisière, puis relever à gauche les mailles de lisière de la bande du talon comme on vient de le faire à droite.

Accrocher une griffe avec un petit poids de chaque côté du talon. Suspendre à la jambe du bas la boucle à poids avec un poids moyen.

Ouvrir le piton No. 4 et fermer le piton No. 3.

Enlever le fil de renfort.

Régler le poulet No. 1 sur 13, le poulet No. 2 sur 10 et dévisser le poulet No. 3.

Passer le chariot à gauche.

Régler le poulet No. 3 sur 13 et le poulet No. 4 sur 10.

Flèche du talon.

Tricoter 3 tours.

Faire une diminution sur avant, à droite et à gauche, avec le poinçon à 3 aiguilles. Abaisser les aiguilles vides.

Tricoter 3 tours.

Faire une diminution sur avant, à droite et à gauche, avec le poinçon à 2 aiguilles puis, à l'aide du poinçon à une aiguille, reporter sur l'aiguille vide d'avant la maille de lisière arrière. Abaisser les aiguilles vides sur arrière, à gauche et à droite.

Tricoter 3 tours.

Faire une diminution sur avant, à droite et à gauche, avec le poinçon à 2 aiguilles. Abaisser les aiguilles vides.

Tricoter 3 tours.

Faire une diminution sur avant, à droite et à gauche, avec le poinçon à 1 aiguille et reporter sur l'aiguille vide la maille de lisière arrière. Abaisser les aiguilles vides sur arrière.

Tricoter 3 tours.

Faire une diminution sur avant, à droite et à gauche, avec le poinçon à 1 aiguille. Abaisser les aiguilles vides.

Tricoter 3 tours.

Faire une diminution sur avant, à droite et à gauche, avec le poinçon à 1 aiguille et reporter sur l'aiguille vide la maille de lisière arrière. Abaisser les aiguilles vides sur arrière.

Remarque: Certaines tricoteuses font la flèche du talon simplement par des diminutions sur avant et sur arrière, mais la forme du pied n'est pas aussi exacte et la présentation n'est pas aussi belle que si la flèche du talon est faite d'après la méthode indiquée plus haut.

Tricoter 85 tours pour la longueur du pied.

Pointe du pied.

Remettre éventuellement le fil de renfort.

Diminuer de chaque côté, sur avant et sur arrière, avec le poinçon à 3 aiguilles, 8 fois avec 3 tours d'intervalle.

Abaisser régulièrement les aiguilles vides, au fur et à mesure des diminutions.

Enlever le poids moyen et ne laisser que les deux griffes avec les petits poids.

Diminuer ensuite, comme ci-dessus, 5 fois avec 2 tours d'intervalle, puis 8 fois avec un tour d'intervalle, puis tous les tours.

Dès que le nombre d'aiguilles est réduit à 5, employer le poinçon à 1 aiguille pour terminer les diminutions.

Lorsqu'il ne reste plus que 2 aiguilles sur avant et une sur arrière, enlever les poids, transporter les deux mailles des aiguilles avant sur l'aiguille arrière et abaisser les aiguilles avant.

Tirer le fil au-dessous du bec-fil, entre les deux fontures, le casser et l'arrêter sous la machine.

Faire passer le bout du fil dans la dernière maille pour terminer le travail.

Finissage du bas.

Repasser le haut du bas avec un linge humide pour qu'il ne se roule pas. Couper la première et la dernière maille du réseau et tirer le fil pour ouvrir le bas. Replier le tricot à l'intérieur et former l'ourlet en le cousant, maille après maille.

Différentes tailles.

Pour les différentes tailles de bas, en jauges 32 et 36, se référer respectivement aux tableaux *A* et *B*, pages 50 et 51.

Chaussettes.

Pour faire les chaussettes, on tricote d'abord le bord-côtes, soit en côte *1* & 1 soit en côte 2 & 2, puis on le reporte sur la machine pour tricoter le pied.

En général, le bord-côtes a un plus grand nombre de mailles que la partie tricotée en rond; il faut en tenir compte lorsqu'on le reporte sur la machine pour tricoter la jambe et le pied. Par exemple un bord-côtes 1 & 1 pour chaussette jauge 32 taille moyenne a 120 mailles (60 sur avant et 60 sur arrière): on le reporte sur 84 aiguilles pour tricoter la jambe.

Il y a donc un excédent de 36 mailles à répartir régulièrement sur les 2 fontures; le schéma ci-après indique la répartition de 18 mailles sur l'une des fontures. Les aiguilles marquées d'un * portent deux mailles.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* *

Le pied se fait ensuite exactement de la même façon que pour le bas en rond (voir pages précédentes).

Pour les chaussettes avec bord-côtes 1 & 1, voir tableaux C, E, G et J, pag. suivantes.

Pour les chaussettes avec jambe en côte 2 & 2, voir tableaux D, F, H et K, pag. suivantes.

Entage des bas et chaussettes.

Procéder, pour l'entage des bas, de la manière suivante:

Après avoir détricoté ou coupé le pied, relever les mailles sur une aiguille à tricoter à la main.

Reporter ces mailles sur les aiguilles de la machine, puis refaire un pied normal.

Si la jambe du bas est en tricot trop fin pour être reporté sur la machine, couper le pied, égaliser les mailles, y passer un fil.

Mettre le bas dans la machine en piquant le poinçon dans les mailles du tour précédant celui où est le fil.

Répartir les mailles également sur les aiguilles en travail, en ayant soin de mettre la couture au milieu sur arrière.

„Avant de commander une pièce de rechange ou un accessoire, n'oubliez pas de consulter votre catalogue de pièces détachées et de suivre scrupuleusement ses indications, afin d'éviter tout malentendu dans votre commande.“

Tableau „A“ Bas en tricot uni (en rond)

Jauge 32 (8) — Laine 3/24 métrique — Poulets 1 & 3 { sur 14 pour l'ourlet. sur 13 pour le reste du bas.

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pr. la mise en train	Nombre de tours pour l'ourlet	Nombre de tours jusqu'à la 1ére diminution	Nombre de diminutions	Nombre de tours entre les diminutions	Nombre de tours avant le talon	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le pied	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	Nombre d'aiguilles à mettre en travail sur avant pour relever les chaînettes	Nombre de diminutions pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre de dimin. pour la pointe du pied et tours d'intervalle	Longueur de la jambe en cm	Longueur du pied en cm	Poids approx. par paire en gr.
jusqu'à 3 mois	34	30	40	6	5 tours 4 tours 4×3 tours	30	30	15	3 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 5 t.	32	6 à 2 t. 8 à 1 t.	18	11	30
jusqu'à 1 an .	38	30	55	6	6 tours 5 tours 4×4 tours	30	32	15	3 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 5 t.	40	6 à 2 t. 8 à 1 t.	22	12	40
2 ans	42	40	70	10	7 t. 6 t, 5 t, 5×4 tours	40	32	15	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 6 t.	45	6 à 2 t. 8 à 1 t.	26	14	50
3 et 4 ans . .	46	45	85	12	7 t, 6 t, 5 t, 9×4 tours	40	34	16	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 6 t.	50	7 à 2 t. 8 à 1 t.	30	16	60
5 et 6 ans . .	50	45	100	16	8 t, 7 t, 6 t, 5 t, 12×4 tours	40	34	16	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 6 t.	55	7 à 2 t. 8 à 1 t.	35	17	70
7 et 8 ans . .	54	45	110	18	8 t, 7 t, 6 t, 5 t, 14×4 tours	45	36	16	5 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 6 t.	58	2 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	40	18	80
9 et 10 ans .	58	50	125	20	9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 16×5 tours	45	38	17	5 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 6 t.	62	2 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	45	19	90
11 et 12 ans	60	50	140	22	9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 18×5 tours	50	38	17	6 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 6 t.	68	3 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	50	21	100
13 et 14 ans	64	50	150	24	9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 19×5 tours	50	40	18	6 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 6 t.	75	3 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t,	55	22	110
15 et 16 ans	68	50	160	24	10 t, 9 t, 8 t, 7 t, 6 t. 20×5 tours	60	44	18	6 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 6 t.	80	5 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	60	24	120
17 ans et plus	70	50	180	26	10 t. 9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 21×5 tours	60	44	18	7 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 6 t.	85	8 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	65	26	130

Tableau „B“.

Bas en tricot uni (en rond)

Jauge 36 (7) — Laine 3/20 métrique — Poulets 1 & 3 { sur 16 pour l'ourlet. sur 15 pour le reste du bas.

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pr. la mise en train	Nombre de tours pour l'ourlet	Nombre de tours jusqu'à la 1ère diminution	Nombre de diminutions	Nombre de tours entre les diminutions	Nombre de tours avant le talon	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le pied	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	Nombre d'aig. à mettre en travail sur avant pour relever les chaînettes	Nombre de diminutions pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre de dimin. pour la pointe du pied et tours d'intervalle	Longueur de la jambe en cm	Longueur du pied en cm	Poids approx. par paire en gr.
jusqu'à 3 mois	30	30	35	6	5 tours 4 ” 4×3 tours	25	24	14	3 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 4 t.	25	2 à 2 t. 8 à 1 t.	18	11	40
jusqu'à 1 an .	34	30	50	6	5 tours 4 ” 4×3 tours	25	28	14	3 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 4 t.	28	3 à 2 t. 8 à 1 t.	22	12	50
2 ans	38	35	65	8	6 t, 5 t, 4 t, 5×3 tours	30	30	14	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 5 t.	32	3 à 2 t. 8 à 1 t.	26	14	60
3 et 4 ans . .	42	35	80	10	7 t, 6 t, 5 t, 7×4 tours	30	32	15	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 5 t.	36	4 à 2 t. 8 à 1 t.	30	16	70
5 et 6 ans . .	44	35	90	10	7 t, 6 t, 5 t, 7×4 tours	35	34	15	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 5 t.	40	2 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	35	17	80
7 et 8 ans . .	46	35	100	12	8 t, 7 t, 6 t, 9×5 tours	40	34	15	4 à 1 aig. 2 à 2 aig.	3	3 à 5 t.	44	2 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	40	18	90
9 et 10 ans .	48	40	110	13	8 t, 7 t, 6 t, 10×5 tours	40	35	16	5 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 5 t.	48	3 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	45	19	100
11 et 12 ans	50	40	120	14	9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 10×5 tours	45	36	16	5 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 5 t.	52	3 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	50	21	110
13 et 14 ans	52	40	130	16	9 t, 8 t. 7 t, 6 t, 12×5 tours	45	36	17	5 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 5 t.	56	3 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	55	22	120
15 et 16 ans	56	40	145	18	10 t, 9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 13×5 tours	50	38	17	6 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 5 t.	60	4 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	60	24	130
17 ans et plus	60	40	170	19	10 t, 9 t, 8 t, 7 t, 6 t, 14×5 tours	50	42	17	6 à 1 aig. 2 à 2 aig.	4	3 à 5 t.	64	4 à 3 t. 5 à 2 t. 8 à 1 t.	65	26	140

Tableau „C“ — Chaussettes en laine pour hommes, avec bord-côtes 1 & 1

JAUGE 32 (8) — Laine 3/24 métrique — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 14 pour la mise en train. Nos. 1 à 4 sur 12 pour le bord-côtes. Nos. 1 et 3 sur 13 pour la jambe et le pied.

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le bord-côtes	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour le bord-côtes	Longueur du bord-côtes en cm	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour la jambe	Nombre de tours pour la jambe	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	Nombre d'aiguilles à mettre en travail sur avant pr. relever les chaînettes	Nombre de diminutions pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre de diminutions pour la pointe du pied et tours d'intervalle	Longueur du pied en cm	Poids par paire, en laine	Poids par paire, en coton
Petite	58	3	40	13	46	95	20	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	4	4 à 5 tours	90	5 à 3 tours 8 à 2 tours 9 à 1 tour	27	90	80
Moyenne	60	3	40	13	48	100	21	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	5	4 à 6 tours	95	5 à 3 tours 8 à 2 tours 10 à 1 tour	28	90	90
Grande	62	3	40	13	50	105	22	8 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	6	5 à 6 tours	100	6 à 3 tours 8 à 2 tours 11 à 1 tour	29	90	90

Tableau „D“ — Chaussettes en laine pour hommes, avec jambe en côte 2 & 2

JAUGE 32 (8) — Laine 3/24 métrique — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 14 pour la mise en train. Nos. 1 à 4 sur 13 pour la côte 2 & 2.

TAILLES	Nombre de côtes avant et arrière	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour la jambe	Longueur de la jambe en cm.	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le pied	Nombre de tours en rond	
Petite	22	3	75	25	46	5	} ensuite comme ci-dessus au tableau „C“.
Moyenne	24	3	75	25	48	5	
Grande	26	3	75	25	50	5	

Tableau „E“. Chaussettes en laine pour hommes, avec bord-côtes 1 & 1

JAUGE 36 (7) — Laine 3/20 métrique — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 15 pour la mise en train. Nos. 1 à 4 sur 13 pour le bord-côtes. Nos. 1 et 3 sur 14 pour la jambe et le pied.

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le bord-côtes	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour le bord-côtes	Longueur du bord-côtes en cm	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour la jambe	Nombre de tours pour la jambe	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	Nombre d'aiguilles à mettre en travail sur avant pr. relever les chaînettes	Nombre de diminutions pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre de diminutions pour la pointe du pied et tours d'intervalle	Longueur du pied en cm	Poids par paire
Petite	52	3	35	13	42	85	18	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	4	3 à 5 tours	75	5 à 3 tours 8 à 2 tours 8 à 1 tour	27	90
Moyenne	54	3	35	13	44	90	19	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	4	3 à 6 tours	80	5 à 3 tours 8 à 2 tours 9 à 1 tour	28	90
Grande	56	3	35	13	46	95	20	8 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	5	4 à 6 tours	85	6 à 3 tours 8 à 2 tours 9 à 1 tour	29	90

Tableau „F“. Chaussettes en laine pour hommes, avec jambe en côte 2 & 2

JAUGE 36 (7) — Laine 3/20 métrique — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 15 pour la mise en train. Nos. 1 à 4 sur 14 pour la côte 2 & 2.

TAILLES	Nombre de côtes avant et arrière	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour la jambe	Longueur de la jambe en cm	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le pied	Nombre de tours en rond	
Petite	20	3	65	25	42	5	} ensuite comme ci-dessus au tableau „E“.
Moyenne	22	3	65	25	44	5	
Grande	24	3	65	25	46	5	

Tableau „G“. Chaussettes en coton pour hommes, avec bord-côtes 1 & 1

JAUGE 32 — Coton 30/6 — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 15 pour la mise en train; Nos. 1 à 4 sur 11½ pour le bord-côtes; Nos. 1 et 3 sur 14 pour la jambe et le pied

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le bord-côtes	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour le bord-côtes	Longueur du bord-côtes en cm	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour la jambe	Nombre de tours pour la jambe	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	N. d'aig. à mettre en travail sur avant pr. relever les chaînettes	Nombre de diminutions pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre de diminutions pour la pointe du pied et tours d'intervalle	Longueur du pied en cm.	Poids par paire
Petite . . .	64	3	45	12	48	105	20	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	4	4 à 4 tours	90	3 à 3 tours 6 à 2 tours le reste à 1 tour	27	80
Moyenne . .	68	3	45	12	49	105	21	8 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	5	5 à 5 tours	94	4 à 3 tours 7 à 2 tours le reste à 1 tour	28	80
Grande . . .	70	3	45	12	50	105	21	8 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	5	5 à 5 tours	98	5 à 3 tours 8 à 2 tours le reste à 1 tour	29	80

Tableau „H“. Chaussettes en coton pour hommes, avec jambe en côte 2 & 2

JAUGE 32 — Coton 30/6 — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 15 pour la mise en train; Nos. 1 à 4 sur 12 pour la jambe

TAILLES	Nombre de côtes avant et arrière	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour la jambe	Longueur de la jambe en cm.	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le pied	Nombre de tours en rond	
Petite . . .	25	3	85	25	48	3	ensuite comme ci-dessus au tableau No. G.
Moyenne . .	27	3	85	25	49	3	
Grande . . .	29	3	85	25	50	3	

Tableau „J“. Chaussettes en coton pour hommes, avec bord-côtes 1 & 1

JAUGE 36 — Coton 30/8 — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 16 pour la mise en train
Nos. 1 à 4 sur 12 pour la côte 1 & 1
Nos. 1 et 3 sur 14½ pour la jambe et le pied

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le bord-côtes	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour le bord-côtes	Longueur du bord-côtes en cm	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour la jambe	Nombre de tours pour la jambe	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	N. d'aig. à mettre en travail sur avant pr. relever les chaînettes	Nombre de diminutions pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre de diminutions pour la pointe du pied et tours d'intervalle	Longueur du pied en cm.	Poids par paire
Petite . . .	56	3	35	12	42	95	20	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	4	4 à 4 tours	86	3 à 3 tours 5 à 2 tours le reste à 1 tour	27	80
Moyenne . .	58	3	35	12	44	95	20	7 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	4	4 à 5 tours	90	4 à 3 tours 6 à 2 tours le reste à 1 tour	28	80
Grande . . .	60	3	35	12	46	95	21	8 à 1 aiguille 2 à 2 aiguilles	5	5 à 5 tours	94	5 à 3 tours 7 à 2 tours le reste à 1 tour	29	80

Tableau „K“. Chaussettes en coton pour hommes, avec jambe en côte 2 & 2

JAUGE 36 — Coton 30/8 — Poulets { Nos. 1 et 3 sur 16 pour la mise en train
Nos. 1 à 4 sur 12 pour la jambe

TAILLES	Nombre de côtes avant et arrière	Nombre de tours en rond pour l'ourlet	Nombre de tours pour la jambe	Longueur de la jambe en cm.	Nombre d'aiguilles avant et arrière pour le pied	Nombre de tours en rond	
Petite . . .	23	3	80	25	42	3	ensuite comme ci-dessus au tableau No. J.
Moyenne . .	25	3	80	25	44	3	
Grande . . .	27	3	80	25	46	3	

Bas de sport.

Bas de sport au Super-8 avec bord en côte 2 & 2 ou tricot en rond (Grande taille).

Jauge 32. Laine 24/3. 160 grammes la paire.



Fig. 60. Bas de sport.

JAMBE.

Pour le bord en côte 2 & 2, disposer 108 aiguilles sur avant et 108 aiguilles sur arrière comme suit:

I . I I . I I . I I . I I . I I . I arrière
I I . I I . I I . I I . I I . I I avant

Poulets sur $\frac{3}{13\frac{1}{2}}$ $\frac{2}{10}$ × $\frac{4}{10}$ $\frac{1}{13\frac{1}{2}}$

Chevaler, faire la mise en train et 3 tours en rond, puis déchevaler et tricoter 40 tours de côte 2 & 2.

Pour le bord en tricot en rond, mettre en travail 108 aiguilles sur avant et 108 sur arrière.

Poulets sur $\frac{3}{13\frac{1}{2}}$ $\frac{2}{10}$ × $\frac{4}{10}$ $\frac{1}{13\frac{1}{2}}$

Faire la mise en train et 80 tours en rond.

Mettre le Super-8 en travail.

Poulets sur $\frac{3}{15 \text{ libre}}$ $\frac{2}{13}$ × $\frac{4}{4}$ $\frac{1}{12}$

Choisir n'importe quel dessin. Tricoter 32 tours.

Diminuer de chaque côté avec le poinçon à deux aiguilles, tous les 6 tours 15 fois.

Tricoter 40 tours.

Transporter à gauche et à droite 18 mailles de la fonture arrière sur 18 aiguilles de la fonture avant. Mettre ensuite les 18 mailles doubles de la fonture avant sur des rebrousseurs. Mettre les aiguilles vides hors de travail.

Continuer de tricoter, toujours avec le Super-8, sur les 42 mailles qui restent, 78 tours.

Transporter les mailles de la fonture arrière sur les aiguilles de la fonture avant, puis mettre ces mailles doubles sur des rebrousseurs.

BANDE ET TALON.

Mettre en travail 44 aiguilles sur avant et 44 sur arrière. Accrocher sur arrière les 36 mailles doubles prises précédemment sur des rebrousseurs pour commencer le talon, puis dédoubler quelques mailles pour arriver au chiffre 44.

Poulets 2 et 3 sur 14, et poulets 1 et 4 sur 0.

Pitons 2 et 3 ouverts et pitons 1 et 4 fermés.

Prendre la laine double, tricoter 17 tours.

Le chariot est à gauche.

Mettre à droite 11 mailles sur 11 rebrousseurs à une aiguille.

Mettre les aiguilles vides hors de travail. Passer le chariot à droite. Mettre à gauche 11 mailles sur 11 rebrousseurs à une aiguille. Mettre les aiguilles vides hors de travail. Passer le chariot à gauche.

A droite, transporter la première maille mise sur un rebrousseur sur la dernière aiguille restée en travail. Passer le chariot à droite.

A gauche, transporter la première maille mise sur un rebrousseur, sur la dernière aiguille restée en travail. Passer le chariot à gauche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles sur les rebrousseurs.

Le chariot est à gauche.

Mettre à droite 17 aiguilles en travail pour y accrocher les 17 chaînettes de la bande du talon. Passer le chariot à droite.

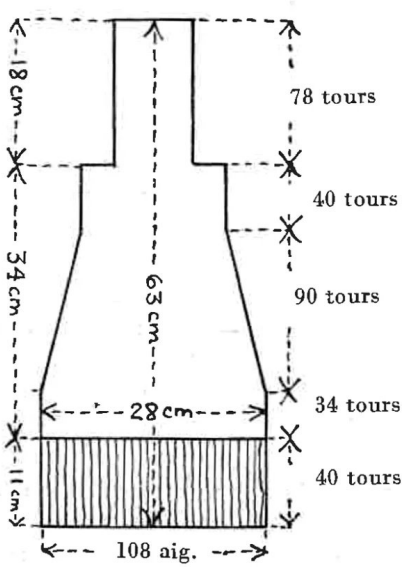


Fig. 61. Jambe.

Mettre à gauche 17 aiguilles en travail pour y accrocher les 17 chaînettes de la bande du talon. Passer le chariot à gauche.

Tricoter 3 tours. Diminuer avec le poinçon à 2 aiguilles, à gauche et à droite d'une aiguille. Répéter ceci 5 fois en tricotant toujours 3 tours entre.

Tricoter 40 tours.

POINTE.

Accrocher sur la fonture avant les 40 mailles doubles prises précédemment sur des rebrousseurs pour la pointe, puis dédoubler quelques mailles pour arriver au chiffre 44.

Poulets sur $\frac{3}{14} \times \frac{2}{10}$

$\frac{4}{10} \quad \frac{1}{14}$

Pitons 1 et 3 fermés, pitons 2 et 4 ouverts.

Tricoter 3 tours. Faire à gauche et à droite, sur avant et sur arrière avec le poinçon à 2 aiguilles, 4 diminutions à 3 tours, puis 4 diminutions à 2 tours, puis à 1 tour, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 4 mailles. Tricoter quelques tours, enlever le travail de la machine et terminer la pointe à la main.

MONTAGE.

Coudre à l'envers, à points de surjet, toute la jambe, en piquant dans chaque maille. Faire ensuite les deux coutures du pied également à surjet. Arrêter soigneusement tous les fils.

Tableau „L“. Bas de sport pour enfants. Laine 20/3.

Jauge 32 - No. 8

Poulets: côte 1 et 1 $\frac{12 \times 12}{12 \times 12}$ talon et dessous du pied $\frac{15 \times 15}{10 \times 10}$ pointe $\frac{15 \times 10}{10 \times 15}$

TAILLES	Nombre d'aiguilles avant et arrière pr. la mise en train	Nombre de tours pour le bord	Nombre de tours jusqu'à la 1ère diminution	Nombre de diminutions	Nombre de tours entre les diminutions	Nombre de tours avant le talon	Nombre de mailles à mettre sur des rebrousseurs	Nombre de tours pour le dessus du pied	Nombre d'aiguilles pour le talon	Nombre de tours pour la bande du talon	Nombre de rebrousseurs de chaque côté	Nombre d'aiguilles à mettre en travail	Nombre de dimin. pour la flèche du talon et tours d'intervalle	Nombre de tours pour le pied	Nombre d'aiguilles pour la pointe	Nombre de dimin. et de tours pour la pointe	Longueur du pied en cm	Longueur de la jambe en cm
4	62	13	26	7	4×3 tours 3×2 tours	15	2×12	32	24	13	3 à 1 2 à 2	13	8×3 tours	6	24	4×2 tours le reste à 1 tour	15	16
5	69	14	30	7	4×3 tours 3×2 tours	15	2×14	35	28	14	3 à 1 2 à 2	14	9×3 tours	6	27	4×2 tours, le reste à 1 tour	16	19
6	77	15	34	7	7×3 tours	15	2×15	38	32	15	4 à 1 2 à 2	15	7×4 tours	8	31	4×2 tours, le reste à 1 tour	18	22
7	83	15	38	8	8×3 tours	15	2×17	40	34	15	5 à 1 2 à 2	15	8×4 tours	6	33	5×2 tours, le reste à 1 tour	20	24

Jauge 36 - No. 7

Poulets: côte 1 et 1 $\frac{13 \times 13}{13 \times 13}$ talon et dessous du pied $\frac{16 \times 16}{10 \times 10}$ pointe $\frac{16 \times 10}{10 \times 16}$

4	56	12	24	6	6×2 tours	13	2×11	30	22	12	3 à 1 2 à 2	12	7×3 tours,	5	22	4×2 tours, le reste à 1 tour	15	15
5	63	13	28	6	6×2 tours	14	2×13	33	26	13	3 à 1 2 à 2	13	8×3 tours	5	26	4×2 tours, le reste à 1 tour	16	18
6	72	14	35	6	4×3 tours 2×2 tours	15	2×14	35	28	14	4 à 1 2 à 2	14	6×4 tours	5	28	4×2 tours, le reste à 1 tour	17	21
7	78	14	38	7	5×3 tours 2×2 tours,	16	2×15	37	30	14	4 à 1 2 à 2	14	7×5 tours	3	30	5×2 tours, le reste à 1 tour	19	23

Entretien et fonctionnement de la machine.

Pour l'entretien de la machine, enlever chaque soir la poussière dans les barres de guidage et sur le chariot au moyen d'un chiffon et d'un pinceau, puis remettre chaque matin un peu d'huile sur les barres de guidage des porte-fils et du chariot.

Ne pas oublier de graisser de temps en temps les faces inclinées de la bague qui fait marcher le compteur, les supports de l'axe de la manivelle et les parties des blocs d'arrêt qui sont en contact avec le piston d'entraînement des porte-fils.

Enlever régulièrement et soigneusement les amas de matière qui se produisent après un certain temps de travail dans les entrées des blocs de fonture, sur les équerres d'abaissement, sous les cames à bascule, etc.

Surveiller spécialement qu'il ne tombe jamais une goutte d'huile dans le champ d'aiguille.

Utiliser toujours l'huile spéciale DUBIED.

Tableau des Numéros de filés à utiliser sur les jauges courantes des machines à tricoter rectilignes Dubied.

Jauges	No. (aiguilles au pouce anglais)	LAINE		COTON Anglais	SOIE International (deniers)
		Métrique	Anglais Bradford		
25	10	2/25. 2/28, 2/30 2/32, 2/36	2/22 à 2/32	4/20, 3/20, 4/30 2/20	450 à 800
28	9	2/20, 2/25, 2/28 2/30, 2/32	2/18 à 2/26	5/20, 4/20, 3/20 4/30	500 à 1000
32	8	2/16, 3/25, 2/20 2/25	2/14 à 2/22	6/20, 5/20, 4/20 6/30, 4/30	600 à 1200
36	7	2/12, 2/16, 3/25 2/20. 3/30	2/11 à 2/16	8/20, 7/20, 6/20 8/30, 5/20. 6/30	750 à 1500

Machine type M.

Cette petite machine, qui convient principalement à la fabrication d'articles étroits, tels que bas, chaussettes ou vêtements d'enfants, se rencontre généralement en 36 cm de largeur, jauge 36, ou 31 cm de largeur, jauges 21, 25, 28 ou 32.

Elle ne possède qu'un seul porte-fil, monté directement sur la plaque arrière du chariot (voir fig. 62).

Afin de prendre à chaque course du chariot une position correcte, ce porte-fil est relié à un frein A coulissant sur une barre d'acier B.

Ne pas oublier de huiler fréquemment cette barre.

La machine M de 31 cm de largeur et au-dessus, a sur l'avant, en plus des cames de chute habituelles, des cames de chute auxiliaires réglables, dont l'emploi est indiqué à la page 61.

La machine M se livre généralement avec une table plus légère que la table MM. La machine se fixe directement sur le plateau de bois, au moyen des pattes de fixage (lire page 9, les paragraphes en italique).

La machine M peut recevoir le bec-fil vaniseur, mais ni le rayeur à touches, ni le Super-8.

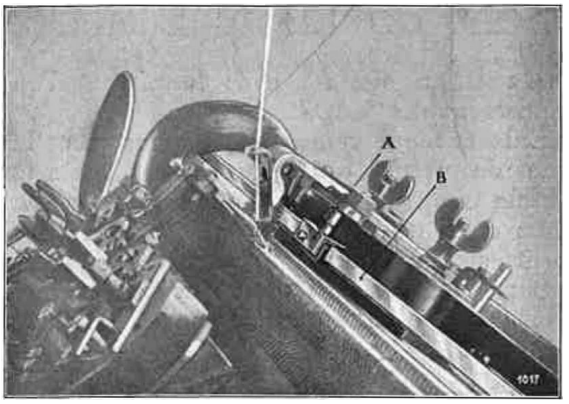


Fig. 62. Frein du porte-fil de la machine M.

Machine type MR.

La machine MR est semblable d'aspect à la machine MM, sauf qu'elle possède sur avant, en plus des cames de chute habituelles, des cames de chute auxiliaires réglables, dont l'emploi est indiqué page 61, et qu'elle se fabrique en différentes largeurs et en différentes jauges.

La machine MR de 60 cm se livre avec la table MM, celle de 80 cm avec la même table que la machine CS (voir fig. 41), car la machine MR de 80 cm est actionnée par un balancier, au lieu d'une manivelle.

A l'inverse de la machine CS, représentée fig. 41 avec le porte-bobines sur les côtés, la machine MR de 80 cm reçoit un porte-bobines semblable à celui de la machine MM (fig. 10).

La machine MR peut recevoir le bec fil vaniseur et le rayeur à touches. En jauges 25, 28, 32 et 36 elle reçoit en plus le Super-8.

Machine type CS.

La machine type CS, représentée fig. 41, est une machine large de 80 cm ou plus, en différentes jauges. Elle est actionnée par un balancier, au lieu d'une manivelle.

Le chariot à grand étrier peut passer par dessus les porte-fils, qui sont au nombre de 2, un sur avant et un sur arrière. Ceci permet de changer de porte-fil, soit à droite, soit à gauche, ou encore de tricoter 2 pièces à la fois, en arrêtant le porte-fil au moyen d'un bloc d'arrêt, à un point quelconque de la course du chariot.

On peut tricoter par exemple sur une machine CS 2 jambes de caleçon en même temps, 2 manches ou encore les deux côtés d'une encolure. On est ainsi certain, que les 2 pièces ont exactement la même longueur.

La machine telle qu'on la livre normalement avec 2 porte-fils et 4 blocs d'arrêt, permet de tricoter 2 pièces à la fois, si chacune de ces pièces est en une seule couleur. Pour tricoter par contre 2 pièces en 2 couleurs, il faut, bien entendu, se procurer 2 porte-fils et 4 blocs d'arrêt ainsi que 2 tensions supplémentaires.

Les bobines sont disposées aux 2 extrêmités de la machine et non pas derrière comme à la machine MM.

La machine CS est munie de cames de chute auxiliaires sur avant (voir leur emploi page 61).

La machine CS peut recevoir le bec-fil vaniseur et le rayeur à touches; dans ce dernier cas, on livre avec le rayeur à touches un porte-bobines spécial pour recevoir 6 bobines sur la droite de la machine (voir fig. 41).

La machine CS en jauges 25, 28, 32 et 36 peut recevoir également le Super-8.

Cames auxiliaires.

Ces cames, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, sont toujours fixées le plus haut possible.

Emploi des cames de chute auxiliaires.

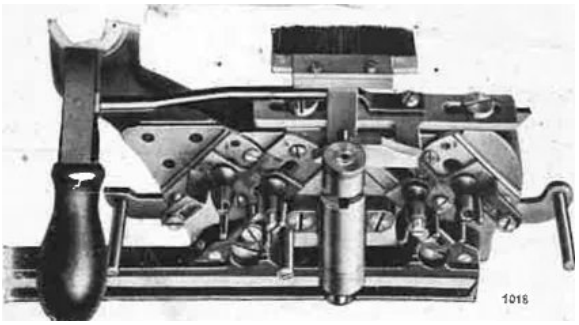


Fig. 63. Porte-cames avec cames de chute auxiliaires vu de dessus.

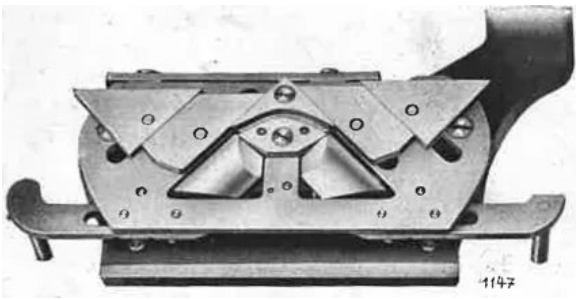


Fig. 64. Porte-cames avec cames de chute auxiliaires vu de dessous.

Ces cames, au nombre de deux, sont de forme triangulaire et se trouvent au porte-cames avant, l'une à droite, l'autre à gauche (voir fig. 63).

Celle de droite porte le No. 5, celle de gauche le No. 6. Elles sont employées uniquement pour la côte 1 & 1 ordinaire et la côte perlée; elles permettent d'obtenir ces deux genres de tricot avec des mailles très fines et très régulières. On les utilise de préférence pour des articles soignés ou pour certains articles en côte 1 & 1 comprenant une partie plus serrée que le reste du tricot (ceinture, poignet, etc.).

On remarquera que pour faire du tricot en côte 1 & 1 avec cames de chute auxiliaires, il faut choisir un filé un peu plus fin que pour la côte 1 & 1 ordinaire, et de très bonne qualité.

Pour tricoter avec les cames de chute auxiliaires, procéder comme suit:

Côte 1 & 1.

Faire la mise en train et l'ourlet, arrêter le chariot à gauche.

Tirer vers l'extérieur les pitons 1 et 3 et placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7):				en jauge 32 (No. 8):			
Poulets	3	4	6	Poulets	3	4	6
sur	16	3	15	sur	15	3	14

Conduire le chariot à droite, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7):				en jauge 32 (No. 8):			
Poulets	1	2	5	Poulets	1	2	5
sur	16	3	15	sur	15	3	14

Remarques importantes:

Il est indispensable, pour ce genre de tricot, de travailler avec les cames de chute arrière No. 2 et 3 libres.

Lorsqu'on utilise un autre serrage des poulets, les cames de chute No. 1 et 4 doivent rester sur position 3 et les cames de chute arrière No. 2 et 3 sur *une* division plus basse que les cames de chute auxiliaires No. 5 et 6.

Côte perlée.

Faire la mise en train et l'ourlet, arrêter le chariot à gauche. Tirer vers l'extérieur les pitons 1 et 3 et placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7):				en jauge 32 (No. 8):			
Poulets	3	4	6	Poulets	3	4	6
sur	16	3	15	sur	15	3	14

Conduire le chariot à droite, placer les poulets comme suit:

en jauge 36 (No. 7):				en jauge 32 (No. 8):			
Poulets	1	2	5	Poulets	1	2	5
sur	16	3	10	sur	15	3	10

Remarque:

Il est indispensable, pour ce genre de tricot, de travailler avec les cames de chute No. 1 et 3 libres. La came de chute No. 3 doit toujours être placée sur *une* division plus basse que la came de chute auxiliaire No. 6.

Appareil de Chevalement pour le Super-8.

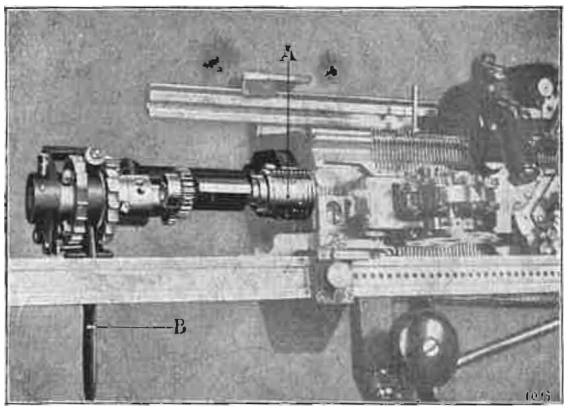


Fig. 65. Chevalement Super-8.

Cet appareil qui peut s'adapter à toutes machines Dubied munies du Super-8, se fixe à la paroi de gauche du bâti. Il produit un décalage de la position de départ des diviseurs du Super-8, permettant d'obtenir ainsi des effets originaux, tels que zigzags, chevrons, motifs en quinconce.

L'organe essentiel de l'appareil est un tambour A, fraisé de rainures sectionnées en gradins. Le nombre de ces rainures est de 9, en jauges 32 et 36 et de 12 en jauge 25 et 28. L'écartement de 2 rainures pour chaque jauge est le même que celui des aiguilles sur la fonture.

Au moyen d'un levier B, on peut tourner le tambour de manière à amener un plus ou moins grand nombre de rainures dans le prolongement de la fonture, à l'endroit où engrène le pignon denté (petite roue dentée) du diviseur en travail du Super-8.

L'appareil de chevalement Super-8 se peut être mis en action que lorsque le chariot est tout à fait à gauche.

Emploi de l'appareil.

Avant de commencer à tricoter, vérifier que le tambour A, fig. 65, soit en position hors de travail. On reconnaît cette position au fait qu'aucune rainure du tambour A ne se trouve dans le chemin des petites roues dentées du Super-8. Pour obtenir cette position hors de travail, il suffit de tirer à soi le levier de l'appareil jusqu'à ce que le tambour soit bloqué.

Commencer le tricot, mettre en action le Super-8 de la manière habituelle.

Les bandes de l'indicateur se rapportant aux dessins Super-8 chevalés portent des chiffres apparaissant dans la lucarne 3 et indiquant la position du tambour de l'appareil de chevalement. Le dessin ayant été commencé avec la position 0 du tambour, l'appareil de chevalement ne sera actionné qu'au moment où un chiffre se trouvera dans la lucarne 3. Si ce chiffre est par exemple 5, il faudra presser 5 fois à fond sur le levier de l'appareil de chevalement. A chaque pression, le tambour exécutera une fraction de rotation qui amènera une rainure de plus dans le chemin de la roue dentée du diviseur.

Continuer de la même façon en ayant soin de toujours actionner le levier de l'appareil de chevalement bien à fond.

Pour aller des positions 0 à 9, il faut presser sur le levier, pour aller des positions 9 à 0, il faut tirer le levier".