


# Chương 1

## Giới thiệu



**Computer  
Networking: A  
Top Down  
Approach**  
6<sup>th</sup> edition  
Jim Kurose, Keith Ross  
Addison-Wesley  
March 2012

### A note on the use of these ppt slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- ❖ If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- ❖ If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

©All material copyright 1996-2012  
J.F. Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

Giới thiệu 1-1

cuu duong than cong . com

## Chương 1: Giới thiệu

### Mục tiêu:

- ❖ làm quen với thuật ngữ
- ❖ Tìm hiểu sâu hơn trong khóa học này
- ❖ Cách tiếp cận:
  - Sử dụng Internet làm ví dụ

### Nội dung:

- ❖ Internet là gì?
- ❖ Giao thức là gì?
- ❖ Mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý
- ❖ Mạng lõi: chuyển mạch gói/ chuyển mạch kênh, cấu trúc Internet
- ❖ Hiệu suất: sự mất mát, độ trễ, thông lượng
- ❖ Bảo mật
- ❖ Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ
- ❖ Lịch sử

Introduction 1-2

# Chương 1: Nội dung

## 1.1 Internet là gì?

## 1.2 Mạng biên

- các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết

## 1.3 Mạng lõi

- Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

## 1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

## 1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

## 1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật

## 1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-3

cuu duong than cong . com

## Internet là gì: “nuts and bolts” view



Giới thiệu 1-4

## Các thiết bị internet “Giải trí”



Khung hình IP  
<http://www.ceiva.com/>



Máy nướng bánh mì được tích hợp web+ dự báo thời tiết



Tweet-a-watt:  
Máy giám sát sử dụng năng lượng



Tủ lạnh internet



Slingbox: đồng hồ, điều khiển tivi từ xa



Điện thoại internet

Giới thiệu 1-5

cuu duong than cong . com

## Internet là gì: “nuts and bolts” view

### ❖ *Internet: “mạng of các mạng”*


- Các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISPs) được kết nối với nhau.

### ❖ *Các giao thức* điều khiển gửi, nhận thông tin

- Ví dụ: TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11

### ❖ *Các chuẩn Internet*

- RFC: Request for comments
- IETF: Internet Engineering Task Force

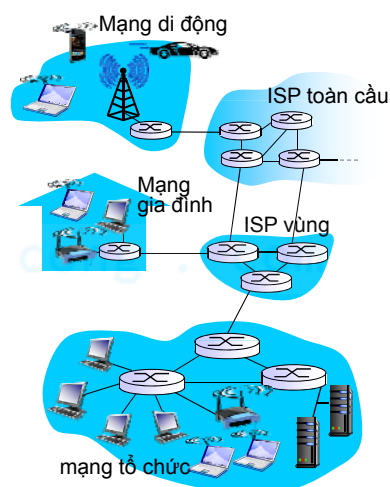

Giới thiệu 1-6


## Internet là gì: cái nhìn về dịch vụ

### ❖ *Cơ sở hạ tầng cung cấp các dịch vụ cho các ứng dụng:*

- Web, VoIP, email, games, thương mại điện tử, mạng xã hội, ...

### ❖ *Cung cấp giao diện lập trình cho các ứng dụng*

- Cái móc cho phép gửi và nhận các chương trình ứng dụng để "kết nối" với Internet
- cung cấp các lựa chọn dịch vụ, tương tự như dịch vụ bưu chính.

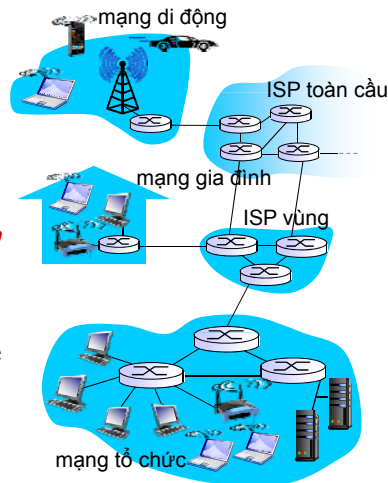

Giới thiệu 1-7

cuu duong than cong . com

## Giao thức là gì?

### *Giao thức con người:*

- ❖ “Bây giờ là mấy giờ?”
- ❖ “Tôi có một câu hỏi”
- ❖ Giới thiệu

... thông điệp cụ thể đã được gửi

... các hành động cụ thể được thực hiện khi các thông điệp được nhận, hoặc các sự kiện khác

### *Giao thức mạng:*


- ❖ Máy móc chứ không phải là con người
- ❖ tất cả các hoạt động truyền thông trên Internet bị chi phối bởi các giao thức.

*Giao thức định nghĩa định dạng, thứ tự các thông điệp được gửi và nhận giữa các thực thể mạng, và các hành động được thực hiện trên việc truyền và nhận thông điệp*

Giới thiệu 1-8

## Giao thức là gì?

Giao thức con người và giao thức mạng máy tính:

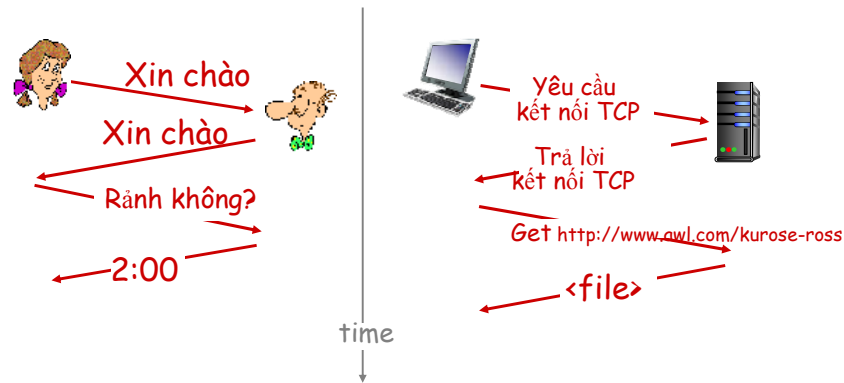

*Hỏi:* các giao thức khác của con người?

Giới thiệu 1-9

cuu duong than cong . com

## Chương 1: Nội dung

### 1.1 Internet là gì?

### 1.2 Mạng biên

- hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết

### 1.3 Mạng lõi

- chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

### 1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

### 1.5 Các lớp giao thức, mô hình dịch vụ

### 1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật

### 1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-10

## Cái nhìn gần hơn về cấu trúc mạng:


### ❖ *Mạng biên:*

- hosts: máy khách và máy chủ
- Máy chủ thường đặt trong trung tâm dữ liệu

### ❖ *Mạng truy nhập, phương tiện truyền thông vật lý:* kết nối truyền thông có dây, và không dây

### ❖ *Mạng lõi:*

- các thiết bị định tuyến được liên kết
- mạng của các mạng

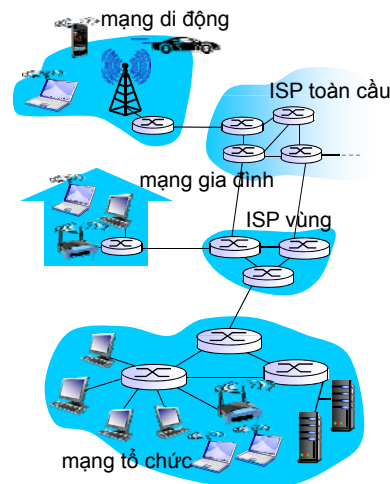

Giới thiệu 1-11

cuu duong than cong . com


## Mạng truy cập và phương tiện truyền thông vật lý

*Q: Làm thế nào để kết nối các hệ thống đầu cuối với thiết bị định tuyến biên?*

- ❖ mạng truy cập khu dân cư
- ❖ mạng truy cập tổ chức (trường học, công ty)
- ❖ mạng truy cập di động


*Ghi nhớ:*

- ❖ băng thông (bits per second) của mạng truy cập?
- ❖ Chia sẻ hoặc dành riêng?

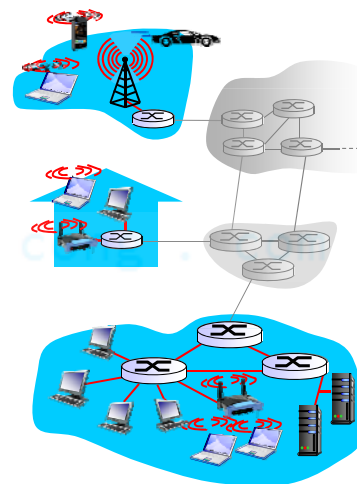

Giới thiệu 1-12


## Mạng truy cập: đường dây thuê bao kỹ thuật số

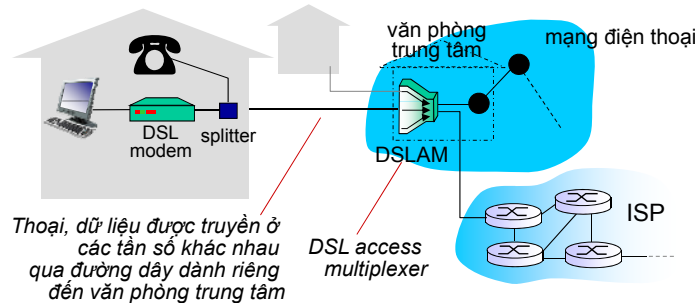

- ❖ Dùng đường dây điện thoại hiệu có đến các DSLAM của văn phòng trung tâm
  - dữ liệu qua đường dây điện thoại DSL đi ra Internet
  - tín hiệu thoại trên đường dây điện thoại DSL đi đến mạng điện thoại
- ❖ < 2.5 Mbps tốc độ truyền dữ liệu lên (thường < 1 Mbps)
- ❖ < 24 Mbps tốc độ truyền dữ liệu xuống (thường < 10 Mbps)

cuu duong than cong . com


## Mạng truy cập: mạng cáp

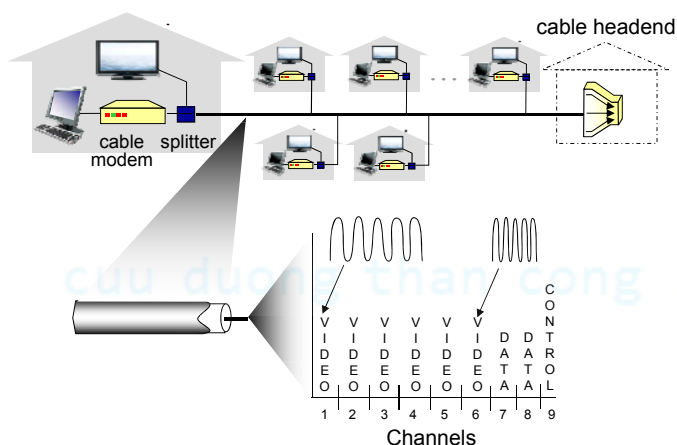

**frequency division multiplexing:** các kênh truyền khác nhau được truyền trong các dải tần số khác nhau.

Giới thiệu 1-14

## Mạng truy cập: mạng cáp

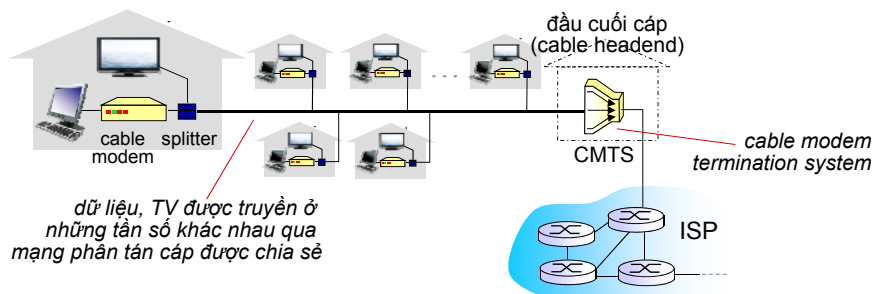

### ❖ HFC: hybrid fiber coax

- Bất đồng bộ: tốc độ tải xuống lên đến 30Mbps, tải lên với 2 Mbps


### ❖ Mạng cáp và sợi quang kết nối hộ gia đình đến bộ định tuyến của ISP (ISP router)

- Các hộ gia đình chia sẻ mạng truy nhập đến đầu cuối cáp
- Không giống DSL, có truy cập được dành riêng đến văn phòng trung tâm

Giới thiệu 1-15

cuu duong than cong . com


## Mạng truy cập: mạng gia đình

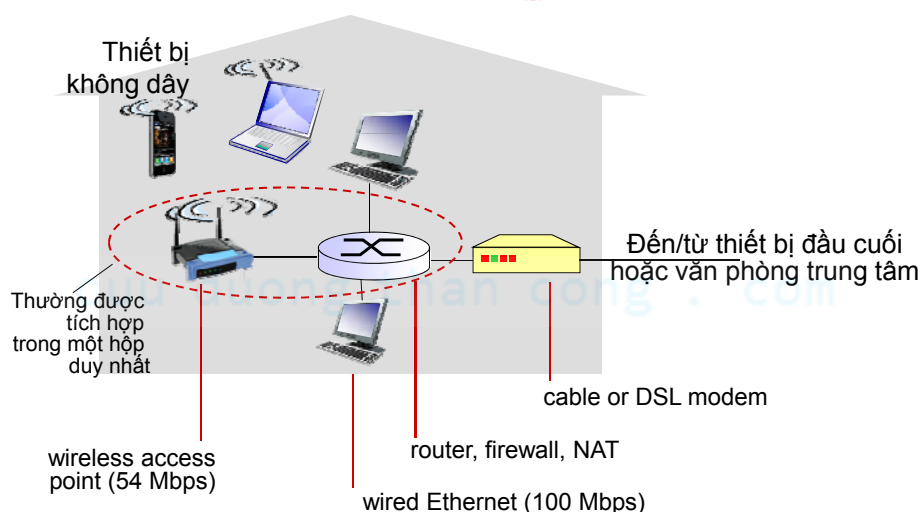

Giới thiệu 1-16



## Mạng truy cập Enterprise (Ethernet)

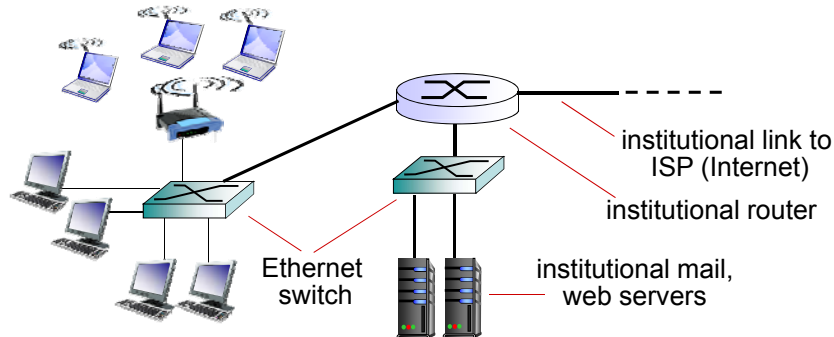

- ❖ Thường được sử dụng trong công ty, trường đại học...
- ❖ Tốc độ truyền 10 Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps
- ❖ Ngày nay, các hệ thống đầu cuối thường kết nối đến thiết bị chuyên mạch Ethernet (Ethernet switch)

Giới thiệu 1-17

cuu duong than cong . com


## Mạng truy cập không dây

- ❖ Mạng truy cập không dây được chia sẻ kết nối hệ thống đầu cuối đến thiết bị định tuyến

- Thông qua base station còn được gọi là “access point”

### **Mạng cục bộ không dây:**

- Trong tòa nhà (100 ft)
- 802.11b/g (WiFi): tốc độ truyền 11, 54 Mbps



to Internet

### **wide-area wireless access**

- Được cung cấp bởi công ty điện thoại (di động), 10' s km
- Từ 1 đến 10 Mbps
- 3G, 4G: LTE




to Internet

Giới thiệu 1-18

## Host: gửi các gói dữ liệu

Chức năng host sending:

- ❖ Lấy thông tin tầng ứng dụng
- ❖ Chia nhỏ thành những phần nhỏ hơn, được biết như là **packets**, chiều dài  **$L$**  bits
- ❖ Truyền packet trong mạng truy cập với tốc độ truyền  **$R$** 
  - Tốc độ truyền của đường link, còn được gọi là khả năng/công suất của đường link, **còn được gọi là băng thông của đường link**

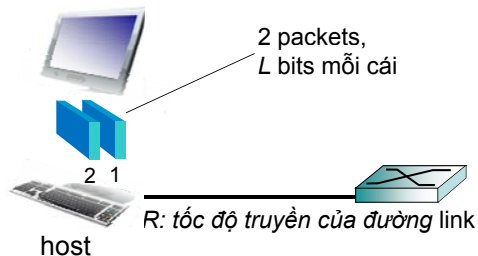

$$\text{Độ trễ truyền gói} = \frac{\text{Thời gian cần để Truyền } L\text{-bit packet đến đường link}}{1} = \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$$

1-19

cuu duong than cong . com

## Đường truyền vật lý

- ❖ **bit**: lan truyền giữa các cặp truyền/nhận
- ❖ **Liên kết vật lý**: những gì nằm giữa thiết bị truyền và nhận
- ❖ **Phương tiện truyền thông được hướng dẫn**:
  - Các tín hiệu lan truyền trên các phương tiện truyền thông rắn: cáp đồng, cáp quang, cáp đồng trục
- ❖ **Phương tiện truyền thông không được hướng dẫn**:
  - Tín hiệu lan truyền tự do, ví dụ radio

### **Cặp xoắn (TP)**

- ❖ Hai dây cáp đồng độc lập
  - Loại 5: 100 Mbps, 1 Gbps Ethernet
  - Loại 6: 10Gbps



Giới thiệu 1-20

## Đường truyền vật lý: cáp đồng trục, cáp quang

### *Cáp đồng trục:*

- ❖ Hai dây dẫn đồng đồng tâm
- ❖ Hai hướng
- ❖ Băng thông rộng:
  - nhiều kênh trên cáp
  - HFC



### *Cáp quang:*

- ❖ Sợi thủy tinh mạng xung ánh sáng, mỗi xung là một bit
- ❖ Hoạt động tốc độ cao:
  - Truyền point-to-point với tốc độ cao (ví dụ., tốc độ truyền 10' s-100' s Gpbs)
- ❖ Tỷ lệ lỗi thấp:
  - Bộ lặp (repeaters) cách xa phần còn lại
  - Không bị nhiễu điện từ



Giới thiệu 1-21

cuu duong than cong . com

## Đường truyền vật lý: sóng radio

- ❖ Tín hiệu được mang dưới dạng phổ điện từ
- ❖ Không có dây dẫn vật lý
- ❖ Truyền hai chiều
- ❖ Các tác động môi trường lan truyền:
  - Phản xạ
  - Bị cản trở bởi vật cản
  - Bị nhiễu

### *Các loại liên kết radio:*

- ❖ **Vi sóng mặt đất**
  - Các kênh đến 45 Mbps
- ❖ **LAN (như WiFi)**
  - 11Mbps, 54 Mbps
- ❖ **Diện rộng (như cellular)**
  - 3G cellular: ~ vài Mbps
- ❖ **Vệ tinh**
  - Kênh từ Kbps đến 45Mbps (hoặc chia nhiều kênh nhỏ)
  - Độ trễ giữa 2 thiết bị đầu cuối 270 msec
- ❖ giữ khoảng cách cố định với mặt đất, độ cao thấp

Introduction 1-22

# Chương 1: nội dung

## 1.1 Internet là gì?

## 1.2 Mạng biên

- hệ thống đầu cuối, mạng truy cập, các liên kết

## 1.3 Mạng lõi

- Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

## 1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

## 1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

## 1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật


## 1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-23

cuu duong than cong . com


# Mạng lõi

- ❖ Gồm các bộ định tuyến được kết nối với nhau
- ❖ **Chuyển mạch gói: hosts chia nhỏ dữ liệu thành ứng dụng (application-layer messages) thành các packets**
  - Chuyển tiếp các gói từ một bộ định tuyến này đến bộ định tuyến tiếp theo qua các đường link trên đường đi từ nguồn tới đích.
  - Mỗi packet được truyền tải với công suất lớn nhất của đường link

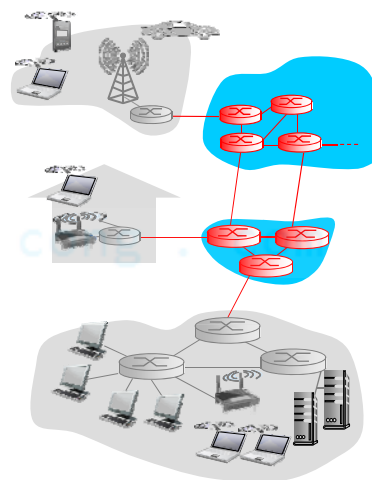

Giới thiệu 1-24

## Chuyển mạch gói: store-and-forward

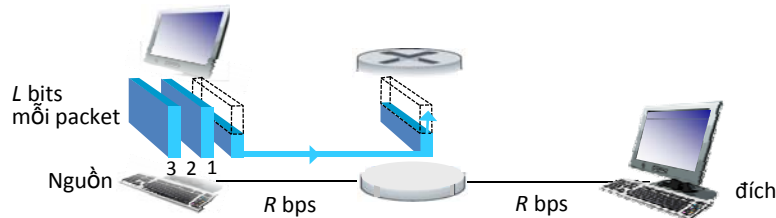

- ❖ Mất  $L/R$  giây để truyền tải L-bit packet trong đường link tại tốc độ R bps
- ❖ **store and forward**: toàn bộ packet phải đến bộ định tuyến trước khi nó có thể được truyền tải trên đường link tiếp theo
- ❖ end-end delay =  $2L/R$  (giả sử không có độ trễ lan truyền)

Ví dụ số về one-hop :


- $L = 7.5$  Mbits
- $R = 1.5$  Mbps
- Độ trễ truyền tải one-hop = 5 sec

} Thêm về độ trễ ngắn ...

Giới thiệu 1-25

cuu duong than cong . com

## Chuyển mạch gói: độ trễ xếp hàng, sự mất mát

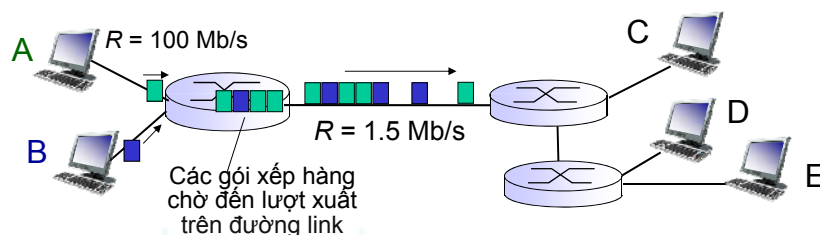

### Xếp hàng và sự mất mát:

- ❖ Nếu tốc độ đến (theo bit) đến đường link vượt quá tốc độ truyền dẫn của đường link trong một khoảng thời gian:
  - Các packet sẽ xếp hàng và đợi để được truyền tải trên đường link
  - Các packet có thể bị bỏ (bị mất) nếu bộ nhớ (bộ đệm) bị đầy


Giới thiệu 1-26

## Hai chức năng chính của mạng lõi

**routing:** xác định đường đi từ nguồn đến đích được thực hiện bởi các packet

- Thuật toán routing

**forwarding:** chuyển các packet từ đầu vào của bộ định tuyến đến đầu ra thích hợp của bộ định tuyến đó

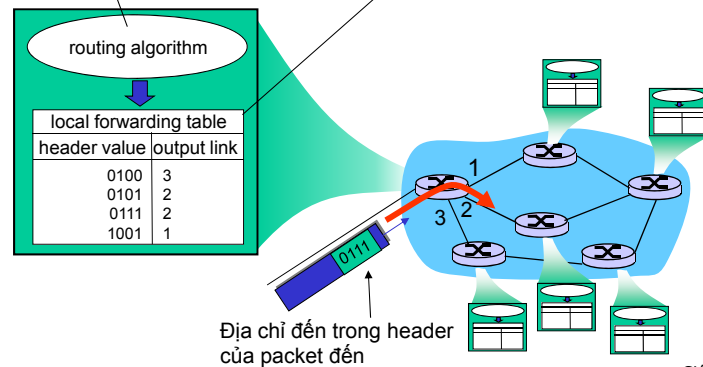


Giới thiệu 4-27

cuu duong than cong . com

## Alternative core: chuyên mạch kênh


Tài nguyên giữa 2 điểm cuối được phân bổ, được dành cho "cuộc gọi" giữa nguồn và đích:

- ❖ Trong sơ đồ, mỗi đường link có bốn kênh.
  - Cuộc gọi dùng kênh thứ 2<sup>nd</sup> trong đường link trên cùng và kênh thứ trong đường link bên phải.
- ❖ Tài nguyên được dành riêng : không chia sẻ
  - circuit-like (được đảm bảo) performance
- ❖ Mạch kênh được cấp phát sẽ rảnh rỗi nếu không được sử dụng bởi cuộc gọi (*không chia sẻ*)
- ❖ Thường được sử dụng trong các mạng điện thoại truyền thống

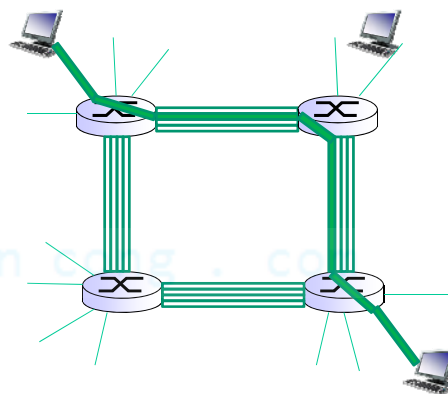

Giới thiệu 1-28

## Chuyển mạch kênh: FDM với TDM

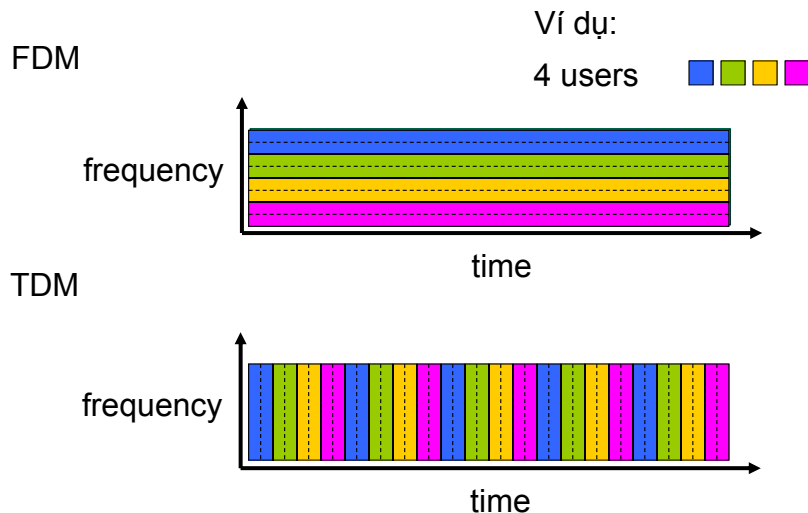

Giới thiệu 1-29


cuu duong than cong . com

## So sánh chuyển mạch gói với chuyển mạch kênh

*Chuyển mạch gói cho phép nhiều người dùng được sử dụng mạng!*

Ví dụ:

- Đường link 1 Mb/s
- Mỗi user:
  - 100 kb/s khi “kích hoạt”
  - Thời gian kích hoạt 10%

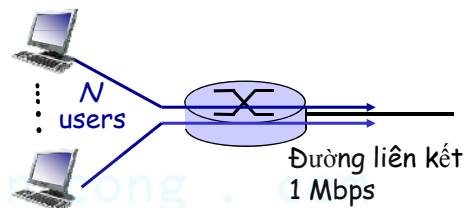

- ❖ *Chuyển mạch kênh:* Q: làm thế nào có được giá trị 0.0004?
  - 10 users
- ❖ *Chuyển mạch gói:* Q: cái gì sẽ xảy ra nếu > 35 users ?
  - Với 35 user,
  - with 35 users, , xác suất kích hoạt > 10 sẽ nhỏ hơn 0.0004

\* Check out the online interactive exercises for more examples

Giới thiệu 1-30

## So sánh chuyển mạch gói với chuyển mạch kênh

**Liệu chuyển mạch gói có phải là "kẻ chiến thắng tất cả"?**

- ❖ Tốt cho trường hợp dữ liệu không được truyền ra với tốc độ đều (bursty data)
  - Chia sẻ tài nguyên
  - Đơn giản, không cần thiết lập cuộc gọi
- ❖ **Trong trường hợp tắc nghẽn quá mức:** packet bị trễ và thất lạc
  - Các giao thức cần thiết cho việc truyền dữ liệu một cách tin cậy và điều khiển tắc nghẽn
- ❖ **Q: Làm thế nào để hỗ trợ cho hành vi chuyển mạch kênh?**
  - Bảo đảm băng thông cần thiết cho các ứng dụng audio/video
  - Xem thêm chương 7

**Q:** so sánh với con người trong việc cấp tài nguyên dành riêng (chuyển mạch) và cấp phát tài nguyên theo yêu cầu (chuyển gói)?

Giới thiệu 1-31

cuu duong than cong . com


## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng

- ❖ Các hệ thống đầu cuối kết nối đến Internet thông qua **access ISPs** (Internet Service Providers)
  - Các ISP khu dân cư, công ty và trường đại học
- ❖ Các Access ISP lần lượt phải được kết nối với nhau
  - ❖ Vì vậy, bất cứ hai host nào cũng có thể gửi được dữ liệu lẫn nhau.
- ❖ Vì vậy, mạng của các mạng rất là phức tạp
  - ❖ Sự phát triển được thúc đẩy bởi **kinh tế** và **chính sách quốc gia**
- ❖ Chúng ta hãy từng bước khám phá cấu trúc Internet hiện tại



## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng


*Câu hỏi:* có hàng triệu access ISPs, làm thế nào để chúng kết nối được với nhau?

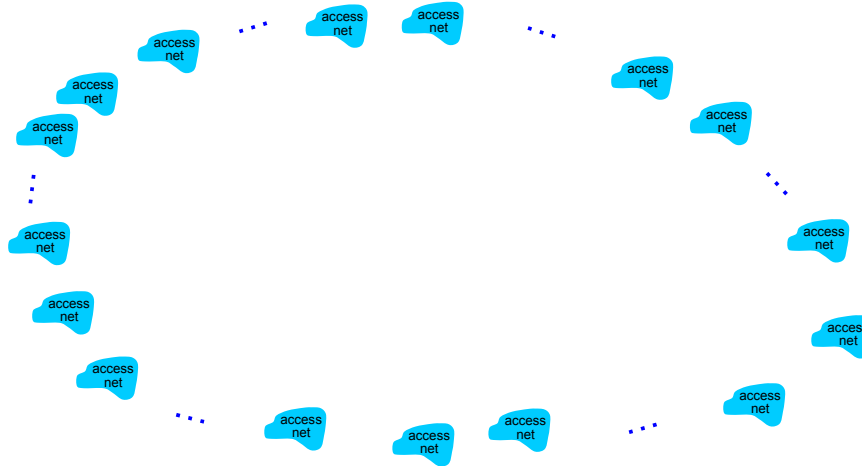

cuu duong than cong . com


## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng\*

*Lựa chọn:* kết nối từng access ISP đến các access ISP khác?

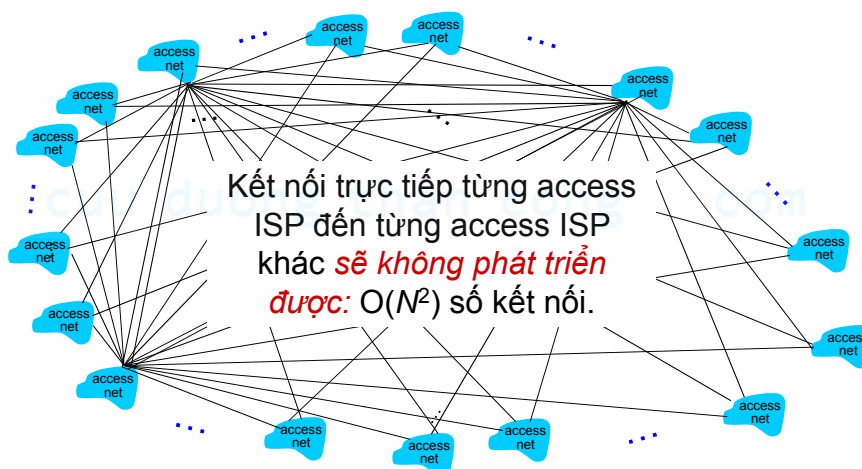

## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng


*Lựa chọn: kết nối từng access ISP đến một ISP chuyển tiếp toàn cầu? Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ ISP phải thoả thuận về kinh tế.*

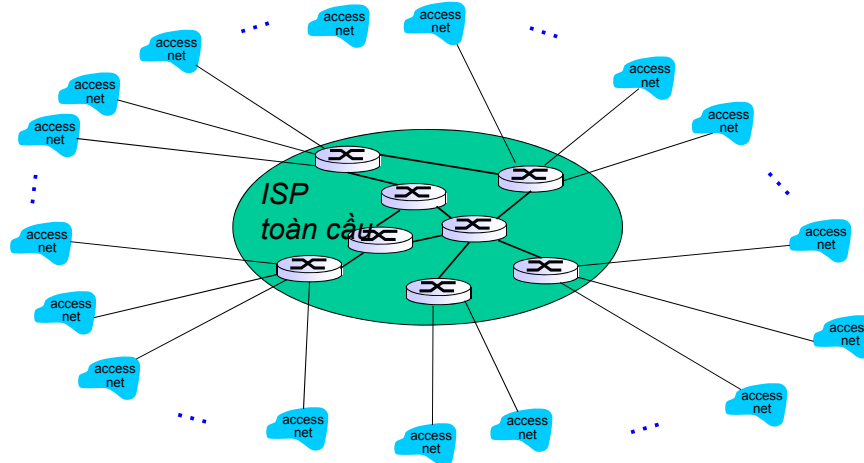

cuu duong than cong . com


## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng

Nhưng nếu một ISP toàn cầu là khả thi, thì sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh

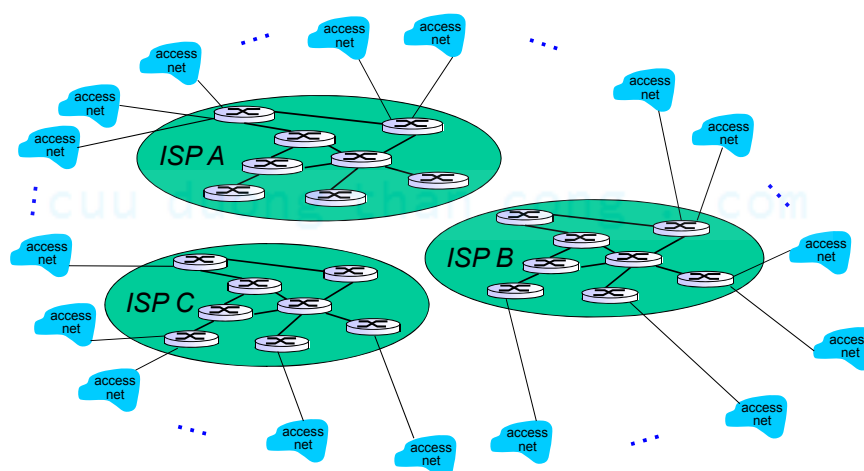

## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng


Nhưng nếu một ISP toàn cầu là khả thi, thì sẽ có các đối thủ cạnh tranh được kết nối với nhau

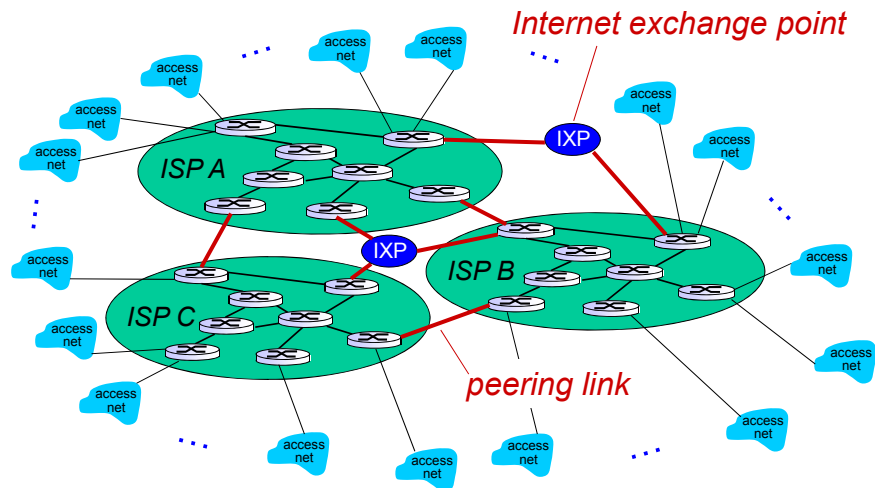

cuu duong than cong . com


## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng

... và các mạng khu vực có thể phát sinh để kết nối các mạng lưới truy cập này đến các ISP

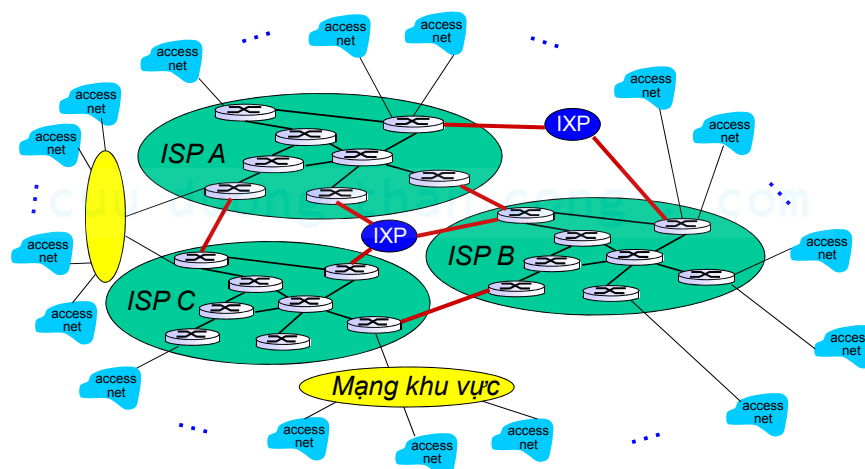


## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng

... và các mạng cung cấp nội dung (như là Google, Microsoft, Akamai) có thể chạy mạng riêng của họ để mạng lại các dịch vụ và nội dung gần sát với người dùng cuối

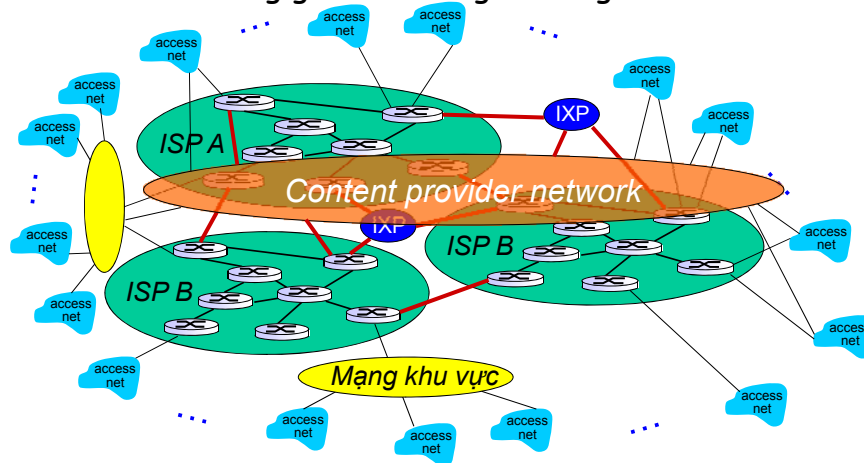

cuu duong than cong . com


## Kiến trúc Internet: mạng của các mạng

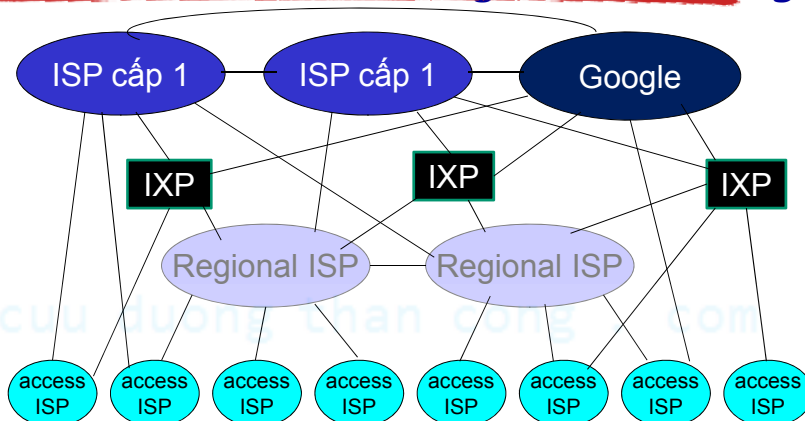

- ❖ Tại trung tâm: một số lượng nhỏ các mạng lớn được kết nối với nhau
  - **ISPs thương mại “lớp-1”** (như là Level 3, Sprint, AT&T, NTT), bao trùm các quốc gia và toàn thế giới
  - **Content provider network** (như là Google): mạng riêng kết nối các trung tâm dữ liệu của nó với Internet, thường bỏ qua các IPS vùng và ISP cấp 1.

Giới thiệu 1-40

# ISP cấp 1: như là Sprint

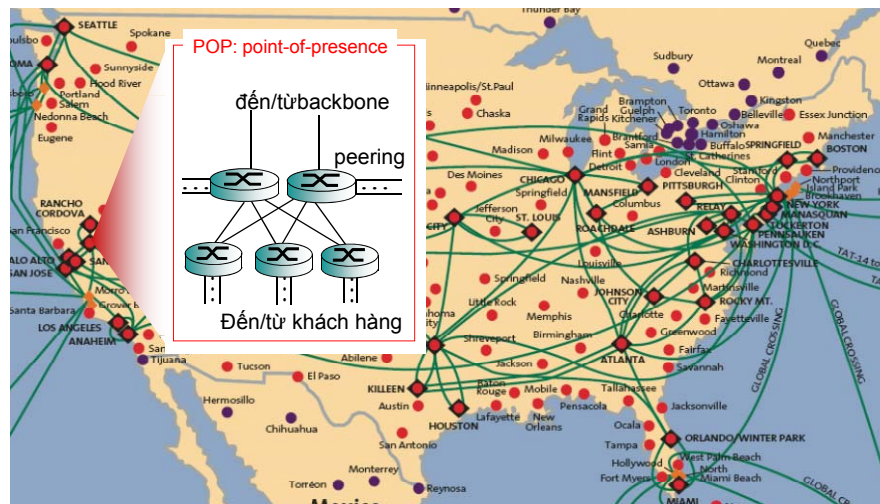

Giới thiệu 1-41

cuuduongthancong.com

## Chương 1: nội dung

### 1.1 Internet là gì?

### 1.2 Mạng biên

- Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết

### 1.3 Mạng lõi

- Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

### 1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

### 1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

### 1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật


### 1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-42

# Sự mất mát và độ trễ xảy ra như thế nào?

Các gói tin (packet) đợi trong bộ đệm của bộ định tuyến (router)


- ❖ Tốc độ đến của các gói tin đến đường link (tạm thời) vượt quá khả năng của đường liên kết đầu ra
- ❖ Các gói tin đợi và chờ đến lượt

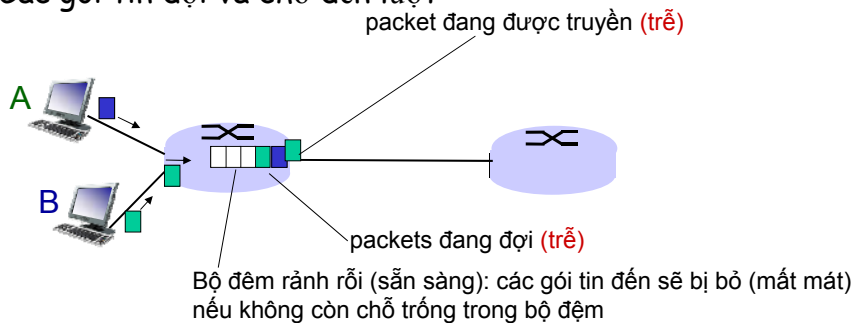

Giới thiệu 1-43

cuu duong than cong . com

## Bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin

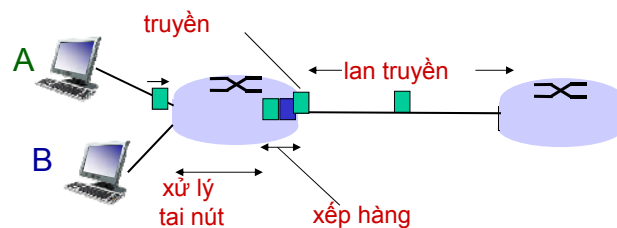

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

$d_{\text{proc}}$ : xử lý tại nút


- Kiểm tra các bit lỗi
- Xác định đường ra
- Thông thường < msec

$d_{\text{queue}}$ : độ trễ xếp hàng

- Thời gian đợi tại cổng ra cho việc truyền dữ liệu
- Phụ thuộc vào mức độ tắc nghẽn của bộ định tuyến

Giới thiệu 1-44

## Bốn nguồn gây ra chậm trễ gói tin

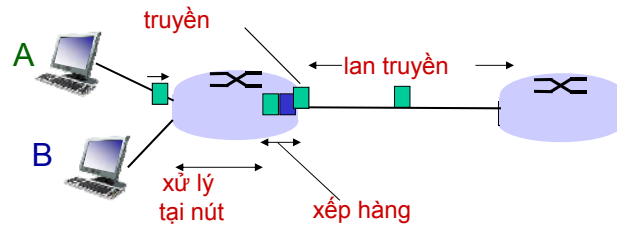

$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{proc}} + d_{\text{queue}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{prop}}$$

$d_{\text{trans}}$ : trễ do truyền:

- $L$ : chiều dài gói (bits)
- $R$ : băng thông đường link (bps)
- $d_{\text{trans}} = L/R$

$d_{\text{prop}}$ : trễ do lan truyền:

- $d$ : độ dài của đường link vật lý
- $s$ : tốc độ lan truyền trong môi trường (thiết bị, dây dẫn) ( $\sim 2 \times 10^8$  m/sec)
- $d_{\text{prop}} = d/s$


$d_{\text{trans}}$  and  $d_{\text{prop}}$   
rất khác nhau

\* Check out the Java applet for an interactive animation on trans vs. prop delay

Giới thiệu 1-45

cuu duong than cong . com

## So sánh với đoàn xe




- ❖ Các xe "lan truyền" với tốc độ 100 km/hr
- ❖ Trạm thu phí xử lý mỗi xe là 12 giây (thời gian truyền bit)
- ❖ xe ~ bit; đoàn xe ~ packet
- ❖ **Q: Mất bao lâu thì đoàn xe tới trạm thu phí thứ 2?**

- Thời gian để "đẩy" toàn bộ đoàn xe qua trạm thu phí qua đường cao tốc =  $12 \times 10 = 120$  sec
- Thời gian để xe cuối cùng lan truyền từ trạm thu phí số 1 đến trạm thu phí số 2 là  $100 \text{ km} / (100 \text{ km/hr}) = 1$  hr
- **A: 62 phút**

Giới thiệu 1-46

## So sánh với đoàn xe (tt)




- ❖ Bây giờ, giả sử xe "lan truyền" với tốc độ 1000 km/hr
- ❖ và trạm thu phí mất một phút để phục vụ một xe
- ❖ **Câu hỏi:** có xe nào sẽ đến được trạm thu phí thứ 2 trước khi cả đoàn xe đã được phục vụ tại trạm thu phí thứ 1?
- **Đáp án: Có!** Sau 7 phút, xe thứ 1 sẽ đến trạm thu phí thứ 2; và 3 xe theo sau tiếp theo vẫn còn ở trạm thu phí thứ 1.

Giới thiệu 1-47

cuu duong than cong . com

## Trễ do xếp hàng (nhắc lại)

- ❖  $R$ : băng thông đường link (bps)
- ❖  $L$ : độ dài gói tin (bits)
- ❖  $a$ : tỷ lệ trung bình gói tin đến

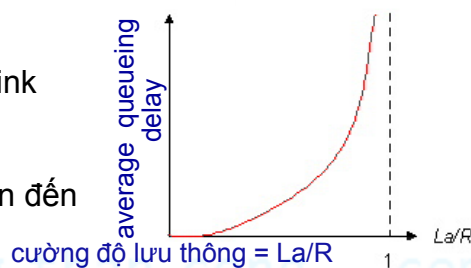

- ❖  $La/R \sim 0$ : trễ trung bình nhỏ
- ❖  $La/R \rightarrow 1$ : trễ trung bình lớn
- ❖  $La/R > 1$ : nhiều "việc" đến hơn khả năng phục vụ, trễ trung bình vô hạn!




\* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss

Giới thiệu 1-48



## Độ trễ và định tuyến trên Internet "thực tế"

- ❖ Độ trễ và sự mất mát trên Internet "thực tế" trông như thế nào
- ❖ Chương trình **traceroute**: giúp đo lường độ trễ từ nguồn tới thiết bị định tuyến cái mà dọc theo con đường Internet từ đầu cuối này đến đầu cuối kia đến đích. Với tất cả *i*:
  - Gửi 3 gói tin sẽ đến bộ định tuyến *i* trên đường tới đích
  - Router *i* sẽ trả về các gói tin cho người gọi
  - Khoảng thời gian lần gửi giữa truyền và trả lời



Giới thiệu 1-49

cuu duong than cong . com

## Độ trễ và định tuyến trên Internet "thực tế"

**traceroute:** gaia.cs.umass.edu đến www.eurecom.fr

3 giá trị trễ từ  
gaia.cs.umass.edu đến cs-gw.cs.umass.edu

|    |   |        |        |        |
|----|---|--------|--------|--------|
| 1  | cs-gw (128.119.240.254)                         | 1 ms   | 1 ms   | 2 ms   |
| 2  | border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) | 1 ms   | 1 ms   | 2 ms   |
| 3  | cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)           | 6 ms   | 5 ms   | 5 ms   |
| 4  | jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)   | 16 ms  | 11 ms  | 13 ms  |
| 5  | jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)    | 21 ms  | 18 ms  | 18 ms  |
| 6  | abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)    | 22 ms  | 18 ms  | 22 ms  |
| 7  | nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)       | 22 ms  | 22 ms  | 22 ms  |
| 8  | 62.40.103.253 (62.40.103.253)                   | 104 ms | 109 ms | 106 ms |
| 9  | de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)           | 109 ms | 102 ms | 104 ms |
| 10 | de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)               | 113 ms | 121 ms | 114 ms |
| 11 | renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)      | 112 ms | 114 ms | 112 ms |
| 12 | nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)          | 111 ms | 114 ms | 116 ms |
| 13 | nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)           | 123 ms | 125 ms | 124 ms |
| 14 | r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)      | 126 ms | 126 ms | 124 ms |
| 15 | eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)     | 135 ms | 128 ms | 133 ms |
| 16 | 194.214.211.25 (194.214.211.25)                 | 126 ms | 128 ms | 126 ms |
| 17 | ***   |        |        |        |
| 18 | ***   |        |        |        |
| 19 | fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)            | 132 ms | 128 ms | 136 ms |


\* Không có phản hồi (thăm dò bị mất, router không trả lời)

\* Do some traceroutes from exotic countries at [www.traceroute.org](http://www.traceroute.org)

Giới thiệu 1-50

## Sự mất gói

- ❖ Hàng đợi (còn gọi là bộ đệm) trước đường link trong bộ đệm có khả năng hữu hạn.
- ❖ Gói tin đến hàng đợi đầy thì sẽ bị bỏ (còn gọi là sự mất mát)
- ❖ Gói tin bị mất có thể được truyền lại bởi nút mạng trước đó, hay bởi hệ thống đầu cuối nguồn hoặc không truyền gì cả

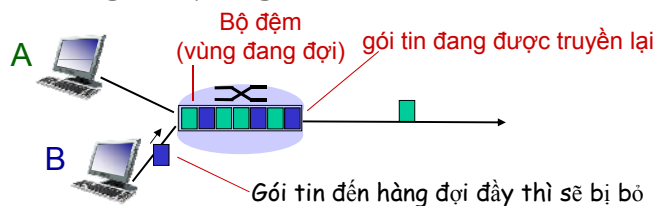


\* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss

Giới thiệu 1-51

cuu duong than cong . com

## Thông lượng


- ❖ **Thông lượng**: tốc độ(bits/time unit) mà các bit được truyền giữa người gửi và nhận
  - **tức thời**: tốc độ tại thời điểm được cho
  - **trung bình**: tốc độ trong thời gian dài hơn

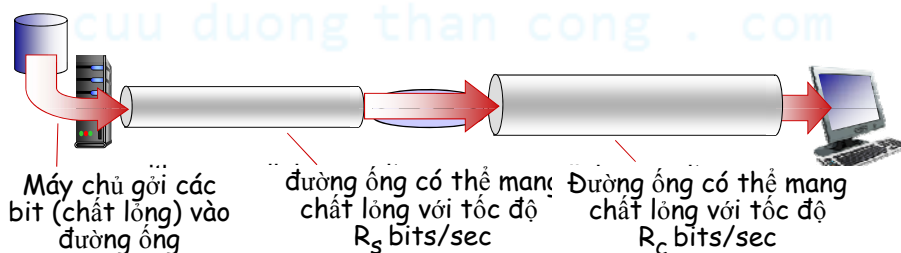


Giới thiệu 1-52

## Thông lượng (tt)

❖  $R_s < R_c$  thông lượng trung bình giữa 2 đầu cuối là gì?



$R_s > R_c$  thông lượng trung bình giữa 2 đầu cuối là gì?



### Đường link nút cổ chai


Đường link trên con đường từ điểm cuối này đến điểm cuối kia hạn chế thông lượng từ điểm cuối này đến điểm cuối kia

Giới thiệu 1-53

cuu duong than cong . com

## Thông lượng: Ngữ cảnh Internet

- ❖ Thông lượng điểm cuối-cuối cho mỗi kết nối :  $\min(R_c, R_s, R/10)$
- ❖ Trong thực tế:  $R_c$  hoặc  $R_s$  thường bị thắt nút cổ chai

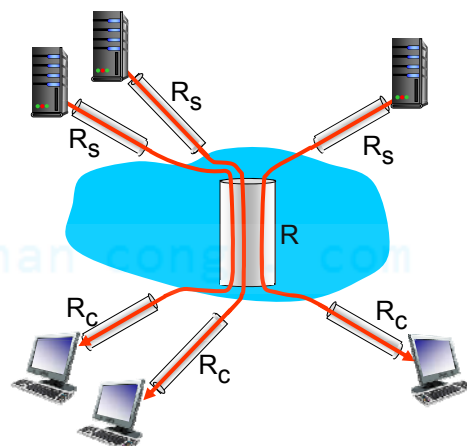

10 kết nối (công bằng) chia sẻ đường trục thắt nút cổ chai R bits/sec

Giới thiệu 1-54

## Chương 1: Nội dung

1.1 Internet là gì?

1.2 Mạng biên

- Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết

1.3 Mạng lõi

- Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật

1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-55

cuu duong than cong . com

## "Tầng" giao thức

*Mạng rất phức tạp,  
với nhiều "miếng"*

- hosts
- Bộ định tuyến (routers)
- Các đường link của phương tiện truyền thông khác nhau
- Các ứng dụng
- Các giao thức
- Phần cứng, phần mềm

*Câu hỏi:*

Có hy vọng nào để tổ chức cấu trúc của mạng hay không?

.... Hoặc là ít nhất chúng ta thảo luận về mạng

Giới thiệu 1-56

## Tổ chức du lịch hàng không




### ❖ Các bước

Giới thiệu 1-57

cuu duong than cong . com

## Sự phân lớp của chức năng hàng không

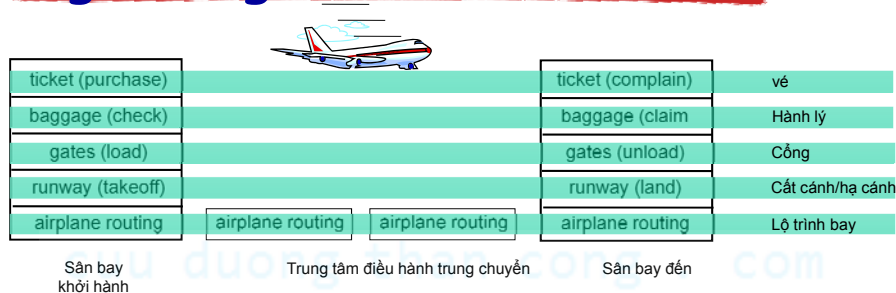

**Các lớp:** mỗi lớp thực hiện một dịch vụ

- Qua những hoạt động lớp - bên trong của nó
- Dựa trên các dịch vụ được cung cấp bởi lớp bên dưới

Giới thiệu 1-58

## Tại sao phải phân lớp?

Nhằm xử lý các hệ thống phức tạp


- ❖ Cấu trúc rõ ràng cho phép xác định quan hệ của các mảnh của hệ thống phức tạp
  - Thảo luận **mô hình tham chiếu** được phân
- ❖ Mô-dun hóa làm dễ dàng việc bảo trì và cập nhật hệ thống
  - Thay đổi việc thực hiện dịch vụ của các lớp là trong suốt với phần còn lại của hệ thống
  - Ví dụ: thay đổi thủ tục ở cổng sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của hệ thống
- ❖ Xem xét những bất lợi của việc phân lớp

Giới thiệu 1-59

cuu duong than cong . com

## Chồng giao thức Internet


- ❖ **application**: hỗ trợ các ứng dụng mạng
  - FTP, SMTP, HTTP
- ❖ **transport**: chuyển dữ liệu từ tiến trình này đến tiến trình kia (process-process)
  - TCP, UDP
- ❖ **network**: định tuyến những gói dữ liệu từ nguồn tới đích
  - IP, các giao thức định tuyến
- ❖ **link**: chuyển dữ liệu giữa các thành phần mạng lân cận
  - Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP
- ❖ **physical**: bits “trên đường dây”



Giới thiệu 1-60


# Mô hình tham chiếu ISO/OSI

- ❖ **presentation**: cho phép các ứng dụng giải thích ý nghĩa của dữ liệu, ví dụ mã hóa, nén, những quy ước chuyên biệt
- ❖ **session**: sự đồng bộ hóa, khả năng chịu lỗi, phục hồi sự trao đổi dữ liệu
- ❖ Chồng giao thức Internet “thiếu” những lớp này!
  - Những dịch vụ này, nếu cần, phải được thực hiện trong tầng ứng dụng (application)
  - Cần hay không?

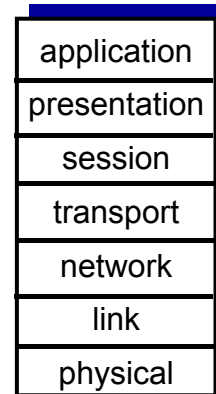

ứng dụng 1-61

cuu duong than cong . com

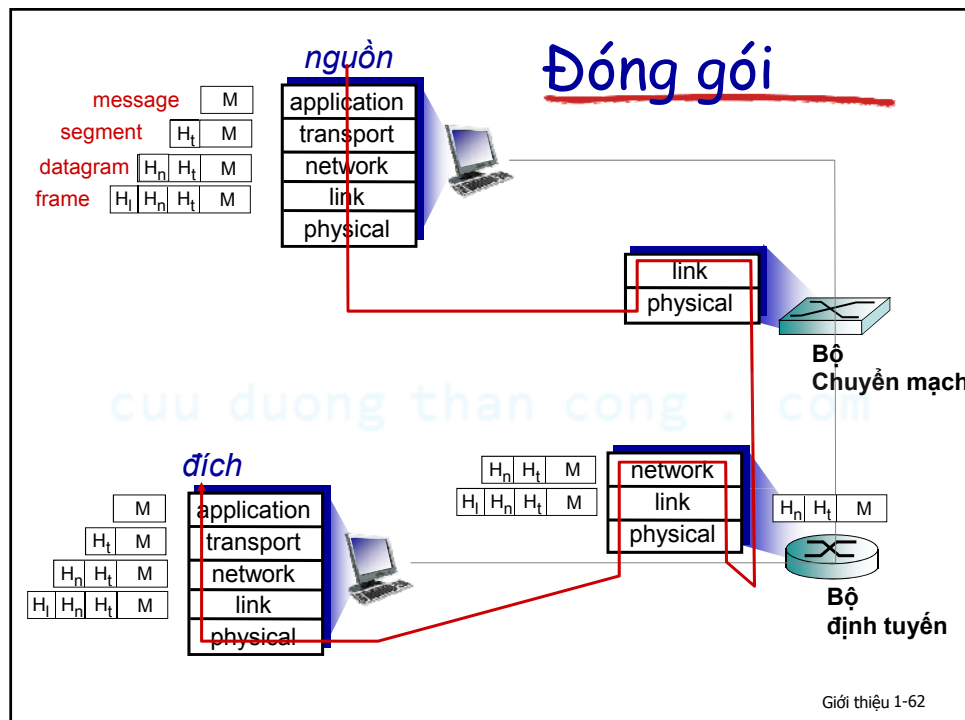

## Chương 1: nội dung

1.1 Internet là gì?

1.2 Mạng biên

- Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết

1.3 Mạng lõi

- Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật

1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-63

cuu duong than cong . com

## An toàn mạng

### ❖ Lĩnh vực an ninh mạng

- Cách mà kẻ xấu có thể tấn công mạng máy tính
- Cách mà chúng ta có thể bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công
- Làm thế nào để thiết kế những kiến trúc có thể miễn dịch khỏi các cuộc tấn công

### ❖ Internet ban đầu không được thiết kế với bảo mật

- *Tầm nhìn ban đầu:* “một nhóm người dùng tin tưởng lẫn nhau được kết nối đến một mạng trong suốt” ☺
- Nhà thiết kế giao thức Internet đang phải “bắt kịp”
- An toàn được cân nhắc trong tất cả các tầng

Giới thiệu 1-64



## Kẻ xấu: đặt phần mềm có hại (malware) vào trong hosts thông qua Internet

- ❖ Phần mềm có hại có thể xâm nhập vào trong host từ:
  - **virus**: sự truyền nhiễm tự sao chép bằng việc nhận hoặc là thực thi đối tượng (như là e-mail attachment)
  - **worm**: sự truyền nhiễm tự sao chép bằng việc thụ động tiếp nhận đối tượng mà tự nó được thực hiện
- ❖ Phần mềm gián điệp có thể ghi lại các phím nhấn, các trang web đã vào, tải thông tin đến đến trang tập hợp
- ❖ Host bị nhiễm có thể được dùng trong mạng botnet, sử dụng cho thư rác. Tấn công DDoS


Giới thiệu 1-65

cuu duong than cong . com

## Kẻ xấu: tấn công máy chủ, hạ tầng mạng

**Denial of Service (DoS)**: kẻ tấn công làm cho tài nguyên (máy chủ, băng thông) không sẵn sàng cho lưu lượng hợp pháp bằng cách triệt tiêu tài nguyên bởi các lưu lượng giả.

1. chọn mục tiêu
2. đột nhập vào các hosts xung quanh mạng (xem botnet)
3. gửi các gói tin đến mục tiêu từ các host đã bị chiếm

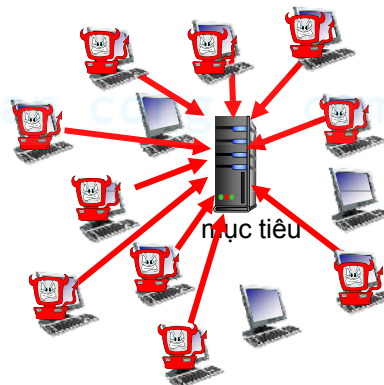


Giới thiệu 1-66

## Kẻ xấu có thể đánh hơi các gói tin

### *"đánh hơi" gói tin (packet sniffing):*

- phương tiện truyền quảng bá (broadcast media) (mạng chia sẻ ethernet, mạng không dây)
- giao diện mạng hỗn tạp đọc/ghi tất cả các gói tin (ví dụ password!) đi qua

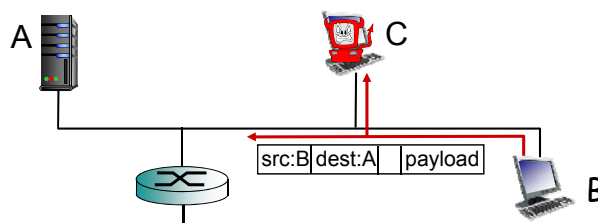


- ❖ phần mềm wireshark được sử dụng cho thực hành chương cuối là một phần mềm đánh hơi gói tin miễn phí

Giới thiệu 1-67

cuu duong than cong . com

## Kẻ xấu có thể dùng những địa chỉ giả mạo

*giả mạo địa chỉ IP (IP spoofing):* gửi gói tin với địa chỉ nguồn giả

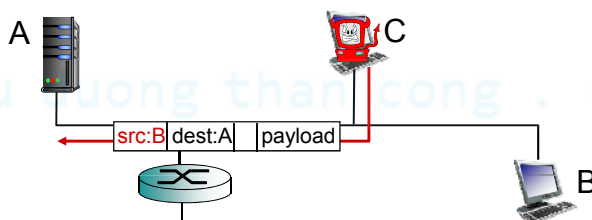

... tìm hiểu kỹ hơn về bảo mật (toàn chương 8)

Giới thiệu 1-68

# Chương 1: Nội dung

1.1 Internet là gì?

1.2 Mạng biên

- Các hệ thống đầu cuối, mạng truy nhập, các liên kết

1.3 Mạng lõi

- Chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh, cấu trúc mạng

1.4 Độ trễ, sự mất mát, thông lượng trong mạng

1.5 Các lớp giao thức, các mô hình dịch vụ

1.6 Mạng bị tấn công: bảo mật

1.7 Lịch sử

Giới thiệu 1-69

cuu duong than cong . com


## Lịch sử Internet

*1961-1972: những nguyên lý chuyển mạch gói*

- ❖ 1961: Kleinrock - lý thuyết hàng đợi cho thấy hiệu quả của chuyển mạch gói
- ❖ 1964: Baran - chuyển mạch gói trong mạng quân sự
- ❖ 1967: ARPAnet được hình thành bởi Advanced Research Projects Agency
- ❖ 1969: nút ARPAnet đầu tiên hoạt động

❖ 1972:

- bản ARPAnet công cộng
- NCP (Network Control Protocol) first host-host protocol
- chương trình email đầu tiên
- ARPAnet có 15 nút



THE ARPA NETWORK

Giới thiệu 1-70

## Lịch sử Internet

### *1972-1980: Internetworking, new and proprietary nets*

- ❖ 1970: ALOHAnet satellite network tại Hawaii
- ❖ 1974: Cerf and Kahn – kiến trúc kết nối liên mạng
- ❖ 1976: Ethernet tại Xerox PARC
- ❖ Cuối những năm 70: các kiến trúc độc quyền: DECnet, SNA, XNA
- ❖ Cuối những năm 70 : chuyển mạch với gói tin có kích thước cố định (tiền thân của ATM)
- ❖ 1979: ARPAnet có 200 nodes

#### Nguyên lý kết nối liên mạng của Cerf và Kahn:

- Tối giản hóa, tự trị - không yêu cầu thay đổi nội mạng khi cần kết nối với mạng khác.
- Mô hình cung cấp dịch vụ với nỗ lực cao nhất
- Các bộ định tuyến không lưu trạng thái
- Điều khiển phi tập trung

#### định hình kiến trúc mạng Internet ngày nay

Introduction 1-71

cuu duong than cong . com

## Lịch sử Internet

### *1980-1990: new protocols, a proliferation of networks*

- ❖ 1983: triển khai TCP/IP
- ❖ 1982: giao thức email SMTP được định nghĩa
- ❖ 1983: DNS được định nghĩa cho chuyển đổi từ tên miền sang địa chỉ IP
- ❖ 1985: giao thức FTP được định nghĩa
- ❖ 1988: điều khiển tắc nghẽn TCP
- ❖ Mạng quốc gia mới: Csnnet, BITnet, NSFnet, Minitel
- ❖ 100,000 hosts được kết nối đến liên mạng

Giới thiệu 1-72

## Lịch sử Internet

*1990, 2000's: thương mại hóa, the Web, các ứng dụng mới*

- ❖ Đầu những năm 1990: ARPAnet ngừng hoạt động
- ❖ 1991: NSF gỡ bỏ các giới hạn về việc sử dụng thương mại của NSFnet (ngừng hoạt động, 1995)
- ❖ Đầu những năm 1990: Web
  - hypertext [Bush 1945, Nelson 1960's]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994: Mosaic, sau đó thành Netscape
  - cuối những năm 1990: thương mại hóa của web
- Cuối những năm 1990 - 2000:
  - ❖ nhiều ứng dụng thu hút hơn: instant messaging, P2P file sharing
  - ❖ an ninh mạng lên hàng đầu
  - ❖ ước tính 50 triệu host, hơn 100 triệu người dùng
  - ❖ đường trục hoạt động ở tốc độ Gbps

Giới thiệu 1-73

cuuduongthancong.com

## Lịch sử Internet

*2005-hiện tại*

- ❖ ~750 triệu host
  - điện thoại thông minh và máy tính bảng
- ❖ tích cực triển khai truy cập băng thông rộng
- ❖ truy cập không dây tốc độ cao khắp mọi nơi ngày càng tăng cao
- ❖ Sự xuất hiện của các mạng xã hội trực tuyến:
  - Facebook: sớm đạt 1 tỷ người sử dụng
- ❖ Nhà cung cấp dịch vụ (Google, Microsoft) tạo mạng riêng của mình
  - Vượt qua Internet, cung cấp truy cập "tức thời" để tìm kiếm, email....
- ❖ Thương mại điện tử, trường đại học, các doanh nghiệp chạy các dịch vụ của họ trong công nghệ "đám mây" (như là Amazon EC2)

Giới thiệu 1-74

## Giới thiệu: tóm tắt

- ❖ Tổng quan Internet
  - ❖ Giao thức là gì?
  - ❖ Mạng biên, mạng lõi, mạng truy cập
    - so sánh chuyển chuyển mạch gói và chuyển mạch kênh
    - kiến trúc Internet
  - ❖ Hiệu suất: sự mất mát, độ trễ, thông lượng
  - ❖ Mô hình dịch vụ và sự phân lớp
  - ❖ An ninh mạng
  - ❖ Lịch sử Internet
- Đạt được:*
- ❖ bối cảnh, tổng quan, hiểu về mạng
  - ❖ hiểu sâu hơn, chi tiết để thực hiện!

Giới thiệu 1-75

cuu duong than cong . com

cuu duong than cong . com