

Параметры

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|-----|
| Расход воздуха, м ³ /ч: | 2000 | Ширина, мм: | 700 |
| Потери сети, Па: | 202 | Высота, мм: | 485 |
| Система: | B1 | Глубина, мм: | 700 |
| Наименование модели: | ZFR 4,5-4E | Масса общая, кг: | 96 |

Технические данные

| | |
|--|------------------|
| Конструктивное исполнение: | Общепромышленное |
| Климатическое исполнение: | У1 |
| Температурный диапазон: | -40 ... +60 °C |
| Электропитание, В / ф: | 230/1 |
| Электропотребление, кВт: | 0.58 |
| Максимальный рабочий ток, А: | 2.55 |
| Частота вращения эл. двигателя, об./мин. : | 1410 |
| Уровень звуковой мощности вход/выход, дБ(А): | 72/76 |
| Масса вентилятора, кг: | 48 |






График рабочей точки

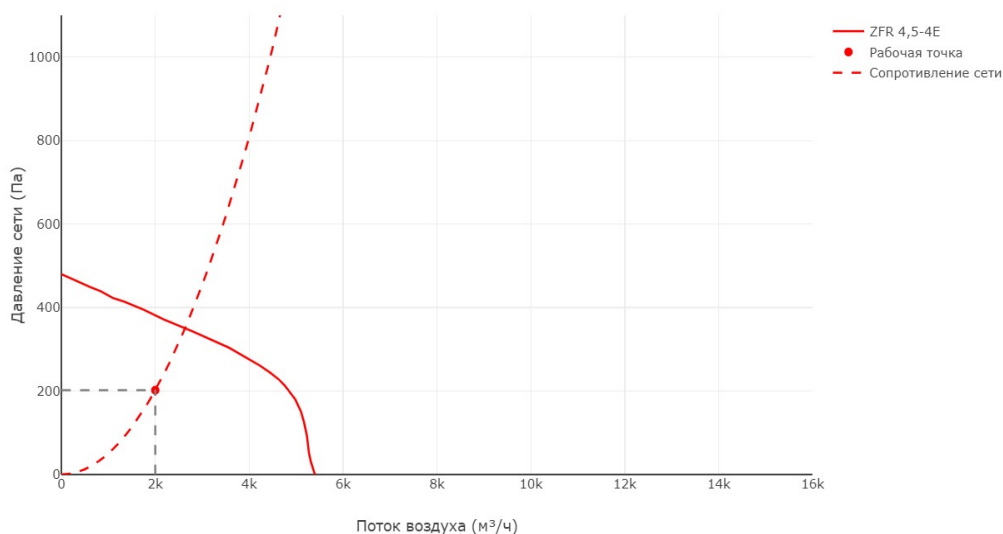


Габариты:

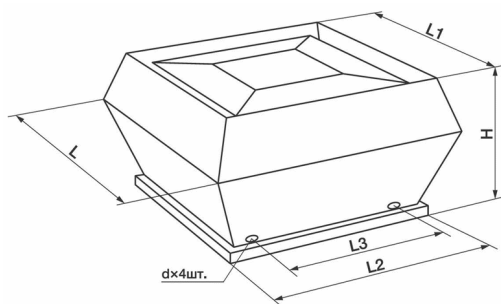

| L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | d | L3, мм |
|-------|--------|--------|-------|-----|--------|
| 900 | 700 | 665 | 485 | M10 | 535 |

Подобранные опции

Крышный короб для наклонной кровли с шумоглушением ZRN:

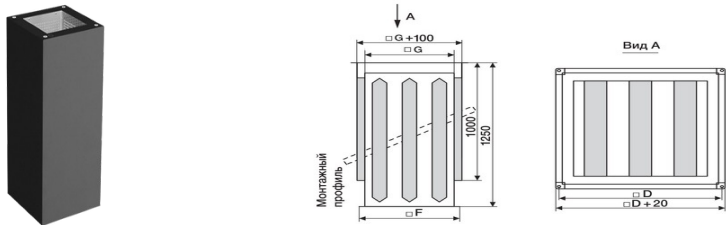

| D, мм | E, мм | M, мм | G, мм | F, мм | H, мм | Масса, кг |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 535 | 655 | M10 | 413 | 453 | 1250 | 48 |

Схемы

