

Параметры

Расход воздуха, м³/ч:	2000	Ширина, мм:	618
Потери сети, Па:	200	Высота, мм:	435
Система:	2322	Глубина, мм:	618
Наименование модели:	ZFR 4-4D	Масса общая, кг:	73

Технические данные

Конструктивное исполнение:	Общепромышленное
Климатическое исполнение:	У1
Температурный диапазон:	-40 ... +60 °C
Электропитание, В / ф:	400/3
Электропотребление, кВт:	0,34
Максимальный рабочий ток, А:	0,81
Частота вращения эл. двигателя, об./мин. :	1420
Уровень звуковой мощности вход/выход, дБ(А):	70/73
Масса вентилятора, кг:	32






График рабочей точки

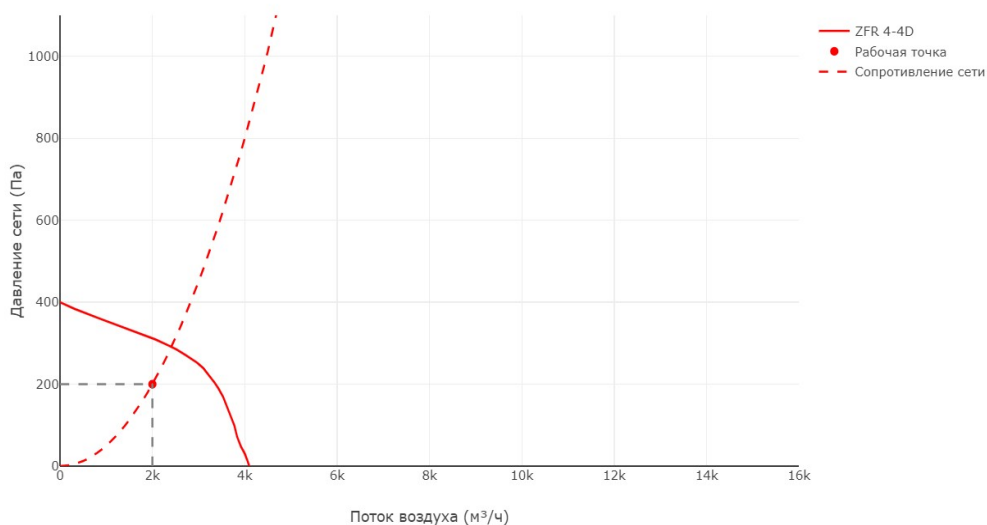


Габариты:

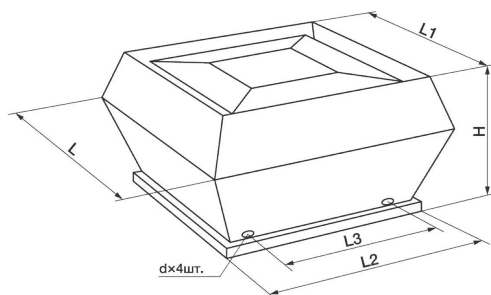

L, мм	L1, мм	L2, мм	H, мм	d	L3, мм
720	618	595	435	M10	450


Подобранные опции

Крышный короб для наклонной кровли с шумоглушением ZRN:

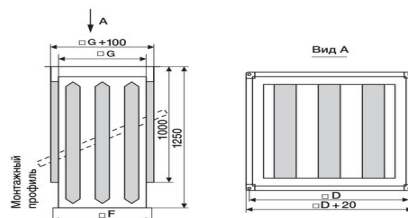


D, мм	E, мм	M, мм	G, мм	F, мм	H, мм	Масса, кг
450	575	M10	328	368	1250	38

Обратный клапан ZRD:

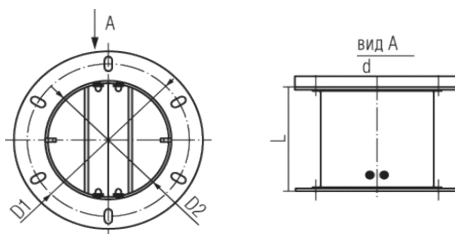

D1, мм	D2, мм	d, мм	L, мм	Масса, кг
438	402	464	220	2

Фланец ZRF:

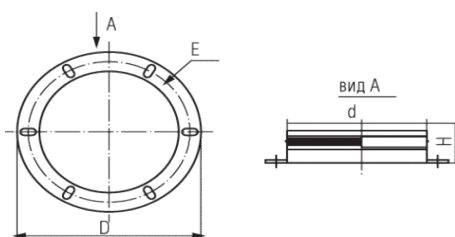

d, м	E, мм	D, мм	H, мм	Масса, кг
400	438	464	75	1

Схемы

