

### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
a	3	00	6
m	3	110	9
h	2	100	6
n	2	011	6
f	2	010	6
u	1	1110	4
y	1	1111	4
i	1	1010	4
g	1	1011	4


Tasa de compresión: 105 bits / 49 bits = 2.14

**b. hola mundo**

Total: 10 caracteres x 7 bits = 70 bits

### Conteo de caracteres

Caracter	Frecuencia
o	2
h	1
l	1
a	1
m	1
u	1
n	1
d	1
	1

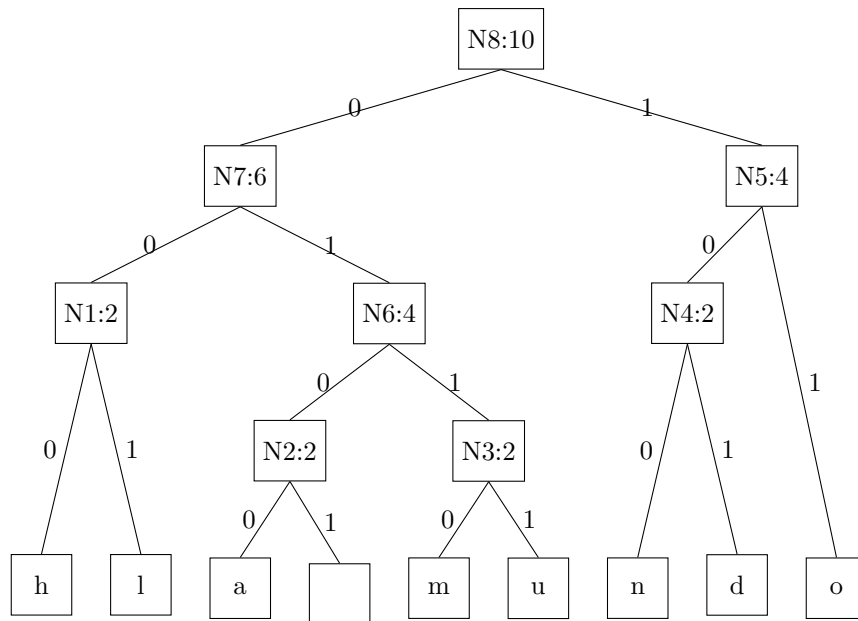

### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
o	2	11	4
h	1	000	3
l	1	001	3
a	1	0100	4
m	1	0110	4
u	1	0111	4
n	1	100	4
d	1	101	4
	1	0101	4


Tasa de compresión: 70 bits / 34 bits = 2.05

c. dddrdddrdr

Total: 11 caracteres x 7 bits = 77 bits

### Conteo de caracteres

Carácter	Frecuencia
d	7
r	4



**Codificación resultante**

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
d	7	0	7
r	4	1	4


Tasa de compresión: 77 bits / 11 bits = 7

d. anita lava la tina

Total: 18 caracteres x 7 bits = 126 bits

**Conteo de caracteres**

Carácter	Frecuencia
a	6
l	2
	3
n	2
i	2
t	2
v	1

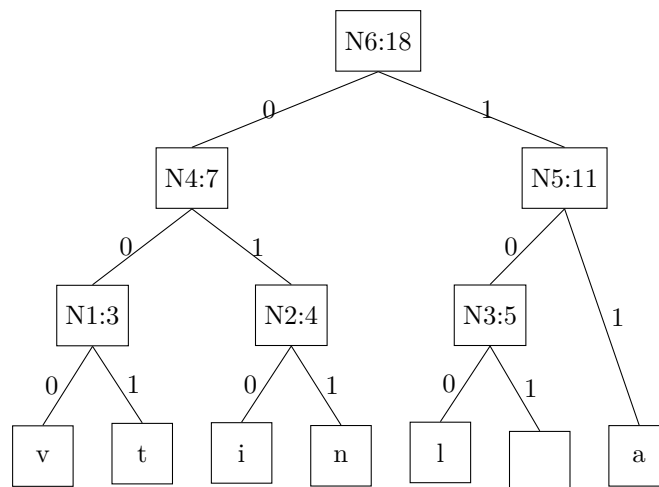**Codificación resultante**

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
a	6	11	12
l	2	100	6
	3	101	9
n	2	011	6
i	2	010	6
t	2	001	6
v	1	000	3


Tasa de compresión: 126 bits / 48 bits = 2.62

e. ccbcbbbbcbbbb

**Total: 11 caracteres x 7 bits = 77 bits**

### Conteo de caracteres

Carácter	Frecuencia
b	7
c	4



### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
b	7	0	7
c	4	1	4


**Tasa de compresión: 77 bits / 11 bits = 7**

**f. FFCE FEEF EFED EFFF EDEF EEFE DEFE FFFF FDFD BFFC FDFD FEAE DCDE**

**Total: 64 caracteres x 7 bits = 448 bits**

### Conteo de caracteres

Carácter	Frecuencia
F	24
E	16
	12
D	7
C	3
B	1
A	1

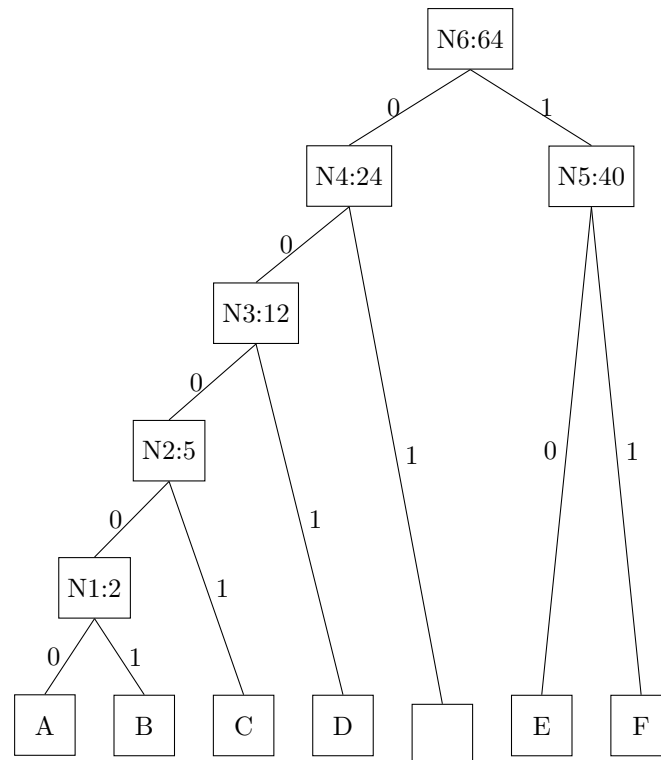

### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
F	24	11	48
E	16	10	32
	12	01	24
D	7	001	21
C	3	0001	12
B	1	00001	5
A	1	00000	5


Tasa de compresión: 448 bits / 147 bits = 3.04

g. jonatan imperi

Total: 14 caracteres x 7 bits = 98 bits

### Conteo de caracteres

Carácter	Frecuencia
n	2
a	2
i	2
j	1
o	1
t	1
m	1
p	1
e	1
r	1

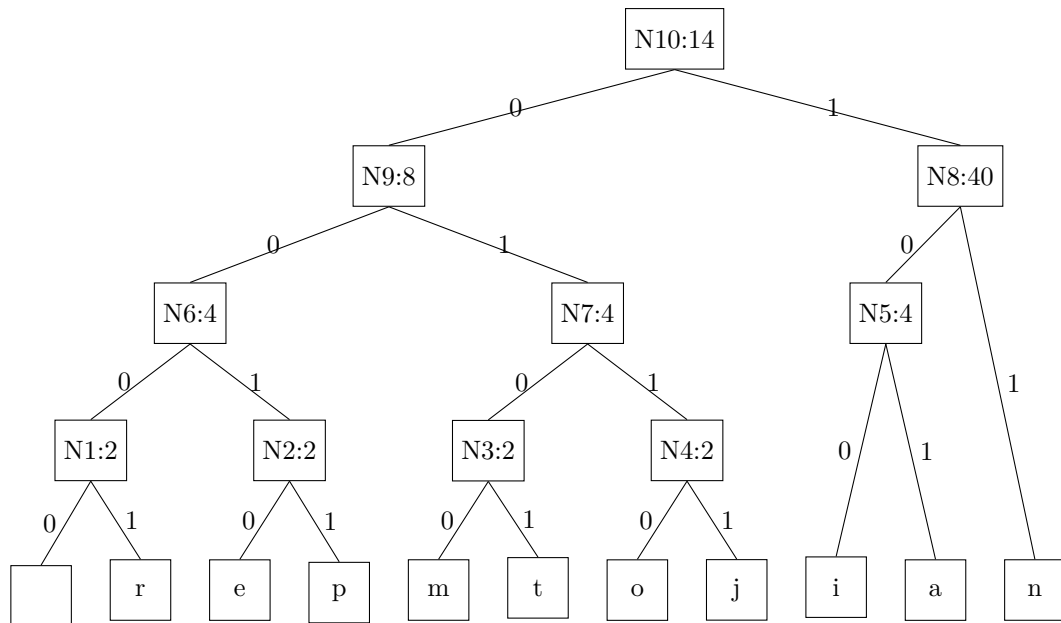

### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
n	2	11	4
a	2	101	6
i	2	100	6
j	1	0111	4
o	1	0110	4
t	1	0101	4
m	1	0100	4
p	1	0011	4
e	1	0010	4
r	1	0001	4
	1	0000	4


Tasa de compresión: 98 bits / 48 bits = 2.04

**h. CATCATCATCAT**

Total: 12 caracteres x 7 bits = 84 bits

### Conteo de caracteres

Caracter	Frecuencia
C	4
A	4
T	4



### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
C	4	00	8
A	4	01	8
T	4	1	4


Tasa de compresión: 84 bits / 20 bits = 4.2

i. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⚽⚽⚽⚽⚽▲▲▲❌❌❌❌❌❌❌

Total: 21 caracteres x 32 bits = 672 bits

### Conteo de caracteres

Caracter	Frecuencia
❤️	6
❌	6
⚽	4
▲	3

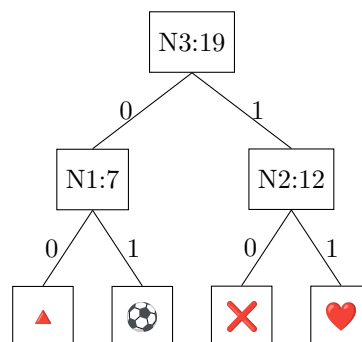

### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
❤️	6	11	12
❌	6	10	12
⚽	4	01	8
▲	3	00	6




Tasa de compresión:  $672 \text{ bits} / 38 \text{ bits} = 17.68$

j. 🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🌲🌲🌲🐭🐭🐶🐶🐶🐶🐶

Total:  $17 \text{ caracteres} \times 32 \text{ bits} = 544 \text{ bits}$

### Conteo de caracteres

Caracter	Frecuencia
🦀	7
🐶	5
🌲	3
🐭	2

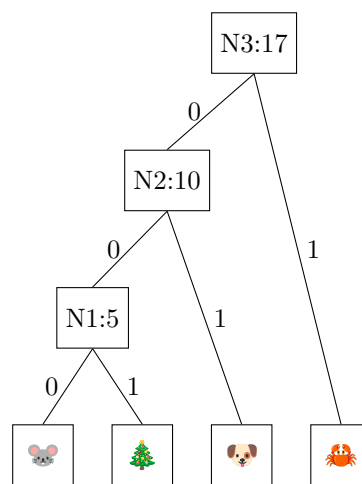

### Codificación resultante

Caracter	Frecuencia	Código	Uso de bits
🦀	7	1	7
🐶	5	01	10
🌲	3	001	9
🐭	2	000	6

Tasa de compresión:  $544 \text{ bits} / 32 \text{ bits} = 17$

2. Halle los bits de paridad en base a los datos transmitidos utilizando el código de Hamming.
  - a. 101010101
  - b. 10111001
  - c. 0101001
  - d. 10101
  - e. 10001

**a. 101010101**

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^4 \geq 4 + 9 + 1 \Rightarrow 16 \geq 14$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	0 101	1 110	0 111	p4 1000	1 1001	0 1010	1 1011	0 1100	1 1011
p1	0		1		0		0		1		1		1
p2		1	1			1	0			0	1		
p3				0	0	1	0					0	1
p4								1	1	0	1	0	1
Resultado	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1

**b. 10111001**

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^4 \geq 4 + 8 + 1 \Rightarrow 16 \geq 13$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	0 101	1 110	1 111	p4 1000	1 1001	0 1010	0 1011	1 1100
p1	1		1		0		1		1		0	
p2		1	1			1	1			0	0	
p3				1	0	1	1					1
p4								0	1	0	0	1
Resultado	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1

**c. 0101001**

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^4 \geq 4 + 7 + 1 \Rightarrow 16 \geq 11$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	0 011	p3 100	1 101	0 110	1 111	p4 1000	0 1001	0 1010	1 1011
p1	1		0		1		1		0		0
p2		0	0			0	0			0	
p3				1	1	0	1				1
p4								1	0	0	1
Resultado	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1

**d. 10101**

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^4 \geq 4 + 5 + 1 \Rightarrow 16 \geq 10$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	0 101	1 110	0 111	p4 1000	1 1001
p1	0		1		0		0		1
p2		0	1			1	0		
p3				1	0	1	0		
p4								1	1
Resultado	0	0	1	1	0	1	0	1	1

e. 10001

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^4 \geq 4 + 5 + 1 \Rightarrow 16 \geq 10$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	0 101	0 110	0 111	p4 1000	1 1001
p1	0		1		0		0		1
p2		1	1			0	0		
p3				0	0	0	0		
p4								1	1
Resultado	0	1	1	0	0	0	0	1	1

3. Determina los bits de paridad y forma el mensaje codificado utilizando el codigo de Hamming.

- Mensaje original: 1101
- Mensaje original: 1010
- Mensaje original: 0110
- Mensaje original: 1110
- Mensaje original: 0101

a. 1101

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^3 \geq 3 + 4 + 1 \Rightarrow 8 \geq 8$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	1 101	0 110	1 111
p1	1		1		1		1
p2		0	1		0	1	
p3				0	1	0	1
Resultado	1	0	1	0	1	0	1

b. 1010

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^3 \geq 3 + 4 + 1 \Rightarrow 8 \geq 8$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	0 101	1 110	0 111
p1	1		1		0		0
p2		0	1		1	0	
p3				1	0	1	0
Resultado	1	0	1	1	0	1	0

c. 0110

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^3 \geq 3 + 4 + 1 \Rightarrow 8 \geq 8$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	0 101	1 110	0 111
p1	1		0		1		0
p2		1	0		1	0	
p3				0	1	1	0
Resultado	1	1	0	0	1	1	0

d. 1110

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^3 \geq 3 + 4 + 1 \Rightarrow 8 \geq 8$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	1 011	p3 100	1 101	1 110	0 111
p1	0		1		1		0
p2		0	1		1	0	
p3				0	1	1	0
Resultado	0	0	1	0	1	1	0

e. 0101

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 5

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^5 \geq 3 + 4 + 1 \Rightarrow 8 \geq 8$$

Datos/bits	p1 001	p2 010	0 011	p3 100	1 101	0 110	1 111
p1	1		0		1		0
p2		1	0		0	1	
p3				0	1	0	1
Resultado	0	1	0	0	1	0	1

4. El dato recibido por un MODEM y protegido mediante código Hamming es el siguiente: 0111001101010110  
Se pide:

- Calcular si el número recibido es correcto.
- Si no es correcto, corregir el número.

**dato recibido: 0111001101010110**

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^5 \geq 5 + 14 + 1 \Rightarrow 32 \geq 20$$

Datos/bits	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
	001	010	011	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001	10010
	p1	p2		p3				p4								p5		
p1	1		1		0		1		0		0		0		0		1	
p2		0	1			0	1			1	0			1	0			0
p3				1	0	0	1					1	0	1	0			
p4								1	0	1	0	1	0	1	0			
p5																1	1	0
Resultado																		

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 p1 & p2 & p3 & p4 \\
 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \text{Xor} & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

Leyendo el resultado en orden inverso nos queda 0011 que equivale al número 3, ese es el bit recibido con error.

Dato recibido: 0111001101010110

Dato corregido 1001001101010110

5. Se tiene un computador conectado a una red telefónica por la que llegan números en coma flotante relativos a las temperaturas en una cámara frigorífica de carnes. Los datos vienen protegidos mediante código Hamming. A nuestro terminal ha llegado el dato siguiente: 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 Se pide: Verificar si el número llega correctamente y si fuese necesario realizar la corrección correspondiente.

**dato recibido: 0111001101010110**

Determinar cuantos bits de paridad se necesitan, se prueba con 4

$$2^p \geq p + \text{bits de datos} + 1 \Rightarrow 2^5 \geq 5 + 14 + 1 \Rightarrow 32 \geq 20$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 p1 & p2 & p3 & p4 \\
 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \text{Xor} & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

Leyendo el resultado en orden inverso nos queda 0011 que equivale al número 3, ese es el bit recibido con error.

Dato recibido: 0111001101010110

Dato corregido 1001001101010110

Datos/bits	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0
	001	010	011	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	10000	10001	10010
	p1	p2		p3				p4								p5		
p1	1		1		0		1		0		0		0		0		1	
p2		0	1			0	1			1	0			1	0			0
p3				1	0	0	1					1	0	1	0			
p4								1	0	1	0	1	0	1	0			
p5																1	1	0
Resultado																		