
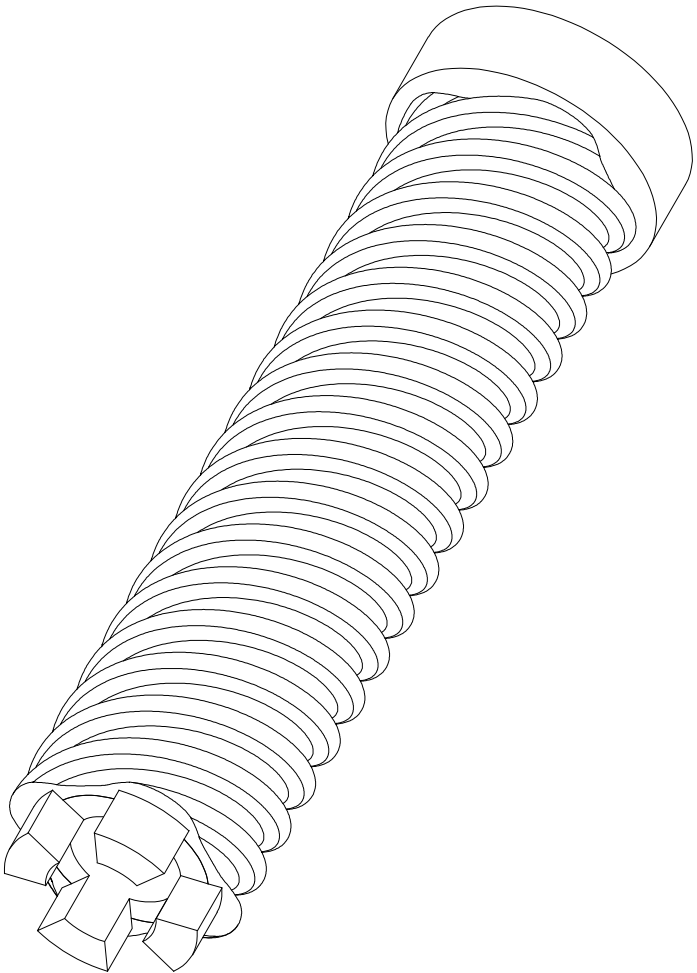
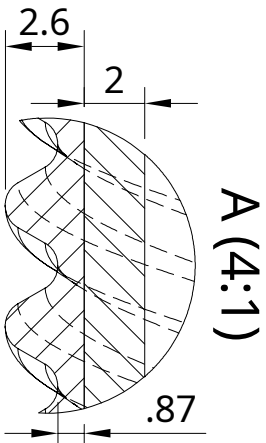


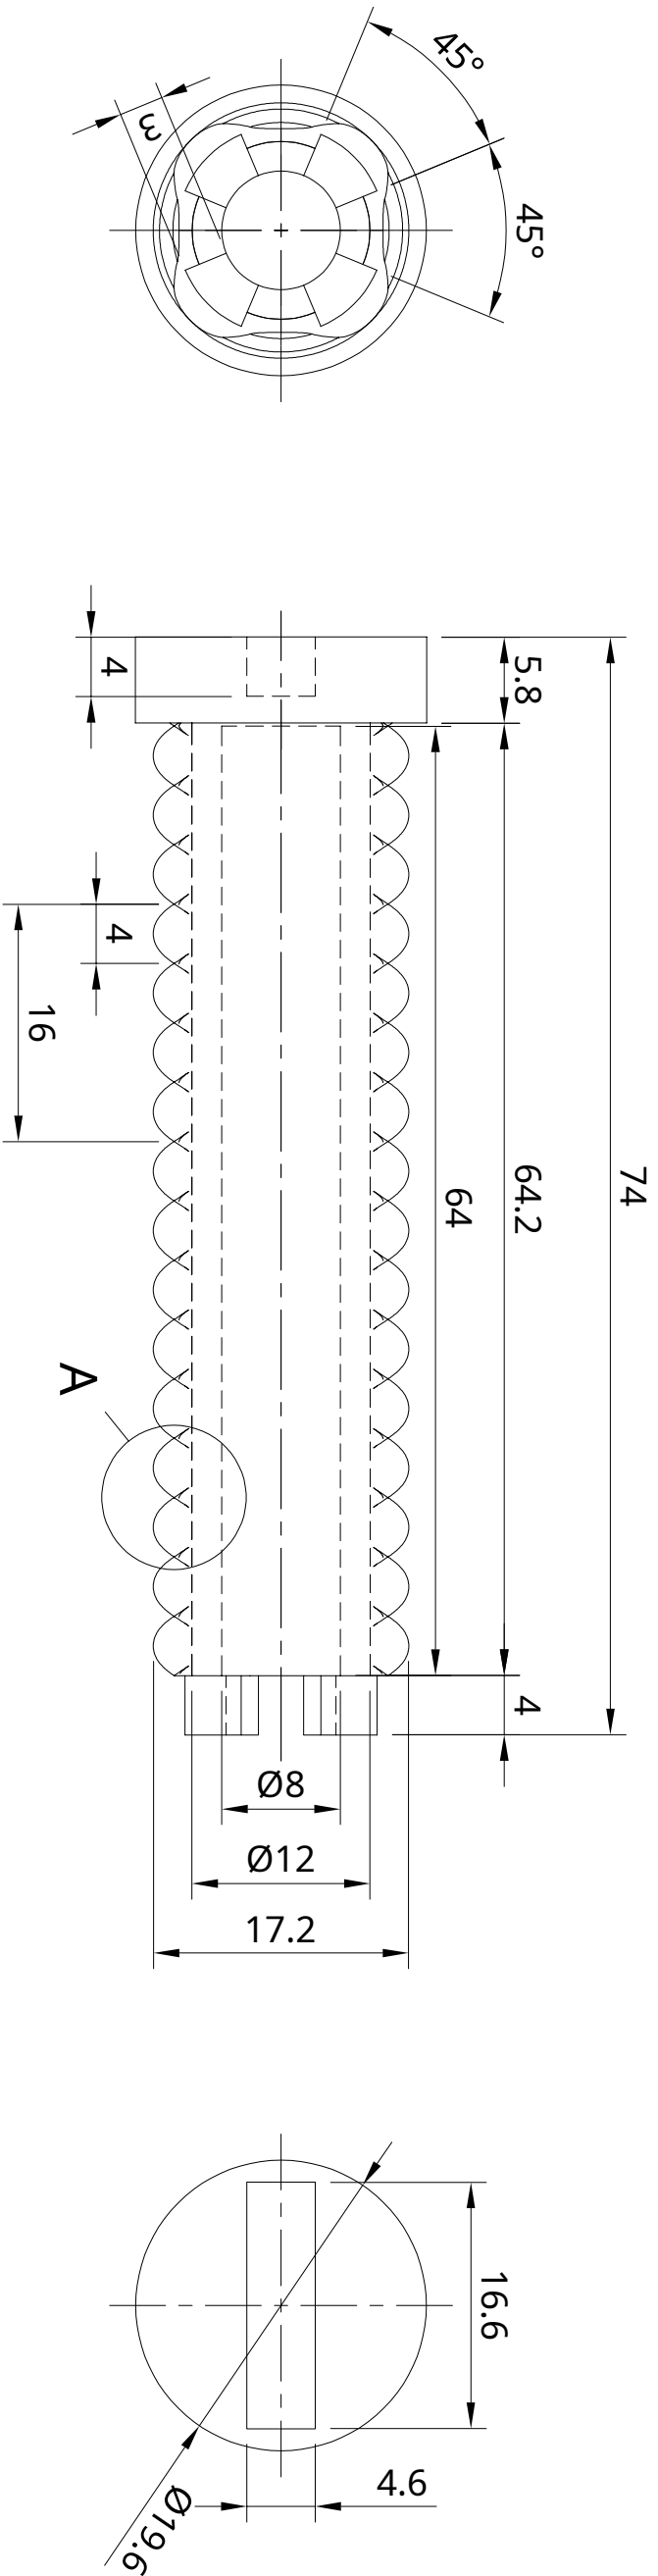

Kierteistys mallinnettiin käyttämällä coil-työkälua. Kierteen poikkieleikkaukseksi asetettiin 4 mm:n kokoinen ulospäin osoittava kolmio 16 mm:n nousulla, joka alkaa 12 cm:n halkaisijalla olevan lierion pinnasta. Kierteestä tehtiin kolme kopiota lierion pinnalle 90 asteen välein, jonka jälkeen kierteet liitettiin yhteen. Tämän jälkeen mallinnettiin ja liitettiin yhteen vastaavat neljä kierrettä sisäänpäin osoittavan kolmion poikkieleikkauksella. Yhteenliitettyjä kierteitä siirrettiin korkeussuunnassa niin, että vastaavien kierteiden huiput ja laaksot kohtasivat. Kaikille kierteiden huipuille ja laaksoille tehtiin 0,8 mm:n pyöristys, jonka jälkeen pyöristetyt kierteet sorvattiin toisiinsa, saaden aikaan 0,258 - 0,362 mm:n toleranssit.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Jon Rantala	9.7.2026
Document type		Document status	
Title		DWG No.	
Ydin v5.2			
Rev.	Date of issue	Sheet	
		1/1	