



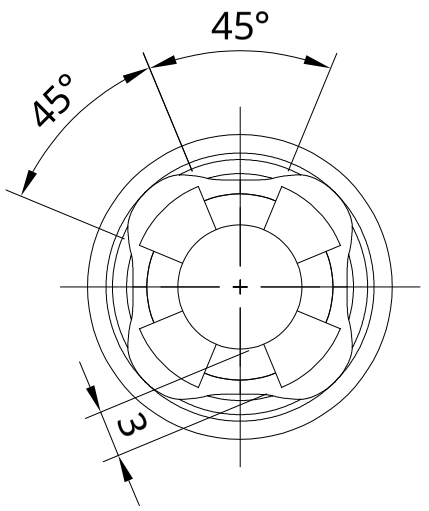


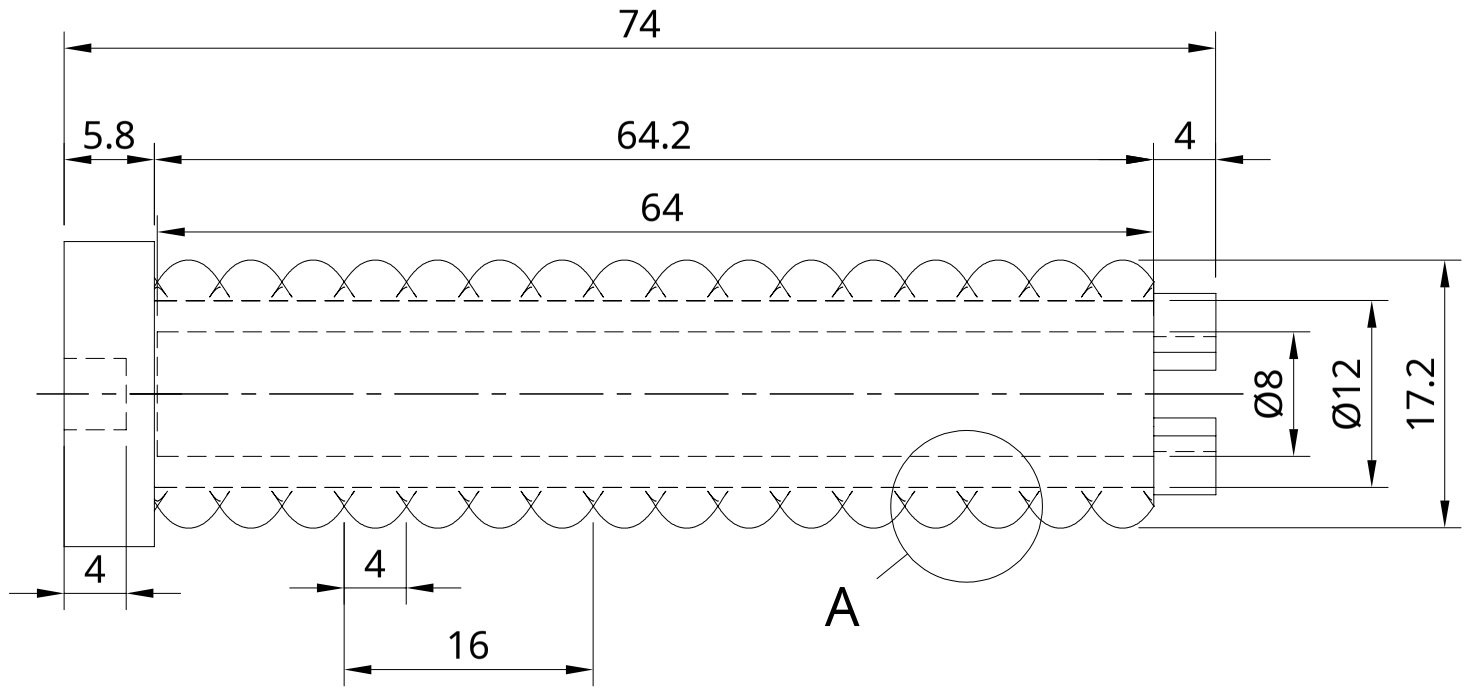

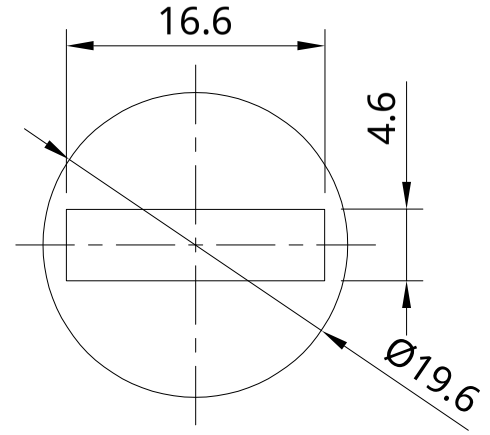

A (4:1)

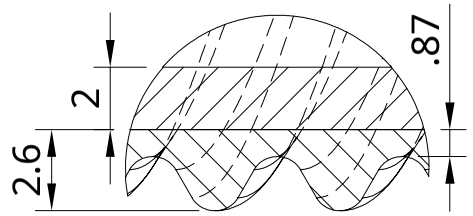

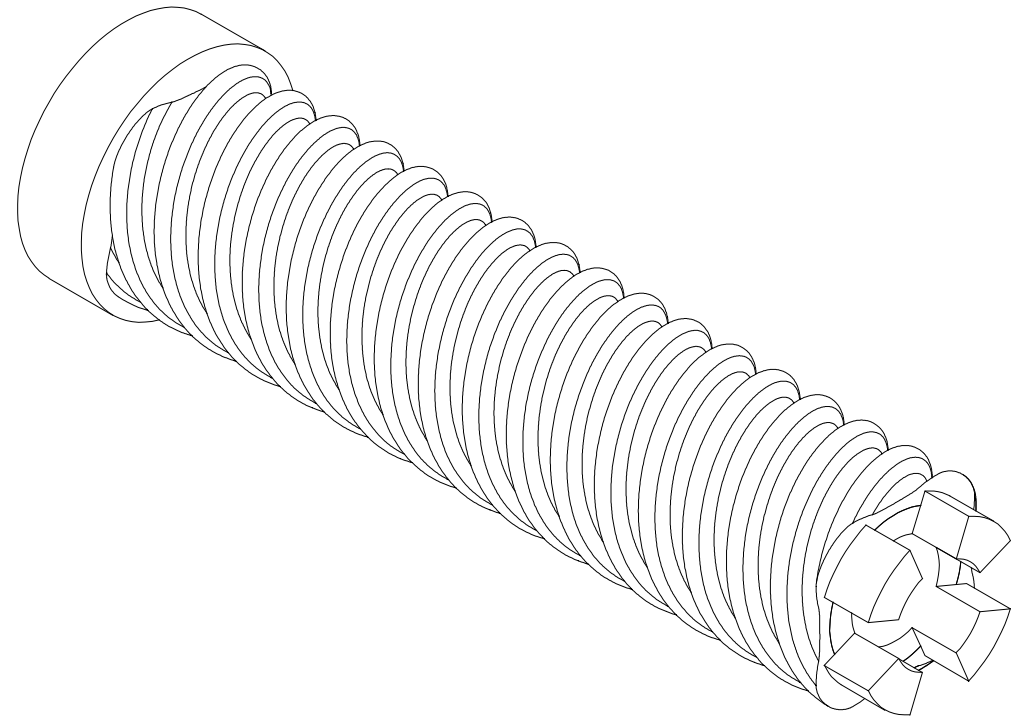

Kierteistys mallinnettiin käyttämällä coil-työkalua. Kierteen poikkileikkaukseksi asetettiin 4 mm:n kokoinen ulospäin osoittava kolmio 16 mm:n nousulla, joka alkaa 12 cm:n halkaisijalla olevan lieriön pinnasta. Kierteestä tehtiin kolme kopiota lieriön pinnalle 90 asteen välein, jonka jälkeen kierteet liitettiin yhteen. Tämän jälkeen mallinnettiin ja liitettiin yhteen vastaavat neljä kierrettä sisäänpäin osoittavan kolmion poikkileikkauksella. Yhteenliitettyjä kierteitä siirrettiin korkeussuunnassa niin, että vastaavien kierteiden huiput ja laaksot kohtasivat. Kaikille kierteiden huipuille ja laaksoille tehtiin 0,8 mm:n pyöristys, jonka jälkeen pyöristetyt kierteet sorvattiin toisiinsa, saaden aikaan 0,258 - 0,362 mm:n toleranssit.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Jon Rantala 9.7.2026	
		Document type	Document status
		Title: Ydin v5.2	DWG No.
			Rev. / Date of issue / Sheet: 1/1