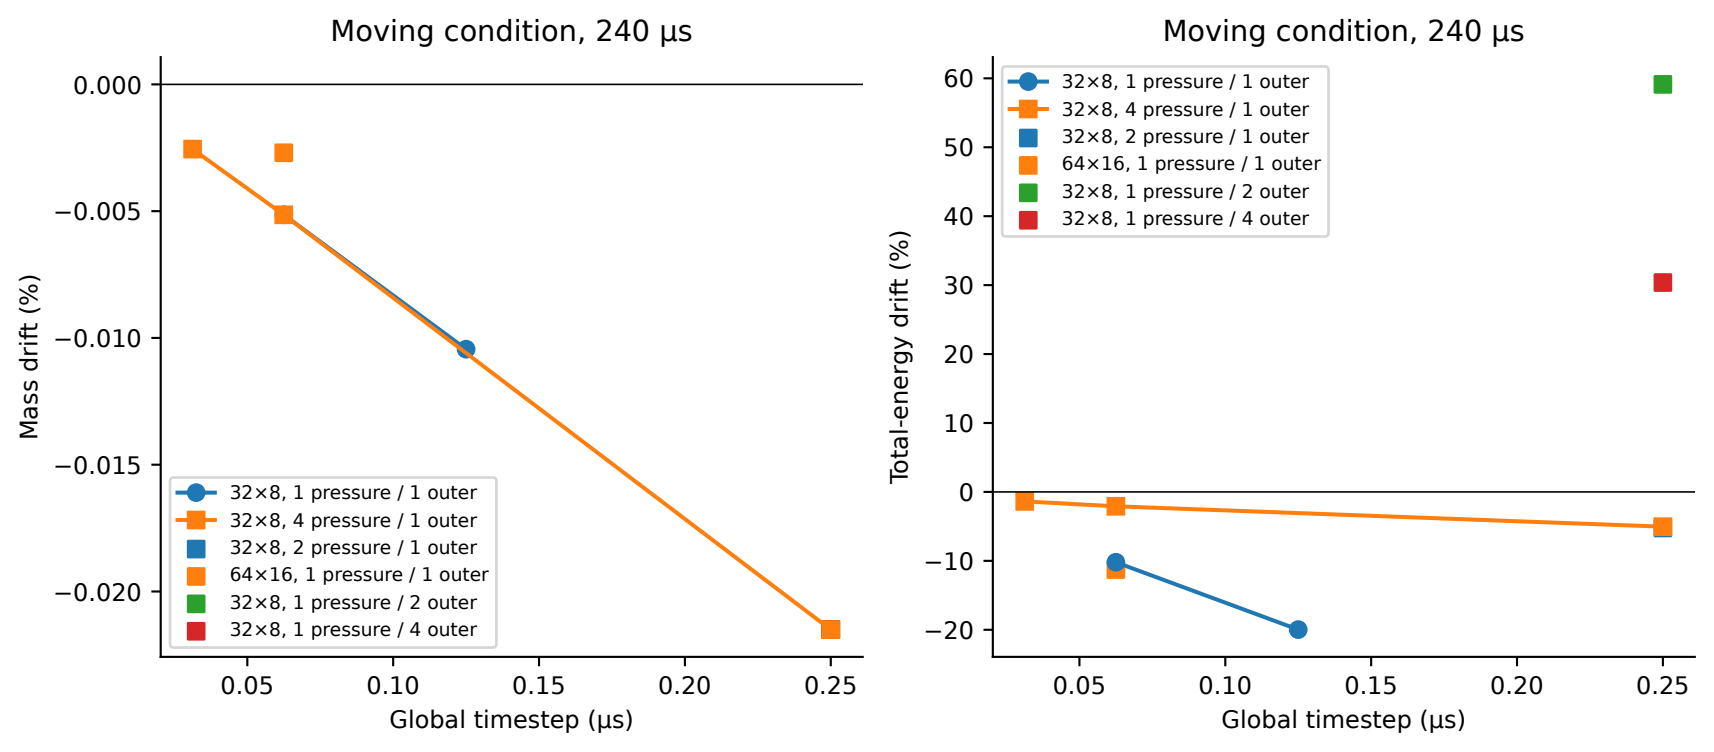
Moving condition, 240 µs
Mass drift (%)
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Global timestep (µs)
32×8, 1 pressure / 1 outer
32×8, 4 pressure / 1 outer
32×8, 2 pressure / 1 outer
64×16, 1 pressure / 1 outer
32×8, 1 pressure / 2 outer
32×8, 1 pressure / 4 outer
Moving condition, 240 µs
Total-energy drift (%)
60
50
40
30
20
10
0
−10
−20
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Global timestep (µs)
32×8, 1 pressure / 1 outer
32×8, 4 pressure / 1 outer
32×8, 2 pressure / 1 outer
64×16, 1 pressure / 1 outer
32×8, 1 pressure / 2 outer
32×8, 1 pressure / 4 outer