

PRODUCT GUIDE....

Color Spray



DONGSUH CHEMICAL CO., LTD.



◎ 동서 락카 ◎



◎ DS 락카 ◎

제 품 소 개

본 락카 스프레이는 자연건조형 락카로서 알키드 수지와 초화면 수지, 가소제 그리고 내후성이 좋은 안료로 제조된 제품으로 건조가 아주 빠르고 광택이 좋으며 작업성 부착성 내구성 은폐력이 아주 좋아 목재 및 철재도장에 적합합니다.

용도: 목재 및 철재용

탈라스프레이 사용방법

1. 도포 표면의 먼지, 기름, 녹, 곰팡이 등을 도포하기 전에 제거하여 주십시오.
2. 분무하기 전에 한참 흔들면 통속에서 구슬 소리가 나며 약 1분간 계속 흔든 다음 분무 하십시오. 흔들지 않고 분사하면 분사구가 막힙니다.
3. 내용물이 잘 혼합되었다고 생각되었을 때 약 20-30cm 거리에서 〃〃〃〃〃식으로 분무하십시오.
4. 대상물의 일부분만 칠할 때는 신문지 등을 오려서 테이프로 붙이고 분무 하십시오.
5. 두껍게 칠하고자 할 때에는 5~10분 간격으로 2~3회 칠하십시오.
6. 작업이 끝나고 내용물이 남았을 시는 통을 거꾸로 세워서 약 1~3초 가량 분무하면 가스만 나오게 되는데 이때 캡을 덜어서 보관하면 언제든지 재사용하실 수 있습니다.

취급시 주의사항

1. 불꽃을 향하여 사용하지 마십시오.
2. 난로·풍로 등 화기 부근에서 사용하지 마십시오.
3. 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 마십시오.
4. 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 마십시오.
5. 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시하십시오.



DS FOAM (일액형 및 건용)

제품소개

본 제품은 일액형 및 건용 폴리우레탄폼으로 건 및 플라스틱 노즐 사용으로 현장에서 편리하게 사용 가능하게 설계된 제품으로 배출량을 자유자재로 조절할 수 있으며 시공 정밀도가 높아 시공성이 뛰어나며 시공시 기름 가리지 않고 공기중의 수분에 의해 경화되는 제품으로 발포력 및 접착력이 우수하여 각종 틈새나 빈 공간, 크랙등으로 예워주며 보온성, 단열성, 방음성 등의 효과가 큰 제품입니다.

용 도

- 창틀, 문틀의 셀링 및 교정
- 각종 전자제의 접착
- 각종 배관공사 틈새난 이음새 밀봉
- ALC 및 콘크리트조인트 셀링

사용방법

사용전 시공부위의 이물질(먼지, 기름기 등)을 제거하고 인접부위에 품이 묻지 않도록 테이프 등으로 보호하십시오. 사용전 캔을 충분히 (20회 이상) 위아래를 흔들어 주어야 제품을 정상적으로 사용하실 수 있습니다. 시공부위와 발포된 품에 분무기 등으로 적당한 습기를 가하여 주면 보다 좋은 우레탄폼이 형성됩니다. 특히 건조한 계절(겨울)에는 접착력 및 발포가 현저히 저하될 수 있고 품이 악해질 수 있으니 반드시 습기를 가하여 주십시오.

사용상의 주의사항

접착성이 있는 제품이므로 작업시 반드시 보호안경, 장갑, 보호복으로 착용할 것. 충격으로 인한 파열의 위험이 있으므로 절대 던지거나 떨어뜨리지 말 것. 사용시 캔의 온도가 20~25℃ 미만에서는 토출압력이 저하될 수 있다. 겨울철 등 제품으로 따뜻하게 하여 사용하고자 할 경우 직접 열에는 파열의 위험이 있으니 반드시 40℃ 이하의 온수를 사용하시고 절대 히터나 스토브 등으로 열을 가지 말 것. 품은 피부나 옷등에 묻을 경우 완전한 제거가 어려우므로 특별히 주의할 것. 캔은 반드시 세워서 보관할 것.

크리너

제품소개

1. 건세척 : 건에 크리너를 결합한 후 적당량을 분사시킨다.
2. 일반세척 : 브러시에 노즐을 결합한 후 20cm정도의 거리에서 분사시킨다.

용 도

- pu품의 세척




ZINC SILVER

제품소개

본 징크 실버 스프레이이는 특수 수지와 아연말로 배합된 제품으로 부착력, 내구성, 내후성, 방식성이 뛰어나 철 구조물이나 기계류 도장에 적합합니다.

용 도

- 철제 구조물, 기계류의 하도용

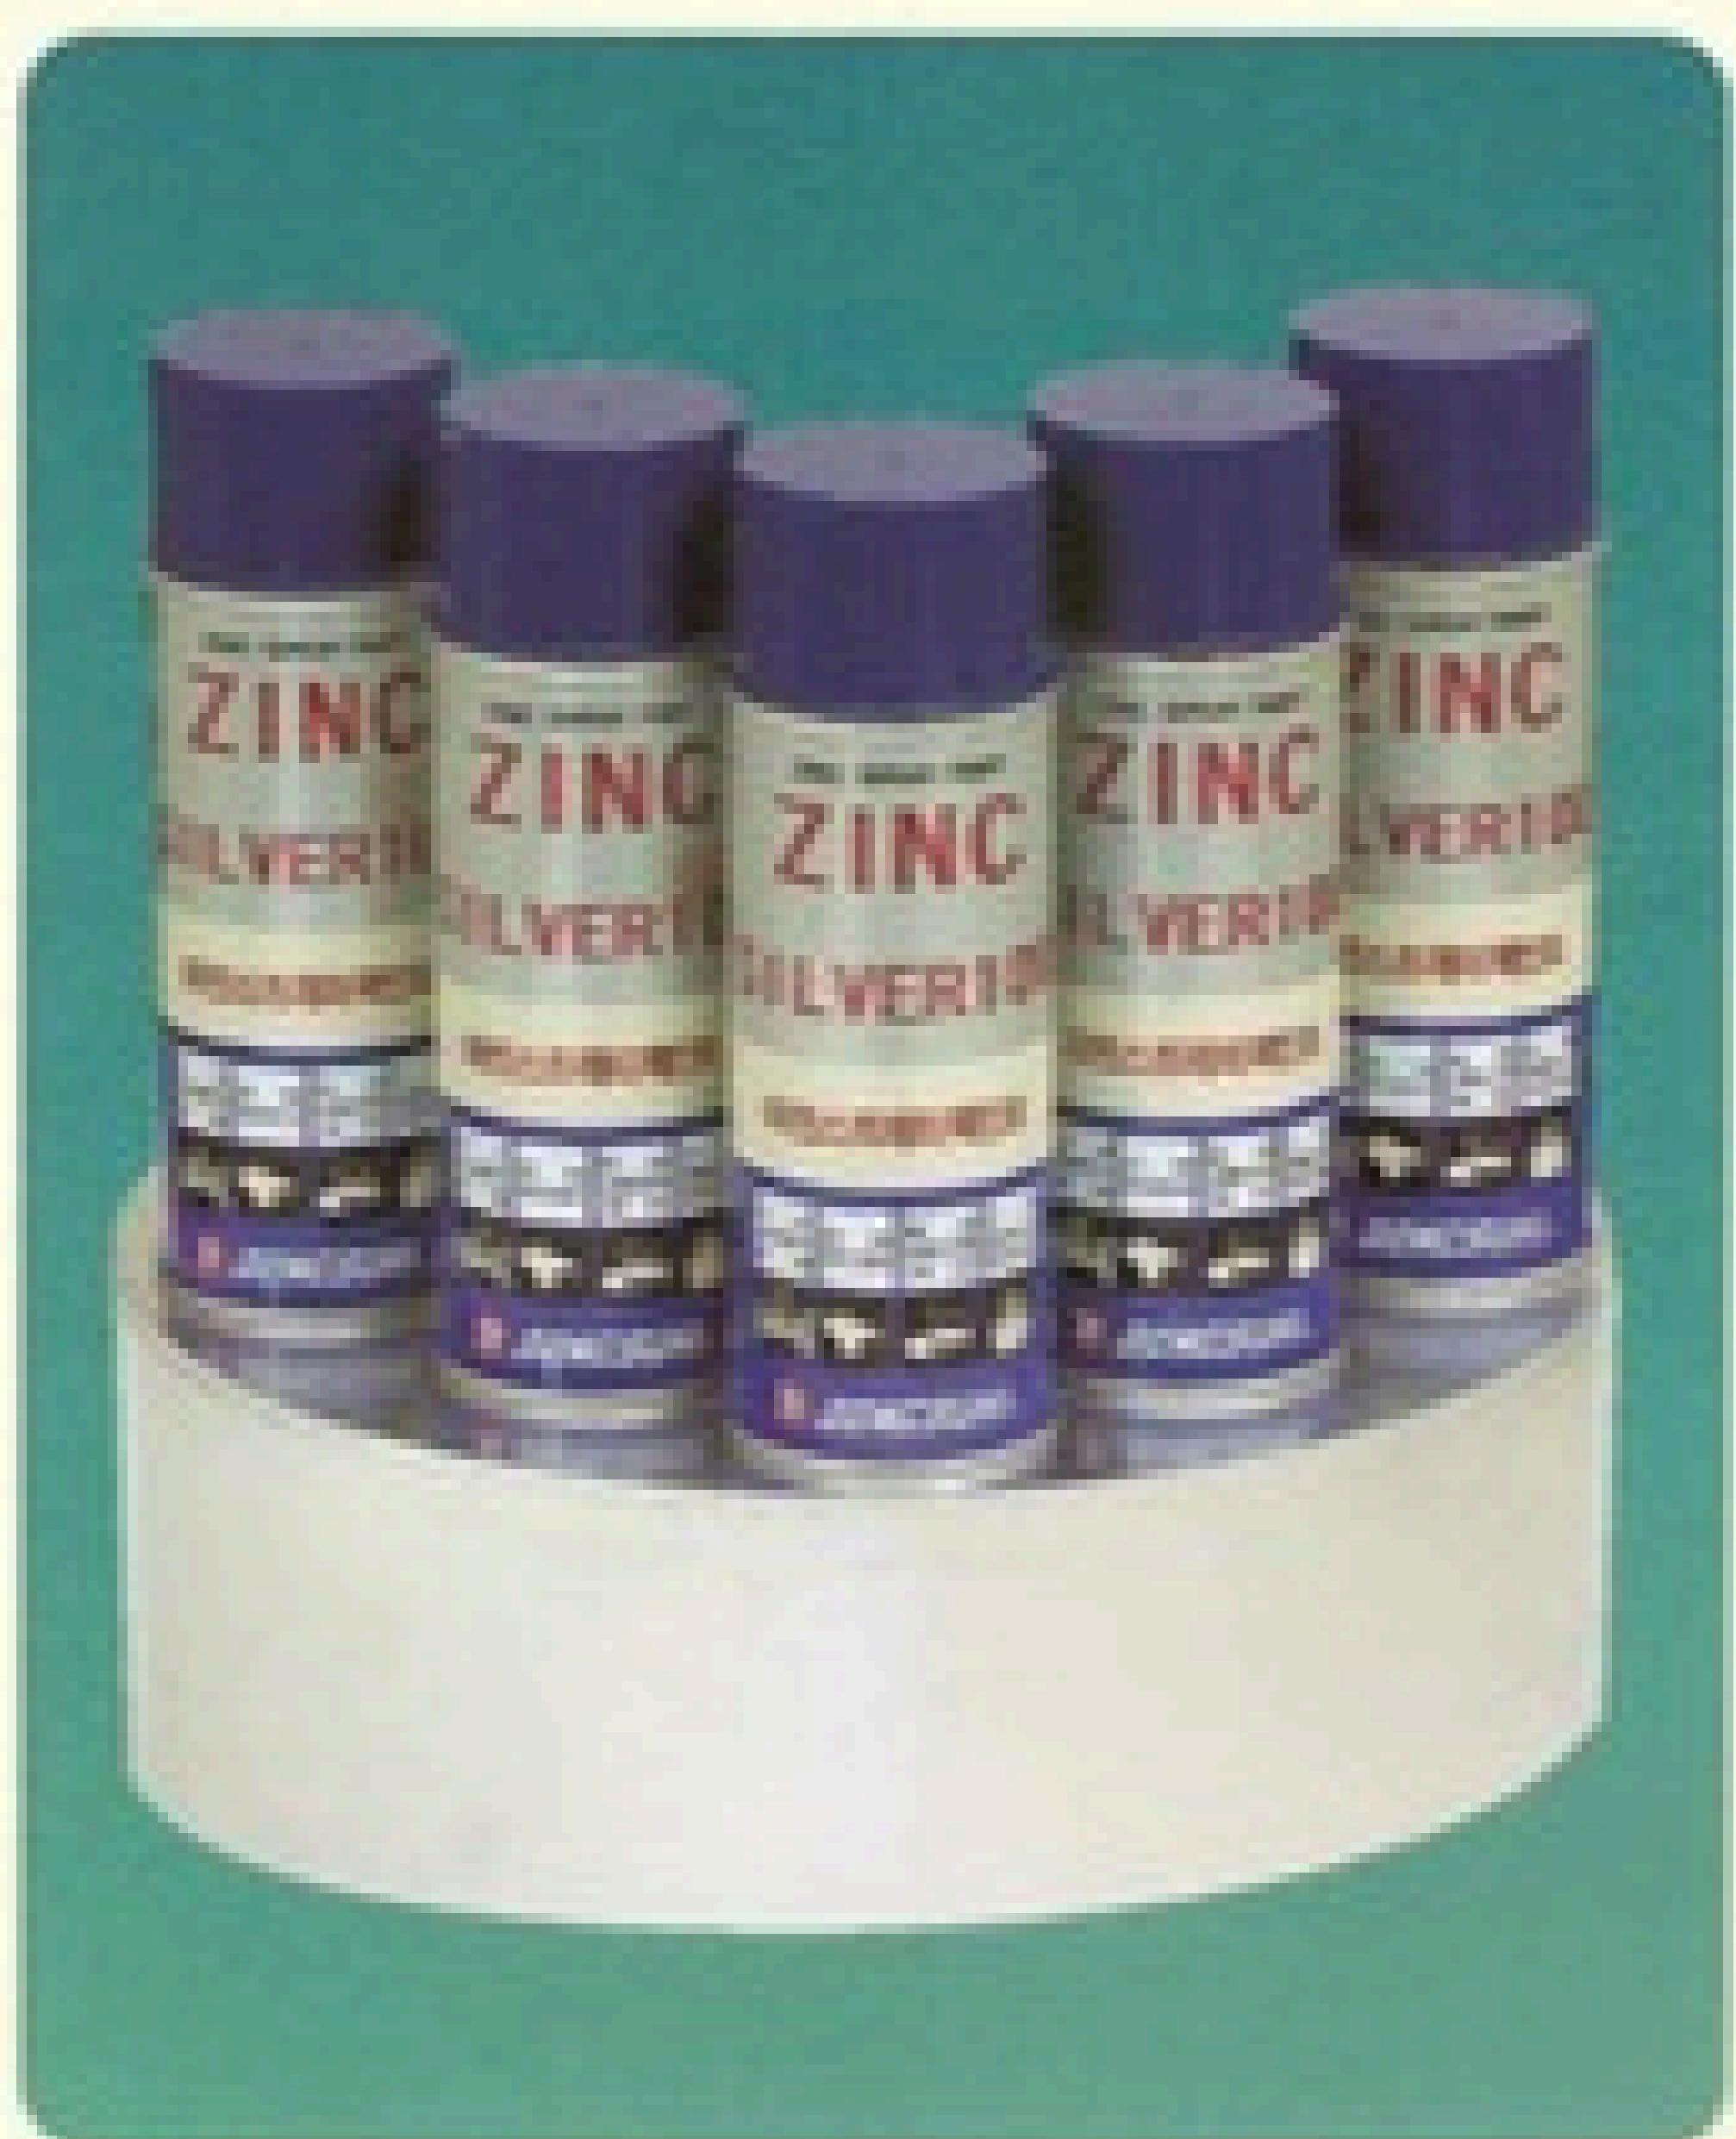

ZINC SILVER 100

제품소개

본 징크 실버 스프레이이는 특수 수지와 아연말로 배합된 제품으로 부착력, 내구성, 내후성, 방식성이 뛰어나 철 구조물이나 기계류 도장에 적합합니다.

용 도

- 철제 구조물, 기계류의 하도용



ENAMEL COLOR

제품소개

본 에나멜 스프레이이는 자연건조형 아크릴 수지와 내후성이 좋은 안료로 제조된 제품으로 건조가 빠르고 광택이 좋으며 작업성, 부착성, 내구성, 은폐력이 좋아 목재 및 철재도장에 적합합니다.

용 도

- 목재 및 철재용



PRO-9

제품소개

본 PRO-9 스프레이는 방청유에 방청 첨가제를 배합 가공한 특수 윤활 방청유를 主材로한 제품으로 광유에 대한 용해성이 우수하기 때문에 방청력이 우수하며 부식에 대한 저항력이 뛰어나 옥내 단기 방청에도 적합합니다.

용 도

- 금속 소재, 일반기계 부품의 옥내 윤활방청 및 중간 공정 부품에 사용가능



I-형 제

제품소개

본 이형제 스프레이는 특수 실리콘을 主材로한 제품으로 이형효과가 뛰어나고 냄새가 적고 항균하며 인체에 해가 적어 경제성이 높은 장점을 가진 이형제로 금형사출시 사용하기 적합합니다.

용 도

- 금형 사출시 사용



사고처리용 스프레이

제품소개

본 사고 처리용 페인트 스프레이는 자동차 운행중 사고 발생시 증거 보존을 손쉽게 표시하기 위해 제조된 제품으로 사고 발생시 즉시 도로 상에 쌍방 차량의 정지된 상태에서 타이어 위치에 표시하기 적합합니다.

용 도

- 사고 보존 표시용

(백 색)

DS-315 (백 색)

DS-316 (연 빛)

DS-317 (곤 색)

DS-318 (진 청)

DS-319 (녹 색)

DS-320 (용 달)

DS-321 (적 색)

DS-322 (주 황)

DS-323 (흑 색)

DS-324 (진 회)

DS-325 (이보리)

DS-326 (진 옥)

DS-327 (황색)

DS-328 (미색)

DS-329 (국 빛)


DS-330 (금 색)

DS-331 (연 청)


DS-332 (은 색)




DS-333 (연 녹)

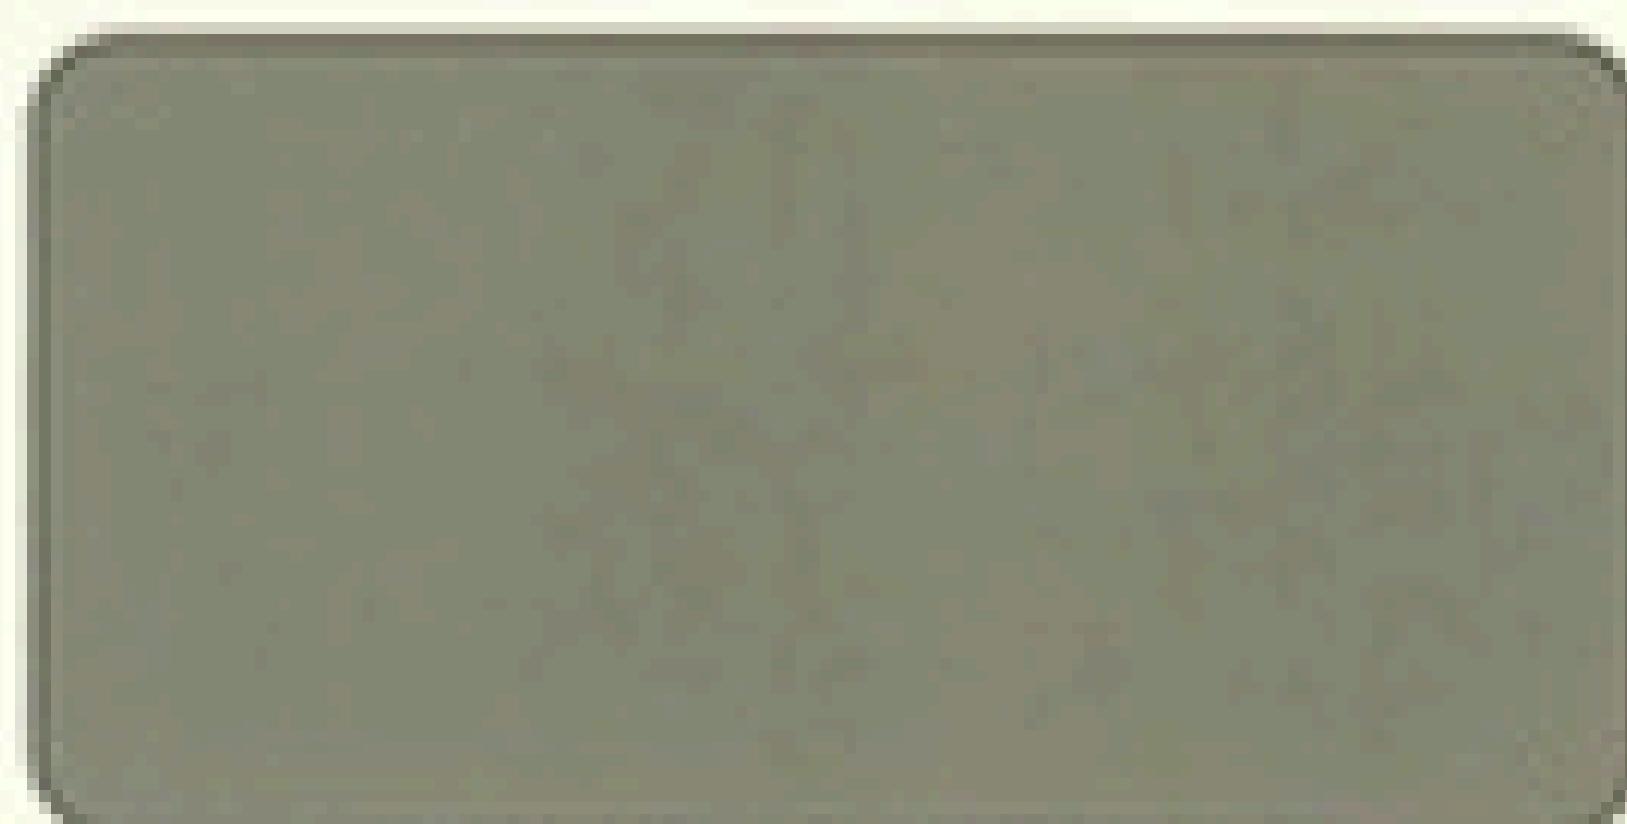


DS-334 (7.5BG)

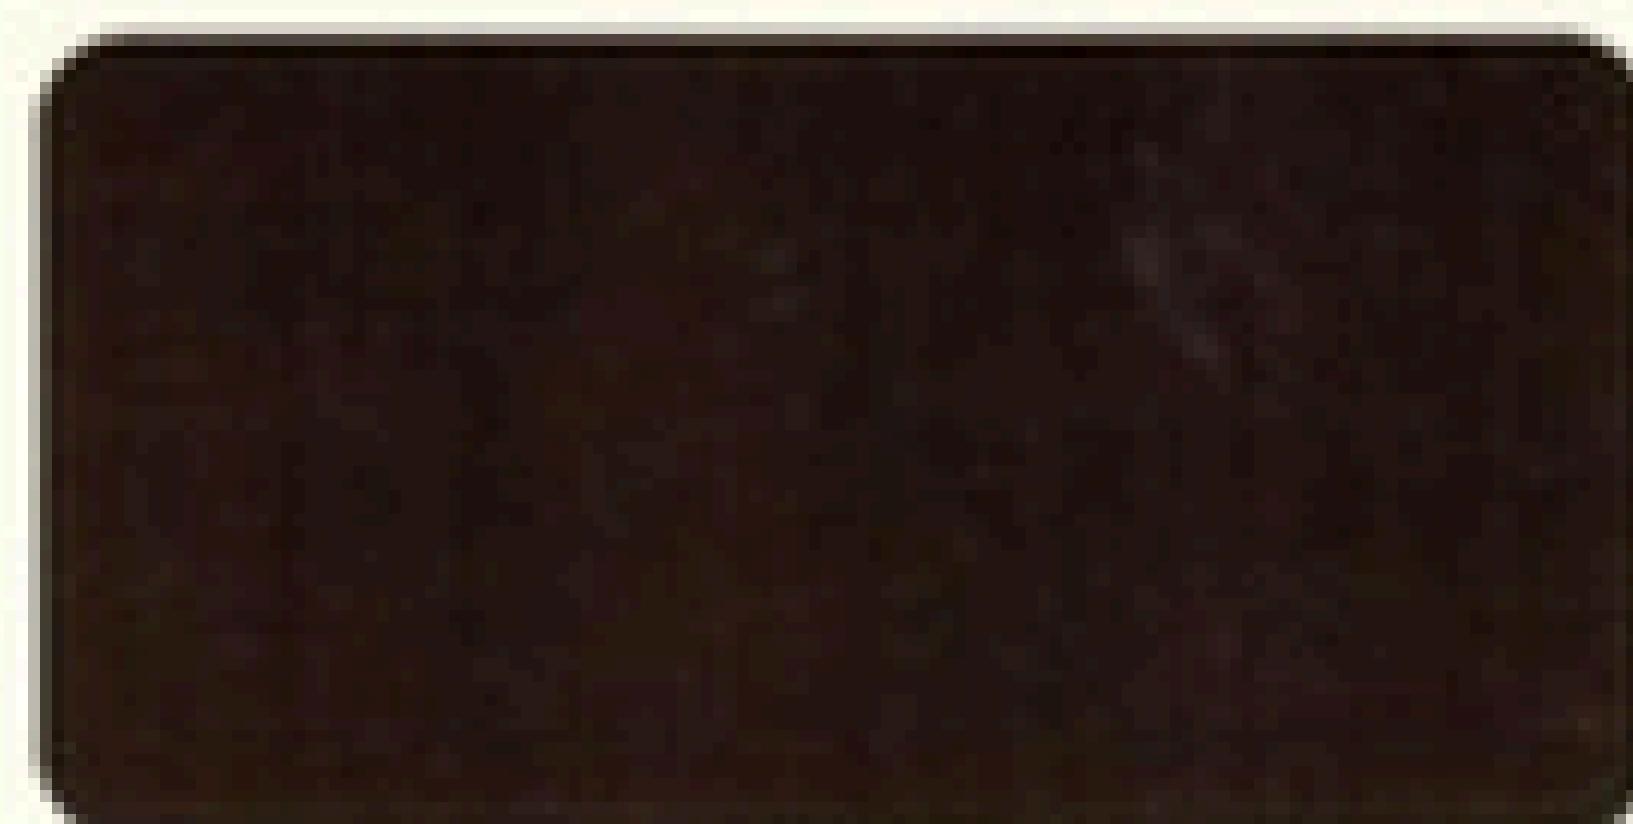


DS-335 (흑색무광)

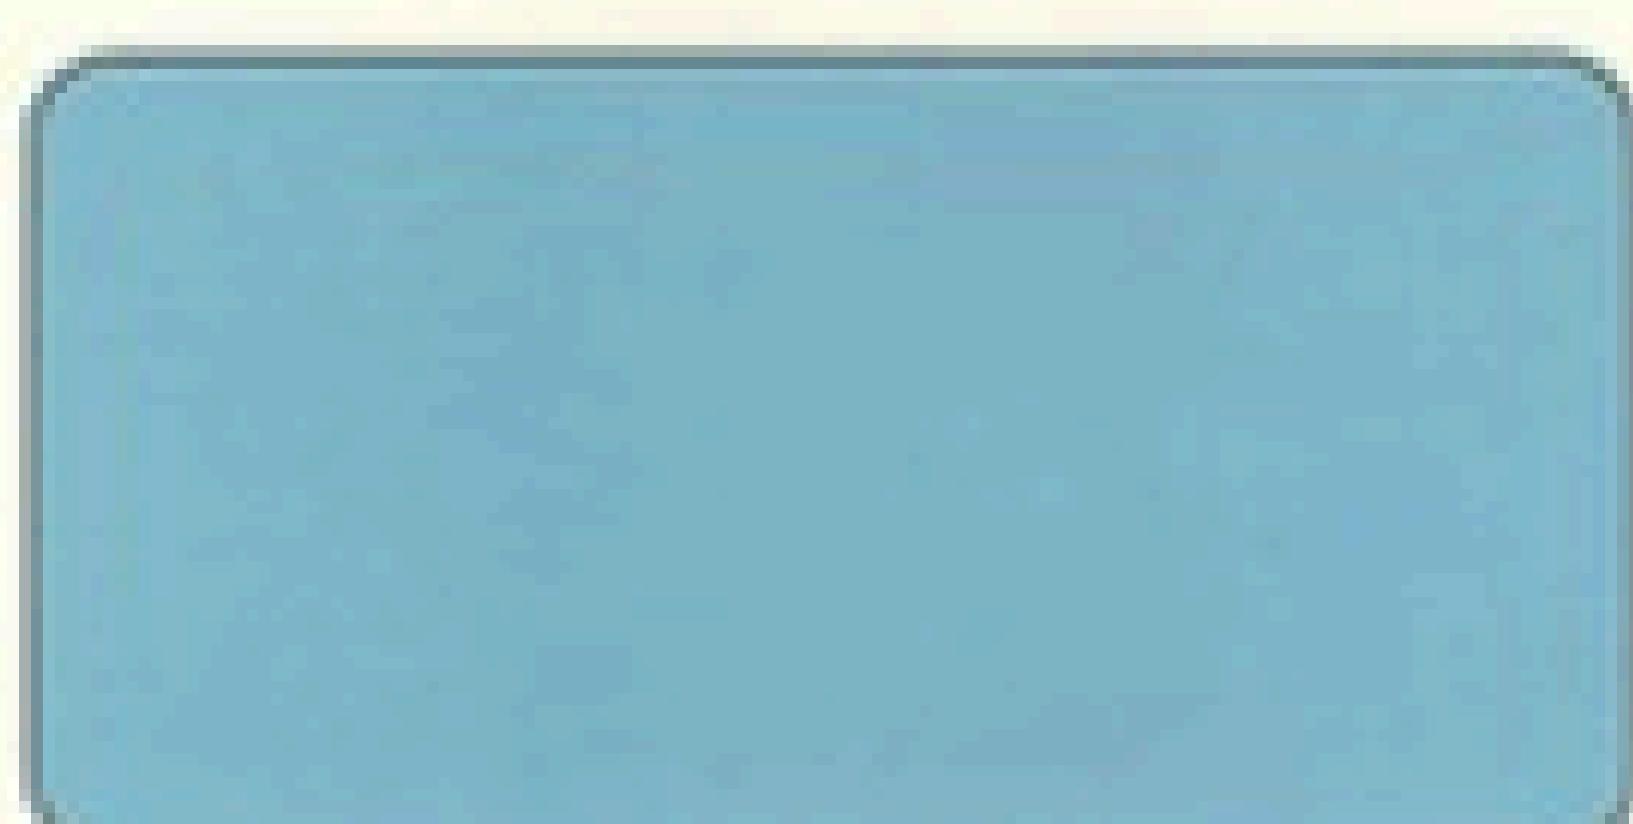


DS-336 (라일락)

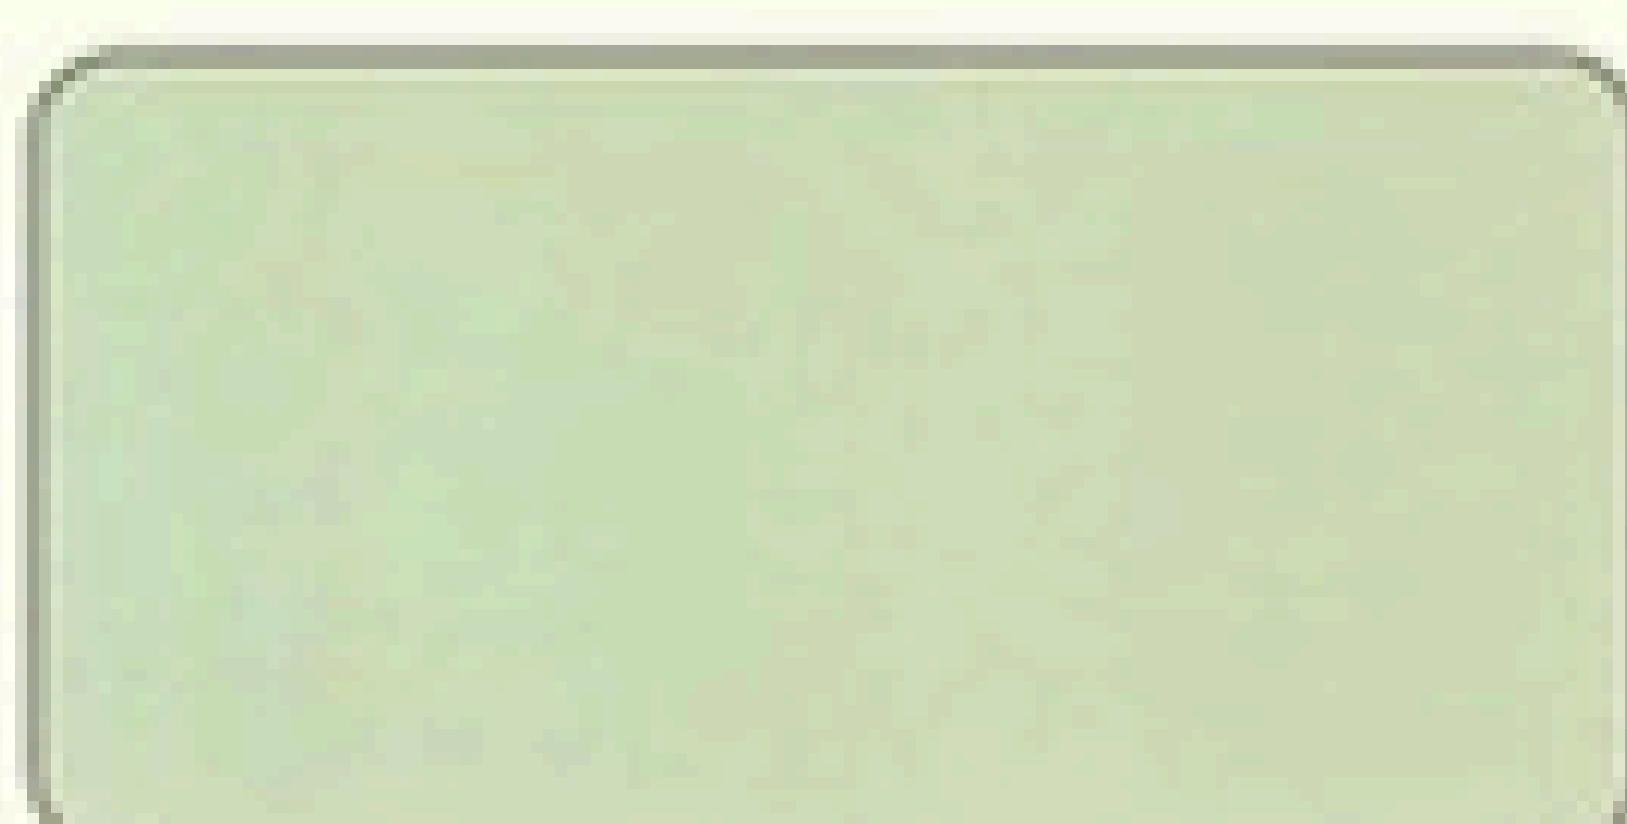

DS-337 (연 회)

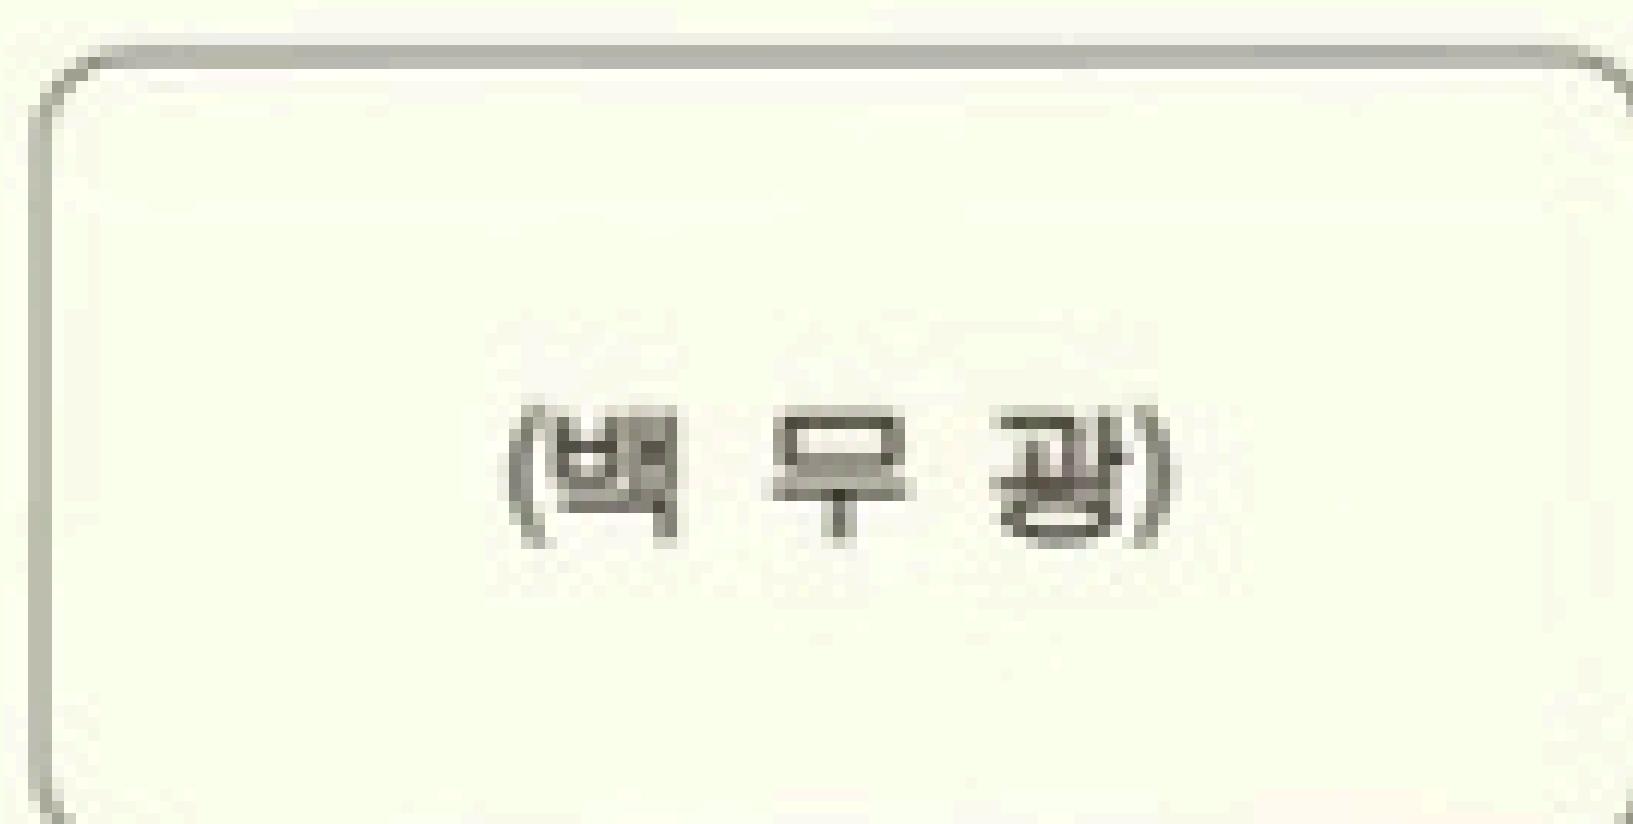


DS-338 (백색무광)

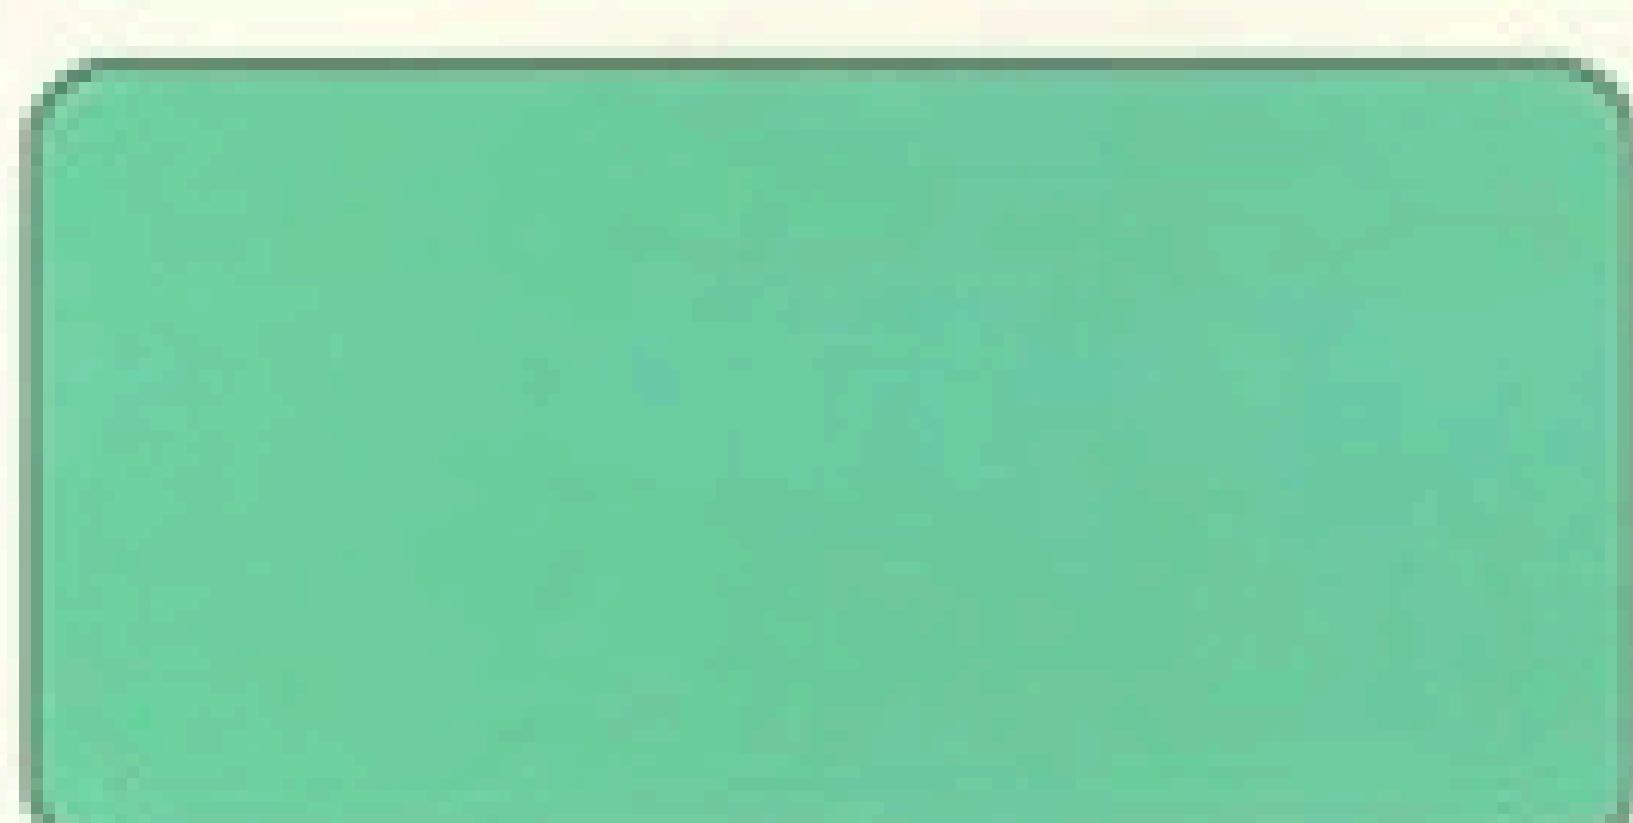


DS-339 (연록)




DS-340 (청진회)

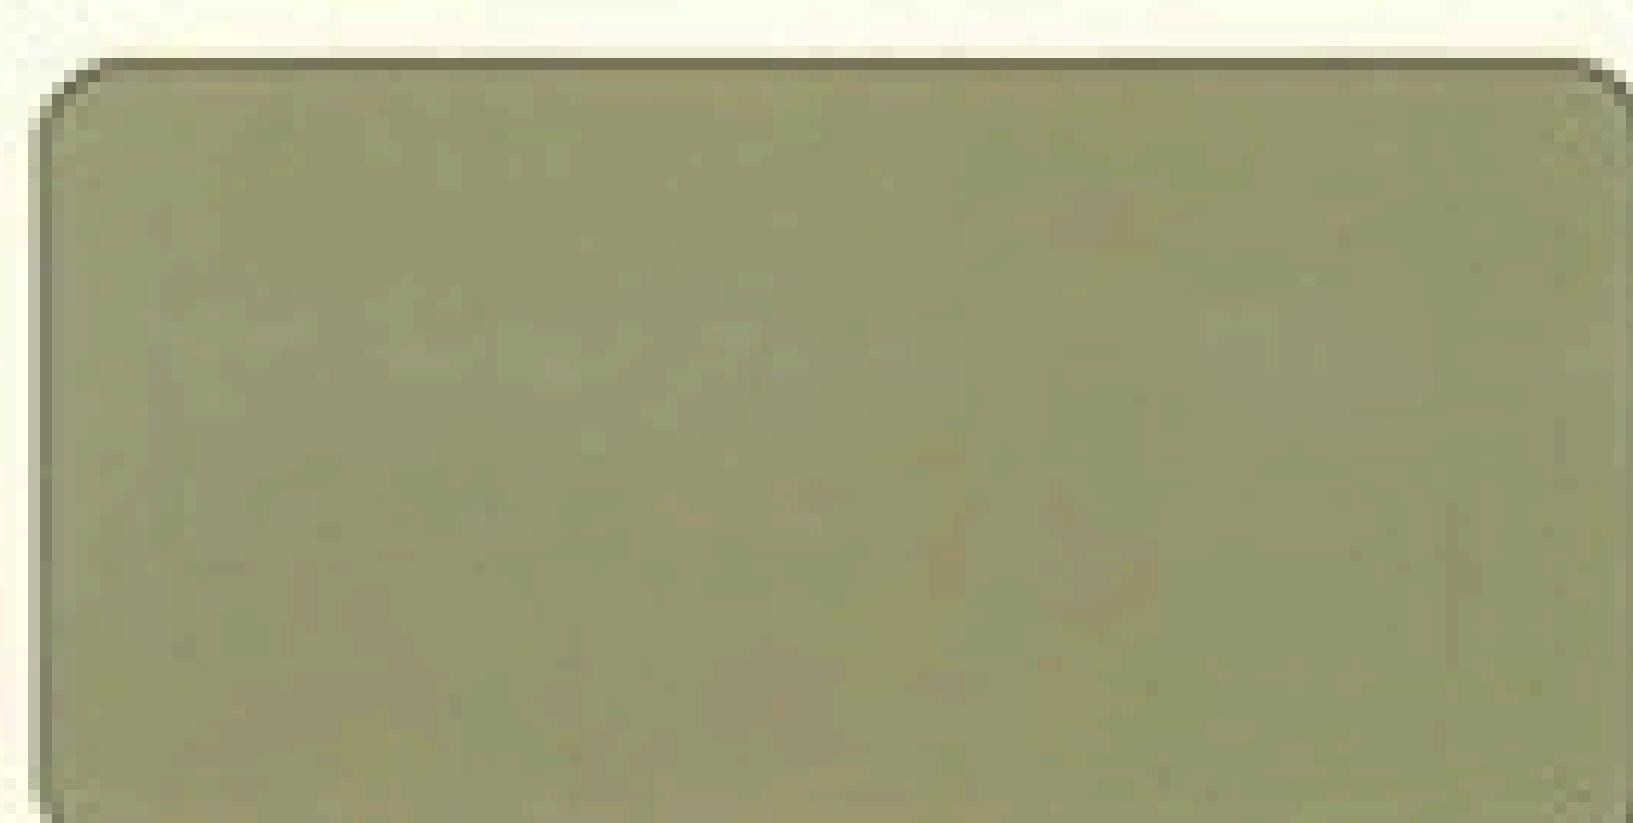


DS-341 (황 쪽)

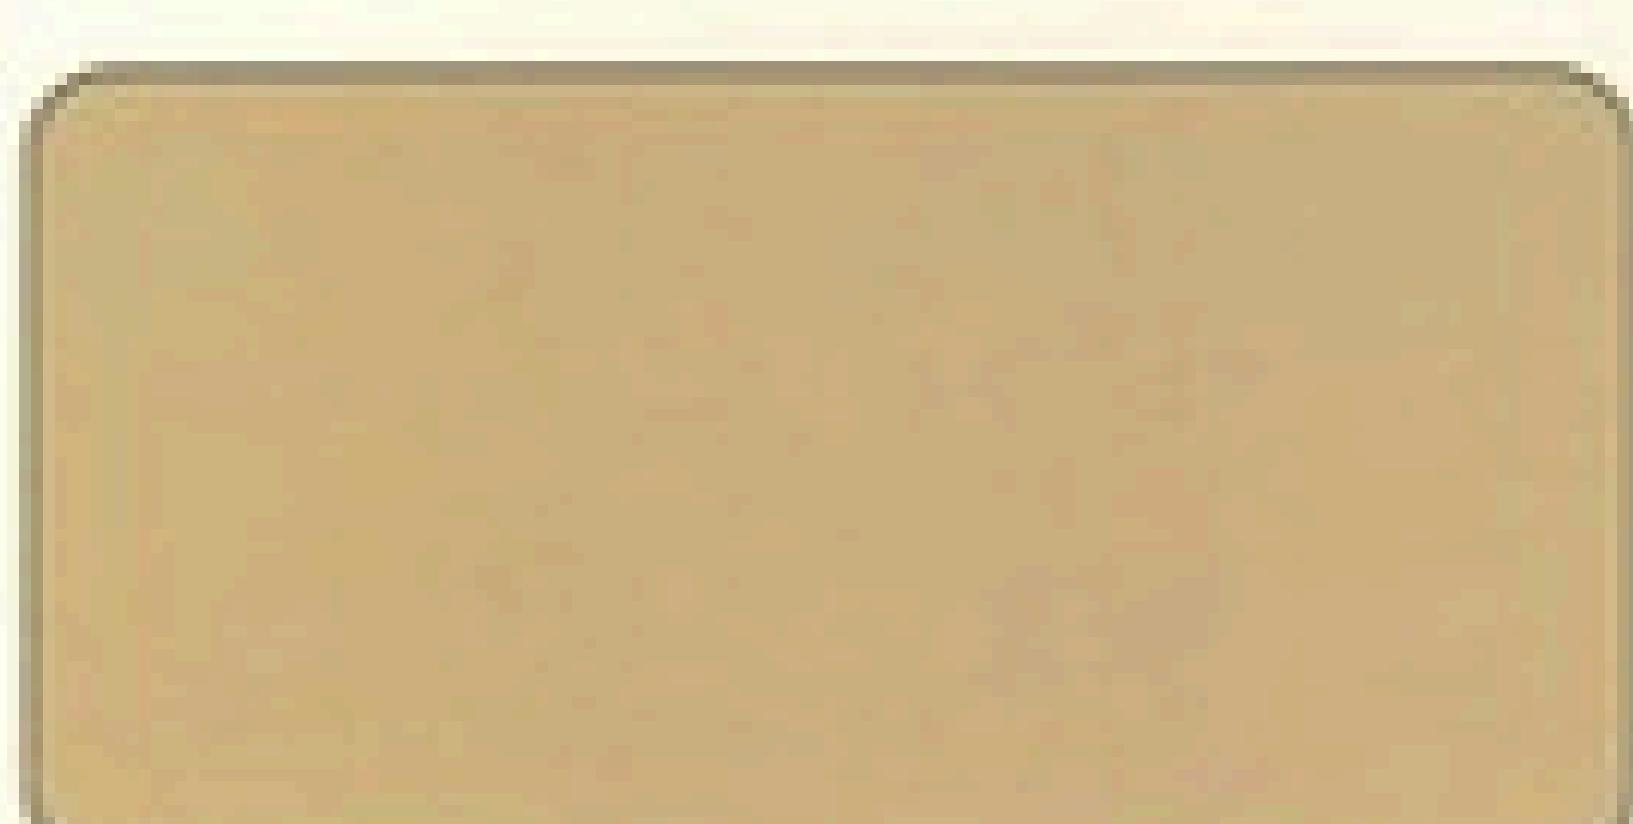

DS-342 (브라운)

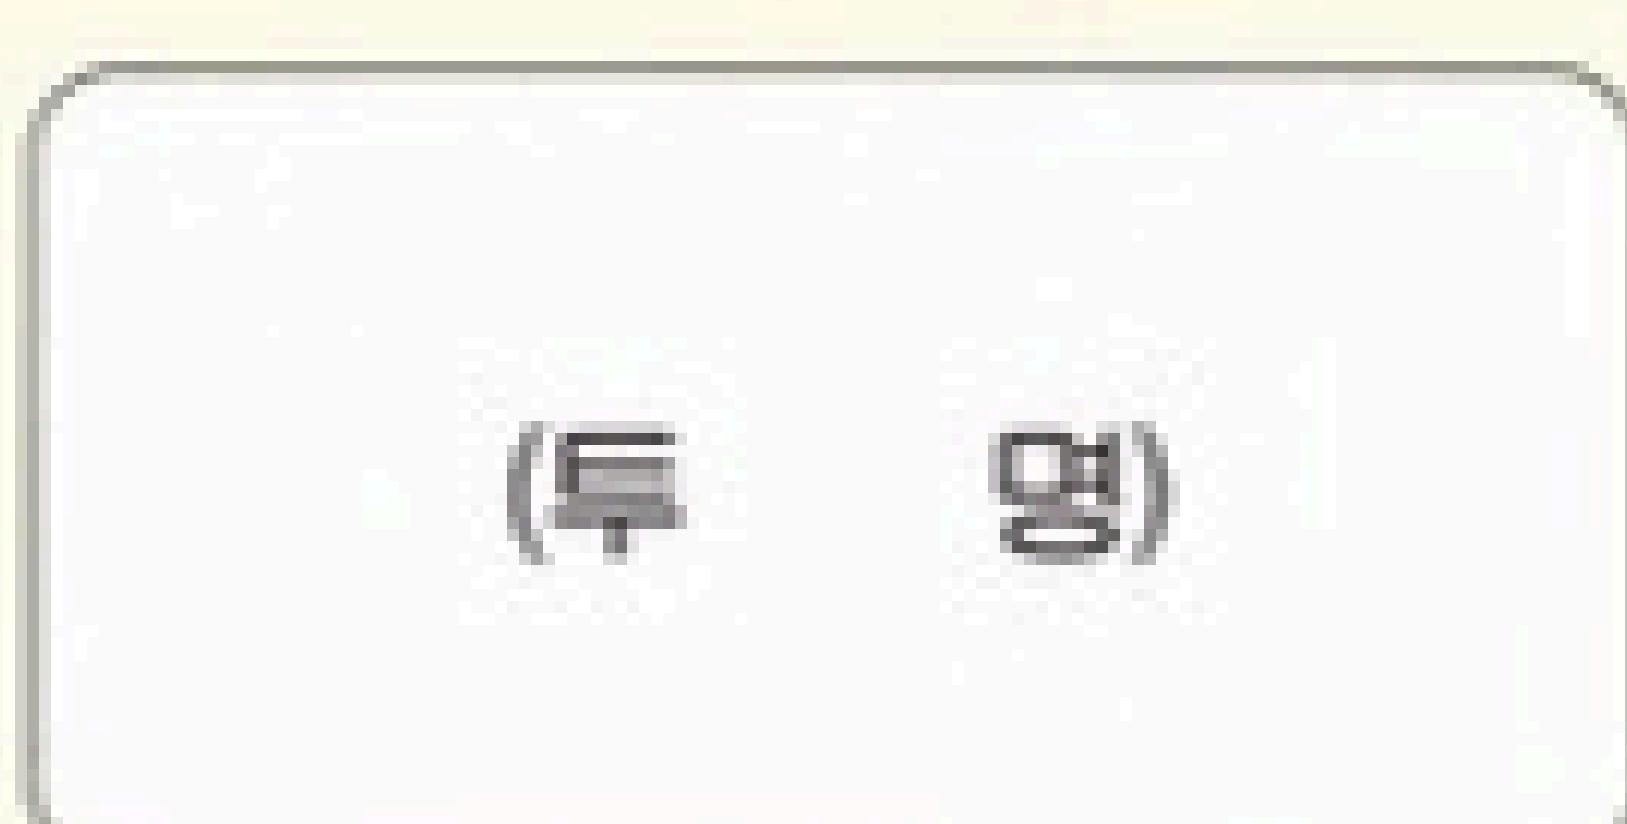


DS-343 (투명)

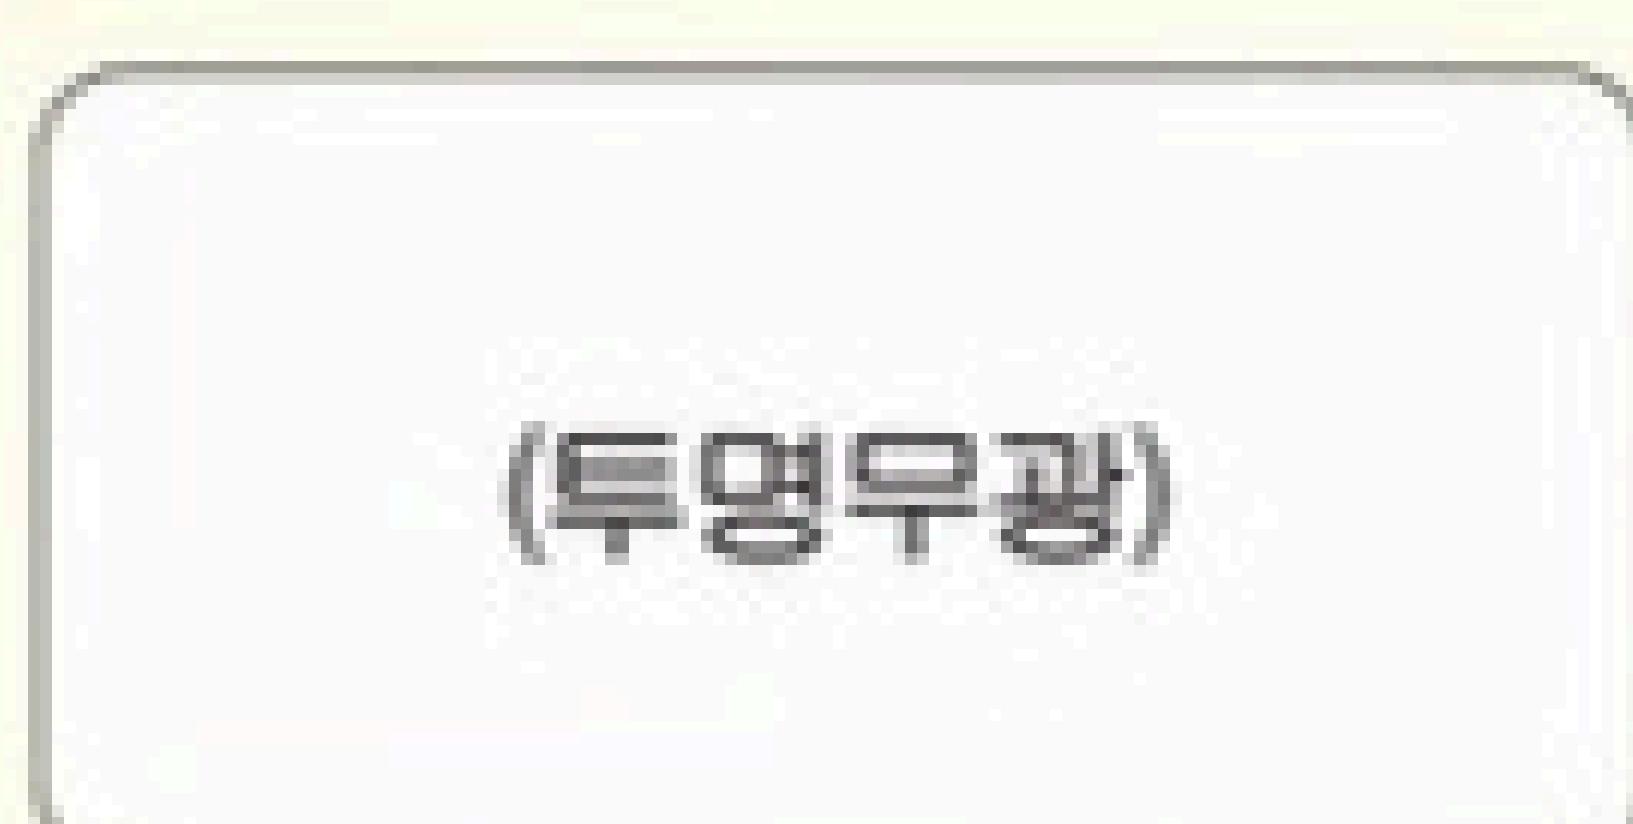


DS-344 (투명무광)




DS-345 (종회)

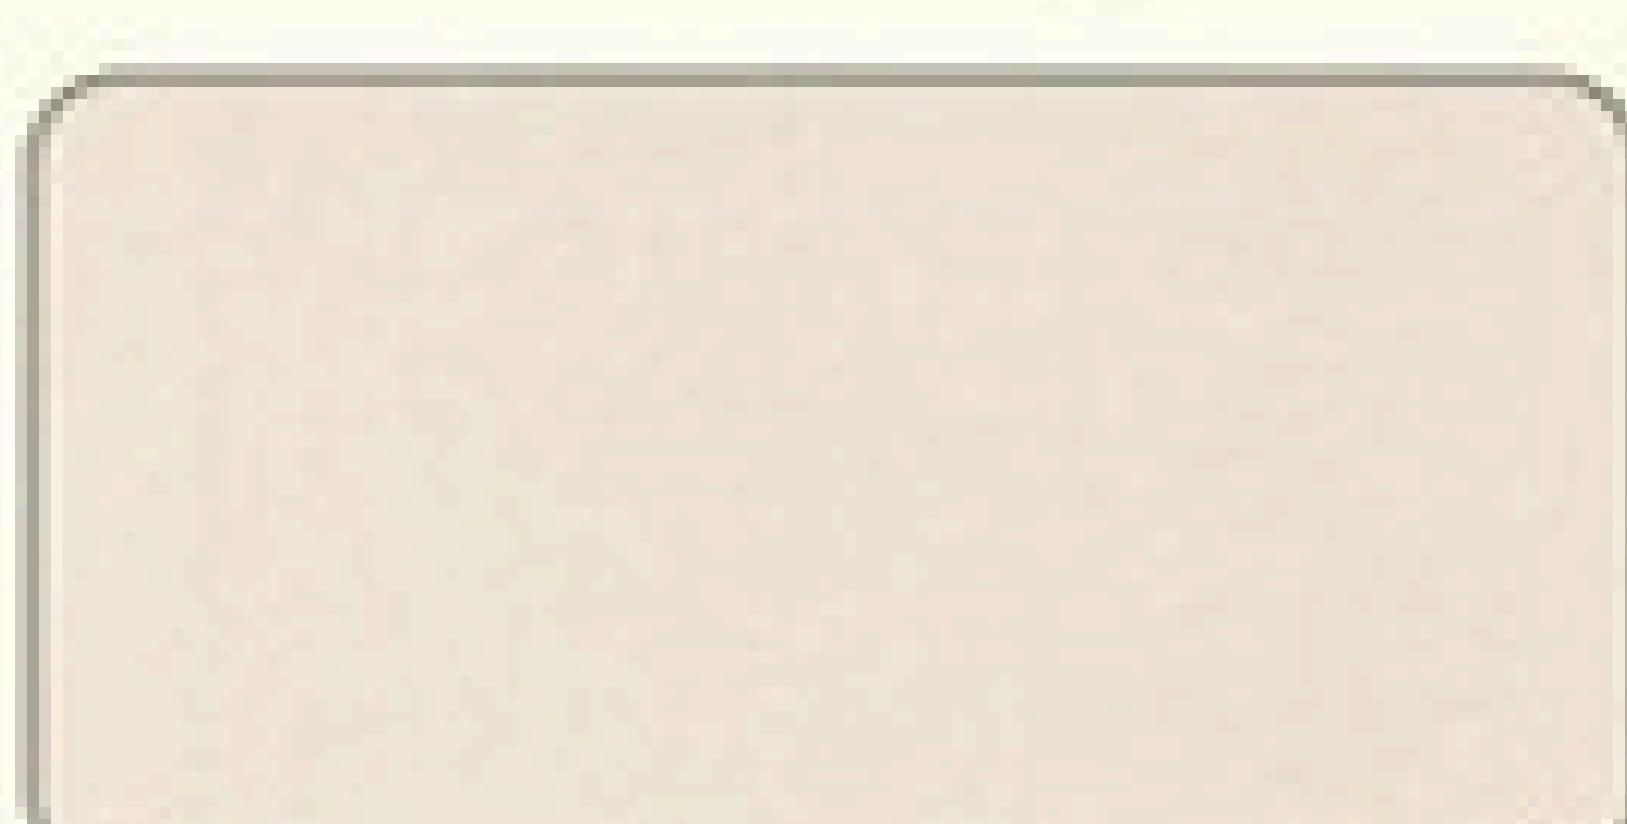


DS-346 (5Y B.G)

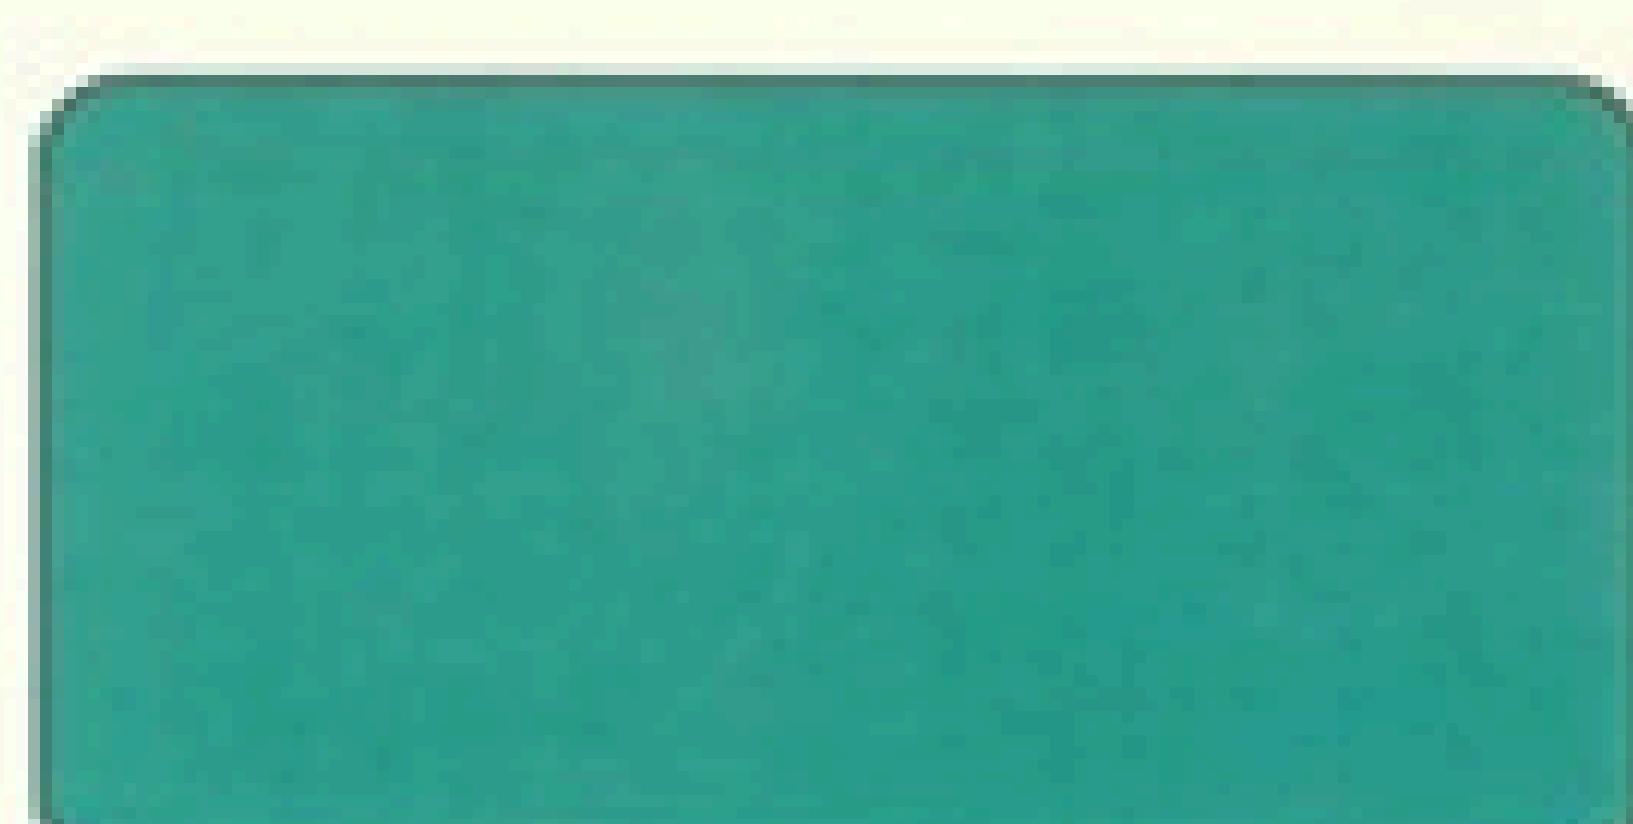


DS-347 (청연회)

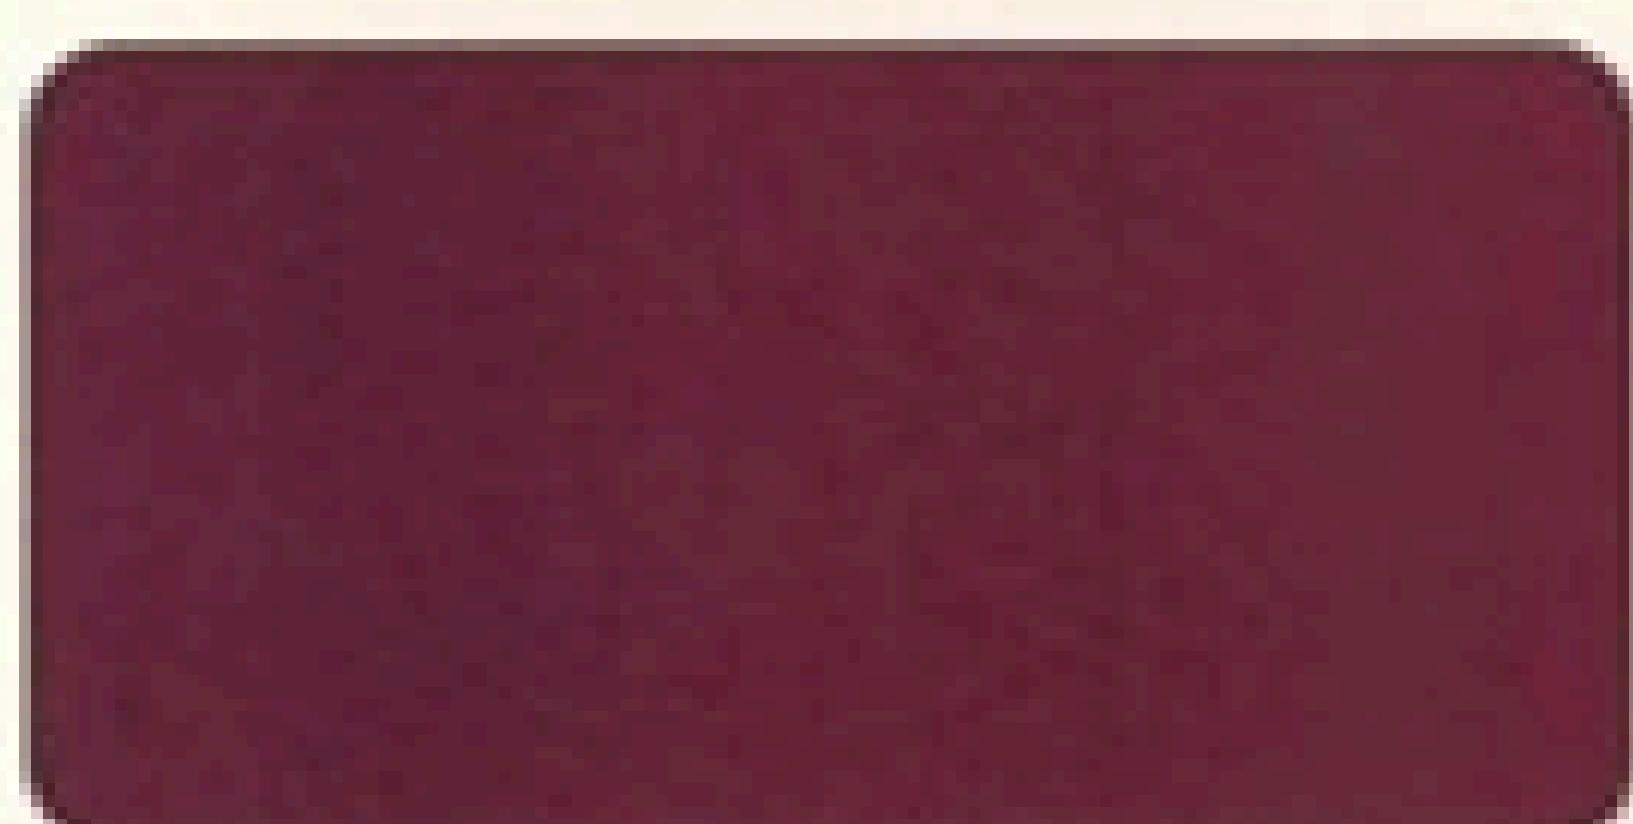

DS-348 (진 밥)

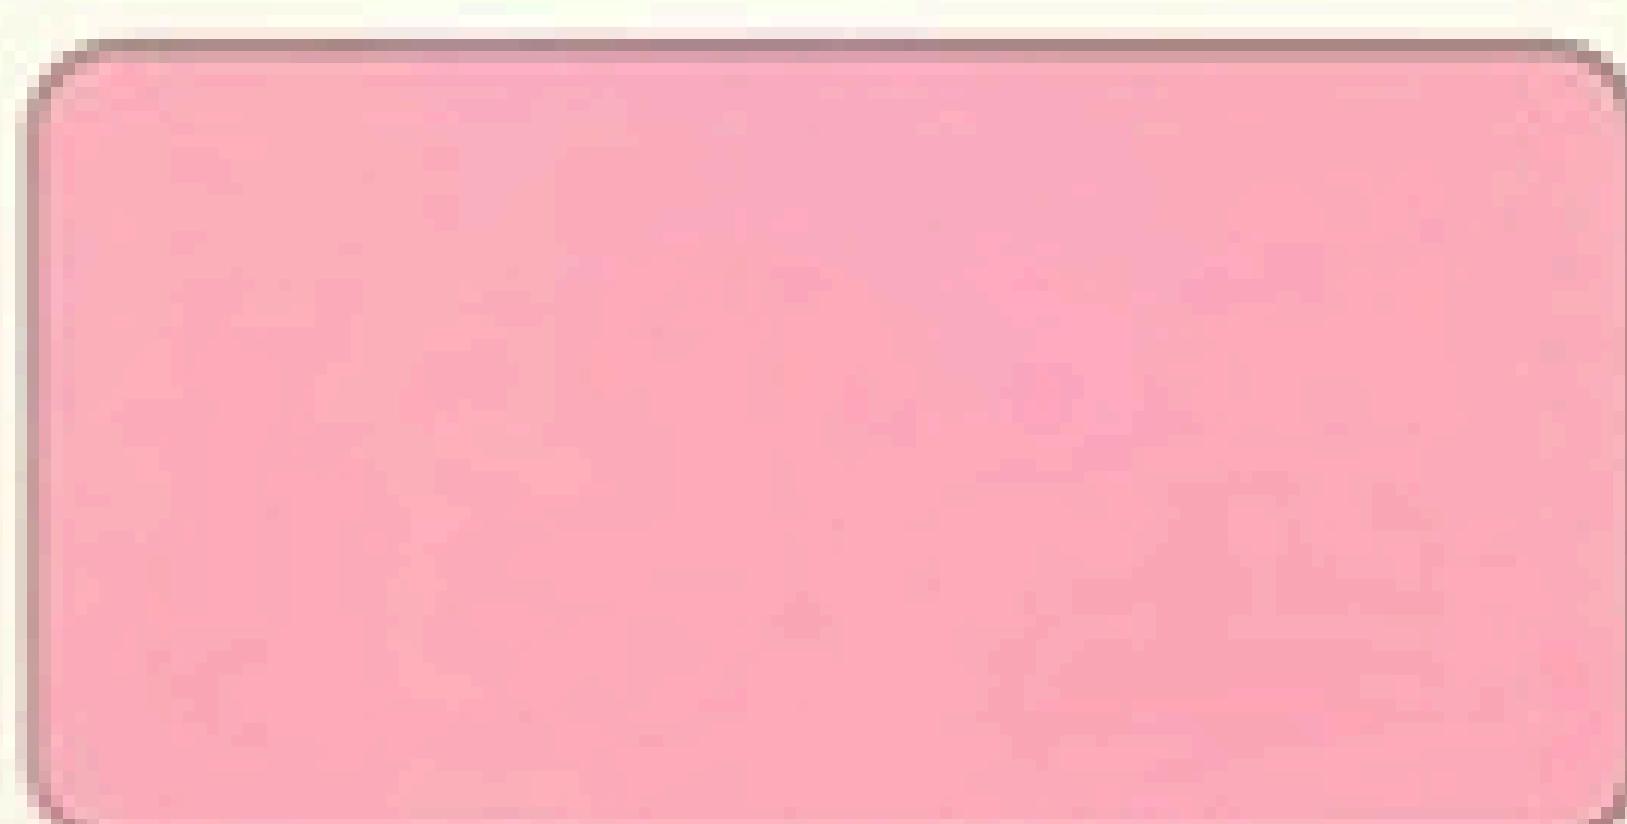

DS-349 (분홍)

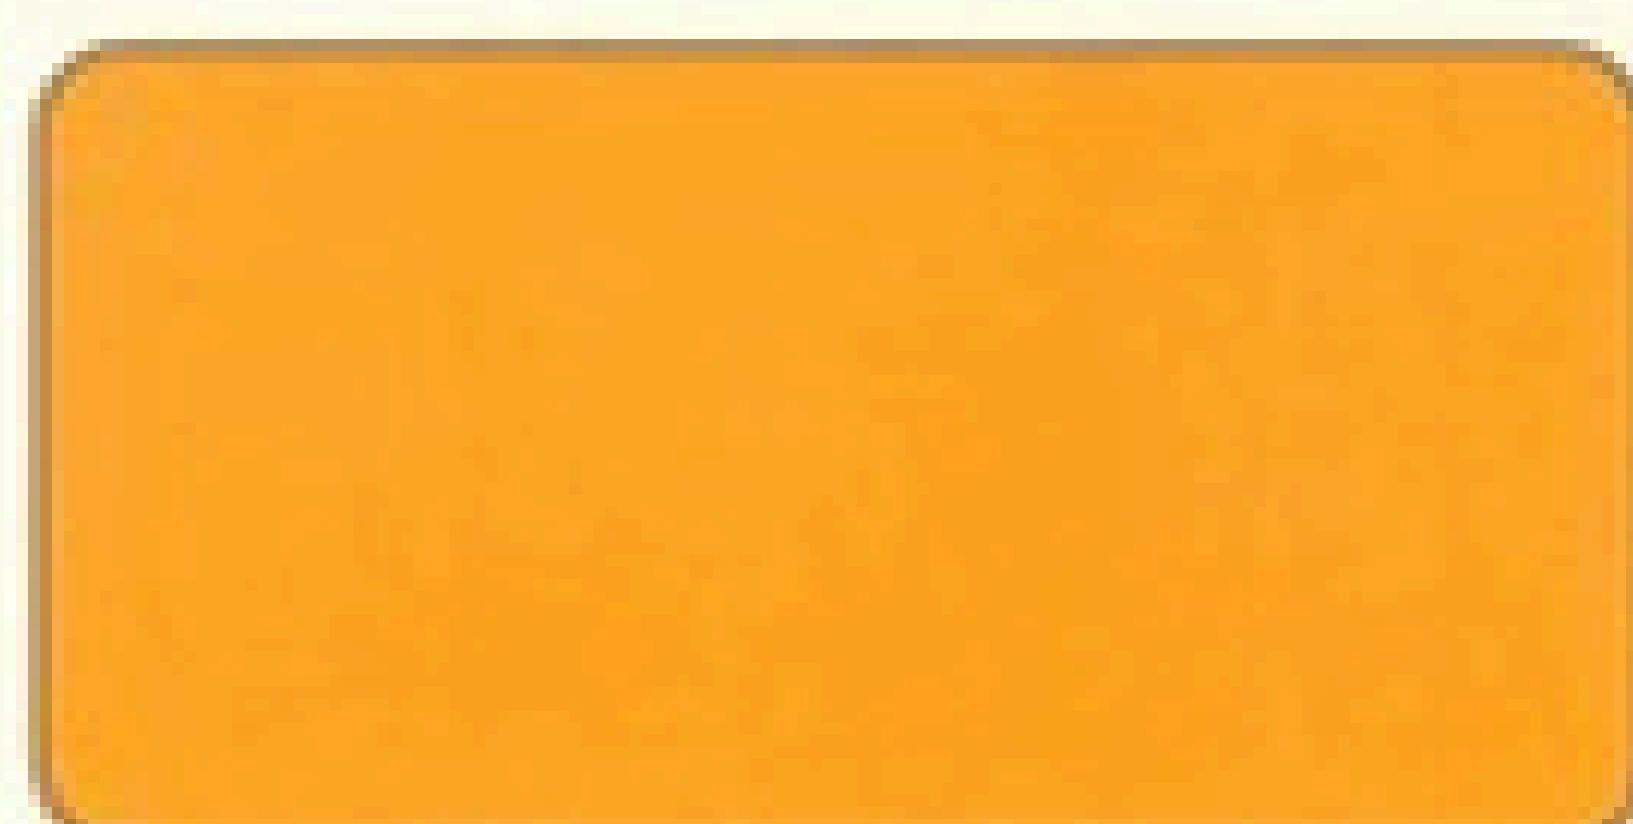

DS-350 (초 비)



동서화학주식회사

DONGSUH CHEMICAL CO., LTD.

공장: 인천광역시 서구 석남동 220-1

TEL: (032) 571-6010 FAX: (02) 574-6344

영업소: 서울특별시 용산구 이촌동 210-15

TEL: (02) 712-7724, 701-7724 FAX: (02) 715-9789