



Ausführung MONO mit Tragkäfig/single turn with bracket

Typ 63250-214XX


Welle/shaft 4 mm L=30 mm

Buchse/bushing M7x0,75





Printausführung/for printed circuit

Drehbereich/Rotation angle 270° +-5%

Belastbarkeit/rated wattage lin 0,2W/log 0,05 W

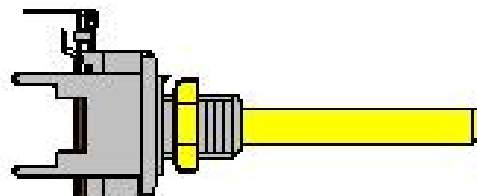

ALPHASTAT 16 63250-214XX

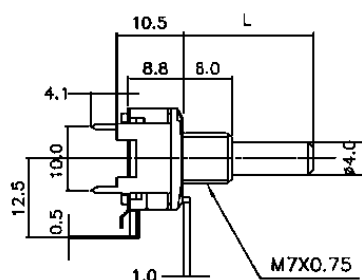

Standard 63250-21400/—				Mittenrast/center click 63250-21410/—			Rast 11/11 clicks 63250-21420/—			Rast 41/41 clicks 63250-21440/—		
	lin	poslog	neglog	lin	poslog	neglog	lin	poslog	neglog	lin	poslog	neglog
1 k	3002*	3015	3030	3042	3055	3070	3082	3095	3110	3122	3135	3150
2,5 k	3003*	3016		3043	3056		3083	3096		3123	3136	
5 k	3004*	3017	3032	3044	3057	3072	3084	3097	3112	3124	3137	3152
10 k	3005*	3018	3033	3045	3058	3073	3085	3098	3113	3125	3138	3153
25 k	3006*	3019		3046	3059		3086	3099	3126	3126	3139	
50 k	3007*	3020	3035	3047	3060	3075	3087	3100	3115	3127	3140	3155
100 k	3008*	3021	3036	3048	3061	3076	3088	3101	3116	3128	3141	3156
250 k	3009*	3022		3049	3062		3089	3102		3129	3142	
500 k	3010*	3023		3050	3063		3090	3103		3130	3143	
1 M	3011*	3024		3051	3064		3091	3104		3131	3144	

* lagermassige Ausführungen