

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 510881

							DATO	OS CL	IENT	E								
Nombre Edificio			Direc						ión	PRUEBA								
Ciudad			Com						na									
Nombre Contacto			Teléfono							e-mail gmontoya@fabrimetal.cl				:l				
N° Contrato				<u> </u>				. I										
INFORMACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO																		
Marca		- Ningún	fabricante -	Modelo				N° P	aradas			0		Veloci	dad			
Carga		9=	Maniobr		Configuración					S/M Accionamiento								
J J.	INFORMACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO																	
							IN FERS	ONA	LDLI	VIAIVIL	. IAIIMIL	1110		- T_			ı	
	Mantención	_				Correo									eléfono			
Jefe Mante	ención					Correo								116	eléfono			
						D	ATOS M	ANTE	ENIMI	ENTO								
Identificaci	ón Equipo Ate	ndido			FMPRUEB	BAS	Fecha Inic	io	06/02/	2024 21:0	0	Fecha 1	érmino	06/0	2/2024 11:10)		
Técnico qu	ie Realiza Mar	ntenimient	0		JORDAN A	AGUILERA												
	ACTIVIDADES REALIZADAS																	
	Pauta de	e Manteni	miento KMN		Ene	Feb	Mar	At	or	May	Jun	J	ul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
									Mensual									
	Basico	o (B) - Est	andar (ST)		B-ST	B-ST	B-ST	B-9	ST	B-ST	B-ST	В-:	ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST	B-ST
	Pai	nel de Coi	ntrol (C)		С		С			С		(;		С		С	
		Frenos (I	MX)					1			MX							MX
		Maquinas			М			1	-	М			\dashv		М			
		de Maqui			SM		SM	1		SM		SI	м		SM		SM	
	Cald	Escotilla				s	<u> </u>	5	+		s	+	+	S		S		S
	Ono	raror de p				D			-+		D		-			D		D
								1	-	-		+.	-					
		ertas de F			L	L	L	L		L	L	L	-	L	L	L	L	L
	Botone	eras e indi	cadores (Z)			Z		Z	-		Z			Z		Z		Z
						CHEC	K LIST K	KMM	- FAE	BRIME	TAL							
					1	Básico/E	standar	(B)/	(ST) (L) (Me	nsual)						
✓	Instalar letre	ros de ma	ntenimiento.						✓	Revisar i	luminació	n cielo y o	emerger	ncia de ca	oina.			
✓	Revisar boto	neras y pa	aredes de cal	bina.					✓	Revisar indicadores y botones de piso.								
✓	Revisar confort de viaje.					✓	Revisar Nivelación.											
✓	Revisar Citofonía.						\checkmark	Revisar sistema de alarmas.										
✓	Revisar operación de puerta cabina.								✓	Revisar malla infrarroja / apertura mecánica.								
✓ Revisar Techo cabina.								✓	Realizar aseo y limpieza de cabina y techo de cabina									
✓	Revisar Segu	uridades s	obre cabina.						✓	Rellenar aceiteras (si es necesario).								
✓	Revisar jueg							_	✓	Revisar juego de contrapeso (Guiadores).								
✓				ionar Rescate M				_	✓	Revisar operador de puerta (Funcionamiento, Ajuste y Limpieza).								
Revisar puertas de piso (Aperturas, Cierres, Guiadores, Piolas, Ro Mecánicas y Eléctricos)				Roldanas, Seg	ldanas, Seguridades			Revisar fijaciones motor (pernería, amortiguación y posición de cables).										
✓	✓ Revisión de limitador de velocidad (Dirección-poleas-composition) ✓ Revisión de velocidad (Direcci			-contacto).				✓	Revisar botonera de inspección (Conmutador-subida-bajada-común-emergencia).									
✓	Revisar Foso.																	
					E	Botonera	s e indi	cado	res (Z	Z) (Bin	nestra	l)						
Si	Botoneras e	Indicadore	es de piso es	tán operativos y	sin daños.			Т	Si	Las boto	neras est	á bien mo	ntadas	y a plomo.	(Cabina y P	iso)		
Si	Los botones e interruptores de llave tienen indicacio							Si	Los indicadores encienden de acuerdo a lo que se requiera.									
Si	Los dispositivos audibles funcionan correctamente.								Luz emergencia de cabina funciona.									
Si	Todos los pu	os los pulsadores están operativos.																
	Operador de Puerta						a (D) () (Bimestral)										
Si	Los operado	res están	libres de polv	o y aceite.					√		r el opera		nando e	en automá	tico y revise	que no haya	ruidos inus	uales o una
✓	Limpiar oper	ador						-	✓				necifica	lo nor fáh	rica			
-	Limpiar operador Revisar levas y micro interruptores funcionando correctamente.				-	→	Lubricar de acuerdo a lo específicado por fábrica. Revisar el límite de cierre de puerta (Revisar montaje y fijación).											
Si					+	<u> </u>	Revisar poleas de transmisión (poleas, piñones).											
√	Revisar funcionamiento de espada						<u></u>	Revisar pasada de espada respecto a trincos de puertas de piso.										
						F	scotilla	(S) (
✓	Realizar limp	ieza de n	olvo, pelusas	v exceso de ace	eite en escoti		Journa	13/(<u>√</u>		limpieza (de rieles						
✓	Realizar limpieza de polvo, pelusas y exceso de aceite en escotilla. Realizar limpieza de contrapeso.					+	<u> </u>	Realizar limpieza de rieles. Revisar funcionamiento de poleas (Suaves y silenciosas).										
Revisar que rieles, anclajes y placas de empalme estén fijos .					+	→	Revisar cable limitador y tractores.											
✓ Revisar cables viajantes (Daños y sujeciones).					\top	✓	Revisar cables o cadenas de compensación presentan daños.											
Revisar fijación de cables y cadenas de compensación.					\top	✓	Revisar parada de emergencia foso.											
✓ Revisar luz de foso.					丁	✓	Revisar escalera de foso.											
✓ Revisar protección de contrapeso.						\checkmark	Revisar paragolpes (Mecánicos e hidráulicos).											
✓	Revisar pole	a tensora	de limitador.					\Box										
OBSE	RVACIO	NES																

06/02/2024 11:10 1 / 4





Observación

INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 510881

ESTADO ACTUAL								
	FOSO	TECHO CABINA						
×		×						
	MAQUINA	OPERADOR PUERTA CABINA						
×		×						
ESTADO DEL EQUIPO AL FINALIZAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN								
Estado del Equipo	01							

ggh



06/02/2024 11:10 2 / 4




INFORME DE MANTENIMIENTO Nº 510881

SOLICITUD DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN kdkf



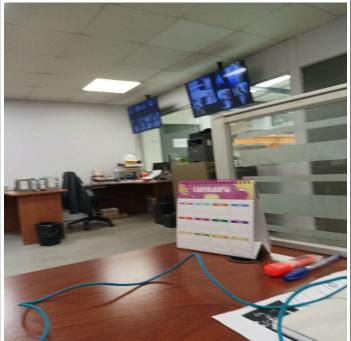




RECEPCIÓN CONFORME MANTENIMIENTO FEBRERO 2024 POR PARTE DEL CLIENTE							
Nombre	ufjf udjf	RUT	jfjf	CARGO	jfuf		

06/02/2024 11:10 3 / 4 | KONE Distribuidor Autorizado



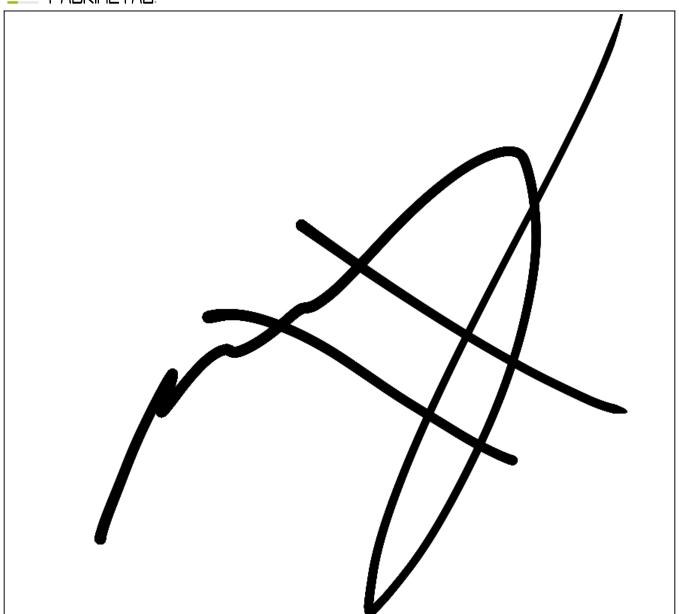

KONE Distribuidor Autorizado

06/02/2024 11:10